

<一般委託>

(「屋外清掃」「建物清掃」「有人警備」「剪定・樹木伐採」用)

馬門山墓地等樹木植栽管理業務委託(一般委託)仕様書

馬門山墓地等樹木植栽管理業務委託に基づく内容は、本仕様書の定めるところによる。

1	目的	馬門山墓地、平作旧陸軍墓地、浦郷官修墳墓内の樹木植栽の適正な管理及び清掃
2	履行期間	契約日から平成32年3月31日
3	施行場所	横須賀市根岸町1丁目27番地ほか
4	業務内容	別紙「業務内容内訳書」及び「特記仕様書」のとおり
5	特記事項	—
6	関係法規	—
7	資格要件	—
8	契約方法	総価による業務委託契約(一般委託)
9	支払方法	3ヶ月毎(5、6月は2カ月)に、完了した業務について、受託者が提出する完了届及び請求書に基づき、委託料を支払う。
10	業務委託成績評定	対象 ・ 非対象
11	現場代理人の配置	必要 ・ 不要
12	その他事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・廃棄物等の処理については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等に準じた処理を行うこと。</li> <li>・業務関係者に業務上の負傷その他事故が発生した場合、その事由のいかんを問わず委託者はその責を負わない。</li> <li>・受託者は、業務従事中に、通路等の滅失破損その他委託者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、受託者の責に帰することのできない事由のときはこの限りでない。この場合、ただちに受託者は、委託者にその旨を報告しなければならない。</li> <li>・業務にあたっては、通行者、近隣住民等に迷惑のかからないよう十分注意し、また、業務の遂行にあたっては安全を期すること。</li> <li>・その他この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。</li> </ul>
13	監督員 連絡先	健康部健康総務課 電話:046-824-7502

<指示又は希望事項>

<p>グリーン 物品購入 及び 環境配慮 関係</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・この業務を施行するにあたって、仕様書でグリーン物品購入の指示がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品等を納入すること。また、仕様書で特に指示がない場合で委託代金に物品等の購入経費が含まれている場合は、できるだけこの方針に基づく環境物品等の調達をお願いします。 (上記方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照)</li> <li>・本市は、独自の環境マネジメントシステム(YES)により事務事業の環境負荷低減に努めているので、受託者においてもできる限り環境に配慮して業務を執行するようお願いいたします。</li> </ul>
---	--

# 業務内容内訳書

(別紙)

## 1 馬門山墓地

業務内容	場所	説明	業務回数及び業務月	面積等
① 草刈り	通路部分	A、B、C地区墓地(空区画含む)、参道周辺、休憩所、管理棟周辺、フェンス際の越境枝及び人力仕上げを含む	年5回(5,7,8,9,11月)	8,550㎡(5×1,710㎡)
	海軍墓地	3箇所(上段、中段、下段)フェンス際の越境枝及び人力仕上げを含む	年5回(5,7,8,9,11月)	9,300㎡(5×1,860㎡)
	その他1	根岸町1-3-13~30東~西側周辺の斜面地フェンス際の越境枝及び人力仕上げを含む	年1回(8月)	1,700㎡(擁壁上から約8m)
	その他2	根岸町2-15-12~16西側周辺の斜面地フェンス際の越境枝及び人力仕上げを含む	年1回(8月)	650㎡
	その他3	入り口の右手の斜面地(頂上より南側)フェンス際の越境枝及び人力仕上げを含む	年1回(8月)	641㎡
	その他4	根岸町2-15-2~3南側周辺の斜面地フェンス際の越境枝及び人力仕上げを含む	年1回(9月中旬)	650㎡
	その他5	根岸町2-16-12~21北側急斜面地フェンス際の越境枝及び人力仕上げを含む	年1回(10月)	800㎡(下から約6m)
	その他6	入り口から海軍墓地下段にかけての通路南側斜面地、フェンス際の越境枝及び人力仕上げを含む	年3回(5月、7月、10月)	3,000㎡(3×1,000㎡)
その他7	根岸町1-6-16東側からA地区墓地下段の斜面地フェンス際の越境枝及び人力仕上げを含む	年1回(10月)	1,500㎡	
② 生け垣・中低木刈	入口、参道周辺	つつじ、つげ、あじさい、つばき	つつじ、つげ(6月) あじさい(7月) つばき(3月)	1,168㎡(220㎡+7㎡+1㎡+940㎡)
③ 清掃	通路部分	A、B、C地区墓地(空区画含む)、参道周辺、休憩所、管理棟周辺のフェンス際まで含むU字溝(隣接地5㎡含む)	年13回(5月~3月各月1回、ただし10・11月のみ月2回実施)	22,295㎡(13×1,715㎡)
	海軍墓地	3箇所(上段、中段、下段)	年13回(5月~3月各月1回、ただし10・11月のみ月2回実施)	24,180㎡(13×1,860㎡)
	ごみ集積所	A、B、C地区墓地のごみ集積所及びトイレ脇、管理棟側水汲み場脇のポリバケツのゴミ回収と分別処理	年13回(5月~3月各月1回、ただし10・11月のみ月2回実施)	9箇所(トイレ1、水汲み場1、A地区4、B地区2、C地区1)
④ 薬剤散布	全体	つばき等に対するチャドクガ対策(薬剤は特に指定しないが、チャドクガ発生防止に効果があり、異臭等の少ない周辺住民に配慮のできるものを使用すること)	年2回(6月、9月)	500㎡(2×250㎡)
⑤ ヤゴ・胴吹きの除去	通路部分	入り口から海軍墓地下段にかけての通路南側斜面地	年1回(8月)	21本(さくら10本、カエデ6本、ほか5株)
⑥ 雑草等の除去	石垣	入り口のトイレ先の石垣部分(はしご除草)	年2回(7月、10月)	68㎡(2×34㎡)

## 2 平作旧陸軍墓地(平作官修墓地)

① 墓地内草刈り	全体	—	年1回(10月)	567㎡
② 墓地内清掃	全体	—	年1回(10月)	567㎡
③ 中高木刈	全体	—	年1回(10月)	200㎡
④ 薬剤散布	全体	つばき等に対するチャドクガ対策	年2回(6月、9月)	500㎡(2×250㎡)

## 3 浦郷官修墳墓

① 墓地内草刈り	全体	墓地までの階段と通路、墓地内のつる取りを含む	年1回(5月)	409㎡
② 墓地内清掃	全体	墓地までの階段と通路を含む	年1回(5月)	409㎡
③ 薬剤散布	全体	つばき等に対するチャドクガ対策	年2回(6月、9月)	100㎡(2×50㎡)

## 4 その他

(1)5月の業務については、墓前祭の前日までに完了すること。

墓前祭開催予定日 ・ 馬門山墓地 5月11日(土) 予定  
 ・ 浦郷官修墳墓 5月11日(土) 予定


(2)7月、8月の業務については、お盆期間の前日(各月12日)までに完了すること。

(3)9月、3月の業務については、お彼岸期間の前日(秋分の日及び春分の日)までに完了すること。

(4)10月の平作旧陸軍墓地(平作官修墓地)業務については、墓前祭の前日までに完了すること。

墓前祭開催予定日 ・ 平作旧陸軍墓地 10月12日(土) 予定

# 馬門山墓地 草刈り等位置図

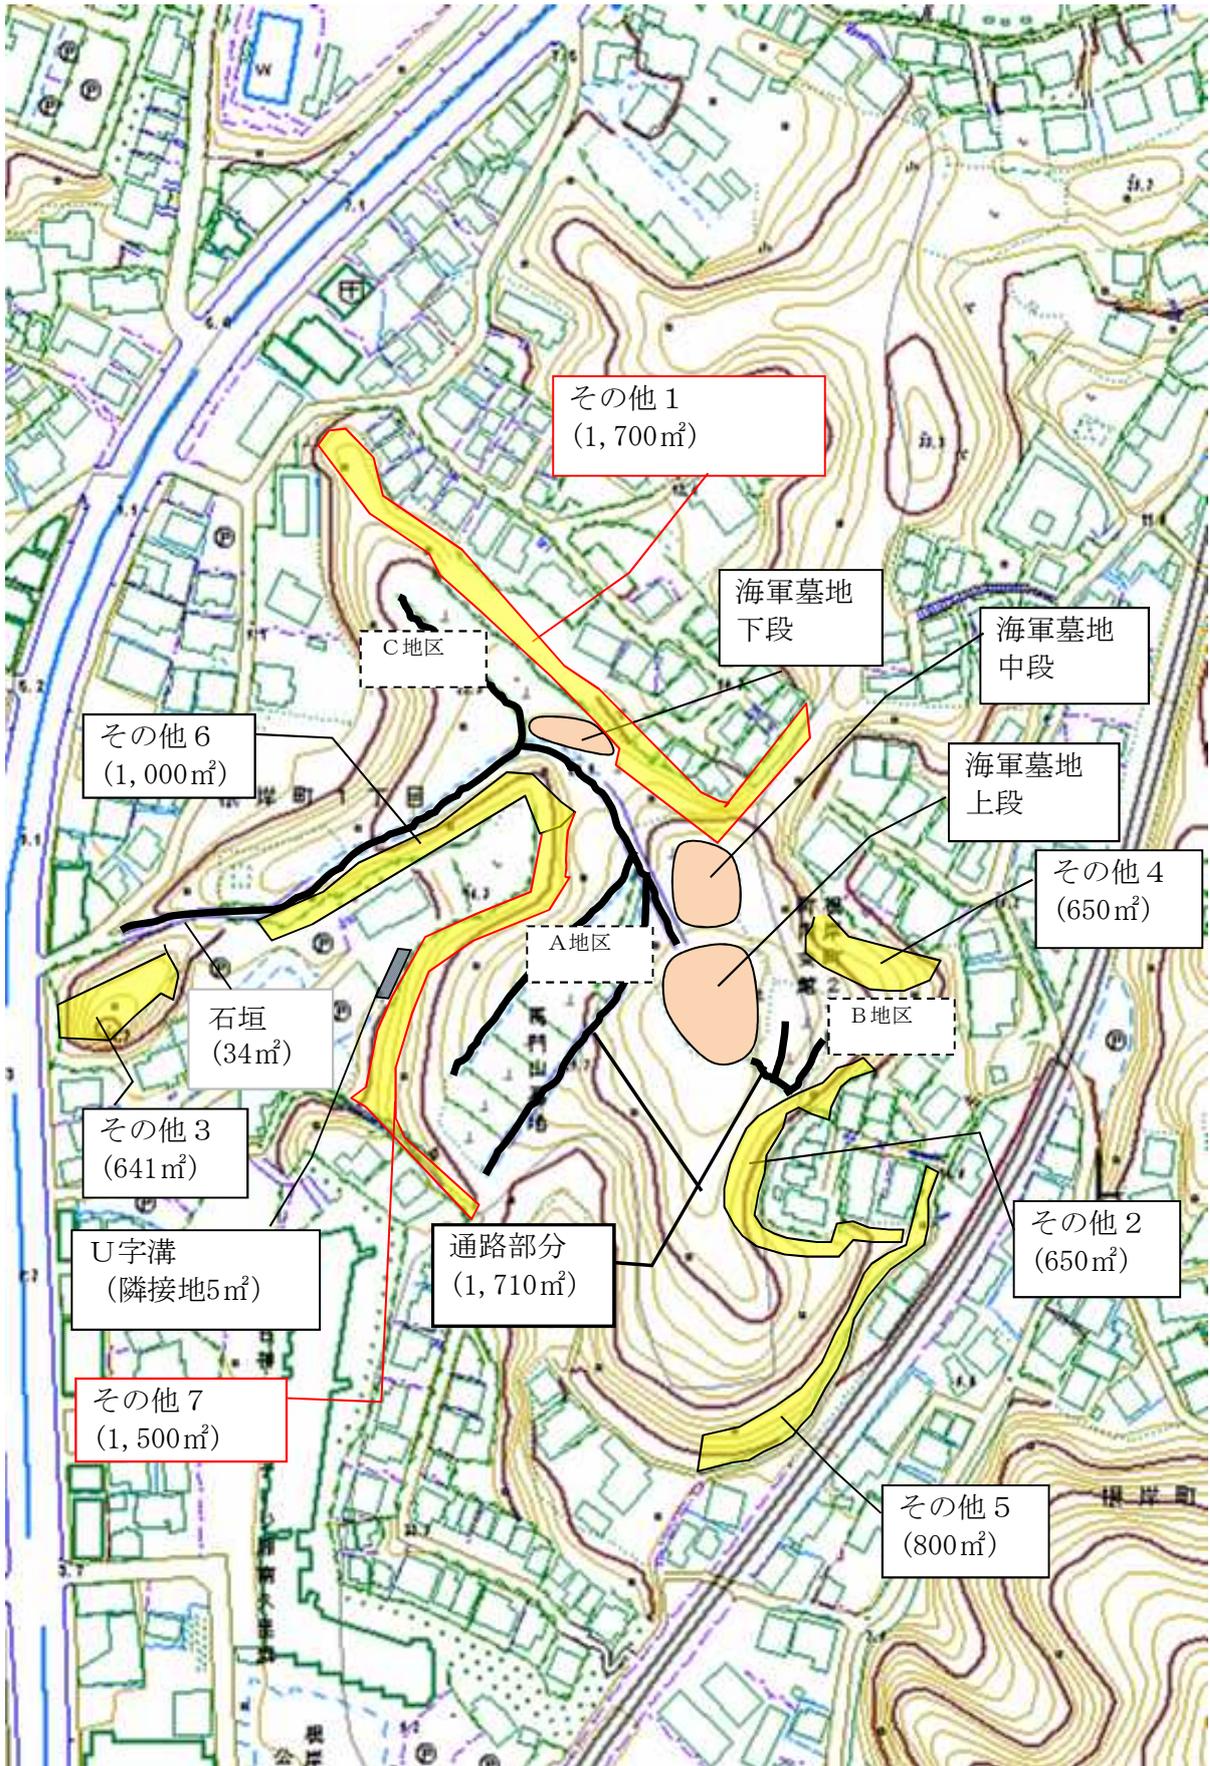

# 平作旧陸軍墓地 位置図



# 浦郷官修墳墓 位置図

