

＜一般委託＞

第73回児童生徒造形作品展 会場施工業務委託(一般委託)仕様書

第73回児童生徒造形作品展 業務委託に基づく内容は、本仕様書の定めるところによる。

1	目 的	児童生徒造形作品展(会期:令和3年1月9日～1月25日)での作品展示のための会場を設営するとともに、会場誘導のための案内、展覧会告知の看板などを制作、設置する。展覧会終了後の撤去業務を含む。
2	履行期間	契約日から令和3年1月28日(木)
3	施行場所	横須賀市鴨居4-1 横須賀美術館
4	業務内容	別紙のとおり
5	特記事項	
6	関係法規	
7	資格要件	本業務履行については、下記の資格を有すること。 平成27年4月1日以降に、公立であるか私立であるかを問わず美術館との契約において元請けとして、会場面積600平方メートル以上の美術展の会場施工業務契約を締結し、完了した実績があること。 この実績を証明するため、当該契約書及び仕様書の写し(当該履行内容を記載した箇所)、並びに会場面積を確認できる図面等の資料を入札参加申請書提出期間内にファクスで送信すること(FAX046-828-3839)。送信しない場合は、入札に参加できない。
8	契約方法	総価による業務委託契約(一般委託)
9	支払方法	委託料の支払いは、業務完了後一括払いとする。
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	監督員 連絡先	横須賀市鴨居4-1 横須賀美術館 立浪 Tel:046-845-1212 / Fax:046-845-1216

＜指示又は希望事項＞

グリーン 物品購入 及び 環境配慮 関係	<p>・この業務を施行するにあたって、仕様書でグリーン物品購入の指示がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品等を納入すること。また、仕様書で特に指示がない場合で委託代金に物品等の購入経費が含まれている場合は、できるだけこの方針に基づく環境物品等の調達をお願いします。 (上記方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照)</p> <p>・本市は、独自の環境マネジメントシステム(YES)により事務事業の環境負荷低減に努めているので、受託者においてもできる限り環境に配慮して業務を執行するようお願いいたします。</p>
----------------------------------	---

第73回児童生徒造形作品展会場施工業務委託仕様書

- 1 件名 第73回児童生徒造形作品展会場施工業務委託
- 2 目的 第73回児童生徒造形作品展での作品展示のための会場を設営するとともに、会場誘導のための案内、
 観覧会告知の看板などを制作、設置する。
 観覧会終了後の撤去業務を含む。
- 3 場所 横須賀美術館
- 4 会期 令和3年1月9日(土)～1月25日(月)
- 5 作業期間 会場設営(業務内容1、2) 令和2年12月26日(土)18時以降もしくは12月27日(日)9時30分以前
 会場設営・納品(業務内容3～8) 令和3年1月6日(水) * 開館日のため、業務内容8の長机の倉庫からの搬出の時間は10時前に終了する
 か、18時以降とする。
 撤去作業(業務内容9、10) 令和3年1月26日(火)9時30分以前
 撤去作業(業務内容11) 令和3年1月26日(火)9時30分～12時 * 壁面に貼付した学校名のキャプション[業務内容(仕様)5]を外す作業の
 撤去・収納・補修作業(業務内容11、12) 令和3年1月28日(木)17時00分以降 * ただし、業務内容12の長机の倉庫への収納は18時以降
 * いずれも原則として、9時～17時までを作業時間とする。ただし、業務内容1、2の設営と業務内容9、10の撤去については時間外となるため、その費用を見込むこと。
- 6 業務内容

(寸法は別途記載以外すべてmm表示) 数量

1 屋内看板設置		1枚
寸法	t10mm、L3m。	
仕様	受付カウンター背面の既存壁に切り文字(観覧会名および会期)を貼る。 原稿データは美術館より提供する(レイアウトデザインを起し、校正は3回行う)。 色は指定あり。観覧会名と会期をあわせて20字程度。 「予告」表示パネル(210×360程度)の製作・設置を含む。(開会後容易に撤去できるよう ピン等を使用すること)。	
2 入口バナー		1枚
寸法	H450×W2400	
仕様	美術館正面入口外の底部分に掲示するため、観覧会名と入口を指示するバナーを制作する。 原稿データは美術館より提供する(レイアウトデザインを起し、校正は3回行う)。 屋外用シートの両面にインクジェット出力(4色)。会期中風雨や日光によって変質しないこと。 上辺は袋縫い仕上げとし、水平性保持および取り付けのための既存の角パイプ(20×20)を通せるようにする。 ロープ、結束バンド等(白色)により、パイプと梁とを結束して取り付ける。梁を損傷しないよう留意すること。バンドは1箇所につき600mm程度必要。	
設営場所	美術館正面入口外の底部分	
3 あいさつ(2枚)・展示解説パネル(1枚)・入場制限パネル(2枚)		5枚
寸法	H 900×W 600	
仕様	ステレンボードにインクジェット出力。 データ渡しとし、デザインレイアウトを起し、校正は3回。	
4 会場案内板		3枚
寸法	H 900×W 600	
仕様	ステレンボードにインクジェット出力。 データ渡しとし、デザインレイアウトを起し、校正は3回。	
5 作品キャプション(大) 学校名 (幼2校・養/ろう各1校・小46校・中23校・高1校3枚 計74枚 76枚)		76枚
寸法	H 150×W 420	
仕様	ステレンボードにインクジェット出力とする。 データ渡しとし、デザインレイアウトを起し校正は3回。 幼稚園・小学校・中学校・高校・特別支援学校で色分けする(色の線で表示) 各キャプション(大)は指定した場所に設置する。	
6 作品キャプション(小) 学校名 (幼2校・養/ろう2校・中23校・高1校 計28枚)		28枚
寸法	H 70×W 200	
仕様	ステレンボードにインクジェット出力(単色) データ渡しとし、デザインレイアウトを起し、校正は3回。	
7 作品キャプション(中) 題材名(50題材) (低17枚 中17枚 高16枚 計50枚)		50枚
寸法	一つの面の寸法 H 257×W 91	
仕様	ステレンボードにインクジェット出力。 データ渡しとし、デザインレイアウトを起し低・中・高各学年で色分けする。校正は3回。 形状は三角柱とし、机上に立った状態で表示できるものとする。 データ渡しとし、デザインレイアウトを起し、校正は3回。	
8 展示台の設置(別紙3参照)		11ヶ所
寸法	長机を組み合わせ、各足同士を固定すること。展示台の寸法と個数は次のとおり。 Aタイプ 900×5400 (4ヶ所) Bタイプ1800×3600 (3ヶ所) Cタイプ1800×9000 (1ヶ所) Dタイプ1800×5400 (2ヶ所) Eタイプ 600×1800 (1ヶ所) 幅1,500、長さ約105,000(105m)程度の白い布が最低必要となる(詳細な長さは別紙等を参照し、算出すること)	
仕様	美術館既存の長机(450×1800と600×1800)を倉庫2より美術館が指定する同フロアの展示室に移動し、組み合わせ、展示台をつくる。 上から白で艶なし【葛城広幅(晒)巾1,500mm】等の布で覆うこと(机の配置等については、別紙3参照)。また、長机の天板が透けて見えないこと(後日、色見本で協議・決定する)。布の切り際の縫製はなし。長机の周囲は天板より300mm垂らす。それぞれの端は固定し、まとめる。	

9 屋内看板撤去

寸法	t10mm、L3m。
仕様	業務内容1で設置した切り文字を撤去する。

10 入口バナー撤去

寸法	H450×W2400
仕様	業務内容2で設置した入口バナーを撤去する。

11 パネル・キャプション類の廃棄

仕様	業務内容3～7で製作したパネル・キャプション類を撤去・廃棄する。
----	----------------------------------

12 展示台の撤去・収納

仕様	業務内容8で設置した長机を撤去し、美術館の倉庫に収納する。
----	-------------------------------

13 その他

仕様	<p>(1) 作業に必要な図面等を作成し、担当者が確認した後、作業を実施すること。</p> <p>(2) 展示工作作業監督者(責任者)を指名し、作業日には作業場所に常駐させること。</p> <p>(3) 作業の範囲は該当する箇所の造物の製作・設置と撤去とする。</p> <p>(4) 作業に必要な機械、工具および資材はすべて持参し、搬入すること。</p> <p>(5) 指定場所以外における火気の使用を禁止する。</p> <p>(6) 検査を行うときは、当該検査に立会い、不備な箇所は直ちに手直しを行うこと。</p> <p>(7) 作業に発生した残材等の不用品は、請負側の責任において搬出し、処理すること。</p> <p>(8) 作業終了後は、後片付けおよび清掃を行うこと。</p> <p>(9) パネル等の製作において使用する木材や部材などは、J A S、J I S規格適合のものを使用すること。また、接着剤、補修に用いるパテや塗装などはF☆☆☆☆(もしくは環境対応型のもの)を使用すること。</p> <p>(10) 造物の搬入などに必要な作業員人件費、車両費を見込むこと。</p> <p>(11) その他、不明な点は当館担当者の指示によるものとする。</p>
----	---

別紙1 業務内容1


屋内看板文言 第73回
児童生徒造形作品展
1月9日[土]~1月25日[月]

各文字 大きさの目安	第73回	←児童生徒造形作品展の文字より 少々小さめ
	児童生徒造形作品展	←一文字の大きさ 250×250 程度
	1月9日[土]~1月25日[月]	←少々小さめでメインの文字とバラン スを図る


別紙2 業務内容2

- ・バナーを製作し、美術館正面入口外の庇部分に設置する。
- ・上辺は袋縫い仕上げとし、水平性保持および取り付けのための角パイプ(20×20、支給)を通すこと。
- ・結束バンド等(白色)により、パイプと梁とを結束して取り付ける。梁を損傷しないよう留意すること。バンドは1箇所につき600mm程度必要。

取り付け方法

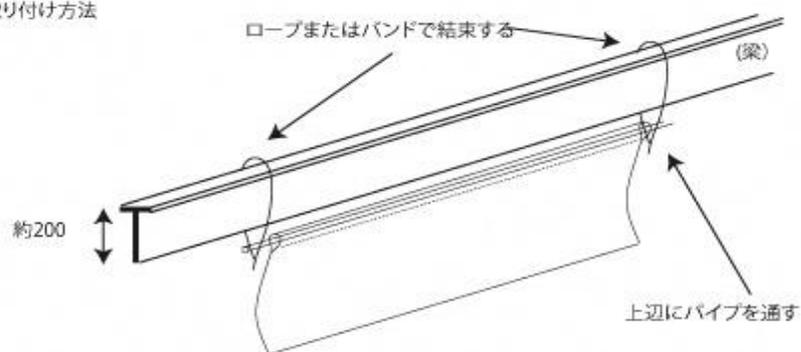

取り付けイメージ

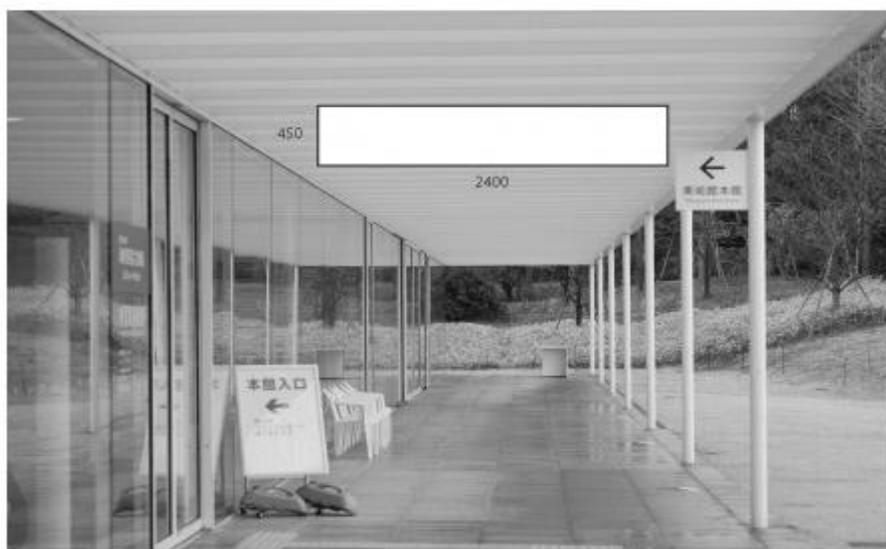

別紙3 業務内容8

