

現 場 説 明 書

1 工 事 名 鴨居地区路面復旧工事 (H30の1)
2 監 督 員 技術部 水道施設課

説 明 事 項

1. 入札等に関する事項について

- (1) この工事の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、工事請負契約書又は工事請負請書(以下「契約書等」という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の上下水道局契約規程によりその例によることとされている契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則(以下「契約規則等」という。)に従って行う。
- (2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分充明すること。

2. 契約の保証について

契約の保証 要 本要

契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とすること。

- (1) 契約保証金の納付を証する領収書
- (2) 契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等
- (3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、横須賀市上下水道事業管理者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証書
- (4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証証券
- (5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券

3. 前払金について

前払金 する しない

前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

4. 中間前払金について

中間前払金 する しない

中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

5. 部分払について

部分払 する(回以内) しない

6. 繼続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について

- (1) 繼続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりである。

会計年度	支払限度額 (請負代金額に対する割合)	前払金の上限
初 年 度 (年度)	— %	支払限度額 × 請負代金額 の %
第 2 年 度 (年度)	— %	支払限度額 × 請負代金額 の %
第 3 年 度 (年度)	— %	支払限度額 × 請負代金額 の %

- (2) 各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知する。

7. 契約に関する事項について

(1) 設計図書関係

- ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。
- イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者の責任において定めること。
- ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とじし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合にあっては、別冊とすること。

(2) 提出書類関係

ア 請負代金内訳書	要提出(契約締結後 7 日以内) 提出不要
イ 工 程 表	要提出(契約締結後 7 日以内) 提出不要
ウ 着 手 届	着手後 5 日以内に提出すること。
エ 現場代理人及び主任技術者等届	契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。
オ 下請負関係書類	下請負を発注の都度、下記書類の写しを提出すること。 <ul style="list-style-type: none">・施工体制台帳・施工体系図・再下請負通知書（再下請負の発注がある場合）
カ 直営工事届	下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。

(3) 監督員通知関係

監督員を 2 人以上置くこととした場合において、権限を分担させるとときは、各監督員の権限の内容を別に通知する。

(4) 支給材料、貸与品関係

ア 支 給 材 料	あり	なし
イ 貸 与 品	あり	なし

(5) 条件変更等の関係

工事の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。

(6) 設計変更等の関係

必要により工事内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微なものは監督員の指示により工事内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、工期の末に行う。

(7) 部分引渡し関係

部分引渡し指定部分	あり	なし
-----------	----	----

(8) 火災保険等の関係

火災保険その他の保険の付保条件	あり	なし
-----------------	----	----

8. 現場代理人の常駐義務について

請負代金額が 500 万円以上の工事について現場代理人は常駐とするが、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 工事 > 入札制度関連情報 <工事> において、重複配置の特例がある場合は兼務することができる。

9. コリンズの登録について

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

- (1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。
- (2) しゅん工時登録データの提出期限は、しゅん工後10日以内とする。
- (3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更データを提出しなければならない。
- (4) 変更時としゅん工までの間が10日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。

10. 建設業退職金共済制度への加入について

- (1) 請負者は、建設業退職金共済（以下「建退共」という。）に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼り付けること。
- (2) 請負者は、当初請負代金額が500万円以上の場合は、建退共の発注者用掛金収納書を貼った「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」（第1号様式（建退共））、「建設業退職金共済関係提出書」（第2号様式（建退共））、「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」（第3号様式（建退共））を工事しゅん工時に監督員に提出すること。ただし、この制度に代わる退職金共済等に加入している場合又は対象労働者がいない場合については、内容を記載した「確認書」（第4号様式（建退共））を契約締結後1箇月以内に監督員に提出すること。
なお、当初請負代金額が500万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めるとときは、関係資料を提出しなければならない。
- (3) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を下請代金中に算入するか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、当該下請負者の建退共加入並びに証紙の購入及び貼付の促進に努めること。
- (4) 下請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合、元請負者は建退共加入手続及び建退共関係事務の処理について、下請負者からの依頼には積極的に受託するよう努めること。
- (5) 請負者は、工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。
- (6) 正当な理由がなく建退共に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は工事成績評定において考慮される事となる。

11. 施工計画書の提出について

(1) 施工計画書の作成

請負者は、契約後速やかに監督員の指示に従って施工計画書を作成し提出すること。ただし、監督員が別に指示する場合を除いて、次のいずれかに該当する工事については、提出を要しない。

ア 当初請負代金額が 500 万円未満の工事、又は当初工期が 60 日未満の工事

イ 契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事

ウ 工事内容に基づき、監督員が提出を要しないと判断した工事

(2) 施工計画書の記載事項等

施工計画書等記載事項は、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 検査情報に記載（別表）のとおりとする。ただし、請負者は、施工計画書の提出を不要とした工事であっても、監督員が必要と指示する書面を速やかに提出すること。

(3) 計画工程表の作成

請負者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。

(4) 実施工程との比較照査

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

12. ワンデーレスponsの取り組みについて

(1) 本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するよう、ワンデーレスponsに取組んでいる。

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

(2) 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力すること。

13. 中間及び抜打ち状況調査の実施について

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が隨時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならない。

14. 下請負者について

(1) 下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。

(2) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。

15. 一括下請けの禁止について

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を發揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

16. 技術的事項について（別紙）

鴨居地区路面復旧工事（H30の1）特記仕様書

本工事の施工管理の方法、品質及び出来形の規格値は、平成28年4月の神奈川県土木工事施工管理基準によるものとし、特に定めのない事項については、監督員の指示に従い施工管理を行うものとする。

1 工事コストの表示について

- (1) 工事請負額1,000万円以上の工事を対象とする。
- (2) 工事請負額の表示は、工事現場に設置する「工事看板」に表示する。
- (3) 表示金額は、万円単位など分かりやすい単位とする。

2 ~~公共建設発生土処分について~~

~~(1) 受入場所~~

~~処分地等の名称：UCR（久里浜港）~~
~~場 所：横須賀市久里浜8丁目2567番62~~

~~(2) 受入日時~~

~~受入日：月曜日から金曜日の平日~~
~~（土曜日・日曜日・祝祭日・旧盆・年末年始は、休業です。）~~

~~受入時間：8：00～17：00~~

~~※悪天候、突發的事故により受入れが停止または、制限される場合がある。~~

~~(3) 受入単価~~

~~名 称：土砂受入処分料（指定処分）~~

~~規格1：普通土砂（久里浜 UCR 処分場）~~

~~規格2：処分費の対象~~

~~単 価：地山1m³あたり3,970円~~

~~(4) 久里浜 UCR 受入地に指定された地質分析等試験~~

~~地質分析等試験は、試料採取から分析、結果証明までを同一の分析会社が行うこと。~~

3 数値基準、単価世代及び積算参考資料について

数値基準、単価世代及び積算参考資料については、上下水道局ホームページ→事業者の皆さまへ→請負工事に関する各種書類のダウンロード→上水道→水道工事積算単価関係内の「【重要】数値基準等について」を参照すること。

4 共通単価について

共通単価については、上下水道局ホームページ→事業者の皆さまへ→請負工事に関する各種書類のダウンロード→上水道→水道工事積算単価関係内の「共通単価一覧表」（設計書摘要欄に記載のあるコード番号がA、B、K、L、N、P、Rから始まるもの）を参照すること。

5 施工パッケージ型積算について

(1) ダンプトラックの東京単価は、タイヤ損耗費及び補修費を含んだ金額が設定されているため、積算単価も建設機械等損料表の損料金額にタイヤ損耗費及び補修費を加算した金額で計上している。

(2) 単価表摘要欄に「積算単価計上なし」と記載されている場合は積算単価を0円としている。

(3) 表層工などの一位代価表の<条件区分>の【材料】、【〇〇規格】に記載している材料は、東京単価を算出するための代表材料を記載している。

※材料の積算単価は、一位代価表の規格欄・摘要欄に記載した材料である。

(4) 施工パッケージ型積算方式による一位代価表の積算注意事項は、局ホームページの「施工パッケージ型積算方式による積算」を参照すること。

6 個人情報資料の借用について

工事に必要な個人情報に関する資料の借用にあたっては、以下の内容を明記した借用願い（様式あり）を担当課長あてに提出すること。

(1) 借用期間

(2) 借用する個人情報資料の項目

(3) 個人情報の管理に関する責任者、個人情報を取り扱う工事従事者

(4) 貸出条件(取り扱いにあたる注意事項等)

(5) その他監督員が必要とする事項

7 舗装版切断時に発生する濁水の処理について

(1) 処理方法

舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。

(2) 条件

請負者は、産業廃棄物の汚泥の処分業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

また、請負者が、自ら運搬を行う場合を除き、産業廃棄物の汚泥の収集運搬業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

(3) 提出書類等

請負者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処分に関する計画書、請負者と処分業者とで締結した委託契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。

また、請負者が濁水の収集運搬を委託した場合は、請負者と収集運搬業者とで締結した委託契約書の写し及び収集運搬業者の許可証の写しを添付すること。

なお、請負者は、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提示しなければならない。

8 別途発注される測量業務について

(1) 請負者は、本工事施工前に測量業務受託者と契約後速やかに打合せを行い、請負者が責任をもって測量の工程が記入された実施工程表を作成すること。

(2) 請負者は、工事に伴い境界標等の移設（撤去）が生じた場合は、引照杭を設け、測量業務受託者の確認を受けること。

(3) 測量業務受託者の行う境界標等の移設（撤去）及び復元に際しては、原則として本工事の現場代理人が立ち会って確認すること。

9 建設副産物実態調査の作業手順（元請業者が行う）について

(1) 一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページアドレス

<http://www.recycle.jacic.or.jp/> から建設副産物情報交換システムにログインする。

システムの操作方法については、「各種マニュアル」ページ内の「建設副産物情報交

換システム」の操作マニュアル「排出事業者用」を参照する。

- (2) 当初契約時点でのデータを入力する。（「再生資源利用(促進)計画書—建設リサイクルガイドライン様式一」の作成）
- (3) CREDASの各種書類の印刷により、「再生資源利用(促進)計画書—建設リサイクルガイドライン様式一」を印刷し、施工計画書に添付する。
- (4) 工事完成時に実施書（最終データに修正）に書き換える。
- (5) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」を印刷し、監督員に提出する。
- (6) CREDASの各種書類の印刷により「再生資源利用(促進)実施書—建設リサイクルガイドライン様式一」を印刷し、監督員の確認を受ける。
- (7) 完成図書に「再生資源利用(促進)実施書—建設リサイクルガイドライン様式一」を添付する。

10 基準書等の適用について

本工事は、以下の基準書等を使用し、積算している。

- 1) 土木工事標準積算基準書（土木工事編） 平成29年7月1日版
及び平成30年1月1日（一部改定） ※県ホームページ参照
- 2) 積算参考資料（土木工事編） 平成29年7月1日版
- 3) 建設機械等損料表 平成29年度版

11 市場単価及び標準単価の端数処理について

市場単価及び標準単価方式による単価表の加算・補正後の金額は、円止めとします。なお、単価補正が行われた場合の単価についても円止め（小数点以下切り捨て）として計算し、数量×単価=金額を算出しています。

12 しゅん工検査時に必要な書類について

横須賀市ホームページ>市政情報>入札・契約・検査>検査情報>土木工事関係書類一覧表（H30.4.1時点）を参照し作成すること。

上記一覧表を原則とし、監督員が必要と判断した書類については監督員の指示によるものとする。

13 工事に関することについて

(1) 他工事との調整について

本工事は、工区内で通信事業者発注の工事と競合して実施するもので工程調整を十分に実施し、工事を円滑に進めること。また、隣接工区で水道工事が実施されており交通規制等について綿密な調整を実施すること。

(2) 施工管理について

道路管理者の指示により、下記測点においては写真管理を必ず実施すること。

工事区間	測点	備考
A, B, C	No. 2, 4, 6, 10, 14, 17, 21	
D	No. 22, 23, 25, 26	
E	No. 28, 30, 32	
F	No. 33	

14 その他

上記の内容について疑義が生じた場合は、別途監督員と協議するものとする。

施工条件明示事項

工事名 鴨居地区路面復旧工事(H30の1)

- 当該工事の施工条件明示事項欄の、下記表□内黒塗り部分が作業に当って、特に制約を受けることになるので明示する。又、明示されていない事項で請負者が、施工条件に該当すると思われる場合には、その都度監督員と協議すること。
- 明示事項内容及び参考欄の内、参考と記載している箇所は見積り参考数値で、作業制約条件ではない。

明示項目	明示事項	明示事項内容及び参考																																																
■ 工程関係	■ 他の工事の開始又は完了の時期による影響	1) 別途発注する測量業務により既設境界点等の保全を行うので、調整の上工事を行うこと。 2) 通信事業者が本工事範囲内で工事を実施しているため、当該事業者と調整の上工事を行うこと。																																																
	■ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限 (準備工期の設定等)	夜間あり。																																																
	□ 関係機関等との協議の未成立																																																	
	■ 関係機関等との協議条件による影響	1) 交通管理者協議により、作業時間の制約があった場合は厳守すること。 2) 通信事業者との協議により、工事範囲を変更する場合がある。																																																
	□ 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間																																																	
	□ 設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数																																																	
□ 用地関係	□ 工事用地等の未処理部分																																																	
	□ 工事用仮設道路・資機材置き場用の民有地等の借地																																																	
	□ 発注者が借り上げた土地の使用																																																	
	□ 工事用地等の使用終了後における復旧内容																																																	
■ (公害・環境排水等)関係	■ 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策	1) 設計図書に示すとおり、排ガス対策型機械等を使用すること。																																																
	□ 水替え・流入防止施設																																																	
	■ 濁水、湧水等の処理対策	1) 舗装版切斷作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。																																																
	□ 事業損失防止関係																																																	
■ 安全対策関係	■ 交通安全施設等の指定	1) 現場調査を実施し、安全施設計画図を監督員に提出すること。 2) 関係機関との協議により安全施設計画図に変更が生じた場合、監督員と別途協議する。																																																
	□ 近接工事での施工方法、作業時間等の制限																																																	
	□ 落石、土砂崩落等に対する防護施設																																																	
	■ 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置	1) 交通誘導警備員 地元又は道路管理者等との調整により、配置体制に変更が生じた場合には、監督員と協議する。 ① 主な工種の配置体制 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A工事</th> <th>B工事</th> <th>C工事</th> <th>D工事</th> <th>E工事</th> <th>F工事</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>路面復旧工事</td> <td>2~3名/日</td> <td>3名/日</td> <td>3名/日</td> <td>3名/日</td> <td>3名/日</td> <td>3名/日</td> </tr> </tbody> </table> ② 交通誘導警備員の資格 交通誘導警備員全て警備業法による警備員とすること。 2) 参考【見積り参考として、交通誘導警備員は以下の人数を見込んでいる。】 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A工事</th> <th>B工事</th> <th>C工事</th> <th>D工事</th> <th>E工事</th> <th>F工事</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>交通誘導警備員A(交代有)</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>交通誘導警備員B(交代有)</td> <td>12人</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>9人</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>交通誘導警備員A(交代有) 夜間</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>交通誘導警備員B(交代有) 夜間</td> <td>80人</td> <td>18人</td> <td>15人</td> <td>18人</td> <td>—</td> <td>6人</td> </tr> </tbody> </table>		A工事	B工事	C工事	D工事	E工事	F工事	路面復旧工事	2~3名/日	3名/日	3名/日	3名/日	3名/日	3名/日		A工事	B工事	C工事	D工事	E工事	F工事	交通誘導警備員A(交代有)	—	—	—	—	—	—	交通誘導警備員B(交代有)	12人	—	—	—	9人	—	交通誘導警備員A(交代有) 夜間	—	—	—	—	—	—	交通誘導警備員B(交代有) 夜間	80人	18人	15人	18人	—
	A工事	B工事	C工事	D工事	E工事	F工事																																												
路面復旧工事	2~3名/日	3名/日	3名/日	3名/日	3名/日	3名/日																																												
	A工事	B工事	C工事	D工事	E工事	F工事																																												
交通誘導警備員A(交代有)	—	—	—	—	—	—																																												
交通誘導警備員B(交代有)	12人	—	—	—	9人	—																																												
交通誘導警備員A(交代有) 夜間	—	—	—	—	—	—																																												
交通誘導警備員B(交代有) 夜間	80人	18人	15人	18人	—	6人																																												
□ 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策																																																		

明示項目	明示事項	明示事項内容及び参考
□工道事路用関係	<input type="checkbox"/> 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限	
	<input type="checkbox"/> 搬入路の使用中及び使用後の処置	
	<input type="checkbox"/> 仮設道路の設置	
	<input type="checkbox"/> 一般道路の占用	
□仮設備関係	<input type="checkbox"/> 仮設物(仮土留、足場等)の他工事への転用若しくは兼用	
	仮設備の構造及び施工方法の指定	
	<input type="checkbox"/> 仮設備の設計条件の指定	
■建設副産物関係	<input checked="" type="checkbox"/> 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件	1) 公共建設発生土 ①確認処分とする。 ②受入条件は受入先の条件による。
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物の現場内での再利用及び減量化	1) 改良土 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先の条件による。 2) その他についても設計図書に基づき、再生資材を使用する。 なお、使用に際し品質が適正なものであるか確認するものとする。
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物及び建設廃棄物の処理	1) 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先条件による。
□薬入液関注係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法の施工	
	<input type="checkbox"/> 周辺環境への調査	
□工事物支件障等	<input type="checkbox"/> 占用物件の有無及び占用物件等による工事支障物の存在	
	<input type="checkbox"/> 地上、地下等の占用物件工事との重複施工	
■その他	<input type="checkbox"/> 工事用資機材の保管及び仮置き	
	<input type="checkbox"/> 工事現場発生品	
	<input type="checkbox"/> 支給材料及び貸与品	
	<input type="checkbox"/> 関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等	
	<input type="checkbox"/> 架設工法の指定	
	<input type="checkbox"/> 工事用水、電力等の指定	
	<input type="checkbox"/> 新技術・新工法・特許工法の指定	
	<input type="checkbox"/> 部分使用	
	<input type="checkbox"/> 給水の必要	
	<input type="checkbox"/> 電子納品対象工事特記仕様書	
	<input checked="" type="checkbox"/> その他	1) 参考【見積り参考として、路面切削機の回送は往復回数は3回を見込んでいます。】

鴨居地区路面復旧工事（H30の1）
工事設計書

横須賀市上下水道局

総括表

平成30年度	工事番号																						
工事名	鴨居地区路面復旧工事（H30の1）																						
ロック番号		工事場所 横須賀市鴨居1丁目4番先から二葉2丁目41番先まで																					
予算科目																							
工事概要	<p>本工事は、上記地内において施工した配水管布設工事完了後の路面復旧工事であり、工事概要は下記のとおりである。</p> <table><thead><tr><th></th><th>記</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>A 路面復旧工事</td><td>県道・車道</td><td>A = 1, 760 m²</td></tr><tr><td>B 路面復旧工事</td><td>県道・歩道（一般部）</td><td>A = 294 m²</td></tr><tr><td>C 路面復旧工事</td><td>県道・歩道（切下部）</td><td>A = 242 m²</td></tr><tr><td>D 路面復旧工事</td><td>市道・歩車道（1）</td><td>A = 462 m²</td></tr><tr><td>E 路面復旧工事</td><td>市道・歩車道（2）</td><td>A = 322 m²</td></tr><tr><td>F 路面復旧工事</td><td>市道・車道</td><td>A = 60 m²</td></tr></tbody></table> <p>工期 自平成 年 月 日 至平成 年 月 日</p>			記		A 路面復旧工事	県道・車道	A = 1, 760 m ²	B 路面復旧工事	県道・歩道（一般部）	A = 294 m ²	C 路面復旧工事	県道・歩道（切下部）	A = 242 m ²	D 路面復旧工事	市道・歩車道（1）	A = 462 m ²	E 路面復旧工事	市道・歩車道（2）	A = 322 m ²	F 路面復旧工事	市道・車道	A = 60 m ²
	記																						
A 路面復旧工事	県道・車道	A = 1, 760 m ²																					
B 路面復旧工事	県道・歩道（一般部）	A = 294 m ²																					
C 路面復旧工事	県道・歩道（切下部）	A = 242 m ²																					
D 路面復旧工事	市道・歩車道（1）	A = 462 m ²																					
E 路面復旧工事	市道・歩車道（2）	A = 322 m ²																					
F 路面復旧工事	市道・車道	A = 60 m ²																					
工事施行方法	請負	工事日数 180日																					

横須賀市上下水道局

設計基本情報

設計情報

設計書番号	013000035
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	鴨居地区路面復旧工事（H30の1）
プロジェクト番号	

諸経費情報

単価世代	2018年 4月 3日 <small>(4月3日世代は、準備費に含まれる処分費を共通仮設費対象額とする工事に用いる単価世代で、共通仮設費の算定方法以外は全て4月1日世代と同様となります。)</small>
諸経費の工種	舗装工事
施工地域補正	市街地(DID補正)(1)
前払金支出割合	40%
契約保証費	0.04% 金銭的保証
処分費控除	あり

横須賀市上下水道局

本工事内訳書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
路面復旧工事				式	1			/H
請負工事費								/H
直接工事費								/H
	工事費 A	県道・車道		m2	1,760			/H
	路面復旧工 A 県道・車道	夜間、再密=5cm、再粗=5cm、再安定=10cm 切削オーバーレイ(密粒改質 I)=5cm		式	1			第 1 号内訳書参照 0U001
	附帯工			式	1			第 2 号内訳書参照 0U007
	交通管理工	A工事		式	1			第 3 号内訳書参照 0U008
A小計								+4
	工事費 B	県道・歩道(一般部)		m2	294			/H
	路面復旧工 B 県道・歩道(一般部)	夜間、開粒=4cm、RC-40=10cm、ワイヤー材=10cm		式	1			第 4 号内訳書参照 0U002
	交通管理工	B工事		式	1			第 5 号内訳書参照 0U009

P-1

付属 1

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
B小計								+4
	工事費 C	県道・歩道(切下部)		m2	242			/H
	路面復旧工 C 県道・歩道(切下部)	夜間、開粒=5cm、RC-40=20cm、ワイヤー材=10cm		式	1			第 6 号内訳書参照 0U003
	交通管理工	C工事		式	1			第 7 号内訳書参照 0U010
C小計								+4
	工事費 D	市道・歩車道(1)		m2	462			/H
	路面復旧工 D 市道・歩車道(1)	夜間、密粒=5cm、再安定=10cm、RC-40=20cm 切削オーバーレイ(密粒)=5cm		式	1			第 8 号内訳書参照 0U004
	交通管理工	D工事		式	1			第 9 号内訳書参照 0U011
D小計								+4
	工事費 E	市道・歩車道(2)		m2	322			/H
	路面復旧工 E 市道・歩車道(2)	昼間、密粒=5cm		式	1			第 10 号内訳書参照 0U005

P-2

付属 2

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		交通管理工	E工事	式	1			第 11 号内訳書参照 0U012
	E小計							+4
	工事費 F	市道・車道		m2	60			/H
	路面復旧工 F 市道・車道	夜間、真空コンクリート=20cm, RC-40=15cm		式	1			第 12 号内訳書参照 0U006
	交通管理工	F工事		式	1			第 13 号内訳書参照 0U013
	F小計							+4
	工事費 計							+3
	直接工事費 計							++P
	間接工事費							/H
	共通仮設費							(しゆん工CAD図面含む) /H
	共通仮設費			式	1			%08Kr

P-3

付属 3

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		六価クロム溶出試験 (諸経費含む)	前処理費・溶出液作成料含む	検体	1			建物、積資・2018/03/01・843,890 K0011
		運搬費		式	1			第 14 号内訳書参照 0U101
		共通仮設費 計						+3K
		純工事費						++J
		現場管理費		式	1			%08Jo
		工事原価						++G
		一般管理費等						/H
		一般管理費等		式	1			%08Gp
		一般管理費等 計						+3
		工事価格						++T
		消費税等相当額		式	1			%S8

P-4

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
請負工事費	合計							+0

第1号内訳書 路面復旧工A 県道・車道

夜間、再密=5cm、再粗=5cm、再安定=10cm
切削オーバーレイ(密粒改質I)=5cm

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[路盤入替]						/H
As舗装版切断工[夜間]	As舗装厚15cm以下	m	121			第1号一位代価表参照 DP040036-J01
As舗装版切断工[夜間]	As舗装厚15cm超30cm以下	m	520			第2号一位代価表参照 DP040036-J03
コンクリート+アスファルト舗装版切断漏水処理工	ダンプトラック 2t積級 運搬6回	t	1			第3号一位代価表参照 D332A1-J02*
As舗装版破碎工[夜間]	舗装15cm以下 障害等無 騒音振動対策必要 積込作業有	m ²	534			仮復旧 t=10cm 第4号一位代価表参照 DP040035-J03
殻運搬工(舗装版破碎)[夜間]	機械積込(騒音対策無15cm以下) DID区間有 10.5km以下	m ³	53.4			仮復旧 t=10cm 第5号一位代価表参照 DP020101-J06
廃材処理料(東部地区)	AS殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m ³	53.4			県単価・2018/04/01・103 K0024-010
床掘り工[夜間]	土砂 平均施工幅1~2m未満 土留方式無 障害無	m ³	53.4			路盤すきとり t=10cm 第6号一位代価表参照 DP020012-J03
土砂等運搬工(標準)[夜間]	BH山積0.45m ³ (平積0.35m ³)積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 12.0km以下	m ³	53.4			路盤すきとり t=10cm 第7号一位代価表参照 DP020002-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m ³	53.4			県単価・2018/04/01・103 K0028-010
As舗装版破碎工[夜間]	舗装15cm超35cm以下 障害等無 騒音振動対策必要 積込作業有	m ²	452			既設舗装 t=20cm 第8号一位代価表参照 DP040035-J01

P-6

第1号付属1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬工(舗装版破碎)[夜間]	機械積込(騒音対策無15cm超又は騒音対策有) DID区間有 12.0km以下	m ³	90.4			既設舗装 t=20cm 第9号一位代価表参照 DP020101-J02
廃材処理料(東部地区)	AS殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m ³	90.4			県単価・2018/04/01・103 K0024-010
不陸整正工[夜間]	路盤材整正厚3cm	m ²	986			第10号一位代価表参照 Z1005-B10
上層路盤工(車道・路肩部)[夜間]	平均厚95mm超100mm以下 幅1.4m以上 PK-3 再生AS安定処理(30) 大型車	m ²	986			第11号一位代価表参照 DP040004-J03
基層工(車道・路肩部)[夜間]	幅1.4m以上 1層平均厚50mm 再生粗粒度AS混合物(20) 大型車	m ²	986			第12号一位代価表参照 DP040006-J02
表層工(車道・路肩部)[夜間]	幅1.4m以上 1層平均厚50mm 再生密粒度AS混合物(13) 大型車	m ²	986			第13号一位代価表参照 DP040008-J05
[本復旧]						/H
As舗装版切断工[夜間]	As舗装厚15cm以下	m	307			第1号一位代価表参照 DP040036-J01
切削オーバーレイ工[夜間]	7cm以下 即日舗設1層 車道・路肩 段差すりつけ無	m ²	1,760			第14号一位代価表参照 D331A-J03
殻運搬工(路面切削)[夜間]	DID区間有 11.0km以下	m ³	88			t=5cm 第15号一位代価表参照 DP040034-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m ³	88			県単価・2018/04/01・103 K0024-010

P-7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 2 号 内訳書 附帯工

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路舗設置工	両面反射 フル製 設置幅15cm 10個以上30個未満 夜間作業	個	13			第 16 号一位代価表参照 DS177-J01
道路舗撤去工	穿孔式 10個以上30個未満 夜間作業	個	13			第 17 号一位代価表参照 DS182-J01
歩車道境界ブロック設置工	片面 150/170×200×600(A) 18-8-25(20) W/C指定無し 養生工有 小型車	m	43			L型・セイフティ 第 18 号一位代価表参照 DP040022-J01
歩車道境界ブロック撤去工	処分	m	43			第 19 号一位代価表参照 DP040024-J01
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工 3m3未満	m3	3.7			第 20 号一位代価表参照 DS135-J01
殻運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し)	人力積込 DID区間有 10.5km以下	m3	3.7			第 21 号一位代価表参照 DP020101-J05
廃材処理料(東部地区)	無筋Co殻 処分費の対象	m3	3.7			県単価・2018/04/01・103 K0026
視聴覚障害者誘導標(貼付型点字)	樹脂プレート300×300 18m ² 未満 材工共	m2	2			局独自 Y0001
区画線設置(溶融式)工	実線15cm 制約無 星間	m	503			第 22 号一位代価表参照 DSH003000-J01
区画線設置(溶融式)材料	実線15cm 白 AS 塗布厚1.5mm 排水性無し 未供用区間無し	m	503			第 23 号一位代価表参照 Z0001-B00
区画線設置(溶融式)工	実線20cm 制約無 星間	m	40			第 24 号一位代価表参照 DSH003000-J02

第 2 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）材料	実線20cm 黄 AS 塗布厚1.5mm 排水性なし 未供用区間なし	m	40			第 25 号一位代価表参照 Z0002-B00
区画線設置（溶融式）工	ゼブラ20cm 制約無 昼間	m	3			第 26 号一位代価表参照 DSH003020-J01
区画線設置（溶融式）材料	ゼebra20cm 白 AS 塗布厚1.5mm 排水性無し 未供用区間無し	m	3			第 27 号一位代価表参照 Z0006-B00
区画線設置（溶融式）工	ゼebra30cm 制約無 昼間	m	9			第 28 号一位代価表参照 DSH003020-J02
区画線設置（溶融式）材料	ゼebra30cm 白 AS 塗布厚1.5mm 排水性無し 未供用区間無し	m	9			第 29 号一位代価表参照 Z0007-B00
区画線設置（溶融式）工	ゼebra45cm 制約無 昼間	m	55			第 30 号一位代価表参照 DSH003020-J03
区画線設置（溶融式）材料	ゼebra45cm 白 AS 塗布厚1.5mm 排水性なし 未供用区間なし	m	55			第 31 号一位代価表参照 Z0008-B00
区画線設置（溶融式）工	矢印・記号・文字 制約無 昼間	m	30			第 32 号一位代価表参照 DSH003030-J01
区画線設置（溶融式）材料	矢印・記号・文字 15cm換算 黄 AS 塗布厚1.5mm 排水性無し 未供用区間無し	m	30			第 33 号一位代価表参照 Z0009-B00
高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）工	実線20cm 制約無 昼間	m	303			第 34 号一位代価表参照 DSH004000-J03
高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）材料	実線20cm 黄 AS 塗布厚1.5mm 排水性無し 未供用区間無し	m	303			第 35 号一位代価表参照 Z0010-B00

P-10

第 2 号 付属 2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面カラー舗装（路側帯用）厚1.7mm	溶融噴射式 25m ² 未満 材工共	式	1			局独自 Y0002
計						

P-11

第3号内訳書 交通管理工

A工事

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B(交替有)	補正值1.2	人日				県単価・2018/04/01・労務2 R0011
交通誘導警備員B(交替有)	夜間 補正值1.8	人日				県単価・2018/04/01・労務2 R0111
計						

P-12

第4号内訳書 路面復旧工B 県道・歩道(一般部)

夜間、開粒=4cm, RC-40=10cm, フィルタ材=10cm

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込工(小規模土工)[夜間]		m ²	294			第36号一位代価表参照 DP020015-J02
殻運搬工(舗装版破碎)[夜間]	機械積込(小規模土工) DID区間有 11.0km以下	m ³	11.8			t=4cm 第37号一位代価表参照 DP020101-J03
廃材処理料(東部地区)	AS殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m ³	11.8			県単価・2018/04/01・103 K0024-010
掘削工[夜間]	土砂 小規模 標準以外	m ³	58.8			路盤 t=20cm 第38号一位代価表参照 DP020001-J01
土砂等運搬工(小規模)[夜間]	BH山積0.13m ³ (平積0.1m ³)積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 11.0km以下	m ³	58.8			路盤 t=20cm 第39号一位代価表参照 DP020002-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m ³	58.8			県単価・2018/04/01・103 K0028-010
基面整正工[夜間]		m ²	294			第40号一位代価表参照 DP020014-J02
フィルタ層工[夜間]	平均厚100~120mm未満	m ²	294			第41号一位代価表参照 DP040014-J01
上層路盤工(歩道部)[夜間]	平均厚75~125mm以下 RC-40	m ²	294			第42号一位代価表参照 DP040005-J01
透水性アスファルト舗装工[夜間]	幅1.4m未満 1層平均厚40mm 小型車 開粒度AS混合物(13)	m ²	294			第43号一位代価表参照 DP040015-J01
計						

P-13

第 5 号 内訳書 交通管理工

B 工事

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B(交替有)	夜間 補正値1.8	人日				県単価・2018/04/01・労務2 R0111
計						

P-14

第 6 号 内訳書 路面復旧工C 県道・歩道(切下部)

夜間、開粒=5cm, RC-40=20cm, フィルタ材=10cm

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込工(小規模土工) [夜間]		m2	242			第 36 号一位代価表参照 DP020015-J02
搬運搬工(舗装版破碎) [夜間]	機械積込(小規模土工) DID区間有 11.0km以下	m3	12.1			t=5cm 第 37 号一位代価表参照 DP020101-J03
廃材処理料(東部地区)	AS盤、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	12.1			県単価・2018/04/01・103 K0024-010
掘削工[夜間]	土砂 小規模 標準以外	m3	72.6			路盤 t=30cm 第 38 号一位代価表参照 DP020001-J01
土砂等運搬工(小規模) [夜間]	BH山積0.13m3(平積0.1m3)積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 11.0km以下	m3	72.6			路盤 t=30cm 第 39 号一位代価表参照 DP020002-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	72.6			県単価・2018/04/01・103 K0028-010
基面整正工[夜間]		m2	242			第 40 号一位代価表参照 DP020014-J02
フィルタ層工[夜間]	平均厚100~120mm未満	m2	242			第 41 号一位代価表参照 DP040014-J01
上層路盤工(歩道部)[夜間]	平均厚175mm超225mm以下 RC-40	m2	242			第 44 号一位代価表参照 DP040005-J02
透水性アスファルト舗装工[夜間]	幅1.4m未満 1層平均厚40mm 小型車 開粒度AS混合物(13)	m2	242			第 43 号一位代価表参照 DP040015-J01
計						

P-15

第 7 号 内訳書 交通管理工

C 工事

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B（交替有）	夜間 補正值1.8	人日				県単価・2018/04/01・労務2 R0111
計						

P-16

第 8 号 内訳書 路面復旧工D 市道・歩車道 (1)

夜間、密粒=5cm、再安定=10cm、RC-40=20cm
切削オバーレイ(密粒)=5cm

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
[路盤入替]						/H
舗装版破碎積込工[夜間]		m ²	125			仮復旧 t=10cm 第 45 号一位代価表参照 DP040044-J02
運搬工(電線共同溝)[夜間]	As塊 DID区間有 10.5km以下	m ³	12.5			仮復旧 t=10cm 第 46 号一位代価表参照 DP040047-J03
廃材処理料(東部地区)	AS殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m ³	12.5			県単価・2018/04/01・103 K0024-010
床掘り工[夜間]	土砂 小規模	m ³	31.3			路盤 t=25cm 第 47 号一位代価表参照 DP020012-J02
運搬工(電線共同溝)[夜間]	土砂 DID区間有 10.5km以下	m ³	31.3			路盤 t=25cm 第 48 号一位代価表参照 DP040047-J04
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m ³	31.3			県単価・2018/04/01・103 K0028-010
舗装版破碎積込工[夜間]		m ²	113			既設舗装 t=15cm 第 45 号一位代価表参照 DP040044-J02
運搬工(電線共同溝)[夜間]	As塊 DID区間有 10.5km以下	m ³	17			既設舗装 t=15cm 第 46 号一位代価表参照 DP040047-J03
廃材処理料(東部地区)	AS殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m ³	17			県単価・2018/04/01・103 K0024-010
床掘り工[夜間]	土砂 小規模	m ³	22.6			既設路盤 t=20cm 第 47 号一位代価表参照 DP020012-J02

P-17

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬工(電線共同溝)[夜間]	土砂 DID区間有 10.5km以下	m3	22.6			既設路盤 t=20cm 第 48 号一位代価表参照 DP040047-J04
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	22.6			県単価・2018/04/01・103 K0028-010
基面整正工[夜間]		m2	238			第 40 号一位代価表参照 DP020014-J02
下層路盤工(歩道部)[夜間]	平均厚175mm超200mm以下 RC-40	m2	238			第 49 号一位代価表参照 DP040003-J06
上層路盤工(車道・路肩部)[夜間]	平均厚95mm超100mm以下 幅1.4m以上 PK-3 再生AS安定処理(30) 大型車	m2	238			第 50 号一位代価表参照 DP040004-J02
表層工(車道・路肩部)[夜間]	幅1.4m以上 1層平均厚50mm 再生密粒度AS混合物(13) 大型車	m2	238			第 51 号一位代価表参照 DP040008-J03
[本復旧]						/H
切削オーバーレイ工[夜間]	7cm以下 即日舗設一層 車道・路肩 段差りつけ無	m2	462			第 52 号一位代価表参照 D331A-J02
殻運搬工(路面切削)[夜間]	DID区間有 11.0km以下	m3	23.1			t=5cm 第 15 号一位代価表参照 DP040034-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	23.1			県単価・2018/04/01・103 K0024-010
計						

第 9 号 内訳書 交通管理工

D工事

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B(交替有)	夜間 補正値1.8	人日				県単価・2018/04/01・労務2 R0111
計						

第 10 号 内訳書 路面復旧工事 市道・歩車道 (2)

基準、密粒=5cm

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎積込工(小規模土工)		m2	295			t=5cm 第 53 号一位代価表参照 DP020015-J01
搬運搬工(舗装版破碎)	機械積込(小規模土工) DID区間有 11.0km以下	m3	14.8			t=5cm 第 54 号一位代価表参照 DP020101-J04
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	14.8			県単価・2018/04/01・103 K0024
不陸整正工	路盤材整正厚3cm	m2	295			第 55 号一位代価表参照 Z1005-B00
表層工(車道・路肩部)	幅1.4m以上 1層平均厚50mm PK-3 密粒度AS混合物(13) 小型車	m2	295			第 56 号一位代価表参照 DP040008-J04
舗装版破碎積込工(小規模土工)		m2	27			t=5cm 第 53 号一位代価表参照 DP020015-J01
搬運搬工(舗装版破碎)	機械積込(小規模土工) DID区間有 11.0km以下	m3	1.4			t=5cm 第 54 号一位代価表参照 DP020101-J04
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	1.4			県単価・2018/04/01・103 K0024
不陸整正工	路盤材整正厚3cm	m2	27			第 55 号一位代価表参照 Z1005-B00
表層工(歩道部)	幅1.4m未満 1層平均厚50mm PK-3 密粒度AS混合物(13) 小型車	m2	27			第 57 号一位代価表参照 DP040011-J01
計						

P-20

第 11 号 内訳書 交通管理工

E 工事

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B(交替有)	補正值1.2	人日				県単価・2018/04/01・労務2 R0011
計						

P-21

第 12 号 内訳書 路面復旧工事 市道・車道

夜間、真空コンクリート=20cm, RC-40=15cm

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Co舗装版切断工[夜間]	Co舗装厚15cm超30cm以下	m	5			第 58 号一位代価表参照 DP040036-J02
As舗装版破碎工[夜間]	舗装15cm以下 障害等無 騒音振動対策必要 積込作業有	m2	36			第 4 号一位代価表参照 DP040035-J03
殻運搬工(舗装版破碎)[夜間]	機械積込(騒音対策無15cm以下) DID区間有 10.5km以下	m3	3.6			仮復旧 t=10cm 第 5 号一位代価表参照 DP020101-J06
廃材処理料(東部地区)	AS殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	3.6			県単価・2018/04/01・103 K0024-010
床掘り工[夜間]	土砂 平均施工幅1~2m未満 土留方式無 障害無	m3	5.4			路盤 t=15cm 第 6 号一位代価表参照 DP020012-J03
土砂等運搬工(標準)[夜間]	BH山積0.45m3(平積0.35m3)積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 12.0km以下	m3	5.4			路盤 t=15cm 第 7 号一位代価表参照 DP020002-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	5.4			県単価・2018/04/01・103 K0028-010
床掘り工[夜間]	土砂 平均施工幅1~2m未満 土留方式無 障害無	m3	3.6			土砂 t=10cm 第 6 号一位代価表参照 DP020012-J03
土砂等運搬工(標準)[夜間]	BH山積0.45m3(平積0.35m3)積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 12.0km以下	m3	3.6			土砂 t=10cm 第 7 号一位代価表参照 DP020002-J02
土砂受入処分料(確認処分)	普通土砂、夜間用、4t車 地山 処分費の対象	m3	3.6			10tの処分費 局独自 K0030-410
Co舗装版破碎工[夜間]	舗装15cm超35cm以下 障害等無 騒音振動対策必要 積込作業有	m2	24			第 59 号一位代価表参照 DP040035-J02

P-22

第 12 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬工(舗装版破碎)[夜間]	機械積込(騒音対策無15cm超又は騒音対策有) DID区間有 12.0km以下	m3	4.8			既設舗装 t=20cm 第 9 号一位代価表参照 DP020101-J02
廃材処理料(東部地区)	無筋C0殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	4.8			県単価・2018/04/01・103 K0026-010
床掘り工[夜間]	土砂 平均施工幅1~2m未満 土留方式無 障害無	m3	3.6			既設路盤 t=15cm 第 6 号一位代価表参照 DP020012-J03
土砂等運搬工(標準)[夜間]	BH山積0.45m3(平積0.35m3)積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 12.0km以下	m3	3.6			既設路盤 t=15cm 第 7 号一位代価表参照 DP020002-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	3.6			県単価・2018/04/01・103 K0028-010
基面整正工[夜間]		m2	60			第 40 号一位代価表参照 DP020014-J02
上層路盤工(歩道部)[夜間]	平均厚125mm超150mm以下 RC-40	m2	60			第 60 号一位代価表参照 DP040005-J03
人力舗設工[夜間]	舗設厚20cm	m2	60			第 61 号一位代価表参照 D3132-J01*
真空コンクリート工[夜間]	丸型滑り止め 手間のみ	式	1			局独自 Y0003
計						

P-23

第 13 号 内訳書 交通管理工

F 工事

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B（交替有）	夜間 補正値1.8	人日				県単価・2018/04/01・労務2 R0111
計						

P-24

第 14 号 内訳書 運搬費

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械回送費（路面切削機）往復	30t車 20kmまで 地区割増なし 特大品割増70%	回				局独自 P0070
計						

P-25

第1号 一位代価表 As舗装版切断工[夜間]

As舗装厚15cm以下

1m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		%	K 7.02			/H
コンクリートカッタ	バキューム式・湿式 切削20cm級 径56cm	%	K1 4.5		11-61-211-020-001 H02750T	
労務構成比		%	R 54.79			/H
特殊作業員	[夜間]	%	R1 18.79			県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
普通作業員	[夜間]	%	R2 16.35			県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
材料構成比		%	Z 38.19			/H
コンクリートカッタ(ブレード)	径22インチ	%	Z1 35.44			県単価・2018/04/01・109 CM0019
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	%	Z2 1.76			県単価・2018/04/01・102 CT6910
	1m 当り					

DP040036

<条件区分>
[舗装版種別]=アスファルト舗装版, [アスファルト舗装版厚]=15cm以下

P-26

第2号 一位代価表 As舗装版切断工[夜間]

As舗装厚15cm超30cm以下

1m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		%	K 15.69			/H
コンクリートカッタ	バキューム式・湿式 切削30cm級 径75cm 超低騒音型	%	K1 10.06		11-61-215-030-001 H02760T	
労務構成比		%	R 48.41			/H
特殊作業員	[夜間]	%	R1 16.61			県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
普通作業員	[夜間]	%	R2 14.44			県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
材料構成比		%	Z 35.9			/H
コンクリートカッタ(ブレード)	径30インチ	%	Z1 32.31			県単価・2018/04/01・109 CM0021
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	%	Z2 2.3			県単価・2018/04/01・102 CT6910
	1m 当り					

DP040036

<条件区分>
[舗装版種別]=アスファルト舗装版, [アスファルト舗装版厚]=15cmを超える30cm以下

P-27

第3号 一位代価表 コンクリート+アスファルト舗装版切断濁水処理工

ダンプトラック 2t積級 通常6回

1式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断濁水運搬費	ダンプトラック 2t積級	回	6			県単価・2018/04/01・103 CZ0500
舗装版切断濁水処分費（東部地区）	アスファルト舗装版 処分費の対象	m3	3.166			県単価・2018/04/01・103 CZ0400-010
舗装版切断濁水処分費（東部地区）	コンクリート舗装版 処分費の対象	m3	0.065			県単価・2018/04/01・103 CZ0410-010
計	1式 当り					

第4号 一位代価表 As舗装版破碎工[夜間]

舗装15cm以下
障害等無 騒音振動対策必要 積込作業有

(IV-3-②-3) DP040035-J03

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		%	K	31.06		/H
コンクリート压碎装置	建物用 開口幅735~850mm 破碎力550~980kN	%	K1	20.02		02-91-250-085-001 H41320T
バックホウ(クローラ型)賃料	標準型 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	%	K2	11.04		県単価・2018/04/01・118 H11676R
労務構成比		%	R	62.97		/H
運転手(特殊)	[夜間]	%	R1	28.07		県単価・2018/04/01・労務1 CR0140
普通作業員	[夜間]	%	R2	24.89		県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
土木一般世話役	[夜間]	%	R3	10.01		県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
材料構成比		%	Z	5.97		/H
軽油	1、2号 バトロール給油	%	Z1	5.97		県単価・2018/04/01・102 CT6912
	1 m2 当り					

DP040035
<条件区分>

[舗装版種別]=アスファルト舗装版, [障害等の有無]=無し, [騒音振動対策]=必要, [舗装版厚]=15cm以下, [積込作業の有無]=有り

P-30

第 5 号 一位代価表 製運搬工(舗装版破碎)[夜間]

機械積込(騒音対策無15cm以下)
DID区間有 10.5km以下

※施工パッケージ単価
(II-2-25-7) DP020101-J06

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				
機械構成比		%	K	49.71		/H
ダンプトラック	オントロード・ディーゼル 10t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1	49.71		03-01-011-110-001 H161101
労務構成比		%	R	37.76		/H
運転手(一般)	[夜間]	%	R1	37.76		県単価・2018/04/01・労務1 CR0150
材料構成比		%	Z	12.53		/H
軽油	1. 2号 バトロール給油	%	Z1	12.53		県単価・2018/04/01・102 CT6912
	1 m3 当り					

DP020101
<条件区分>
[般発生作業]=舗装版破碎, [積込工法区分]=機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下), [DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=10.5km以下, [路面状態]=良好

第6号 一位代価表 床掘り工[夜間]

※施工パッケージ単価
(II-1-③-5)
土砂 平均施工幅1~2m未満
土留方式無 障害無(II-1-③-5) DP020012-J03
1 m³ 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K	34.18		/II
バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値)	%	K1	34.18		02-02-112-035-001 H11670T
労務構成比		%	R	55.24		/III
運転手(特殊)	[夜間]	%	R1	55.24		県単価・2018/04/01・労務1 CR0140
材料構成比		%	Z	10.58		/H
軽油	1. 2号 バトロール給油	%	Z1	10.58		県単価・2018/04/01・102 CT6912
	1 m ³ 当り					

DP020012

<条件区分>

[土質区分]=土砂, [施工方法]=平均施工幅1m以上2m未満, [土留方式の種類]=無し, [障害の有無]=障害無し

P-32

第7号 一位代価表 土砂等運搬工(標準)[夜間]

※施工パッケージ単価
(II-1-②-18)
BH山積0.45m³(平積0.35m³) 積込 DID区間有
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 12.0km以下(II-1-②-18) DP020002-J02
1 m³ 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K	49.71		/H
ダンプトラック	オムロート・ディーゼル 10t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1	49.71		03-01-011-110-001 H16110T
労務構成比		%	R	37.76		/III
運転手(一般)	[夜間]	%	R1	37.76		県単価・2018/04/01・労務1 CR0150
材料構成比		%	Z	12.53		/II
軽油	1. 2号 バトロール給油	%	Z1	12.53		県単価・2018/04/01・102 CT6912
	1 m ³ 当り					

DP020002

<条件区分>

[土砂等発生現場]=標準, [積込機種・規格]=バックホウ山積0.45m³(平積0.35m³), [土質]=土砂(岩塊・玉石混り土含む), [DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=12.0km以下
[路面状態]=良好

P-33

第8号 一位代価表 As舗装版破碎工[夜間]

舗装15cm超35cm以下
障害等無 騒音振動対策必要 積込作業有

1 m² 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		%	K 31.64			/H
コンクリート圧碎装置	建物用 開口幅735~850mm 破碎力550~980kN	%	K1 20.61		02-91-250-085-001 H41320T	
バックホウ(クローラ型)賃料	標準型 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値)	%	K2 11.03		県単価・2018/04/01・118 H11676R	
労務構成比		%	R 62.4			/H
運転手(特殊)	[夜間]	%	R1 28.06		県単価・2018/04/01・労務1 CR0140	
普通作業員	[夜間]	%	R2 24.89		県単価・2018/04/01・労務1 CR0020	
土木一般世話役	[夜間]	%	R3 9.45		県単価・2018/04/01・労務1 CR0240	
材料構成比		%	Z 5.96			/H
軽油	1、2号 バトロール給油	%	Z1 5.96		県単価・2018/04/01・102 CT6912	
	1 m ² 当り					

DP040035

<条件区分>

[舗装版種別]=アスファルト舗装版, [障害等の有無]=無し, [騒音振動対策]=必要, [舗装版厚]=15cmを超える35cm以下, [積込作業の有無]=有り

第9号 一位代価表 舗装搬工(舗装版破碎)[夜間]

機械積込(騒音対策無15cm超又は騒音対策有)
DID区間有 12.0km以下

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		%	K	49.71		/H
ダンプトラック	オート・ディーゼル 10t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1	49.71	03-01-011-110-001 H16110T	
労務構成比		%	R	37.76		/H
運転手(一般)	[夜間]	%	R1	37.76	県単価・2018/04/01・労務1 CR0150	
材料構成比		%	Z	12.53		/H
軽油	1、2号 バトロール給油	%	Z1	12.53	県単価・2018/04/01・102 CT6912	
	1 m3 当り					

DP020101

<条件区分>

[発生作業]=舗装版破碎, [積込工法区分]=機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)または(騒音対策必要), [DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=12.0km以下
[路面状態]=良好

P-36

第10号 一位代価表 不陸整正工[夜間]

Z1005-B10

路盤材整正厚3cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工(歩道部)[夜間]	平均厚25~75mm以下 RC-40	m2	1			第62号一位代価表参照 DP040003-J05
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m2 当り					

第 11 号 一位代価表 上層路盤工(車道・路肩部)[夜間]

平均厚95mm超100mm以下 幅1.4m以上 PK-3
再生AS安定処理(30) 大型車

1 m² 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		%	K 2			/H
アスファルトフィニッシャ	ホール型 補装幅2.4~6.0m 排出ガス対策型(第2次基準値)	%	K1 1.08		10-03-023-060-001 H01466T	
タイヤローラ	普通型 質量8~20t 排出ガス対策型(第1次基準値)	%	K2 0.3		08-20-022-020-001 H39103T	
ロードローラ	マガム 質量10~12t 締固め幅2.1m 排出ガス対策型(第1次基準値)	%	K3 0.3		08-10-022-012-001 H38533T	
労務構成比		%	R 4.99			/H
普通作業員	[夜間]	%	R1 1.81		県単価・2018/04/01・労務1 CR0020	
特殊作業員	[夜間]	%	R2 1.03		県単価・2018/04/01・労務1 CR0010	
運転手(特殊)	[夜間]	%	R3 1.01		県単価・2018/04/01・労務1 CR0140	
土木一般世話役	[夜間]	%	R4 0.34		県単価・2018/04/01・労務1 CR0240	
材料構成比		%	Z 93.01			/H

P-38

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
再生アスファルト混合物(安定処理材))	再生AS安定処理(30) 大型車	%	Z1 88.79			県単価・2018/04/01・61 CT2173
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	Z2 4.02			県単価・2018/04/01・65 CT2209
軽油	1. 2号 バトロール給油	%	Z3 0.17			県単価・2018/04/01・102 CT6912
1 m ² 当り						

DP040004

<条件区分>
[材料]=瀝青安定処理材(40), [平均厚さ]=95mmを超える100mm以下, [平均幅員]=1.4m以上, [瀝青材料種類]=プライムコート PK-3
[小型車割増の有無]=無し

第 12 号 一位代価表 基層工(車道・路肩部)[夜間]

※施工パッケージ単価
(IV-1-②-4) DP040006-J02
幅1.4m以上 1層平均厚50mm
再生粗粒度AS混合物(20) 大型車1 m² 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		%	K	3.86		/H
アスファルトフィニッシャ	ホイール型 補装幅2.4~6.0m 排出ガス対策型(第2次基準値)	%	K1	2.21		10-03-023-060-001 H01466T
タイヤローラ	普通型 質量8~20t 排出ガス対策型(第1次基準値)	%	K2	0.62		08-20-022-020-001 H39103T
ロードローラ	マガム 質量10~12t 締固め幅2.1m 排出ガス対策型(第1次基準値)	%	K3	0.62		08-10-022-012-001 H38533T
労務構成比		%	R	9.6		/H
普通作業員	[夜間]	%	R1	3.7		県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
特殊作業員	[夜間]	%	R2	2.11		県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
運転手(特殊)	[夜間]	%	R3	2.06		県単価・2018/04/01・労務1 CR0140
土木一般世話役	[夜間]	%	R4	0.7		県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
材料構成比		%	Z	86.54		/H

P-40

※施工パッケージ単価
(IV-1-②-4) DP040006-J02
第 12 号 付属 1

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20) 大型車 1層平均厚50	%	Z1	86.15		県単価・2018/04/01・57 CT2171
軽油	1. 2号 パトロール給油	%	Z2	0.35		県単価・2018/04/01・102 CT6912
	1 m ² 当り					

DP040006
<条件区分>
[平均幅員]=1.4m以上, [1層当たり平均仕上り厚(mm)]=50, [材料]=再生粗粒度アスファルト混合物(20), [瀝青材料種類]=無し, [小型車割増の有無]=無し

第 13 号 一位代価表 表層工(車道・路肩部)[夜間]

幅1.4m以上 1層平均厚50mm
再生密粒度AS混合物(13) 大型車※施工パッケージ単価
(IV-1-②-5) DP040008-J05
1 m² 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		%	K	3.48		/H
アスファルトフィニッシャ	ホイール型 補装幅2.4~6.0m 排出ガス対策型(第2次基準値)	%	K1	1.99		10-03-023-060-001 H01466T
タイヤローラ	普通型 質量8~20t 排出ガス対策型(第1次基準値)	%	K2	0.56		08-20-022-020-001 H39103T
ロードローラ	マガム 質量10~12t 締固め幅2.1m 排出ガス対策型(第1次基準値)	%	K3	0.56		08-10-022-012-001 H38533T
労務構成比		%	R	8.63		/H
普通作業員	[夜間]	%	R1	3.33		県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
特殊作業員	[夜間]	%	R2	1.9		県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
運転手(特殊)	[夜間]	%	R3	1.85		県単価・2018/04/01・労務1 CR0140
土木一般世話役	[夜間]	%	R4	0.63		県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
材料構成比		%	Z	87.89		/H

P-42

※施工パッケージ単価
(IV-1-②-5) DP040008-J05
第 13 号 付属 1

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13) 大型車 1層平均厚50	%	Z1	87.55		県単価・2018/04/01・58 CT2169
軽油	1. 2号 パトロール給油	%	Z2	0.31		県単価・2018/04/01・102 CT6912
	1 m ² 当り					

DP040008

<条件区分>

[平均幅員]=1.4m以上, [1層当たり平均仕上り厚(mm)]=50, [材料]=密粒度アスファルト混合物(20), [瀝青材料種類]=無し, [小型車割増の有無]=無し

P-43

第 14 号 一位代価表 切削オーバーレイ工[夜間]

7cm以下 即日舗設一層
車道・路肩 段差すりつけ無(IV-3-①-10)
100 m² 当り

D331A-J03

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0240
特殊作業員	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0010
普通作業員	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
改質アスファルト混合物	密粒AS混合物ボリマ改質AS I型(20)	t	12.573			県単価・2018/04/01・58 100*5/100*2.35*(1+0.07) CT2120
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43			県単価・2018/04/01・65 CT2210
路面切削機運転[夜間]	ホイール式・廃材積込装置付 幅2.0m×深23cm 排出ガス対策型(第2次基準値)	日				第 63 号一位代価表参照 J4466-J02
路面清掃車運転[夜間]	パラシ・四輪式 ホッパ 容量1.5m ³	日				第 64 号一位代価表参照 J0261-J02
アスファルトフィニッシャ運転[夜間]	ホイール型 補装幅2.4~6.0m 排出ガス対策型(第2次基準値)	日				第 65 号一位代価表参照 J0146-J02
ロードローラ運転[夜間]	マガム 質量10~12t 締固め幅2.1m 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 66 号一位代価表参照 J3853-J02
タイヤローラ運転[夜間]	普通型 質量8~20t 排出ガス対策型(第2次基準値)	日				第 67 号一位代価表参照 J3910-J02
諸雑費		式	1			#09

P-44

D331A-J03
第 14 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計	100 m ² 当り					
	1 m ² 当り					

D331A

[歩車道区分]=車道・路肩, [厚さ(cm)]=5, [平均切削深さ]=7cm以下, [段差すりつけ]=無, [アスファルト混合物(t)]=CT2120, [小型車割増]=なし
[アスファルト乳剤(L)]=CT2210, [総施工量]=4000m²以下, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

第 15 号 一位代価表 般運搬工(路面切削) [夜間]

DID区間有 11.0km以下

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		%	K	45.55		/H
ダンプトラック	オート・ディーゼル 10t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1	45.55		03-01-011-110-001 H16110T
労務構成比		%	R	42.9		/H
運転手(一般)	[夜間]	%	R1	42.9		県単価・2018/04/01・労務1 CR0150
材料構成比		%	Z	11.55		/H
軽油	1、2号 パトロール給油	%	Z1	11.55		県単価・2018/04/01・102 CT6912
	1 m3 当り					

DP040034

<条件区分>
[DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=11.0km以下, [路面状態]=良好

P-46

第 16 号 一位代価表 道路鋸設置工

両面反射 アルミ製 設置幅15cm
10個以上30個未満 夜間作業

(VI-2-⑬-3)
1 個 当り

DS177-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋸設置工 小型鋸 穿孔式 材工共	両面反射 アルミ製 設置幅15cm	個	1			県単価・2018/04/01・142 CS1881
諸経費		式	1			#99
計	1 個 当り					

DS177

[道路付属物設置工 市場単価(個)]=CS1881, [施工規模]=10個以上30個未満, [時間的制約]=なし, [夜間作業]=あり, [公害対策機種]=「基準書指定」
[低騒音機種]=基準書指定

全体補正値の算定(道路鋸)

$$\text{補正値} = (1+S/100)*(K1*K2) \\ = (1+5/100)*(1*1.15) = 1.208$$

S : 施工規模による加算率 = 5 %

K1: 時間的制約による補正係数 = 1

K2: 夜間作業による補正係数 = 1.15

第17号 一位代価表 道路鋸撤去工

穿孔式
10個以上30個未満 夜間作業

(VI-2-⑬-3)

DS182-J01

1個 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋸撤去工	穿孔式 手間のみ	個	1			県単価・2018/04/01・142 CS1896
諸雑費		式	1			#99
計	1個 当り					

DS182

[道路付属物設置工 市場単価(個)]=CS1896, [施工規模]=10個以上30個未満, [時間的制約]=なし, [夜間作業]=あり, [公害対策機種]=[基準書指定]
[低騒音機種]=基準書指定

全体補正値の算定(道路鋸)

$$\begin{aligned} \text{補正値} &= (1+S/100)*(K1*K2) \\ &= (1+20/100)*(1*1.5)=1.8 \\ S: \text{施工規模による加算率} &= 20 \% \\ K1: \text{時間的制約による補正係数} &= 1 \\ K2: \text{夜間作業による補正係数} &= 1.5 \end{aligned}$$

P-48

第18号 一位代価表 歩車道境界ブロック設置工

片面 150/170×200×600(A)

(IV-2-③-3)

DP040022-J01

18-8-25(20) W/C指定無し 養生工有 小型車

1m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		%	K	0.32		/H
バックホウ(クローラ型)賃料	標準型 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値)	%	K1	0.32		県単価・2018/04/01・118 H11706R
労務構成比		%	R	63.31		/H
普通作業員		%	R1	19.97		県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
ブロック工		%	R2	12.59		県単価・2018/04/01・労務1 CR0080
型わく工		%	R3	12.37		県単価・2018/04/01・労務1 CR0320
土木一般世話役		%	R4	9.15		県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
材料構成比		%	Z	36.37		/H
歩車道境界ブロック	片面 150/170×200×600(A) 4.4~4.5kg/個	%	Z1	25.86		標準、据付、切下、穴あき用同一単価 県単価・2018/04/01・68 CT2525
生コンクリート(早強)	18-8-25(20) W/C指定無し 小型車	%	Z2	9.3		県単価・2018/04/01・29 CT1211

P-49

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	%	Z3 1.06			県単価・2018/04/01・42 CT1557
軽油	1. 2号 パトロール給油	%	Z4 0.15			県単価・2018/04/01・102 CT6912
	1 m 当り					

DP040022

<条件区分>
[作業区分]=設置, [ブロック規格]=A種(150/170×200×600), [基礎碎石の有無]=有り
[均し基礎コンクリート規格]=18-8-25(高炉), [養生工の有無]=有り, [小型車割増の有無]=有り

P-50

第 19 号 一位代価表 歩車道境界ブロック撤去工

処分

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		%	K 5.44			/H
超小旋回バックホウ(クローラ型) 賃料	標準パケット容量 山積0.22m ³ (平積0.16m ³) 排出ガス対策型(第1次基準値)	%	K1 5.44			県単価・2018/04/01・118 H99053R
労務構成比		%	R 93.12			/H
普通作業員		%	R1 48.29			県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
土木一般世話役		%	R2 18.68			県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
運転手(特殊)		%	R3 18.12			県単価・2018/04/01・労務1 CR0140
材料構成比		%	Z 1.44			/H
軽油	1. 2号 パトロール給油	%	Z1 1.44			県単価・2018/04/01・102 CT6912
	1 m 当り					

DP040024

<条件区分>
[再利用区分]=処分

P-51

第 20 号 一位代価表 構造物とりこわし工

無筋構造物 人力施工 3m3未満

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工 手間のみ	m3	1			県単価・2018/04/01・136 CS1512
諸雑費		式	1			#99
計	1 m3 当り					

DS135

[構造物とりこわし工 市場単価(m3)]=CS1512, [施工規模]=3m3未満, [時間的制約]=なし, [夜間作業]=なし, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

全体補正値の算定(人力施工)

$$\begin{aligned} \text{補正値} &= (1+S/100)*(K1*K2) \\ &= (1+20/100)*(1*1)=1.2 \\ S: \text{施工規模による加算率} &= 20 \% \\ K1: \text{時間的制約による補正係数} &= 1 \\ K2: \text{夜間作業による補正係数} &= 1 \end{aligned}$$

P-52

第 21 号 一位代価表 般運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し)

人力積込
DID区間有 10.5km以下※施工パッケージ単価
(II-2-25-7) DP020101-J05

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		%	K	20.89		/H
ダンプトラック	オントローリング・セミトレーラー 2t積級 タ什損耗費及び補修費(良好)含	%	K1	20.89	03-01-011-020-001 H16010T	
労務構成比		%	R	71.54		/H
運転手(一般)		%	R1	71.54	県単価・2018/04/01・労務1 CR0150	
材料構成比		%	Z	7.57		/H
軽油	1、2号 バトロール給油	%	Z1	7.57	県単価・2018/04/01・102 CT6912	
	1 m3 当り					

DP020101

<条件区分>

[設置作業]=コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, [積込工法区分]=人力積込, [DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=10.5km以下, [路面状態]=良好

P-53

第22号 一位代価表 区画線設置(溶融式)工

実線15cm 制約無 昼間

1m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式)	実線15cm 制約無 昼間	m	1			県単価・2018/04/01・145 CT10027
諸雑費		式	1			#99
計	1m 当り					

DSH003000 [区画線工 昼間施工(m)] = CT10027, [排水性舗装に施工] = しない, [未供用区間に施工] = しない, [公害対策機種] = '基準書指定', [低騒音機種] = 基準書指定

全体補正 (溶融式)

補正值=K1*K2

=1*1=1

K1:排水性舗装に施工する場合による補正係数 = 1

K2:未供用区間に施工する場合による補正係数 = 1

P-54

第23号 一位代価表 区画線設置(溶融式) 材料

Z0001-B00
実線15cm 白 AS
塗布厚1.5mm 排水性無し 未供用区間無し

1000m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ピーコ15~18 白	kg	570			1 県単価・2018/04/01・52 CT10010
ガラスピーツ	0.106~0.850mm	kg	25			1 県単価・2018/04/01・52 CT2012
接着用プライマー	区画線用	kg	25			1 県単価・2018/04/01・52 CT10025
軽油	1.2号 バトロール給油	L	44			1 県単価・2018/04/01・102 CT6912
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	5			(1) #09
計	1000m 当り					
	1m 当り					

P-55

第 24 号 一位代価表 区画線設置 (溶融式) 工

実線20cm 制約無 昼間

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	実線20cm 制約無 昼間	m	1			県単価・2018/04/01・145 CT10030
諸雑費		式	1			#99
計	1 m 当り					

DSH003000
 [区画線工 昼間施工(m)] = CT10030, [排水性舗装に施工] = しない, [未供用区間に施工] = しない, [公害対策機種] = '基準書指定', [低騒音機種] = 基準書指定

全体補正 (溶融式)

補正值=K1*K2

=1*1=1

K1:排水性舗装に施工する場合による補正係数 = 1

K2:未供用区間に施工する場合による補正係数 = 1

P-56

第 25 号 一位代価表 区画線設置 (溶融式) 材料

実線20cm 黄 AS
塗布厚1.5mm 排水性なし 未供用区間なし 1000 m 当り Z0002-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラフィックペイント 溶融型	3種 1号 ピーグ15~18 黄 鉛・フリー	kg	760			1 県単価・2018/04/01・52 CT10016
ガラスピーツ	0.106~0.850mm	kg	33			1 県単価・2018/04/01・52 CT2012
接着用プライマー	区画線用	kg	33			1 県単価・2018/04/01・52 CT10025
軽油	1.2号 パトロール給油	L	48			1 県単価・2018/04/01・102 CT6912
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	5			(1) #99
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

P-57

第26号 一位代価表 区画線設置(溶融式)工

ゼブラ20cm 制約無 昼間

1m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式)	ゼブラ20cm 制約無 昼間	m	1			県単価・2018/04/01・145 CT10054
諸雑費		式	1			#99
計	1m 当り					

DSH003020
 [区画線工 昼間施工(m)]=CT10054, [排水性舗装に施工]=しない, [未供用区間に施工]=しない, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=「基準書指定」

全体補正 (溶融式)

$$\text{補正値} = K1 \times K2 \\ = 1 \times 1 = 1$$

K1: 排水性舗装に施工する場合による補正係数 = 1
 K2: 未供用区間に施工する場合による補正係数 = 1

P-58

第27号 一位代価表 区画線設置(溶融式)材料

Z0006-B00

ゼブラ20cm 白 AS
塗布厚1.5mm 排水性無し 未供用区間無し

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ピース15~18 白	kg	760			1 県単価・2018/04/01・52 CT10010
ガラスピーツ	0.106~0.850mm	kg	33			1 県単価・2018/04/01・52 CT2012
接着用プライマー	区画線用	kg	33			1 県単価・2018/04/01・52 CT10025
軽油	1.2号 パトロール給油	L	57			1 県単価・2018/04/01・102 CT6912
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	5			(1) #09
計	1000m 当り					
	1m 当り					

P-59

第28号 一位代価表 区画線設置(溶融式)工

ゼブラ30cm 制約無 昼間

1m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式)	ゼブラ30cm 制約無 昼間	m	1			県単価・2018/04/01・146 CT10057
諸雑費		式	1			#99
計	1m 当り					

DSH003020
 [区画線工 昼間施工(m)]=CT10057, [排水性舗装に施工]=しない, [未供用区間に施工]=しない, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

全体補正 (溶融式)

補正值=K1*K2

=1*1=1

K1:排水性舗装に施工する場合による補正係数 = 1

K2:未供用区間に施工する場合による補正係数 = 1

P-60

第29号 一位代価表 区画線設置(溶融式)材料

ゼブラ30cm 白 AS
塗布厚1.5mm 排水性無し 未供用区間無し 1000 m 当り Z0007-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ピーコ15~18 白	kg	1,130			1 県単価・2018/04/01・52 CT10010
ガラスピーツ	0.106~0.850mm	kg	50			1 県単価・2018/04/01・52 CT2012
接着用プライマー	区画線用	kg	50			1 県単価・2018/04/01・52 CT10025
軽油	1.2号 パトロール給油	L	84			1 県単価・2018/04/01・102 CT6912
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	5			(1) #09
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第30号 一位代価表 区画線設置(溶融式)工

ゼブラ45cm 制約無 昼間

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式)	ゼブラ45cm 制約無 昼間	m	1			県単価・2018/04/01・146 CT10060
諸雑費		式	1			#99
計	1 m 当り					

DSH003020
 [区画線工 昼間施工(m)]=CT10060, [排水性舗装に施工]=しない, [未供用区間に施工]=しない, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=「基準書指定」

全体補正 (溶融式)

$$\text{補正値} = K1 \times K2 \\ = 1 \times 1 = 1$$

K1:排水性舗装に施工する場合による補正係数 = 1
 K2:未供用区間に施工する場合による補正係数 = 1

P-62

第31号 一位代価表 区画線設置(溶融式)材料

ゼブラ45cm 白 AS

Z0008-B00

塗布厚1.5mm 排水性なし 未供用区間なし

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ピース'15~18 白	kg	1,700			1 県単価・2018/04/01・52 CT10010
ガラスピーツ	0.106~0.850mm	kg	75			1 県単価・2018/04/01・52 CT2012
接着用プライマー	区画線用	kg	75			1 県単価・2018/04/01・52 CT10025
軽油	1.2号 パトロール給油	L	98			1 県単価・2018/04/01・102 CT6912
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	5			(1) #09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

第32号 一位代価表 区画線設置(溶融式)工

矢印・記号・文字 制約無 星間

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式)	矢印・記号・文字 制約無 星間	m	1.2			県単価・2018/04/01・146 CT10063
諸雑費		式	1			#99
計	1 m 当り					

DSH003030
 [区画線工 星間施工(m)]=CT10063, [排水性舗装に施工]=しない, [未供用区間に施工]=しない, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=「基準書指定」

全体補正 (溶融式)

補正值=K1*K2

=1*1=1

K1:排水性舗装に施工する場合による補正係数 = 1

K2:未供用区間に施工する場合による補正係数 = 1

P-64

第33号 一位代価表 区画線設置(溶融式)材料

矢印・記号・文字 15cm換算 黄 AS

Z0009-B00

塗布厚1.5mm 排水性無し 未供用区間無し

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ピース15~18 黄 鉛・フリー	kg	684			1 県単価・2018/04/01・52 CT10016
ガラスピーブ	0.106~0.850mm	kg	30			1 県単価・2018/04/01・52 CT2012
接着用プライマー	区画線用	kg	30			1 県単価・2018/04/01・52 CT10025
軽油	1.2号 パトロール給油	L	132			1 県単価・2018/04/01・102 CT6912
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	5			(1) #09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

P-65

第34号 一位代価表 高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)工 実線20cm 制約無 昼間

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	実線20cm 制約無 昼間	m	1			県単価・2018/04/01・150 CT10192
諸雑費		式	1			#99
計	1 m 当り					

DSH004000

[高視認性区画線工 昼間施工(m)]=CT10192, [未供用区間に施工]=しない, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

全体補正
補正值=K1
=1

K1:未供用施工に施工する場合による補正係数 = 1

P-66

第35号 一位代価表 高視認性区画線設置 リブ式(溶融式) 材料 実線20cm 黄 AS 塗布厚1.5mm 排水性無し 未供用区間無し 1000 m 当り Z0010-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高輝度路面標示用塗料(リブ式)	高視認性区画線用 溶融型 黄 鉛・クロムフリー対応型	kg	1,048			局独自 Y0004 1
ガラスピーツ	0.106~0.850mm	kg	60			県単価・2018/04/01・52 CT2012 1
プライマー	高輝度路面標示塗料接着用・区画線用	kg	33			局独自 Y0005 1
軽油	1.2号 パトロール給油	L	68			県単価・2018/04/01・102 CT6912 1
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	L	2.9			県単価・2018/04/01・102 CT6910 1
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	2			(1) #09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

P-67

第36号 一位代価表 補装版破碎積込工(小規模土工)[夜間]

1 m² 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		%	K	25.33		/H
小型バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.13m ³ (平積0.10m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値)	%	K1	25.33		02-01-113-010-001 H11566T
労務構成比		%	R	68.15		/H
運転手(特殊)	[夜間]	%	R1	68.15		県単価・2018/04/01・労務1 CR0140
材料構成比		%	Z	6.52		/H
軽油	1、2号 バトロール給油	%	Z1	6.52		県単価・2018/04/01・102 CT6912
	1 m ² 当り					

DP020015
<条件区分>

P-68

第37号 一位代価表 舶運搬工(補装版破碎)[夜間]

機械積込(小規模土工)
DID区間有 11.0km以下

1 m³ 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		%	K	20.82		/H
ダンプトラック	オート・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1	20.82		03-01-011-020-001 H16010T
労務構成比		%	R	71.3		/H
運転手(一般)	[夜間]	%	R1	71.3		県単価・2018/04/01・労務1 CR0150
材料構成比		%	Z	7.88		/H
軽油	1、2号 バトロール給油	%	Z1	7.88		県単価・2018/04/01・102 CT6912
	1 m ³ 当り					

DP020101
<条件区分>

[舗装版作業]=舗装版破碎, [積込工法区分]=機械積込(小規模土工), [DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=11.0km以下, [路面状態]=良好

第38号 一位代価表 挖削工[夜間]

土砂 小規模
標準以外

1 m³ 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		%	K	25.33		/H
小型バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.13m ³ (平積0.10m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値)	%	K1	25.33		02-01-113-010-001 H11566T
労務構成比		%	R	68.15		/H
運転手(特殊)	[夜間]	%	R1	68.15		県単価・2018/04/01・労務1 CR0140
材料構成比		%	Z	6.52		/H
軽油	1.2号 バトロール給油	%	Z1	6.52		県単価・2018/04/01・102 CT6912
	1 m ³ 当り					

DP020001

<条件区分>

[土質]=土砂, [施工方法]=上記以外(小規模), [施工数量]=標準以外

P-70

第39号 一位代価表 土砂等運搬工(小規模)[夜間]

BH山積0.13m³(平積0.1m³)積込 DID区間有
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 11.0km以下

1 m³ 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		%	K	20.82		/H
ダンプトラック	オート・ティーゼル 2t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1	20.82		03-01-011-020-001 H16010T
労務構成比		%	R	71.3		/H
運転手(一般)	[夜間]	%	R1	71.3		県単価・2018/04/01・労務1 CR0150
材料構成比		%	Z	7.88		/H
軽油	1.2号 バトロール給油	%	Z1	7.88		県単価・2018/04/01・102 CT6912
	1 m ³ 当り					

DP020002

<条件区分>

[土砂等発生現場]=小規模, [積込機種・規格]=バックホウ山積0.13m³(平積0.1m³), [土質]=土砂(岩塊・玉石混り土含む), [DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=11.0km以下
[路面状態]=良好

P-71

第 40 号 一位代価表 基面整正工[夜間]

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R 100			/H
普通作業員	[夜間]	%	R1 100			県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
	1 m2 当り					

DP020014
<条件区分>

P-72

第 41 号 一位代価表 フィルター層工[夜間]

平均厚100~120mm未満

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K 4.09			/H
振動ローラ	舗装用 搭乗・コンバイン式 質量3~4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	%	K1 3.72			08-41-312-040-001 H39453T
労務構成比		%	R 74.68			/H
普通作業員	[夜間]	%	R1 31.66			県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
特殊作業員	[夜間]	%	R2 18.14			県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
土木一般世話役	[夜間]	%	R3 9.19			県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
運転手(特殊)	[夜間]	%	R4 8.91			県単価・2018/04/01・労務1 CR0140
材料構成比		%	Z 21.23			/H
再生砂	RC-10	%	Z1 20.62			県単価・2018/04/01・47 CT1558
軽油	1. 2号 パトロール給油	%	Z2 0.56			県単価・2018/04/01・102 CT6912

P-73

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
	1 m2 当り					

DP040014
<条件区分>
[平均厚さ]=100mm以上120mm未満

P-74

第 42 号 一位代価表 上層路盤工(歩道部)[夜間]

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/II
機械構成比	%	K	5.9			/II
小型バックホウ(クローラ型)賃料	標準型 山積0.11m ³ (平積0.08m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値)	%	K1 3.05		県単価・2018/04/01・118 H11556R	
振動ローラ賃料	舗装用 搭乗・コンバイン式 質量3~4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	%	K2 2.68		県単価・2018/04/01・119 H39453R	
労務構成比	%	R	62.97			/II
普通作業員	[夜間]	%	R1 26.49		県単価・2018/04/01・労務1 CR0020	
運転手(特殊)	[夜間]	%	R2 22.22		県単価・2018/04/01・労務1 CR0140	
特殊作業員	[夜間]	%	R3 12.43		県単価・2018/04/01・労務1 CR0010	
材料構成比	%	Z	31.13			/II
再生クラッシャーラン	RC-40	%	Z1 29.68		県単価・2018/04/01・42 CT1557	
軽油	1. 2号 パトロール給油	%	Z2 1.41		県単価・2018/04/01・102 CT6912	

P-75

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
	1 m2 当り					

DP040005
<条件区分>
[平均厚さ]=75mm以上125mm以下, [材料]=再生粒度調整碎石 RM-30

P-76

※施工パッケージ単価
(IV-1-③-11) DP040015-J01
幅1.4m未満 1層平均厚40mm 小型車
開粒度AS混合物(13)

第 43 号 一位代価表 透水性アスファルト舗装工[夜間]

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比	%	K	0.66			/H
振動ローラ	舗装用 ハットガット式 質量0.5~0.6t	%	K1 0.5		08-41-100-006-001	H39260T
振動コンパクタ	前進型 質量40~60kg	%	K2 0.11		08-70-100-060-001	H39630T
労務構成比		R	51.73			/H
特殊作業員	[夜間]	%	R1 22.36		県単価・2018/04/01・労務1	CR0010
普通作業員	[夜間]	%	R2 19.46		県単価・2018/04/01・労務1	CR0020
土木一般世話役	[夜間]	%	R3 5.65		県単価・2018/04/01・労務1	CR0240
材料構成比		Z	47.61			/H
アスファルト混合物	開粒度AS混合物(13) 小型車 1層平均厚40	%	Z1 47.44		県単価・2018/04/01・54	CT2114
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	%	Z2 0.1		県単価・2018/04/01・102	CT6910

P-77

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油	1. 2号 バトロール給油	%	Z3 0.06			県単価・2018/04/01・102 CT6912
	1 m2 当り					

DP040015

<条件区分>

[平均幅員]=1.4m未満, [1層当たり平均仕上り厚(mm)]=40, [材料]=開粒度アスファルト混合物(13), [小型車割増の有無]=有り

P-78

第 44 号 一位代価表 上層路盤工(歩道部)[夜間]

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K 5.9			/H
小型バックホウ(クローラ型)賃料	標準型 山積0.11m ³ (平積0.08m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値)	%	K1 3.05			県単価・2018/04/01・118 H11556R
振動ローラ賃料	舗装用 搭乗・コンバインド式 質量3~4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	%	K2 2.68			県単価・2018/04/01・119 H39453R
労務構成比		%	R 62.97			/H
普通作業員	[夜間]	%	R1 26.49			県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
運転手(特殊)	[夜間]	%	R2 22.22			県単価・2018/04/01・労務1 CR0140
特殊作業員	[夜間]	%	R3 12.43			県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
材料構成比		%	Z 31.13			/H
再生クラッシャーラン	RC-40	%	Z1 29.68			県単価・2018/04/01・42 CT1557
軽油	1. 2号 バトロール給油	%	Z2 1.41			県単価・2018/04/01・102 CT6912

P-79

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
	1 m2 当り					

DP040005
<条件区分>

[平均厚さ]=175mmを超える225mm以下, [材料]=再生粒度調整碎石 RM-30

P-80

第 45 号 一位代価表 補装版破碎積込工[夜間]

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		%	K	5.16		/H
超小旋回型・クレーン付パックホー(クローラ型)賃料	山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t 排出ガス対策型(第2次基準値)	%	K1	5.16		県単価・2018/04/01・118 H04686R
労務構成比		%	R	92.7		/H
普通作業員	[夜間]	%	R1	54.66		県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
土木一般世話役	[夜間]	%	R2	22.66		県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
運転手(特殊)	[夜間]	%	R3	15.38		県単価・2018/04/01・労務1 CR0140
材料構成比		%	Z	2.14		/H
軽油	1. 2号 パトロール給油	%	Z1	2.14		県単価・2018/04/01・102 CT6912
	1 m2 当り					

DP040044
<条件区分>

P-81

第 46 号 一位代価表 運搬工(電線共同溝)[夜間]

As塊 DID区間有 10.5km以下

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K	27.1		/H
ダンプトラック	オロート・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1	27.1		03-01-011-040-001 H16030T
労務構成比		%	R	62.14		/H
運転手(一般)	[夜間]	%	R1	62.14		県単価・2018/04/01・労務1 CR0150
材料構成比		%	Z	10.76		/H
軽油	1, 2号 パトロール給油	%	Z1	10.76		県単価・2018/04/01・102 CT6912
	1 m3 当り					

DP040047

<条件区分>

[積載区分]=アスファルト塊, [DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=10.5km以下, [路面状態]=良好

P-82

第 47 号 一位代価表 床掘り工[夜間]

土砂 小規模

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K	23.9		/H
後方超小旋回型バックホウ(クボ型)	山積0.28m3(平積0.2m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	%	K1	23.9		02-02-213-020-001 H89126T
労務構成比		%	R	70.06		/H
運転手(特殊)	[夜間]	%	R1	37.86		県単価・2018/04/01・労務1 CR0140
普通作業員	[夜間]	%	R2	32.2		県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
材料構成比		%	Z	6.04		/H
軽油	1, 2号 パトロール給油	%	Z1	6.04		県単価・2018/04/01・102 CT6912
	1 m3 当り					

DP020012

<条件区分>

[土質区分]=土砂, [施工方法]=上記以外(小規模)

P-83

第48号 一位代価表 運搬工(電線共同溝)[夜間]

土砂 DID区間有 10.5km以下

1 m³ 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		%	K	27.1		/H
ダンプトラック	オート・ディーゼル 4t積級 タ作損耗費及び補修費(良好)含	%	K1	27.1		03-01-011-040-001 H16030T
労務構成比		%	R	62.14		/H
運転手(一般)	[夜間]	%	R1	62.14		県単価・2018/04/01・労務1 CR0150
材料構成比		%	Z	10.76		/H
軽油	1.2号 バトロール給油	%	Z1	10.76		県単価・2018/04/01・102 CT6912
	1 m ³ 当り					

DP040047

<条件区分>

[積載区分]=土砂, [DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=10.5km以下, [路面状態]=良好

P-84

第49号 一位代価表 下層路盤工(歩道部)[夜間]

平均厚175mm超200mm以下

1 m² 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		%	K	5.4		/H
小型バックホウ(クローラ型)賃料	標準型 山積0.11m ³ (平積0.08m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値)	%	K1	2.8		県単価・2018/04/01・118 H11556R
振動ローラ賃料	舗装用 搭乗・コンパインド式 質量3~4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	%	K2	2.45		県単価・2018/04/01・119 H39453R
労務構成比		%	R	57.71		/H
普通作業員	[夜間]	%	R1	24.29		県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
運転手(特殊)	[夜間]	%	R2	20.36		県単価・2018/04/01・労務1 CR0140
特殊作業員	[夜間]	%	R3	11.39		県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
材料構成比		%	Z	36.89		/H
再生クラッシャーラン	RC-40	%	Z1	35.56		県単価・2018/04/01・42 CT1557
軽油	1.2号 バトロール給油	%	Z2	1.3		県単価・2018/04/01・102 CT6912
	1 m ² 当り					

P-85

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
	1 m2 当り					

DP040003

<条件区分>

[平均厚さ]=175mmを超える200mm以下, [材料]=再生クラッシャン RC-40

P-86

※施工パッケージ単価
(IV-1-①-9) DP040004-J02
平均厚95mm超100mm以下 幅1.4m以上 PK-3
再生AS安定処理(30) 大型車

第 50 号 一位代価表 上層路盤工(車道・路肩部)[夜間]

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比	%	K	2			/H
アスファルトフィニッシャ	タイヤ型 補装幅2.4~6.0m 排出ガス対策型(第2次基準値)	%	K1			10-03-023-060-001 H01466T
タイヤローラ	普通型 質量8~20t 排出ガス対策型(第1次基準値)	%	K2			08-20-022-020-001 H39103T
ロードローラ	マガシ型 質量10~12t 締固め幅2.1m 排出ガス対策型(第1次基準値)	%	K3			08-10-022-012-001 H38533T
労務構成比	%	R	4.99			/H
普通作業員	[夜間]	%	R1			県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
特殊作業員	[夜間]	%	R2			県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
運転手(特殊)	[夜間]	%	R3			県単価・2018/04/01・労務1 CR0140
土木一般世話役	[夜間]	%	R4			県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
材料構成比		%	Z	93.01		/H

P-87

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(30) 大型車	%	Z1 88.79			県単価・2018/04/01・61 CT2173
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	Z2 4.02			県単価・2018/04/01・65 CT2209
軽油	1. 2号 パトロール給油	%	Z3 0.17			県単価・2018/04/01・102 CT6912
	1 m2 当り					

DP040004

<条件区分>

[材料]=瀝青安定処理材(40), [平均厚さ]=95mmを超える100mm以下, [平均幅員]=1.4m以上, [瀝青材料種類]=プライムコート PK-3

[小型車割増の有無]=無し

P-88

第 51 号 一位代価表 表層工(車道・路肩部)[夜間]

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		%	K 3.48			/H
アスファルトフィニッシャ	ホイール型 補装幅2.4~6.0m 排出ガス対策型(第2次基準値)	%	K1 1.99			10-03-023-060-001 HO1466T
タイヤローラ	普通型 質量8~20t 排出ガス対策型(第1次基準値)	%	K2 0.56			08-20-022-020-001 H39103T
ロードローラ	マグマ 質量10~12t 締固め幅2.1m 排出ガス対策型(第1次基準値)	%	K3 0.56			08-10-022-012-001 H38533T
労務構成比		%	R 8.63			/H
普通作業員	[夜間]	%	R1 3.33			県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
特殊作業員	[夜間]	%	R2 1.9			県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
運転手(特殊)	[夜間]	%	R3 1.85			県単価・2018/04/01・労務1 CR0140
土木一般世話役	[夜間]	%	R4 0.63			県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
材料構成比		%	Z 87.89			/H

P-89

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13) 大型車 1層平均厚50	%	Z1 87.55			県単価・2018/04/01・58 CT2169
軽油	1. 2号 パトロール給油	%	Z2 0.31			県単価・2018/04/01・102 CT6912
	1 m ² 当り					

DP040008
<条件区分>
[平均幅員]=1.4m以上, [1層当たり平均仕上り厚(mm)]=50, [材料]=密粒度アスファルト混合物(20), [瀝青材料種類]=無し, [小型車割増の有無]=無し

P-90

第 52 号 一位代価表 切削オーバーレイ工[夜間]

7cm以下 即日舗設一層
車道・路肩 段差すりつけ無

(IV-3-①-10)
100 m² 当り

D331A-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0240
特殊作業員	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0010
普通作業員	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	12.573			県単価・2018/04/01・55 100*5/100*2.35*(1+0.07) CT2109
アスファルト乳剤	PK-4 タックオート用	L	43			県単価・2018/04/01・65 CT2210
路面切削機運転[夜間]	ホイール式・廃材積込装置付 幅2.0m×深23cm 排出ガス対策型(第2次基準値)	日				第 63 号一位代価表参照 J4466-J02
路面清掃車運転[夜間]	ア'ラシ・四輪式 ホバ' 容量1.5m ³	日				第 64 号一位代価表参照 J0261-J02
アスファルトフィニッシャ運転[夜間]	ホイール型 舗装幅2.4~6.0m 排出ガス対策型(第2次基準値)	日				第 65 号一位代価表参照 J0146-J02
ロードローラ運転[夜間]	マダム 質量10~12t 締固め幅2.1m 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 66 号一位代価表参照 J3853-J02
タイヤローラ運転[夜間]	普通型 質量8~20t 排出ガス対策型(第2次基準値)	日				第 67 号一位代価表参照 J3910-J02
諸雑費		式	1			#09

P-91

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

D331A

[歩車道区分]=車道・路肩, [厚さ(cm)]=5, [平均切削深さ]=7cm以下, [段差すりつけ]=無, [アスファルト混合物(t)]=CT2109, [小型車割増]=なし
[アスファルト乳剤(L)]=CT2210, [総施工量]=4000m2以下, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-92

※施工パッケージ単価
(II-1-③-7) DP020015-J01
1 m2 当り

第 53 号 一位代価表 補装版破碎積込工(小規模土工)

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				
機械構成比	%	K	25.33			/H
小型バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.13m3(平積0.10m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	%	K1 25.33		02-01-113-010-001 H11566T	
労務構成比	%	R	68.15			/H
運転手(特殊)	%	R1 68.15			県単価・2018/04/01・労務1 CR0140	
材料構成比	%	Z	6.52			/H
軽油	1. 2号 バトロール給油	%	Z1 6.52		県単価・2018/04/01・102 CT6912	
	1 m2 当り					

DP020015
<条件区分>

P-93

第 54 号 一位代価表 舗運搬工(舗装版破碎)

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		%	K	20.82		/H
ダンプトラック	オート・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1	20.82		03-01-011-020-001 H160101
労務構成比		%	R	71.3		/H
運転手(一般)		%	R1	71.3		県単価・2018/04/01・労務1 CR0150
材料構成比		%	Z	7.88		/H
軽油	1. 2号 パトロール給油	%	Z1	7.88		県単価・2018/04/01・102 CT6912
	1 m ³ 当り					

DP020101

<条件区分>

[舗装版作業]=舗装版破碎, [積込工法区分]=機械積込(小規模土工), [DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=11.0km以下, [路面状態]=良好

P-94

第 55 号 一位代価表 不陸整正工

路盤材整正厚3cm

1 m² 当り

Z1005-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工(歩道部)	平均厚25~75mm以下 RC-40	m ²	1			第 68 号一位代価表参照 DP040003-J01
諸雜費端数計上		式	1			#99
計	1 m ² 当り					

第 56 号 一位代価表 表層工(車道・路肩部)

幅1.4m以上 1層平均厚50mm PK-3
密粒度AS混合物(13) 小型車※施工パッケージ単価
(IV-1-②-5) DP040008-J04
1 m² 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		%	K 3.4			/H
アスファルトフィニッシャ	ホーム型 補装幅2.4~6.0m 排出ガス対策型(第2次基準値)	%	K1 1.84		10-03-023-060-001 H014667	
タイヤローラ	普通型 質量8~20t 排出ガス対策型(第1次基準値)	%	K2 0.51		08-20-022-020-001 H39103T	
ロー ドローラ	マグム 質量10~12t 締固め幅2.1m 排出ガス対策型(第1次基準値)	%	K3 0.51		08-10-022-012-001 H38533T	
労務構成比		%	R 8.46			/H
普通作業員		%	R1 3.07		県単価・2018/04/01・労務1 CR0020	
特殊作業員		%	R2 1.75		県単価・2018/04/01・労務1 CR0010	
運転手(特殊)		%	R3 1.71		県単価・2018/04/01・労務1 CR0140	
土木一般世話役		%	R4 0.58		県単価・2018/04/01・労務1 CR0240	
材料構成比		%	Z 88.14			/H

P-96

※施工パッケージ単価
(IV-1-②-5) DP040008-J04
第 56 号 付属 1

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13) 小型車 1層平均厚50	%	Z1 80.97			県単価・2018/04/01・55 CT2109
アスファルト乳剤	PK-3 プライマー用	%	Z2 6.83			県単価・2018/04/01・65 CT2209
軽油	1、2号 バトロール給油	%	Z3 0.29			県単価・2018/04/01・102 CT6912
	1 m ² 当り					

DP040008

<条件区分>

[平均幅員]=1.4m以上, [1層当たり平均仕上り厚(mm)]=50, [材料]=密粒度アスファルト混合物(20), [瀝青材料種類]=7" ライムコート PK-3
[小型車割増の有無]=有り

P-97

第 57 号 一位代価表 表層工(歩道部)

幅1.4m未満 1層平均厚50mm PK-3
密粒度AS混合物(13) 小型車

(IV-1-②-8)

DP040011-J01

1 m² 当り

※施工パッケージ単価

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		%	K 0.52			/H
振動ローラ	舗装用 ハンドガバード式 質量0.5~0.6t	%	K1 0.35		08-41-100-006-001 H39260T	
振動コンパクタ	前進型 質量40~60kg	%	K2 0.09		08-70-100-060-001 H39630T	
労務構成比		%	R 46.25			/H
特殊作業員		%	R1 18.29		県単価・2018/04/01・労務1 CR0010	
普通作業員		%	R2 15.95		県単価・2018/04/01・労務1 CR0020	
土木一般世話役		%	R3 4.63		県単価・2018/04/01・労務1 CR0240	
材料構成比		%	Z 53.23			/H
アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13) 小型車 1層平均厚50	%	Z1 47.36		県単価・2018/04/01・55 CT2109	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	Z2 5.77		県単価・2018/04/01・65 CT2209	

P-98

※施工パッケージ単価
(IV-1-②-8) DP040011-J01
第 57 号 付属 1

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	%	Z3 0.06			県単価・2018/04/01・102 CT6910
軽油	1. 2号 バトロール給油	%	Z4 0.03			県単価・2018/04/01・102 CT6912
	1 m ² 当り					

DP040011

<条件区分>

[平均幅員]=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), [1層当り平均仕上り厚(mm)]=50, [材料]=再生密粒度アスファルト混合物(13)
[瀝青材料種類]=プライムコート PK-3, [小型車割増の有無]=有り

P-99

第 58 号 一位代価表 Co舗装版切断工[夜間]

Co舗装厚15cm超30cm以下

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K	14.77		/H
コンクリートカッタ	バキュー式・湿式 切削30cm級 径75cm 超低騒音型	%	K1	9.47		11-61-215-030-001 H02760T
労務構成比		%	R	45.52		/H
特殊作業員	[夜間]	%	R1	15.6		県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
普通作業員	[夜間]	%	R2	13.59		県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
材料構成比		%	Z	39.71		/H
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%	Z1	36.33		県単価・2018/04/01・109 CM0021
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	%	Z2	2.17		県単価・2018/04/01・102 CT6910
	1 m 当り					

DP040036

<条件区分>

[舗装版種別]=コンクリート舗装版, [コンクリート舗装版厚]=15cmを超える30cm以下

P-100

第 59 号 一位代価表 Co舗装版破碎工[夜間]

舗装15cm超35cm以下
障害等無 騒音振動対策必要 積込作業有

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K	30.47		/H
コンクリート圧碎装置	建物用 開口幅735~850mm 破碎力550~980kN	%	K1	19.43		02-91-250-085-001 H41320T
バックホウ(クローラ型) 賃料	標準型 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値)	%	K2	11.04		県単価・2018/04/01・118 H11676R
労務構成比		%	R	63.55		/H
運転手(特殊)	[夜間]	%	R1	28.08		県単価・2018/04/01・労務1 CR0140
普通作業員	[夜間]	%	R2	24.88		県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
土木一般世話役	[夜間]	%	R3	10.59		県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
材料構成比		%	Z	5.98		/H
軽油	1.2号 バトロール給油	%	Z1	5.98		県単価・2018/04/01・102 CT6912
	1 m2 当り					

P-101

DP040035
<条件区分>
[舗装版種別]=コンクリート舗装版, [障害等の有無]=無し, [騒音振動対策]=必要, [舗装版厚]=15cmを超えて35cm以下, [積込作業の有無]=有り

P-102

第 60 号 一位代価表 上層路盤工(歩道部)[夜間]

※施工パッケージ単価
(IV-1-①-10) DP040005-J03

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K	5.31		/H
小型バックホウ(クローラ型)賃料	標準型 山積0.11m ³ (平積0.08m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値)	%	K1	2.75		県単価・2018/04/01・118 H11556R
振動ローラ賃料	舗装用 搭乗・コンバイン式 質量3~4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	%	K2	2.41		県単価・2018/04/01・119 H39453R
労務構成比		%	R	56.66		/H
普通作業員	[夜間]	%	R1	23.85		県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
運転手(特殊)	[夜間]	%	R2	19.99		県単価・2018/04/01・労務1 CR0140
特殊作業員	[夜間]	%	R3	11.18		県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
材料構成比		%	Z	38.03		/H
再生クラッシャーラン	RC-40	%	Z1	36.73		県単価・2018/04/01・42 CT1557
軽油	1. 2号 バトロール給油	%	Z2	1.27		県単価・2018/04/01・102 CT6912

P-103

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
	1 m2 当り					

DP040005
<条件区分>
[平均厚さ]=125mmを超える150mm以下, [材料]=再生粒度調整碎石 RM-30

P-104

D3132-J01*

第 61 号 一位代価表 人力舗設工[夜間]

舗設厚20cm

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人	1.56			1 県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0240
特殊作業員	[夜間]	人	4.85			1 県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0010
普通作業員	[夜間]	人	9.23			1 県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
生コンクリート(早強) [夜間] 】	18-8-25(20)W/C指定無し 大型車	m3	20.8			局独自 Y0006
アスファルト乳剤	PK-3 アライコート用	L	126			県単価・2018/04/01・65 CT2209
鉄筋金網 (SD295)	D6×150×150	m2	100			県単価・2018/04/01・9 K0037
諸雑費		%	18			(1) #09
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

P-105

第 62 号 一位代価表 下層路盤工(歩道部)[夜間]

平均厚25~75mm以下
RC-40※施工パッケージ単価
(IV-1-①-6) DP040003-J05
1 m² 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K	7.32		/H
小型バックホウ(クローラ型)賃料	標準型 山積0.11m ³ (平積0.08m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値)	%	K1	3.79		県単価・2018/04/01・118 H11556R
振動ローラ賃料	舗装用 搭乗・コンバインド式 質量3~4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	%	K2	3.32		県単価・2018/04/01・119 H39453R
労務構成比		%	R	78.05		/H
普通作業員	[夜間]	%	R1	32.82		県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
運転手(特殊)	[夜間]	%	R2	27.55		県単価・2018/04/01・労務1 CR0140
特殊作業員	[夜間]	%	R3	15.41		県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
材料構成比		%	Z	14.63		/H
再生クラッシャーラン	RC-40	%	Z1	12.83		県単価・2018/04/01・42 CT1557
軽油	1, 2号 パトロール給油	%	Z2	1.75		県単価・2018/04/01・102 CT6912

P-106

※施工パッケージ単価
(IV-1-①-6) DP040003-J05
第 62 号 付属 1

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
	1 m ² 当り					

DP040003

<条件区分>

[平均厚さ]=25mm以上75mm以下, [材料]=再生クラッシャーラン RC-40

P-107

第 63 号 一位代価表 路面切削機運転[夜間]

ホイール式・廃材積込装置付 幅2.0m×深23cm
排出ガス対策型(第2次基準値)

J4466-J02

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0140
軽油	1, 2号 バトロール給油	L	210			県単価・2018/04/01・102 CT6912
路面切削機	ホイール式・廃材積込装置付 幅2.0m×深23cm 排出ガス対策型(第2次基準値)	供用日				11-31-153-202-001 H44666T
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機一18, [労務数量]=1, [燃料消費量]=210, [損料数量]=1.17, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-108

第 64 号 一位代価表 路面清掃車運転[夜間]

フラシ・四輪式 オッパ 容量1.5m³

1 日 当り

J0261-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0150
軽油	1, 2号 バトロール給油	L	29			県単価・2018/04/01・102 CT6912
路面清掃車	フランジ・四輪式 オッパ 容量1.5m ³	供用日				11-01-014-015-001 H02610T
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機一19, [労務数量]=0.76, [燃料消費量]=29, [損料数量]=1, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-109

第 65 号 一位代価表 アスファルトフィニッシャ運転[夜間]

ホイール型 補装幅2.4~6.0m
排出ガス対策型(第2次基準値)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0140
軽油	1.2号 パトロール給油	L	38			県単価・2018/04/01・102 CT6912
アスファルトフィニッシャ	ホイール型 補装幅2.4~6.0m 排出ガス対策型(第2次基準値)	供用日				10-03-023-060-001 H01466T
諸維費		式	1			#99
計	1日 当り					

機一18, [労務数量]=1, [燃料消費量]=38, [損料数量]=1.23, [公害対策機種]="'基準書指定", [低騒音機種]=基準書指定

P-110

第 66 号 一位代価表 ロードローラ運転[夜間]

マガム 質量10~12t 締固め幅2.1m
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0140
軽油	1.2号 パトロール給油	L	25			県単価・2018/04/01・102 CT6912
ロードローラ	マガム 質量10~12t 締固め幅2.1m 排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日				08-10-022-012-001 H38533T
諸維費		式	1			#99
計	1日 当り					

機一18, [労務数量]=1, [燃料消費量]=25, [損料数量]=1.25, [公害対策機種]="'基準書指定", [低騒音機種]=基準書指定

P-111

第 67 号 一位代価表 タイヤローラ運転[夜間]

普通型 質量8~20t
排出ガス対策型(第2次基準値)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0140
軽油	1、2号 パトロール給油	L	22			県単価・2018/04/01・102 CT6912
タイヤローラ賃料	普通型 質量8~20t 排出ガス対策型(第2次基準値)	供用日				県単価・2018/04/01・119 H39106R
諸経費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機一28, [労務数量]=1, [燃料消費量]=22, [賃料数量]=1.22, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-112

※施工パッケージ単価
(IV-1-①-6) DP040003-J01
1 m² 当り

第 68 号 一位代価表 下層路盤工(歩道部)

平均厚25~75mm以下
RC-40

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比	%	K	7.32			/H
小型バックホウ(クローラ型)賃料	標準型 山積0.11m ³ (平積0.08m ³) 排出ガス対策型(第2次基準値)	%	K1 3.79			県単価・2018/04/01・118 H11556R
振動ローラ賃料	舗装用 搭乗・シバインド式 質量3~4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	%	K2 3.32			県単価・2018/04/01・119 H39453R
労務構成比	%	R	78.05			/H
普通作業員	%	R1 32.82				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
運転手(特殊)	%	R2 27.55				県単価・2018/04/01・労務1 CR0140
特殊作業員	%	R3 15.41				県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
材料構成比	%	Z	14.63			/H
再生クラッシャーラン	RC-40	%	Z1 12.83			県単価・2018/04/01・42 CT1557
軽油	1、2号 パトロール給油	%	Z2 1.75			県単価・2018/04/01・102 CT6912

P-113

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
	1 m ² 当り					

DP040003

<条件区分>

[平均厚さ]=25mm以上75mm以下, [材料]=再生クラッシャン RC-40

見 積 參 考 資 料

単 独 基 礎 単 価 一 覧 表

2018年4月3日

コード	名称	規格	単位	単価	区	構成比	摘要
Y0001	視聴覚障害者誘導標（貼付型点字）	樹脂プレート300×300 18m ² 未満 材工共	m ²	42,800	99		局独自
Y0002	路面カラーオーク装（路側帯用）厚1.7mm	溶融噴射式 25m ² 未満 材工共	式	153,000	99		局独自
Y0003	真空コンクリート工[夜間]	丸型滑り止め 手間のみ	式	237,600	99		局独自
Y0004	高輝度路面標示用塗料（リブ式）	高視認性区画線用 溶融型 黄 鉛・クロムフリー対応型	kg	662	3		局独自
Y0005	プライマー	高輝度路面標示塗料接着用・区画線用	kg	350	3		局独自
Y0006	生コンクリート（早強）[夜間]	18-8-25(20)W/C指定無し 大型車	m ³	26,010	9		局独自

資材調書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鉄設置工 小型鉄 穿孔式	両面反射 7kg 設置幅15cm 材工共	個	13			県単価・2018/04/01・142 CT1881
トライックペイント 溶融型	3種1号 ピース 15~18 白	kg	392.66			県単価・2018/04/01・52 CT10010
トライックペイント 溶融型	3種1号 ピース 15~18 黄 鉛・フリー	kg	50.92			県単価・2018/04/01・52 CT10016
接着用プライマー	区画線用	kg	19.47			県単価・2018/04/01・52 CT10025
区画線設置 (溶融式)	実線15cm 制約無 昼間	m	503			県単価・2018/04/01・145 CT10027
区画線設置 (溶融式)	実線20cm 制約無 昼間	m	40			県単価・2018/04/01・145 CT10030
区画線設置 (溶融式)	ゼブラ20cm 制約無 昼間	m	3			県単価・2018/04/01・145 CT10054
区画線設置 (溶融式)	ゼブラ30cm 制約無 昼間	m	9			県単価・2018/04/01・146 CT10057
区画線設置 (溶融式)	ゼブラ45cm 制約無 昼間	m	55			県単価・2018/04/01・146 CT10060
区画線設置 (溶融式)	矢印・記号・文字 制約無 昼間	m	36			県単価・2018/04/01・146 CT10063
高視認性区画線設置 リブ式 (溶融式)	実線20cm 制約無 昼間	m	303			県単価・2018/04/01・150 CT10192

P-1

付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガラスピーブ	0.106~0.850mm	kg	37.65			県単価・2018/04/01・52 CT2012
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	75.6			県単価・2018/04/01・65 CT2209
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	955.46			県単価・2018/04/01・65 CT2210
ガソリン	レギュラー スタンダード	L	0.88			県単価・2018/04/01・102 CT6910
軽油	1.2号 パトロール給油	L	904.45			県単価・2018/04/01・102 CT6912
鉄筋金網 (SD295)	D6×150×150	m2	60			県単価・2018/04/01・9 K0037
高輝度路面標示用塗料 (リブ式)	高視認性区画線用 溶融型 黄 鉛・クロムフリー対応型	kg	317.54			局独自 Y0004
プライマー	高輝度路面標示塗料接着用・区画線用	kg	10			局独自 Y0005
〈一般資材(非二次製品)計〉						+00
生コンクリート (早強) [夜間]	18-8-25(20)W/C指定無し 大型車	m3	12.48			局独自 Y0006
〈生コンクリート計〉						+00

P-2

付属 2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	58.09			県単価・2018/04/01・55 CT2109
改質アスファルト混合物	密粒AS混合物ボリマー改質AS I型(20)	t	221.28			県単価・2018/04/01・58 CT2120
《As合材計》						+00
舗装版切断濁水処分費（東部地区）	アスファルト舗装版 処分費の対象	m3	3.166			県単価・2018/04/01・103 CZ0400-010
舗装版切断濁水処分費（東部地区）	コンクリート舗装版 処分費の対象	m3	0.065			県単価・2018/04/01・103 CZ0410-010
廃材処理料（東部地区）	AS殻 処分費の対象	m3	16.2			県単価・2018/04/01・103 K0024
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	311.9			県単価・2018/04/01・103 K0024-010
廃材処理料（東部地区）	無筋CO殻 処分費の対象	m3	3.7			県単価・2018/04/01・103 K0026
廃材処理料（東部地区）	無筋CO殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	4.8			県単価・2018/04/01・103 K0026-010
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	247.7			県単価・2018/04/01・103 K0028-010
土砂受入処分料（確認処分）	普通土砂、夜間用、4t車 地山 処分費の対象	m3	3.6			局独自 K0030-410


P-3

付属 3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
《処分費等計》						+00
《二次製品計》						+00

P-4

位置図

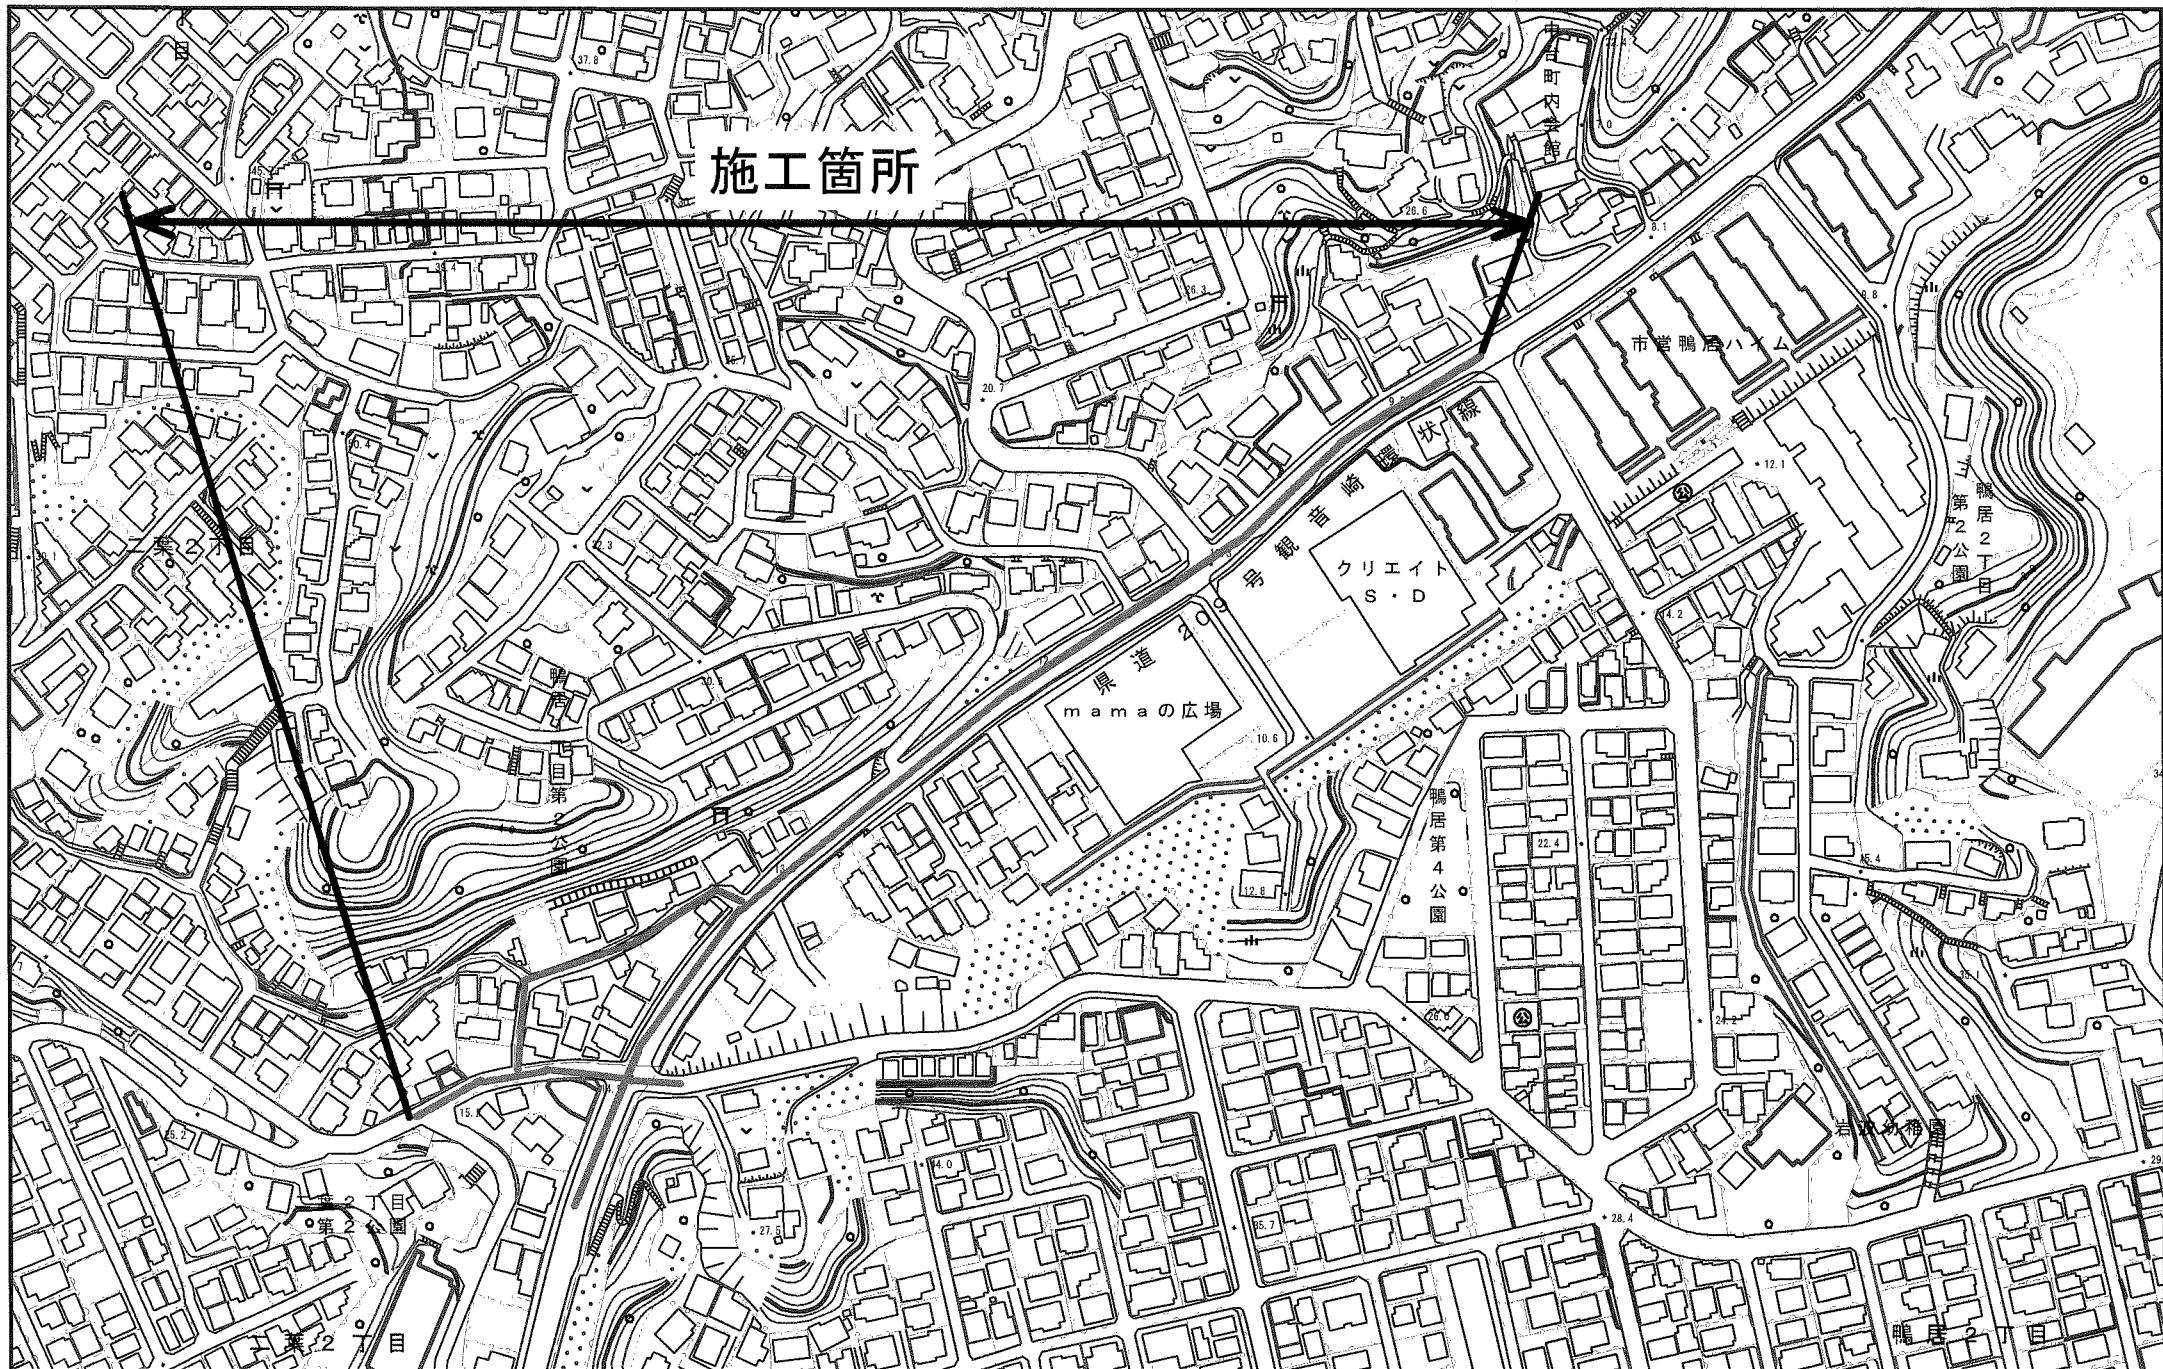

工事名 : 鴨居地区路面復旧工事 (H30の1)
工事場所 : 横須賀市鴨居1丁目4番先から二葉2丁目41番先まで