

現 場 説 明 書

1 工 事 名 大津町地区配水管布設工事 (H 3 0 の 1)
2 監 督 員 技術部 水道管路課

説 明 事 項

1. 入札等に関する事項について

- (1) この工事の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、工事請負契約書又は工事請負請書(以下「契約書等」という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の上下水道局契約規程によりその例によることとされている契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則(以下「契約規則等」という。)に従って行う。
- (2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分究明すること。

2. 契約の保証について

契約の保証

要

不要

契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とすること。

- (1) 契約保証金の納付を証する領収書
- (2) 契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等
- (3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、横須賀市上下水道事業管理者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証書
- (4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証証券
- (5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券

3. 前払金について

前払金

する

しない

前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

4. 中間前払金について

中間前払金

する

しない

中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

5. 部分払について

部分払

する(回以内)

しない

6. 繼続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について

- (1) 繼続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりである。

会計年度	支払限度額 (請負代金額に対する割合)	前払金の上限
初 年 度 (年度)	— %	支払限度額 • 請負代金額 の %
第 2 年 度 (年度)	— %	支払限度額 • 請負代金額 の %
第 3 年 度 (年度)	— %	支払限度額 • 請負代金額 の %

- (2) 各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知する。

7. 契約に関する事項について

(1) 設計図書関係

- ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。
- イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者の責任において定めること。
- ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とじし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合にあっては、別冊とすること。

(2) 提出書類関係

ア 請負代金内訳書	要提出(契約締結後 7 日以内) 提出不要
イ 工 程 表	要提出(契約締結後 7 日以内) 提出不要
ウ 着 手 届	着手後 5 日以内に提出すること。
エ 現場代理人及び主任技術者等届	契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。
オ 下請負関係書類	下請負を発注の都度、下記書類の写しを提出すること。 <ul style="list-style-type: none">・施工体制台帳・施工体系図・再下請負通知書（再下請負の発注がある場合）
カ 直 営 工 事 届	下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。

(3) 監督員通知関係

監督員を 2 人以上置くこととした場合において、権限を分担させるときは、各監督員の権限の内容を別に通知する。

(4) 支給材料、貸与品関係

ア 支 給 材 料	あり	なし
イ 貸 与 品	あり	なし

(5) 条件変更等の関係

工事の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。

(6) 設計変更等の関係

必要により工事内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微なものは監督員の指示により工事内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、工期の末に行う。

(7) 部分引渡し関係

部分引渡し指定部分	あり	なし
-----------	----	----

(8) 火災保険等の関係

火災保険その他の保険の付保条件	あり	なし
-----------------	----	----

8. 現場代理人の常駐義務について

請負代金額が 500 万円以上の工事について現場代理人は常駐とするが、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 工事 > 入札制度関連情報<工事>において、重複配置の特例がある場合は兼務することができる。

9. コリンズの登録について

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

- (1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。
- (2) しゅん工時登録データの提出期限は、しゅん工後10日以内とする。
- (3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更データを提出しなければならない。
- (4) 変更時としゅん工までの間が10日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。

10. 建設業退職金共済制度への加入について

- (1) 請負者は、建設業退職金共済（以下「建退共」という。）に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼り付けること。
- (2) 請負者は、当初請負代金額が500万円以上の場合は、建退共の発注者用掛金収納書を貼った「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」（第1号様式（建退共））、「建設業退職金共済関係提出書」（第2号様式（建退共））、「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」（第3号様式（建退共））を工事しゅん工時に監督員に提出すること。ただし、この制度に代わる退職金共済等に加入している場合又は対象労働者がいない場合については、内容を記載した「確認書」（第4号様式（建退共））を契約締結後1箇月以内に監督員に提出すること。
なお、当初請負代金額が500万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めるときは、関係資料を提出しなければならない。
- (3) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を下請代金中に算入するか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、当該下請負者の建退共加入並びに証紙の購入及び貼付の促進に努めること。
- (4) 下請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合、元請負者は建退共加入手続及び建退共関係事務の処理について、下請負者からの依頼には積極的に受託するよう努めること。
- (5) 請負者は、工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。
- (6) 正当な理由がなく建退共に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は工事成績評定において考慮される事となる。

11. 施工計画書の提出について

(1) 施工計画書の作成

請負者は、契約後速やかに監督員の指示に従って施工計画書を作成し提出すること。ただし、監督員が別に指示する場合を除いて、次のいずれかに該当する工事については、提出を要しない。

- ア 当初請負代金額が 500 万円未満の工事、又は当初工期が 60 日未満の工事
- イ 契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事
- ウ 工事内容に基づき、監督員が提出を要しないと判断した工事

(2) 施工計画書の記載事項等

施工計画書等記載事項は、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 検査情報に記載（別表）のとおりとする。ただし、請負者は、施工計画書の提出を不要とした工事であっても、監督員が必要と指示する書面を速やかに提出すること。

(3) 計画工程表の作成

請負者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。

(4) 実施工との比較照査

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

12. ワンデーレスponsの取り組みについて

(1) 本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するよう、ワンデーレスponsに取組んでいる。

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

(2) 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力すること。

13. 中間及び抜打ち状況調査の実施について

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が隨時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならない。

14. 下請負者について

(1) 下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。

(2) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。

15. 一括下請けの禁止について

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

16. 技術的事項について（別紙）

大津町地区配水管布設工事（H30の1）特記仕様書

本工事の仕様は、当局水道工事共通仕様書（平成28年10月）に定められたもののほか、当特記仕様書によるものとする。なお、共通仕様書内の付編II及び付編IIIについては、水道工事共通仕様書 付編書式（平成29年12月）を参照すること。

1 工事コストの表示について

- (1) 工事請負額1,000万円以上の工事を対象とする。
- (2) 工事請負額の表示は、工事現場に設置する「工事看板」に表示する。
- (3) 表示金額は、万円単位など分かりやすい単位とする。

2 公共建設発生土処分について

(1) 受入場所

処分地等の名称：UCR（久里浜港）
場 所：横須賀市久里浜8丁目2567番62

(2) 受入日時

受入日：月曜日から金曜日の平日
(土曜日・日曜日・祝祭日・旧盆・年末年始は、休業です。)

受入時間：8：00～17：00

※悪天候、突發的事故により受入れが停止または、制限される場合がある。

(3) 受入単価

名 称：土砂受入処分料（指定処分）
規格1：普通土砂（久里浜 UCR 処分場）
規格2：処分費の対象
単 價：地山1m³あたり3,970円

(4) 久里浜 UCR 受入地に指定された地質分析等試験

地質分析等試験は、試料採取から分析、結果証明までを同一の分析会社が行うこと。

3 共通仮設費の対象外となる杭等購入費について

杭等購入費 あり なし

4 数値基準、単価世代及び積算参考資料について

数値基準、単価世代及び積算参考資料については、上下水道局ホームページ→事業者の皆さまへ→請負工事に関する各種書類のダウンロード→上水道→水道工事積算単価関係内の「【重要】数値基準等について」を参照すること。

5 共通単価について

共通単価については、上下水道局ホームページ→事業者の皆さまへ→請負工事に関する各種書類のダウンロード→上水道→水道工事積算単価関係内の「共通単価一覧表」（設計書摘要欄に記載のあるコード番号がA、B、K、L、N、P、Rから始まるもの）を参照すること。

6 施工パッケージ型積算について

- (1) ダンプトラックの東京単価は、タイヤ損耗費及び補修費を含んだ金額が設定されているため、積算単価も建設機械等損料表の損料金額にタイヤ損耗費及び補修費を加算した金額で計上している。

- (2) 単価表摘要欄に「積算単価計上なし」と記載されている場合は積算単価を0円とし

ている。

- (3) 表層工などの一位代価表の<条件区分>の【材料】、【〇〇規格】に記載している材料は、東京単価を算出するための代表材料を記載している。

※材料の積算単価は、一位代価表の規格欄・摘要欄に記載した材料である。

- (4) 施工パッケージ型積算方式による一位代価表の積算注意事項は、局ホームページの「施工パッケージ型積算方式による積算」を参照すること。

7 個人情報資料の借用について

工事に必要な個人情報に関する資料の借用にあたっては、以下の内容を明記した借用願い（様式あり）を担当課長あてに提出すること。

- (1) 借用期間

- (2) 借用する個人情報資料の項目

- (3) 個人情報の管理に関する責任者、個人情報を取り扱う工事従事者

- (4) 貸出条件(取り扱いにあたる注意事項等)

- (5) その他監督員が必要とする事項

8 工事に関することについて

- (1) 身分証明書の提示

請負者は顔写真、氏名、有効期限等を記載した身分証明書を発行し、給水管接続替調整工等の業務に従事する者に身分証明書を常時携帯させなければならない。

上記業務に従事する者は、水道使用者等の住居その他を訪問する場合はこれを提示すること。また、監督員から請求があったときもこれを提示すること。

- (2) 給水管接続替調整工の作業内容

ア 給水台帳の確認

イ 現場調査(メータ位置の確認、メータ内給水管材質の確認、宅内路面状況の確認)

ウ 居住者及び土地所有者への工事説明及び掘削等の確認

エ 上記ア.イ.ウの実施(宅地内鉛給水管取替工事)内容の整理及び監督員への報告確認作業

オ 宅地内工事が別の請負者の場合は同業者への説明

カ 宅地内工事等に関する給水管接続替図及び土地使用承諾図の作成

- (3) 試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削について

舗装取りこわし工等を除き試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削については、安全施工の観点から人力施工とする。ただし、状況により機械施工を行う場合は監督員と事前協議すること。

9 舗装版切断時に発生する濁水の処理について

- (1) 処理方法

舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。

- (2) 条件

請負者は、産業廃棄物の汚泥の処分業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

また、請負者が、自ら運搬を行う場合を除き、産業廃棄物の汚泥の収集運搬業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

- (3) 提出書類等

請負者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処分に関する

計画書、請負者と処分業者とで締結した委託契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。

また、請負者が濁水の収集運搬を委託した場合は、請負者と収集運搬業者とで締結した委託契約書の写し及び収集運搬業者の許可証の写しを添付すること。

なお、請負者は、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提示しなければならない。

10 GX形ダクタイル鉄管布設工事における有資格者条件について

G X管の接合は、「水道工事共通仕様書ダクタイル管の接合有資格者」の資格要件に加え、指導員又は指導員の指導を受けた者が行うこと。なお、指導員の氏名及び経歴等については、あらかじめ監督員の承諾を得ること。

(1) 指導員

指導員は、以下、ア～エのうち、いずれかを満たす者とする。

- ア 局が平成 25 年 11 月に実施した G X形ダクタイル鉄管施工講習会の受講者
- イ 平成 26 年度以降の日本水道協会による配水管工技能講習会受講者
- ウ 平成 24 年度以降の日本ダクタイル鉄管協会による継手接合研修会受講者
- エ G X管製造会社の技術職員

(2) 指導員による指導

G X管の構造及び施工に精通した技術者による技術指導（社内講習会等）を、施工前及び施工中において、各 1 回以上実施し、配管技術者の技術の習得と管理に努めること。また技術指導の状況写真（過去の指導実績でも良い）を実施毎に各 1 枚撮影し、しゅん工時に提出すること。

技術指導する技術者名（身分証の写し等）、技術指導の内容（メニュー、実施時期等）については施工計画書に記載し、事前に監督員の承諾を得ること。

※参考（技術指導の例）

G X管の特性・構造、G X管接合・挿入量測定、切り管加工、チェックシートの記入等の技術指導をいう。

11 別途発注される測量業務について

- (1) 請負者は、本工事施工前に測量業務受託者と契約後速やかに打合せを行い、請負者が責任をもって測量の工程が記入された実施工程表を作成すること。
- (2) 請負者は、工事に伴い境界標等の移設（撤去）が生じた場合は、引照杭を設け、測量業務受託者の確認を受けること。
- (3) 測量業務受託者の行う境界標等の移設（撤去）及び復元に際しては、原則として本工事の現場代理人が立ち会って確認すること。

12 建設副産物実態調査の作業手順（元請業者が行う）について

(1) 一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページアドレス

<http://www.recycle.jacic.or.jp/> から建設副産物情報交換システムにログインする。

システムの操作方法については、「各種マニュアル」ページ内の「建設副産物情報交換システム」の操作マニュアル「排出事業者用」を参照する。

- (2) 当初契約時点でのデータを入力する。（「再生資源利用(促進)計画書—建設リサイクルガイドライン様式一」の作成）
- (3) CREDASの各種書類の印刷により、「再生資源利用(促進)計画書—建設リサイクルガイドライン様式一」を印刷し、施工計画書に添付する。

- (4) 工事完成時に実施書（最終データに修正）に書き換える。
- (5) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」を印刷し、監督員に提出する。
- (6) CREDAS の各種書類の印刷により「再生資源利用（促進）実施書—建設リサイクルガイドライン様式一」を印刷し、監督員の確認を受ける。
- (7) 完成図書に「再生資源利用（促進）実施書—建設リサイクルガイドライン様式一」を添付する。

13 基準書等の適用について

本工事は、以下の基準書等を使用し、積算している。

1) 水道事業実務必携	平成 29 年度版
2) 土木工事標準積算基準書（土木工事編）	平成 30 年 7 月 1 日版
3) 積算参考資料（土木工事編）	平成 30 年 7 月 1 日版
4) 建設機械等損料表	平成 30 年度版
<u>5) 下水道用設計標準歩掛表</u>	
第 1 卷 管路	平成 30 年度版
第 2 卷 ポンプ場・処理場	平成 30 年度版
第 3 卷 設計委託	平成 30 年度版

14 市場単価及び標準単価の端数処理について

市場単価及び標準単価方式による単価表の加算・補正後の金額は、円止めとします。なお、単価補正が行われた場合の単価についても円止め（小数点以下切り捨て）として計算し、数量×単価=金額を算出しています。

15 しゅん工検査時に必要な書類について

管路工事しゅん工図書等提出物一覧表（当局水道工事共通仕様書 平成 28 年 10 月の別冊）及び、請負金額 500 万円以上のものは、横須賀市ホームページ>市政情報>入札・契約・検査>検査情報>土木工事関係書類一覧表（H30. 4. 1 時点）と共に掲載した様式より「工事履行報告書」を作成すること。

16 その他

上記の内容について疑義が生じた場合は、別途監督員と協議するものとする。

施工条件明示事項

工事名 大津町地区配水管布設工事(H30の1)

- 当該工事の施工条件明示事項欄の、下記表□内黒塗り部分が作業に当って、特に制約を受けることになるので明示する。
又、明示されていない事項で請負者が、施工条件に該当すると思われる場合には、その都度監督員と協議すること。
- 明示事項内容及び参考欄の内、参考と記載している箇所は見積り参考数値で、作業制約条件ではない。

明示項目	明示事項	明示事項内容及び参考															
■ 工程関係	<input checked="" type="checkbox"/> 他の工事の開始又は完了の時期による影響	1) 別途発注する測量業務により既設境界点等の保全を行うので、調整の上工事を行うこと。															
	<input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限 (準備工期の設定等)																
	<input type="checkbox"/> 関係機関等との協議の未成立																
	<input checked="" type="checkbox"/> 関係機関等との協議条件による影響	1) 交通管理者協議により、作業時間の制約があつた場合は厳守すること。															
	<input type="checkbox"/> 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間																
	<input type="checkbox"/> 設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数																
	<input type="checkbox"/> 工事用地等の未処理部分																
□ 用地関係	<input type="checkbox"/> 工事用仮設道路・資機材置き場用の民有地等の借地																
	<input type="checkbox"/> 発注者が借り上げた土地の使用																
	<input type="checkbox"/> 工事用地等の使用終了後における復旧内容																
	<input checked="" type="checkbox"/> 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策	1) 設計図書に示すとおり、排ガス対策型機械等を使用すること。															
■ (周辺環境・排水等関係)	<input checked="" type="checkbox"/> 水替え・流入防止施設	1) 参考【見積り参考として、水替工は延べ 6日を見込んでいる。】															
	<input checked="" type="checkbox"/> 濁水、湧水等の処理対策	1) 舗装版切斷作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。															
	<input type="checkbox"/> 事業損失防止関係																
	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定	1) 現場調査を実施し、安全施設計画図を監督員に提出すること。 2) 関係機関との協議により安全施設計画図に変更が生じた場合、監督員と別途協議する。															
■ 安全対策関係	<input type="checkbox"/> 近接工事での施工方法、作業時間等の制限																
	<input type="checkbox"/> 落石、土砂崩落等に対する防護施設																
	<input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置	1) 交通誘導警備員 地元又は道路管理者等との調整により、配置体制に変更が生じた場合には、監督員と協議する。 ① 主な工種の配置体制 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A-1</th> <th>A-2</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>配水管布設工事</td> <td>3名 / 日</td> <td>3名 / 日</td> <td>5名 / 日</td> </tr> <tr> <td>給水管接続替工</td> <td>3名 / 日</td> <td>3名 / 日</td> <td>5名 / 日</td> </tr> <tr> <td>路面復旧工事</td> <td>3名 / 日</td> <td>3名 / 日</td> <td>5名 / 日</td> </tr> </tbody> </table> ② 交通誘導警備員の資格 交通誘導警備員全て警備業法による警備員とすること。 2) 参考【見積り参考として、交通誘導警備員は延べ 284人を見込んでいる。】		A-1	A-2	B	配水管布設工事	3名 / 日	3名 / 日	5名 / 日	給水管接続替工	3名 / 日	3名 / 日	5名 / 日	路面復旧工事	3名 / 日	3名 / 日
	A-1	A-2	B														
配水管布設工事	3名 / 日	3名 / 日	5名 / 日														
給水管接続替工	3名 / 日	3名 / 日	5名 / 日														
路面復旧工事	3名 / 日	3名 / 日	5名 / 日														
<input type="checkbox"/> 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策																	

明示項目	明示事項	明示事項内容及び参考
□工道事路用関係	<input type="checkbox"/> 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限	
	<input type="checkbox"/> 搬入路の使用中及び使用後の処置	
	<input type="checkbox"/> 仮設道路の設置	
	<input type="checkbox"/> 一般道路の占用	
■仮設備関係	<input type="checkbox"/> 仮設物(仮土留、足場等)の他工事への転用若しくは兼用	
	<input checked="" type="checkbox"/> 仮設備の構造及び施工方法の指定	<p>1) 仮設配管材 ①水道用資材浸出性能試験(JWWA Z_108、JWWA Z_110)の検査結果を提出する。 ②静水圧0.75MPaに衝撃圧を加えた水圧及び車両等荷重に十分対応する構造で且漏水しないものであること。 ③仮設材再使用時は再使用保守管理実施計画及び再利用時検査事項を提出する。</p>
	<input type="checkbox"/> 仮設備の設計条件の指定	
■建設副産物関係	<input checked="" type="checkbox"/> 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件	<p>1) 公共建設発生土 ① 土砂検定の結果、UCRへ搬出出来ない場合、設計変更について監督員と協議する。 ② 受入場所； UCR(久里浜港) ③ 受入条件は受入先の条件による。</p>
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物の現場内での再利用及び減量化	<p>1) 改良土 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先の条件による。 2) その他についても設計図書に基づき、再生資材を使用する。 なお、使用に際し品質が適正なものであるか確認するものとする。</p>
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物及び建設廃棄物の処理	1) 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先条件による。
□薬液注入液関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法の施工	
	<input type="checkbox"/> 周辺環境への調査	
□工事物支件障等	<input type="checkbox"/> 占用物件の有無及び占用物件等による工事支障物の存在	
	<input type="checkbox"/> 地上、地下等の占用物件工事との重複施工	
■その他	<input type="checkbox"/> 工事用資機材の保管及び仮置き	
	<input checked="" type="checkbox"/> 工事現場発生品	<p>1) 設計図書に基づき、適切な処分を行うこと。 なお、配管残材及び撤去管等は処分先の受入書等の写しを監督員に提出すること。</p>
	<input type="checkbox"/> 支給材料及び貸与品	
	<input type="checkbox"/> 関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等	
	<input type="checkbox"/> 架設工法の指定	
	<input type="checkbox"/> 工事用水、電力等の指定	
	<input type="checkbox"/> 新技術・新工法・特許工法の指定	
	<input type="checkbox"/> 部分使用	
	<input type="checkbox"/> 給水の必要	
	<input type="checkbox"/> 電子納品対象工事特記仕様書	
	<input type="checkbox"/> その他	

大津町地区配水管布設工事（H30の1）
工事設計書

横須賀市上下水道局

総括表

平成30年度	工事番号																						
工事名	大津町地区配水管布設工事（H30の1）																						
ブロック番号	2159	工事場所 横須賀市大津町5丁目9番先から22番先まで																					
予算科目																							
工事概要	<p>本工事は、上記地内の既設配水管（φ50, VPほか）を耐震管φ50, PEPほかに更新するものであり、工事概要是下記のとおりである。</p> <table><thead><tr><th></th><th>記</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>A 配水管布設工事</td><td>φ50 PEP</td><td>L=193m</td></tr><tr><td>B 配水管布設工事</td><td>φ100 GXDIP</td><td>L=112m</td></tr><tr><td>撤去管</td><td>φ50 VP</td><td>L=113m</td></tr><tr><td>撤去管</td><td>φ100 ADIP</td><td>L=112m</td></tr><tr><td>撤去管</td><td>φ75 TDIP</td><td>L=58m</td></tr><tr><td>撤去管</td><td>φ50 HIVP</td><td>L=22m</td></tr></tbody></table>			記		A 配水管布設工事	φ50 PEP	L=193m	B 配水管布設工事	φ100 GXDIP	L=112m	撤去管	φ50 VP	L=113m	撤去管	φ100 ADIP	L=112m	撤去管	φ75 TDIP	L=58m	撤去管	φ50 HIVP	L=22m
	記																						
A 配水管布設工事	φ50 PEP	L=193m																					
B 配水管布設工事	φ100 GXDIP	L=112m																					
撤去管	φ50 VP	L=113m																					
撤去管	φ100 ADIP	L=112m																					
撤去管	φ75 TDIP	L=58m																					
撤去管	φ50 HIVP	L=22m																					
	<hr/> <p>工期　自平成　年　月　日 至平成　31年　3月　15日</p>																						
工事施工方法	請負	工事日数																					

横須賀市上下水道局

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	013000075
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	大津町地区配水管布設工事（H30の1）
ブロック番号	2159

諸経費情報

単価世代	2018年 7月 1日
諸経費の工種	開削工事及び小口径推進工事
施工地域補正	市街地
前払金支出割合	40%
契約保証費	0.04% 金銭的保証
処分費控除	あり

横須賀市上下水道局

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工事				式	1			/H
請負工事費								/H
直接工事費								/H
材料費								/H
	材料費	A工事		式	1			第1号内訳書参照 0U101
	材料費	B工事		式	1			第2号内訳書参照 0U102
	材料費	連絡工1		式	1			第3号内訳書参照 0U103
	材料費	連絡工2		式	1			第4号内訳書参照 0U104
材料費計								+3
工事費A		φ50 PEP		m	193			/H
配水管布設工(A-1)		φ50mm, L=149m, h=0.8m, 機械, 昼間 試掘調査工8m含む		式	1			第5号内訳書参照 0U001

付属 1

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		配水管布設工(A-2)	φ50mm, L=44m, h=0.8m, 人力, 昼間 試掘調査工3m含む	式	1			第6号内訳書参照 @U002
		連絡工1	φ50mm, L=2m, 昼間	式	1			第7号内訳書参照 @U004
		連絡工2	φ50mm, L=4m, 昼間	式	1			第8号内訳書参照 @U005
		給水管接続替工(A-1)	24箇所 h=0.8m, 機械, 昼間	式	1			第9号内訳書参照 @U006
		給水管接続替工(A-2)	6箇所 h=0.8m, 人力, 昼間	式	1			第10号内訳書参照 @U007
		仮設管布設撤去工(A-1)	φ50mm, 機械, 昼間	式	1			第11号内訳書参照 @U009
		仮設管布設撤去工(A-2)	φ50mm, 人力, 昼間	式	1			第12号内訳書参照 @U010
		撤去工(A-1)	φ50mm L=113m, φ75mm L=36m 機械, 昼間	式	1			第13号内訳書参照 @U012
		撤去工(A-2)	φ75mm L=22m, φ50mm L=22m 人力, 昼間	式	1			第14号内訳書参照 @U013
		宅地内鉛給水管取替工(A-1)	11件	式	1			第15号内訳書参照 @U015
		宅地内鉛給水管取替工(A-2)	6件	式	1			第16号内訳書参照 @U016

P-2

付属 2

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		路面復旧工(A-1)	アスファルト, t=5cm フイニッシャー, 昼間	式	1			第17号内訳書参照 @U018
		路面復旧工(A-2)	アスファルト, t=5cm 人力, 昼間	式	1			第18号内訳書参照 @U019
		小車運搬工		式	1			第19号内訳書参照 @U021
		交通管理工(A)		式	1			第20号内訳書参照 @U022
	A小計							+4
	工事費B		φ100 GXDIP	m	112			/H
		配水管布設工(B)	φ100mm, L=112m, h=0.8m, 機械, 昼間 試掘調査工7m含む	式	1			第21号内訳書参照 @U003
		給水管接続替工(B)	16箇所 h=0.8m, 機械, 昼間	式	1			第22号内訳書参照 @U008
		仮設管布設撤去工(B)	φ50mm, 機械, 昼間	式	1			第23号内訳書参照 @U011
		撤去工(B)	φ100mm L=112m 機械, 昼間	式	1			第24号内訳書参照 @U014
		宅地内鉛給水管取替工(B)	10件	式	1			第25号内訳書参照 @U017

P-3

付属 3

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		路面復旧工(B)	アスファルト, t=5cm フィニッシャー, 昼間	式	1			第 26 号内訳書参照 @U020
		交通管理工(B)		式	1			第 27 号内訳書参照 @U023
	B 小計							+4
工事費	計							+3
直接工事費	計							++P
間接工事費								/H
共通仮設費							(しゆん工C A D 図面含む)	/H
	共通仮設費			式	1			%07Kr
	技術管理費			式	1			第 28 号内訳書参照 @U024
	土砂検定費 (諸経費合 計)	28項目 (久里浜UCR処分場)		検体	1			県単価・2018/07/01・105 K0010
共通仮設費	計							+3K

P-4

付属 4

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
純工事費								++J
	現場管理費			式	1			%07Jo
工事原価								++G
一般管理費等								/H
	一般管理費等			式	1			%07Gp
一般管理費等	計							+3
	スクラップ評価額			式	1			第 29 号内訳書参照 @U025
工事価格								++T
消費税等相当額				式	1			%S8
請負工事費	合計							++U

P-5

第 1 号 内訳書 材料費

A工事

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ 75 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	1			建物, 積資・2018/06/01・277, 422 N1201-075
GX形曲管	φ 75*22° 1/2 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1202-073
GX形接合セット (異形管・ソフトシール 弁用)	φ 75 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	5			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1221-075
GX形挿しローリング	φ 75 JWWA G 120・121	個	1			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1225-075
GX形受挿しSF仕切弁	φ 75 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	2			建物, 積資・2018/06/01・291, 439 N3010-075
PE直管 (水道配水用ボリューム管)	φ 50*5m JWWA K 144	m	185			局独自 A2101
PE EFソケット	φ 50 JWWA K 145	個	57			建物, 積資・2018/06/01・282, 429 A2109
PE EFソケット	φ 75 JWWA K 145	個	1			建物, 積資・2018/06/01・282, 429 A2110
PE レデューサ	φ 75*50 JWWA K 145	個	1			積算資料・2018/06/01・428 A2169
PE チーズ	φ 50*50 JWWA K 145	個	2			建物, 積資・2018/06/01・282, 428 A2176
PE ベンド	φ 50*45° JWWA K 145	個	3			建物, 積資・2018/06/01・282, 428 A2184

P-6

第 1 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PE ベンド	φ 50*22° 1/2 JWWA K 145	個	3			建物, 積資・2018/06/01・282, 428 A2185
PE ベンド	φ 50*11° 1/4 JWWA K 145	個	6			建物, 積資・2018/06/01・282, 428 A2186
PE Sベンド	φ 50 450H JWWA K 145	個	1			局独自 A2204
PE キャップ	φ 50 JWWA K 145	個	2			建物, 積資・2018/06/01・282, 428 A2218
PE フランジ G形	φ 75 (7.5K) PTC K 13	個	1			局独自 A2225
PE メカニカルソケット (PEP*PEP)	φ 50 PTC G 30	個	1			局独自 A2235
PE メカニカルソケット (PEP*DIP)	φ 50 PTC G 30	個	3			局独自 A2237
仕切弁きょう	短	個	5			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	5			局独自 A1842
計						

P-7

第 2 号 内訳書 材料費

B 工事

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ100 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	30			建物, 積資・2018/06/01・277, 422 N1201-100
GX形曲管	φ100*22° 1/2 JWWA G 121	個	3			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1202-103
GX形曲管	φ100*11° 1/4 JWWA G 121	個	4			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1202-104
GX形T字(二受T字管)	φ100*75 JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1204-101
GX形受さし	φ150*100 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1205-152
GX形継輪	φ100 JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1210-100
GX形接合セット (異形管・ソフトシール 併用)	φ100 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	9			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1221-100
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ100 JWWA G 120・121	個	13			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1224-100
GX形挿し口リング	φ100 JWWA G 120・121	個	7			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1225-100
G-LINK (GX形)	φ150 (ゴム輪, T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	1			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1232-150
G-LINK (GX形)	φ100 (ゴム輪, T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	4			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1232-100

P-8

第 2 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

P-9

第 3 号 内訳書 材料費

連絡工1

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁	φ50 (2種 7.5K) JWWA B 122 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2018/06/01・289, 439 N3200-050
PE直管 (水道配水用ホリエチレン管)	φ50*5m JWWA K 144	m	1			局独自 A2101
PE EFソケット	φ50 JWWA K 145	個	2			建物, 積資・2018/06/01・282, 429 A2109
PE フランジ G形	φ50 (7.5K) PTC K 13	個	2			局独自 A2223
PE メカニカルソケット (PEP*PEP)	φ50 PTC G 30	個	1			局独自 A2235
仕切弁きょう	短	個	1			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			局独自 A1842
計						

P-10

第 4 号 内訳書 材料費

連絡工2

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PE直管 (水道配水用ホリエチレン管)	φ50*5m JWWA K 144	m	3			局独自 A2101
PE EFソケット	φ50 JWWA K 145	個	2			建物, 積資・2018/06/01・282, 429 A2109
PE フランジ G形	φ50 (7.5K) PTC K 13	個	2			局独自 A2223
PE メカニカルソケット (PEP*PEP)	φ50 PTC G 30	個	1			局独自 A2235
仕切弁	φ50 (2種 7.5K) JWWA B 122 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2018/06/01・289, 439 N3200-050
仕切弁きょう	短	個	1			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			局独自 A1842
計						

P-11

第 5 号 内訳書 配水管布設工(A-1)

$\phi 50\text{mm}$, L=149m, h=0.8m, 機械, 昼間
試掘調査工8m含む

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	4.1			残土 第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	4.1			残土 第2号一位代価表参照 DW421-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m ³	4.1			局独自 K0029
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	53.7			第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	53.7			土砂 第3号一位代価表参照 DW421-J02
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	53.7			改良土 第3号一位代価表参照 DW421-J02
人力掘削	掘削・積込	m ³	9.6			第4号一位代価表参照 Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m ³	9.6			土砂 第5号一位代価表参照 DP020002-J01
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m ³	9.6			改良土 第5号一位代価表参照 DP020002-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	18.4			路盤 第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	18.4			路盤 第3号一位代価表参照 DW421-J02

P-12

第5号付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	18.4			県単価・2018/07/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	37.3			第6号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	16.4			第7号一位代価表参照 DW411-J02
人力埋戻工	改良土(40-0)	m ³	9.6			第8号一位代価表参照 Z0002-B00
PEP布設工 $\phi 50$	被覆、シート、テープ共	m	149			第9号一位代価表参照 F0430-B00
ポリエチレン管(融着接合) 繙手工	呼び径50mm 継手口数2口	箇所	43			第10号一位代価表参照 DW053-J01
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径50mm	口	4			第11号一位代価表参照 DW054-J01
ポリエチレン管(融着接合) 繙手工	呼び径75mm 継手口数2口	箇所	1			第12号一位代価表参照 DW053-J02
PEフランジ接合工 $\phi 75$		口	1			第13号一位代価表参照 F0507-B00
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	3			第14号一位代価表参照 DW0262-J01
メカニカル継手工	K形 呼び径75mm以下 特殊押輪	口	2			第15号一位代価表参照 DW022-J01

P-13

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	90			第 16 号一位代価表参照 DW440-J01
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m2	90			第 17 号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D区間に有り 運搬距離6.5km 良好 ダソフトラック2t積 バックホ山積0.13m ³	m3	4.5			第 18 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS設 処分費の対象	m3	4.5			県単価・2018/07/01・103 K0024
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 塗圧回数2層 RC-40	m2	90			先行路盤 第 19 号一位代価表参照 DW431-J01
仕切弁設置工 φ 75		基	1			第 20 号一位代価表参照 F0541-B00
仕切弁きょう取替工		箇所	1			第 21 号一位代価表参照 F0555-B00
分水栓付EFサドル (防食フィルム含む)	φ 50*25 PEP用 PTC K 13	個	1			局独自 A1102
ドレーン設置工	φ 25 SSP	箇所	1			第 22 号一位代価表参照 F3502-B00
計						

第 6 号 内訳書 配水管布設工(A-2)

φ 50mm, L=44m, h=0.8m, 人力, 昼間
試掘調査工3m含む

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削	掘削・積込	m3	1.1			残土 第 4 号一位代価表参照 Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間に有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	1.1			残土 第 5 号一位代価表参照 DP020002-J01
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	1.1			局独自 K0029
人力掘削	掘削・積込	m3	19.4			第 4 号一位代価表参照 Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間に有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	19.4			土砂 第 5 号一位代価表参照 DP020002-J01
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間に有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	19.4			改良土 第 5 号一位代価表参照 DP020002-J01
人力掘削	掘削・積込	m3	5.6			路盤 第 4 号一位代価表参照 Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間に有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	5.6			路盤 第 5 号一位代価表参照 DP020002-J01
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	5.6			県単価・2018/07/01・103 K0028
人力埋戻工	改良土(20-0)	m3	11			第 23 号一位代価表参照 Z0003-B00
人力埋戻工	改良土(40-0)	m3	8.4			第 8 号一位代価表参照 Z0002-B00

第 6 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PEP布設工 φ 50	被覆、シート、テープ共	m	44			第 9 号一位代価表参照 F0430-B00
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径50mm 継手口数2口	箇所	14			第 10 号一位代価表参照 DW053-J01
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径50mm	口	1			第 11 号一位代価表参照 DW054-J01
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	2			第 14 号一位代価表参照 DW0262-J01
メカニカル継手工	K形 呼び径75mm以下 特殊押輪	口	1			第 15 号一位代価表参照 DW022-J01
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	φ 75 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	1			第 24 号一位代価表参照 F0526-B00
G X形継手挿口加工工	呼び径75mm タッピンねじ式固定	口	1			第 25 号一位代価表参照 DW027-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	27			第 16 号一位代価表参照 DW440-J01
As舗装版破碎工	舗装4cm超10cm以下 障害等有 積込作業有	m2	27			第 26 号一位代価表参照 DP040035-J01
搬運搬工(舗装版破碎)	人力積込 DID区間有 8.0km以下	m3	1.4			第 27 号一位代価表参照 DP020101-J01
廃材処理料(東部地区)	AS設 処分費の対象	m3	1.4			県単価・2018/07/01・103 K0024

P-16

第 6 号 付属 2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	27			先行路盤 第 19 号一位代価表参照 DW431-J01
仕切弁設置工 φ 75		基	1			第 20 号一位代価表参照 F0541-B00
分水栓付EFサドル(防食フィルム含)	φ 50*25 PEP用 PTC K 13	個	1			局独自 A1102
ドレーン設置工	φ 25 SSP	箇所	1			第 22 号一位代価表参照 F3502-B00
計						

P-17

第 7 号 内訳書 連絡工1

 $\phi 50\text{mm}, L=2\text{m}, \text{昼間}$

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.1			残土 第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.1			残土 第2号一位代価表参照 DW421-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m ³	0.1			局独自 K0029
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.4			第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	2.4			土砂 第3号一位代価表参照 DW421-J02
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	2.4			改良土 第3号一位代価表参照 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.5			路盤 第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.5			路盤 第3号一位代価表参照 DW421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	0.5			県単価・2018/07/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.3			第6号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.1			第7号一位代価表参照 DW411-J02

P-18

第 7 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工 φ50 VP	(切断含)	m	2			第28号一位代価表参照 F0792-B00
PEP布設工 φ50	被覆、シート、テープ共	m	2			第9号一位代価表参照 F0430-B00
ポリエチレン管(融着接合) 繼手 手工	呼び径50mm 継手口数2口	箇所	2			第10号一位代価表参照 DW053-J01
ポリエチレン管(メカニカル継手) 布設工	呼び径50mm	口	2			第11号一位代価表参照 DW054-J01
PEフランジ接合工 φ50		口	2			第29号一位代価表参照 F0506-B00
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	3			第16号一位代価表参照 DW440-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	3			第17号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.2			第18号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS設 処分費の対象	m ³	0.2			県単価・2018/07/01・103 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満) RC-40	全仕上り厚25cm 転圧回数2層	m ²	3			先行路盤 第19号一位代価表参照 DW431-J01
仕切弁設置工 φ50		基	1			第30号一位代価表参照 F0540-B00

P-19

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断水連絡工	φ 50～φ 100(切断込み)	箇所	1			第 31 号一位代価表参照 F0801-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第 32 号一位代価表参照 F0556-B00
水替工(管布設用)	50m/m	日				第 33 号一位代価表参照 F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	4			第 34 号一位代価表参照 G0074-B00
計						

第 8 号 内訳書 連絡工2

φ 50mm, L=4m, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.2			残土 第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 タソフトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.2			残土 第 2 号一位代価表参照 DW421-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m ³	0.2			局独自 K0029
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	4.2			第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 タソフトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	4.2			土砂 第 3 号一位代価表参照 DW421-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 タソフトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	4.2			改良土 第 3 号一位代価表参照 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.9			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 タソフトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.9			路盤 第 3 号一位代価表参照 DW421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	0.9			県単価・2018/07/01~103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20～0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.8			第 6 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40～0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.4			第 7 号一位代価表参照 DW411-J02

第 8 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工 φ 75 DIP	(切断含) CIP兼用	m	4			第 35 号一位代価表参照 F0770-B00
PEP布設工 φ 50	被覆、シート、テープ共	m	4			第 9 号一位代価表参照 F0430-B00
ポリエチレン管(融着接合) 繰手工	呼び径50mm 繰手口数2口	箇所	2			第 10 号一位代価表参照 DW053-J01
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径50mm	口	2			第 11 号一位代価表参照 DW054-J01
PEフランジ接合工 φ 50		口	2			第 29 号一位代価表参照 F0506-B00
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	5			第 16 号一位代価表参照 DW440-J01
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	5			第 17 号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D 区間に有り 運搬距離6.5km 良好 タソフトラック2t積 バックホ山積0.13m3	m3	0.3			第 18 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS設 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2018/07/01・103 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	5			先行路盤 第 19 号一位代価表参照 DW431-J01
仕切弁設置工 φ 50		基	1			第 30 号一位代価表参照 F0540-B00

P-22

第 8 号 付属 2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁撤去工 φ 75		基	1			第 36 号一位代価表参照 F0562-B00
断水連絡工	φ 50～φ 100(切断込み)	箇所	1			第 31 号一位代価表参照 F0801-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第 32 号一位代価表参照 F0556-B00
水替工(管布設用)	50m/m	日				第 33 号一位代価表参照 F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	22			第 34 号一位代価表参照 G0074-B00
計						

P-23

第 9 号 内訳書 給水管接続替工(A-1)

24箇所
h=0.8m, 機械, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分水栓付EFサドル (防食フィルム含)	φ 50*20 PEP用 PTC K 13	個	13			局独自 A1101
分水栓付EFサドル (防食フィルム含)	φ 50*25 PEP用 PTC K 13	個	11			局独自 A1102
給水管接続替工 φ 20 PEP L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上 P E P, V P用	箇所	1			第 37 号一位代価表参照 F1061-B00
給水管接続替工 φ 20 SUS316 L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上 P E P, V P用	箇所	8			第 38 号一位代価表参照 F1051-B00
給水管接続替工 φ 20 PEP L=1m	サドル付分水栓は内訳書に計上 P E P, V P用	箇所	1			第 39 号一位代価表参照 F1062-B00
給水管接続替工 φ 20 PEP L=2m	サドル付分水栓は内訳書に計上 P E P, V P用	箇所	1			第 40 号一位代価表参照 F1063-B00
給水管接続替工 φ 20 PEP L=3m	サドル付分水栓は内訳書に計上 P E P, V P用	箇所	2			第 41 号一位代価表参照 F1064-B00
給水管接続替工 φ 25 PEP L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上 P E P, V P用	箇所	5			第 42 号一位代価表参照 F1066-B00
給水管接続替工 φ 25 SUS316 L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上 P E P, V P用	箇所	2			第 43 号一位代価表参照 F1056-B00
給水管接続替工 φ 25 PEP L=1m	サドル付分水栓は内訳書に計上 P E P, V P用	箇所	1			第 44 号一位代価表参照 F1067-B00
給水管接続替工 φ 25 SUS316 L=1m	サドル付分水栓は内訳書に計上 P E P, V P用	箇所	1			第 45 号一位代価表参照 F1057-B00

P-24

第 9 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管接続替工 φ 25 SUS316 L=2m	サドル付分水栓は内訳書に計上 P E P, V P用	箇所	1			第 46 号一位代価表参照 F1058-B00
給水管接続替工 φ 25 PEP L=3m	サドル付分水栓は内訳書に計上 P E P, V P用	箇所	1			第 47 号一位代価表参照 F1069-B00
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.7			残土 第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間に有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.7			残土 第 2 号一位代価表参照 DW421-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m ³	0.7			局独自 K0029
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	7.7			第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間に有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	7.7			土砂 第 3 号一位代価表参照 DW421-J02
発生土運搬費	D I D 区間に有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	7.7			改良土 第 3 号一位代価表参照 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.1			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間に有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	2.1			路盤 第 3 号一位代価表参照 DW421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	2.1			県単価・2018/07/01・103 K0028

P-25

第 9 号 付属 2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	4.4			第 6 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	3.3			第 7 号一位代価表参照 DW411-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	11			第 16 号一位代価表参照 DW440-J01
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを越え10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	11			第 17 号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.5km 良好 タシブトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.6			第 18 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS設 処分費の対象	m ³	0.6			県単価・2018/07/01・103 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	11			先行路盤 第 19 号一位代価表参照 DW431-J01
給水管接続替調整工		件	24			第 48 号一位代価表参照 G0042-B00
計						

P-26

第 10 号 内訳書 給水管接続替工(A-2)

6箇所
h=0.8m, 人力, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分水栓付EFサドル(防食フィルム含)	φ50*20 PEP用 PTC K 13	個	6			局独自 A1101
給水管接続替工 φ20 PEP L=1m	サドル付分水栓は内訳書に計上 PEP, VP用	箇所	2			第 39 号一位代価表参照 F1062-B00
給水管接続替工 φ20 PEP L=2m	サドル付分水栓は内訳書に計上 PEP, VP用	箇所	4			第 40 号一位代価表参照 F1063-B00
人力掘削	掘削・積込	m ³	0.2			残土 第 4 号一位代価表参照 Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m ³	0.2			残土 第 5 号一位代価表参照 DP020002-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m ³	0.2			局独自 K0029
人力掘削	掘削・積込	m ³	2.4			第 4 号一位代価表参照 Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m ³	2.4			土砂 第 5 号一位代価表参照 DP020002-J01
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m ³	2.4			改良土 第 5 号一位代価表参照 DP020002-J01
人力掘削	掘削・積込	m ³	0.6			路盤 第 4 号一位代価表参照 Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m ³	0.6			路盤 第 5 号一位代価表参照 DP020002-J01

P-27

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層） 処分費の対象	m3	0.6			県単価・2018/07/01・103 K0028
人力埋戻工	改良土(20-0)	m3	1.3			第 23 号一位代価表参照 Z0003-B00
人力埋戻工	改良土(40-0)	m3	1.1			第 8 号一位代価表参照 Z0002-B00
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	3			第 16 号一位代価表参照 DW440-J01
As舗装版破碎工	舗装4cm超10cm以下 障害等有 積込作業有	m2	3			第 26 号一位代価表参照 DP040035-J01
殻運搬工(舗装版破碎)	人力積込 DID区間有 8.0km以下	m3	0.2			第 27 号一位代価表参照 DP020101-J01
廃材処理料（東部地区）	AS殻 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2018/07/01・103 K0024
上層路盤工（施工幅1.8m未満）	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	3			先行路盤 第 19 号一位代価表参照 DW431-J01
給水管接続替調整工		件	6			第 48 号一位代価表参照 G0042-B00
計						

第 11 号 内訳書 仮設管布設撤去工(A-1)

 $\phi 50\text{mm}$, 機械, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.2			残土 第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 タシブトラック2t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	2.2			残土 第 2 号一位代価表参照 DW421-J01
土砂受入処分料（指定処分）	普通土砂（久里浜UCR処分場） 地山 処分費の対象	m3	2.2			局独自 K0029
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	16.9			第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 タシブトラック2t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	16.9			土砂 第 3 号一位代価表参照 DW421-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 タシブトラック2t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	16.9			改良土 第 3 号一位代価表参照 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	21.5			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 タシブトラック2t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	21.5			路盤 第 3 号一位代価表参照 DW421-J02
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層） 処分費の対象	m3	21.5			県単価・2018/07/01・103 K0028
管路埋戻費（機械埋戻・小型バックホウ）	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	16.9			第 7 号一位代価表参照 DW411-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	109			第 16 号一位代価表参照 DW440-J01

第 11 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型パックによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	109			第 17 号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 タシブトラック2t積 パックより山積0.13m ³	m ³	5.5			第 18 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m ³	5.5			県単価・2018/07/01・103 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 塗圧回数2層 RC-40	m ²	64			仮復旧路盤 第 49 号一位代価表参照 DW431-J02
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 塗圧回数2層 RC-40	m ²	45			先行路盤 第 19 号一位代価表参照 DW431-J01
断水連絡工	φ 50～φ 100(切断込み)	箇所	2			第 31 号一位代価表参照 F0801-B00
水 替 工(管布設用)	50m/m	日				第 33 号一位代価表参照 F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	26			第 34 号一位代価表参照 G0074-B00
仮設給水管付替工(φ 20)	設置・撤去、材工共	箇所	13			第 50 号一位代価表参照 F1181-B00
仮設給水管付替工(φ 25)	設置・撤去、材工共	箇所	11			第 51 号一位代価表参照 F1182-B00
仮設管賃料(運搬費含)(A)	φ 50mm L=193m 120日間	式	1			局独自 Y0001

P-30

第 11 号 付属 2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設管布設工費(A)	布設、撤去	式	1			局独自 Y0002
計						

P-31

第 12 号 内訳書 仮設管布設撤去工(A-2)

 $\phi 50\text{mm}$, 人力, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削	掘削・積込	m3	0.7			残土 第 4 号一位代価表参照 Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	0.7			残土 第 5 号一位代価表参照 DP020002-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.7			局独自 K0029
人力掘削	掘削・積込	m3	3.5			第 4 号一位代価表参照 Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	3.5			土砂 第 5 号一位代価表参照 DP020002-J01
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	3.5			改良土 第 5 号一位代価表参照 DP020002-J01
人力掘削	掘削・積込	m3	5.5			路盤 第 4 号一位代価表参照 Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	5.5			路盤 第 5 号一位代価表参照 DP020002-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	5.5			県単価・2018/07/01・103 K0028
人力埋戻工	改良土(40-0)	m3	3.5			第 8 号一位代価表参照 Z0002-B00
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	27			第 16 号一位代価表参照 DW440-J01

P-32

第 12 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版破碎工	舗装4cm超10cm以下 障害等有 積込作業有	m2	27			第 26 号一位代価表参照 DP040035-J01
殻運搬工(舗装版破碎)	人力積込 DID区間有 8.0km以下	m3	1.4			第 27 号一位代価表参照 DP020101-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	1.4			県単価・2018/07/01・103 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満) RC-40	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RC-40	m2	14			仮復旧路盤 第 49 号一位代価表参照 DW431-J02
上層路盤工(施工幅1.8m未満) RC-40	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	13			先行路盤 第 19 号一位代価表参照 DW431-J01
仮設給水管付替工(Φ20)	設置・撤去、材工共	箇所	6			第 50 号一位代価表参照 FI181-B00
計						

P-33

第 13 号 内訳書 撤去工(A-1)

$\phi 50\text{mm}$ L=113m, $\phi 75\text{mm}$ L=36m
機械, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	17.5			第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダッパトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	17.5			土砂 第 3 号一位代価表参照 DW421-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダッパトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	17.5			改良土 第 3 号一位代価表参照 DW421-J02
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	17.5			第 6 号一位代価表参照 DW411-J01
管撤去工 $\phi 50$ VP	(切断含)	m	113			第 28 号一位代価表参照 F0792-B00
管撤去工 $\phi 75$ DIP	(切断含) CIP兼用	m	36			第 35 号一位代価表参照 F0770-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第 32 号一位代価表参照 F0556-B00
計						

P-34

第 14 号 内訳書 撤去工(A-2)

$\phi 75\text{mm}$ L=22m, $\phi 50\text{mm}$ L=22m
人力, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削	掘削・積込	m ³	5.5			第 4 号一位代価表参照 Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 D1D区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m ³	5.5			土砂 第 5 号一位代価表参照 DP020002-J01
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 D1D区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m ³	5.5			改良土 第 5 号一位代価表参照 DP020002-J01
人力埋戻工	改良土(20-0)	m ³	5.5			第 23 号一位代価表参照 Z0003-B00
管撤去工 $\phi 75$ DIP	(切断含) CIP兼用	m	22			第 35 号一位代価表参照 F0770-B00
管撤去工 $\phi 50$ VP	(切断含)	m	22			第 28 号一位代価表参照 F0792-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第 32 号一位代価表参照 F0556-B00
計						

P-35

第 15 号 内訳書 宅地内鉛給水管取替工(A-1)

11件

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メーター移設工 13mm SUS316	土工別途計上	箇所	6			第 52 号一位代価表参照 F1817-B00
メーター移設工 20mm SUS316	土工別途計上	箇所	5			第 53 号一位代価表参照 F1818-B00
Co舗装版切断工	Co舗装厚15cm以下	m	9			第 54 号一位代価表参照 DP040036-J01
コンクリート取こわし工	コンクリートブレーカー, 無筋	m3	0.1			第 55 号一位代価表参照 Z0004-B00
搬運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し)	人力積込 DID区間有 8.0km以下	m3	0.1			第 56 号一位代価表参照 DP020101-J02
廃材処理料(東部地区)	無筋Co殻 処分費の対象	m3	0.1			県単価・2018/07/01・103 K0026
コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定無し)	無筋・鉄筋構造物 養生無 小型車	m3	0.1			第 57 号一位代価表参照 DP020102-J01
床掘り工	土砂 現場制約有	m3	4.2			第 58 号一位代価表参照 DP020012-J01
埋戻し工	現場制約有 土砂 締固め有	m3	4.2			第 59 号一位代価表参照 DP020016-J01
計						

P-36

第 16 号 内訳書 宅地内鉛給水管取替工(A-2)

6件

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メーター移設工 13mm SUS316	土工別途計上	箇所	4			第 52 号一位代価表参照 F1817-B00
メーター移設工 20mm SUS316	土工別途計上	箇所	2			第 53 号一位代価表参照 F1818-B00
Co舗装版切断工	Co舗装厚15cm以下	m	3			第 54 号一位代価表参照 DP040036-J01
コンクリート取こわし工	コンクリートブレーカー, 無筋	m3	0.1			第 55 号一位代価表参照 Z0004-B00
搬運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し)	人力積込 DID区間有 8.0km以下	m3	0.1			第 56 号一位代価表参照 DP020101-J02
廃材処理料(東部地区)	無筋Co殻 処分費の対象	m3	0.1			県単価・2018/07/01・103 K0026
コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定無し)	無筋・鉄筋構造物 養生無 小型車	m3	0.1			第 57 号一位代価表参照 DP020102-J01
床掘り工	土砂 現場制約有	m3	2.3			第 58 号一位代価表参照 DP020012-J01
埋戻し工	現場制約有 土砂 締固め有	m3	2.3			第 59 号一位代価表参照 DP020016-J01
計						

P-37

第 17 号 内訳書 路面復旧工(A-1)

アスファルト, t=5cm
ワニッシュヤー, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	685			第 60 号一位代価表参照 DP040036-J02
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	447			第 17 号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D 区間に有り 運搬距離6.5km 良好 ダブル トラック 2t 積 バックホー山積0.13m ³	m ³	22.4			第 18 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m ³	22.4			県単価・2018/07/01・103 K0024
不陸整正工(施工幅1.8m以上)	路盤材整正厚3cm	m ²	447			第 61 号一位代価表参照 DW432-J01
表層工(車道・路肩部)	幅1.4m以上 1層平均厚50mm PK-3 密粒度AS混合物(13) 小型車	m ²	447			第 62 号一位代価表参照 DP040008-J01
コンクリート+アスファルト舗装版切断濁水処理工	ダンプトラック 2t 積 級 運搬7回	式	1			第 63 号一位代価表参照 D332A1-J01*
計						

P-38

第 18 号 内訳書 路面復旧工(A-2)

アスファルト, t=5cm
人力, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版破碎工	舗装4cm超10cm以下 障害等有 積込作業有	m ²	63			第 26 号一位代価表参照 DP040035-J01
殻運搬工(舗装版破碎)	人力積込 DID区間に有 8.0km以下	m ³	3.2			第 27 号一位代価表参照 DP020101-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m ³	3.2			県単価・2018/07/01・103 K0024
不陸整正工(施工幅1.8m未満)	路盤材整正厚3cm	m ²	63			第 64 号一位代価表参照 DW432-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 密粒度AS混合物(13)	m ²	63			第 65 号一位代価表参照 DW440-J03
計						

P-39

第 19 号 内訳書 小車運搬工

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小車運搬工(積込～運搬～取卸し)土・石	土砂 20m以下	m3	83.7			第 66 号一位代価表参照 DP020022-J01
小車運搬工(積込～運搬～取卸し)土・石	栗石・グラッシャン 20m以下	m3	19.6			第 67 号一位代価表参照 DP020022-J02
小車運搬工(積込～運搬～取卸し)土・石	岩塊・玉石 20m以下	m3	12.6			第 68 号一位代価表参照 DP020022-J03
小車運搬工(積込～運搬～取卸し)セメント等	20m以下	t	0.7			第 69 号一位代価表参照 DP020023-J01
計						

P-40

第 20 号 内訳書 交通管理工(A)

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B (交替有)	補正値1.2	人日				県単価・2018/07/01・労務2 R0011
計						

P-41

第 21 号 内訳書 配水管布設工(B)

$\phi 100\text{mm}$, L=112m, h=0.8m, 機械, 昼間
試掘調査工7m含む

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	3.3			残土 第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	3.3			残土 第2号一位代価表参照 DW421-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m ³	3.3			局独自 K0029
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	49.8			第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	49.8			土砂 第3号一位代価表参照 DW421-J02
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	49.8			改良土 第3号一位代価表参照 DW421-J02
人力掘削	掘削・積込	m ³	8.4			第4号一位代価表参照 Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m ³	8.4			土砂 第5号一位代価表参照 DP020002-J01
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m ³	8.4			改良土 第5号一位代価表参照 DP020002-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	14.7			路盤 第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	14.7			路盤 第3号一位代価表参照 DW421-J02

P-42

第 21 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	14.7			県単価・2018/07/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	35.7			第6号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	14.1			第7号一位代価表参照 DW411-J02
人力埋戻工	改良土(40-0)	m ³	8.4			第8号一位代価表参照 Z0002-B00
DIP布設工 $\phi 100$	被覆, シート, テープ共	m	112			第70号一位代価表参照 F0402-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径100mm	口	30			第71号一位代価表参照 DW0262-J02
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	9			第72号一位代価表参照 DW0262-J03
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm G-Link接合	口	4			第73号一位代価表参照 DW0262-J04
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm G-Link接合	口	1			第74号一位代価表参照 DW0262-J05
鉄管切断・溝切り2工程	$\phi 100$ (GX形/専用工具使用) タッピングねじ式	口	7			第75号一位代価表参照 F0527-B00
G X形継手挿口加工工	呼び径100mm タッピングねじ式固定	口	7			第76号一位代価表参照 DW027-J02

P-43

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	72			第 16 号一位代価表参照 DW440-J01
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m2	72			第 17 号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダブルトラック2t積 バックホ山積0.13m ³	m3	3.6			第 18 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS設 処分費の対象	m3	3.6			県単価・2018/07/01・103 K0024
上層路盤工 (施工幅1.8m未満))	全仕上り厚25cm 塗圧回数2層 RC-40	m2	72			先行路盤 第 19 号一位代価表参照 DW431-J01
断水連絡工	φ 150～φ 300(切断込み)	箇所	1			第 77 号一位代価表参照 F0802-B00
水 替 工 (管布設用)	50m/m	日				第 33 号一位代価表参照 F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	91			第 34 号一位代価表参照 G0074-B00
計						

第 22 号 内訳書 給水管接続替工(B)

16箇所
h=0.8m, 機械, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル付分水栓 (防食7年、穿孔コア含)	φ 100*20 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	11			局独自 A1041-000
サドル付分水栓 (防食7年、穿孔コア含)	φ 100*25 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	4			局独自 A1042-000
サドル付分水栓 (防食7年、穿孔コア含)	φ 100*50 CIP用 JWWA規格形 A形	個	1			局独自 A1043-000
給水管接続替工 φ 20 PEP L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	1			第 78 号一位代価表参照 F1021-B00
給水管接続替工 φ 20 SUS316 L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	2			第 79 号一位代価表参照 F1006-B00
給水管接続替工 φ 20 PEP L=1m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	2			第 80 号一位代価表参照 F1022-B00
給水管接続替工 φ 20 SUS316 L=1m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	1			第 81 号一位代価表参照 F1007-B00
給水管接続替工 φ 20 PEP L=5m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	2			第 82 号一位代価表参照 F1025-B00
給水管接続替工 φ 20 SUS316 L=5m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	3			第 83 号一位代価表参照 F1010-B00
給水管接続替工 φ 25 SUS316 L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	2			第 84 号一位代価表参照 F1016-B00
給水管接続替工 φ 25 SUS316 L=1m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	1			第 85 号一位代価表参照 F1017-B00

第 22 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管接続替工 φ25 SUS316 L=5m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	1			第 86 号一位代価表参照 F1020-B00
給水管接続替工 φ50 SUS316 L=5m	サドル付分水栓は内訳書に計上(P E P用)	箇所	1			第 87 号一位代価表参照 F1170-B00
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.2			残土 第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好 タソフトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.2			残土 第 2 号一位代価表参照 DW421-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m ³	1.2			局独自 K0029
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	13.2			第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 タソフトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	13.2			土砂 第 3 号一位代価表参照 DW421-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 タソフトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	13.2			改良土 第 3 号一位代価表参照 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	3.9			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 タソフトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	3.9			路盤 第 3 号一位代価表参照 DW421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	3.9			県単価・2018/07/01・103 K0028

P-46

第 22 号 付属 2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	7.7			第 6 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	5.5			第 7 号一位代価表参照 DW411-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	20			第 16 号一位代価表参照 DW440-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超えて10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	20			第 17 号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 タソフトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	1			第 18 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS費 処分費の対象	m ³	1			県単価・2018/07/01・103 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満) RC-40	全仕上り厚25cm 塗圧回数2層	m ²	20			先行路盤 第 19 号一位代価表参照 DW431-J01
給水管接続替調整工		件	16			第 48 号一位代価表参照 G0042-B00
計						

P-47

第 23 号 内訳書 仮設管布設撤去工(B)

 $\phi 50\text{mm}$, 機械, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.7			残土 第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.7			残土 第2号一位代価表参照 DW421-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m ³	1.7			局独自 K0029
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	14.3			第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	14.3			土砂 第3号一位代価表参照 DW421-J02
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	14.3			改良土 第3号一位代価表参照 DW421-J02
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	16			路盤 第1号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	16			路盤 第3号一位代価表参照 DW421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	16			県単価・2018/07/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	14.3			第7号一位代価表参照 DW411-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	80			第16号一位代価表参照 DW440-J01

P-48

第 23 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超えて10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	80			第17号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	4			第18号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m ³	4			県単価・2018/07/01・103 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満) RC-40	全仕上り厚20cm 転圧回数2層	m ²	46			仮復旧路盤 第49号一位代価表参照 DW431-J02
上層路盤工(施工幅1.8m未満) RC-40	全仕上り厚25cm 転圧回数2層	m ²	34			先行路盤 第19号一位代価表参照 DW431-J01
断水連絡工	$\phi 150 \sim \phi 300$ (切断込み)	箇所	1			第77号一位代価表参照 F0802-B00
水替工(管布設用)	50m/m	日				第33号一位代価表参照 F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	91			第34号一位代価表参照 G0074-B00
仮設給水管付替工($\phi 20$)	設置・撤去、材工共	箇所	11			第50号一位代価表参照 F1181-B00
仮設給水管付替工($\phi 25$)	設置・撤去、材工共	箇所	4			第51号一位代価表参照 F1182-B00
仮設給水管付替工($\phi 50$)	設置・撤去、材工共	箇所	1			第88号一位代価表参照 F1184-B00

P-49

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設管賃料(運搬費含)(B)	φ 50mm L=112m 120日間	式	1			局独自 Y0003
仮設管布設工費(B)	布設、撤去	式	1			局独自 Y0004
計						

第 24 号 内訳書 撤去工(B)

φ 100mm L=112m
機械、昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	17.9			第 1 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 タシブトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	17.9			土砂 第 3 号一位代価表参照 DW421-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 タシブトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	17.9			改良土 第 3 号一位代価表参照 DW421-J02
管路埋戻費(機械埋戻・小型バ ックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	17.9			第 6 号一位代価表参照 DW411-J01
管撤去工 φ 100 DIP	(切断含) CIP兼用	m	112			第 89 号一位代価表参照 F0771-B00
計						

第 25 号 内訳書 宅地内鉛給水管取替工(B)

10件

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メーター移設工 13mm SUS316	土工別途計上	箇所	9			第 52 号一位代価表参照 F1817-B00
メーター移設工 20mm SUS316	土工別途計上	箇所	1			第 53 号一位代価表参照 F1818-B00
Co舗装版切断工	Co舗装厚15cm以下	m	16			第 54 号一位代価表参照 DP040036-J01
コンクリート取こわし工	コンクリートブレーカー, 無筋	m3	0.3			第 55 号一位代価表参照 Z0004-B00
殻運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し)	人力積込 DID区間有 8.0km以下	m3	0.3			第 56 号一位代価表参照 DP020101-J02
廃材処理料(東部地区)	無筋Co殻 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2018/07/01・103 K0026
コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定無し)	無筋・鉄筋構造物 養生無 小型車	m3	0.3			第 57 号一位代価表参照 DP020102-J01
床掘り工	土砂 現場制約有	m3	3.8			第 58 号一位代価表参照 DP020012-J01
埋戻し工	現場制約有 土砂 締固め有	m3	3.8			第 59 号一位代価表参照 DP020016-J01
計						

P-52

第 26 号 内訳書 路面復旧工(B)

アスファルト, t=5cm
フニッジヤー, 星間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	437			第 60 号一位代価表参照 DP040036-J02
小型パックによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	479			第 17 号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック1t積 パック由山積0.13m3	m3	24			第 18 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	24			県単価・2018/07/01・103 K0024
不陸整正工(施工幅1.8m以上)	路盤材整正厚3cm	m2	479			第 61 号一位代価表参照 DW432-J01
表層工(車道・路肩部)	幅1.4m以上 1層平均厚50mm PK-3 密粒度AS混合物(13) 小型車	m2	479			第 62 号一位代価表参照 DP040008-J01
区画線設置(溶融式)工	実線15cm 制約無 昼間 手間のみ	m	34			第 90 号一位代価表参照 DSH003000-J01
区画線設置(溶融式)材料	実線15cm 白 AS 塗布厚1.5mm 排水性無し 未供用区間無し	m	34			第 91 号一位代価表参照 Z0005-B00
路面ガード舗装(路側帶用)	厚1.7mm 溶融噴射式 材工共 S<25m ²	式	1			局独自 Y0005
計						

P-53

第 27 号 内訳書 交通管理工(B)

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B(交替有)	補正值1.2	人日				県単価・2018/07/01・労務2 R0011
計						

P-54

第 28 号 内訳書 技術管理費

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水洗管工	50以下, ポリピック	m	193			第 92 号一位代価表参照 F0930-B00
通水洗管工	150以下, ポリピック	m	112			第 93 号一位代価表参照 F0931-B00
計						

P-55

第 29 号 内訳書 スクラップ評価額

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ費	鉄管 (ライニング有)	kg	4,305			局独自 K5101
スクラップ費	鉄類 (ライニング無)	kg	281			局独自 K5102
計						

P-56

第 1 号 一位代価表 小型バックホウ掘削積込

山積0.13m³(平積0.10m³)(実務必携 P. 149)
100 m³ 当り

DW399-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
小型バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.13/平積0.10m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 94 号一位代価表参照 J1156-J01
諸雑費		式	1			#99
計	100 m ³ 当り					
	1 m ³ 当り					

DW399

[バックホウの規格]=山積0.13m³(平積0.10m³), [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-57

第 2 号 一位代価表 発生土運搬費

D I D 区間有り 運搬距離6.4km 良好
ダンプトラック2t 積 バック付山積0.13m³(実務必携 P.164)
10 m³ 当り

DW421-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オート・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 95 号一位代価表参照 J1601-J01
諸雑費		式	1			#99
計	10 m ³ 当り					
	1 m ³ 当り					

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2t 積 バック付山積0.13m³, [D I D 区間]=有り, [運搬距離(km)]=6.4, [公害対策機種]=基準書指定
[路面状態]=良好

P-58

第 3 号 一位代価表 発生土運搬費

D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好
ダンプトラック2t 積 バック付山積0.13m³(実務必携 P.164)
10 m³ 当り

DW421-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オート・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 95 号一位代価表参照 J1601-J01
諸雑費		式	1			#99
計	10 m ³ 当り					
	1 m ³ 当り					

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2t 積 バック付山積0.13m³, [D I D 区間]=有り, [運搬距離(km)]=6.5, [公害対策機種]=基準書指定
[路面状態]=良好

P-59

第4号 一位代価表 人力掘削

掘削・積込

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り工	土砂 現場制約有	m3	1			第 58 号一位代価表参照 DP020012-J01
人力積込工	土砂	m3	1			第 96 号一位代価表参照 DP020008-J01
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m3 当り					

第5号 一位代価表 土砂等運搬工(現場制約有)

人力積込 DID区間有
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下※施工パッケージ単価
(II-1-②-19) DP020002-J01

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		K%	20.68			/H
ダンプ トラック	ダンロード・テン・セレクター 2t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	K1%	20.68		03-01-011-020-001	H16010T
労務構成比		R%	70.43			/H
運転手(一般)		R1%	70.43		県単価・2018/04/01・労務1	CR0150
材料構成比		Z%	8.89			/H
軽油	1, 2号 バトロール給油	Z1%	8.89		県単価・2018/07/01・102	CT6912
	1 m3 当り					

DP020002

<条件区分>

[土砂等発生現場]=現場制約あり, [積込機種・規格]=人力, [土質]=土砂(岩塊・玉石混り土含む), [DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=8.0km以下, [路面状態]=良好

第 6 号 一位代価表 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)

(昼間) 20~0mm
山積0.13m³(平積0.10m³)

(実務必携 P.151)

DW411-J01

100 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導 県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務 県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
普通作業員		人				締固め補助 県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
小型バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.13/平積0.10m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 94 号一位代価表参照 J1156-J01
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 97 号一位代価表参照 J3952-J01
改良土	(昼間) 20~0mm 処分費の対象	m ³	125			局独自 K3023
諸雑費		式	1			#99
計	100 m ³ 当り					
	1 m ³ 当り					

DW411

[バックホウの規格]=山積0.13m³(平積0.10m³), [埋戻材料費(m³)]=K3023; 数量=125, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-62

第 7 号 一位代価表 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)

(昼間) 40~0mm
山積0.13m³(平積0.10m³)

(実務必携 P.151)

DW411-J02

100 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導 県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務 県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
普通作業員		人				締固め補助 県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
小型バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.13/平積0.10m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 94 号一位代価表参照 J1156-J01
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 97 号一位代価表参照 J3952-J01
改良土	(昼間) 40~0mm 処分費の対象	m ³	125			局独自 K3024
諸雑費		式	1			#99
計	100 m ³ 当り					
	1 m ³ 当り					

DW411

[バックホウの規格]=山積0.13m³(平積0.10m³), [埋戻材料費(m³)]=K3024; 数量=125, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-63

第 8 号 一位代価表 人力埋戻工

改良土(40-0)

1 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し工	現場制約有 土砂 締固め有	m ³	1			第 59 号一位代価表参照 DP020016-J01
改良土	(基面) 40~0mm 処分費の対象	m ³	1.25			局独自 K3024
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m ³ 当り					

第 9 号 一位代価表 PEP布設工 φ 50

被覆, シート, テープ 共

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 布 設	PEP φ 50	m	1			第 98 号一位代価表参照 G0045-B00
管被覆工	φ 50 浸透防止ストレーブ L=6m	m	1			第 99 号一位代価表参照 G0024-B00
明示テープはり付	φ 50以下	m	1			第 100 号一位代価表参照 G0019-B00
明示シート敷設工	鉄管類 幅40cm	m	1			第 101 号一位代価表参照 G0021-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m 当り					

第 10 号 一位代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工

呼び径50mm
継手口数2口

(実務必携 P. 76)

DW053-J01

10 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	10 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

DW053

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=50, [継手口数]=2 口, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-66

第 11 号 一位代価表 ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工

呼び径50mm

(実務必携 P. 76)

DW054-J01

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW054

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=50, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-67

第 12 号 一位代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工

呼び径75mm
継手口数2口

(実務必携 P. 76)

DW053-J02

10 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	10 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

DW053

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=75, [継手口数]=2 口, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-68

第 13 号 一位代価表 PEフランジ接合工 φ 75

1 口 当り

F0507-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.06			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
六角ボルト 茜酸処理ナット付	16*85 SUS304 JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114	本	4			局独自 A1701
フランジパッキン(GF-1型)	75mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	1			局独自 A1752-001
諸雑費（有効4桁以内調整）		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

P-69

第 14 号 一位代価表 GX形継手接合工

(実務必携 P. 50)

DW0262-J01

1 口 当り

異形管 呼び径75mm

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

〔管種〕=異形管, 〔Link接合〕=なし, 〔呼び径(mm)〕=75, 〔公害対策機種〕='基準書指定', 〔低騒音機種〕=基準書指定

P-70

第 15 号 一位代価表 メカニカル継手工

K形 呼び径75mm以下
特殊押輪

(実務必携 P. 46)

DW022-J01

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW022

〔継手種別〕=K形, 〔呼び径(mm)〕=75以下, 〔離脱防止継手の割増(%)〕=0, 〔特殊押輪を使用する場合の割増(%)〕=30, 〔埋設物〕=少ない, 〔作業帶〕=良好
〔モルタル(m3)〕=計上しない, 〔公害対策機種〕='基準書指定', 〔低騒音機種〕=基準書指定

P-71

第 16 号 一位代価表 補装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車
再生密粒度AS混合物(13)(実務必携 P.167)
100 m2 当り

DW440-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
特殊作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	12.573			県単価・2018/07/01・58 100*50/1000*2.35*(1+0.07) CT2169
小型車割増 (A s)		t	12.573			県単価・2018/07/01・62 100*50/1000*2.35*(1+0.07) CT2140
振動ローラ(補装用)運転	ハドカ式 運転質量0.5~0.6t	日				第 102 号一位代価表参照 J3926-J01
振動コンバクト運転	前進型 機械質量40~60kg	日				第 103 号一位代価表参照 J3963-J01
諸雑費		式	1			#09
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW440

[歩車道区分]=車道及び路肩, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=CT2169, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=計上しない, [砂散布]=なし
[公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-72

第 17 号 一位代価表 小型バックホウによる補装版直接掘削・積込工

舗装厚0cmを超える10cm以下
山積0.13m3(平積0.10m3)(実務必携 P.155)
100 m2 当り

DW4301-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
小型バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.13/平積0.10m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 94 号一位代価表参照 J1156-J01
諸雑費		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW4301

[舗装厚]=0cmを超える10cm以下, [バックホウの規格]=山積0.13m3(平積0.10m3), [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-73

第 18 号 一位代価表 As塊運搬費

D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好
ダンプトラック2t 積 バック付山積0.13m³(実務必携 P. 164, 165)
10 m³ 当り

DW4211-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オート・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 95 号一位代価表参照 J1601-J01
諸雑費		式	1			#99
計	10 m ³ 当り					
	1 m ³ 当り					

DW4211
[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2t 積 バック付山積0.13m³, [D I D 区間]=有り, [運搬距離(km)]=6.5, [処理対象]=As塊, [公害対策機種]=「基準書指定」
[低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

P-74

第 19 号 一位代価表 上層路盤工 (施工幅1.8m未満)

全仕上り厚25cm 塗装回数2層
RC-40(実務必携 P. 157, 158)
100 m² 当り

DW431-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	31.75			県単価・2018/07/01・42 100*0.25*(1+0.27) CT1557
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 104 号一位代価表参照 J3952-J02
諸雑費		式	1			#99
計	100 m ² 当り					
	1 m ² 当り					

DW431
[路盤種別]=上層路盤, [全仕上り厚(cm)]=25, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m³)]=CT1557, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-75

第 20 号 一位代価表 仕切弁設置工 φ75

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付工		箇所	1			第 105 号一位代価表参照 F0557-B00
配管工		人	0.03			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.05			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.4			第 106 号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 基 当り					

第 21 号 一位代価表 仕切弁きょう取替工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第 32 号一位代価表参照 F0556-B00
仕切弁きょう取付工		箇所	1			第 105 号一位代価表参照 F0557-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 22 号 一位代価表 ドレーン設置工

φ 25 SSP

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SUS分岐用波状継手II(砲金製袋ナット・絶縁)	φ 25*1000L JWWAG115・SUS-316	本	1			局独自 A0827
SUS中間用可とう管(波状管)	φ 25*4000L/4 JWWAG119準拠・SUS-316	本	1			局独自 A0857
SUS直管(一般配管用SUS-316)	φ 25*4m SUS316 JIS G 3448	m	1.3			局独自 A0807
止水栓(SUS-SUS)接合材料含・絶縁短管	φ 25 ボール式・平行おねじ・右開 JWWA B 108 両側BCナット付き絶縁短管	個	1			局独自 A0779
SUSソケット(モルタルジョイント)	φ 25(SUS316) JWWA G 116	個	2			局独自 A0877
SUSエルボ(モルタルジョイント)	φ 25*90° (SUS316) JWWA G 116	個	4			局独自 A0887
配管工		人	0.46			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.35			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
管被覆工	φ 50以下、ホリエチレンスリーブ=4m	m	3.5			第 107 号一位代価表参照 G0009-B00
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	2			第 108 号一位代価表参照 G0022-B00
仕切弁きょう取付工		箇所	1			第 105 号一位代価表参照 F0557-B00

P-78

第 22 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
赤レンガ	普通レンガ4種 210×100×60 JIS R 1250	個	2			積算資料・2018/06/01・641 A1855
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	10			(1) #09
計	1 箇所 当り					

P-79

第 23 号 一位代価表 人力埋戻工

改良土(20-0)

1 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し工	現場制約有 土砂 締固め有	m ³	1			第 59 号一位代価表参照 DP020016-J01
改良土	(基面) 20~0mm 処分費の対象	m ³	1.25			局独自 K3023
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m ³ 当り					

第 24 号 一位代価表 鋳鉄管切断・溝切り 2 工程

φ 75 (GX形/専用工具使用)
タッピングねじ式

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.16			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.33			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
鋳鉄管切断機損料	タッピングねじ用 φ 75 GX形専用工具	日	0.19			局独自 K0306
溝切り・切断刃損耗費	φ 75	式	1			局独自 K0320
諸雑費 (有効 4 枝以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

第 25 号 一位代価表 GX形継手挿口加工工

呼び径75mm タッピンねじ式固定

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW027

[呼び径(mm)]=75, [固定方式]=タッピンねじ式, [継手種別]=GX形, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-82

第 26 号 一位代価表 As舗装版破碎工

舗装4cm超10cm以下
障害等有 積込作業有※施工パッケージ単価
(IV-3-②-3) DP040035-J01
1 m² 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		%	K	2.21		/H
空気圧縮機賃料	可搬式・エンジン駆動・スクエ型 3.5~3.7m ³ /min 排出ガス対策型(第1次基準値)	%	K1	1.74		県単価・2018/07/01・120 H45750R
コンクリートブレーカ	20kg級	%	K2	0.47		06-03-067-020-001 H34790T
労務構成比		%	R	95.06		/H
特殊作業員		%	R1	52.07		県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		%	R2	42.99		県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
材料構成比		%	Z	2.73		/H
軽油	1, 2号 バトロール給油	%	Z1	2.73		県単価・2018/07/01・102 CT6912
	1 m ² 当り					

DP040035

<条件区分>

[舗装版種別]=アスファルト舗装版, [障害等の有無]=有り, [舗装版厚]=4cmを超える10cm以下, [積込作業の有無]=有り

P-83

第 27 号 一位代価表 舶運搬工(舗装版破碎)

人力積込
DID区間有 8.0km以下※施工パッケージ単価
(II-2-25-7) DP020101-J01
1 m³ 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		%	K	20.76		/H
ダンプ トラック	ダンプ・トラック 2t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1	20.76		03-01-011-020-001 H16010T
労務構成比		%	R	70.71		/H
運転手(一般)		%	R1	70.71		県単価・2018/04/01・労務1 CR0150
材料構成比		%	Z	8.53		/H
軽油	1. 2号 バトロール給油	%	Z1	8.53		県単価・2018/07/01・102 CT6912
	1 m ³ 当り					

DP020101

<条件区分>

[舗装版破碎]=舗装版破碎, [積込工法区分]=人力積込, [DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=8.0km以下, [路面状態]=良好

P-84

第 28 号 一位代価表 管撤去工 φ50 VP

(切断含)

10 m 当り

F0792-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上げ積込み	φ50 VP (人力) 補正係数0.6	m	10			第 109 号一位代価表参照 G0146-B00
既設管撤去切断	φ50 VP 補正係数0.25	口	2			第 110 号一位代価表参照 G0156-B00
管類処分工 (VP)	φ50	m	10			第 111 号一位代価表参照 G0242-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-85

第 29 号 一位代価表 PEフランジ接合工 φ50

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.05			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
六角ボルト 蔗酸処理ナット付	16*75 SUS304 JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114	本	4			局独自 A1682
フランジパッキン(GF-1型)	50mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	1			局独自 A1751-001
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

第 30 号 一位代価表 仕切弁設置工 φ50

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付工		箇所	1			第 105 号一位代価表参照 F0557-B00
配管工		人	0.03			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.05			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.4			第 106 号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 基 当り					

第 31 号 一位代価表 断水連絡工

 $\phi 50 \sim \phi 100$ (切断込み)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.66			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.33			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
軽作業員		人	0.33			県単価・2018/07/01・労務1 R0012
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 32 号 一位代価表 仕切弁きょう撤去工

補正係数0.6

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	1			第 112 号一位代価表参照 F0559-B00
計						#91
	補正係数					#91
仕切弁きょう運搬処分工		箇所	1			第 113 号一位代価表参照 G0269-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 33 号 一位代価表 水 替 工 (管布設用)

50m/m

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転	排水用 1KVA	日	1			1 第 114 号一位代価表参照 M0096-B00
特殊作業員		人	0.028			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.013			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
工事用水中モーターポンプ 損料	50mm 揚程5m	日	1			1 13-21-017-050-5 L0071
ポンプ据付撤去	50~80mm	台	1			第 115 号一位代価表参照 G0800-B00
諸雑費 (有効 4 枝以内調整)		%	18			(1) #09
計	1 日 当り					

P-90

第 34 号 一位代価表 広報用各戸ビル

G0074-B00

500 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0012
諸雑費 (有効 4 枝以内調整)		%	20			(1) #09
計	500 枚 当り					
	1 枚 当り					

P-91

第 35 号 一位代価表 管撤去工 φ75 DIP

F0770-B00

(切断含)
CIP兼用

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去	φ75 DIP、CIP 補正係数0.6	m	10			第 116 号一位代価表参照 G0901-B00
撤去管切断（エンドカッター使用）	φ75 DIP(CIP兼用)	口	2			第 117 号一位代価表参照 G0921-B00
管類運搬処分工 φ75 (DIP・CIP)		m	10			第 118 号一位代価表参照 G0211-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-92

第 36 号 一位代価表 仕切弁撤去工 φ75

F0562-B00

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.018			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.03			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.24			第 106 号一位代価表参照 M0065-B00
仕切弁運搬処分工 φ75		基	1			第 119 号一位代価表参照 G0261-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 基 当り					

P-93

第 37 号 一位代価表 給水管接続替工 φ20 PEP L=0m

サドル付分水栓は内訳書に計上
P E P, V P用

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(水道用) ポリエチレン管	φ20 (二層管) 1種 JIS K 6762	m	1.3			建物、積資・2018/06/01・653,850 A2021
PEソケット (PE*VP)	φ20(塩ビ管エンドソケット、ガイドナット付) JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/06/01・851 A2036
PEエルボ (PE*PE)	φ20*90° JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/06/01・852 A2048
分水・止水栓用PE継手 (回転式)	φ20 JWWA B 116準拠	個	1			局独自 A2064
分水・止水栓用PE継手	φ20 JIS K 6762	個	1			局独自 A2054
ポリエチレン管布設工	φ20接合別 (浸透防止スリーブ含)	m	1.3			第 120 号一位代価表参照 F1835-B00
ポリエチレン管接合工 φ20	(JWWA B 116) 1口継手用	箇所	8			第 121 号一位代価表参照 F1837-B00
配管工		人	0.09			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.05			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
諸雑費 (有効 4 枝以内調整)		%	10			(1) #09
計	1 箇所 当り					

P-94

第 38 号 一位代価表 給水管接続替工 φ20 SUS316 L=0m

サドル付分水栓は内訳書に計上
P E P, V P用

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SUS分岐用波状継手 II (砲金製袋ナット・絶縁)	φ20*1000L JWWAG115・SUS-316	本	1			局独自 A0826
SUS中間用可とう管 (波状管)	φ20*4000L/4 JWWAG119準拠・SUS-316	本	1			局独自 A0856
SUSソケット (モルタルジョイント)	φ20(SUS316) JWWA G 116	個	1			局独自 A0876
SUSエルボ (モルタルジョイント)	φ20*90° (SUS316) JWWA G 116	個	2			局独自 A0886
配管工		人	0.16			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.19			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
管被覆工	φ50以下、ポリエチレンスリーブ=4m	m	1.6			第 107 号一位代価表参照 G00009-B00
諸雑費 (有効 4 枝以内調整)		%	10			(1) #09
計	1 箇所 当り					

P-95

第 39 号 一位代価表 給水管接続替工 φ20 PEP L=1m

サドル付分水栓は内訳書に計上
PEP, VP用

1 箇所 当り

F1062-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(水道用) ポリエチレン管	φ20 (二層管) 1種 JIS K 6762	m	2.3			建物・積資・2018/06/01・653,850 A2021
PEソケット (PE*VP)	φ20(塩ビ管エンドソケット, ガイドナット付) JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/06/01・851 A2036
PEエルボ (PE*PE)	φ20*90° JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/06/01・852 A2048
分水・止水栓用PE継手 (回転式)	φ20 JWWA B 116準拠	個	1			局独自 A2064
分水・止水栓用PE継手	φ20 JIS K 6762	個	1			局独自 A2054
止水栓	φ20 ボール式・平行おねじ・右開 JWWA B 108	個	1			局独自 A0780
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	1			局独自 A1812
VU直管 (硬質ポリ塩化ビニル管)	φ100*0.1~0.5m JIS K 6741	本	1			局独自 A0737
ポリエチレン管布設工	φ20接合別 (浸透防止スリーブ含)	m	2.3			第 120 号一位代価表参照 F1835-B00
ポリエチレン管接合工 φ20	(JWWA B 116) 1口継手用	箇所	8			第 121 号一位代価表参照 F1837-B00
赤レンガ	普通レンガ4種 210×100×60 JIS R 1250	個	2			積算資料・2018/06/01・641 A1855

P-96

F1062-B00
第 39 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.19			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.07			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	1			第 108 号一位代価表参照 G0022-B00
諸雑費 (有効4行以内調整)		%	10			(1) #09
計	1 箇所 当り					

P-97

第 40 号 一位代価表 給水管接続替工 $\phi 20$ PEP L=2mサドル付分水栓は内訳書に計上
PEP, VP用

1 箇所 当り

F1063-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(水道用) ポリエチレン管	$\phi 20$ (二層管) 1種 JIS K 6762	m	3.3			建物・積資・2018/06/01・653,850 A2021
PEソケット (PE*VP)	$\phi 20$ (塩ビ管エンドソケット, ガイドナット付) JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/06/01・851 A2036
PEエルボ (PE*PE)	$\phi 20 \times 90^\circ$ JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/06/01・852 A2048
分水・止水栓用PE継手 (回転式)	$\phi 20$ JWWA B 116準拠	個	1			局独自 A2064
分水・止水栓用PE継手	$\phi 20$ JIS K 6762	個	1			局独自 A2054
止水栓	$\phi 20$ ボール式・平行おねじ・右開 JWWA B 108	個	1			局独自 A0780
止水栓きょう	$\phi 100$ 樹脂製	個	1			局独自 A1812
VU直管 (硬質ポリ塩化ビニル管)	$\phi 100 \times 0.1 \sim 0.5$ m JIS K 6741	本	1			局独自 A0737
ポリエチレン管布設工	$\phi 20$ 接合別 (浸透防止スリーブ含)	m	3.3			第 120 号一位代価表参照 F1835-B00
ポリエチレン管接合工 $\phi 20$	(JWWA B 116) 1口継手用	箇所	8			第 121 号一位代価表参照 F1837-B00
赤レンガ	普通レンガ4種 210×100×60 JIS R 1250	個	2			積算資料・2018/06/01・641 A1855

P-98

F1063-B00
第 40 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.19			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.07			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	2			第 108 号一位代価表参照 G0022-B00
諸雑費 (有効4行以内調整)		%	10			(1) #09
計	1 箇所 当り					

P-99

第 41 号 一位代価表 給水管接続替工 φ20 PEP L=3m

サドル付分水栓は内訳書に計上
PEP, VP用

F1064-B00

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(水道用) ポリエチレン管	φ20 (二層管) 1種 JIS K 6762	m	4.3			建物、積資・2018/06/01・653,850 A2021
PEソケット (PE*VP)	φ20(塩ビ管エンドソケット,ガイドナット付) JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/06/01・851 A2036
PEエルボ (PE*PE)	φ20*90° JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/06/01・852 A2048
分水・止水栓用PE継手 (回転式)	φ20 JWWA B 116準拠	個	1			局独自 A2064
分水・止水栓用PE継手	φ20 JIS K 6762	個	1			局独自 A2054
止水栓	φ20 ボール式・平行おねじ・右開 JWWA B 108	個	1			局独自 A0780
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	1			局独自 A1812
VU直管 (硬質ポリ塩化ビニル管)	φ100*0.1~0.5m JIS K 6741	本	1			局独自 A0737
ポリエチレン管布設工	φ20接合別 (浸透防止スリーブ含)	m	4.3			第 120 号一位代価表参照 F1835-B00
ポリエチレン管接合工 φ20	(JWWA B 116) 1口継手用	箇所	8			第 121 号一位代価表参照 F1837-B00
赤レンガ	普通レンガ4種 210×100×60 JIS R 1250	個	2			積算資料・2018/06/01・641 A1855

P-100

F1064-B00
第 41 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.19			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.07			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	3			第 108 号一位代価表参照 G0022-B00 (1) #09
諸雑費 (有効4行以内調整)		%	10			
計	1 箇所 当り					

P-101

第 42 号 一位代価表 給水管接続替工 φ25 PEP L=0m

サドル付分水栓は内訳書に計上
P E P, V P用

1 箇所 当り

F1066-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(水道用) ポリエチレン管	φ25 (二層管) 1種 JIS K 6762	m	1.6			建物、積資・2018/06/01・653,850 A2022
PEソケット (PE*VP)	φ25(塗ビ管エンドソケット、ガイドナット付) JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/06/01・851 A2037
PEエルボ (PE*PE)	φ25*90° JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/06/01・852 A2049
分水・止水栓用PE継手 (回転式)	φ25 JWWA B 116準拠	個	1			局独自 A2065
分水・止水栓用PE継手	φ25 JIS K 6762	個	1			局独自 A2055
ポリエチレン管布設工	φ25接合別 (浸透防止スリーブ含)	m	1.6			第 122 号一位代価表参照 F1836-B00
ポリエチレン管接合工 φ25	(JWWA B 116) 1口継手用	箇所	8			第 123 号一位代価表参照 F1838-B00
配管工		人	0.1			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.06			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
諸雑費 (有効 4 衍以内調整)		%	10			(1) #09
計	1 箇所 当り					

P-102

第 43 号 一位代価表 給水管接続替工 φ25 SUS316 L=0m

サドル付分水栓は内訳書に計上
P E P, V P用

1 箇所 当り

F1056-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SUS分岐用波状継手 II (砲金製袋ナット・絶縁)	φ25*1000L JWWAG115・SUS-316	本	1			局独自 A0827
SUS中間用可とう管 (波状管)	φ25*4000L/4 JWWAG119準拠・SUS-316	本	1			局独自 A0857
SUSソケット (モルタルジョイント)	φ25(SUS316) JWWA G 116	個	1			局独自 A0877
SUSエルボ (モルタルジョイント)	φ25*90° (SUS316) JWWA G 116	個	2			局独自 A0887
配管工		人	0.17			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.2			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
管被覆工	φ50以下、ポリエチレンスリーブ=4m	m	1.6			第 107 号一位代価表参照 G0009-B00 (1) #09
諸雑費 (有効 4 衍以内調整)		%	10			
計	1 箇所 当り					

P-103

第 44 号 一位代価表 給水管接続替工 $\phi 25$ PEP L=1mサドル付分水栓は内訳書に計上
PEP, VP用

1 箇所 当り

F1067-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(水道用) ポリエチレン管	$\phi 25$ (二層管) 1種 JIS K 6762	m	2.6			建物・積資・2018/06/01・653,850 A2022
PEソケット (PE*VP)	$\phi 25$ (塩ビ管エンドソケット, ガイドナット付) JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/06/01・851 A2037
PEエルボ (PE*PE)	$\phi 25*90^\circ$ JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/06/01・852 A2049
分水・止水栓用PE継手 (回転式)	$\phi 25$ JWWA B 116準拠	個	1			局独自 A2065
分水・止水栓用PE継手	$\phi 25$ JIS K 6762	個	1			局独自 A2055
止水栓	$\phi 25$ ボール式・平行おねじ・右開 JWWA B 108	個	1			局独自 A0781
止水栓きょう	$\phi 100$ 樹脂製	個	1			局独自 A1812
VU直管 (硬質ポリ塩化ビニル管)	$\phi 100*0.1\sim0.5$ m JIS K 6741	本	1			局独自 A0737
ポリエチレン管布設工	$\phi 25$ 接合別 (浸透防止スリーブ含)	m	2.6			第 122 号一位代価表参照 F1836-B00
ポリエチレン管接合工 $\phi 25$	(JWWA B 116) 1口継手用	箇所	8			第 123 号一位代価表参照 F1838-B00
赤レンガ	普通レンガ4種 210×100×60 JIS R 1250	個	2			積算資料・2018/06/01・641 A1855

P-104

F1067-B00
第 44 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.26			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.1			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	1			第 108 号一位代価表参照 G0022-B00
諸雑費 (有効4行以内調整)		%	10			(1) #09
計	1 箇所 当り					

P-105

第 45 号 一位代価表 給水管接続替工 φ25 SUS316 L=1m

サドル付分水栓は内訳書に計上
P E P, V P 用

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SUS分岐用波状継手II(砲金製袋ナット・絶縁)	φ25*1000L JWWAG115・SUS-316	本	1			局独自 A0827
SUS中間用可とう管(波状管)	φ25*4000L/4 JWWAG119準拠・SUS-316	本	1			局独自 A0857
SUS直管(一般配管用SUS-316)	φ25*4m SUS316 JIS G 3448	m	0.7			局独自 A0807
止水栓(SUS-SUS)接合材料含 ・絶縁短管	φ25 ボール式・平行おねじ・右開 JWWA B 108 両側BCナット付き絶縁短管	個	1			局独自 A0779
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	1			局独自 A1812
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル 管)	φ100*0.1~0.5m JIS K 6741	本	1			局独自 A0737
SUSソケット(モロジショイント)	φ25(SUS316) JWWA G 116	個	2			局独自 A0877
SUSエルボ(モロジショイント)	φ25*90° (SUS316) JWWA G 116	個	2			局独自 A0887
赤レンガ	普通レンガ4種 210×100×60 JIS R 1250	個	2			積算資料・2018/06/01・641 A1855
配管工		人	0.42			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.32			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008

F1057-B00
第 45 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管被覆工	φ50以下、ボリュエチレンストリーブ=4m	m	2.6			第 107 号一位代価表参照 G0009-B00
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	1			第 108 号一位代価表参照 G0022-B00
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	10			(1) #09
計	1 箇所 当り					

第 46 号 一位代価表 給水管接続替工 φ25 SUS316 L=2m

サドル付分水栓は内訳書に計上
P E P, V P 用

1 箇所 当り

F1058-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SUS分岐用波状継手 I (砲金製袋ナット・絶縁)	φ25*4000L JWWAG115・SUS-316	本	1			局独自 A0817
SUS中間用可とう管(波状管)	φ25*4000L/4 JWWAG119準拠・SUS-316	本	1			局独自 A0857
止水栓 (SUS-SUS) 接合材料含 ・絶縁短管	φ25 ボール式・平行ねじ・右開 JWWA B 108 両側BCナット付き絶縁短管	個	1			局独自 A0779
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	1			局独自 A1812
VU直管 (硬質ポリ塩化ビニル 管)	φ100*0.1~0.5m JIS K 6741	本	1			局独自 A0737
SUSソケット (モルジョイント)	φ25(SUS316) JWWA G 116	個	1			局独自 A0877
SUSエルボ (モルジョイント)	φ25*90° (SUS316) JWWA G 116	個	2			局独自 A0887
赤レンガ	普通レンガ4種 210×100×60 JIS R 1250	個	2			積算資料・2018/06/01・641 A1855
配管工		人	0.4			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.29			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
管被覆工	φ50以下、ホリエチレンスリーブ=4m	m	3.6			第 107 号一位代価表参照 G0009-B00

P-108

F1058-B00
第 46 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	2			第 108 号一位代価表参照 G0022-B00
諸雑費 (有効 4 枝以内調整)		%	10			(1) #09
計	1 箇所 当り					

P-109

第 47 号 一位代価表 給水管接続替工 φ25 PEP L=3m

サドル付分水栓は内訳書に計上
PEP, VP用

1 箇所 当り

F1069-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(水道用) ポリエチレン管	φ25 (二層管) 1種 JIS K 6762	m	4.6			建物・積資・2018/06/01・653,850 A2022
PEソケット (PE*VP)	φ25(塩ビ管エンドソケット, ガイドナット付) JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/06/01・851 A2037
PEエルボ (PE*PE)	φ25*90° JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/06/01・852 A2049
分水・止水栓用PE継手 (回転式)	φ25 JWWA B 116準拠	個	1			局独自 A2065
分水・止水栓用PE継手	φ25 JIS K 6762	個	1			局独自 A2055
止水栓	φ25 ボール式・平行おねじ・右開 JWWA B 108	個	1			局独自 A0781
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	1			局独自 A1812
VU直管 (硬質ポリ塩化ビニル管)	φ100*0.1~0.5m JIS K 6741	本	1			局独自 A0737
ポリエチレン管布設工	φ25接合別 (浸透防止スリーブ含)	m	4.6			第 122 号一位代価表参照 F1836-B00
ポリエチレン管接合工 φ25	(JWWA B 116) 1口継手用	箇所	8			第 123 号一位代価表参照 F1838-B00
赤レンガ	普通レンガ4種 210×100×60 JIS R 1250	個	2			積算資料・2018/06/01・641 A1855

P-110

F1069-B00
第 47 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.26			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.1			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	3			第 108 号一位代価表参照 G0022-B00 (1) #09
諸雑費 (有効4行以内調整)		%	10			
計	1 箇所 当り					

P-111

第 48 号 一位代価表 給水管接続替調整工

10 件 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
世話役 (一般)		人	0.13			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0001
普通作業員		人	1			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
軽作業員		人	1			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0012
諸雑費 (有効 4 衍以内調整)		%	10			(1) #09
計	10 件 当り					
	1 件 当り					

P-112

第 49 号 一位代価表 上層路盤工 (施工幅1.8m未満)

全仕上り厚20cm 転圧回数2層
RC-40(実務必携 P. 157, 158)
100 m2 当り

DW431-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	25.4			県単価・2018/07/01・42 100*0.2*(1+0.27) CT1557
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 104 号一位代価表参照 J3952-J02
諸雑費		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431
 [路盤種別]=上層路盤, [全仕上り厚(cm)]=20, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=CT1557, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-113

第 50 号 一位代価表 仮設給水管付替工 (φ20)

設置・撤去、材工共

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.082			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.118			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
(水道用) ポリエチレン管	φ20 (二層管) 1種 JIS K 6762	m	2			建物、積資・2018/06/01・653,850 A2021
PEソケット (PE*VP)	φ20(塩ビ管ユニオンソケット, カバナット付) JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/06/01・851 A2036
PEめねじソケット	φ20 (PE*GP) JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/06/01・851 A2027
バルブボックス貯料		個	1			局独自 A1881
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	10			(1) #09
計	1 箇所 当り					

第 51 号 一位代価表 仮設給水管付替工 (φ25)

設置・撤去、材工共

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.082			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.118			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
(水道用) ポリエチレン管	φ25 (二層管) 1種 JIS K 6762	m	2			建物、積資・2018/06/01・653,850 A2022
PEソケット (PE*VP)	φ25(塩ビ管ユニオンソケット, カバナット付) JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/06/01・851 A2037
PEめねじソケット	φ25 (PE*GP) JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/06/01・851 A2028
バルブボックス貯料		個	1			局独自 A1881
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	10			(1) #09
計	1 箇所 当り					

第 52 号 一位代価表 メーター移設工 13mm SUS316

土工別途計上

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.21			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.14			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
SUS量水器用可とう管(砲金製袋ナット)	φ20*600L JWWAG119準拠・SUS-316	本	2			局独自 A0866
片落ユニオン(メーター用)	φ20*13	個	2			局独自 A0671
SUS雌アダプター付ソケット	φ20*3/4(SUS316) JWWA G 116	個	1			局独自 A0896
VGユニオンシモク HIVG	φ20 ガイドナット付	個	1			局独自 A0622
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	φ13*4m JIS K 6742	m	2			局独自 A0401
HIVPソケット	φ20 JIS K 6743	個	3			建設物価・2018/06/01・674 A0422
メータバルブ(チャッキ付)	φ20 伸縮、ボール式 E-69	個	1			局独自 A0782
メーターきょう	20 樹脂製	個	1			局独自 A1802
管被覆工	φ50以下、 ^{ホリエチレンリーブ} =4m	m	1.4			第 107 号一位代価表参照 G0009-B00

第 52 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 53 号 一位代価表 メーター移設工 20mm SUS316

土工別途計上

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.24			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.16			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
SUS量水器用可とう管(砲金製袋ナット)	φ 20*600L JWWA G119準拠・SUS-316	本	2			局独自 A0866
SUS雌アダプター付ソケット	φ 20*3/4(SUS316) JWWA G 116	個	1			局独自 A0896
VGユニオンシモク HIVG	φ 20 ガイドナット付	個	1			局独自 A0622
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	φ 20*4m JIS K 6742	m	2			局独自 A0402
HIVPソケット	φ 20 JIS K 6743	個	3			建設物価・2018/06/01・674 A0422
メータバルブ(チャッキ付)	φ 20 伸縮、ボール式 E-69	個	1			局独自 A0782
メーターきょう	20 樹脂製	個	1			局独自 A1802
管被覆工	φ 50以下、ホーリエチレンスリーブ=4m	m	1.4			第 107 号一位代価表参照 G0009-B00
諸種費端数計上		式	1			#99

第 53 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計	1 箇所 当り					

第 54 号 一位代価表 Co舗装版切断工

Co舗装厚15cm以下

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		%	K	5.22		/H
コンクリートカッタ	ハギューム式・湿式 切削深20cm級 径56cm	%	K1	3.53		11-61-211-020-001 H02750T
労務構成比		%	R	42.18		/H
特殊作業員		%	R1	14.62		県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
土木一般世話役		%	R2	7.52		県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		%	R3	6.36		県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
材料構成比		%	Z	52.6		/H
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	Z1	50.46		県単価・2018/07/01・109 CM0019
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	%	Z2	1.45		県単価・2018/07/01・102 CT6910
	1 m 当り					

第 55 号 一位代価表 コンクリート取こわし工

コンクリートブレーカー, 無筋

1 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし工 無筋構造物	人力施工 制約無 昼間 手間のみ	m ³	1			第 124 号一位代価表参照 DSH026010-J01
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m ³ 当り					

第 56 号 一位代価表 装運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し)

人力積込
DID区間有 8.0km以下※施工パッケージ単価
(II-2-25-7) DP020101-J021 m³ 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		K%	20.76			/H
ダンプ トラック	ダンロード・テン・セーブル 2t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	K1%	20.76		03-01-011-020-001	H16010T
労務構成比		R%	70.71			/H
運転手(一般)		R1%	70.71		県単価・2018/04/01・労務1	CR0150
材料構成比		Z%	8.53			/H
軽油	1, 2号 バトロール給油	Z1%	8.53		県単価・2018/07/01・102	CT6912
	1 m ³ 当り					

DP020101

<条件区分>

[設発生作業]=コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, [積込工法区分]=人力積込, [DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=8.0km以下, [路面状態]=良好

※施工パッケージ単価
(II-4-①-7) DP020102-J01

第 57 号 一位代価表 コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定無し)

無筋・鉄筋構造物 養生無 小型車

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R	29.27		/H
普通作業員		%	R1	12.35		県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
特殊作業員		%	R2	8.61		県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
土木一般世話役		%	R3	6.4		県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
材料構成比		%	Z	70.73		/H
生コンクリート(早強)	18-8-25(20) W/C指定無し 小型車	%	Z1	70.73		県単価・2018/07/01・労務1 CT1211
	1 m3 当り					

DP020102

<条件区分>

[構造物種別]=無筋・鉄筋構造物, [打設工法]=人力打設, [コンクリート規格]=24-12-25(20)(高炉), [養生工の種類]=養生無し, [現場内小運搬の有無]=無し

[小型車割増の有無]=有り

P-124

※施工パッケージ単価
(II-1-③-5) DP020012-J01

第 58 号 一位代価表 床掘り工

土砂 現場制約有

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R	100		/H
普通作業員		%	R1	100		県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
	1 m3 当り					

DP020012

<条件区分>

[土質]=土砂, [施工方法]=現場制約あり

P-125

第 59 号 一位代価表 埋戻し工

現場制約有 土砂 締固め有

1 m³ 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		%	K 0.32			/H
ダンパ及びランマ(ランマ) 貨料	質量60~80kg	%	K1 0.32		県単価・2018/07/01・122 H39520R	
労務構成比		%	R 99.39			/H
普通作業員		%	R1 88.16		県単価・2018/04/01・労務1 CR0020	
特殊作業員		%	R2 11.23		県単価・2018/04/01・労務1 CR0010	
材料構成比		%	Z 0.29			/H
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	%	Z1 0.29		県単価・2018/07/01・102 CT6910	
	1 m ³ 当り					

DP020016

<条件区分>

[施工方法]=現場制約あり, [土質]=土砂, [締固めの有無]=有り

第 60 号 一位代価表 As舗装版切断工

As舗装厚15cm以下

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		%	K 6.53			/H
コンクリートカッタ	ハキューム式・湿式 切削深20cm級 径56cm	%	K1 4.41		11-61-211-020-001 H02750T	
労務構成比		%	R 52.76			/H
特殊作業員		%	R1 18.31		県単価・2018/04/01・労務1 CR0010	
土木一般世話役		%	R2 9.4		県単価・2018/04/01・労務1 CR0240	
普通作業員		%	R3 7.95		県単価・2018/04/01・労務1 CR0020	
材料構成比		%	Z 40.71			/H
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	Z1 38.03		県単価・2018/07/01・109 CM0019	
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	%	Z2 1.81		県単価・2018/07/01・102 CT6910	
	1 m 当り					

DP040036
<条件区分>
[舗装版種別]=アスファルト舗装版, [アスファルト舗装版厚]=15cm以下

P-128

第 61 号 一位代価表 不陸整正工 (施工幅1.8m以上)

路盤材整正厚3cm

(実務必携 P. 160)
100 m2 当り

DW432-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	3.81			県単価・2018/07/01・42 100*0.03*(1+0.27) K3028
振動ローラ(舗装用)運転	搭乗・コンバイン式 運転質量3~4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 125 号一位代価表参照 J3945-J01
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 104 号一位代価表参照 J3952-J02
諸雑費		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW432
[路盤材整正厚(cm)]=3, [施工幅]=1.8m以上, [補足材(m3)]=K3028, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-129

第 62 号 一位代価表 表層工(車道・路肩部)

※施工パッケージ単価
(IV-1-②-5)
幅1.4m以上 1層平均厚50mm PK-3
密粒度AS混合物(13) 小型車(IV-1-②-5) DP040008-J01
1 m² 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		%	K	3.5		/H
アスファルトフィニッシャ	ホイール型 補装幅2.4~6.0m 排出ガス対策型(第2次基準値)	%	K1	1.88		10-03-023-060-001 H01466T
タイヤローラー	普通型 運転質量8~20t 排出ガス対策型(第1次基準値)	%	K2	0.53		08-20-022-020-001 H39103T
ロードローラー	マダム 運転質量10~12t 締固め幅2.1m 排出ガス対策型(第1次基準値)	%	K3	0.53		08-10-022-012-001 H38533T
労務構成比		%	R	8.65		/H
普通作業員		%	R1	3.13		県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
特殊作業員		%	R2	1.79		県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
運転手(特殊)		%	R3	1.74		県単価・2018/04/01・労務1 CR0140
土木一般世話役		%	R4	0.61		県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
材料構成比		%	Z	87.85		/H

P-130

※施工パッケージ単価
(IV-1-②-5) DP040008-J01
第 62 号 付属 1

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13) 小型車 1層平均厚50	%	Z1			県単価・2018/07/01・55 CT2109
アスファルト乳剤	PK-3 アライコート用	%	Z2	80.65	6.8	県単価・2018/07/01・65 CT2209
軽油	1. 2号 バトロール給油	%	Z3		0.34	県単価・2018/07/01・102 CT6912
1 m ² 当り						

DP040008

<条件区分>

[平均幅員]=1.4m以上, [1層当り平均仕上り厚(mm)]=50, [材料]=密粒度アスファルト混合物(20), [瀝青材料種類]=アライコート PK-3
[小型車割増の有無]=有り

P-131

第 63 号 一位代価表 コンクリート+アスファルト舗装版切断濁水処理工

ダンプトラック 2 t 積級 運搬7回

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断濁水運搬費	ダンプトラック 2 t 積級	回	7			県単価・2018/07/01・103 CZ0500
舗装版切断濁水処分費（東部地区）	アスファルト舗装版 処分費の対象	m ³	1.291			県単価・2018/07/01・103 CZ0400-010
舗装版切断濁水処分費（東部地区）	コンクリート舗装版 処分費の対象	m ³	0.091			県単価・2018/07/01・103 CZ0410-010
計	1 式 当り					

第 64 号 一位代価表 不陸整正工（施工幅1.8m未満）

路盤材整正厚3cm

(実務必携 P. 160)
100 m² 当り

DW432-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	3.81			県単価・2018/07/01・42 100*0.03*(1+0.27) K3028
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 104 号一位代価表参照 J3952-J02
諸雑費		式	1			#99
計	100 m ² 当り					
	1 m ² 当り					

DW432

[路盤材整正厚(cm)]=3, [施工幅]=1.8m未満, [補足材(m³)]=K3028, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 65 号 一位代価表 補装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車
密粒度AS混合物(13)(実務必携 P.167)
100 m² 当り

DW440-J03

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
特殊作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	12.573			県単価・2018/07/01・55 100*50/1000*2.35*(1+0.07) CT2109
小型車割増 (A s)		t	12.573			県単価・2018/07/01・62 100*50/1000*2.35*(1+0.07) CT2140
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	126			県単価・2018/07/01・65 CT2209
振動ローラ(補装用)運転	バット・カッタ式 運転質量0.5~0.6t	日				第 102 号一位代価表参照 J3926-J01
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40~60kg	日				第 103 号一位代価表参照 J3963-J01
諸雑費		式	1			#09
計	100 m ² 当り					
	1 m ² 当り					

P-134

DW440-J03
第 65 号 付属 1DW440
[歩道区分]=車道及び路肩, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=CT2109, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=CT2209, [砂散布]=なし
[公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-135

※施工パッケージ単価
(II-1-④-6) DP020022-J01

第 66 号 一位代価表 小車運搬工(積込～運搬～取卸し)土・石 土砂 20m以下

1 m³ 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R	100		/H
普通作業員		%	R1	100		県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
	1 m ³ 当り					

DP020022
<条件区分>
[土質]=土砂, [換算距離]=20m以下

P-136

※施工パッケージ単価
(II-1-④-6) DP020022-J02

第 67 号 一位代価表 小車運搬工(積込～運搬～取卸し)土・石

栗石・グラッシャン 20m以下

1 m³ 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R	100		/H
普通作業員		%	R1	100		県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
	1 m ³ 当り					

DP020022
<条件区分>
[土質]=栗石・グラッシャン, [換算距離]=20m以下

P-137

第 68 号 一位代価表 小車運搬工(積込～運搬～取卸し)土・石 岩塊・玉石 20m以下

1 m³ 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
労務構成比		%	R	100		/H
普通作業員		%	R1	100		県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
	1 m ³ 当り					

DP020022

<条件区分>

[土質]=岩塊・玉石, [換算距離]=20m以下

P-138

第 69 号 一位代価表 小車運搬工(積込～運搬～取卸し)セメント等 20m以下

1 t 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
労務構成比		%	R	100		/H
普通作業員		%	R1	100		県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
	1 t 当り					

DP020023

<条件区分>

[換算距離]=20m以下

P-139

第 70 号 一位代価表 DIP布設工 φ100

被覆, シート, テープ 共

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 布 設	DIP φ100	m	1			第 126 号一位代価表参照 G0052-B00
管被覆工	φ100 ポリエチレンテープ=5m	m	1			第 127 号一位代価表参照 G0002-B00
明示テープはり付	φ100	m	1			第 128 号一位代価表参照 G0012-B00
明示シート敷設工	鉄管類 幅40cm	m	1			第 101 号一位代価表参照 G0021-B00
諸雑費端数計上		式	1			\$99
計	1 m 当り					

第 71 号 一位代価表 GX形継手接合工

直管 呼び径100mm

(実務必携 P. 50) 1 口 当り

DW0262-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			\$09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=直管, [Link 接合]=なし, [呼び径(mm)]=100, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

第 72 号 一位代価表 G X形継手接合工

(実務必携 P. 50)

DW0262-J03

1 口 当り

異形管 呼び径100mm

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [Link接合]=なし, [呼び径(mm)]=100, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-142

第 73 号 一位代価表 G X形継手接合工

異形管 呼び径100mm
G-Link接合

(実務必携 P. 50)

DW0262-J04

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [Link接合]=G-Link接合, [呼び径(mm)]=100, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-143

第 74 号 一位代価表 GX形継手接合工

異形管 呼び径150mm
G-L i n k 接合

(実務必携 P.50)

DW0262-J05

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

〔管種〕=異形管, 〔L i n k 接合〕=G-L i n k 接合, 〔呼び径(mm)〕=150, 〔公害対策機種〕='基準書指定', 〔低騒音機種〕=基準書指定

P-144

第 75 号 一位代価表 鋳鉄管切断・溝切り 2 工程

φ 100 (GX形/専用工具使用)
タッピングねじ式

1 口 当り

F0527-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.17			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.34			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
鋳鉄管切断機損料	タッピングねじ用 φ100 GX形専用工具	日	0.19			局独自 K0307
溝切り・切断刃損耗費	φ 100	式	1			局独自 K0321
諸雑費 (有効 4 衍以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

P-145

第 76 号 一位代価表 GX形継手挿口加工工

呼び径100mm タッピンねじ式固定

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW027

[呼び径(mm)]=100, [固定方式]=タッピンねじ式, [継手種別]=GX形, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-146

第 77 号 一位代価表 断水連絡工

 $\phi 150 \sim \phi 300$ (切断込み)

1 箇所 当り

F0802-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	2			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	1			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
軽作業員		人	1			県単価・2018/07/01・労務1 R0012
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

P-147

第 78 号 一位代価表 給水管接続替工 φ20 PEP L=0m

サドル付分水栓は内訳書に計上

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(水道用) ポリエチレン管	φ20(二層管) 1種 JIS K 6762	m	1.3			建物・積資・2018/06/01・653,850 A2021
PEソケット (PE*VP)	φ20(塩ビ管エンドソケット, ガイドナット付) JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/06/01・851 A2036
PEエルボ(PE*PE)	φ20*90° JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/06/01・852 A2048
分水・止水栓用PE継手(回転式)	φ20 JWWA B 116準拠	個	1			局独自 A2064
分水・止水栓用PE継手	φ20 JIS K 6762	個	1			局独自 A2054
ポリエチレン管布設工	φ20接合別(浸透防止スリーブ含)	m	1.3			第 120 号一位代価表参照 F1835-B00
ポリエチレン管接合工 φ20	(JWWA B 116) 1口継手用	箇所	8			第 121 号一位代価表参照 F1837-B00
配管工		人	0.15			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.11			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	10			(1) #09
計	1 箇所 当り					

第 79 号 一位代価表 給水管接続替工 φ20 SUS316 L=0m

サドル付分水栓は内訳書に計上

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SUS分岐用波状継手II(砲金製袋ナット・絶縁)	φ20*1000L JWWAG115・SUS-316	本	1			局独自 A0826
SUS中間用可とう管(波状管)	φ20*4000L/4 JWWAG119準拠・SUS-316	本	1			局独自 A0856
SUSソケット(モルタルジョイント)	φ20(SUS316) JWWA G 116	個	1			局独自 A0876
SUSエルボ(モルタルジョイント)	φ20*90° (SUS316) JWWA G 116	個	2			局独自 A0886
配管工		人	0.22			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.25			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
管被覆工	φ50以下、ポリエチレンスリーブ=4m	m	1.6			第 107 号一位代価表参照 G0009-B00 (1) #09
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	10			
計	1 箇所 当り					

第 80 号 一位代価表 給水管接続替工 φ20 PEP L=1m

サドル付分水栓は内訳書に計上

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(水道用) ポリエチレン管	φ20 (二層管) 1種 JIS K 6762	m	2.3			建物・積資・2018/06/01・653,850 A2021
PEソケット (PE*VP)	φ20(塩ビ管エンドソケット, ガイドナット付) JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/06/01・851 A2036
PEエルボ (PE*PE)	φ20*90° JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/06/01・852 A2048
分水・止水栓用PE継手 (回転式)	φ20 JWWA B 116準拠	個	1			局独自 A2064
分水・止水栓用PE継手	φ20 JIS K 6762	個	1			局独自 A2054
止水栓	φ20 ボール式・平行おねじ・右開 JWWA B 108	個	1			局独自 A0780
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	1			局独自 A1812
VU直管 (硬質ポリ塩化ビニル管)	φ100*0.1~0.5m JIS K 6741	本	1			局独自 A0737
ポリエチレン管布設工	φ20接合別 (浸透防止スリーブ含)	m	2.3			第 120 号一位代価表参照 F1835-B00
ポリエチレン管接合工 φ20	(JWWA B 116) 1口継手用	箇所	8			第 121 号一位代価表参照 F1837-B00
赤レンガ	普通レンガ4種 210×100×60 JIS R 1250	個	2			積算資料・2018/06/01・641 A1855

第 80 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.25			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.13			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	1			第 108 号一位代価表参照 G0022-B00
諸雑費 (有効4行以内調整)		%	10			(1) #09
計	1 箇所 当り					

第 81 号 一位代価表 給水管接続替工 φ20 SUS316 L=1m

サドル付分水栓は内訳書に計上

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SUS分岐用波状継手II(砲金製袋ナット・絶縁)	φ20*1000L JWWAG115・SUS-316	本	1			局独自 A0826
SUS中間用可とう管(波状管)	φ20*4000L/4 JWWAG119準拠・SUS-316	本	1			局独自 A0856
SUS直管(一般配管用SUS-316)	φ20*4m SUS316 JIS G 3448	m	0.7			局独自 A0806
止水栓(SUS-SUS)接合材料含 ・絶縁短管	φ20 ボール式・平行おねじ・右開 JWWA B 108 両側BCナット付き絶縁短管	個	1			局独自 A0778
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル 管)	φ100*0.1~0.5m JIS K 6741	本	1			局独自 A0737
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	1			局独自 A1812
SUSソケット(モルジョイント)	φ20(SUS316) JWWA G 116	個	2			局独自 A0876
SUSエルボ(モルジョイント)	φ20*90° (SUS316) JWWA G 116	個	2			局独自 A0886
赤レンガ	普通レンガ4種 210×100×60 JIS R 1250	個	2			積算資料・2018/06/01・641 A1855
配管工		人	0.39			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.34			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008

第 81 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管被覆工	φ50以下、ボリュエチレンスリーブ=4m	m	2.6			第 107 号一位代価表参照 G0009-B00
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	1			第 108 号一位代価表参照 G0022-B00
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	10			(1) #09
計	1 箇所 当り					

第 82 号 一位代価表 給水管接続替工 φ20 PEP L=5m

サドル付分水栓は内訳書に計上

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(水道用) ポリエチレン管	φ20 (二層管) 1種 JIS K 6762	m	6.3			建物・積資・2018/06/01・653,850 A2021
PEソケット (PE*VP)	φ20(塩ビ管エンドソケット, ガイドナット付) JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/06/01・851 A2036
PEエルボ (PE*PE)	φ20*90° JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/06/01・852 A2048
分水・止水栓用PE継手 (回転式)	φ20 JWWA B 116準拠	個	1			局独自 A2064
分水・止水栓用PE継手	φ20 JIS K 6762	個	1			局独自 A2054
止水栓	φ20 ボール式・平行おねじ・右開 JWWA B 108	個	1			局独自 A0780
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	1			局独自 A1812
VU直管 (硬質ポリ塩化ビニル管)	φ100*0.1~0.5m JIS K 6741	本	1			局独自 A0737
ポリエチレン管布設工	φ20接合別 (浸透防止スリーブ含)	m	6.3			第 120 号一位代価表参照 F1835-B00
ポリエチレン管接合工 φ20	(JWWA B 116) 1口継手用	箇所	8			第 121 号一位代価表参照 F1837-B00
赤レンガ	普通レンガ4種 210×100×60 JIS R 1250	個	2			積算資料・2018/06/01・641 A1855

P-154

第 82 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.25			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.13			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	5			第 108 号一位代価表参照 G0022-B00
諸雑費 (有効4行以内調整)		%	10			(1) #09
計	1 箇所 当り					

P-155

第 83 号 一位代価表 給水管接続替工 φ20 SUS316 L=5m

サドル付分水栓は内訳書に計上

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SUS分岐用波状継手 I (砲金製袋ナット・絶縁)	φ20*4000L JWWAG115・SUS-316	本	1			局独自 A0816
SUS中間用可とう管 (波状管)	φ20*4000L/4 JWWAG119準拠・SUS-316	本	1			局独自 A0856
SUS直管(一般配管用SUS-316)	φ20*4m SUS316 JIS G 3448	m	1.7			局独自 A0806
止水栓 (SUS-SUS) 接合材料含 ・絶縁短管	φ20 ボール式・平行おねじ・右開 JWWA B 108 両側BCナット付き絶縁短管	個	1			局独自 A0778
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	1			局独自 A1812
VU直管 (硬質ポリ塩化ビニル 管)	φ100*0.1~0.5m JIS K 6741	本	1			局独自 A0737
SUSソケット (モルジョンポイント)	φ20 (SUS316) JWWA G 116	個	2			局独自 A0876
SUSエルボ (モルジョンポイント)	φ20*90° (SUS316) JWWA G 116	個	2			局独自 A0886
赤レンガ	普通レンガ4種 210×100×60 JIS R 1250	個	2			積算資料・2018/06/01・641 A1855
配管工		人	0.42			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.39			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008

第 83 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管被覆工	φ50以下、ボリュエチレンスリーブ=4m	m	6.6			第 107 号一位代価表参照 G0009-B00
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	5			第 108 号一位代価表参照 G0022-B00
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	10			(1) #09
計	1 箇所 当り					

第 84 号 一位代価表 給水管接続替工 φ25 SUS316 L=0m

サドル付分水栓は内訳書に計上

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SUS分岐用波状継手II(砲金製袋ナット・絶縁)	φ25*1000L JWWAG115・SUS-316	本	1			局独自 A0827
SUS中間用可とう管(波状管)	φ25*4000L/4 JWWAG119準拠・SUS-316	本	1			局独自 A0857
SUSソケット(モルジショイント)	φ25(SUS316) JWWA G 116	個	1			局独自 A0877
SUSエルボ(モルジショイント)	φ25*90° (SUS316) JWWA G 116	個	2			局独自 A0887
配管工		人	0.23			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.26			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
管被覆工	φ50以下、ボリュエーションストレーブ=4m	m	1.6			第 107 号一位代価表参照 G0009-B00 (1) #09
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	10			
計	1 箇所 当り					

第 85 号 一位代価表 給水管接続替工 φ25 SUS316 L=1m

サドル付分水栓は内訳書に計上

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SUS分岐用波状継手II(砲金製袋ナット・絶縁)	φ25*1000L JWWAG115・SUS-316	本	1			局独自 A0827
SUS中間用可とう管(波状管)	φ25*4000L/4 JWWAG119準拠・SUS-316	本	1			局独自 A0857
SUS直管(一般配管用SUS-316)	φ25*4m SUS316 JIS G 3448	m	0.7			局独自 A0807
止水栓(SUS-SUS)接合材料含・絶縁短管	φ25 ボール式・平行おねじ・右開 JWWA B 108 兩側BCナット付き絶縁短管	個	1			局独自 A0779
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	1			局独自 A1812
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	φ100*0.1~0.5m JIS K 6741	本	1			局独自 A0737
SUSソケット(モルジショイント)	φ25(SUS316) JWWA G 116	個	2			局独自 A0877
SUSエルボ(モルジショイント)	φ25*90° (SUS316) JWWA G 116	個	2			局独自 A0887
赤レンガ	普通レンガ4種 210×100×60 JIS R 1250	個	2			積算資料・2018/06/01・641 A1855
配管工		人	0.48			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.38			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管被覆工	φ50以下、ボリュームストリーブ=4m	m	2.6			第 107 号一位代価表参照 G0009-B00
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	1			第 108 号一位代価表参照 G0022-B00
諸雑費（有効4桁以内調整）		%	10			(1) #09
計	1 箇所 当り					

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SUS分岐用波状継手 I (砲金製袋ナット・絶縁)	φ25*400L JWWAG115・SUS-316	本	1			局独自 A0817
SUS中間用可とう管（波状管）	φ25*400L/4 JWWAG119準拠・SUS-316	本	1			局独自 A0857
SUS直管(一般配管用SUS-316)	φ25*4m SUS316 JIS G 3448	m	1.7			局独自 A0807
止水栓(SUS-SUS)接合材料含 ・絶縁短管	φ25 ボール式・平行ねじ・右開 JWWA B 108 兩側BCナット付き絶縁短管	個	1			局独自 A0779
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	1			局独自 A1812
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル 管)	φ100*0.1~0.5m JIS K 6741	本	1			局独自 A0737
SUSソケット(モルジョイント)	φ25(SUS316) JWWA G 116	個	2			局独自 A0877
SUSエルボ(モルジョイント)	φ25*90° (SUS316) JWWA G 116	個	2			局独自 A0887
赤レンガ	普通レンガ4種 210×100×60 JIS R 1250	個	2			積算資料・2018/06/01・641 A1855
配管工		人	0.51			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.43			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管被覆工	φ50以下、ホリエチレンストーブ=4m	m	6.6			第 107 号一位代価表参照 G0009-B00
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	5			第 108 号一位代価表参照 G0022-B00
諸雑費（有効4桁以内調整）		%	10			(1) #09
計	1 箇所 当り					

第 87 号 一位代価表 給水管接続替工 φ50 SUS316 L=5m

サドル付分水栓は内訳書に計上(P E P用)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SUS分岐用波状継手 I (砲金製袋ナット・絶縁)	φ50*4000L JWWAG115・SUS-316	本	1			局独自 A0819
SUS中間用可とう管(波状管)	φ50*4000L/5 JWWAG119準拠・SUS-316	本	1			局独自 A0859
SUS直管(一般配管用SUS-316)	φ50*4m SUS316 JIS G 3448	m	1.7			局独自 A0809
青銅ゲート弁 JIS10kg埋設型	φ50	個	1			局独自 A1614
SUSソケット(モルヨイント)	φ50(SUS316) JWWA G 116	個	2			局独自 A0879
SUSエルボ(モルヨイント)	φ50*90° (SUS316) JWWA G 116	個	2			局独自 A0889
GPシモク	φ50	個	1			局独自 A0695
VGユニオンシモク HIVG	φ50 ガイドナット付	個	1			局独自 A0625
HIVP直管(耐衝撃性硬質ホリ塩化ビニル管)	φ50*4m JIS K 6742	m	0.2			局独自 A0405
HIVPエルボ	φ50*90° JIS K 6743	個	2			建設物価・2018/06/01・674 A0445
SUS絶縁短管(シモク)	φ50 BCナット付き	個	1			局独自 A0689

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.51			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.57			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
管被覆工	φ50以下、ボリュエーションストレーブ=4m	m	6.6			第 107 号一位代価表参照 G0009-B00
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	5			第 108 号一位代価表参照 G0022-B00
諸雑費（有効4桁以内調整）		%	10			(1) #09
計	1 箇所 当り					

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.172			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.258			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	φ50*4m JIS K 6742	m	2			局独自 A0405
HIVPエルボ	φ50*90° JIS K 6743	個	2			建設物価・2018/06/01・674 A0445
鋼管ソケット	φ50 JIS B 2301	個	1			建設物価・2018/06/01・664 A0515
LAソケット (HILA-S AB)	φ50 (VP、GP用) 2インチ	個	1			局独自 A0505
バルブソケット (HI)	φ50 (金属入り) JIS K 6743	個	1			建設物価・2018/06/01・676 A0485
バルブボックス賃料		個	1			局独自 A1881
諸雑費（有効4桁以内調整）		%	10			(1) #09
計	1 箇所 当り					

第 89 号 一位代価表 管撤去工 φ100 DIP

(切断含)
CIP兼用

10 m 当り

F0771-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去	φ100 DIP、CIP 補正係数0.6	m	10			第 129 号一位代価表参照 G0902-B00
撤去管切断（エンドカッター使用）	φ100 DIP(CIP兼用)	口	2			第 130 号一位代価表参照 G0922-B00
管類運搬処分工 φ100 (DIP・CIP)		m	10			第 131 号一位代価表参照 G0212-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-166

第 90 号 一位代価表 区画線設置（溶融式）工

実線15cm 制約無 昼間 手間のみ

(VI-1-①-1)
1 m 当り

DSH003000-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	実線15cm 制約無 昼間 手間のみ	m	1			県単価・2018/07/01・145 CT10027
諸雑費		式	1			#99
計	1 m 当り					

DSH003000

[区画線工 昼間施工(m)]=CT10027, [排水性舗装に施工]=しない, [未供用区间に施工]=しない, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

全体補正 (溶融式)

補正值=K1*K2

=1*1=1

K1:排水性舗装に施工する場合による補正係数 = 1

K2:未供用区间に施工する場合による補正係数 = 1

P-167

第 91 号 一位代価表 区画線設置（溶融式）材料

Z0005-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ピーアズ'15~18 白	kg	570			1 県単価・2018/07/01・52 CT10010
ガラスピーツ	0.106~0.850mm	kg	25			1 県単価・2018/07/01・52 CT2012
接着用プライマー	区画線用	kg	25			1 県単価・2018/07/01・52 CT10025
軽油	1.2号 パトロール給油	L	44			1 県単価・2018/07/01・102 CT6912
諸雑費（有効4桁以内調整）		%	5			(1) #09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

P-168

第 92 号 一位代価表 通水洗管工

F0930-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水準備洗管工	φ50以下(2000m/日当り)	m	1			第 132 号一位代価表参照 G0070-B00
スワブ損料	50以下, 洗管用	m	1			局独自 K0200
ジュラフォーム損料	50以下, 洗管用	m	1			局独自 K0210
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m 当り					

P-169

第 93 号 一位代価表 通水洗管工

150以下, ポリビック

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水準備洗管工	φ150以下(1500m/日当り)	m	1			第 133 号一位代価表参照 G0071-B00
スワブ損料	150以下, 洗管用	m	1			局独自 K0201
ジュラフォーム損料	150以下, 洗管用	m	1			局独自 K0211
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m 当り					

第 94 号 一位代価表 小型パックホ(クローラ型)運転

標準型 山積0.13/平積0.10m³
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0140
軽油	1, 2号 バトロール給油	L	25			県単価・2018/07/01・102 CT6912
小型パックホ(クローラ型)	標準型 山積0.13/平積0.10m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日				02-01-112-010-001 H11560T
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機一 18, [労務数量]=1, [燃料消費量]=25, [損料数量]=1.8, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 95 号 一位代価表 タンブ トラック運転

オノート・テイセツル 2t積級
タイヤ損耗(良好)

J1601-J01

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0150
軽油	1, 2号 パトロール給油	L	22			県単価・2018/07/01・102 CT6912
タンブ トラック	オノート・テイセツル 2t積級	供用日				03-01-011-020-001 H16010T
タイヤ損耗費	2~3t 良好	供用日				建設機械等損料表47 H82010T
諸雑費		式	1			\$99
計	1 日 当り					

機一22, [労務数量]=1, [燃料消費量]=22, [損料数量]=1.22, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]='基準書指定', [路面状態]=良好

P-172

第 96 号 一位代価表 人力積込工

土砂

※施工パッケージ単価
(II-1-②-28) DP020008-J011 m³ 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
労務構成比		%	R 100			/H
普通作業員		%	R1 100			県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
	1 m ³ 当り					

DP020008

<条件区分>
[土質等区分]=土砂

P-173

第 97 号 一位代価表 タンパ運転

質量60~80kg

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	L	5			県単価・2018/07/01・102 CT6910
タンパ及びランマ(ランマ)賃料	質量60~80kg	供用日				県単価・2018/07/01・122 H39520R
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機一31, [労務数量]=1, [燃料消費量]=5, [賃料数量]=1.38, [公害対策機種]=[基準書指定], [低騒音機種]=基準書指定

第 98 号 一位代価表 管布設

PEP φ 50

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.18			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 99 号 一位代価表 管被覆工

φ 50 浸透防止スリーブ L=6m

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.25			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.25			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
浸透防止スリーブ L=6m	φ 50以下	m	144			局独自 A1535
防食テープ	ポリエチレンスリーブ固定用 プラスチックテープ 幅50mm	m	51			建物、積資・2018/06/01・687,870 A1514
ロケーティングワイヤー		m	120			局独自 A1540
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 100 号 一位代価表 明示テープはり付

φ 50以下

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.09			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
φ 300以下天端明示テープ工		m	100			第 134 号一位代価表参照 G0875-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第101号 一位代価表 明示シート敷設工

鉄管類 幅40cm

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示シート(鉄管類)	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	100			局独自 A1518
普通作業員		人	0.4			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

第102号 一位代価表 振動ローラ(舗装用)運転

ハドカバ式 運転質量0.5~0.6t

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
軽油	1.2号 バトロール給油	L	3			県単価・2018/07/01・102 CT6912
振動ローラ(舗装用)	ハドカバ式 運転質量0.5~0.6t	供用日				08-41-100-006-001 H39260T
諸雑費		式	1			#99
計	1日 当り					

機一23, [労務数量]=1, [燃料消費量]=3, [損料数量]=1.23, [公害対策機種]=[基準書指定], [低騒音機種]=[基準書指定]

第103号 一位代価表 振動コンパク運転

前進型 機械質量40~60kg

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	L	5			県単価・2018/07/01・102 CT6910
振動コンパクタ	前進型 機械質量40~60kg	供用日				08-70-100-060-001 H39630T
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機一23, [労務数量]=1, [燃料消費量]=5, [損料数量]=1.4, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第104号 一位代価表 タンバ運転

質量60~80kg

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	L	4			県単価・2018/07/01・102 CT6910
タンバ及びラシマ(ラシマ)賃料	質量60~80kg	供用日				県単価・2018/07/01・122 H39520R
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機一31, [労務数量]=1, [燃料消費量]=4, [賃料数量]=1.61, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第105号 一位代価表 仕切弁きょう取付工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	1			第112号一位代価表参照 F0559-B00
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	φ200*0.1~1m JIS K 6741	本	1			局独自 A0735
仕切弁きょう台座	再生プラスチック 600*45	個	1			局独自 A1851
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	2			局独自 A1857
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

P-182

第106号 一位代価表 トラック運転

クレーン装置付 2.9t吊 4t積

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手		人	0.17			県単価・2018/07/01・労務1 R0022
軽油	1. 2号	L	5.7			県単価・2018/07/01・102 K4002
トラック損料 クレーン装置付	4t積 2.9t吊	h	1			03-02-021-043-1 L0012
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 h 当り					

P-183

第 107 号 一位代価表 管被覆工

450以下 \pm° 15和27 \pm° = 4m

100 m 当り

G0009-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.25			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.25			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
ポリエチレンストリーブ L=4m	φ50 JWWA K 158準拠	m	125			局独自 A1521
給水用防食テープ	厚0.4mm*巾50mm*長10m プラスチックテープ 幅50mm	m	51			建物, 積資・2018/06/01・687,870 A1515
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

P-184

第 108 号 一位代価表 明示シート敷設工

UD類 帳15

100 m 当り

G0022-B00

第103号 位付箇表 明示シート設工		VP類 幅15cm		100m 当り		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示シート (VP類)	幅15cm (アルミ入り) 水道管注意 印字	m	100			局独自 A1519
普通作業員		人	0.4			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

P-185

第 109 号 一位代価表 撤去管吊上げ積込み

 $\phi 50$ VP (人力)
補正係数0.6

10 m 当り

G0146-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.18			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-186

第 110 号 一位代価表 既設管撤去切断

 $\phi 50$ VP
補正係数0.25

1 口 当り

G0156-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
VP撤去管切断工	$\phi 50$	口	1			第 135 号一位代価表参照 G0301-B00
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 口 当り					

P-187

第 111 号 一位代価表 管類処分工 (VP)

φ 50

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料	VP, PEP類 処分費の対象	kg	11.2			局独自 K5105
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t 積 2.9 t 吊 片道運搬距離10km	t	0.011			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-188

第 112 号 一位代価表 仕切弁きょう取付整備工

(底版使用)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.04			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

P-189

第113号 一位代価表 仕切弁きょう運搬処分工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t 積 2.9 t 吊 片道運搬距離10km	t	0.048			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第114号 一位代価表 発動発電機運転

排水用 1kVA

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	5.2			県単価・2018/07/01・102 K4001
発動発電機損料	ガソリンエンジン 駆動 1kVA	日	1			15-10-017-001-1 L0301
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 115 号 一位代価表 ポンプ据付撤去

50~80mm

1 台 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.08			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 台 当り					

P-192

第 116 号 一位代価表 管撤去

 $\phi 75$ DIP、CIP
補正係数0.6

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 布 設	DIP ϕ 75以下	m	10			第 136 号一位代価表参照 G0051-B00
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-193

第 117 号 一位代価表 撤去管切断 (エンジンカッター使用)

 $\phi 75$ DIP(CIP兼用)

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断機損料	エンジンカッター(既設管撤去用)	日	0.008			局独自 K0301
特殊作業員		人	0.008			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.016			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	5			(1) #09
計	1 口 当り					

P-194

第 118 号 一位代価表 管類運搬処分工 $\phi 75$ (DIP・CIP)

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊 片道運搬距離10km	t	0.209			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-195

第 119 号 一位代価表 仕切弁運搬処分工 φ75

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t 吊 片道運搬距離10km	t	0.04			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 基 当り					

P-196

第 120 号 一位代価表 ポリエチレン管布設工

φ 20接合別 (浸透防止スリーブ含)

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管布設	φ 20接合別	m	10			第 137 号一位代価表参照 G0068-B00
管被覆工	φ 50以下(給水管用)、浸透防止スリーブ=6m	m	10			第 138 号一位代価表参照 G0010-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-197

第 121 号 一位代価表 ポリエチレン管接合工 $\phi 20$

(JWWA B 116) 1 口継手用

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.02			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 122 号 一位代価表 ポリエチレン管布設工

 $\phi 25$ 接合別 (浸透防止スリーブ含)

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管布設	$\phi 25$ 接合別	m	10			第 139 号一位代価表参照 G0069-B00
管被覆工	$\phi 50$ 以下(給水管用)、浸透防止スリーブ=6m	m	10			第 138 号一位代価表参照 G0010-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第123号 一位代価表 ポリエチレン管接合工φ25

(JWWA B 116) 1口継手用

1箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.02			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1箇所 当り					

P-200

第124号 一位代価表 構造物とりこわし工 無筋構造物

人力施工 制約無 昼間 手間のみ

(VI-1-④-1)
1 m3 当り

DSH026010-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	人力施工 制約無 昼間 手間のみ	m3	1			県単価・2018/07/01・167 CT10631
諸雑費		式	1			#99
計	1 m3 当り					

DSH026010

[無筋構造物 昼間施工(m3)]=CT10631, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=「基準書指定」

P-201

第 125 号 一位代価表 振動ローラ(舗装用)運転

搭乗・シバイト式 運転質量3~4t
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 日 当り

J3945-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0140
軽油	1, 2号 パトロール給油	L	13			県単価・2018/07/01・102 CT6912
振動ローラ(舗装用)賃料	搭乗・シバイト式 運転質量3~4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日				県単価・2018/07/01・119 H39453R
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機一28, [労務数量]=1, [燃料消費量]=13, [賃料数量]=1.52, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-202

第 126 号 一位代価表 管布設

DIP φ 100

10 m 当り

G0052-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.13			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	1.21			第 106 号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-203

第 127 号 一位代価表 管被覆工

 $\phi 100$ ポリエチレンスリーブ L=5m

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.3			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.3			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
ポリエチレンスリーブ L=5m	$\phi 100$ JWWA K 158準拠	m	150			局独自 A1523
防食テープ	ポリエチレンスリーブ固定用 プラスチックテープ 幅50mm	m	61.2			建物、積資・2018/06/01・687,870 A1514
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 128 号 一位代価表 明示テープはり付

 $\phi 100$

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.12			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
$\phi 300$ 以下天端明示テープ工		m	100			第 134 号一位代価表参照 G0875-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 129 号 一位代価表 管撤去

φ 100 DIP、CIP
補正係数0.6

G0902-B00

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 布 設	DIP φ 100	m	10			第 126 号一位代価表参照 G0052-B00
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-206

第 130 号 一位代価表 撤去管切断 (エンジンカッター使用)

φ 100 DIP(CIP兼用)

1 口 当り

G0922-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断機損料	エンジンカッター (既設管撤去用)	日	0.008			局独自 K0301
特殊作業員		人	0.008			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.016			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
諸雑費 (有効 4 行以内調整)		%	5			(1) #09
計	1 口 当り					

P-207

第131号 一位代価表 管類運搬処分工 $\phi 100$ (DIP・CIP)

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t 積 2.9 t 吊 片道運搬距離10km	t	0.269			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-208

第132号 一位代価表 通水準備洗管工

 $\phi 50$ 以下(2000m/日当り)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	3			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	3			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	20			(1) 消毒液、手間含む #09
計						#90
	1 m当り				1/2000	#90

P-209

第133号 一位代価表 通水準備洗管工

φ150以下(1500m/日当り)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	3			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	3			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
諸雑費（有効4桁以内調整）		%	20			(1) 消毒液、手間含む #09
計						
	1m 当り				1/1500	#90

P-210

第134号 一位代価表 φ300以下天端明示テープ工

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.04			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

P-211

第135号 一位代価表 VP撤去管切断工

 $\phi 50$

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.01			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

P-212

第136号 一位代価表 管布設

DIP $\phi 75$ 以下

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.13			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	1.21			第106号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-213

第137号 一位代価表 ポリエチレン管布設

φ20接合別

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.12			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-214

第138号 一位代価表 管被覆工

φ50以下(給水管用)、浸透防止スリーブ=6m

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.25			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.25			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
浸透防止スリーブ L=6m	φ50以下	m	125			局独自 A1535
給水用防食テープ	厚0.4mm*巾150mm*長10m プラスチックテープ 幅50mm	m	51			建物, 積資・2018/06/01・687,870 A1515
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

P-215

第139号 一位代価表 ポリエチレン管布設

φ25接合別

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.12			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

見 積 參 考 資 料

単独基礎単価一覧表

2018年7月1日

コード	名称	規格	単位	単価	区	構成比	摘要
Y0001	仮設管貯料(運搬費含)(A)	φ50mm L=193m 120日間	式	441,000 99			局独自
Y0002	仮設管布設工費(A)	布設、撤去	式	242,100 99			局独自
Y0003	仮設管貯料(運搬費含)(B)	φ50mm L=112m 120日間	式	190,900 99			局独自
Y0004	仮設管布設工費(B)	布設、撤去	式	145,100 99			局独自
Y0005	路面かべ舗装(路側帶用)	厚1.7mm 溶融噴射式 材工共 S<25m ²	式	153,000 99			局独自

資材調書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	φ13*4m JIS K 6742	m	38			局独自 A0401
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	φ20*4m JIS K 6742	m	16			局独自 A0402
HIVPソケット	φ20 JIS K 6743	個	81			建設物価・2018/06/01・674 A0422
VGユニオンシモク HIVG	φ20 ガイドナット付	個	27			局独自 A0622
片落ユニオン(メーター用)	φ20*13	個	38			局独自 A0671
SUS絶縁短管(シモク)	φ50 BCナット付き	個	1			局独自 A0689
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	φ200*0.1~1m JIS K 6741	本	7			局独自 A0735
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	φ100*0.1~0.5m JIS K 6741	本	24			局独自 A0737
止水栓(SUS-SUS)接合材料含・絶縁短管	φ20 ボール式・平行おねじ・右開 JWWA B 108 兩側BCナット付き絶縁短管	個	4			局独自 A0778
止水栓(SUS-SUS)接合材料含・絶縁短管	φ25 ボール式・平行おねじ・右開 JWWA B 108 兩側BCナット付き絶縁短管	個	6			局独自 A0779
止水栓	φ20 ボール式・平行おねじ・右開 JWWA B 108	個	14			局独自 A0780

P-1

付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
止水栓	φ25 ボール式・平行おねじ・右開 JWWA B 108	個	2			局独自 A0781
メータバルブ(チャック付)	φ20 伸縮、ボール式 E-69	個	27			局独自 A0782
SUS直管(一般配管用SUS-316)	φ20*4m SUS316 JIS G 3448	m	5.8			局独自 A0806
SUS直管(一般配管用SUS-316)	φ25*4m SUS316 JIS G 3448	m	5.7			局独自 A0807
SUS直管(一般配管用SUS-316)	φ50*4m SUS316 JIS G 3448	m	1.7			局独自 A0809
SUS分岐用波状継手I(砲金製袋ナット・絶縁)	φ20*4000L JWWAG115・SUS-316	本	3			局独自 A0816
SUS分岐用波状継手I(砲金製袋ナット・絶縁)	φ25*4000L JWWAG115・SUS-316	本	2			局独自 A0817
SUS分岐用波状継手I(砲金製袋ナット・絶縁)	φ50*4000L JWWAG115・SUS-316	本	1			局独自 A0819
SUS分岐用波状継手II(砲金製袋ナット・絶縁)	φ20*1000L JWWAG115・SUS-316	本	11			局独自 A0826
SUS分岐用波状継手II(砲金製袋ナット・絶縁)	φ25*1000L JWWAG115・SUS-316	本	8			局独自 A0827
SUS中間用可とう管(波状管)	φ20*4000L/4 JWWAG119準拠・SUS-316	本	14			局独自 A0856

P-2

付属 2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SUS中間用可とう管(波状管)	φ25*4000L/4 JWWAG119準拠・SUS-316	本	10			局独自 A0857
SUS中間用可とう管(波状管)	φ50*4000L/5 JWWAG119準拠・SUS-316	本	1			局独自 A0859
SUS量水器用可とう管(砲金製袋ナット)	φ20*600L JWWAG119準拠・SUS-316	本	54			局独自 A0866
SUSソケット(モルコジョイント)	φ20(SUS316) JWWA G 116	個	18			局独自 A0876
SUSソケット(モルコジョイント)	φ25(SUS316) JWWA G 116	個	15			局独自 A0877
SUSソケット(モルコジョイント)	φ50(SUS316) JWWA G 116	個	2			局独自 A0879
SUSエルボ(モルコジョイント)	φ20*90° (SUS316) JWWA G 116	個	28			局独自 A0886
SUSエルボ(モルコジョイント)	φ25*90° (SUS316) JWWA G 116	個	24			局独自 A0887
SUSエルボ(モルコジョイント)	φ50*90° (SUS316) JWWA G 116	個	2			局独自 A0889
SUS雌アダプター付ソケット	φ20*3/4(SUS316) JWWA G 116	個	27			局独自 A0896
サドル付分水栓(防食フィルム、穿孔コア含)	φ100*20 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	11			局独自 A1041-000

P-3

付属 3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル付分水栓(防食フィルム、穿孔コア含)	φ100*25 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	4			局独自 A1042-000
サドル付分水栓(防食フィルム、穿孔コア含)	φ100*50 CIP用 JWWA規格形 A形	個	1			局独自 A1043-000
分水栓付EFサドル(防食フィルム含)	φ50*20 PEP用 PTC K 13	個	19			局独自 A1101
分水栓付EFサドル(防食フィルム含)	φ50*25 PEP用 PTC K 13	個	13			局独自 A1102
防食テープ	ポリエチレンスリーブ固定用 プラスチックテープ 幅50mm	m	170.03			建物, 積資・2018/06/01・687,870 A1514
給水用防食テープ	厚0.4mm*巾50mm*長10m プラスチックテープ 幅50mm	m	91.09			建物, 積資・2018/06/01・687,870 A1515
明示シート(鉄管類)	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	311			局独自 A1518
明示シート(VP類)	幅15cm(アルミ入り) 水道管注意 印字	m	69			局独自 A1519
ポリエチレンスリーブ L=4m	φ50 JWWA K 158準拠	m	139.5			局独自 A1521
ポリエチレンスリーブ L=5m	φ100 JWWA K 158準拠	m	168			局独自 A1523
浸透防止スリーブ L=6m	φ50以下	m	370.31			局独自 A1535

P-4

付属 4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー		m	238.8			局独自 A1540
メーターきょう	20 樹脂製	個	27			局独自 A1802
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	24			局独自 A1812
仕切弁きょう	短	個	7			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	7			局独自 A1842
仕切弁きょう台座	再生プラスチック 600*45	個	7			局独自 A1851
赤レンガ	普通レンガ4種 210×100×60 JIS R 1250	個	52			積算資料・2018/06/01・641 A1855
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	14			局独自 A1857
(水道用) ポリエチレン管	φ20 (二層管) 1種 JIS K 6762	m	111.8			建物, 積資・2018/06/01・653,850 A2021
(水道用) ポリエチレン管	φ25 (二層管) 1種 JIS K 6762	m	45.2			建物, 積資・2018/06/01・653,850 A2022
PEめねじソケット	φ20 (PE*GP) JWWA B 116	個	30			積算資料・2018/06/01・851 A2027

P-5

付属 5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PEめねじソケット	φ25 (PE*GP) JWWA B 116	個	15			積算資料・2018/06/01・851 A2028
PEソケット (PE*VP)	φ20(塩ビ管エオソケット, ガ'付*ナット付) JWWA B 116	個	46			積算資料・2018/06/01・851 A2036
PEソケット (PE*VP)	φ25(塩ビ管エオソケット, ガ'付*ナット付) JWWA B 116	個	22			積算資料・2018/06/01・851 A2037
PEエルボ (PE*PE)	φ20*90° JWWA B 116	個	16			積算資料・2018/06/01・852 A2048
PEエルボ (PE*PE)	φ25*90° JWWA B 116	個	7			積算資料・2018/06/01・852 A2049
分水・止水栓用PE継手	φ20 JIS K 6762	個	16			局独自 A2054
分水・止水栓用PE継手	φ25 JIS K 6762	個	7			局独自 A2055
分水・止水栓用PE継手 (回転式)	φ20 JWWA B 116準拠	個	16			局独自 A2064
分水・止水栓用PE継手 (回転式)	φ25 JWWA B 116準拠	個	7			局独自 A2065
〈一般資材(二次製品)計〉						+00
トラフィックペイント 溶融型	3種 1号 ピース 15~18 白	kg	19.38			県単価・2018/07/01・52 CT10010

P-6

付属 6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接着用プライマー	区画線用	kg	0.85			県単価・2018/07/01・52 CT10025
区画線設置（溶融式）	実線15cm 制約無 昼間 手間のみ	m	34			県単価・2018/07/01・145 CT10027
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	134.049			県単価・2018/07/01・42 CT1557
ガラスピーズ	0.106~0.850mm	kg	0.85			県単価・2018/07/01・52 CT2012
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	79.38			県単価・2018/07/01・65 CT2209
ガソリン	レギュラー スタンダード	L	73.22			県単価・2018/07/01・102 CT6910
軽油	1.2号 パトロール給油	L	2,069.41			県単価・2018/07/01・102 CT6912
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	37.681			県単価・2018/07/01・42 K3028
〈一般資材(非二次製品)計〉						+00
アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13)	t	7.92			県単価・2018/07/01・55 CT2109
小型車割増(A s)		t	64.12			県単価・2018/07/01・62 CT2140

P-7

付属 7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	56.2			県単価・2018/07/01・58 CT2169
〈As合材計〉						+00
舗装版切断濁水処分費（東部地区）	アスファルト舗装版 処分費の対象	m3	1.291			県単価・2018/07/01・103 CZ0400-010
舗装版切断濁水処分費（東部地区）	コンクリート舗装版 処分費の対象	m3	0.091			県単価・2018/07/01・103 CZ0410-010
廃材処理料（東部地区）	AS板 処分費の対象	m3	72.3			県単価・2018/07/01・103 K0024
廃材処理料（東部地区）	無筋CO板 処分費の対象	m3	0.5			県単価・2018/07/01・103 K0026
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層） 処分費の対象	m3	89.7			県単価・2018/07/01・103 K0028
土砂受入処分料（指定処分）	普通土砂（久里浜UCR処分場）地山 処分費の対象	m3	15.5			局独自 K0029
改良土	(昼間) 20~0mm 処分費の対象	m3	176.75			局独自 K3023
改良土	(昼間) 40~0mm 処分費の対象	m3	131.25			局独自 K3024
廃材処理料	VP.PEP類 処分費の対象	kg	153.44			局独自 K5105

P-8

付属 8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
〈処分費等計〉						
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	φ50*4m JIS K 6742	m	2.2			局独自 A0405 +00
HIVPエルボ	φ50*90° JIS K 6743	個	4			建設物価・2018/06/01・674 A0445
バルブソケット (HI)	φ50 (金属入り) JIS K 6743	個	1			建設物価・2018/06/01・676 A0485
LAソケット (HILA-S AB)	φ50 (VP、GP用) 2インチ	個	1			局独自 A0505
鋼管ソケット	φ50 JIS B 2301	個	1			建設物価・2018/06/01・664 A0515
VGユニオンシモク HIVG	φ50 ガイドナット付	個	1			局独自 A0625
GPシモク	φ50	個	1			局独自 A0695
青銅ゲート弁 JIS10kg埋設型	φ50	個	1			局独自 A1614
六角ボルト 茄酸処理ナット付	16*75 SUS304 JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114	本	16			局独自 A1682
六角ボルト 茄酸処理ナット付	16*85 SUS304 JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114	本	4			局独自 A1701

P-9

付属 9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジパッキン(GF-1型)	50mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	4			局独自 A1751-001
フランジパッキン(GF-1型)	75mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	1			局独自 A1752-001
PE直管 (水道配水用ホリゴレン管)	φ50*5m JWWA K 144	m	189			局独自 A2101
PE EFソケット	φ50 JWWA K 145	個	61			建物, 積資・2018/06/01・282, 429 A2109
PE EFソケット	φ75 JWWA K 145	個	1			建物, 積資・2018/06/01・282, 429 A2110
PE レデューサ	φ75*50 JWWA K 145	個	1			積算資料・2018/06/01・428 A2169
PE チーズ	φ50*50 JWWA K 145	個	2			建物, 積資・2018/06/01・282, 428 A2176
PE ベンド	φ50*45° JWWA K 145	個	3			建物, 積資・2018/06/01・282, 428 A2184
PE ベンド	φ50*22° 1/2 JWWA K 145	個	3			建物, 積資・2018/06/01・282, 428 A2185
PE ベンド	φ50*11° 1/4 JWWA K 145	個	6			建物, 積資・2018/06/01・282, 428 A2186
PE Sベンド	φ50 450H JWWA K 145	個	1			局独自 A2204


P-10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PE キャップ	φ50 JWWA K 145	個	2			建物, 積資・2018/06/01・282,428 A2218
PE フランジ G形	φ50 (7.5K) PTC K 13	個	4			局独自 A2223
PE フランジ G形	φ75 (7.5K) PTC K 13	個	1			局独自 A2225
PE メカニカルソケット (PEP*PEP)	φ50 PTC G 30	個	3			局独自 A2235
PE メカニカルソケット (PEP*DIP)	φ50 PTC G 30	個	3			局独自 A2237
GX形直管 (1種)	φ75 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	1			建物, 積資・2018/06/01・277,422 N1201-075
GX形直管 (1種)	φ100 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	30			建物, 積資・2018/06/01・277,422 N1201-100
GX形曲管	φ75*22° 1/2 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1202-073
GX形曲管	φ100*22° 1/2 JWWA G 121	個	3			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1202-103
GX形曲管	φ100*11° 1/4 JWWA G 121	個	4			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1202-104
GX形T字(二受T字管)	φ100*75 JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1204-101

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形受さし	φ150*100 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1205-152
GX形継輪	φ100 JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1210-100
GX形接合セット (異形管・ソフトシール弁用)	φ75 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	5			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1221-075
GX形接合セット (異形管・ソフトシール弁用)	φ100 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	9			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1221-100
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ100 JWWA G 120・121	個	13			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1224-100
GX形挿しローリング	φ75 JWWA G 120・121	個	1			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1225-075
GX形挿しローリング	φ100 JWWA G 120・121	個	7			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1225-100
G-LINK (GX形)	φ100 (ゴム輪, T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	4			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1232-100
G-LINK (GX形)	φ150 (ゴム輪, T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	1			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1232-150
GX形受挿しSF仕切弁	φ75 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	2			建物, 積資・2018/06/01・291,439 N3010-075
仕切弁	φ50 (2種 7.5K) JWWA B 122 浅埋型・右開	基	2			建物, 積資・2018/06/01・289,439 N3200-050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
《管材費計》						+00
《二次製品計》						+00
《管材費計》						+00

位置図

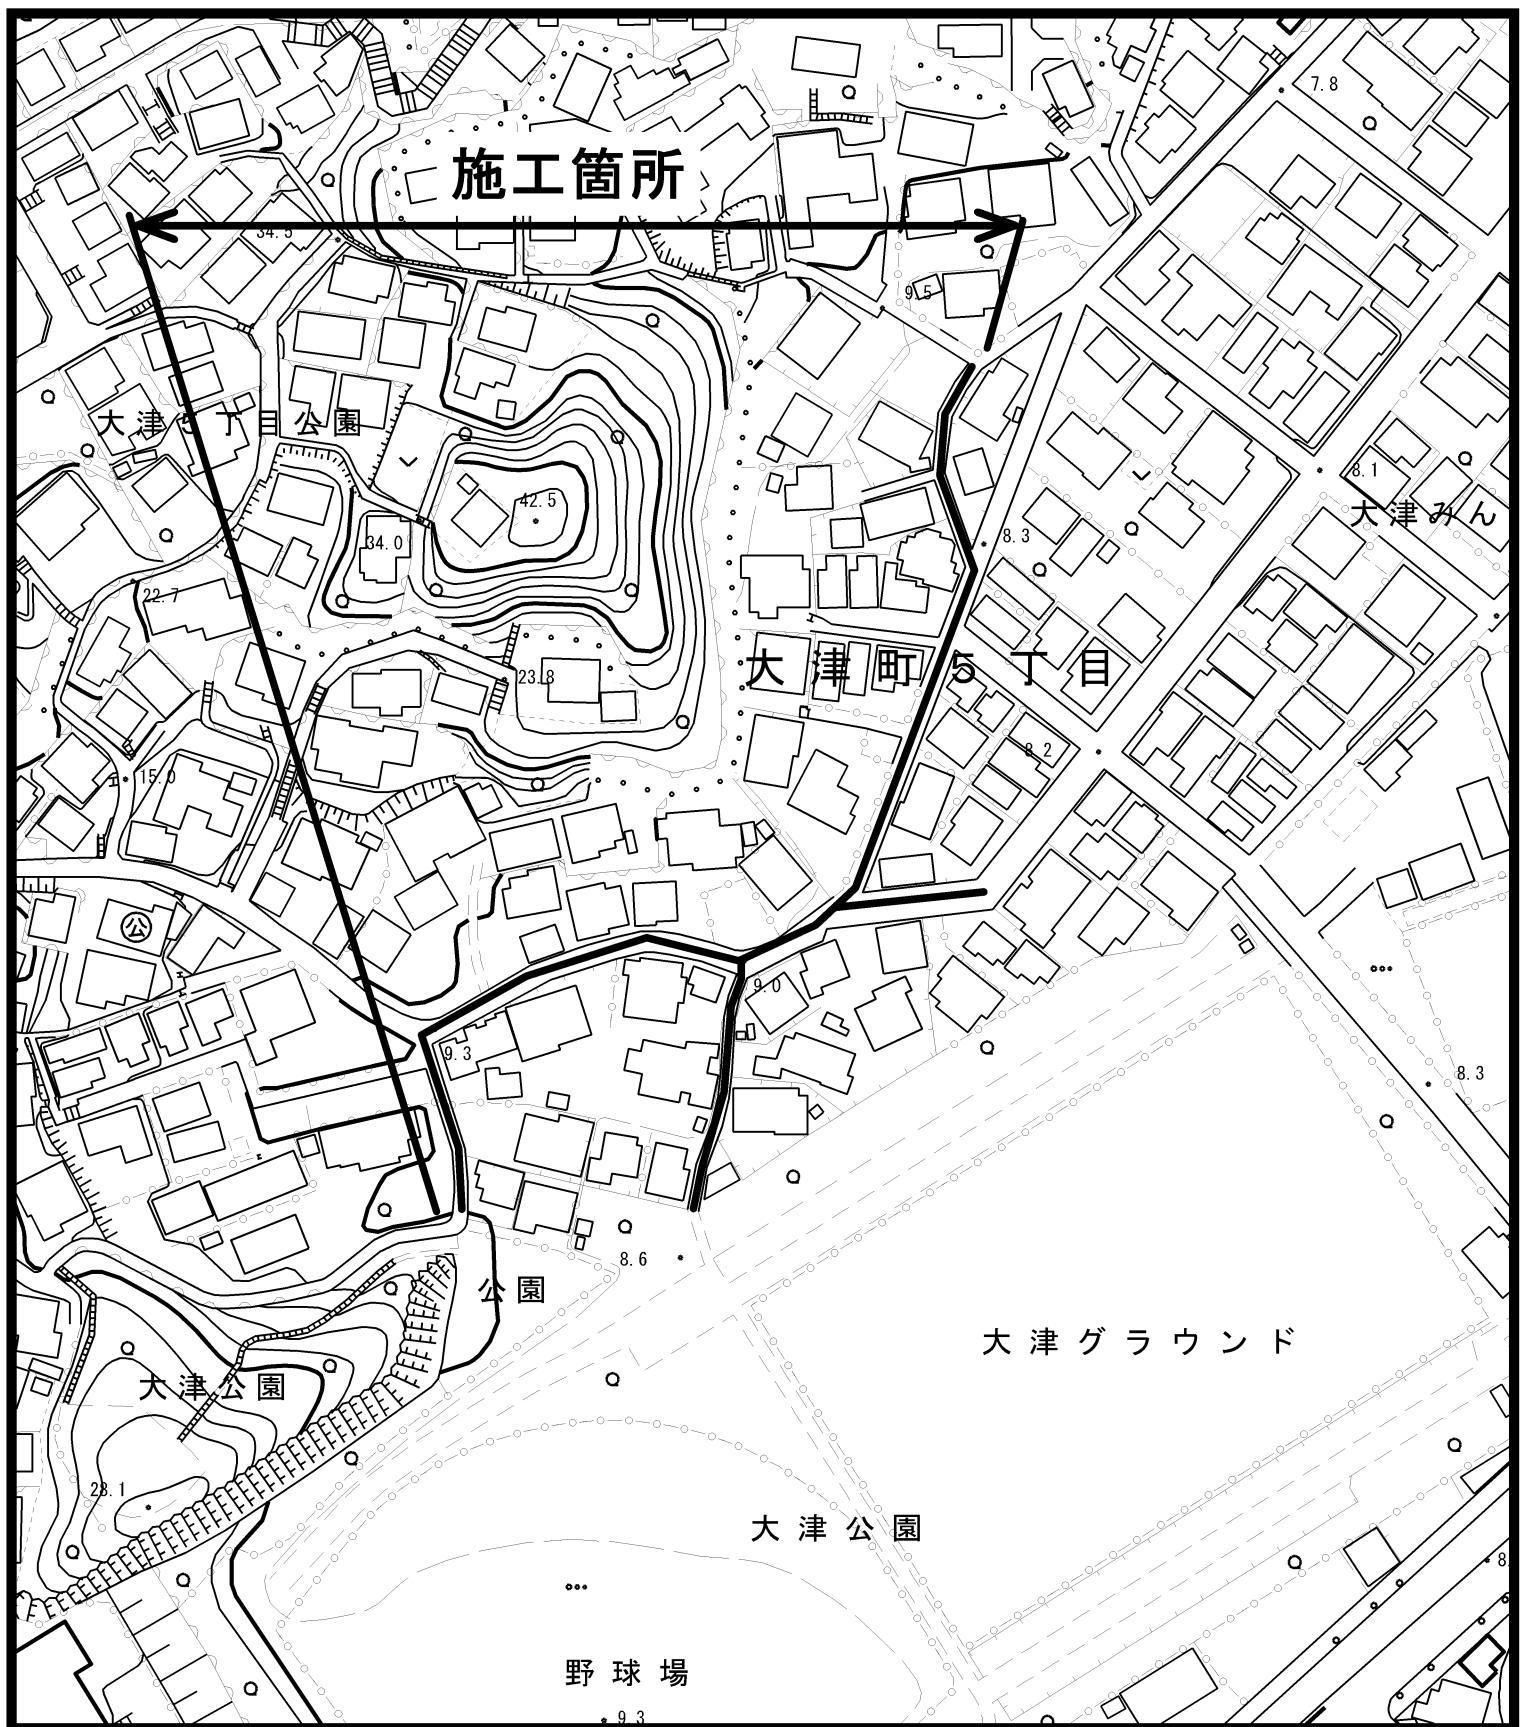

工事名：大津町地区配水管布設工事（H30の1）

工事場所：横須賀市大津町5丁目9番先から22番先まで