


平面図 S=1/500



断面図 S=1/50

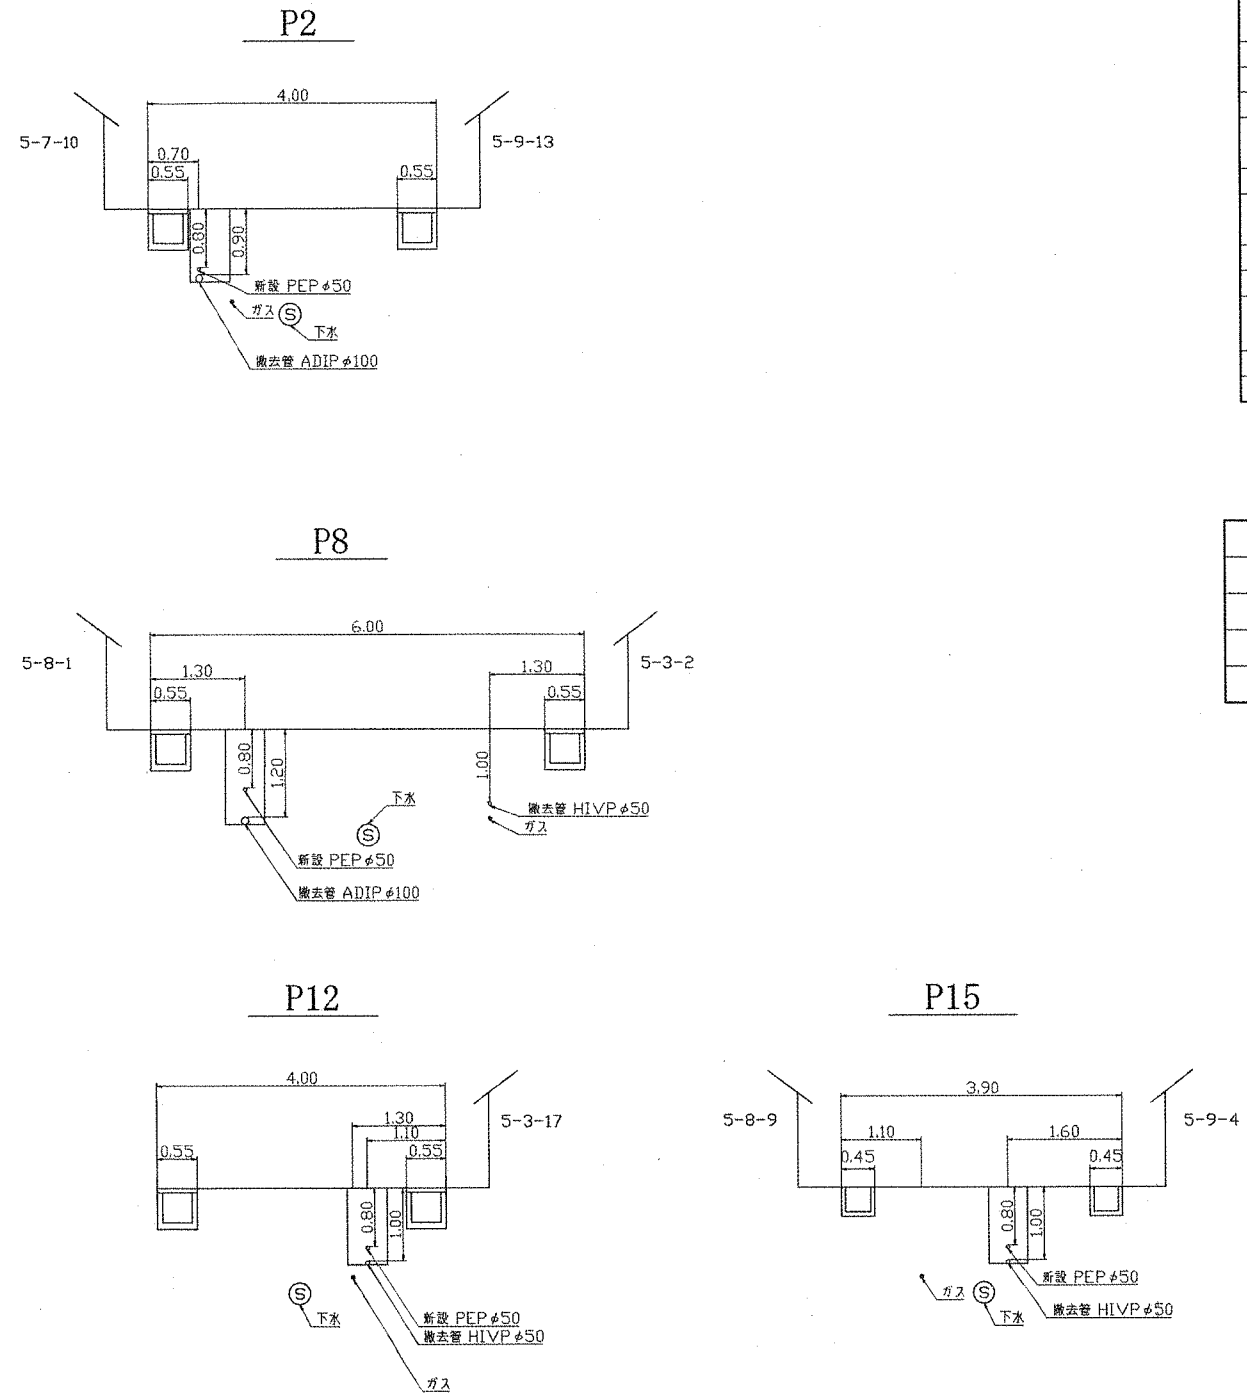

配水管布設工事 φ50 PEP L=343m (小管)
 撤去管 φ100 ADIP L=204m
 撤去管 φ50 HIVP L=205m
 撤去管 φ50 PEP L=2m
 仮設管布設撤去 φ50 L=295m

設計図 1/2枚

工事名
 ハイランド地区配水管布設工事 (H30の2)

工事場所
 横須賀市ハイランド5丁目3番先から10番先まで

図面名称
 平面図、断面図
 図面番号
 久村20 B-1,2 C-1,2

施工業者

平成30年(2018年)9月
 課長 係長等 設計 監督 検査員

横須賀市上下水道局技術部水道管路課
 計画課 私有無

原図用紙サイズA1

ブロック番号 5191

工事概要	
配水管布設工事	φ50 PEP L=343m
撤去管	φ100 ADIP L=204m
撤去管	φ50 HIVP L=205m
撤去管	φ50 PEP L=2m

工事区間別内訳明細表

土被り	掘削方法(参考)	昼夜	埋戻し材料	先行路盤	路盤材料	仮復旧舗装	既設路盤	既設舗装	本復旧	試掘
0.8m	バックホウ0.1m ²	昼	改良土	有	RC-40=25cm	再生AS密粒=5cm	RC-40=20cm	AS=5cm	AS密粒=5cm	16m

配管図

設計図 2/2枚

工事名
ハイランド地区配水管布設工事 (H30の2)

工事場所
横須賀市ハイランド5丁目3番先から10番先まで

図面名称
配管図
図面番号
久村20 B-1, 2 C-1, 2

施工業者

平成30年(2018年)9月
課長 係長等 設計 監督 検査員

横須賀市上下水道局技術部水道管路課
計画課 秘道 無

原図用紙サイズA1

