

				課長	係長等	審査	設計

平成 30 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)							
設 計 書 番 号	年度 30	課・事業所 0141	班 40	連番 0122	区分 1	変更回数 00	基準区分 C0
事 業 所 名	横須賀市環境政策部						
(工 事・業 務)名	追浜公園硬式野球場人工芝改修工事						
(工 事・業 務)箇所	横須賀市夏島町2番2						
(河川・路線・区域)名	追浜公園						
単 価 採 用 地 区 名	横須賀						
事 業 区 分	国費						
起 案 ・ 決 裁	起案日 平成 年 月 日			決裁日 平成 年 月 日			
工 期	契約日から 平成 31 年 03 月 15 日 まで						
設 計 金 額	(円)						
	167,885,200 円						
設 計 概 要	別紙内訳書のとおり						
(起 工・変 更)理由							

平成 30 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

款	土木費
項	都市計画費
目	公園新設改良費
節	工事請負費
細節	工事請負費[建設目]

<合併区分情報>

合併処理設定	しない	
	区 分 1	
	区 分 2	
	区 分 3	
	区 分 4	
	区 分 5	
	区 分 6	
	区 分 7	
	区 分 8	
	区 分 9	


<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備 考
		前回変更請負額(b2)				
本工事費	157,885,200					
工事価格	146,190,000					
消費税等相当額	11,695,200					

最低制限価格 138,309,768円
(税抜 128,064,600円)

平成 30 年度 積算諸条件調書(当初)

経費等情報	主たる工種	公園工事		
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(2)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事费率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設费率補正	0.00%		
	現場管理费率補正	0.00%		
	一般管理费率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分	計上しない		
	土木工事標準積算基準書 適用年版	平成30年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	平成30年7月1日基準		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	28	人日	
(その他情報欄)				

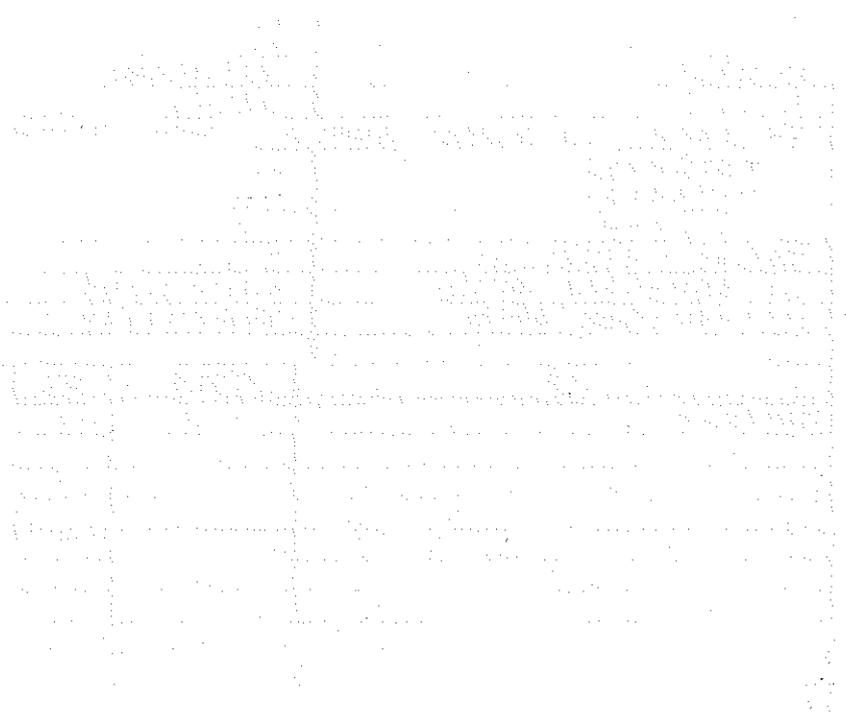

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							
グラウト・コト整備			1	式		87,539,660	
グラウト・コト舗装工			1	式		75,226,200	
グラウト・コト用舗装工			1	式		75,226,200	第 0001 号 内訳書
公園施設等撤去・移設工			1	式		11,969,060	
公園施設撤去工			1	式		11,969,060	第 0002 号 内訳書
仮設工			1	式		344,400	
交通管理工			1	式		344,400	第 0003 号 内訳書
直接工事費計			1	式		87,539,660	
共通仮設費計			1	式		8,780,000	
共通仮設費 (率分)			1	式		8,780,000	【千円止】
純工事費			1	式		96,319,660	
現場管理費			1	式		30,754,000	【千円止】

第0001号 内訳書
 グラウンド・コート用舗装工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 人工芝舗装					第0001号下内
	1	式	75,226,200	75,226,200	
合 計				75,226,200	

第0002号 内訳書
 公園施設撤去工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0020) 公園施設撤去					第0002号下内
	1	式	4,370,000	4,370,000	
(AMA0030) 発生材運搬(リユース)					第0003号下内
	1	式	6,339,060	6,339,060	
(AMA0040) 発生材運搬(処分)					第0004号下内
	1	式	1,260,000	1,260,000	
合 計				11,969,060	

第0003号 内訳書
 交通管理工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0050) 交通誘導警備員					第0005号下内
	1	式	344,400	344,400	
合 計				344,400	

第0001号 下位内訳書
AMA0010 人工芝舗装

1 式 当り
適用年版 S3007

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0010) ロングパイル人工芝 材工共, 珪砂ゴムチップ含, グリーン	10,100	m2	6,800	68,680,000	
(TJ0020) ロングパイル人工芝 材工共, 珪砂ゴムチップ含, 赤茶色	900	m2	7,100	6,390,000	
(TJ0070) ライン工 材工共, 1・3塁側, 初スタバックス	1	式	156,200	156,200	
合 計				75,226,200	
	1	式	当り	75,226,200	円/式

第0002号 下位内訳書
AMA0020 公園施設撤去

1 式 当り
適用年版 S3007

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0040) 既設人工芝撤去工 1.0×2.0m程度に切断	10,000	m2	400	4,000,000	
(TJ0100) 既設人工芝撤去工	1,000	m2	370	370,000	
合 計				4,370,000	
	1	式	当り	4,370,000	円/式

第0003号 下位内訳書
 AMA0030 発生材運搬(リユース)

1 式 当り
 適用年版 S3007

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0050) 既設人工芝小運搬 追浜公園内,積込・取卸し含	10,000	m2	130	1,300,000	
(CB010410) 現場発生品・支給品運搬	154	回	15,290	2,354,660	第0001号単価表
(TJ0090) パレット 1.2×1.0m	308	枚	3,600	1,108,800	
(SJ0010) 既設人工芝積込手間(リユース)	26	日	40,400	1,050,400	第0002号単価表
(SJ0020) 既設人工芝取卸手間(リユース)	26	日	20,200	525,200	第0003号単価表
合 計				6,339,060	
	1	式	当り	6,339,060	円/式

第0004号 下位内訳書
 AMA0040 発生材運搬(処分)

1 式 当り
 適用年版 S3007

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0050) 既設人工芝小運搬 追浜公園内,積込・取卸し含	1,000	m2	130	130,000	
(TJ0110) 既設人工芝運搬工 追浜公園から処分場	1,000	m2	230	230,000	
(TJ0120) 既設人工芝処分工	1,000	m2	900	900,000	T
合 計				1,260,000	
	1	式	当り	1,260,000	円/式

第0005号 下位内訳書
 AMA0050 交通誘導警備員

1 式 当り
 適用年版 S3007

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B	28	人日	12,300	344,400	第0004号単価表
合 計				344,400	
	1	式	当り	344,400	円/式