

現 場 説 明 書

1 工 事 名 鶴が丘地区配水本管布設工事 (H 30 の 1)
2 監 督 員 技術部 水道管路課

説 明 事 項

1. 入札等に関する事項について

- (1) この工事の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、工事請負契約書又は工事請負請書(以下「契約書等」という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の上下水道局契約規程によりその例によることとされている契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則(以下「契約規則等」という。)に従って行う。
- (2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分究明すること。

2. 契約の保証について

契約の保証 要 不要

契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とすること。

- (1) 契約保証金の納付を証する領収書
- (2) 契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等
- (3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、横須賀市上下水道事業管理者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証書
- (4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証証券
- (5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券

3. 前払金について

前払金 する しない
前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

4. 中間前払金について

中間前払金 する しない
中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

5. 部分払について

部分払 する(回以内) しない

6. 繼続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について

- (1) 繼続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりである。

会計年度	支払限度額 (請負代金額に対する割合)	前払金の上限
初 年 度 (年度)	— %	支払限度額 × 請負代金額の %
第 2 年 度 (年度)	— %	支払限度額 × 請負代金額の %
第 3 年 度 (年度)	— %	支払限度額 × 請負代金額の %

- (2) 各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知する。

7. 契約に関する事項について

(1) 設計図書関係

- ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。
- イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者の責任において定めること。
- ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とじし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合にあっては、別冊とすること。

(2) 提出書類関係

子 請負代金内訳書	要提出(契約締結後7日以内) 提出不要
イ 工 程 表	要提出(契約締結後7日以内) 提出不要
ウ 着 手 届	着手後5日以内に提出すること。
エ 現場代理人及び 主任技術者等届	契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。
オ 下請負関係書類	下請負を発注の都度、下記書類の写しを提出すること。 <ul style="list-style-type: none">・施工体制台帳・施工体系図・再下請負通知書（再下請負の発注がある場合）
カ 直 営 工 事 届	下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。

(3) 監督員通知関係

監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるとときは、各監督員の権限の内容を別に通知する。

(4) 支給材料、貸与品関係

ア 支 給 材 料	あり	なし
イ 貸 与 品	あり	なし

(5) 条件変更等の関係

工事の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。

(6) 設計変更等の関係

必要により工事内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微なものは監督員の指示により工事内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、工期の末に行う。

(7) 部分引渡し関係

部分引渡し指定部分

あり

なし

(8) 火災保険等の関係

火災保険その他の保険の付保条件

あり

なし

8. 現場代理人の常駐義務について

請負代金額が500万円以上の工事について現場代理人は常駐とするが、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 工事 > 入札制度関連情報<工事>において、重複配置の特例がある場合は兼務することができる。

9. コリンズの登録について

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

- (1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。
- (2) しゅん工時登録データの提出期限は、しゅん工後10日以内とする。
- (3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更データを提出しなければならない。
- (4) 変更時としゅん工までの間が10日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。

10. 建設業退職金共済制度への加入について

- (1) 請負者は、建設業退職金共済（以下「建退共」という。）に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼り付けること。
- (2) 請負者は、当初請負代金額が500万円以上の場合は、建退共の発注者用掛金収納書を貼った「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」（第1号様式（建退共））、「建設業退職金共済関係提出書」（第2号様式（建退共））、「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」（第3号様式（建退共））を工事しゅん工時に監督員に提出すること。ただし、この制度に代わる退職金共済等に加入している場合又は対象労働者がいない場合については、内容を記載した「確認書」（第4号様式（建退共））を契約締結後1箇月以内に監督員に提出すること。
なお、当初請負代金額が500万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めるとときは、関係資料を提出しなければならない。
- (3) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を下請代金中に算入するか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、当該下請負者の建退共加入並びに証紙の購入及び貼付の促進に努めること。
- (4) 下請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合、元請負者は建退共加入手続及び建退共関係事務の処理について、下請負者からの依頼には積極的に受託するよう努めること。
- (5) 請負者は、工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。
- (6) 正当な理由がなく建退共に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は工事成績評定において考慮される事となる。

11. 施工計画書の提出について

(1) 施工計画書の作成

請負者は、契約後速やかに監督員の指示に従って施工計画書を作成し提出すること。ただし、監督員が別に指示する場合を除いて、次のいずれかに該当する工事については、提出を要しない。

ア 当初請負代金額が500万円未満の工事、又は当初工期が60日未満の工事

イ 契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事

ウ 工事内容に基づき、監督員が提出を要しないと判断した工事

(2) 施工計画書の記載事項等

施工計画書等記載事項は、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 検査情報に記載（別表）のとおりとする。ただし、請負者は、施工計画書の提出を不要とした工事であっても、監督員が必要と指示する書面を速やかに提出すること。

(3) 計画工程表の作成

請負者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。

(4) 実施工程との比較照査

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

12. ワンデーレスponsの取り組みについて

(1) 本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するよう、ワンデーレスponsに取組んでいる。

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

(2) 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力すること。

13. 中間及び抜打ち状況調査の実施について

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が隨時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならない。

14. 下請負者について

(1) 下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。

(2) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。

15. 一括下請けの禁止について

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

16. 技術的事項について（別紙）

鶴が丘地区配水本管布設工事（H30の1）特記仕様書

本工事の仕様は、当局水道工事共通仕様書（平成28年10月）に定められたもののほか、当特記仕様書によるものとする。なお、共通仕様書内の付編II及び付編IIIについては、水道工事共通仕様書 付編書式（平成29年12月）を参照すること。

1 工事コストの表示について

- (1) 工事請負額1,000万円以上の工事を対象とする。
- (2) 工事請負額の表示は、工事現場に設置する「工事看板」に表示する。
- (3) 表示金額は、万円単位など分かりやすい単位とする。

2 公共建設発生土処分について

(1) 受入場所

処分地等の名称：UCR（久里浜港）
場 所：横須賀市久里浜8丁目2567番62

(2) 受入日時

受入日：月曜日から金曜日の平日
(土曜日・日曜日・祝祭日・旧盆・年末年始は、休業です。)

受入時間：8:00～17:00

※悪天候、突発的事故により受入れが停止または、制限される場合がある。

(3) 受入単価

名 称：土砂受入処分料（指定処分）
規格1：普通土砂（久里浜 UCR 処分場）
規格2：処分費の対象
単 価：地山1m³あたり3,970円

(4) 久里浜 UCR 受入地に指定された地質分析等試験

地質分析等試験は、試料採取から分析、結果証明までを同一の分析会社が行うこと。

3 土砂検定費等について

土砂検定費（1～28項目一括実施）、土砂検定費（ヒ素+銅）及び六価クロム溶出試験の単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、他の間接費の対象とならない。

4 共通仮設費の対象外となる桁等購入費について

桁等購入費 あり なし

5 数値基準、単価世代及び積算参考資料について

数値基準、単価世代及び積算参考資料については、上下水道局ホームページ→事業者の皆さまへ→請負工事に関する各種書類のダウンロード→上水道→水道工事積算単価関係内の「【重要】数値基準等について」を参照すること。

6 共通単価について

共通単価については、上下水道局ホームページ→事業者の皆さまへ→請負工事に関する各種書類のダウンロード→上水道→水道工事積算単価関係内の「共通単価一覧表」（設計書摘要欄に記載のあるコード番号がA、B、K、L、N、P、Rから始まるもの）を参照すること。

7 施工パッケージ型積算について

- (1) ダンプトラックの東京単価は、タイヤ損耗費及び補修費を含んだ金額が設定されているため、積算単価も建設機械等損料表の損料金額にタイヤ損耗費及び補修費を加算した金額で計上している。
- (2) 単価表摘要欄に「積算単価計上なし」と記載されている場合は積算単価を0円としている。
- (3) 表層工などの一位代価表の<条件区分>の【材料】、【〇〇規格】に記載している材料は、東京単価を算出するための代表材料を記載している。
※材料の積算単価は、一位代価表の規格欄・摘要欄に記載した材料である。
- (4) 施工パッケージ型積算方式による一位代価表の積算注意事項は、局ホームページの「施工パッケージ型積算方式による積算」を参照すること。

8 個人情報資料の借用について

工事に必要な個人情報に関する資料の借用にあたっては、以下の内容を明記した借用願い（様式あり）を担当課長あてに提出すること。

- (1) 借用期間
- (2) 借用する個人情報資料の項目
- (3) 個人情報の管理に関する責任者、個人情報を取り扱う工事従事者
- (4) 貸出条件(取り扱いにあたる注意事項等)
- (5) その他監督員が必要とする事項

9 工事に関することについて

(1) 身分証明書の提示

請負者は顔写真、氏名、有効期限等を記載した身分証明書を発行し、給水管接続替調整工等の業務に従事する者に身分証明書を常時携帯させなければならない。

上記業務に従事する者は、水道使用者等の住居その他を訪問する場合はこれを提示すること。また、監督員から請求があったときもこれを提示すること。

(2) 給水管接続替調整工の作業内容

- ア 給水台帳の確認
- イ 現場調査(メータ位置の確認、メータ内給水管材質の確認、宅内路面状況の確認)
- ウ 居住者及び土地所有者への工事説明及び掘削等の確認
- エ 上記ア.イ.ウの実施(宅地内鉛給水管取替工事)内容の整理及び監督員への報告確認作業
- オ 宅地内工事が別の請負者の場合は同業者への説明
- カ 宅地内工事等に関する給水管接続替図及び土地使用承諾図の作成

(3) 試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削について

舗装取りこわし工等を除き試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削については、安全施工の観点から人力施工とする。ただし、状況により機械施工を行う場合は監督員と事前協議すること。

10 舗装版切断時に発生する濁水の処理について

(1) 処理方法

舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。

(2) 条件

請負者は、産業廃棄物の汚泥の処分業許可を得ている業者と委託契約を締結しなけ

ればならないものとする。

また、請負者が、自ら運搬を行う場合を除き、産業廃棄物の汚泥の収集運搬業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

(3) 提出書類等

請負者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処分に関する計画書、請負者と処分業者とで締結した委託契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。

また、請負者が濁水の収集運搬を委託した場合は、請負者と収集運搬業者とで締結した委託契約書の写し及び収集運搬業者の許可証の写しを添付すること。

なお、請負者は、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提示しなければならない。

11 GX形ダクタイル鉄管布設工事における有資格者条件について

GX管の接合は、「水道工事共通仕様書ダクタイル管の接合有資格者」の資格要件に加え、指導員又は指導員の指導を受けた者が行うこと。なお、指導員の氏名及び経歴等については、あらかじめ監督員の承諾を得ること。

(1) 指導員

指導員は、以下、ア～エのうち、いずれかを満たす者とする。

- ア 局が平成25年11月に実施したGX形ダクタイル鉄管施工講習会の受講者
- イ 平成26年度以降の日本水道協会による配水管工技能講習会受講者
- ウ 平成24年度以降の日本ダクタイル鉄管協会による継手接合研修会受講者
- エ GX管製造会社の技術職員

(2) 指導員による指導

GX管の構造及び施工に精通した技術者による技術指導（社内講習会等）を、施工前及び施工中において、各1回以上実施し、配管技術者の技術の習得と管理に努めること。また技術指導の状況写真（過去の指導実績でも良い）を実施毎に各1枚撮影し、しゅん工時に提出すること。

技術指導する技術者名（身分証の写し等）、技術指導の内容（メニュー、実施時期等）については施工計画書に記載し、事前に監督員の承諾を得ること。

※参考（技術指導の例）

GX管の特性・構造、GX管接合・挿入量測定、切り管加工、チェックシートの記入等の技術指導をいう。

12 別途発注される測量業務について

- (1) 請負者は、本工事施工前に測量業務受託者と契約後速やかに打合せを行い、請負者が責任をもって測量の工程が記入された実施工程表を作成すること。
- (2) 請負者は、工事に伴い境界標等の移設（撤去）が生じた場合は、引照杭を設け、測量業務受託者の確認を受けること。
- (3) 測量業務受託者の行う境界標等の移設（撤去）及び復元に際しては、原則として本工事の現場代理人が立ち会って確認すること。

13 建設副産物実態調査の作業手順（元請業者が行う）について

(1) 一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページアドレス

<http://www.recycle.jacic.or.jp/> から建設副産物情報交換システムにログインする。

システムの操作方法については、「各種マニュアル」ページ内の「建設副産物情報交

換システム」の操作マニュアル「排出事業者用」を参照する。

- (2) 当初契約時点でのデータを入力する。（「再生資源利用(促進)計画書—建設リサイクルガイドライン様式一」の作成）
- (3) CREDASの各種書類の印刷により、「再生資源利用(促進)計画書—建設リサイクルガイドライン様式一」を印刷し、施工計画書に添付する。
- (4) 工事完成時に実施書（最終データに修正）に書き換える。
- (5) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」を印刷し、監督員に提出する。
- (6) CREDAS の各種書類の印刷により「再生資源利用（促進）実施書—建設リサイクルガイドライン様式一」を印刷し、監督員の確認を受ける。
- (7) 完成図書に「再生資源利用(促進)実施書—建設リサイクルガイドライン様式一」を添付する。

14 基準書等の適用について

本工事は、以下の基準書等を使用し、積算している。

1) 水道事業実務必携	平成 29 年度版
2) 土木工事標準積算基準書（土木工事編）	平成 30 年 7 月 1 日版
3) 積算参考資料（土木工事編）	平成 30 年 7 月 1 日版
4) 建設機械等損料表	平成 30 年度版
5) 下水道用設計標準歩掛表	
第 1 巻 管路	平成 30 年度版
第 2 巻 ポンプ場・処理場	平成 30 年度版
第 3 巻 設計委託	平成 30 年度版

15 市場単価及び標準単価の端数処理について

市場単価及び標準単価方式による単価表の加算・補正後の金額は、円止めとします。

なお、単価補正が行われた場合の単価についても円止め（小数点以下切り捨て）として計算し、数量×単価=金額を算出しています。

16 しゅん工検査時に必要な書類について

管路工事しゅん工図書等提出物一覧表（当局水道工事共通仕様書 平成 28 年 10 月の別冊）及び、請負金額 500 万円以上のものは、横須賀市ホームページ>市政情報>入札・契約・検査>検査情報>土木工事関係書類一覧表（H30. 4. 1 時点）と共に掲載した様式より「工事履行報告書」を作成すること。

17 その他

上記の内容について疑義が生じた場合は、別途監督員と協議するものとする。

施工条件明示事項

工事名 鶴が丘地区配水本管布設工事(H30の1)

- 当該工事の施工条件明示事項欄の、下記表□内黒塗り部分が作業に当って、特に制約を受けることになるので明示する。
又、明示されていない事項で請負者が、施工条件に該当すると思われる場合には、その都度監督員と協議すること。
- 明示事項内容及び参考欄の内、参考と記載している箇所は見積り参考数値で、作業制約条件ではない。

明示項目	明示事項	明示事項内容及び参考																								
■ 工程関係	<input checked="" type="checkbox"/> 他の工事の開始又は完了の時期による影響	1) 別途発注する測量業務により既設境界点等の保全を行うので、調整の上工事を行うこと。																								
	<input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限 (準備工期の設定等)																									
	<input type="checkbox"/> 関係機関等との協議の未成立																									
	<input checked="" type="checkbox"/> 関係機関等との協議条件による影響	1) 交通管理者協議により、作業時間の制約があった場合は厳守すること。																								
	<input type="checkbox"/> 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間																									
	<input type="checkbox"/> 設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数																									
□ 用地関係	<input type="checkbox"/> 工事用地等の未処理部分																									
	<input type="checkbox"/> 工事用仮設道路・資機材置き場用の民有地等の借地																									
	<input type="checkbox"/> 発注者が借り上げた土地の使用																									
	<input type="checkbox"/> 工事用地等の使用終了後における復旧内容																									
■ (公害・環境排水等)関係	<input checked="" type="checkbox"/> 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策	1) 設計図書に示すとおり、排ガス対策型機械等を使用すること。																								
	<input checked="" type="checkbox"/> 水替え・流入防止施設	1) 参考【見積り参考として、水替工は延べ 8日を見込んでいる。】																								
	<input checked="" type="checkbox"/> 潜水、湧水等の処理対策	1) 補装版切斷作業時に発生した潜水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。																								
	<input type="checkbox"/> 事業損失防止関係																									
■ 安全対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定	1) 現場調査を実施し、安全施設計画図を監督員に提出すること。 2) 関係機関との協議により安全施設計画図に変更が生じた場合、監督員と別途協議する。																								
	<input type="checkbox"/> 近接工事での施工方法、作業時間等の制限																									
	<input type="checkbox"/> 落石、土砂崩落等に対する防護施設																									
	<input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置	1) 交通誘導警備員 地元又は道路管理者等との調整により、配置体制に変更が生じた場合には、監督員と協議する。 ① 主な工種の配置体制 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>配水(本)管布設工事</td> <td>3名 / 日</td> <td>3名 / 日</td> <td>3名 / 日</td> <td>3名 / 日</td> </tr> <tr> <td>給水管接続替工</td> <td>3名 / 日</td> <td>-</td> <td>3名 / 日</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>路盤復旧工事</td> <td>4名 / 日</td> <td>4名 / 日</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>路面復旧工事</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>3名 / 日</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> ② 交通誘導警備員の資格 交通誘導警備員全て警備業法による警備員とすること。 2) 参考【見積り参考として、交通誘導警備員は延べ 310人を見込んでいる。】		A	B	C	D	配水(本)管布設工事	3名 / 日	3名 / 日	3名 / 日	3名 / 日	給水管接続替工	3名 / 日	-	3名 / 日	-	路盤復旧工事	4名 / 日	4名 / 日	-	-	路面復旧工事	-	-	3名 / 日
	A	B	C	D																						
配水(本)管布設工事	3名 / 日	3名 / 日	3名 / 日	3名 / 日																						
給水管接続替工	3名 / 日	-	3名 / 日	-																						
路盤復旧工事	4名 / 日	4名 / 日	-	-																						
路面復旧工事	-	-	3名 / 日	-																						
<input type="checkbox"/> 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策																										

明示項目	明示事項	明示事項内容及び参考
□工道事路用関係	<input type="checkbox"/> 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限	
	<input type="checkbox"/> 搬入路の使用中及び使用後の処置	
	<input type="checkbox"/> 仮設道路の設置	
	<input type="checkbox"/> 一般道路の占用	
■仮設備関係	<input type="checkbox"/> 仮設物(仮土留、足場等)の他工事への転用若しくは兼用	
	<input checked="" type="checkbox"/> 仮設備の構造及び施工方法の指定 1) 仮設配管材 ①水道用資材浸出性能試験(JWWA Z 108, JWWA Z 110)の検査結果を提出する。 ②静水圧0.75MPaに衝撃圧を加えた水圧及び車両等荷重に十分対応する構造で且漏水しないものであること。 ③仮設材再使用時は再使用保守管理実施計画及び再利用時検査事項を提出する。	
	<input type="checkbox"/> 仮設備の設計条件の指定	
■建設副産物関係	<input checked="" type="checkbox"/> 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件	1) 公共建設発生土 ① 土砂検定の結果、UCRへ搬出出来ない場合、設計変更について監督員と協議する。 ② 受入場所； UCR(久里浜港) ③ 受入条件は受入先の条件による。
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物の現場内での再利用及び減量化	1) 改良土 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先の条件による。 2) その他についても設計図書に基づき、再生資材を使用する。 なお、使用に際し品質が適正なものであるか確認するものとする。
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物及び建設廃棄物の処理	1) 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先条件による。
□薬入液関注係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法の施工	
	<input type="checkbox"/> 周辺環境への調査	
□工事物支件障等	<input type="checkbox"/> 占用物件の有無及び占用物件等による工事支障物の存在	
	<input type="checkbox"/> 地上、地下等の占用物件工事との重複施工	
■その他	<input type="checkbox"/> 工事用資機材の保管及び仮置き	
	<input checked="" type="checkbox"/> 工事現場発生品 1) 設計図書に基づき、適切な処分を行うこと。 なお、配管残材及び撤去管等は処分先の受入書等の写しを監督員に提出すること。	
	<input type="checkbox"/> 支給材料及び貸与品	
	<input type="checkbox"/> 関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等	
	<input type="checkbox"/> 架設工法の指定	
	<input type="checkbox"/> 工事用水、電力等の指定	
	<input type="checkbox"/> 新技術・新工法・特許工法の指定	
	<input type="checkbox"/> 部分使用	
	<input type="checkbox"/> 給水の必要	
	<input type="checkbox"/> 電子納品対象工事特記仕様書	
	<input type="checkbox"/> その他	

鶴が丘地区配水管本管布設工事（H30の1）
工事設計書

横須賀市上下水道局

総括表

平成30年度	工事番号																																													
工事名	鶴が丘地区配水管本管布設工事（H30の1）																																													
アロック番号	2300 2310	工事場所 横須賀市鶴が丘1丁目8番先から不入斗町3丁目16番地先まで																																												
予算科目																																														
工事概要	<p>本工事は、上記地内の既設配水管（φ250, ADIPほか）を耐震管φ300, GXDIPほかに更新するものであり、工事概要是下記のとおりである。</p> <p>記</p> <table> <tbody> <tr> <td>A 配水管本管布設工事</td> <td>φ300</td> <td>GXDIP</td> <td>L=200m</td> </tr> <tr> <td>B 配水管本管布設工事</td> <td>φ200</td> <td>GXDIP</td> <td>L=88m</td> </tr> <tr> <td>C 配水管本管布設工事</td> <td>φ50</td> <td>PEP</td> <td>L=78m</td> </tr> <tr> <td>D 配水管本管布設工事</td> <td>φ100</td> <td>GXDIP</td> <td>L=23m</td> </tr> <tr> <td>E 消火栓設置工事</td> <td>双口</td> <td></td> <td>2基</td> </tr> <tr> <td>撤去管</td> <td>φ250</td> <td>ADIP</td> <td>L=288m</td> </tr> <tr> <td>撤去管</td> <td>φ50</td> <td>VP</td> <td>L=78m</td> </tr> <tr> <td>撤去管</td> <td>φ150</td> <td>ADIP</td> <td>L=37m</td> </tr> <tr> <td>撤去管</td> <td>φ100</td> <td>ADIP</td> <td>L=5m</td> </tr> <tr> <td>消火栓撤去</td> <td>双口</td> <td></td> <td>1基</td> </tr> <tr> <td>消火栓撤去</td> <td>單口</td> <td></td> <td>1基</td> </tr> </tbody> </table>		A 配水管本管布設工事	φ300	GXDIP	L=200m	B 配水管本管布設工事	φ200	GXDIP	L=88m	C 配水管本管布設工事	φ50	PEP	L=78m	D 配水管本管布設工事	φ100	GXDIP	L=23m	E 消火栓設置工事	双口		2基	撤去管	φ250	ADIP	L=288m	撤去管	φ50	VP	L=78m	撤去管	φ150	ADIP	L=37m	撤去管	φ100	ADIP	L=5m	消火栓撤去	双口		1基	消火栓撤去	單口		1基
A 配水管本管布設工事	φ300	GXDIP	L=200m																																											
B 配水管本管布設工事	φ200	GXDIP	L=88m																																											
C 配水管本管布設工事	φ50	PEP	L=78m																																											
D 配水管本管布設工事	φ100	GXDIP	L=23m																																											
E 消火栓設置工事	双口		2基																																											
撤去管	φ250	ADIP	L=288m																																											
撤去管	φ50	VP	L=78m																																											
撤去管	φ150	ADIP	L=37m																																											
撤去管	φ100	ADIP	L=5m																																											
消火栓撤去	双口		1基																																											
消火栓撤去	單口		1基																																											
工期 自平成 年 月 日 至平成 年 月 日																																														
工事施工方法	請負	工事日数 200日																																												

横須賀市上下水道局

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	013000144
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	鶴が丘地区配水本管布設工事（H30の1）
ブロック番号	2300 2310

諸経費情報

単価世代	2018年 7月 1日
諸経費の工種	開削工事及び小口径推進工事
施工地域補正	市街地
前払金支出割合	40%
契約保証費	0.04% 金錢的保証
処分費控除	あり

横須賀市上下水道局

本工事内訳書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
配水本管布設工事				式	1			/H
請負工事費								/H
直接工事費								/H
材料費								/H
	材料費	A工事		式	1			第 1 号内訳書参照 0U101
	材料費	B工事		式	1			第 2 号内訳書参照 0U102
	材料費	C工事		式	1			第 3 号内訳書参照 0U103
	材料費	D工事		式	1			第 4 号内訳書参照 0U104
	材料費	E工事		式	1			第 5 号内訳書参照 0U105
	材料費	連絡工 1		式	1			第 6 号内訳書参照 0U106
	材料費	連絡工 2		式	1			第 7 号内訳書参照 0U107

P-1

付属 1

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費	連絡工 3		式	1			第 8 号内訳書参照 0U108
	材料費	連絡工 4		式	1			第 9 号内訳書参照 0U109
	材料費	連絡工 5		式	1			第 10 号内訳書参照 0U110
	材料費	不断水分岐工		式	1			第 11 号内訳書参照 0U111
	材料費	閉栓工 1		式	1			第 12 号内訳書参照 0U112
	材料費	閉栓工 2		式	1			第 13 号内訳書参照 0U113
材料費計								+3
工事費 A		φ 300 GXDIP		m	200			/H
	配水本管布設工 (A)	φ 300mm, L=200m, h=0.9m, 機械, 昼間 試掘調査工10m含む		式	1			第 14 号内訳書参照 0U001
	連絡工 1	φ 250mm		式	1			第 15 号内訳書参照 0U006
	連絡工 4	φ 200mm		式	1			第 16 号内訳書参照 0U009

P-2

付属 2

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		不断水分岐工	φ250mm	式	1			第 17 号内訳書参照 0U011
		閉栓工 1	φ250mm	式	1			第 18 号内訳書参照 0U012
		給水管接続替工 (A)	4箇所 h=0.9m, 機械, 昼間	式	1			第 19 号内訳書参照 0U014
		仮設管布設撤去工 (A)	φ250mm, 昼間	式	1			第 20 号内訳書参照 0U017
		宅地内鉛給水管取替工 (A)	4件	式	1			第 21 号内訳書参照 0U021
		管撤去工 (A)	φ250mm L=200m	式	1			第 22 号内訳書参照 0U023
		路盤復旧工 (A)	アスファルト, t=10cm 路盤, t=20cm 昼間	式	1			第 23 号内訳書参照 0U027
		交通管理工 (A)		式	1			第 24 号内訳書参照 0U030
A小計								+4
工事費 B			φ200 GXDIP	m	88			/B
		配水管布設工 (B)	φ200mm, L=88m, h=0.9m, 機械, 昼間 試掘調査工4m含む	式	1			第 25 号内訳書参照 0U002

P-3

付属 3

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		連絡工 5	φ75mm	式	1			第 26 号内訳書参照 0U010
		閉栓工 2	φ200mm	式	1			第 27 号内訳書参照 0U013
		給水管接続替工 (連絡工 5)	1箇所 h=0.8m, 機械, 昼間	式	1			第 28 号内訳書参照 0U016
		仮設管布設撤去工 (B)	φ200mm, 昼間	式	1			第 29 号内訳書参照 0U018
		管撤去工 (B)	φ250mm L=88m	式	1			第 30 号内訳書参照 0U024
		路盤復旧工 (B)	アスファルト, t=10cm 路盤, t=20cm 昼間	式	1			第 31 号内訳書参照 0U028
		交通管理工 (B)		式	1			第 32 号内訳書参照 0U031
B小計								+4
工事費 C			φ50 PEP	m	78			/C
		配水管布設工 (C)	φ50mm, L=78m, h=0.8m, 機械, 昼間 試掘調査工4m含む	式	1			第 33 号内訳書参照 0U003
		給水管接続替工 (C)	14箇所 h=0.8m, 機械, 昼間	式	1			第 34 号内訳書参照 0U015

P-4

付属 4

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		仮設管布設撤去工 (C)	φ50mm, 昼間	式	1			第 35 号内訳書参照 0U019
		宅地内鉛給水管取替工 (C)	13件	式	1			第 36 号内訳書参照 0U022
		管撤去工 (C)	φ50mm L=78m	式	1			第 37 号内訳書参照 0U025
		路面復旧工 (C)	アスファルト, t=5cm ワニッシャー, 昼間	式	1			第 38 号内訳書参照 0U029
		交通管理工 (C)		式	1			第 39 号内訳書参照 0U032
	C 小計							+4
	工事費 D		φ100 GXDIP	m	23			/H
		配水管布設工 (D)	φ100mm, L=23m, h=0.8m, 機械, 昼間 試掘調査工5m含む	式	1			第 40 号内訳書参照 0U004
		連絡工 2	φ75mm	式	1			第 41 号内訳書参照 0U007
		連絡工 3	φ75mm	式	1			第 42 号内訳書参照 0U008
		仮設管布設撤去工 (D)	φ100mm, 昼間	式	1			第 43 号内訳書参照 0U020

P-5

付属 5

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		管撤去工 (D)	φ150mm L=37m, φ100mm L=5m	式	1			第 44 号内訳書参照 0U026
		交通管理工 (D)		式	1			第 45 号内訳書参照 0U033
	D 小計							+4
	工事費 E		消火栓設置工事 (双口)	基	2			/H
		消火栓設置撤去工	設置 双口 2基 撤去 双口 1基, 単口 1基	式	1			第 46 号内訳書参照 0U005
	E 小計							+4
	工事費 計							+3
	直接工事費 計							++P
	間接工事費							/H
	共通仮設費							(しゅん工 CAD 図面含む) /H
	共通仮設費			式	1			%07Kr

P-6

付属 6

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		準備費		式	1			第 47 号内訳書参照 GU035
		技術管理費		式	1			第 48 号内訳書参照 GU034
		共通仮設費 計						+3K
	純工事費							++J
		現場管理費		式	1			%07Jo
	工事原価							++G
		一般管理費等						/II
		一般管理費等		式	1			%07Gp
		一般管理費等 計						+3
	工事価格	スクラップ評価額		式	1			第 49 号内訳書参照 GU036
								++T

P-7

付属 7

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
消費税等相当額				式	1			KS8
請負工事費 合計								++U

P-8

第 1 号 内訳書 材料費

A工事

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管(1種)	φ300 (接合部品含む) JWWA G 120 内面部	本	35			建物, 積資・2018/06/01・277, 422 N1201-300
GX形曲管	φ300*6° 5/8 JWWA G 121	個	2			局独自 Y0001
GX形T字(二受T字管)	φ300*100 JWWA G 121	個	3			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1204-302
GX形T字(二受T字管)	φ300*150 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1204-303
GX形T字(二受T字管)	φ300*200 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1204-304
GX形T字(二受T字管)	φ300*300 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1204-305
GX形受さし	φ300*200 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1205-304
GX形うず巻式フランジT字	φ300*100 JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1209-302
GX形帽	φ300 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1211-300
GX形接合セット(異形管・ソフトシール 併用)	φ300 (3種 A輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	14			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1221-300
GX形ライナ(ライナボード含む)	φ300 JWWA G 120・121	個	15			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1224-300

P-9

第 1 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形挿しローリング	φ300 JWWA G 120・121	個	8			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1225-300
GX形両受SF仕切弁	φ300 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			積算資料・2018/06/01・439 N3011-300
仕切弁きょう	短	個	1			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			局独自 A1842
計						

P-10

第 2 号 内訳書 材料費

B工事

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ200 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	19			建物, 積資・2018/06/01・277, 422 N1201-200
GX形曲管	φ200*45° JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1202-202
GX形曲管	φ200*22° 1/2 JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1202-203
GX形曲管	φ200*11° 1/4 JWWA G 121	個	3			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1202-204
GX形T字(二受T字管)	φ200*100 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1204-202
GX形縦輪	φ200 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1210-200
GX形接合セット (異形管・ソフトシール 弁用)	φ200 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	8			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1221-200
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ200 JWWA G 120・121	個	9			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1224-200
GX形挿しローリング	φ200 JWWA G 120・121	個	4			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1225-200
G-LINK (GX形)	φ200 (ゴム輪, T頭ゴム・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1232-200
計						

P-11

第 3 号 内訳書 材料費

C工事

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PE直管 (水道配水用ポリエチレン管)	φ50*5m JWWA K 144	m	70			局独自 A2101
PE EFソケット	φ50 JWWA K 145	個	24			建物, 積資・2018/06/01・282, 429 A2109
PE チーズ	φ50*50 JWWA K 145	個	1			建物, 積資・2018/06/01・282, 428 A2176
PE ベンド	φ50*22° 1/2 JWWA K 145	個	4			建物, 積資・2018/06/01・282, 428 A2185
PE ベンド	φ50*11° 1/4 JWWA K 145	個	1			建物, 積資・2018/06/01・282, 428 A2186
PE キャップ	φ50 JWWA K 145	個	2			建物, 積資・2018/06/01・282, 428 A2218
PE 片落メカニカルソケット (DIP*PEP)	φ75*50 (耐震特押) PTC G 30	個	2			局独自 A2281
GX形直管 (1種)	φ75 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	4			建物, 積資・2018/06/01・277, 422 N1201-075
GX形さし受	φ100*75 JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1206-101
GX形接合セット (異形管・ソフトシール 弁用)	φ75 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	6			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1221-075
GX形接合セット (異形管・ソフトシール 弁用)	φ100 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1221-100

P-12

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形両受SF仕切弁	φ75 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	2			建物, 積資・2018/06/01・291,439 N3011-075
GX形挿しローリング	φ75 JWWA G 120・121	個	2			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1225-075
仕切弁きょう	短	個	2			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	2			局独自 A1842
計						

第4号内訳書 材料費

D工事

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ100 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	6			建物, 積資・2018/06/01・277,422 N1201-100
GX形直管 (1種)	φ150 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	1			建物, 積資・2018/06/01・277,422 N1201-150
GX形曲管	φ100*22° 1/2 JWWA G 121	個	4			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1202-103
GX形曲管	φ100*11° 1/4 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1202-104
GX形T字(二受T字管)	φ100*75 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1204-101
GX形T字(二受T字管)	φ150*75 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1204-151
GX形さし受	φ150*100 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1206-152
GX形継輪	φ100 JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1210-100
GX形短2 (メーカー規格)	φ100	個	1			局独自 N1214-100
GX形接合セット (異形管・ソフトシール弁用)	φ100 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	9			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1221-100
GX形接合セット (異形管・ソフトシール弁用)	φ150 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	4			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1221-150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形ライナ（ライナボード含む）	φ100 JWWA G 120・121	個	5			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1224-100
GX形挿しローリング	φ100 JWWA G 120・121	個	4			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1225-100
GX形挿しローリング	φ150 JWWA G 120・121	個	1			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1225-150
G-LINK (GX形)	φ100 (3輪, T頭が外・ナット含む) JWWA G 120・121	組	5			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1232-100
GX形両受SF仕切弁	φ100 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2018/06/01・291,439 N3011-100
GX形両受SF仕切弁	φ150 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2018/06/01・291,439 N3011-150
仕切弁きょう	短	個	2			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	2			局独自 A1842
計						

第5号内訳書 材料費

E工事

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓（双口、小型）	横須賀市型 JWWA B 103準拠	基	2			局独自 N3308-100
補修弁（ボール弁 2種 RF形-GF形）	φ100, L=200 レバー式 内外面粉体塗装 JWWA B 126	基	2			局独自 N3500-100
消火栓用鉄ぶた（レジコンBOX用）	600（横須賀型） JWWA B132:1998	組	2			局独自 A1833
消火栓用レジコンボックス（A+C+底板）	600*600 (2タイプ合計) JWWA K148:2000	組	2			局独自 A1856
フランジ補強金具	φ100 7.5K	個	2			局独自 Y0012
計						

第 6 号 内訳書 材料費

連絡工 1

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形曲管	φ300*90° JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1202-301
GX形さし受	φ300*250 JWWA G 121	個	1			局独自 Y0002
仕切弁	φ300 (2種 7.5K) JWWA B 122 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2018/06/01・289,439 N3200-300
GX形短 1 (メーカー規格)	φ300	個	1			局独自 N1213-300
GX形短 2 (メーカー規格)	φ300	個	1			局独自 N1214-300
GX形接合セット (異形管・ソフトシール 弁用)	φ300 (ヨウ輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	3			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1221-300
GX形直管 (1種)	φ250 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	2			局独自 Y0003
GX形曲管	φ250*45° JWWA G 121	個	1			局独自 Y0004
GX形曲管	φ250*90° JWWA G 121	個	2			局独自 Y0005
GX形継輪	φ250 JWWA G 121	個	1			局独自 Y0006
G-LINK (GX形)	φ250 (ヨウ輪, T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	個	2			局独自 Y0007

P-17

第 6 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ250 JWWA G 120・121	個	2			局独自 Y0008
GX形挿しローリング	φ250 JWWA G 120・121	個	2			局独自 Y0009
GX形接合セット (異形管・ソフトシール 弁用)	φ250 (ヨウ輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	個	4			局独自 Y0010
フランジ固定金具	φ300 7.5K	個	1			局独自 Y0011
仕切弁きょう	短	個	1			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			局独自 A1842
計						

P-18

第 7 号 内訳書 材料費

連絡工 2

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形受挿しSF仕切弁	φ75 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2018/06/01・291, 439 N3010-075
GX形継輪	φ75 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1210-075
G-LINK (GX形)	φ75 (ゴム輪, T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1232-075
GX形接合セット (異形管・ソフトシール 弁用)	φ75 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1221-075
仕切弁きょう	短	個	1			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			局独自 A1842
計						

P-19

第 8 号 内訳書 材料費

連絡工 3

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形曲管	φ75*11° 1/4 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1202-074
GX形曲管	φ75*22° 1/2 JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1202-073
GX形曲管	φ75*45° JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1202-072
GX形受挿しSF仕切弁	φ75 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2018/06/01・291, 439 N3010-075
GX形継輪	φ75 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1210-075
G-LINK (GX形)	φ75 (ゴム輪, T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	3			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1232-075
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ75 JWWA G 120・121	個	2			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1224-075
GX形挿しローリング	φ75 JWWA G 120・121	個	1			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1225-075
GX形接合セット (異形管・ソフトシール 弁用)	φ75 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	5			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1221-075
仕切弁きょう	短	個	1			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			局独自 A1842

P-20

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 9 号 内訳書 材料費

連絡工4

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形曲管	φ200*45° JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1202-202
GX形受さし	φ200*150 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1205-203
GX形受挿しSF仕切弁	φ200 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2018/06/01・291, 439 N3010-200
GX形継輪	φ200 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1210-200
G-LINK (GX形)	φ200 (ゴム輪, T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1232-200
GX形接合セット (異形管・ソフトシール弁用)	φ200 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	5			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1221-200
GX形短1 (メーカー規格)	φ150	個	1			局独自 N1213-150
GX形接合セット (異形管・ソフトシール弁用)	φ150 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	1			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1221-150
仕切弁きょう	短	個	2			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	2			局独自 A1842
計						

第 10 号 内訳書 材料費

連絡工5

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形さし受	φ100*75 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1206-101
GX形接合セット(異形管・ソフトシール 弁用)	φ100 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	1			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1221-100
GX形直管(1種)	φ75 (接合部品含む) JWWA G 120 内面部	本	2			建物, 積資・2018/06/01・277, 422 N1201-075
GX形曲管	φ75*45° JWWA G 121	個	3			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1202-072
GX形T字(二受T字管)	φ75*75 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1204-071
GX形受挿しSF仕切弁	φ75 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	2			建物, 積資・2018/06/01・291, 439 N3010-075
GX形縫輪	φ75 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1210-075
G-LINK (GX形)	φ75 (ゴム輪, T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	3			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1232-075
GX形ライナ(ライナボード含む)	φ75 JWWA G 120・121	個	3			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1224-075
GX形挿しローリング	φ75 JWWA G 120・121	個	4			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1225-075
GX形接合セット(異形管・ソフトシール 弁用)	φ75 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	7			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1221-075

P-23

第 10 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PE 片落メカニカルソケット (DIP*PEP)	φ75*50 (耐震特押) PTC G 30	個	1			局独自 A2281
仕切弁きょう	短	個	2			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	2			局独自 A1842
計						

P-24

第 11 号 内訳書 材料費

不断水分岐工

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製割T字管(弁無) GF形	250*250 7.5K JWWA G 113・114	個	1			局独自 N4100-255
仕切弁	φ250 (2種 7.5K) JWWA B 122 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2018/06/01・289,439 N3200-250
仕切弁きょう	長	個	1			局独自 A1840
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			局独自 A1842
計						

P-25

第 12 号 内訳書 材料費

閉栓工1

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ蓋 形式2	φ250	枚	1			局独自 N1615-250
計						

P-26

第 13 号 内訳書 材料費

閉栓工2

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ蓋 形式2	φ200	枚	1			局独自 N1615-200
計						

P-27

第 14 号 内訳書 配水本管布設工 (A)

φ 300mm, L=200m, h=0.9m, 機械, 昼間
試掘調査工10m含む

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	2.9			残土 第 1 号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.6km 良好 ダンプトラック4t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	2.9			残土 第 2 号一位代価表参照 DW421-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m ³	2.9			局独自 K0029
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	131.9			第 1 号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	131.9			土砂 第 3 号一位代価表参照 DW421-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	131.9			改良土 第 3 号一位代価表参照 DW421-J02
人力掘削	掘削・積込	m ³	12			第 4 号一位代価表参照 Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m ³	12			土砂 第 5 号一位代価表参照 DP020002-J01
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m ³	12			改良土 第 5 号一位代価表参照 DP020002-J01
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	30			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	30			路盤 第 3 号一位代価表参照 DW421-J02

P-28

第 14 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	30			県単価・2018/07/01・103 K0028
管路埋戻費 (機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	89.9			第 6 号一位代価表参照 DW412-J01
管路埋戻費 (機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	42			第 7 号一位代価表参照 DW412-J02
人力埋戻工	改良土(40-0)	m3	12			第 8 号一位代価表参照 Z0002-B00
DIP布設工 φ300	被覆、シート、テープ共	m	200			第 9 号一位代価表参照 F0405-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径300mm	口	35			第 10 号一位代価表参照 DW0262-J01
G X形継手接合工	異形管 呼び径300mm	口	14			第 11 号一位代価表参照 DW0262-J02
鉄管切断・溝切り 2 工程	φ300 (GX形/専用工具使用) タッピングねじ式	口	8			第 12 号一位代価表参照 F0538-B00
G X形継手挿口加工工	呼び径300mm タッピングねじ式固定	口	8			第 13 号一位代価表参照 DW027-J01
仕切弁設置工 φ300(機械)		基	1			第 14 号一位代価表参照 F0546-B00
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚100mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	150			仮復旧 第 15 号一位代価表参照 Z0003-B00

P-29

第 14 号 付属 2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超えて10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	150			仮復旧 第 16 号一位代価表参照 DW430-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	15			第 17 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS設 処分費の対象	m3	15			県単価・2018/07/01・103 K0024
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RC-40	m2	150			仮路盤 第 18 号一位代価表参照 DW431-J01
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	1,568			第 19 号一位代価表参照 DP040036-J02
コンクリート+アスファルト舗装版切断濁水処理工	ダンプトラック2t積級 運搬12回	式	1			第 20 号一位代価表参照 D332A1-J01*
計						

P-30

第 15 号 内訳書 連絡工 1

φ 250mm

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	0.4			残土 第 1 号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.6km 良好 ダンプトラック4t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	0.4			残土 第 2 号一位代価表参照 DW421-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m ³	0.4			局独自 K0029
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	11.4			第 1 号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	11.4			土砂 第 3 号一位代価表参照 DW421-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	11.4			改良土 第 3 号一位代価表参照 DW421-J02
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	1.9			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	1.9			路盤 第 3 号一位代価表参照 DW421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	1.9			県単価・2018/07/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	7.7			第 6 号一位代価表参照 DW412-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	3.7			第 7 号一位代価表参照 DW412-J02

P-31

第 15 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
DIP布設工 φ 250	被覆、シート、テープ共	m	9			第 21 号一位代価表参照 Z0004-B00
管撤去工 φ 250 DIP	(切断含) CIP兼用	m	5			第 22 号一位代価表参照 Z0008-B00
G X形継手接合工	異形管 呼び径300mm	口	3			第 11 号一位代価表参照 DW0262-J02
フランジ接合工 φ 300	(JWWA 7.5K)	口	2			第 23 号一位代価表参照 F0475-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径250mm	口	2			第 24 号一位代価表参照 DW0262-J11
G X形継手接合工	異形管 呼び径250mm	口	4			第 25 号一位代価表参照 DW0262-J12
G X形継手接合工	異形管 呼び径250mm G-Link接合	口	2			第 26 号一位代価表参照 DW0262-J13
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	φ 250 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	2			第 27 号一位代価表参照 Z0012-B00
G X形継手挿口加工工	呼び径250mm タッピンねじ式固定	口	2			第 28 号一位代価表参照 DW027-J05
仕切弁設置工 φ 300(機械)		基	1			第 14 号一位代価表参照 F0546-B00
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚100mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	9			仮復旧 第 15 号一位代価表参照 Z0003-B00

P-32

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ²	9			仮復旧 第 16 号一位代価表参照 DW430-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	0.9			第 17 号一位代価表参照 DW421-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m ³	0.9			県単価・2018/07/01・103 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満))	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	9			仮路盤 第 18 号一位代価表参照 DW431-J01
計						

第 16 号 内訳書 連絡工 4

 $\phi 200\text{mm}$

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	0.4			残土 第 1 号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.6km 良好 ダンプトラック4t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	0.4			残土 第 2 号一位代価表参照 DW421-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m ³	0.4			局独自 K0029
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	8.9			第 1 号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	8.9			土砂 第 3 号一位代価表参照 DW421-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	8.9			改良土 第 3 号一位代価表参照 DW421-J02
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	1.3			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	1.3			路盤 第 3 号一位代価表参照 DW421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	1.3			県単価・2018/07/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	4.7			第 6 号一位代価表参照 DW412-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	4.2			第 7 号一位代価表参照 DW412-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
DIP布設工 φ200	被覆、シート、テープ共	m	4			第 29 号一位代価表参照 F0404-B00
管撤去工 φ150 DIP	(切断含) CIP兼用	m	4			第 30 号一位代価表参照 F0772-B00
G X形継手接合工	異形管 呼び径200mm	口	5			第 31 号一位代価表参照 DW0262-J04
G X形継手接合工	異形管 呼び径200mm G-Link 接合	口	2			第 32 号一位代価表参照 DW0262-J05
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm	口	1			第 33 号一位代価表参照 DW0262-J08
フランジ接合工 φ150	(JWWA 7.5K)	口	1			第 34 号一位代価表参照 F0473-B00
仕切弁設置工 φ200		基	1			第 35 号一位代価表参照 F0544-B00
仕切弁撤去工 φ150		基	1			第 36 号一位代価表参照 F0564-B00
仕切弁きょう取替工		箇所	1			第 37 号一位代価表参照 F0555-B00
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	7			仮復旧 第 38 号一位代価表参照 DW440-J01
パック方式による舗装版直接掘削・ 積込工	舗装厚0cmを超えて10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	7			仮復旧 第 16 号一位代価表参照 DW430-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.5km 良好 タングドラック4t 積 パック枕山積0.28m3	m3	0.4			第 17 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.4			県単価・2018/07/01・103 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	7			先行路盤 第 39 号一位代価表参照 DW431-J02
斷水連絡工	φ150～φ300(切断込み)	箇所	1			第 40 号一位代価表参照 F0802-B00
水 替 工(管布設用)	50m/m	日				第 41 号一位代価表参照 F3118-B00
計						

第 17 号 内訳書 不断水分岐工

φ 250mm

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	1			残土 第 1 号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.6km 良好 ダンプトラック4t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	1			残土 第 2 号一位代価表参照 DW421-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m ³	1			局独自 K0029
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	2.2			第 1 号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	2.2			土砂 第 3 号一位代価表参照 DW421-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	2.2			改良土 第 3 号一位代価表参照 DW421-J02
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	0.4			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	0.4			路盤 第 3 号一位代価表参照 DW421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	0.4			県単価・2018/07/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	1.1			第 6 号一位代価表参照 DW412-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	1.1			第 7 号一位代価表参照 DW412-J02

P-37

第 17 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ接合工 φ 250	(JWWA 7.5K)	口	1			第 42 号一位代価表参照 Z0013-B00
仕切弁設置 φ 250 (機械)		基	1			第 43 号一位代価表参照 Z0014-B00
不断水分岐工 割丁字管	本管250*分岐250 工事費のみ	箇所	1			局独自 Y0024
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚100mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	2			仮復旧 第 15 号一位代価表参照 Z0003-B00
バックホウによる舗装版直接掘削・ 積込工	舗装厚0cmを超えて10cm以下 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ²	2			仮復旧 第 16 号一位代価表参照 DW430-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	0.2			第 17 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS搬 処分費の対象	m ³	0.2			県単価・2018/07/01・103 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満))	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	2			仮路盤 第 18 号一位代価表参照 DW431-J01
計						

P-38

第 18 号 内訳書 閉栓工 1

φ 250mm

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	4.3			第 1 号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	4.3			土砂 第 3 号一位代価表参照 DW421-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	4.3			改良土 第 3 号一位代価表参照 DW421-J02
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	0.6			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	0.6			路盤 第 3 号一位代価表参照 DW421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	0.6			県単価・2018/07/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	2.5			第 6 号一位代価表参照 DW412-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	1.8			第 7 号一位代価表参照 DW412-J02
フランジ接合工 φ 250	(JWWA 7.5K)	口	1			第 42 号一位代価表参照 Z0013-B00
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚100mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	3			仮復旧 第 15 号一位代価表参照 Z0003-B00
バックホウによる舗装版直接掘削・ 積込工	舗装厚0cmを超えて10cm以下 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ²	3			仮復旧 第 16 号一位代価表参照 DW430-J01

P-39

第 18 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	0.3			第 17 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m ³	0.3			県単価・2018/07/01・103 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満))	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	3			仮路盤 第 18 号一位代価表参照 DW431-J01
計						

P-40

第 19 号 内訳書 給水管接続替工 (A)

4箇所
h=0.9m, 機械, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル付分水栓 (防食フィルム、穿孔コア含)	φ300*20 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	3			局独自 A1081-000
サドル付分水栓 (防食フィルム、穿孔コア含)	φ300*25 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	1			局独自 A1082-000
給水管接続替工 φ20 SUS316 L=5m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	3			第 44 号一位代価表参照 F1010-B00
給水管接続替工 φ25 SUS316 L=5m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	1			第 45 号一位代価表参照 F1020-B00
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	6.6			第 46 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間に有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	6.6			土砂 第 47 号一位代価表参照 DW421-J04
発生土運搬費	D I D 区間に有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	6.6			改良土 第 47 号一位代価表参照 DW421-J04
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.7			路盤 第 46 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間に有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.7			路盤 第 47 号一位代価表参照 DW421-J04
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	1.7			県単価・2018/07/01・103 K0028
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.3			第 48 号一位代価表参照 DW411-J01

P-41

第 19 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.3			第 49 号一位代価表参照 DW411-J02
舗装工 (人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚100mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	9			仮復旧 第 15 号一位代価表参照 Z0003-B00
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超えて10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	9			仮復旧 第 50 号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D 区間に有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.9			第 51 号一位代価表参照 DW4211-J02
廃材処理料 (東部地区)	AS板 処分費の対象	m3	0.9			県単価・2018/07/01・103 K0024
上層路盤工 (施工幅1.8m未満) RC-40	全仕上り厚20cm 転圧回数2層	m2	9			仮路盤 第 18 号一位代価表参照 DW431-J01
給水管接続替調整工		件	3			第 52 号一位代価表参照 G0042-B00
計						

P-42

第 20 号 内訳書 仮設管布設撤去工 (A)

φ 250mm, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	106.2			第1号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	106.2			土砂 第3号一位代価表参照 DW421-J02
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	106.2			改良土 第3号一位代価表参照 DW421-J02
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	44.6			路盤 第1号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	44.6			路盤 第3号一位代価表参照 DW421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	44.6			県単価・2018/07/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	106.2			第7号一位代価表参照 DW412-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚100mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	224			仮復旧 第15号一位代価表参照 Z0003-B00
バックホウによる舗装版直接掘削・ 積入工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ²	224			仮復旧 第16号一位代価表参照 DW430-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	22.4			第17号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m ³	22.4			県単価・2018/07/01・103 K0024

P-43

第 20 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工(施工幅1.8m未満) RC-40	全仕上り厚20cm 転圧回数2層	m ²	224			仮路盤 第18号一位代価表参照 DW431-J01
断水連絡工	φ 150~φ 300(切断込み)	箇所	1			第40号一位代価表参照 P0802-B00
水替工(管布設用)	50m/m	日				第41号一位代価表参照 F3118-B00
仮設給水管付替工(φ20)	設置・撤去、材工共	箇所	3			第53号一位代価表参照 F1181-B00
仮設給水管付替工(φ25)	設置・撤去、材工共	箇所	1			第54号一位代価表参照 F1182-B00
仮設管貯料(運搬費含)(A)	φ 250mm L=209m 130日間	式	1			局独自 Y0016
仮設管布設工費(A)	布設、撤去	式	1			局独自 Y0017
計						

P-44

第 21 号 内訳書 宅地内鉛給水管取替工 (A)

4件

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メーター移設工 13mm SUS316	土工別途計上	箇所	2			第 55 号一位代価表参照 F1817-B00
メーター移設工 20mm SUS316	土工別途計上	箇所	2			第 56 号一位代価表参照 F1818-B00
Co舗装版切断工	Co舗装厚15cm以下	m	3			第 57 号一位代価表参照 DP040036-J01
コンクリート取こわし工	コンクリートブレーカー, 無筋	m3	0.1			第 58 号一位代価表参照 Z0015-B00
般運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し)	人力積込 DID区間有 8.0km以下	m3	0.1			第 59 号一位代価表参照 DP020101-J01
廃材処理料 (東部地区)	無筋Co設 処分費の対象	m3	0.1			県単価・2018/07/01・103 K0026
コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定無し)	無筋・鉄筋構造物 養生無 小型車	m3	0.1			第 60 号一位代価表参照 DP020102-J01
床掘り工	土砂 現場制約有	m3	1.5			第 61 号一位代価表参照 DP020012-J01
埋戻し工	現場制約有 土砂 締固め有	m3	1.5			第 62 号一位代価表参照 DP020016-J01
計						

P-45

第 22 号 内訳書 管撤去工 (A)

φ 250mm L=200m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	28.8			第 1 号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	28.8			土砂 第 3 号一位代価表参照 DW421-J02
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	28.8			改良土 第 3 号一位代価表参照 DW421-J02
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	28.8			第 6 号一位代価表参照 DW412-J01
管撤去工 φ 250 DIP	(切断含) CIP兼用	m	200			第 22 号一位代価表参照 Z0008-B00
計						

P-46

第 23 号 内訳書 路盤復旧工 (A)

アスファルト, t=10cm 路盤, t=20cm
量積

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パック紗による舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ²	421			第 16 号一位代価表参照 DW430-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t積 パック紗山積0.28m ³	m ³	42.1			第 17 号一位代価表参照 DW421-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻(排水性舗装) 処分費の対象	m ³	21.1			県単価・2018/07/01・103 K0022
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m ³	21.1			県単価・2018/07/01・103 K0024
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	84.2			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t積 パック紗山積0.28m ³	m ³	84.2			路盤 第 3 号一位代価表参照 DW421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	84.2			県単価・2018/07/01・103 K0028
上層路盤工(施工幅1.8m未満) RC-40	全仕上り厚20cm 転圧回数2層	m ²	421			第 18 号一位代価表参照 DW431-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚100mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	421			仮復旧 第 15 号一位代価表参照 Z0003-B00
計						

P-47

第 24 号 内訳書 交通管理工 (A)

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B(交替有)	補正値1,2	人日				県単価・2018/07/01・労務2 R0011
計						

P-48

第 25 号 内訳書 配水本管布設工 (B)

φ 200mm, L=88m, h=0.9m, 機械, 昼間
試掘調査工4m含む

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
パックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	57.1			第 1 号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t積 パック紹山積0.28m ³	m ³	57.1			土砂 第 3 号一位代価表参照 DW421-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t積 パック紹山積0.28m ³	m ³	57.1			改良土 第 3 号一位代価表参照 DW421-J02
人力掘削	掘削・積込	m ³	4.8			第 4 号一位代価表参照 Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m ³	4.8			土砂 第 5 号一位代価表参照 DP020002-J01
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m ³	4.8			改良土 第 5 号一位代価表参照 DP020002-J01
パックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	13.1			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t積 パック紹山積0.28m ³	m ³	13.1			路盤 第 3 号一位代価表参照 DW421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	13.1			県単価・2018/07/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・パックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	36.5			第 6 号一位代価表参照 DW412-J01
管路埋戻費(機械埋戻・パックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	20.6			第 7 号一位代価表参照 DW412-J02

P-49

第 25 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力埋戻工	改良土(40-0)	m ³	4.8			第 8 号一位代価表参照 Z0002-B00
DIP布設工 φ 200	被覆、シート、テープ共	m	88			第 29 号一位代価表参照 F0404-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径200mm	口	19			第 63 号一位代価表参照 DW0262-J03
G X形継手接合工	異形管 呼び径200mm	口	8			第 31 号一位代価表参照 DW0262-J04
G X形継手接合工	異形管 呼び径200mm G-Link接合	口	2			第 32 号一位代価表参照 DW0262-J05
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	φ 200 (GX形/専用工具使用) タッピングねじ式	口	4			第 64 号一位代価表参照 F0529-B00
G X形継手挿口加工工	呼び径200mm タッピングねじ式固定	口	4			第 65 号一位代価表参照 DW027-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚100mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	65			仮復旧 第 15 号一位代価表参照 Z0003-B00
パック紹による舗装版直接掘削・ 積込工	舗装厚0cmを超えて10cm以下 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ²	65			仮復旧 第 16 号一位代価表参照 DW430-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t積 パック紹山積0.28m ³	m ³	6.5			第 17 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS盤 処分費の対象	m ³	6.5			県単価・2018/07/01・103 K0024

P-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	65			仮路盤 第 18 号一位代価表参照 DW431-J01
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	667			第 19 号一位代価表参照 DP040036-J02
計						

第 26 号 内訳書 連絡工 5

φ 75mm

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.6			残土 第 46 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.6km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.6			残土 第 66 号一位代価表参照 DW421-J03
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m ³	0.6			局独自 K0029
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	13.3			第 46 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	13.3			土砂 第 47 号一位代価表参照 DW421-J04
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	13.3			改良土 第 47 号一位代価表参照 DW421-J04
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.3			路盤 第 46 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	2.3			路盤 第 47 号一位代価表参照 DW421-J04
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	2.3			県単価・2018/07/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	6.3			第 48 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	7			第 49 号一位代価表参照 DW411-J02

第 26 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
DIP布設工 φ75	被覆、シート、テープ共	m	9			第 67 号一位代価表参照 F0401-B00
管撤去工 φ75 DIP	(切断含) CIP兼用	m	9			第 68 号一位代価表参照 F0770-B00
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	1			第 69 号一位代価表参照 DW0262-J06
G X形継手接合工	直管 呼び径75mm	口	3			第 70 号一位代価表参照 DW0262-J15
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	7			第 71 号一位代価表参照 DW0262-J07
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm G-L i n k 接合	口	3			第 72 号一位代価表参照 DW0262-J14
メカニカル継手工	K形 呼び径75mm以下 特殊押輪	口	1			第 73 号一位代価表参照 DW022-J01
ボリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径50mm	口	1			第 74 号一位代価表参照 DW054-J01
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	φ75 (GX形/専用工具使用) タッピングねじ式	口	4			第 75 号一位代価表参照 F0526-B00
G X形継手挿口加工工	呼び径75mm タッピングねじ式固定	口	4			第 76 号一位代価表参照 DW027-J06
仕切弁設置工 φ75		基	2			第 77 号一位代価表参照 F0541-B00

P-53

第 26 号 付属 2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁撤去工 φ75		基	4			第 78 号一位代価表参照 F0562-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	3			第 79 号一位代価表参照 F0556-B00
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	11			仮復旧 第 38 号一位代価表参照 DW440-J01
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚10cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	11			仮復旧 第 50 号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.6			第 51 号一位代価表参照 DW4211-J02
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.6			県単価・2018/07/01~103 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	11			先行路盤 第 39 号一位代価表参照 DW431-J02
断水連絡工	φ50~φ100(切断込み)	箇所	2			第 80 号一位代価表参照 F0801-B00
水替工(管布設用)	50m/m	日				第 41 号一位代価表参照 F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	27			第 81 号一位代価表参照 G0074-B00
計						

P-54

第 27 号 内訳書 閉栓工 2

φ 200mm

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	4.3			第 1 号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	4.3			土砂 第 3 号一位代価表参照 DW421-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	4.3			改良土 第 3 号一位代価表参照 DW421-J02
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	0.6			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	0.6			路盤 第 3 号一位代価表参照 DW421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	0.6			県単価・2018/07/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	2.5			第 6 号一位代価表参照 DW412-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	1.8			第 7 号一位代価表参照 DW412-J02
フランジ接合工 φ 200	(JWWA 7.5K)	口	1			第 82 号一位代価表参照 F0474-B00
仕切弁きょう取付取外工	(きょう再利用) 補正係数1.6	箇所	1			第 83 号一位代価表参照 F0561-B00
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚100mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	3			仮復旧 第 15 号一位代価表参照 Z0003-B00

P-55

第 27 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ²	3			仮復旧 第 16 号一位代価表参照 DW430-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	0.3			第 17 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS設 処分費の対象	m ³	0.3			県単価・2018/07/01・103 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満) RC-40	全仕上り厚20cm 転圧回数2層	m ²	3			仮路盤 第 18 号一位代価表参照 DW431-J01
計						

P-56

第 28 号 内訳書 給水管接続替工(連絡工 5)

1箇所
h=0.8m, 機械, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル付分水栓(防食パイプ、穿孔コア含)	φ 75*50 CIP用 JWWA規格形 A形	個	1			局独自 A1033-000
給水管接続替工 φ50 SUS316 L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	1			第 84 号一位代価表参照 F1161-J00
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m³(平積0.10m³)	m³	0.2			第 46 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m³	m³	0.2			土砂 第 47 号一位代価表参照 DW421-J04
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m³	m³	0.2			改良土 第 47 号一位代価表参照 DW421-J04
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m³(平積0.10m³)	m³	0.1			路盤 第 46 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m³	m³	0.1			路盤 第 47 号一位代価表参照 DW421-J04
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m³	0.1			県単価・2018/07/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m³(平積0.10m³)	m³	0.1			第 48 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m³(平積0.10m³)	m³	0.1			第 49 号一位代価表参照 DW411-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m²	1			仮復旧 第 38 号一位代価表参照 DW440-J01

P-57

第 28 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m³(平積0.10m³)	m²	1			仮復旧 第 50 号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m³	m³	0.1			第 51 号一位代価表参照 DW4211-J02
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m³	0.1			県単価・2018/07/01・103 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満) RC-40	全仕上り厚25cm 転圧回数2層	m²	1			先行路盤 第 39 号一位代価表参照 DW431-J02
計						

P-58

第 29 号 内訳書 仮設管布設撤去工 (B)

φ 200mm, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	47.1			第 1 号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	47.1			土砂 第 3 号一位代価表参照 DW421-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	47.1			改良土 第 3 号一位代価表参照 DW421-J02
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	19.4			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	19.4			路盤 第 3 号一位代価表参照 DW421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	19.4			県単価・2018/07/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	47.1			第 7 号一位代価表参照 DW412-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚100mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	97			仮復旧 第 15 号一位代価表参照 Z0003-B00
バックホウによる舗装版直接掘削・ 積込工	舗装厚0cmを超えて10cm以下 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ²	97			仮復旧 第 16 号一位代価表参照 DW430-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	9.7			第 17 号一位代価表参照 DW421-J01
廃材処理料(東部地区)	AS板 処分費の対象	m ³	9.7			県単価・2018/07/01・103 K0024

P-59

第 29 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工(施工幅1.8m未満))	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	97			仮路盤 第 18 号一位代価表参照 DW431-J01
断水連絡工	φ 50~φ 100(切断込み)	箇所	2			第 80 号一位代価表参照 F0801-B00
水替工(管布設用)	50m/m	日				第 41 号一位代価表参照 F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	27			第 81 号一位代価表参照 G0074-B00
仮設給水管付替工(φ 50)	設置・撤去、材工共	箇所	1			第 85 号一位代価表参照 F1184-B00
仮設管賃料(運搬費含)(B)	φ 200mm L=88m 130日間	式	1			局独自 Y0018
仮設管布設工費(B)	布設、撤去	式	1			局独自 Y0019
計						

P-60

第 30 号 内訳書 管撤去工 (B)

 $\phi 250\text{mm} L=88\text{m}$

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	12.4			第 1 号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	12.4			土砂 第 3 号一位代価表参照 DW421-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	12.4			改良土 第 3 号一位代価表参照 DW421-J02
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	12.4			第 6 号一位代価表参照 DW412-J01
管撤去工 $\phi 250$ DIP	(切断含) CIP兼用	m	88			第 22 号一位代価表参照 Z0008-B00
仕切弁撤去工 $\phi 250$		基	1			第 86 号一位代価表参照 Z0024-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	2			第 79 号一位代価表参照 F0556-B00
計						

P-61

第 31 号 内訳書 路盤復旧工 (B)

アスファルト, t=10cm 路盤, t=20cm
昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ²	175			第 16 号一位代価表参照 DW430-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	17.5			第 17 号一位代価表参照 DW4211-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻(排水性舗装) 処分費の対象	m ³	8.8			県単価・2018/07/01・103 K0022
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m ³	8.8			県単価・2018/07/01・103 K0024
バックホウ掘削積込	山積0.28m ³ (平積0.20m ³)	m ³	35			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t 積 バックホウ山積0.28m ³	m ³	35			路盤 第 3 号一位代価表参照 DW421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	35			県単価・2018/07/01・103 K0028
上層路盤工(施工幅1.8m未満) RC-40	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	175			第 18 号一位代価表参照 DW431-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚100mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	175			仮復旧 第 15 号一位代価表参照 Z0003-B00
計						

P-62

第 32 号 内訳書 交通管理工 (B)

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B (交替有)	補正值1.2	人日				県単価・2018/07/01・労務2 R0011
計						

P-63

第 33 号 内訳書 配水管布設工 (C)

 $\phi 50\text{mm}, L=78\text{m}, h=0.8\text{m}$, 機械, 昼間
試掘調査工4m含む

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.5			残土 第 46 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離8.6km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	2.5			残土 第 66 号一位代価表参照 DW421-J03
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m ³	2.5			局独自 K0029
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	35.7			第 46 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	35.7			土砂 第 47 号一位代価表参照 DW421-J04
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	35.7			改良土 第 47 号一位代価表参照 DW421-J04
人力掘削	掘削・積込	m ³	4.8			第 4 号一位代価表参照 Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m ³	4.8			土砂 第 5 号一位代価表参照 DP020002-J01
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m ³	4.8			改良土 第 5 号一位代価表参照 DP020002-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	10.9			路盤 第 46 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	10.9			路盤 第 47 号一位代価表参照 DW421-J04

P-64

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	10.9			県単価・2018/07/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	21.1			第 48 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	14.6			第 49 号一位代価表参照 DW411-J02
人力埋戻工	改良土(40-0)	m3	4.8			第 8 号一位代価表参照 Z0002-B00
PEP布設工 φ50	被覆、シート、テープ共	m	78			第 87 号一位代価表参照 F0430-B00
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	2			第 69 号一位代価表参照 DW0262-J06
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	6			第 71 号一位代価表参照 DW0262-J07
メカニカル継手工	K形 呼び径75mm以下 特殊押輪	口	2			第 73 号一位代価表参照 DW022-J01
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径50mm 継手口数2口	箇所	24			第 88 号一位代価表参照 DW053-J01
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径50mm	口	2			第 74 号一位代価表参照 DW054-J01
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	φ75 (GX形/専用工具使用) タッピングねじ式	口	2			第 75 号一位代価表参照 F0526-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手挿口加工工	呼び径75mm タッピングねじ式固定	口	2			第 76 号一位代価表参照 DW027-J06
仕切弁設置工 φ75		基	2			第 77 号一位代価表参照 F0541-B00
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	53			仮復旧 第 38 号一位代価表参照 DW440-J01
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	53			仮復旧 第 50 号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D 区間に有り 運搬距離6.5km 良好 ダブルトラック2t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	2.7			第 51 号一位代価表参照 DW4211-J02
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	2.7			県単価・2018/07/01・103 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 帳圧回数2層 RC-40	m2	53			先行路盤 第 39 号一位代価表参照 DW431-J02
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	268			第 19 号一位代価表参照 DP040036-J02
計						

第 34 号 内訳書 給水管接続替工 (C)

14箇所
h=0.8m, 機械, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分水栓付EFサドル (防食フィルム含)	φ50*20 PEP用 PTC K 13	個	11			局独自 A1101
分水栓付EFサドル (防食フィルム含)	φ50*25 PEP用 PTC K 13	個	2			局独自 A1102
おねじ付ソケット	φ50 PTC B 21	個	1			局独自 A1129
青銅ゲート弁 JIS10kg埋設型	φ50	個	1			局独自 A1614
給水管接続替工 φ20 SUS316 L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上 PEP, VP用	箇所	5			第 89 号一位代価表参照 F1051-B00
給水管接続替工 φ20 PEP L=1m	サドル付分水栓は内訳書に計上 PEP, VP用	箇所	3			第 90 号一位代価表参照 F1062-B00
給水管接続替工 φ20 PEP L=3m	サドル付分水栓は内訳書に計上 PEP, VP用	箇所	3			第 91 号一位代価表参照 F1064-B00
給水管接続替工 φ25 PEP L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上 PEP, VP用	箇所	2			第 92 号一位代価表参照 F1066-B00
給水管接続替工 φ50 SUS316 L=1m	サドル付分水栓は内訳書に計上(PEP用)	箇所	1			第 93 号一位代価表参照 F1167-B00
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m³(平積0.10m³)	m³	0.6			残土 第 46 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離8.6km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m³	m³	0.6			残土 第 66 号一位代価表参照 DW421-J03

P-67

第 34 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m³	0.6			局独自 K0029
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m³(平積0.10m³)	m³	6.2			第 46 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m³	m³	6.2			土砂 第 47 号一位代価表参照 DW421-J04
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m³	m³	6.2			改良土 第 47 号一位代価表参照 DW421-J04
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m³(平積0.10m³)	m³	1.8			路盤 第 46 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m³	m³	1.8			路盤 第 47 号一位代価表参照 DW421-J04
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m³	1.8			県単価・2018/07/01・103 K0028
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m³(平積0.10m³)	m³	3.6			第 48 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m³(平積0.10m³)	m³	2.6			第 49 号一位代価表参照 DW411-J02
舗装工 (人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m²	9			仮復旧 第 38 号一位代価表参照 DW440-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m³(平積0.10m³)	m²	9			仮復旧 第 50 号一位代価表参照 DW4301-J01

P-68

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t 積 パック紗山積0.13m ³	m ³	0.5			第 51 号一位代価表参照 DW4211-J02
廃材処理料(東部地区)	AS般 処分費の対象	m ³	0.5			県単価・2018/07/01・103 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満))	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	9			先行路盤 第 39 号一位代価表参照 DW431-J02
給水管接続替調整工		件	14			第 52 号一位代価表参照 G0042-B00
計						

第 35 号 内訳書 仮設管布設撤去工 (C)

 $\phi 50mm$, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型パックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.2			残土 第 46 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.6km 良好 ダンプトラック2t 積 パック紗山積0.13m ³	m ³	1.2			残土 第 66 号一位代価表参照 DW421-J03
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m ³	1.2			局独自 K0029
小型パックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	7.1			第 46 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t 積 パック紗山積0.13m ³	m ³	7.1			土砂 第 47 号一位代価表参照 DW421-J04
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t 積 パック紗山積0.13m ³	m ³	7.1			改良土 第 47 号一位代価表参照 DW421-J04
小型パックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	11.1			路盤 第 46 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t 積 パック紗山積0.13m ³	m ³	11.1			路盤 第 47 号一位代価表参照 DW421-J04
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	11.1			県単価・2018/07/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型パックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	7.1			第 49 号一位代価表参照 DW411-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	55			仮復旧 第 38 号一位代価表参照 DW440-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型パック工による舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超えて10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	55			仮復旧 第 50 号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t積 パック工山積0.13m ³	m ³	2.8			第 51 号一位代価表参照 DW4211-J02
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m ³	2.8			県単価・2018/07/01・103 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 厳密回数2層 RC-40	m ²	32			仮路盤 第 18 号一位代価表参照 DW431-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 厳密回数2層 RC-40	m ²	23			先行路盤 第 39 号一位代価表参照 DW431-J02
仮設給水管付替工(Φ20)	設置・撤去、材工共	箇所	11			第 53 号一位代価表参照 F1181-B00
仮設給水管付替工(Φ25)	設置・撤去、材工共	箇所	2			第 54 号一位代価表参照 F1182-B00
仮設給水管付替工(Φ50)	設置・撤去、材工共	箇所	1			第 85 号一位代価表参照 F1184-B00
仮設管賃料(運搬費含)(C)	Φ50mm L=78m 130日間	式	1			局独自 Y0020
仮設管布設工費(C)	布設、撤去	式	1			局独自 Y0021
計						

第 36 号 内訳書 宅地内鉛給水管取替工(C)

13件

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メーター移設工 13mm SUS316	土工別途計上	箇所	10			第 55 号一位代価表参照 F1817-B00
メーター移設工 20mm SUS316	土工別途計上	箇所	3			第 56 号一位代価表参照 F1818-B00
Co舗装版切断工	Co舗装厚15cm以下	m	6			第 57 号一位代価表参照 DP040036-J01
コンクリート取こわし工	コンクリートブレーカー、無筋	m ³	0.1			第 58 号一位代価表参照 Z0015-B00
殻運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し)	人力積込 DID区間有 8.0km以下	m ³	0.1			第 59 号一位代価表参照 DP020101-J01
廃材処理料(東部地区)	無筋Co殻 処分費の対象	m ³	0.1			県単価・2018/07/01・103 K0026
コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定無し)	無筋・鉄筋構造物 養生無 小型車	m ³	0.1			第 60 号一位代価表参照 DP020102-J01
床掘り工	土砂 現場制約有	m ³	4.9			第 61 号一位代価表参照 DP020012-J01
埋戻し工	現場制約有 土砂 締固め有	m ³	4.9			第 62 号一位代価表参照 DP020016-J01
計						

第 37 号 内訳書 管撤去工 (C)

 $\phi 50\text{mm } L=78\text{m}$

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	4.3			第 46 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	4.3			土砂 第 47 号一位代価表参照 DW421-J04
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	4.3			改良土 第 47 号一位代価表参照 DW421-J04
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	4.3			第 48 号一位代価表参照 DW411-J01
管撤去工 $\phi 50$ VP	(切断含)	m	78			第 94 号一位代価表参照 F0792-B00
仕切弁撤去工 $\phi 75$		基	4			第 78 号一位代価表参照 F0562-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	2			第 79 号一位代価表参照 F0556-B00
計						

P-73

第 38 号 内訳書 路面復旧工 (C)

アスファルト, t=5cm
タイヤマー, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	268			第 50 号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	13.4			第 51 号一位代価表参照 DW4211-J02
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m ³	13.4			県単価・2018/07/01・103 K0024
不陸整正工(施工幅1.8m以上)	路盤材整正厚3cm	m ²	268			第 95 号一位代価表参照 DW432-J01
表層工(車道・路肩部)	幅1.4m以上 1層平均厚50mm PK-3 密粒度AS混合物(13) 小型車	m ²	268			第 96 号一位代価表参照 DP040008-J01
計						

P-74

第 39 号 内訳書 交通管理工 (C)

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B(交替有)	補正値1.2	人日				県単価・2018/07/01・労務2 R0011
計						

第 40 号 内訳書 配水管布設工 (D)

 $\phi 100\text{mm}, L=23\text{m}, h=0.8\text{m}$, 機械, 昼間
試掘調査工5m含む

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.7			残土 第 46 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離8.6km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.7			残土 第 66 号一位代価表参照 DW421-J03
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m ³	0.7			局独自 K0029
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	19.5			第 46 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	19.5			土砂 第 47 号一位代価表参照 DW421-J04
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	19.5			改良土 第 47 号一位代価表参照 DW421-J04
人力掘削	掘削・積込	m ³	6			第 4 号一位代価表参照 Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m ³	6			土砂 第 5 号一位代価表参照 DP020002-J01
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m ³	6			改良土 第 5 号一位代価表参照 DP020002-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	5.2			路盤 第 46 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	5.2			路盤 第 47 号一位代価表参照 DW421-J04

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	5.2			県単価・2018/07/01・103 K0028
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	9.2			第 48 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	10.3			第 49 号一位代価表参照 DW411-J02
人力埋戻工	改良土(40-0)	m3	6			第 8 号一位代価表参照 Z0002-B00
DIP布設工 φ 100	被覆、シート、テープ共	m	23			第 97 号一位代価表参照 F0402-B00
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm	口	4			第 33 号一位代価表参照 DW0262-J08
G X形継手接合工	直管 呼び径100mm	口	5			第 98 号一位代価表参照 DW0262-J09
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	9			第 69 号一位代価表参照 DW0262-J06
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm G-Link 接合	口	5			第 99 号一位代価表参照 DW0262-J10
フランジ接合工 φ 100	(JWWA 7.5K)	口	1			第 100 号一位代価表参照 F0472-B00
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	φ 150 (GX形/専用工具使用) タッピングねじ式	口	1			第 101 号一位代価表参照 F0528-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	φ 100 (GX形/専用工具使用) タッピングねじ式	口	4			第 102 号一位代価表参照 F0527-B00
G X形継手挿口加工工	呼び径150mm タッピングねじ式固定	口	1			第 103 号一位代価表参照 DW027-J03
G X形継手挿口加工工	呼び径100mm タッピングねじ式固定	口	4			第 104 号一位代価表参照 DW027-J04
仕切弁設置工 φ 150		基	1			第 105 号一位代価表参照 F0543-B00
仕切弁設置工 φ 100		基	1			第 106 号一位代価表参照 F0542-B00
仕切弁きょう取付取外工	(きょう再利用) 補正係数1.6	箇所	1			第 83 号一位代価表参照 F0561-B00
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	25			仮復旧 第 38 号一位代価表参照 DW440-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	25			仮復旧 第 50 号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D 区間に有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.3			第 51 号一位代価表参照 DW4211-J02
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	1.3			県単価・2018/07/01・103 K0024
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	25			先行路盤 第 39 号一位代価表参照 DW431-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断水連絡工	φ 50～φ 100(切断込み)	箇所	2			第 80 号一位代価表参照 F0801-B00
水替工(管布設用)	50m/m	日				第 41 号一位代価表参照 F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	188			第 81 号一位代価表参照 G0074-B00
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	164			第 19 号一位代価表参照 DP040036-J02
計						

第 41 号 内訳書 連絡工 2

φ 75mm

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.2			残土 第 46 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.6km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.2			残土 第 66 号一位代価表参照 DW421-J03
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m ³	0.2			局独自 K0029
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	3			第 46 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	3			土砂 第 47 号一位代価表参照 DW421-J04
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	3			改良土 第 47 号一位代価表参照 DW421-J04
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.6			路盤 第 46 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.6			路盤 第 47 号一位代価表参照 DW421-J04
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	0.6			県単価・2018/07/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20～0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.9			第 48 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40～0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.1			第 49 号一位代価表参照 DW411-J02

第 41 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
DIP布設工 φ 75	被覆、シート、テープ共	m	3			第 67 号一位代価表参照 F0401-B00
管撤去工 φ 75 DIP	(切断含) CIP兼用	m	3			第 68 号一位代価表参照 F0770-B00
G X形縫手接合工	異形管 呼び径75mm	口	2			第 71 号一位代価表参照 DW0262-J07
G X形縫手接合工	異形管 呼び径75mm G - Link 接合	口	2			第 72 号一位代価表参照 DW0262-J14
仕切弁設置工 φ 75		基	1			第 77 号一位代価表参照 F0541-B00
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	3			仮復旧 第 38 号一位代価表参照 DW440-J01
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超えて10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	3			仮復旧 第 50 号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホ山積0.13m3	m3	0.2			第 51 号一位代価表参照 DW4211-J02
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2018/07/01・103 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	3			先行路盤 第 39 号一位代価表参照 DW431-J02
断水連絡工	φ 50～φ 100(切断込み)	箇所	1			第 80 号一位代価表参照 F0801-B00

P-81

第 41 号 付属 2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
広報用各戸ビラ		枚	5			第 81 号一位代価表参照 G0074-B00
計						

P-82

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.3			残土 第 46 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.6km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.3			残土 第 66 号一位代価表参照 DW421-J03
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m ³	0.3			局独自 K0029
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	6.5			第 46 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	6.5			土砂 第 47 号一位代価表参照 DW421-J04
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	6.5			改良土 第 47 号一位代価表参照 DW421-J04
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.1			路盤 第 46 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.1			路盤 第 47 号一位代価表参照 DW421-J04
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	1.1			県単価・2018/07/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	3.9			第 48 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	2.6			第 49 号一位代価表参照 DW411-J02

第 42 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
DIP布設工 φ 75	被覆、シート、テープ共	m	6			第 67 号一位代価表参照 F0401-B00
管撤去工 φ 75 DIP	(切断含) CIP兼用	m	6			第 68 号一位代価表参照 F0770-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径75mm	口	2			第 70 号一位代価表参照 DW0262-J15
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	5			第 71 号一位代価表参照 DW0262-J07
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm G-Link 接合	口	3			第 72 号一位代価表参照 DW0262-J14
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	φ 75 (GX形/専用工具使用) タッピングねじ式	口	1			第 75 号一位代価表参照 F0526-B00
G X形継手挿口加工工	呼び径75mm タッピングねじ式固定	口	1			第 76 号一位代価表参照 DW027-J06
仕切弁設置工 φ 75		基	1			第 77 号一位代価表参照 F0541-B00
仕切弁撤去工 φ 100		基	1			第 107 号一位代価表参照 F0563-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第 79 号一位代価表参照 F0556-B00
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	6			仮復旧 第 38 号一位代価表参照 DW440-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超えて10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	6			仮復旧 第 50 号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホ山積0.13m ³	m ³	0.3			第 51 号一位代価表参照 DW4211-J02
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m ³	0.3			県単価・2018/07/01・103 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	6			先行路盤 第 39 号一位代価表参照 DW431-J02
断水連絡工	φ 50～φ 100(切断込み)	箇所	1			第 80 号一位代価表参照 F0801-B00
広報用各戸ビラ		枚	6			第 81 号一位代価表参照 G0074-B00
計						

第 43 号 内訳書 仮設管布設撤去工(D)

φ 100mm, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.3			残土 第 46 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.6km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホ山積0.13m ³	m ³	0.3			残土 第 66 号一位代価表参照 DW421-J03
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m ³	0.3			局独自 K0029
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	8.6			第 46 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホ山積0.13m ³	m ³	8.6			土砂 第 47 号一位代価表参照 DW421-J04
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホ山積0.13m ³	m ³	8.6			改良土 第 47 号一位代価表参照 DW421-J04
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	3.9			路盤 第 46 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホ山積0.13m ³	m ³	3.9			路盤 第 47 号一位代価表参照 DW421-J04
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	3.9			県単価・2018/07/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40～60mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	8.6			第 49 号一位代価表参照 DW411-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	20			仮復旧 第 38 号一位代価表参照 DW440-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型パックによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	20			仮復旧 第 50 号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t積 パック紗山積0.13m ³	m ³	1			第 51 号一位代価表参照 DW4211-J02
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m ³	1			県単価・2018/07/01・103 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	13			仮路盤 第 18 号一位代価表参照 DW431-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	7			先行路盤 第 39 号一位代価表参照 DW431-J02
断水連絡工	φ50～φ100(切削込み)	箇所	4			第 80 号一位代価表参照 F0801-B00
水替工(管布設用)	50m/m	日				第 41 号一位代価表参照 F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	199			第 81 号一位代価表参照 G0074-B00
仮設管賃料(運搬費含)(D)	φ100mm L=23m 130日間	式	1			局独自 Y0022
仮設管布設工費(D)	布設、撤去	式	1			局独自 Y0023
計						

第 44 号 内訳書 管撤去工(D)

φ150mm L=37m, φ100mm L=5m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型パックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.5			残土 第 46 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離8.6km 良好 ダンプトラック2t積 パック紗山積0.13m ³	m ³	0.5			残土 第 66 号一位代価表参照 DW421-J03
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m ³	0.5			局独自 K0029
小型パックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	24.2			第 46 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t積 パック紗山積0.13m ³	m ³	24.2			土砂 第 47 号一位代価表参照 DW421-J04
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t積 パック紗山積0.13m ³	m ³	24.2			改良土 第 47 号一位代価表参照 DW421-J04
小型パックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	3.5			路盤 第 46 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック2t積 パック紗山積0.13m ³	m ³	3.5			路盤 第 47 号一位代価表参照 DW421-J04
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m ³	3.5			県単価・2018/07/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型パックホウ)	(昼間) 20～0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	3.5			第 48 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型パックホウ)	(昼間) 40～0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	20.7			第 49 号一位代価表参照 DW411-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工 $\phi 150$ DIP	(切断含) CIP兼用	m	37			第 30 号一位代価表参照 F0772-B00
管撤去工 $\phi 100$ DIP	(切断含) CIP兼用	m	5			第 108 号一位代価表参照 F0771-B00
仕切弁撤去工 $\phi 150$		基	8			第 36 号一位代価表参照 F0564-B00
仕切弁撤去工 $\phi 100$		基	2			第 107 号一位代価表参照 F0563-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	8			第 79 号一位代価表参照 F0556-B00
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	18			仮復旧 第 38 号一位代価表参照 DW440-J01
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超えて10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m2	18			仮復旧 第 50 号一位代価表参照 DW4301-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダブルトラック2t積 バックホ山積0.13m ³	m3	0.9			第 51 号一位代価表参照 DW4211-J02
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.9			県単価・2018/07/01・103 K0024
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	18			先行路盤 第 39 号一位代価表参照 DW431-J02
計						

第 45 号 内訳書 交通管理工(D)

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B(交替有)	補正值1.2	人日				県単価・2018/07/01・労務2 R0011
計						

第 46 号 内訳書 消火栓設置撤去工

設置 双口 2基
撤去 双口 1基, 単口 1基

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	15.1			第1号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	15.1			土砂 第3号一位代価表参照 DW421-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	15.1			改良土 第3号一位代価表参照 DW421-J02
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	2.6			路盤 第1号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	2.6			路盤 第3号一位代価表参照 DW421-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	2.6			県単価・2018/07/01・103 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	2.9			第6号一位代価表参照 DW412-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	12.2			第7号一位代価表参照 DW412-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚100mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	13			仮復旧 第15号一位代価表参照 Z0003-B00
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超えて10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	13			仮復旧 第16号一位代価表参照 DW430-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	1.3			第17号一位代価表参照 DW421-J01

P-91

第 46 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	1.3			県単価・2018/07/01・103 K0028
上層路盤工(施工幅1.8m未満) RC-40	全仕上り厚20cm 転圧回数2層	m2	13			仮路盤 第18号一位代価表参照 DW431-J01
消火栓設置工	双口 副弁無, レジコン	箇所	2			第109号一位代価表参照 Z0026-B00
消火栓撤去工	双口, 副弁無	箇所	1			第110号一位代価表参照 F0722-B00
消火栓撤去工	単口, 副弁無	箇所	1			第111号一位代価表参照 F0721-B00
管撤去工 100 SP	(切断含)	m	1			第112号一位代価表参照 F0779-B00
仕切弁撤去工 φ100		基	1			第107号一位代価表参照 F0563-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第79号一位代価表参照 F0556-B00
計						

P-92

第 47 号 内訳書 準備費

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂検定費（諸経費含）	28項目（久里浜UCR処分場）	検体	1			県単価・2018/07/01・105 K0010
計						

P-93

第 48 号 内訳書 技術管理費

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水洗管工	300以下, ポリビック	m	200			第 113 号一位代価表参照 F0933-B00
通水洗管工	200以下, ポリビック	m	88			第 114 号一位代価表参照 F0932-B00
通水洗管工	150以下, ポリビック	m	23			第 115 号一位代価表参照 F0931-B00
通水洗管工	50以下, ポリビック	m	78			第 116 号一位代価表参照 F0930-B00
計						

P-94

第 49 号 内訳書 スクラップ評価額

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ費	鋳鉄管（ライニング有）	kg	20,147			局独自 K5101
スクラップ費	鋳鉄類（ライニング無）	kg	2,530			局独自 K5102
スクラップ費	鋼管類	kg	12			局独自 K5103
計						

第1号 一位代価表 バックホウ掘削積込

山積0.28m³(平積0.20m³)100 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話費		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第117号一位代価表参照 J1166-J01
諸雑費		式	1			#99
計	100 m ³ 当り					
	1 m ³ 当り					

DW400

[バックホウの規格]=山積0.28m³(平積0.20m³)、[公害対策機種]=「基準書指定」、[低騒音機種]=基準書指定

P-96

D I D区間有り 運搬距離8.6km 良好
ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m³

(実務必携 P.164)

DW421-J01

第2号 一位代価表 発生土運搬費

10 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オントド・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第118号一位代価表参照 J1163-J01
諸雑費		式	1			#99
計	10 m ³ 当り					
	1 m ³ 当り					

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m³、[D I D区間]=有り、[運搬距離(km)]=8.6、[公害対策機種]=「基準書指定」、[低騒音機種]=基準書指定
[路面状態]=良好

P-97

第3号 一位代価表 発生土運搬費

D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好
ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m³

(実務必携 P.164)

DW421-J02

10 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オントロード・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第118号一位代価表参照 J1603-J01
諸雑費		式	1			#99
計	10 m ³ 当り					
	1 m ³ 当り					

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m³, [D I D 区間]=有り, [運搬距離(km)]=6.5, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定
[路面状態]=良好

P-98

第4号 一位代価表 人力掘削

掘削・積込

1 m³ 当り

Z0001-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り工	土砂 現場制約有	m ³	1			第61号一位代価表参照 DP020012-J01
人力積込工	土砂	m ³	1			第119号一位代価表参照 DP020008-J01
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m ³ 当り					

P-99

第5号 一位代価表 土砂等運搬工(現場制約有)

人力積込 DID区間有
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下※施工パッケージ単価
(II-1-②-19) DP020002-J01

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		%	K	20.68		/H
ダンプトラック	オフロード・ダンプ 2t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1	20.68		03-01-011-020-001 H16010T
労務構成比		%	R	70.43		/H
運転手(一般)		%	R1	70.43		県単価・2018/04/01・労務1 CR0160
材料構成比		%	Z	8.89		/H
軽油	1.2号 パトロール給油	%	Z1	8.89		県単価・2018/07/01・102 CT6912
	1 m3 当り					

DP020002
<条件区分>
[土砂等発生現場]=現場制約あり, [積込機種・規格]=人力, [土質]=土砂(岩塊・玉石混り土含む), [DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=8.0km以下, [路面状態]=良好

P-100

第6号 一位代価表 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)

(昼間) 20~0mm
山積0.28m3(平積0.20m3)(実務必携 P. 151)
100 m3 当り

DW412-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導 県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務 県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
普通作業員		人				締固め補助 県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第117号一位代価表参照 J1166-J01
タンバ運転	質量60~80kg	日				第120号一位代価表参照 J3952-J01
改良土	(昼間) 20~0mm 処分費の対象	m3	125			局独自 K3023
諸雑費		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW412
[バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3), [埋戻材料費(m3)]=K3023:数量=125, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-101

第7号 一位代価表 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)

(昼間) 40~0mm
山積0.28m³(平積0.20m³)

(実務必携 P.151)

DW412-J02

100 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導 県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務 県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
普通作業員		人				締固め補助 県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 117 号一位代価表参照 J1166-J01
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 120 号一位代価表参照 J3952-J01
改良土	(昼間) 40~0mm 処分費の対象	m ³	125			局独自 K3024
諸雑費		式	1			#99
計	100 m ³ 当り					
	1 m ³ 当り					

DW412

[バックホウの規格]=山積0.28m³(平積0.20m³), [埋戻材料費(m³)]=K3024; 数量=125, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-102

第8号 一位代価表 人力埋戻工

改良土(40-0)

1 m³ 当り

Z0002-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し工	現場制約有 土砂 締固め有	m ³	1			第 62 号一位代価表参照 DP020016-J01
改良土	(昼間) 40~0mm 処分費の対象	m ³	1.25			局独自 K3024
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m ³ 当り					

P-103

第9号 一位代価表 DIP布設工 φ300

被覆、シート、テープ共

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管布設	DIP φ300	m	1			第121号一位代価表参照 G0059-B00
管被覆工	φ300 ポリエチレンテープ=7m	m	1			第122号一位代価表参照 G0005-B00
明示テープはり付	φ300	m	1			第123号一位代価表参照 G0015-B00
明示シート敷設工	鉄管類 幅40cm	m	1			第124号一位代価表参照 G0021-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m 当り					

第10号 一位代価表 GX形継手接合工

直管 呼び径300mm

1 口 当り

(実務必携 P.50) DW0262-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=直管, [Link接合]=なし, [呼び径(mm)]=300, [公害対策機種]="'基準書指定", [低騒音機種]=基準書指定

第 11 号 一位代価表 GX形継手接合工

異形管 呼び径300mm

(実務必携 P.50)

DW0262-J02

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [Link接合]=なし, [呼び径(mm)]=300, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-106

第 12 号 一位代価表 鋳鉄管切断・溝切り 2 工程

φ300 (GX形/専用工具使用)
タッピングねじ式

1 口 当り

F0538-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.25			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.46			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
鋳鉄管切断機損料	タッピングねじ用 φ300 GX形専用工具	日	0.26			局独自 K0310
溝切り・切断刀損耗費	φ300	式	1			局独自 K0324
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

P-107

第 13 号 一位代価表 GX形継手挿口加工工

呼び径300mm タッピンねじ式固定

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW027

[呼び径(mm)]=300, [固定方式]=タッピンねじ式, [継手種別]=GX形, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-108

第 14 号 一位代価表 仕切弁設置工 φ300(機械)

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付工		箇所	1			第 125 号一位代価表参照 F0557-B00
セメント(普通ボルトランド ・(小口))	25kg袋入	t	0.007			県単価・2018/07/01・9 K3018
基礎碎石工(人力投入)	RC-40	m ³	0.03			第 126 号一位代価表参照 S2005-B00
配 管 工		人	0.11			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.17			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.91			第 127 号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 基 当り					

P-109

第 15 号 一位代価表 補装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚100mm 小型車
再生密粒度AS混合物(13)

Z0003-B00

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	1			第 38 号一位代価表参照 DW440-J01
補装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	1			第 38 号一位代価表参照 DW440-J01
諸雜費端数計上		式	1			#99
計	1 m2 当り					

P-110

第 16 号 一位代価表 バックホウによる舗装版直接掘削・積込工

舗装厚0cmを超える10cm以下
山積0.28m3(平積0.20m3)

(実務必携 P. 155)

DW430-J01

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 117 号一位代価表参照 J1166-J01
諸雜費		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW430

[舗装厚]=0cmを超える10cm以下, [バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3), [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-111

第 17 号 一位代価表 As塊運搬費

D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好
ダンプトラック4t 積 バック付山積0.28m³

(実務必携 P. 164, 165)

DW4211-J01

10 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オート・ディーゼル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 118 号一位代価表参照 J1603-J01
諸雑費		式	1			#99
計	10 m ³ 当り					
	1 m ³ 当り					

DW4211
[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック4t 積 バック付山積0.28m³, [D I D 区間]=有り, [運搬距離(km)]=6.5, [処理対象]=As塊, [公害対策機種]='基準書指定'
[低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

P-112

第 18 号 一位代価表 上層路盤工 (施工幅1.8m未満)

全仕上り厚20cm 帳圧回数2層
RC-40(実務必携 P. 157, 158)
100 m² 当り

DW431-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	25.4			県単価・2018/07/01・42 100*0.2*(1+0.27) CT1657
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 128 号一位代価表参照 J3952-J02
諸雑費		式	1			#99
計	100 m ² 当り					
	1 m ² 当り					

DW431
[路盤種別]=上層路盤, [全仕上り厚(cm)]=20, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m³)]=CT1557, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-113

第 19 号 一位代価表 As舗装版切断工

As舗装厚15cm以下

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		%	K	6.53		/H
コンクリートカッタ	バキーム式・湿式 切削深20cm級 径56cm	%	K1	4.41		11-61-211-020-001 H02750T
労務構成比		%	R	52.76		/H
特殊作業員		%	R1	18.31		県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
土木一般世話役		%	R2	9.4		県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		%	R3	7.95		県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
材料構成比		%	Z	40.71		/H
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	Z1	38.03		県単価・2018/07/01・109 CM0019
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	%	Z2	1.81		県単価・2018/07/01・102 CT6910
	1 m 当り					

P-114

DP040036

<条件区分>

[舗装版種別]=アスファルト舗装版, [アスファルト舗装版厚]=15cm以下

第 20 号 一位代価表 コンクリート+アスファルト舗装版切断濁水処理工

ダンプトラック 2t 積級 運搬12回

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断濁水運搬費	ダンプトラック 2t 積級	回	12			県単価・2018/07/01・103 CZ0500
舗装版切断濁水処分費（東部地区）	アスファルト舗装版 処分費の対象	m ³	5.588			県単価・2018/07/01・103 CZ0400-010
舗装版切断濁水処分費（東部地区）	コンクリート舗装版 処分費の対象	m ³	0.029			県単価・2018/07/01・103 CZ0410-010
計	1式 当り					

第 21 号 一位代価表 DIP布設工 φ250

被覆, シート, テープ 共

1 m 当り

Z0004-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管布設	DIP φ250	m	1			第 129 号一位代価表参照 Z0005-B00
管被覆工	φ250 ポリエチレンテープ=6m	m	1			第 130 号一位代価表参照 Z0006-B00
明示テープはり付	φ250	m	1			第 131 号一位代価表参照 Z0007-B00
明示シート敷設工	鉄管類 幅40cm	m	1			第 124 号一位代価表参照 G0021-B00
諸雜費端数計上		式	1			#99
計	1 m 当り					

第 22 号 一位代価表 管撤去工 φ250 DIP

(切断含)
CIP兼用

Z0008-B00

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去	φ250 補正係数0.6	m	10			第 132 号一位代価表参照 Z0009-B00
撤去管切断 (エンジンカッタ一使用)	φ250 DIP (CIP兼用)	口	2			第 133 号一位代価表参照 Z0010-B00
管類運搬処分工 φ250 (DIP・CIP)		m	10			第 134 号一位代価表参照 Z0011-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-118

第 23 号 一位代価表 フランジ接合工 φ300

(JWWA 7.5K)

1 口 当り

F0475-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.11			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.11			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
六角ボルト 蔗酸処理ナット付	20*90 SUS304 JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114	本	10			局独自 A1692
フランジバッキン(GF-1型)	300mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	1			局独自 A1757-001
諸雑費 (有効 4 枝以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

P-119

第 24 号 一位代価表 GX形継手接合工

直管 呼び径250mm

(実務必携 P.50)

DW0262-J11

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=直管, [Link接合]=なし, [呼び径(mm)]=250, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-120

第 25 号 一位代価表 GX形継手接合工

異形管 呼び径250mm

(実務必携 P.50)

DW0262-J12

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [Link接合]=なし, [呼び径(mm)]=250, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-121

第 26 号 一位代価表 G X形継手接合工

異形管 呼び径250mm
G-L i n k 接合

(実務必携 P.50)

DW0262-J13

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [Link接合]=G-L i n k 接合, [呼び径(mm)]=250, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-122

第 27 号 一位代価表 鋳鉄管切断・溝切り 2 工程

φ 250 (GX形/専用工具使用)
タッピングねじ式

Z0012-B00

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.21			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.4			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
鋳鉄管切断機損料	タッピングねじ式 φ 250 GX形専用工具	日	0.24			局独自 Y0014
溝切り・切断刃損耗費	φ 250	式	1			局独自 Y0015
諸雑費 (有効 4 枝以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

P-123

第 28 号 一位代価表 GX形継手挿口加工工

呼び径250mm タッピンねじ式固定

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW027

[呼び径(mm)]=250, [固定方式]=タッピンねじ式, [継手種別]=GX形, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-124

第 29 号 一位代価表 DIP布設工 φ 200

被覆, シート, テープ 共

1 m 当り

F0404-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 布 設	DIP φ 200	m	1			第 135 号一位代価表参照 G0054-B00
管被覆工	φ 200 ポリエチレンテープ=6m	m	1			第 136 号一位代価表参照 G0004-B00
明示テープはり付	φ 200	m	1			第 137 号一位代価表参照 G0014-B00
明示シート敷設工	鉄管類 幅40cm	m	1			第 124 号一位代価表参照 G0021-B00
諸雑費端数計上		式	1			#09
計	1 m 当り					

P-125

第 30 号 一位代価表 管撤去工 φ150 DIP

(切断含)
CIP兼用

F0772-B00

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去	φ150 DIP、CIP 補正係数0.6	m	10			第 138 号一位代価表参照 G0903-B00
撤去管切断 (エンドカッター使用)	φ150 DIP(CIP兼用)	口	2			第 139 号一位代価表参照 G0923-B00
管類運搬処分工 φ150 (DIP・CIP)		m	10			第 140 号一位代価表参照 G0213-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-126

第 31 号 一位代価表 GX形継手接合工

異形管 呼び径200mm

(実務必携 P. 50)

DW0262-J04

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#99
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [Link接合]=なし, [呼び径(mm)]=200, [公害対策機種] ='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-127

第 32 号 一位代価表 GX形継手接合工

異形管 呼び径200mm
G-L i n k 接合

(実務必携 P. 50)

DW0262-J05

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [L i n k 接合]=G-L i n k 接合, [呼び径(mm)]=200, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-128

第 33 号 一位代価表 GX形継手接合工

異形管 呼び径150mm

(実務必携 P. 50)

DW0262-J08

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [L i n k 接合]=なし, [呼び径(mm)]=150, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-129

第 34 号 一位代価表 フランジ接合工 $\phi 150$

(JWWA 7.5K)

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.07			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
六角ボルト 薄酸処理ナット付	16*75 SUS304 JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114	本	6			局独自 A1682
フランジパッキン(GF-I型)	150mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	1			局独自 A1754-001
諸雑費 (有効 4 枝以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

第 35 号 一位代価表 仕切弁設置工 $\phi 200$

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付工		箇所	1			第 125 号一位代価表参照 F0567-B00
セメント (普通ボルトランド ・(小口))	25kg袋入	t	0.005			県単価・2018/07/01・9 K3018
基礎碎石工 (人力投入)	RC-40	m ³	0.02			第 126 号一位代価表参照 S2005-B00
配管工		人	0.05			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.08			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
トラック運転	クーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.57			第 127 号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 基 当り					

第 36 号 一位代価表 仕切弁撤去工 φ150

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.024			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.036			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.294			第 127 号一位代価表参照 M0065-B00
仕切弁運搬処分工 φ150		基	1			第 141 号一位代価表参照 G0263-B00
諸種費端数計上		式	1			#99
計	1基 当り					

P-132

第 37 号 一位代価表 仕切弁きょう取替工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第 79 号一位代価表参照 F0556-B00
仕切弁きょう取付工		箇所	1			第 125 号一位代価表参照 F0557-B00
諸種費端数計上		式	1			#99
計	1箇所 当り					

P-133

第 38 号 一位代価表 補装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車
再生密粒度AS混合物(13)

(実務必携 P. 167)

DW440-J01

100 m² 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
特殊作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	12.573			県単価・2018/07/01・58 100*50/1000*2.35*(1+0.07) CT2169
小型車割増 (Δ s)		t	12.573			県単価・2018/07/01・62 100*50/1000*2.35*(1+0.07) CT2140
振動ローラ(舗装用)運転	ハンドガード式 運転質量0.5~0.6t	日				第 142 号一位代価表参照 J3926-J01
振動コンバタ運転	前進型 機械質量40~60kg	日				第 143 号一位代価表参照 J3963-J01
諸雑費		式	1			#09
計	100 m ² 当り					
	1 m ² 当り					

DW440

[歩車道区分]=車道及び路肩, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=CT2169, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=計上しない, [砂散布]=なし
[公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-134

第 39 号 一位代価表 上層路盤工 (施工幅1.8m未満)

全仕上り厚25cm 厳重回数2層
RC-40(実務必携 P. 157, 158)
100 m² 当り

DW431-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	31.75			県単価・2018/07/01・42 100*0.25*(1+0.27) CT1557
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 128 号一位代価表参照 J3952-J02
諸雑費		式	1			#09
計	100 m ² 当り					
	1 m ² 当り					

DW431

[路盤種別]=上層路盤, [全仕上り厚(cm)]=25, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m³)]=CT1557, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-135

第 40 号 一位代価表 断水連絡工

φ150～φ300(切断込み)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	2			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	1			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
軽作業員		人	1			県単価・2018/07/01・労務1 R0012
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 41 号 一位代価表 水替工(管布設用)

50m/m

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転	排水用 1KVA	日	1			1 第 144 号一位代価表参照 M0096-B00
特殊作業員		人	0.028			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.013			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
工事用水中モータポンプ損料	50mm 揚程5m	日	1			1 13-21-017-050-5 L0071
ポンプ据付撤去	50～80mm	台	1			第 145 号一位代価表参照 G0800-B00 (1)
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	18			#09
計	1 日 当り					

第 42 号 一位代価表 フランジ接合工 φ250

(JWWA 7.5K)

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.1			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
六角ボルト 茄酸処理ナット付	20*85 SUS304 JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114	本	8			局独自 A1684
フランジパッキン(GF-1型)	250mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	1			局独自 A1756-001
諸雑費 (有効 4 衍以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

第 43 号 一位代価表 仕切弁設置 φ250 (機械)

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付工		箇所	1			第 125 号一位代価表参照 F0557-B00
セメント (普通ボルトランド ・(小口))	25kg袋入	t	0.007			県単価・2018/07/01・9 K3018
基礎碎石工 (人力投入)	RC-40	m ³	0.03			第 126 号一位代価表参照 S2005-B00
配管工		人	0.06			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.1			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.73			第 127 号一位代価表参照 N0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 基 当り					

第 44 号 一位代価表 給水管接続替工 $\phi 20$ SUS316 L=5m

サドル付分水栓は内訳書に計上

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SUS分歧用波状継手 I (砲金製袋付・絶縁)	$\phi 20*400L$ JWWAG115・SUS-316	本	1			局独自 A0816
SUS中間用可とう管 (波状管)	$\phi 20*400L/4$ JWWAG119準拠・SUS-316	本	1			局独自 A0856
SUS直管 (一般配管用SUS-316)	$\phi 20*4m$ SUS316 JIS G 3448	m	1.7			局独自 A0806
止水栓 (SUS-SUS) 接合材料含 ・絶縁短管	$\phi 20$ ポール式・平行おねじ・右開 JWWA B 108 兩側BCナット付き絶縁短管	個	1			局独自 A0778
止水栓きょう	$\phi 100$ 樹脂製	個	1			局独自 A1812
VU直管 (硬質ポリ塩化ビニル 管)	$\phi 100*0.1\sim0.5m$ JIS K 6741	本	1			局独自 A0737
SUSソケット (モロジョイント)	$\phi 20$ (SUS316) JWWA G 116	個	2			局独自 A0876
SUSエルボ (モロジョイント)	$\phi 20*90^\circ$ (SUS316) JWWA G 116	個	2			局独自 A0886
赤レンガ	普通レンガ4種 210×100×60 JIS R 1250	個	2			積算資料・2018/06/01・641 A1855
配管工		人	0.42			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.39			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008

第 44 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管被覆工	$\phi 50$ 以下、 $\text{ボリュームレンズリーフ}=4m$	m	6.6			第 146 号一位代価表参照 G0009-B00
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	5			第 147 号一位代価表参照 G0022-B00
諸雑費 (有効 4 衍以内調整)		%	10			(1) #09
計	1 箇所 当り					

第45号 一位代価表 給水管接続替工 φ25 SUS316 L=5m

サドル付分水栓は内訳書に計上

1箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SUS分歧用波状継手I(砲金製袋付・絶縁)	φ25*400L JWWAG115・SUS-316	本	1			局独自 A0817
SUS中間用可とう管(波状管)	φ25*400L/4 JWWAG119準拠・SUS-316	本	1			局独自 A0857
SUS直管(一般配管用SUS-316)	φ25*4m SUS316 JIS G 3448	m	1.7			局独自 A0807
止水栓(SUS-SUS)接合材料含・絶縁短管	φ25 ポール式・平行おねじ・右開 JWWA B 108両側BCナット付き絶縁短管	個	1			局独自 A0779
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	1			局独自 A1812
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	φ100*0.1~0.5m JIS K 6741	本	1			局独自 A0737
SUSソケット(モロゾジョイント)	φ25(SUS316) JWWA G 116	個	2			局独自 A0877
SUSエルボ(モロゾジョイント)	φ25*90° (SUS316) JWWA G 116	個	2			局独自 A0887
赤レンガ	普通レンガ4種 210×100×60 JIS R 1250	個	2			積算資料・2018/06/01・641 A1855
配管工		人	0.51			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.43			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008

P-142

第45号 付属1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管被覆工	φ50以下、ボルトエクレシングスリーブ=4m	m	6.6			第146号一位代価表参照 G0009-B00
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	5			第147号一位代価表参照 G0022-B00
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	10			(1) #09
計	1箇所 当り					

P-143

第 46 号 一位代価表 小型バックホウ掘削積込

山積0.13m³(平積0.10m³)

(実務必携 P.149)

DW399-J01

100 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
小型バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.13/平積0.10m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 148 号一位代価表参照 J1156-J01
諸雑費		式	1			#99
計	100 m ³ 当り					
	1 m ³ 当り					

DW399

[バックホウの規格]=山積0.13m³(平積0.10m³), [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-144

第 47 号 一位代価表 発生土運搬費

D I D 区間有り 運搬距離6.5km 良好
ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m³(実務必携 P.164)
10 m³ 当り

DW421-J04

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オロト・テイセキ 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 149 号一位代価表参照 J1601-J01
諸雑費		式	1			#99
計	10 m ³ 当り					
	1 m ³ 当り					

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m³, [D I D 区間]=有り, [運搬距離(km)]=6.5, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定
[路面状態]=良好

P-145

第 48 号 一位代価表 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)

(昼間) 20~0mm
山積0.13m³(平積0.10m³)

(実務必携 P. 151)

DW411-J01

100 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導 県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務 県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
普通作業員		人				締固め補助 県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
小型バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.13/平積0.10m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 148 号一位代価表参照 J1156-J01
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 120 号一位代価表参照 J3952-J01
改良土	(昼間) 20~0mm 処分費の対象	m ³	125			局独自 K3023
諸雑費		式	1			#99
計	100 m ³ 当り					
	1 m ³ 当り					

DW411

[バックホウの規格]=山積0.13m³(平積0.10m³), [埋戻材料費(m³)]=K3023; 数量=125, [公害対策機種]="'基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-146

第 49 号 一位代価表 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)

(昼間) 40~0mm
山積0.13m³(平積0.10m³)(実務必携 P. 151)
100 m³ 当り

DW411-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導 県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務 県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
普通作業員		人				締固め補助 県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
小型バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.13/平積0.10m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 148 号一位代価表参照 J1156-J01
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 120 号一位代価表参照 J3952-J01
改良土	(昼間) 40~0mm 処分費の対象	m ³	125			局独自 K3024
諸雑費		式	1			#99
計	100 m ³ 当り					
	1 m ³ 当り					

DW411

[バックホウの規格]=山積0.13m³(平積0.10m³), [埋戻材料費(m³)]=K3024; 数量=125, [公害対策機種]="'基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-147

第 50 号 一位代価表 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工						(実務必携 P.155)	DW4301-J01
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人				県単価・2018/04/01・労務1	CR0240
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1	CR0020
小型バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.13/平積0.10m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 148 号一位代価表参照 J1156-J01	
諸維費		式	1				#99
計	100 m ² 当り						
	1 m ² 当り						

DW4301

[舗装厚]=0cmを超える10cm以下, [バックホウの規格]=山積0.13m³(平積0.10m³), [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-148

第 51 号 一位代価表 As塊運搬費						(実務必携 P.164, 165)	DW4211-J02
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運転	オロト・テ・イセル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 149 号一位代価表参照 J1601-J01	
諸維費		式	1				#99
計	10 m ³ 当り						
	1 m ³ 当り						

DW4211

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m³, [D I D 区間]=有り, [運搬距離(km)]=6.5, [処理対象]=As塊, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

P-149

第 52 号 一位代価表 給水管接続替調整工

10 件 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
世話役 (一般)		人	0.13			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0001
普通作業員		人	1			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
軽作業員		人	1			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0012
諸雑費 (有効 4 衍以内調整)		%	10			(1) #09
計	10 件 当り					
	1 件 当り					

第 53 号 一位代価表 仮設給水管付替工 (φ 20)

設置・撤去、材工共

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.082			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.118			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
(水道用) ポリエチレン管	φ 20 (二層管) 1種 JIS K 6762	m	2			建物、積資・2018/06/01・653,850 A2021
PE ソケット (PE*VP)	φ 20 (塩ビ管コネクタ、ガイドナット付) JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/06/01・851 A2036
PEめねじソケット	φ 20 (PE*GP) JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/06/01・851 A2027
バルブボックス貯料		個	1			局独自 A1881
諸雑費 (有効 4 衍以内調整)		%	10			(1) #09
計	1 箇所 当り					

第 54 号 一位代価表 仮設給水管付替工 (φ25)

設置・撤去、材工共

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.082			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.118			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
(水道用) ポリエチレン管	φ25 (二層管) 1種 JIS K 6762	m	2			建物、積資・2018/06/01・653,850 A2022
PEソケット (PE*VP)	φ25 (塩ビ管ユニソケット, ガイドナット付) JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/06/01・851 A2037
PEめねじソケット	φ25 (PE*GP) JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/06/01・851 A2028
バルブボックス貯料		個	1			局独自 A1881
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	10			(1) #09
計	1 箇所 当り					

第 55 号 一位代価表 メーター移設工 13mm SUS316

土工別途計上

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.21			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.14			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
SUS量水器用可とう管(砲金製袋ナット)	φ20*600L JWWAG119準拠・SUS-316	本	2			局独自 A0866
片落ユニオン(メーター用)	φ20*13	個	2			局独自 A0671
SUS雌アダプター付ソケット	φ20*3/4(SUS316) JWWA G 116	個	1			局独自 A0896
VGユニオンシモク HIVG	φ20 ガイドナット付	個	1			局独自 A0622
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	φ13*4m JIS K 6742	m	2			局独自 A0401
HIVPソケット	φ20 JIS K 6743	個	3			建設物価・2018/06/01・674 A0422
メータバルブ (チャッキ付)	φ20 伸縮、ボール式 E-69	個	1			局独自 A0782
メーターきょう	20 樹脂製	個	1			局独自 A1802
管被覆工	φ50以下、ボリューミンストラップ=4m	m	1.4			第 146 号一位代価表参照 G0009-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雜費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 56 号 一位代価表 メーター移設工 20mm SUS316

土工別途計上

1 箇所 当り

P1818-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.24			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.16			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
SUS量水器用可とう管(砲金製袋ナット)	φ 20*600L JWWAG119準拠・SUS-316	本	2			局独自 A0866
SUS雌アダプター付ソケット	φ 20*3/4(SUS316) JWWA G 116	個	1			局独自 A0896
HIVPユニオンシモク HIVG	φ 20 ガイドナット付	個	1			局独自 A0622
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	φ 20*4m JIS K 6742	m	2			局独自 A0402
HIVPソケット	φ 20 JIS K 6743	個	3			建設物価・2018/06/01・674 A0422
メータバルブ(チャッキ付)	φ 20 伸縮、ボール式 E-69	個	1			局独自 A0782
メーターきょう	20 樹脂製	個	1			局独自 A1802
管被覆工	φ 50以下、ポリエチレンストラップ=4m	m	1.4			第 146 号一位代価表参照 G0009-B00
諸雜費端数計上		式	1			#99

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計	1箇所 当り					

P-156

※施工パッケージ単価
(IV-3-③-2) DP040036-J01

第 57 号 一位代価表 Co舗装版切断工

Co舗装厚15cm以下

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		%	K	5.22		/H
コンクリートカッタ	パキュー式・湿式 切削深20cm級 径56cm	%	K1	3.53		11-61-211-020-001 H02750T
労務構成比		%	R	42.18		/H
特殊作業員		%	R1	14.62		県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
土木一般世話役		%	R2	7.52		県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		%	R3	6.36		県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
材料構成比		%	Z	52.6		/H
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	Z1	50.46		県単価・2018/07/01・109 CM0019
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	%	Z2	1.45		県単価・2018/07/01・102 CT6910
	1 m 当り					

P-157

DP040036
<条件区分>
[舗装版種別]=コンクリート舗装版, [コンクリート舗装版厚]=15cm以下

P-158

第 58 号 一位代価表 コンクリート取こわし工

コンクリートブレーカー, 無筋

1 m³ 当り

Z0015-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし工 無筋構造物	人力施工 制約無 昼間 手間のみ	m ³	1			第 150 号一位代価表参照 DSH026010-J01
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m ³ 当り					

P-159

※施工パッケージ単価
(II-2-25-7) DP020101-J01
1 m3 当り

第 59 号 一位代価表 般運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し)

人力積込
DID区間有 8.0km以下

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		%	K	20.76		/H
ダンプトラック	オロート・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1	20.76		03-01-011-020-001 H16010T
労務構成比		%	R	70.71		/H
運転手(一般)		%	R1	70.71		県単価・2018/04/01・労務1 CR0150
材料構成比		%	Z	8.53		/H
軽油	1. 2号 バトロール給油	%	Z1	8.53		県単価・2018/07/01・102 CT6912
	1 m3 当り					

DP020101

<条件区分>

[設発生作業]=コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, [積込工法区分]=人力積込, [DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=8.0km以下, [路面状態]=良好

P-160

※施工パッケージ単価
(II-4-①-7) DP020102-J01
1 m3 当り

第 60 号 一位代価表 コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定無し)

無筋・鉄筋構造物 養生無 小型車

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
労務構成比		%	R	29.27		/H
普通作業員		%	R1	12.35		県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
特殊作業員		%	R2	8.61		県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
土木一般世話役		%	R3	6.4		県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
材料構成比		%	Z	70.73		/H
生コンクリート(早強)	18-8-25(20) W/C指定無し 小型車	%	Z1	70.73		県単価・2018/07/01・29 CT1211
	1 m3 当り					

DP020102

<条件区分>

[構造物種別]=無筋・鉄筋構造物, [打設工法]=人力打設, [コンクリート規格]=24-12-25(20)(高炉), [養生工の種類]=養生無し, [現場内小運搬の有無]=無し
[小型車割増の有無]=有り

P-161

第 61 号 一位代価表 床掘り工

土砂 現場制約有

※施工パッケージ単価
(II-1-③-5) DP020012-J01
1 m³ 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
労務構成比		%	R 100			/H
普通作業員		%	R1 100			県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
	1 m ³ 当り					

DP020012

<条件区分>

[土質]=土砂, [施工方法]=現場制約あり

P-162

第 62 号 一位代価表 埋戻し工

現場制約有 土砂 締固め有

※施工パッケージ単価
(II-1-③-10) DP020016-J01
1 m³ 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		%	K 0.32			/H
タシバ 及びラシマ(ラシマ) 賃料	質量60~80kg	%	K1 0.32			県単価・2018/07/01・122 H39520R
労務構成比		%	R 99.39			/H
普通作業員		%	R1 88.16			県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
特殊作業員		%	R2 11.23			県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
材料構成比		%	Z 0.29			/H
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	%	Z1 0.29			県単価・2018/07/01・102 CT6910
	1 m ³ 当り					

DP020016

<条件区分>

[施工方法]=現場制約あり, [土質]=土砂, [締固めの有無]=有り

P-163

第 63 号 一位代価表 GX形継手接合工

直管 呼び径200mm

(実務必携 P. 50)

DW0262-J03

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=直管, [Link接合]=なし, [呼び径(mm)]=200, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-164

第 64 号 一位代価表 鋳鉄管切断・溝切り 2 工程

φ 200 (GX形/専用工具使用)
タッピングねじ式

1 口 当り

F0529-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.38			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
鋳鉄管切断機損料	タッピングねじ用 φ200 GX形専用工具	日	0.22			局独自 K0309
溝切り・切断刃損耗費	φ200	式	1			局独自 K0323
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

P-165

第 65 号 一位代価表 GX形継手挿口加工工

呼び径200mm タッピンねじ式固定

(実務必携 P. 50)

DW027-J02

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW027

[呼び径(mm)]=200, [固定方式]=タッピンねじ式, [継手種別]=GX形, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-166

第 66 号 一位代価表 発生土運搬費

D I D 区間有り 運搬距離8.6km 良好
ダンプトラック2t 積 バック丸山積0.13m³

(実務必携 P. 164)

DW421-J03

10 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オロート・ディーゼル 2t積級 ダイヤ損耗(良好)	日				第 149 号一位代価表参照 J1601-J01
諸雑費		式	1			#99
計	10 m ³ 当り					
	1 m ³ 当り					

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2t 積 バック丸山積0.13m³, [D I D 区間]=有り, [運搬距離(km)]=8.6, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定
[路面状態]=良好

P-167

第 67 号 一位代価表 DIP 布設工 $\phi 75$

被覆、シート、テープ 共

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 布 設	DIP $\phi 75$ 以下	m	1			第 151 号一位代価表参照 G0051-B00
管被覆工	$\phi 75$ ポリエチレンストレーブ=5m	m	1			第 152 号一位代価表参照 G0001-B00
明示テープはり付	$\phi 75$	m	1			第 153 号一位代価表参照 G0011-B00
明示シート敷設工	鉄管類 幅40cm	m	1			第 124 号一位代価表参照 G0021-B00
諸 雜 費 端 数 計 上		式	1			#99
計	1 m 当り					

第 68 号 一位代価表 管撤去工 $\phi 75$ DIP(切断含)
CIP兼用

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去	$\phi 75$ DIP、CIP 補正係数0.6	m	10			第 154 号一位代価表参照 G0001-B00
撤去管切断 (エンジンカッター使用)	$\phi 75$ DIP(CIP兼用)	口	2			第 155 号一位代価表参照 G0021-B00
管類運搬処分工 $\phi 75$ (DIP・ CIP)		m	10			第 156 号一位代価表参照 G0211-B00
諸 雜 費 端 数 計 上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 69 号 一位代価表 GX形継手接合工

異形管 呼び径100mm

(実務必携 P.50)

DW0262-J06

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [Link接合]=なし, [呼び径(mm)]=100, [公害対策機種]=>'基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-170

第 70 号 一位代価表 GX形継手接合工

直管 呼び径75mm

(実務必携 P.50)

DW0262-J15

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=直管, [Link接合]=なし, [呼び径(mm)]=75, [公害対策機種]=>'基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-171

第 71 号 一位代価表 GX形継手接合工

異形管 呼び径75mm

(実務必携 P. 50)

DW0262-J07

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [Link接合]=なし, [呼び径(mm)]=75, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-172

第 72 号 一位代価表 GX形継手接合工

異形管 呼び径75mm
G-Link接合

(実務必携 P. 50)

DW0262-J14

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [Link接合]=G-Link接合, [呼び径(mm)]=75, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-173

第 73 号 一位代価表 メカニカル継手工

K形 呼び径75mm以下
特殊押輪

(実務必携 P. 46)

DW022-J01

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW022

〔継手種別〕=K形、〔呼び径(mm)〕=75以下、〔離脱防止継手の割増(%)〕=0、〔特殊押輪を使用する場合の割増(%)〕=30、〔埋設物〕=少ない、〔作業帯〕=良好
〔モルタル(m3)〕=計上しない、〔公害対策機種〕=基準書指定、〔低騒音機種〕=基準書指定

P-174

第 74 号 一位代価表 ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工

呼び径50mm

(実務必携 P. 76)

DW054-J01

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW054

〔布設区分〕=布設、〔呼び径(mm)〕=50、〔公害対策機種〕=基準書指定、〔低騒音機種〕=基準書指定

P-175

第 75 号 一位代価表 鋳鉄管切断・溝切り 2 工程

φ 75 (GX形/専用工具使用)
タッピンねじ式

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.16			県単価・2018/07/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.33			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
鋳鉄管切断機損料	タッピンねじ用 φ75 GX形専用工具	日	0.19			局独自 K0306
溝切り・切断刃損耗費	φ75	式	1			局独自 K0320
諸雜費 (有効 4 枝以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

第 76 号 一位代価表 GX形継手挿口加工工

呼び径75mm タッピンねじ式固定

(実務必携 P. 50)
1 口 当り

DW027-J06

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雜費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW027

[呼び径(mm)]=75, [固定方式]=タッピンねじ式, [継手種別]=GX形, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 77 号 一位代価表 仕切弁設置工 φ75

F0541-B00

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付工		箇所	1			第 125 号一位代価表参照 F0557-B00
配管工		人	0.03			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.05			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.4			第 127 号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1基 当り					

P-178

第 78 号 一位代価表 仕切弁撤去工 φ75

F0562-B00

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.018			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.03			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.24			第 127 号一位代価表参照 M0065-B00
仕切弁運搬処分工 φ75		基	1			第 157 号一位代価表参照 G0261-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1基 当り					

P-179

第 79 号 一位代価表 仕切弁きょう撤去工

補正係数0.6

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	1			第 158 号一位代価表参照 F0559-B00
計						#91
	補正係数					#91
仕切弁きょう運搬処分工		箇所	1			第 159 号一位代価表参照 G0269-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 80 号 一位代価表 断水連絡工

φ 50～φ 100(切断込み)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.66			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.33			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
軽作業員		人	0.33			県単価・2018/07/01・労務1 R0012
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 81 号 一位代価表 広報用各戸ビル

G0074-B00

500 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0012
諸雑費 (有効 4 枝以内調整)		%	20			(1) #09
計	500 枚 当り					
	1 枚 当り					

P-182

第 82 号 一位代価表 フランジ接合工 φ200

(JWWA 7.5K)

1 口 当り

F0474-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.08			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.08			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
六角ボルト 蔗酸処理ナット付	16*80 SUS304 JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114	本	8			局独自 A1683
フランジパッキン(GF-1型)	200mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	1			局独自 A1755-001
諸雑費 (有効 4 枝以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

P-183

第 83 号 一位代価表 仕切弁きょう取付取外工

(きょう再利用)
補正係数1.6

1 箇所 当り

F0561-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	1			第 158 号一位代価表参照 F0559-B00
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

P-184

第 84 号 一位代価表 給水管接続替工 φ50 SUS316 L=0m

サドル付分水栓は内訳書に計上

1 箇所 当り

F1161-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SUS分岐用波状継手II(砲金製袋ナット・絶縁)	φ50*1500L JWWAG115・SUS-316	本	1			局独自 A0829
SUS中間用可とう管(波状管)	φ50*4000L/5 JWWAG119準拠・SUS-316	本	1			局独自 A0859
SUSソケット(モルジョイント)	φ50(SUS316) JWWA G 116	個	1			局独自 A0879
SUSエルボ(モルジョイント)	φ50*90° (SUS316) JWWA G 116	個	2			局独自 A0889
配管工		人	0.26			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.32			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
管被覆工	φ50以下、ボリュームストリップ=4m	m	1.6			第 146 号一位代価表参照 G0009-B00 (1) #09
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	10			
計	1 箇所 当り					

P-185

第 85 号 一位代価表 仮設給水管付替工 (φ50)

設置・撤去、材工共

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.172			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.258			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	φ 50*4m JIS K 6742	m	2			局独自 A0405
HIVPエルボ	φ 50*90° JIS K 6743	個	2			建設物価・2018/06/01・674 A0445
鋼管ソケット	φ 50 JIS B 2301	個	1			建設物価・2018/06/01・664 A0515
LAソケット(HILA-S AB)	φ 50 (VP、GP用) 2インチ	個	1			局独自 A0505
バルブソケット(HI)	φ 50 (金属入り) JIS K 6743	個	1			建設物価・2018/06/01・676 A0485
バルブボックス賃料		個	1			局独自 A1881
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	10			(1) #09
計	1 箇所 当り					

第 86 号 一位代価表 仕切弁撤去工 φ250

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.036			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.06			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.438			第 127 号一位代価表参照 M0065-B00
仕切弁運搬処分工 φ250	現場発生品	基	1			第 160 号一位代価表参照 Z0025-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 基 当り					

第 87 号 一位代価表 PEP布設工 $\phi 50$

被覆, シート, テープ 共

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管布設	PEP $\phi 50$	m	1			第 161 号一位代価表参照 G0045-B00
管被覆工	$\phi 50$ 浸透防止テープ L=6m	m	1			第 162 号一位代価表参照 G0024-B00
明示テープはり付	$\phi 50$ 以下	m	1			第 163 号一位代価表参照 G0019-B00
明示シート敷設工	鉄管類 幅40cm	m	1			第 124 号一位代価表参照 G0021-B00
諸経費端数計上		式	1			#99
計	1 m 当り					

第 88 号 一位代価表 ポリエチレン管(融着接合) 繰手工

呼び径50mm
継手口数2口

(実務必携 P. 76)

DW053-J01

10 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸経費		式	1			#09
計	10 箇所 当り					
	1 箇所 当り					

DW053

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=50, [継手口数]=2 口, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 89 号 一位代価表 給水管接続替工 $\phi 20$ SUS316 L=0mサドル付分水栓は内訳書に計上
PEP, VP用

1 箇所 当り

F1051-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SUS分歧用波状継手II(砲金製袋付・絶縁)	$\phi 20*1000L$ JWWAG115・SUS-316	本	1			局独自 A0826
SUS中間用可とう管(波状管)	$\phi 20*4000L/4$ JWWAG119準拠・SUS-316	本	1			局独自 A0856
SUSソケット(モコシヨイント)	$\phi 20$ (SUS316) JWWA G 116	個	1			局独自 A0876
SUSエルボ(モコシヨイント)	$\phi 20*90^\circ$ (SUS316) JWWA G 116	個	2			局独自 A0886
配管工		人	0.16			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.19			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
管被覆工	$\phi 50$ 以下、ポリエチレン管 $=4m$	m	1.6			第 146 号一位代価表参照 G0009-B00
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	10			(1) #09
計	1箇所 当り					

P-190

第 90 号 一位代価表 給水管接続替工 $\phi 20$ PEP L=1mサドル付分水栓は内訳書に計上
PEP, VP用

1 箇所 当り

F1062-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(水道用) ポリエチレン管	$\phi 20$ (二層管) 1種 JIS K 6762	m	2.3			建物, 積資・2018/06/01・653,850 A2021
PEソケット(PE*VP)	$\phi 20$ (塩ビ管ユニソケット, ガイドナット付) JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/06/01・851 A2036
PEエルボ(PE*PE)	$\phi 20*90^\circ$ JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/06/01・852 A2048
分水・止水栓用PE継手(回転式)	$\phi 20$ JWWA B 116準拠	個	1			局独自 A2064
分水・止水栓用PE継手	$\phi 20$ JIS K 6762	個	1			局独自 A2054
止水栓	$\phi 20$ ボール式・平行おねじ・右開 JWWA B 108	個	1			局独自 A0780
止水栓きょう	$\phi 100$ 樹脂製	個	1			局独自 A1812
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	$\phi 100*0.1\sim0.5m$ JIS K 6741	本	1			局独自 A0737
ポリエチレン管布設工	$\phi 20$ 接合別(浸透防止スリーブ含)	m	2.3			第 164 号一位代価表参照 F1835-B00
ポリエチレン管接合工 $\phi 20$	(JWWA B 116) 1口継手用	箇所	8			第 165 号一位代価表参照 F1837-B00
赤レンガ	普通レンガ4種 210×100×60 JIS R 1250	個	2			積算資料・2018/06/01・641 A1855

P-191

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.19			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.07			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	1			第 147 号一位代価表参照 G0022-B00 (1) #09
諸雑費（有効 4 枝以内調整）		%	10			
計	1箇所 当り					

P-192

第 91 号 一位代価表 給水管接続替工 φ20 PEP L=3m

サドル付分水栓は内訳書に計上
PEP, VP用

1 箇所 当り

F1064-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
（水道用）ポリエチレン管	φ20（二層管）1種 JIS K 6762	m	4.3			建物、積資・2018/06/01・653,850 A2021
PEソケット（PE*VP）	φ20（塩ビ管ユニオンソケット、ガイドナット付） JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/06/01・851 A2036
PEエルボ（PE*PE）	φ20*90° JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/06/01・852 A2048
分水・止水栓用PE継手（回転式）	φ20 JWWA B 116準拠	個	1			局独自 A2064
分水・止水栓用PE継手	φ20 JIS K 6762	個	1			局独自 A2054
止水栓	φ20 ボール式・平行おねじ・右開 JWWA B 108	個	1			局独自 A0780
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	1			局独自 A1812
VU直管（硬質ポリ塩化ビニル管）	φ100*0.1～0.5m JIS K 6741	本	1			局独自 A0737
ポリエチレン管布設工	φ20接合別（浸透防止スリーブ含）	m	4.3			第 164 号一位代価表参照 F1835-B00
ポリエチレン管接合工 φ20	（JWWA B 116）1口継手用	箇所	8			第 165 号一位代価表参照 F1837-B00
赤レンガ	普通レンガ4種 210×100×60 JIS R 1250	個	2			積算資料・2018/06/01・641 A1855

P-193

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.19			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.07			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	3			第 147 号一位代価表参照 G0022-B00
諸雑費（有効 4 衍以内調整）		%	10			(1) #09
計	1箇所 当り					

サドル付分水栓は内訳書に計上
P E P, V P用

1 箇所 当り

第 92 号 一位代価表 給水管接続替工 $\phi 25$ PEP L=0m

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
（水道用）ポリエチレン管	$\phi 25$ （二層管）1種 JIS K 6762	m	1.6			建物、積資・2018/06/01・653,850 A2022
PEソケット（PE*VP）	$\phi 25$ （塩ビ管ユニオンソケット、ガイドナット付） JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/06/01・851 A2037
PEエルボ（PE*PE）	$\phi 25 \times 90^\circ$ JWWA B 116	個	1			積算資料・2018/06/01・852 A2049
分水・止水栓用PE継手（回転式）	$\phi 25$ JWWA B 116準拠	個	1			局独自 A2065
分水・止水栓用PE継手	$\phi 25$ JIS K 6762	個	1			局独自 A2055
ポリエチレン管布設工	$\phi 25$ 接合別（浸透防止スリーブ含）	m	1.6			第 166 号一位代価表参照 F1836-B00
ポリエチレン管接合工 $\phi 25$	（JWWA B 116）1口継手用	箇所	8			第 167 号一位代価表参照 F1838-B00
配管工		人	0.1			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.06			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
諸雑費（有効 4 衍以内調整）		%	10			(1) #09
計	1箇所 当り					

サドル付分水栓は内訳書に計上(P E P用)

1箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SUS分岐用波状継手II(砲金製袋ナット・絶縁)	φ50*1500L JWWAG115・SUS-316	本	1			局独自 A0829
SUS中間用可とう管(波状管)	φ50*4000L/5 JWWAG119準拠・SUS-316	本	1			局独自 A0859
SUS直管(一般配管用SUS-316)	φ50*4m SUS316 JIS G 3448	m	0.2			局独自 A0809
青銅ゲート弁 JIS10kg埋設型	φ50	個	1			局独自 A1614
SUSソケット(モロジョイント)	φ50(SUS316) JWWA G 116	個	2			局独自 A0879
SUSエルボ(モロジョイント)	φ50*90° (SUS316) JWWA G 116	個	2			局独自 A0889
GPシモク	φ50	個	1			局独自 A0695
VGユニオンシモク HIVG	φ50 ガイドナット付	個	1			局独自 A0625
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	φ50*4m JIS K 6742	m	0.2			局独自 A0405
HIVPエルボ	φ50*90° JIS K 6743	個	2			建設物価・2018/06/01・674 A0445
SUS絶縁短管(シモク)	φ50 BCナット付き	個	1			局独自 A0689

P-196

F1167-B00
第93号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.47			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.5			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
管被覆工	φ50以下、ボリュエレンスアーフ=4m	m	2.6			第146号一位代価表参照 G0009-B00
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	1			第147号一位代価表参照 G0022-B00
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	10			(1) #09
計	1箇所 当り					

P-197

第 94 号 一位代価表 管撤去工 φ50 VP

(切断含)

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上げ積込み	φ50 VP (人力) 補正係数0.6	m	10			第 168 号一位代価表参照 G0146-B00
既設管撤去切断	φ50 VP 補正係数0.25	口	2			第 169 号一位代価表参照 G0156-B00
管類処分工 (VP)	φ50	m	10			第 170 号一位代価表参照 G0242-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 95 号 一位代価表 不陸整正工 (施工幅1.8m以上)

路盤材整正厚3cm

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	3.81			県単価・2018/07/01・42 100*0.03*(1+0.27) K3028
振動ローラ(舗装用)運転	搭乗・コンバイン式 運転質量3~4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 171 号一位代価表参照 J3945-J01
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 128 号一位代価表参照 J3952-J02
諸雑費		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW432

[路盤材整正厚(cm)]=3, [施工幅]=1.8m以上, [補足材(m3)]=K3028, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 96 号 一位代価表 表層工(車道・路肩部)

※施工パッケージ単価
幅1.4m以上 1層平均厚50mm PK-3
密粒度AS混合物(13) 小型車

(IV-1-②-5)

DP040008-J01

1 m² 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/B
機械構成比		%	K 3.5			/H
アスファルトタイヤ	タイヤ型 補装幅2.4~6.0m 排出ガス対策型(第2次基準値)	%	K1 1.88		10-03-023-060-001 H01466T	
タイヤローラ	普通型 運転質量8~20t 排出ガス対策型(第1次基準値)	%	K2 0.53		08-20-022-020-001 H39103T	
マートローラ	マグマ 運転質量10~12t締固め幅2.1m 排出ガス対策型(第1次基準値)	%	K3 0.53		08-10-022-012-001 H38533T	
労務構成比		%	R 8.65			/H
普通作業員		%	R1 3.13		県単価・2018/04/01・労務1 CR0020	
特殊作業員		%	R2 1.79		県単価・2018/04/01・労務1 CR0010	
運転手(特殊)		%	R3 1.74		県単価・2018/04/01・労務1 CR0140	
土木一般世話役		%	R4 0.61		県単価・2018/04/01・労務1 CR0240	
材料構成比		%	Z 87.85			/H

P-200

※施工パッケージ単価
(IV-1-②-5) DP040008-J01
第 96 号 付属 1

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
アスファルト混合物	密粒度AS混合物(13) 小型車 1層平均厚50	%	Z1 80.65			県単価・2018/07/01・55 CT2109
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	Z2 6.8			県単価・2018/07/01・65 CT2209
軽油	1, 2号 バトロール給油	%	Z3 0.34			県単価・2018/07/01・102 CT6912
	1 m ² 当り					

DP040008

<条件区分>

[平均幅員]=1.4m以上, [1層当り平均仕上り厚(mm)]=50, [材料]=密粒度アスファルト混合物(20), [瀝青材料種類]=プライムコート PK-3
[小型車割増の有無]=有り

P-201

第 97 号 一位代価表 DIP布設工 $\phi 100$

被覆, シート, テープ 共

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 布 設	DIP $\phi 100$	m	1			第 172 号一位代価表参照 G0052-B00
管被覆工	$\phi 100$ ポリエチレンストレーブル=5m	m	1			第 173 号一位代価表参照 G0002-B00
明示テープはり付	$\phi 100$	m	1			第 174 号一位代価表参照 G0012-B00
明示シート敷設工	鉄管類 幅40cm	m	1			第 124 号一位代価表参照 G0021-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m 当り					

第 98 号 一位代価表 GX形継手接合工

直管 呼び径100mm

1 口 当り

(実務必携 P. 50) DW0262-J09

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0620
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=直管, [Link接合]=なし, [呼び径(mm)]=100, [公害対策機種]基準書指定, [低騒音機種]基準書指定

第99号 一位代価表 GX形継手接合工

異形管 呼び径100mm
G-L i n k 接合

(実務必携 P.50)

DW0262-J10

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [Link接合]=G-L i n k 接合, [呼び径(mm)]=100, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-204

第100号 一位代価表 フランジ接合工 φ100

(JWWA 7.5K)

1 口 当り

F0472-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.06			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
六角ボルト 蔗酸処理ナット付	16*75 SUS304 JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114	本	4			局独自 A1682
フランジパッキン(GF-1型)	100mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	1			局独自 A1753-001
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

P-205

第101号 一位代価表 鋳鉄管切断・溝切り2工程

φ150 (GX形/専用工具使用)
タッピングねじ式

1 口 当り

F0528-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.18			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.36			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
鋳鉄管切断機損料	タッピングねじ用 φ150 GX形専用工具	日	0.21			局独自 K0308
溝切り・切断刃損耗費	φ150	式	1			局独自 K0322
諸雑費（有効4桁以内調整）		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

P-206

第102号 一位代価表 鋳鉄管切断・溝切り2工程

φ100 (GX形/専用工具使用)
タッピングねじ式

1 口 当り

F0527-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.17			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.34			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
鋳鉄管切断機損料	タッピングねじ用 φ100 GX形専用工具	日	0.19			局独自 K0307
溝切り・切断刃損耗費	φ100	式	1			局独自 K0321
諸雑費（有効4桁以内調整）		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

P-207

第103号 一位代価表 GX形継手挿口加工工

呼び径150mm タッピンねじ式固定

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW027

[呼び径(mm)]=150, [固定方式]=タッピンねじ式, [継手種別]=GX形, [公害対策機種]基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-208

第104号 一位代価表 GX形継手挿口加工工

呼び径100mm タッピンねじ式固定

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW027

[呼び径(mm)]=100, [固定方式]=タッピンねじ式, [継手種別]=GX形, [公害対策機種]基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-209

第 105 号 一位代価表 仕切弁設置工 φ150

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付工		箇所	1			第 125 号一位代価表参照 F0557-B00
配管工		人	0.04			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.06			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.49			第 127 号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1基 当り					

第 106 号 一位代価表 仕切弁設置工 φ100

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付工		箇所	1			第 125 号一位代価表参照 F0557-B00
配管工		人	0.03			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.05			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.4			第 127 号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1基 当り					

第107号 一位代価表 仕切弁撤去工 φ100

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.018			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.03			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.24			第127号一位代価表参照 M0065-B00
仕切弁運搬処分工 φ100		基	1			第175号一位代価表参照 G0262-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1基 当り					

第108号 一位代価表 管撤去工 φ100 DIP

(切断含)
CIP兼用

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去	φ100 DIP、CIP 補正係数0.6	m	10			第176号一位代価表参照 G0902-B00
撤去管切断(エンジンカッター使用)	φ100 DIP(CIP兼用)	口	2			第177号一位代価表参照 G0922-B00
管類運搬処分工 φ100 (DIP・CIP)		m	10			第178号一位代価表参照 G0212-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

第109号 一位代価表 消火栓設置工

双口
副弁無, レジコン

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置・機械	双口 (フランジ接合1口含む・接続材無)	箇所	1			第179号一位代価表参照 G0132-B00
消火栓、空気弁きょう取付	浅埋用(円形4号鉄蓋, 上・下部壁, 底版)	個	1			第180号一位代価表参照 G0871-B00
六角ボルト・薺酸処理ナット付	16*75 SUS304 JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114	本	4			局独自 A1682
フランジパッキン(GF-1型)	100mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	1			局独自 A1753-001
フランジ接合工 φ100	(JWWA 7.5K)	口	1			第100号一位代価表参照 F0472-B00
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	2			局独自 A1857
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1箇所 当り					

P-214

第110号 一位代価表 消火栓撤去工

双口, 副弁無

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓撤去・機械	双口	箇所	1			第181号一位代価表参照 G0202-B00
消火栓運搬処分工 双口		基	1			第182号一位代価表参照 G0282-B00
消火栓、空気弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第183号一位代価表参照 G0877-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1箇所 当り					

P-215

第 111 号 一位代価表 消火栓撤去工

単口、副弁無

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓撤去・機械	単口	箇所	1			第 184 号一位代価表参照 G0201-B00
消火栓運搬処分工 単口		基	1			第 185 号一位代価表参照 G0281-B00
消火栓、空気弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第 183 号一位代価表参照 G0877-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第 112 号 一位代価表 管撤去工 100 SP

(切断含)

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去	100 SP 補正係数0.6	m	10			第 186 号一位代価表参照 G0932-B00
撤去管切断	100 SP 補正係数0.25	口	2			第 187 号一位代価表参照 G0942-B00
管類運搬処分工 100 (SP)		m	10			第 188 号一位代価表参照 G0222-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 113 号 一位代価表 通水洗管工

300以下, ポリピック

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水準備洗管工	φ300以下(1000m/日当り)	m	1			第 189 号一位代価表参照 G0072-B00
スワブ損料	300以下, 洗管用	m	1			局独自 K0203
ジュラフォーム損料	300以下, 洗管用	m	1			局独自 K0213
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m 当り					

第 114 号 一位代価表 通水洗管工

200以下, ポリピック

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水準備洗管工	φ300以下(1000m/日当り)	m	1			第 189 号一位代価表参照 G0072-B00
スワブ損料	200以下, 洗管用	m	1			局独自 K0202
ジュラフォーム損料	200以下, 洗管用	m	1			局独自 K0212
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m 当り					

第 115 号 一位代価表 通水洗管工

150以下, ポリピック

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水準備洗管工	φ 150以下(1500m/日当り)	m	1			第 190 号一位代価表参照 G0071-B00
スワブ損料	150以下, 洗管用	m	1			局独自 K0201
ジュラフォーム損料	150以下, 洗管用	m	1			局独自 K0211
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m 当り					

P-220

第 116 号 一位代価表 通水洗管工

50以下, ポリピック

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水準備洗管工	φ 50以下(2000m/日当り)	m	1			第 191 号一位代価表参照 G0070-B00
スワブ損料	50以下, 洗管用	m	1			局独自 K0200
ジュラフォーム損料	50以下, 洗管用	m	1			局独自 K0210
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m 当り					

P-221

第117号 一位代価表 バックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.28/平積0.2m³
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0140
軽油	1. 2号 パトロール給油	L	6.3			県単価・2018/07/01・102 CT6912
バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.28/平積0.2m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				02-02-112-020-001 H11660S
諸雑費		式	1			#99
計	1 h 当り					

機一 1、[労務数量]=0.16, [燃料消費量]=6.3, [損料数量]=1, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第118号 一位代価表 タンブトラック運転

オノード・ディーゼル 4t積級
タイヤ損耗(良好)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0150
軽油	1. 2号 パトロール給油	L	34			県単価・2018/07/01・102 CT6912
タンブトラック	オノード・ディーゼル 4t積級	供用日				03-01-011-040-001 H16030T
タイヤ損耗費	4t 良好	供用日				建設機械等損料表47 H82110T
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機一 2 2、[労務数量]=1, [燃料消費量]=34, [損料数量]=1.22, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

第119号 一位代価表 人力積込工

土砂

1 m³ 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
労務構成比		%	R 100			/H
普通作業員		%	R1 100			県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
	1 m ³ 当り					

DP020008

<条件区分>

[土質等区分]=土砂

P-224

第120号 一位代価表 タンバ運転

質量60~80kg

1 日 当り

J3952-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	L	5			県単価・2018/07/01・102 CT6910
タンバ及びランマ(ランマ)賃料	質量60~80kg	供用日				県単価・2018/07/01・122 H39520R
諸雜費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機一3 1, [労務数量]=1, [燃料消費量]=5, [賃料数量]=1.38, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-225

第121号 一位代価表 管布設

DIP φ300

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.13			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.19			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	1.54			第127号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-226

第122号 一位代価表 管被覆工

φ300 ポリエチレンスリーブ=7m

100 m 当り

G0005-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.59			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.59			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
ポリエチレンスリーブ L=7m	φ300 JWWA K 158準拠	m	140			局独自 A1526
防食テープ	ポリエチレンスリーブ固定用 プラスチックテープ 幅50mm	m	147.9			建物、積資・2018/06/01・687,870 A1514
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

P-227

第123号 一位代価表 明示テープはり付

φ300

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.11			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
φ300以下天端明示テープ工		m	100			第192号一位代価表参照 G0875-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

第124号 一位代価表 明示シート敷設工

鉄管類 幅40cm

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示シート(鉄管類)	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	100			局独自 A1518
普通作業員		人	0.4			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

第125号 一位代価表 仕切弁きょう取付工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	1			第158号一位代価表参照 F0559-B00
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	φ200*0.1~1m JIS K 6741	本	1			局独自 A0735
仕切弁きょう台座	再生プラスチック 600*45	個	1			局独自 A1851
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	2			局独自 A1857
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1箇所 当り					

第126号 一位代価表 基礎碎石工(人力投入)

RC-40

10 m³ 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	12			県単価・2018/07/01・42 K3028
特殊作業員		人	0.3			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0004
普通作業員		人	1.8			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
諸雑費(有効4行以内調整)		%	3			(1) #09
計	10 m ³ 当り					
	1 m ³ 当り					

第127号 一位代価表 トラック運転

クレーン装置付 2.9t吊 4t積

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手		人	0.17			県単価・2018/07/01・労務1 R0022
軽油	1. 2号	L	5.7			県単価・2018/07/01・102 K4002
トラック損料 クレーン装置付	4t積 2.9t吊	h	1			03-02-021-043-1 L0012
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 h 当り					

P-232

第128号 一位代価表 タンパ運転

質量60~80kg

1 日 当り

J3952-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	L	4			県単価・2018/07/01・102 CT6910
タンパ及びラジマ(ラミ)賃料	質量60~80kg	供用日				県単価・2018/07/01・122 H39520R
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機一3 1, [労務数量]=1, [燃料消費量]=4, [賃料数量]=1.61, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-233

第129号 一位代価表 管布設

DIP φ250

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.11			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.17			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	1.47			第127号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第130号 一位代価表 管被覆工

φ250 ポリエチレンスリーブ L=6m

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.51			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.51			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
ポリエチレンスリーブ L=6m	φ250 JWWA K 158準拠	m	144			局独自 Y0013
防食テープ	ポリエチレンスリーブ固定用 プラスチックテープ 幅50mm	m	126.5			建物、積資・2018/06/01 687,870 A1614
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第131号 一位代価表 明示テープはり付

φ250

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.12			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
φ300以下天端明示テープ工		m	100			第192号一位代価表参照 G0875-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

P-236

第132号 一位代価表 管撤去

φ250

補正係数0.6

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管布設	DIP φ250	m	10			第129号一位代価表参照 Z0005-B00
計						#91
	変化率					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-237

第133号 一位代価表 撤去管切断 (エンジンカッター使用)

φ250 DIP (CIP兼用)

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄管切断機損料	エンジンカッター (既設管撤去用)	日	0.014			局独自 K0301
特殊作業員		人	0.014			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.027			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	5			(1) #09
計	1 口 当り					

P-238

第134号 一位代価表 管類運搬処分工 φ250 (DIP・CIP)

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.617			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-239

第135号 一位代価表 管布設

DIP ϕ 200

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.16			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	1.41			第127号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

第136号 一位代価表 管被覆工

 ϕ 200 ポリエチレンスリーブ L=6m

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.43			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.43			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
ポリエチレンスリーブ L=6m	ϕ 200 JWWA K 158準拠	m	144			局独自 A1525
防食テープ	ポリエチレンスリーブ固定用 プラスチックテープ 幅50mm	m	104			建物、積資・2018/06/01・687,870 A1514
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

第137号 一位代価表 明示テープはり付

φ200

100 m 当り

G0014-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.12			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
φ300以下天端明示テープ工		m	100			第192号一位代価表参照 G0875-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

P-242

第138号 一位代価表 管撤去

φ150 DIP、CIP
補正係数0.6

10 m 当り

G0903-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管布設	DIP φ150	m	10			第193号一位代価表参照 G0053-B00
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-243

第139号 一位代価表 撤去管切断 (エンジンカッター使用)

φ150 DIP(CIP兼用)

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断機損料	エンジンカッター(既設管撤去用)	日	0.011			局独自 K0301
特殊作業員		人	0.011			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.022			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
諸雑費(有効4行以内調整)		%	5			(1) #09
計	1 口 当り					

P-244

第140号 一位代価表 管類運搬処分工 φ150 (DIP・CIP)

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t 吊 片道運搬距離10km	t	0.382			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-245

第141号 一位代価表 仕切弁運搬処分工 φ150

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.1			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1基 当り					

P-246

第142号 一位代価表 振動ローラ(舗装用)運転

ハドガト式 運転質量0.5~0.6t

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
軽油	1、2号 バトロール給油	L	3			県単価・2018/07/01・102 CT6912
振動ローラ(舗装用)	ハドガト式 運転質量0.5~0.6t	供用日				08-41-100-006-001 H39260T
諸雑費		式	1			#99
計	1日 当り					

機一23, [労務数量]=1, [燃料消費量]=3, [損料数量]=1.23, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-247

第143号 一位代価表 振動コンバータ運転

前進型 機械質量40~60kg

1日当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	L	5			県単価・2018/07/01・102 CT6910
振動コンバータ	前進型 機械質量40~60kg	供用日				08-70-100-060-001 H39630T
諸雑費		式	1			#99
計	1日 当り					

機一23, [労務数量]=1, [燃料消費量]=5, [損料数量]=1.4, [公害対策機種]=[基準書指定], [低騒音機種]=[基準書指定]

第144号 一位代価表 発動発電機運転

排水用 1kVA

1日当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	5.2			県単価・2018/07/01・102 K4001
発動発電機損料	ガソリンエンジン 駆動 1kVA	日	1			15-10-017-001-1 L0301
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1日 当り					

第145号 一位代価表 ポンプ据付撤去

G0800-B00

1台 当り

50~80mm

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.08			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1台 当り					

P-250

第146号 一位代価表 管被覆工

G0009-B00

φ50以下、ポリエチレンスリーブ=L=4m

100m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.25			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.25			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
ポリエチレンスリーブ L=4m	φ50 JWWA K 158準拠	m	125			局独自 A1521
給水用防食テープ	厚0.4mm*巾50mm*長10m プラスチックテープ 幅50mm	m	51			建物、積資・2018/06/01・687,870 A1515
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

P-251

第147号 一位代価表 明示シート敷設工

VP類 幅15cm

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示シート (VP類)	幅15cm (アルミ入り) 水道管注意 印字	m	100			局独自 A1519
普通作業員		人	0.4			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

P-252

第148号 一位代価表 小型バックホー(クローラ型)運転

標準型 山積0.13/平積0.10m³
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 日 当り

J1156-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0140
軽油	1. 2号 パトロール給油	L	25			県単価・2018/07/01・102 CT6912
小型バックホー(クローラ型)	標準型 山積0.13/平積0.10m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日				02-01-112-010-001 H11560T
諸雑費		式	1			#99
計	1日 当り					

機一18, [労務数量]=1, [燃料消費量]=25, [損料数量]=1.8, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-253

第149号 一位代価表 ダンプトラック運転

オントロード・ディーゼル 2t積級
タイヤ損耗(良好)

1日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0150
軽油	1、2号 バトロール給油	L	22			県単価・2018/07/01・102 CT6912
ダンプトラック	オントロード・ディーゼル 2t積級	供用日				03-01-011-020-001 H160107
タイヤ損耗費	2~3t 良好	供用日				建設機械等損料表47 H820107
諸雑費		式	1			#99
計	1日 当り					

機一22, [労務数量]=1, [燃料消費量]=22, [損料数量]=1.22, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

P-254

第150号 一位代価表 構造物とりこわし工 無筋構造物

人力施工 制約無 昼間 手間のみ

(VI-1-④-1)

DSH026010-J01

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	人力施工 制約無 昼間 手間のみ	m3	1			県単価・2018/07/01・167 CT10631
諸雑費		式	1			#99
計	1 m3 当り					

DSH026010
[無筋構造物 昼間施工(m3)]=CT10631, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-255

第151号 一位代価表 管布設

DIP ϕ 75以下

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.13			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	1.21			第127号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-256

第152号 一位代価表 管被覆工

 ϕ 75 ポリエチレンスリーブ L=5m

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.25			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.25			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
ポリエチレンスリーブ L=5m	ϕ 75 JWWA K 158準拠	m	150			局独自 A1522
防食テープ	ポリエチレンスリーブ固定用 プラスチックテープ 幅50mm	m	51			建物、積資・2018/06/01・687,870 A1514
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

P-257

第 153 号 一位代価表 明示テープはり付

G0011-B00

φ 75

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.11			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
φ 300 以下天端明示テープ工		m	100			第 192 号一位代価表参照 G0875-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

P-258

第 154 号 一位代価表 管撤去

G0901-B00

φ 75 DIP、CIP
補正係数0.6

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管布設	DIP φ 75 以下	m	10			第 151 号一位代価表参照 G0051-B00
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-259

第155号 一位代価表 撤去管切断 (エンジンカッター使用)

φ75 DIP(CIP兼用)

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄管切断機損料	エンジンカッター(既設管撤去用)	日	0.008			局独自 K0301
特殊作業員		人	0.008			県単価・2018/07/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.016			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	5			(1) #09
計	1 口 当り					

P-260

第156号 一位代価表 管類運搬処分工 φ75 (DIP・CIP)

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.209			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-261

第157号 一位代価表 仕切弁運搬処分工 φ75

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.04			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1基 当り					

P-262

第158号 一位代価表 仕切弁きょう取付整備工

(底版使用)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.04			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1箇所 当り					

P-263

第159号 一位代価表 仕切弁きょう運搬処分工

1 箇所 当り

G0269-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t 積 2.9 t 吊 片道運搬距離10km	t	0.048			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

P-264

第160号 一位代価表 仕切弁運搬処分工 φ250

現場発生品

1 基 当り

Z0025-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t 積 2.9 t 吊 片道運搬距離10km	t	0.22			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 基 当り					

P-265

第161号 一位代価表 管布設

PEP φ50

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.18			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-266

第162号 一位代価表 管被覆工

φ50 浸透防止スリーブ L=6m

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.25			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.25			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
浸透防止スリーブ L=6m	φ50以下	m	144			局独自 A1535
防食テープ	ポリエチレンスリーブ固定用 プラスチックテープ 幅50mm	m	51			建物、積資・2018/06/01・687,870 A1514
ロケーティングワイヤー		m	120			局独自 A1540
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

P-267

第163号 一位代価表 明示テープはり付

φ50以下

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.09			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
φ300以下天端明示テープ工		m	100			第192号一位代価表参照 G0875-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

第164号 一位代価表 ポリエチレン管布設工

φ20接合別(浸透防止スリーブ含)

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管布設	φ20接合別	m	10			第194号一位代価表参照 G0068-B00
管被覆工	φ50以下(給水管用)、浸透防止スリーブ=6m	m	10			第195号一位代価表参照 G0010-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

第165号 一位代価表 ポリエチレン管接合工 $\phi 20$

(JWWA B 116) 1口継手用

1箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.02			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1箇所 当り					

P-270

第166号 一位代価表 ポリエチレン管布設工

 $\phi 25$ 接合別(浸透防止スリーブ含)

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管布設	$\phi 25$ 接合別	m	10			第196号一位代価表参照 60069-B00
管被覆工	$\phi 50$ 以下(給水管用)、浸透防止スリーブ=6m	m	10			第195号一位代価表参照 60010-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-271

第167号 一位代価表 ポリエチレン管接合工 φ25

(JWWA B 116) 1口継手用

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.02			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.02			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1箇所 当り					

P-272

第168号 一位代価表 撤去管吊上げ積込み

φ50 VP (人力)
補正係数0.6

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.18			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-273

第 169 号 一位代価表 既設管撤去切断

φ 50 VP
補正係数0.25

G0156-B00

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
VP撤去管切断工	φ 50	口	1			第 197 号一位代価表参照 G0301-B00
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 口 当り					

P-274

第 170 号 一位代価表 管類処分工 (VP)

φ 50

10 m 当り

G0242-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料	VP, PEP類 処分費の対象	kg	11.2			局独自 K5105
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t 積 2.9 t 吊 片道運搬距離10km	t	0.011			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-275

第171号 一位代価表 振動ローラ(舗装用)運転

搭乗・コンパクト式 運転質量3~4t
排出ガス対策型(第1次基準値)

J3945-J01

1日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0140
軽油	1, 2号 バトロール給油	L	13			県単価・2018/07/01・102 CT6912
振動ローラ(舗装用)賃料	搭乗・コンパクト式 運転質量3~4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日				県単価・2018/07/01・119 H39453R
諸雑費		式	1			#99
計	1日 当り					

機一28, [労務数量]=1, [燃料消費量]=13, [賃料数量]=1.52, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-276

第172号 一位代価表 管布設

DIP φ100

10 m 当り

G0052-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.13			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	1.21			第127号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-277

第173号 一位代価表 管被覆工

φ100・ポリエチレンスリーブ=5m

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.3			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.3			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
ポリエチレンスリーブ L=5m	φ100 JWWA K 158準拠	m	150			局独自 A1523
防食テープ	ポリエチレンスリーブ固定用 プラスチックテープ 幅50mm	m	61.2			建物、積資・2018/06/01・687,870 A1514
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

第174号 一位代価表 明示テープはり付

φ100

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.12			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
φ300以下天端明示テープ工		m	100			第192号一位代価表参照 G0875-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

第175号 一位代価表 仕切弁運搬処分工 φ100

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊 片道運搬距離10km	t	0.055			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1基 当り					

第176号 一位代価表 管撤去

φ100 DIP、CIP
補正係数0.6

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管布設	DIP φ100	m	10			第172号一位代価表参照 G0052-B00
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

第177号 一位代価表 撤去管切断 (エンジンカッター使用)

φ100 DIP(CIP兼用)

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄管切断機損料	エンジンカッター(既設管撤去用)	日	0.008			局独自 K0301
特殊作業員		人	0.008			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.016			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	5			(1) #09
計	1 口 当り					

P-282

第178号 一位代価表 管類運搬処分工 φ100 (DIP・CIP)

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ルーン装置付 積載質量4t積 2.9 t吊 片道運搬距離10km	t	0.269			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-283

第179号 一位代価表 消火栓設置・機械

双口(フランジ接合1口含む・接続材無)

1箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石工(人力投入)	RC-40	m ³	0.17			第126号一位代価表参照 S2005-B00
セメント(普通ポルトランド ・(小口))	25kg袋入	t	0.04			県単価・2018/07/01・9 K3018
配管工		人	0.09			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.11			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.31			第127号一位代価表参照 M0065-B00 (1) #09
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	1			
計	1箇所 当り					

P-284

第180号 一位代価表 消火栓、空気弁きょう取付

浅埋用(円形4号鉄蓋、上・下部壁、底版)

1個 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.19			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1個 当り					

P-285

第181号 一位代価表 消火栓撤去・機械

G0202-B00

1箇所 当り

双口

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.054			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.066			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.186			第127号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費（有効4桁以内調整）		%	1			(1) #09
計	1箇所 当り					

P-286

第182号 一位代価表 消火栓運搬処分工 双口

G0282-B00

1基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.055			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1基 当り					

P-287

第183号 一位代価表 消火栓、空気弁きょう撤去工

補正係数0.6

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓、空気弁きょう取付	円形4号鉄蓋,上・中・下部壁,底版	個	1			第198号一位代価表参照 G0872-B00
計						#91
	補正係数					#91
消火栓、空気弁鉄枠蓋運搬処分工		箇所	1			第199号一位代価表参照 G0289-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1箇所 当り					

P-288

第184号 一位代価表 消火栓撤去・機械

単口

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.048			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.06			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.186			第127号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	1			(1) #09
計	1箇所 当り					

P-289

第185号 一位代価表 消火栓運搬処分工 単口

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.03			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1基 当り					

P-290

第186号 一位代価表 管撤去

100 SP
補正係数0.6

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管布設	SP, SSP, 100	m	10			第200号一位代価表参照 G0056-B00
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-291

第187号 一位代価表 撤去管切断

100 SP
補正係数0.25

G0942-B00

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管切断工	100, SP用, STW290	口	1			第201号一位代価表参照 G0322-B00
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 口 当り					

P-292

第188号 一位代価表 管類運搬処分工 100 (SP)

10 m 当り

G0222-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9 t 吊 片道運搬距離10km	t	0.122			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-293

第189号 一位代価表 通水準備洗管工

φ300以下(1000m/日当り)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	3			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	3			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
諸雑費（有効4桁以内調整）		%	20			(1) 消毒液、手間含む #09
計						#90
	1m 当り				1/1000	#90

P-294

第190号 一位代価表 通水準備洗管工

φ150以下(1500m/日当り)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	3			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	3			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
諸雑費（有効4桁以内調整）		%	20			(1) 消毒液、手間含む #09
計						#90
	1m 当り				1/1500	#90

P-295

第191号 一位代価表 通水準備洗管工

φ50以下(2000m/日当り)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	3			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	3			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
諸雑費（有効4桁以内調整）		%	20			(1) 消毒液、手間含む #09
計						#90
	1 m当り					1/2000 #90

P-296

第192号 一位代価表 φ300以下天端明示テープ工

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.04			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

P-297

第193号 一位代価表 管布設

DIP ϕ 150

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.15			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	1.34			第127号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

第194号 一位代価表 ポリエチレン管布設

 ϕ 20接合別

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.12			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

第195号 一位代価表 管被覆工

φ50以下(給水管用)、浸透防止スリーブ=6m

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.25			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.25			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
浸透防止スリーブ L=6m	φ50以下	m	125			局独自 A1535
給水用防食テープ	厚0.4mm*巾50mm*長10m プラスチックテープ 幅50mm	m	51			建物、積資・2018/06/01・687,870 A1515
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

第196号 一位代価表 ポリエチレン管布設

φ25接合別

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.12			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

第197号 一位代価表 VP撤去管切断工

φ50

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.01			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	1			(1) #09
計	1口 当り					

P-302

第198号 一位代価表 消火栓、空気弁きょう取付

円形4号鉄蓋、上・中・下部壁、底版

1 個 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.21			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1個 当り					

P-303

第199号 一位代価表 消火栓、空気弁鉄枠蓋運搬処分工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.082			局独自 P0060
諸維費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

第200号 一位代価表 管布設

SP, SSP, 100

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.07			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	1.27			第127号一位代価表参照 M0065-B00
諸維費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

第201号 一位代価表 管切断工

100,SP用,STW290

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接工		人	0.14			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0019
諸雑費（有効4桁以内調整）		%	7.5			(1) 酸素アセチレン等含む #09
計	1 口 当り					

見 積 參 考 資 料

単独基礎単価一覧表

2018年7月1日

コード	名称	規格	単位	単価	区	構成比	摘要
Y0001	GX形曲管	φ300*6° 5/8 JWWA G 121	個	64,000	22		局独自
Y0002	GX形さし受	φ300*250 JWWA G 121	個	62,200	22		局独自
Y0003	GX形直管（1種）	φ250 (接合部品含む) JWWA G 120 内面部体	本	89,300	22		局独自
Y0004	GX形曲管	φ250*45° JWWA G 121	個	54,300	22		局独自
Y0005	GX形曲管	φ250*90° JWWA G 121	個	70,500	22		局独自
Y0006	GX形緑輪	φ250 JWWA G 121	個	86,200	22		局独自
Y0007	G-LINK (GX形)	φ250 (G°A輪, T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	個	28,600	22		局独自
Y0008	GX形ライナ（ライナボード含む）	φ250 JWWA G 120・121	個	8,470	22		局独自
Y0009	GX形挿しローリング	φ250 JWWA G 120・121	個	6,950	22		局独自
Y0010	GX形接合セット（異形管・ソフトシール弁用）	φ250 (G°A輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	個	7,930	22		局独自
Y0011	フランジ固定金具	φ300 7.5K	個	122,300	22		局独自
Y0012	フランジ補強金具	φ100 7.5K	個	125,000	22		局独自
Y0013	ポリエチレンスリーブ L=6m	φ250 JWWA K 158準拠	m	541	1		局独自
Y0014	鋳鉄管切断機損料	タッピングねじ式 250 GX形専用工具	日	727	99		局独自
Y0015	溝切り・切断刃損耗費	φ250	式	1,020	99		局独自
Y0016	仮設管賃料(運搬費含)(A)	φ250mm L=209m 130日間	式	2,090,000	99		局独自
Y0017	仮設管布設工費(A)	布設、撤去	式	547,600	99		局独自

P-1

単独基礎単価一覧表

2018年7月1日

コード	名称	規格	単位	単価	区	構成比	摘要
Y0018	仮設管賃料(運搬費含)(B)	φ200mm L=88m 130日間	式	744,600	99		局独自
Y0019	仮設管布設工費(B)	布設、撤去	式	277,200	99		局独自
Y0020	仮設管賃料(運搬費含)(C)	φ50mm L=78m 130日間	式	124,300	99		局独自
Y0021	仮設管布設工費(C)	布設、撤去	式	100,900	99		局独自
Y0022	仮設管賃料(運搬費含)(D)	φ100mm L=23m 130日間	式	162,200	99		局独自
Y0023	仮設管布設工費(D)	布設、撤去	式	87,270	99		局独自
Y0024	不断水分岐工 割丁字管	本管250*分岐250 工事費のみ	箇所	175,500	99		局独自

P-2

資材調書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	φ13*4m JIS K 6742	m	24			局独自 A0401
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	φ20*4m JIS K 6742	m	10			局独自 A0402
HIVPソケット	φ20 JIS K 6743	個	51			建設物価・2018/06/01・674 A0422
VGユニオンシモク HIVG	φ20 ガイドナット付	個	17			局独自 A0622
片落ユニオン(メーター用)	φ20*13	個	24			局独自 A0671
SUS絶縁短管(シモク)	φ50 BCナット付き	個	1			局独自 A0689
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	φ200*0.1~1m JIS K 6741	本	13			局独自 A0735
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	φ100*0.1~0.5m JIS K 6741	本	10			局独自 A0737
止水栓(SUS-SUS)接合材料含・絶縁短管	φ20 ボール式・平行おねじ・右開 JWWA B 108 両側BCナット付き絶縁短管	個	3			局独自 A0778
止水栓(SUS-SUS)接合材料含・絶縁短管	φ25 ボール式・平行おねじ・右開 JWWA B 108 両側BCナット付き絶縁短管	個	1			局独自 A0779
止水栓	φ20 ボール式・平行おねじ・右開 JWWA B 108	個	6			局独自 A0780

P-1

付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メータバルブ(チャック付)	φ20 伸縮、ボール式 E-69	個	17			局独自 A0782
SUS直管(一般配管用SUS-316)	φ20*4m SUS316 JIS G 3448	m	5.1			局独自 A0806
SUS直管(一般配管用SUS-316)	φ25*4m SUS316 JIS G 3448	m	1.7			局独自 A0807
SUS直管(一般配管用SUS-316)	φ50*4m SUS316 JIS G 3448	m	0.2			局独自 A0809
SUS分岐用波状継手I(砲金製袋ナット・絶縁)	φ20*4000L JWWAG115・SUS-316	本	3			局独自 A0816
SUS分岐用波状継手I(砲金製袋ナット・絶縁)	φ25*4000L JWWAG115・SUS-316	本	1			局独自 A0817
SUS分岐用波状継手II(砲金製袋ナット・絶縁)	φ20*1000L JWWAG115・SUS-316	本	5			局独自 A0826
SUS分岐用波状継手II(砲金製袋ナット・絶縁)	φ50*1500L JWWAG115・SUS-316	本	2			局独自 A0829
SUS中間用可とう管(波状管)	φ20*4000L/4 JWWAG119準拠・SUS-316	本	8			局独自 A0856
SUS中間用可とう管(波状管)	φ25*4000L/4 JWWAG119準拠・SUS-316	本	1			局独自 A0857
SUS中間用可とう管(波状管)	φ50*4000L/5 JWWAG119準拠・SUS-316	本	2			局独自 A0859

P-2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SUS量水器用可とう管(砲金製袋ナット)	φ 20*600L JWWAG119準拠・SUS-316	本	34			局独自 A0866
SUSソケット(モルジョイント)	φ 20(SUS316) JWWA G 116	個	11			局独自 A0876
SUSソケット(モルジョイント)	φ 25(SUS316) JWWA G 116	個	2			局独自 A0877
SUSソケット(モルジョイント)	φ 50(SUS316) JWWA G 116	個	3			局独自 A0879
SUSエルボ(モルジョイント)	φ 20*90° (SUS316) JWWA G 116	個	16			局独自 A0886
SUSエルボ(モルジョイント)	φ 25*90° (SUS316) JWWA G 116	個	2			局独自 A0887
SUSエルボ(モルジョイント)	φ 50*90° (SUS316) JWWA G 116	個	4			局独自 A0889
SUS雌アダプター付ソケット	φ 20*3/4(SUS316) JWWA G 116	個	17			局独自 A0896
サドル付分水栓(防食フィルム、穿孔コア含)	φ 75*50 CIP用 JWWA規格形 A形	個	1			局独自 A1033-000
サドル付分水栓(防食フィルム、穿孔コア含)	φ 300*20 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	3			局独自 A1081-000
サドル付分水栓(防食フィルム、穿孔コア含)	φ 300*25 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	1			局独自 A1082-000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分水栓付EFサドル(防食フィルム含)	φ 50*20 PEP用 PTC K 13	個	11			局独自 A1101
分水栓付EFサドル(防食フィルム含)	φ 50*25 PEP用 PTC K 13	個	2			局独自 A1102
おねじ付ソケット	φ 50 PTC B 21	個	1			局独自 A1129
防食テープ	ポリエチレンスリーブ固定用 プラスチックテープ 幅50mm	m	465.9			建物, 積資・2018/06/01・687,870 A1514
給水用防食テープ	厚0.4mm*巾50mm*長10m プラスチックテープ 幅50mm	m	43.55			建物, 積資・2018/06/01・687,870 A1515
明示シート(鉄管類)	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	420			局独自 A1518
明示シート(VP類)	幅15cm (アルミ入り) 水道管注意 印字	m	33			局独自 A1519
ポリエチレンスリーブ L=4m	φ 50 JWWA K 158準拠	m	78			局独自 A1521
ポリエチレンスリーブ L=5m	φ 75 JWWA K 158準拠	m	27			局独自 A1522
ポリエチレンスリーブ L=5m	φ 100 JWWA K 158準拠	m	34.5			局独自 A1523
ポリエチレンスリーブ L=6m	φ 200 JWWA K 158準拠	m	132.48			局独自 A1525

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ L=7m	φ300 JWWA K 158準拠	m	280			局独自 A1526
浸透防止スリーブ L=6m	φ50以下	m	141.07			局独自 A1535
ロケーティングワイヤー		m	93.6			局独自 A1540
メーターキュウ	20 樹脂製	個	17			局独自 A1802
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	10			局独自 A1812
消火栓用鉄ぶた (レジコンBOX用)	600 (横須賀型) JWWA B132:1998	組	2			局独自 A1833
仕切弁きょう	長	個	1			局独自 A1840
仕切弁きょう	短	個	12			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	13			局独自 A1842
仕切弁きょう台座	再生プラスチック 600*45	個	13			局独自 A1851
赤レンガ	普通レンガ4種 210×100×60 JIS R 1250	個	20			積算資料・2018/06/01・641 A1855

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓用レジコンボックス(A+C+底板)	600*600 (2タイプ合計) JWWA K148:2000	組	2			局独自 A1856
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	30			局独自 A1857
(水道用) ポリエチレン管	φ20 (二層管) 1種 JIS K 6762	m	47.8			建物, 積資・2018/06/01・653,850 A2021
(水道用) ポリエチレン管	φ25 (二層管) 1種 JIS K 6762	m	9.2			建物, 積資・2018/06/01・653,850 A2022
PEめねじソケット	φ20 (PE*GP) JWWA B 116	個	14			積算資料・2018/06/01・851 A2027
PEめねじソケット	φ25 (PE*GP) JWWA B 116	個	3			積算資料・2018/06/01・851 A2028
PEソケット (PE*VP)	φ20(塩ビ管エンドソケット, ガットナット付) JWWA B 116	個	20			積算資料・2018/06/01・851 A2036
PEソケット (PE*VP)	φ25(塩ビ管エンドソケット, ガットナット付) JWWA B 116	個	5			積算資料・2018/06/01・851 A2037
PEエルボ (PE*PE)	φ20*90° JWWA B 116	個	6			積算資料・2018/06/01・852 A2048
PEエルボ (PE*PE)	φ25*90° JWWA B 116	個	2			積算資料・2018/06/01・852 A2049
分水・止水栓用PE継手	φ20 JIS K 6762	個	6			局独自 A2054

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分水・止水栓用PE継手	φ25 JIS K 6762	個	2			局独自 A2055
分水・止水栓用PE継手(回転式)	φ20 JWWA B 116準拠	個	6			局独自 A2064
分水・止水栓用PE継手(回転式)	φ25 JWWA B 116準拠	個	2			局独自 A2065
ポリエチレンスリーブ L=6m	φ250 JWWA K 158準拠	m	12.96			局独自 Y0013
(一般資材(二次製品)計)						+00
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	360.617			県単価・2018/07/01・42 CT1557
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	L	238.09			県単価・2018/07/01・102 CT6910
軽油	1. 2号 パトロール給油	L	5,037.03			県単価・2018/07/01・102 CT6912
セメント(普通ポルトランド・ 小口))	25kg袋入	t	0.11			県単価・2018/07/01・9 K3018
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	10.751			県単価・2018/07/01・42 K3028
(一般資材(非二次製品)計)						+00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型車割増(A s)		t	320.61			県単価・2018/07/01・62 CT2140
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	320.61			県単価・2018/07/01・58 CT2169
(As合材計)						+00
舗装版切断濁水処分費(東部地区)	アスファルト舗装版 処分費の対象	m3	5.588			県単価・2018/07/01・103 CZ0400-010
舗装版切断濁水処分費(東部地区)	コンクリート舗装版 処分費の対象	m3	0.029			県単価・2018/07/01・103 CZ0410-010
廃材処理料(東部地区)	AS殻(排水性舗装) 処分費の対象	m3	29.9			県単価・2018/07/01・103 K0022
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	111.6			県単価・2018/07/01・103 K0024
廃材処理料(東部地区)	無筋CO殻 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2018/07/01・103 K0026
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	275.9			県単価・2018/07/01・103 K0028
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	11.6			局独自 K0029
改良土	(昼間) 20~0mm 処分費の対象	m3	307.75			局独自 K3023

付属 8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改良土	(昼間) 40~0mm 処分費の対象	m3	432.875			局独自 K3024
廃材処理料	VP, PEP類 処分費の対象	kg	87.36			局独自 K5105
〈処分費等計〉						+00
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	φ 50*4m JIS K 6742	m	4.2			局独自 A0405
HIVPエルボ	φ 50*90° JIS K 6743	個	6			建設物価・2018/06/01・674 A0445
バルブソケット (HI)	φ 50 (金属入り) JIS K 6743	個	2			建設物価・2018/06/01・676 A0485
LAソケット (HILA-S AB)	φ 50 (VP,GP用) 2インチ	個	2			局独自 A0505
鋼管ソケット	φ 50 JIS B 2301	個	2			建設物価・2018/06/01・664 A0515
VGユニオンシモク HIVG	φ 50 ガイドナット付	個	1			局独自 A0625
GPシモク	φ 50	個	1			局独自 A0695
青銅ゲート弁 JIS10kg埋設型	φ 50	個	2			局独自 A1614

P-9

付属 9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト 蔗酸処理ナット付	16*75 SUS304 JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114	本	26			局独自 A1682
六角ボルト 蔗酸処理ナット付	16*80 SUS304 JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114	本	8			局独自 A1683
六角ボルト 蔗酸処理ナット付	20*85 SUS304 JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114	本	16			局独自 A1684
六角ボルト 蔗酸処理ナット付	20*90 SUS304 JIS B 1180, 1181, JWWA G 113, 114	本	20			局独自 A1692
フランジパッキン(GF-1型)	100mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	5			局独自 A1753-001
フランジパッキン(GF-1型)	150mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	1			局独自 A1754-001
フランジパッキン(GF-1型)	200mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	1			局独自 A1755-001
フランジパッキン(GF-1型)	250mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	2			局独自 A1756-001
フランジパッキン(GF-1型)	300mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	2			局独自 A1757-001
PE直管 (水道配水用ポリチレン管)	φ 50*5m JWWA K 144	m	70			局独自 A2101
PE EFソケット	φ 50 JWWA K 145	個	24			建物, 積資・2018/06/01・282, 429 A2109

P-10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PE チーズ	φ 50*50 JWWA K 145	個	1			建物, 積資・2018/06/01・282, 428 A2176
PE ベンド	φ 50*22° 1/2 JWWA K 145	個	4			建物, 積資・2018/06/01・282, 428 A2185
PE ベンド	φ 50*11° 1/4 JWWA K 145	個	1			建物, 積資・2018/06/01・282, 428 A2186
PE キャップ	φ 50 JWWA K 145	個	2			建物, 積資・2018/06/01・282, 428 A2218
PE 片落メカニカルソケット (DIP*PEP)	φ 75*50 (耐震特押) PTC G 30	個	3			局独自 A2281
GX形直管 (1種)	φ 75 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	6			建物, 積資・2018/06/01・277, 422 N1201-075
GX形直管 (1種)	φ 100 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	6			建物, 積資・2018/06/01・277, 422 N1201-100
GX形直管 (1種)	φ 150 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	1			建物, 積資・2018/06/01・277, 422 N1201-150
GX形直管 (1種)	φ 200 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	19			建物, 積資・2018/06/01・277, 422 N1201-200
GX形直管 (1種)	φ 300 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	35			建物, 積資・2018/06/01・277, 422 N1201-300
GX形曲管	φ 75*45° JWWA G 121	個	4			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1202-072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形曲管	φ 75*22° 1/2 JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1202-073
GX形曲管	φ 75*11° 1/4 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1202-074
GX形曲管	φ 100*22° 1/2 JWWA G 121	個	4			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1202-103
GX形曲管	φ 100*11° 1/4 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1202-104
GX形曲管	φ 200*45° JWWA G 121	個	4			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1202-202
GX形曲管	φ 200*22° 1/2 JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1202-203
GX形曲管	φ 200*11° 1/4 JWWA G 121	個	3			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1202-204
GX形曲管	φ 300*90° JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1202-301
GX形T字(二受T字管)	φ 75*75 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1204-071
GX形T字(二受T字管)	φ 100*75 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1204-101
GX形T字(二受T字管)	φ 150*75 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1204-151

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形T字(二受T字管)	φ200*100 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1204-202
GX形T字(二受T字管)	φ300*100 JWWA G 121	個	3			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1204-302
GX形T字(二受T字管)	φ300*150 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1204-303
GX形T字(二受T字管)	φ300*200 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1204-304
GX形T字(二受T字管)	φ300*300 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1204-305
GX形受さし	φ200*150 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1205-203
GX形受さし	φ300*200 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1205-304
GX形さし受	φ100*75 JWWA G 121	個	3			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1206-101
GX形さし受	φ150*100 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1206-152
GX形うず巻式フランジT字	φ300*100 JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1209-302
GX形継輪	φ75 JWWA G 121	個	3			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1210-076

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形継輪	φ100 JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1210-100
GX形継輪	φ200 JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1210-200
GX形帽	φ300 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1211-300
GX形短1(メーカー規格)	φ150	個	1			局独自 N1213-150
GX形短1(メーカー規格)	φ300	個	1			局独自 N1213-300
GX形短2(メーカー規格)	φ100	個	1			局独自 N1214-100
GX形短2(メーカー規格)	φ300	個	1			局独自 N1214-300
GX形接合セット(異形管・ソフトシール弁用)	φ75 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	20			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1221-075
GX形接合セット(異形管・ソフトシール弁用)	φ100 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	12			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1221-100
GX形接合セット(異形管・ソフトシール弁用)	φ150 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	5			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1221-150
GX形接合セット(異形管・ソフトシール弁用)	φ200 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	13			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1221-200

付属 14

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形接合セット（異形管・ソフトシール弁用）	φ300 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	17			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1221-300
GX形ライナ（ライナボード含む）	φ75 JWWA G 120・121	個	5			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1224-075
GX形ライナ（ライナボード含む）	φ100 JWWA G 120・121	個	5			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1224-100
GX形ライナ（ライナボード含む）	φ200 JWWA G 120・121	個	9			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1224-200
GX形ライナ（ライナボード含む）	φ300 JWWA G 120・121	個	15			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1224-300
GX形挿し口リング	φ75 JWWA G 120・121	個	7			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1225-075
GX形挿し口リング	φ100 JWWA G 120・121	個	4			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1225-100
GX形挿し口リング	φ150 JWWA G 120・121	個	1			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1225-150
GX形挿し口リング	φ200 JWWA G 120・121	個	4			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1225-200
GX形挿し口リング	φ300 JWWA G 120・121	個	8			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1225-300
G-LINK (GX形)	φ75 (ゴム輪, T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	8			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1232-075

P-15

付属 15


名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G-LINK (GX形)	φ100 (ゴム輪, T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	5			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1232-100
G-LINK (GX形)	φ200 (ゴム輪, T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	4			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1232-200
フランジ蓋 形式2	φ200	枚	1			局独自 N1615-200
フランジ蓋 形式2	φ250	枚	1			局独自 N1615-250
GX形受挿しSF仕切弁	φ75 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	4			建物, 積資・2018/06/01・291,439 N3010-075
GX形受挿しSF仕切弁	φ200 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2018/06/01・291,439 N3010-200
GX形両受SF仕切弁	φ75 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	2			建物, 積資・2018/06/01・291,439 N3011-075
GX形両受SF仕切弁	φ100 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2018/06/01・291,439 N3011-100
GX形両受SF仕切弁	φ150 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2018/06/01・291,439 N3011-150
GX形両受SF仕切弁	φ300 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			積算資料・2018/06/01・439 N3011-300
仕切弁	φ250 (2種 7.5K) JWWA B 122 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2018/06/01・289,439 N3200-250

P-16

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁	φ300 (2種 7.5K) JWWA B 122 浅埋型・右開	基	1			建物、積資・2018/06/01・289,439 N3200-300
消火栓 (双口、小型)	横須賀市型 JWWA B 103準拠	基	2			局独自 N3308-100
補修弁 (ボート弁 2種 RF形-GF形)	φ100, L=200 バー式 内外面板塗装 JWWA B 126	基	2			局独自 N3500-100
鋳鉄製割T字管 (弁無) GF形	250*250 7.5K JWWA G 113・114	個	1			局独自 N4100-255
GX形曲管	φ300*5° 5/8 JWWA G 121	個	2			局独自 Y0001
GX形さし受	φ300*250 JWWA G 121	個	1			局独自 Y0002
GX形直管 (1種)	φ250 (接合部品含む) JWWA G 120 内外面板	本	2			局独自 Y0003
GX形曲管	φ250*45° JWWA G 121	個	1			局独自 Y0004
GX形曲管	φ250*90° JWWA G 121	個	2			局独自 Y0005
GX形継輪	φ250 JWWA G 121	個	1			局独自 Y0006
G-LINK (GX形)	φ250 (ローラー輪、T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	個	2			局独自 Y0007

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ250 JWWA G 120・121	個	2			局独自 Y0008
GX形挿しローリング	φ250 JWWA G 120・121	個	2			局独自 Y0009
GX形接合セット (異形管・ソフツール 弁用)	φ250 (ローラー輪、押輪、T頭B・N含む) JWWA G 120・121	個	4			局独自 Y0010
フランジ固定金具	φ300 7.5K	個	1			局独自 Y0011
フランジ補強金具	φ100 7.5K	個	2			局独自 Y0012
《管材費計》						+00
《二次製品計》						+00
《管材費計》						+00

位置図

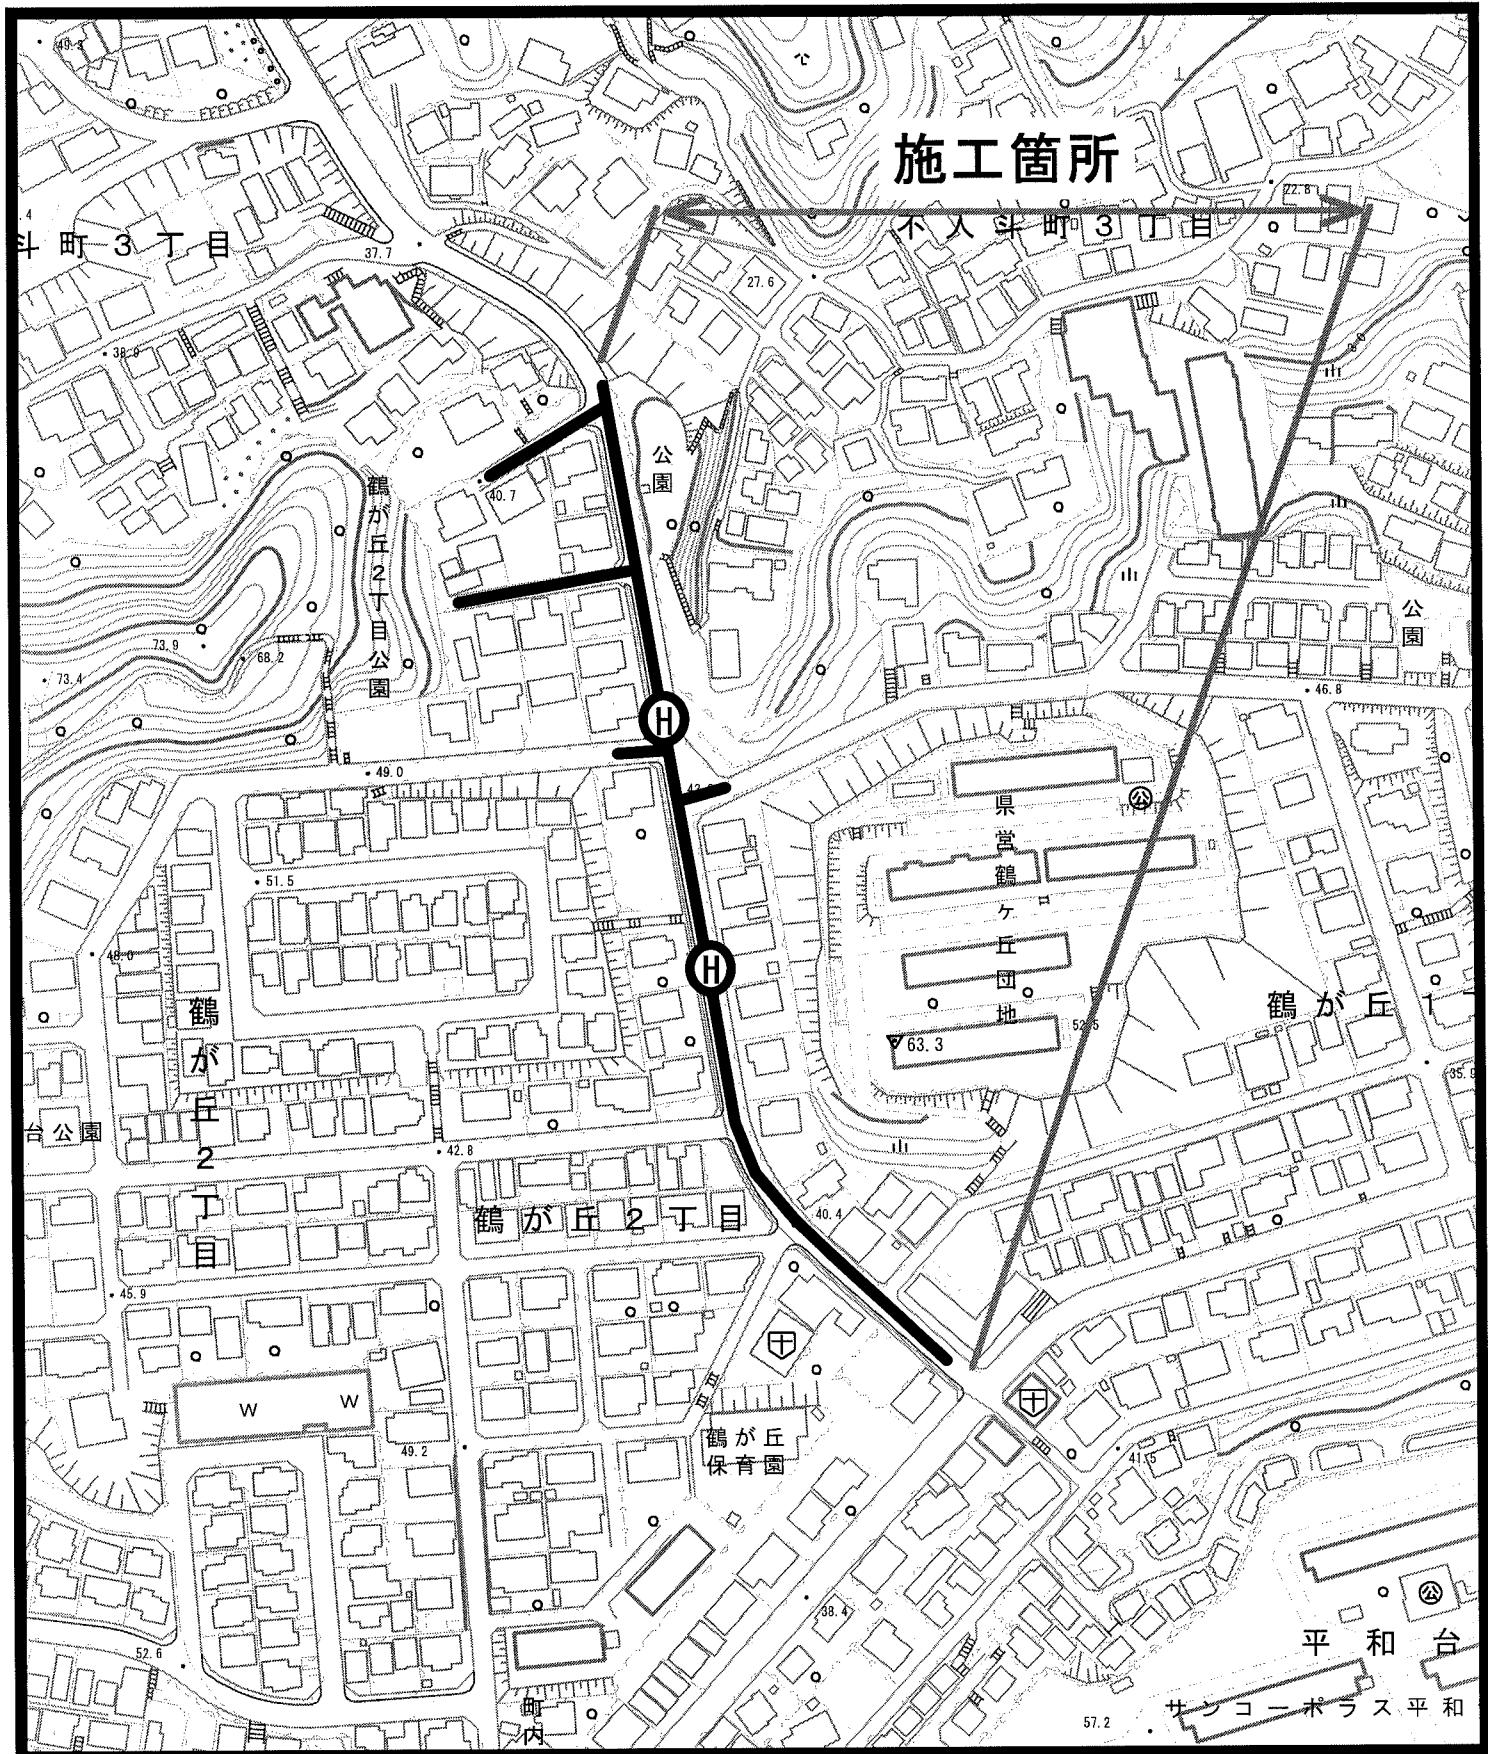

工事名：鶴が丘地区配水本管布設工事（H30の1）

工事場所：横須賀市鶴が丘1丁目8番先から不入斗町3丁目16番地先まで