

|       |    |     |      |     |    |     |  |
|-------|----|-----|------|-----|----|-----|--|
| 技術管理者 | 課長 | 係長等 | 予算担当 | 係長等 | 審査 | 設計者 |  |
|       |    |     |      |     |    |     |  |

| 平成 30 年度 設 計 積 算 書 表 紙 ( 当 初 ) |  |               |         |            |         |            |            |
|--------------------------------|--|---------------|---------|------------|---------|------------|------------|
| 設 計 書 番 号                      | 年度<br>30   | 課・事業所<br>0171 | 班<br>45 | 連番<br>0000 | 区分<br>1 | 変更回数<br>00 | 基準区分<br>C0 |
| 事 業 所 名                        | 横須賀市上下水道局 ( 逗子地区 )   |               |         |            |         |            |            |
| ( 工 事 ・ 業 務 ) 名                | 沼間 3 丁目 駐 車 場 舗 装 工 事  |               |         |            |         |            |            |
| ( 工 事 ・ 業 務 ) 箇 所              | 逗子市沼間 3 丁目 1 6 番   |               |         |            |         |            |            |
| ( 河 川 ・ 路 線 ・ 区 域 ) 名          |  |               |         |            |         |            |            |
| 単 価 採 用 地 区 名                  | 逗子   |               |         |            |         |            |            |
| 事 業 区 分                        | 単費   |               |         |            |         |            |            |
| 起 案 ・ 決 裁                      | 起案日  | 平成            | 年       | 月          | 日       | 決裁日        | 平成 年 月 日   |
| 工 期                            | 90 日間  |               |         |            |         |            |            |
| 設 計 金 額                        | ( 円 )  |               |         |            |         |            |            |
|                                | 9,460,800 円  |               |         |            |         |            |            |
| 設 計 概 要                        | <p>本工事は、上記地内において駐車場舗装を透水性舗装にするものであり、工事概要は下記の通りである。</p> <p>舗装工事 透水性AS舗装 t = 5 c m 4 1 6 m 2</p> |               |         |            |         |            |            |
| ( 起 工 ・ 変 更 ) 理 由              |  |               |         |            |         |            |            |
|                                |  |               |         |            |         |            |            |
|                                |  |               |         |            |         |            |            |

平成 30 年度 設 計 積 算 書 表 紙 ( 当 初 )

<支出科目>

|    |        |
|----|--------|
| 款  | 資本的支出  |
| 項  | 建設改良費  |
| 目  | 施設費    |
| 節  | 諸設備新設費 |
| 細節 | 工事請負費  |

<合併区分情報>

|        |       |  |
|--------|-------|--|
| 合併処理設定 | しない   |  |
|        | 区 分 1 |  |
|        | 区 分 2 |  |
|        | 区 分 3 |  |
|        | 区 分 4 |  |
|        | 区 分 5 |  |
|        | 区 分 6 |  |
|        | 区 分 7 |  |
|        | 区 分 8 |  |
|        | 区 分 9 |  |


<全体金額情報>

|         | 当初官積算額<br>(a) | 当初請負額(b1)   | 今回変更官積算額<br>(c) | 今回変更請負額          | 増減<br>(d)-(b1) or (b2) | 備 考 |
|---------|---------------|-------------|-----------------|------------------|------------------------|-----|
|         |               | 前回変更請負額(b2) |                 | (d)=(b1)/(a)×(c) |                        |     |
| 本工事費    | 9,460,800     |             |                 |                  |                        |     |
| 工事価格    | 8,760,000     |             |                 |                  |                        |     |
| 消費税等相当額 | 700,800       |             |                 |                  |                        |     |

最低制限価格 8,408,124円  
(税抜 7,785,300円)

平成 30 年度 積算諸条件調書( 当初 )

|          |  |              |    |    |
|----------|--|--------------|----|----|
| 経費等情報    | 主たる工種                                      | 舗装工事         |    |    |
|          | 施工地域・工事場所区分                                | 市街地DID補正(1)  |    |    |
|          | 現場環境改善費計上区分                                | 計上しない        |    |    |
|          | 緊急工事による補正                                  | 補正しない        |    |    |
|          | 前払金支出割合                                    | 35%を超える場合    |    |    |
|          | 契約保証の方法                                    | 補正なし         |    |    |
|          | 間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合) |              |    |    |
|          | 共通仮設費率補正                                   | 0.00%        |    |    |
|          | 現場管理費率補正                                   | 0.00%        |    |    |
|          | 一般管理費率補正                                   | 0.00%        |    |    |
|          | 間接労務費・工場管理費計上区分                            |              |    |    |
|          | 土木工事標準積算基準書 適用年版                           | 平成30年7月1日適用  |    |    |
|          | 土木工事資材等単価表 適用年版                            | 平成30年10月1日基準 |    |    |
| 積算数量等情報  | 名称   | 採用数量         | 単位 | 備考 |
|          | 交通管理工(交通誘導警備員B)                            | 18           | 人日 |    |
|          |  |              |    |    |
|          |  |              |    |    |
|          |  |              |    |    |
|          |  |              |    |    |
|          |  |              |    |    |
|          |  |              |    |    |
|          |  |              |    |    |
|          |  |              |    |    |
| (その他情報欄) |  |              |    |    |

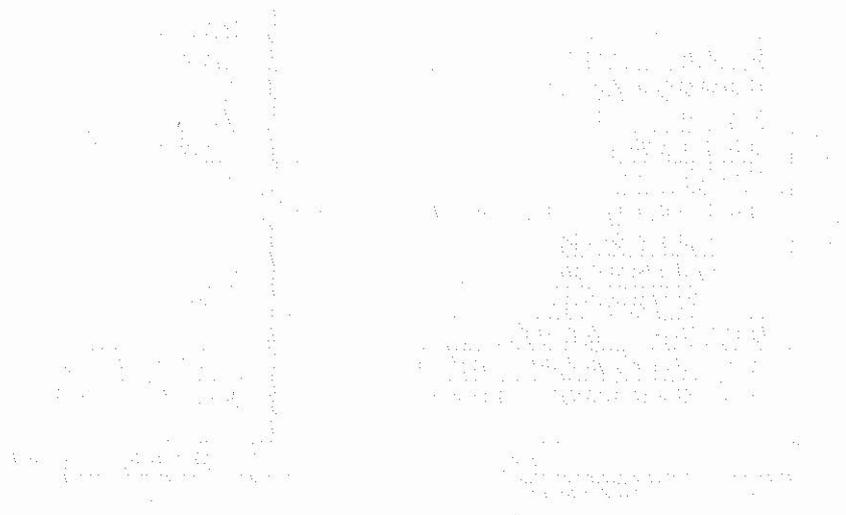

# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

| 費目     | 工種 | 種別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額       | 摘 要          |
|--------|----|----|-----|-----|-----|-----------|--------------|
| 本工事費   |    |    |     |     |     |           |              |
| 舗装     |    |    | 1   | 式   |     | 1,534,051 |              |
| 舗装工    |    |    | 1   | 式   |     | 1,534,051 |              |
| 透水性舗装工 |    |    | 1   | 式   |     | 1,534,051 | 第 0001 号 内訳書 |
| 道路維持   |    |    | 1   | 式   |     | 2,791,656 |              |
| 道路土工   |    |    | 1   | 式   |     | 882,157   |              |
| 掘削工    |    |    | 1   | 式   |     | 92,018    | 第 0002 号 内訳書 |
| 残土処理工  |    |    | 1   | 式   |     | 790,139   | 第 0003 号 内訳書 |
| 舗装工    |    |    | 1   | 式   |     | 854,879   |              |
| 舗装打換え工 |    |    | 1   | 式   |     | 854,879   | 第 0004 号 内訳書 |
| 排水構造物工 |    |    | 1   | 式   |     | 362,615   |              |
| 作業土工   |    |    | 1   | 式   |     | 98,301    | 第 0005 号 内訳書 |
| 管渠工    |    |    | 1   | 式   |     | 77,792    | 第 0006 号 内訳書 |

# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

| 費目         | 工種 | 種別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額       | 摘 要          |
|------------|----|----|-----|-----|-----|-----------|--------------|
| 集水溝・マンホール工 |    |    |     | 式   |     | 186,522   | 第 0007 号 内訳書 |
|            |    |    | 1   |     |     |           |              |
| 仮設工        |    |    |     | 式   |     | 221,400   |              |
|            |    |    | 1   |     |     |           |              |
| 交通管理工      |    |    |     | 式   |     | 221,400   | 第 0008 号 内訳書 |
|            |    |    | 1   |     |     |           |              |
| 道路付属施設工    |    |    |     | 式   |     | 399,730   |              |
|            |    |    | 1   |     |     |           |              |
| 道路付属物工     |    |    |     | 式   |     | 399,730   | 第 0009 号 内訳書 |
|            |    |    | 1   |     |     |           |              |
| 区画線工       |    |    |     | 式   |     | 70,875    |              |
|            |    |    | 1   |     |     |           |              |
| 区画線工       |    |    |     | 式   |     | 70,875    | 第 0010 号 内訳書 |
|            |    |    | 1   |     |     |           |              |
| 直接工事費計     |    |    |     | 式   |     | 4,325,707 |              |
|            |    |    | 1   |     |     |           |              |
| 共通仮設費計     |    |    |     | 式   |     | 874,300   |              |
|            |    |    | 1   |     |     |           |              |
| 準備費        |    |    |     | 式   |     | 7,300     | 第 0915 号 内訳書 |
|            |    |    | 1   |     |     |           |              |
| 共通仮設費 (率分) |    |    |     | 式   |     | 867,000   | 【千円止】        |
|            |    |    | 1   |     |     |           |              |
| 純工事費       |    |    |     | 式   |     | 5,200,007 |              |
|            |    |    | 1   |     |     |           |              |
| 現場管理費      |    |    |     | 式   |     | 2,067,000 | 【千円止】        |
|            |    |    | 1   |     |     |           |              |

# 本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前回 下段：今回)

| 費目            | 工種 | 種別 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額       | 摘 要   |
|---------------|----|----|-----|-----|-----|-----------|-------|
| 工事原価          |    |    |     |     |     |           |       |
|               |    |    | 1   | 式   |     | 7,267,007 |       |
| 一般管理費等        |    |    |     |     |     |           |       |
|               |    |    | 1   | 式   |     | 1,502,924 |       |
| 工事価格          |    |    |     |     |     |           |       |
|               |    |    | 1   | 式   |     | 8,760,000 | 【万円止】 |
| 消費税及び地方消費税相当額 |    |    |     |     |     |           |       |
|               |    |    | 1   | 式   |     | 700,800   |       |
| 本工事費計         |    |    |     |     |     |           |       |
|               |    |    | 1   | 式   |     | 9,460,800 |       |
|               |    |    |     |     |     |           |       |
|               |    |    |     |     |     |           |       |
|               |    |    |     |     |     |           |       |
|               |    |    |     |     |     |           |       |
|               |    |    |     |     |     |           |       |
|               |    |    |     |     |     |           |       |
|               |    |    |     |     |     |           |       |
|               |    |    |     |     |     |           |       |
|               |    |    |     |     |     |           |       |

第0001号 内訳書  
透水性舗装工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称                  | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額       | 摘 要               |
|----------------------|-----|-----|---------|-----------|-------------------|
| (AMA0160)<br>表層      | 1   | 式   | 818,493 | 818,493   | 第0001号下内<br>A・B箇所 |
| (AMA0070)<br>下層路盤    | 1   | 式   | 328,042 | 328,042   | 第0002号下内<br>A・B箇所 |
| (AMA0150)<br>フィルター層  | 1   | 式   | 338,923 | 338,923   | 第0003号下内<br>A・B箇所 |
| (AMA0180)<br>表層      | 1   | 式   | 34,138  | 34,138    | 第0004号下内<br>C箇所   |
| (AMA0140)<br>路盤工     | 1   | 式   | 10,252  | 10,252    | 第0005号下内<br>C箇所   |
| (AMA0190)<br>フィルター層工 | 1   | 式   | 4,203   | 4,203     | 第0006号下内<br>C箇所   |
| 合 計                  |     |     |         | 1,534,051 |                   |

第0002号 内訳書  
掘削工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称             | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 摘 要                   |
|-----------------|-----|-----|--------|--------|-----------------------|
| (AMA0120)<br>掘削 | 1   | 式   | 89,143 | 89,143 | 第0007号下内<br>A・B箇所(路盤) |
| (AMA0050)<br>掘削 | 1   | 式   | 2,875  | 2,875  | 第0008号下内<br>C箇所(路盤)   |
| 合 計             |     |     |        | 92,018 |                       |

第0003号 内訳書  
残土処理工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称                | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 摘 要       |
|--------------------|-----|-----|---------|---------|-----------|
| (AMA0130)<br>土砂等運搬 |     |     |         |         | 第0009号下内  |
|                    | 1   | 式   | 660,355 | 660,355 | A・B箇所(路盤) |
| (AMA0060)<br>土砂等運搬 |     |     |         |         | 第0010号下内  |
|                    | 1   | 式   | 21,301  | 21,301  | C箇所(路盤)   |
| (AMA0240)<br>発生土処理 |     |     |         |         | 第0011号下内  |
|                    | 1   | 式   | 76,658  | 76,658  | 管渠工       |
| (AMA0280)<br>土砂等運搬 |     |     |         |         | 第0012号下内  |
|                    | 1   | 式   | 31,825  | 31,825  | 集水溝・マホー工  |
| 合 計                |     |     |         |         |           |
|                    |     |     |         | 790,139 |           |

第0004号 内訳書  
舗装打換え工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称                | 数 量 | 单 位 | 单 価     | 金 額     | 摘 要                    |
|--------------------|-----|-----|---------|---------|------------------------|
| (AMA0100)<br>舗装版切断 | 1   | 式   | 235,027 | 235,027 | 第0013号下内               |
| (AMA0110)<br>舗装版破碎 | 1   | 式   | 429,598 | 429,598 | 第0014号下内<br>A・B箇所 (AS) |
| (AMA0080)<br>敷運搬   | 1   | 式   | 77,568  | 77,568  | 第0015号下内<br>A・B箇所 (AS) |
| (AMA0090)<br>敷処分   | 1   | 式   | 92,920  | 92,920  | 第0016号下内<br>A・B箇所 (AS) |
| (AMA0030)<br>舗装版破碎 | 1   | 式   | 13,858  | 13,858  | 第0017号下内<br>C箇所 (AS)   |
| (AMA0010)<br>敷運搬   | 1   | 式   | 2,688   | 2,688   | 第0018号下内<br>C箇所 (AS)   |
| (AMA0040)<br>敷処分   | 1   | 式   | 3,220   | 3,220   | 第0019号下内<br>C箇所 (AS)   |
| 合 計                |     |     |         | 854,879 |                        |

第0005号 内訳書  
作業土工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称                     | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 摘 要                    |
|-------------------------|-----|-----|--------|--------|------------------------|
| (AMA0220)<br>管路掘削       | 1   | 式   | 17,665 | 17,665 | 第0020号下内<br>管渠工        |
| (AMA0250)<br>埋戻し(単粒度砕石) | 1   | 式   | 49,518 | 49,518 | 第0021号下内<br>管渠工        |
| (AMA0270)<br>床掘り        | 1   | 式   | 6,779  | 6,779  | 第0022号下内<br>集水樹・マンホール工 |
| (AMA0310)<br>埋戻し(単粒度砕石) | 1   | 式   | 24,339 | 24,339 | 第0023号下内<br>集水樹・マンホール工 |
| 合 計                     |     |     |        | 98,301 |                        |

第0006号 内訳書  
管渠工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称                | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 摘 要      |
|--------------------|-----|-----|--------|--------|----------|
| (AMA0230)<br>暗渠排水管 | 1   | 式   | 77,792 | 77,792 | 第0024号下内 |
| 合 計                |     |     |        | 77,792 |          |

第0007号 内訳書  
集水樹・マンホール工

1 式

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称                    | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 摘 要                    |
|------------------------|-----|-----|---------|---------|------------------------|
| (AMA0290)<br>プレキャスト集水樹 | 1   | 式   | 186,522 | 186,522 | 第0025号下内<br>集水樹・マンホール工 |
| 合 計                    |     |     |         | 186,522 |                        |

第0008号 内訳書  
交通管理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称                  | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 摘 要      |
|----------------------|-----|-----|---------|---------|----------|
| (AMA0260)<br>交通誘導警備員 |     |     |         |         | 第0026号下内 |
|                      | 1   | 式   | 221,400 | 221,400 |          |
| 合 計                  |     |     |         | 221,400 |          |

第0009号 内訳書  
道路付属物工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称                  | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額     | 摘 要      |
|----------------------|-----|-----|---------|---------|----------|
| (AMA0020)<br>道路付属物設置 |     |     |         |         | 第0027号下内 |
|                      | 1   | 式   | 399,730 | 399,730 |          |
| 合 計                  |     |     |         | 399,730 |          |

第0010号 内訳書  
区画線工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称                 | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 摘 要      |
|---------------------|-----|-----|--------|--------|----------|
| (AMA0200)<br>溶解式区画線 |     |     |        |        | 第0028号下内 |
|                     | 1   | 式   | 60,800 | 60,800 |          |
| (AMA0210)<br>溶解式区画線 |     |     |        |        | 第0029号下内 |
|                     | 1   | 式   | 10,075 | 10,075 |          |
| 合 計                 |     |     |        | 70,875 |          |

第0915号 内訳書  
準備費

1 式

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称                                       | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額   | 摘 要 |
|---|-----|-----|-------|-------|-----|
| (UZA000370)<br>六価クロム溶出試験<br>前処理費・溶出液作成料含む |     |     |       |       | 9   |
|   | 1   | 検体  | 7,300 | 7,300 |     |
| 合 計                                       |     |     |       | 7,300 |     |

第0001号 下位内訳書  
AMA0160 表層

1 式 当り  
適用年版 S3010

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称   | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額     | 摘 要       |
|---|-----|-----|-------|---------|-----------|
| (CB410660)<br>透水性アスファルト舗装                               |     |     |       |         | 第0001号単価表 |
| J01=1.4m以上, J02=mm, J03=50 mm, J04=各種(2.00以上2.10t/m3未満) | 403 | m2  | 2,031 | 818,493 |           |
| 合 計   |     |     |       | 818,493 |           |
|   | 1   | 式   | 当り    | 818,493 | 円/式       |

第0002号 下位内訳書  
AMA0070 下層路盤

1 式 当り  
適用年版 S3010

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額     | 摘 要       |
|---|-----|-----|-----|---------|-----------|
| (CB410031)<br>下層路盤(歩道部)                             |     |     |     |         | 第0002号単価表 |
| J01=150 mm, J02=1層施工, J03=再生クラックラフ RC-40, J04=全ての費用 | 403 | m2  | 814 | 328,042 |           |
| 合 計   |     |     |     | 328,042 |           |
|   | 1   | 式   | 当り  | 328,042 | 円/式       |

第0003号 下位内訳書  
AMA0150 フィルター層

1 式 当り  
適用年版 S3010

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額     | 摘 要       |
|----------------------|-----|-----|-----|---------|-----------|
| (CB410650)<br>フィルター層 |     |     |     |         | 第0003号単価表 |
| J01=40mm以上60mm未満     | 403 | m2  | 841 | 338,923 |           |
| 合 計                  |     |     |     | 338,923 |           |
|                      | 1   | 式   | 当り  | 338,923 | 円/式       |

第0004号 下位内訳書  
AMA0180 表層

1 式 当り  
適用年版 S3010  
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称   | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額    | 摘 要       |
|---|-----|-----|-------|--------|-----------|
| (CB410660)<br>透水性アスファルト舗装                                   |     |     |       |        | 第0004号単価表 |
| J01=1.4m未満, J02=50 mm, J03=mm, J04=各<br>種(2.00以上2.10t/m3未満) | 13  | m2  | 2,626 | 34,138 |           |
| 合 計   |     |     |       | 34,138 |           |
|   | 1   | 式   | 当り    | 34,138 | 円/式       |

第0005号 下位内訳書  
AMA0140 路盤工

1 式 当り  
適用年版 S3010  
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額    | 摘 要       |
|--------------------------------------|-----|-----|-------|--------|-----------|
| (CB210410)<br>埋戻し                    |     |     |       |        | 第0005号単価表 |
| J01=上記以外(小規模), J02=土<br>砂, J04=全ての費用 | 2   | m3  | 3,376 | 6,752  |           |
| (Z002122003)<br>再生クラッシュヤーン<br>RC-40  |     |     |       |        |           |
|                                      | 2.5 | m3  | 1,400 | 3,500  |           |
| 合 計                                  |     |     |       | 10,252 |           |
|                                      | 1   | 式   | 当り    | 10,252 | 円/式       |

第0006号 下位内訳書  
AMA0190 フィルター層工

1 式 当り  
適用年版 S3010  
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称                              | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額   | 摘 要       |
|----------------------------------|-----|-----|-------|-------|-----------|
| (CB210410)<br>埋戻し                |     |     |       |       | 第0005号単価表 |
| J01=上記以外(小規模), J02=土砂, J04=全ての費用 | 0.7 | m3  | 3,376 | 2,363 |           |
| (Z110960100)<br>再生砂<br>RC-10     |     |     |       |       |           |
|                                  | 0.8 | m3  | 2,300 | 1,840 |           |
| 合 計                              |     |     |       | 4,203 |           |
|                                  | 1   | 式   | 当り    | 4,203 | 円/式       |

第0007号 下位内訳書  
AMA0120 掘削

1 式 当り  
適用年版 S3010  
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称                                | 数 量  | 単 位 | 単 価   | 金 額    | 摘 要       |
|------------------------------------|------|-----|-------|--------|-----------|
| (CB210100)<br>掘削                   |      |     |       |        | 第0006号単価表 |
| J01=土砂, J02=上記以外(小規模), J06=小規模(標準) | 80.6 | m3  | 1,106 | 89,143 | 路盤        |
| 合 計                                |      |     |       | 89,143 |           |
|                                    | 1    | 式   | 当り    | 89,143 | 円/式       |

第0008号 下位内訳書  
AMA0050 掘削

1 式 当り  
適用年版 S3010  
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称                                | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額   | 摘 要       |
|------------------------------------|-----|-----|-------|-------|-----------|
| (CB210100)<br>掘削                   |     |     |       |       | 第0006号単価表 |
| J01=土砂, J02=上記以外(小規模), J06=小規模(標準) | 2.6 | m3  | 1,106 | 2,875 | 路盤        |
| 合 計                                |     |     |       | 2,875 |           |
|                                    | 1   | 式   | 当り    | 2,875 | 円/式       |

第0009号 下位内訳書  
AMA0130 土砂等運搬

1 式 当り  
適用年版 S3010  
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称   | 数 量  | 単 位 | 単 価   | 金 額     | 摘 要       |
|---|------|-----|-------|---------|-----------|
| (CB210110)<br>土砂等運搬   |      |     |       |         | 第0007号単価表 |
| J01=小規模, J02=ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J14=17.0km以下 | 80.6 | m3  | 3,593 | 289,595 | 路盤        |
| (Z132597040)<br>廃材処理料(東部地区)<br>路盤材(上層・下層)                                     |      |     |       |         | T         |
|   | 80.6 | m3  | 4,600 | 370,760 |           |
| 合 計   |      |     |       | 660,355 |           |
|   | 1    | 式   | 当り    | 660,355 | 円/式       |

第0010号 下位内訳書  
AMA0060 土砂等運搬

1 式 当り  
適用年版 S3010  
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称   | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額    | 摘 要       |
|---|-----|-----|-------|--------|-----------|
| (CB210110)<br>土砂等運搬   |     |     |       |        | 第0007号単価表 |
| J01=小規模, J02=ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3(平積0.2m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J14=17.0km以下 | 2.6 | m3  | 3,593 | 9,341  | 路盤        |
| (Z132597040)<br>廃材処理料(東部地区)<br>路盤材(上層・下層)                                     |     |     |       |        | T         |
|   | 2.6 | m3  | 4,600 | 11,960 |           |
| 合 計   |     |     |       | 21,301 |           |
|   | 1   | 式   | 当り    | 21,301 | 円/式       |

第0011号 下位内訳書  
 AMA0240 発生土処理

1 式 当り  
 適用年版 S3010  
 (上段:前回 下段:今回)

| 名 称   | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額    | 摘 要       |
|---|-----|-----|-------|--------|-----------|
| (DKG01135)<br>ダンプトラック(2t積)運搬                        |     |     |       |        | 第0008号単価表 |
| J01=山積0.13m3 [平積0.1m3], J02=有, J06=15.0km以下, J09=良好 | 6.3 | m3  | 6,668 | 42,008 |           |
| (TJ0130)<br>土砂受入処分(確認処分)<br>地山                      |     |     |       |        | T         |
|   | 6.3 | m3  | 5,500 | 34,650 |           |
| 合 計   |     |     |       | 76,658 |           |
|   | 1   | 式   | 当り    | 76,658 | 円/式       |

第0012号 下位内訳書  
 AMA0280 土砂等運搬

1 式 当り  
 適用年版 S3010  
 (上段:前回 下段:今回)

| 名 称   | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額    | 摘 要       |
|---|-----|-----|-------|--------|-----------|
| (CB210110)<br>土砂等運搬   |     |     |       |        | 第0007号単価表 |
| J01=小規模, J02=バックホ内山積0.28m3(平積0.2m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J14=17.0km以下 | 3.5 | m3  | 3,593 | 12,575 |           |
| (TJ0130)<br>土砂受入処分(確認処分)<br>地山  |     |     |       |        | T         |
|   | 3.5 | m3  | 5,500 | 19,250 |           |
| 合 計   |     |     |       | 31,825 |           |
|   | 1   | 式   | 当り    | 31,825 | 円/式       |

第0013号 下位内訳書  
 AMA0100 舗装版切断

1 式 当り  
 適用年版 S3010  
 (上段:前回 下段:今回)

| 名 称  | 数 量   | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 摘 要       |
|--|-------|-----|--------|---------|-----------|
| (CB430510)<br>舗装版切断                            |       |     |        |         | 第0010号単価表 |
| J01=7スフ外舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用             | 296   | m   | 550    | 162,800 |           |
| (Z132542700)<br>舗装版切断濁水運搬費<br>ダンプトラック 2 t 積級   |       |     |        |         |           |
|  | 2     | 回   | 26,600 | 53,200  |           |
| (Z132543710)<br>舗装版切断濁水処分費 (東部地区)<br>アスファルト舗装版 |       |     |        |         | T         |
|  | 0.341 | m3  | 55,800 | 19,027  |           |
| 合 計  |       |     |        | 235,027 |           |
|  | 1     | 式   | 当り     | 235,027 | 円/式       |

第0014号 下位内訳書  
 AMA0110 舗装版破碎

1 式 当り  
 適用年版 S3010  
 (上段:前回 下段:今回)

| 名 称                   | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額     | 摘 要       |
|-----------------------|-----|-----|-------|---------|-----------|
| (CB440500)<br>舗装版破碎積込 |     |     |       |         | 第0011号単価表 |
|                       | 403 | m2  | 1,066 | 429,598 |           |
| 合 計                   |     |     |       | 429,598 |           |
|                       | 1   | 式   | 当り    | 429,598 | 円/式       |

第0015号 下位内訳書  
AMA0080 穀運搬

1 式 当り  
適用年版 S3010

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称                              | 数 量  | 単 位 | 単 価   | 金 額    | 摘 要       |
|----------------------------------|------|-----|-------|--------|-----------|
| (CB440510)<br>運搬(電線共同溝)          |      |     |       |        | 第0012号単価表 |
| J01=7ス77坪塊, J02=有り, J04=22.5km以下 | 20.2 | m3  | 3,840 | 77,568 |           |
| 合 計                              |      |     |       | 77,568 |           |
|                                  | 1    | 式   | 当り    | 77,568 | 円/式       |

第0016号 下位内訳書  
AMA0090 殻処分

1 式 当り  
適用年版 S3010

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称                                | 数 量  | 単 位 | 単 価   | 金 額    | 摘 要 |
|------------------------------------|------|-----|-------|--------|-----|
| (Z132597000)<br>廃材処理料(東部地区)<br>AS殻 |      |     |       |        | T   |
|                                    | 20.2 | m3  | 4,600 | 92,920 |     |
| 合 計                                |      |     |       | 92,920 |     |
|                                    | 1    | 式   | 当り    | 92,920 | 円/式 |

第0017号 下位内訳書  
AMA0030 舗装版破碎

1 式 当り  
適用年版 S3010

(上段:前回 下段:今回)

| 名 称                   | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額    | 摘 要       |
|-----------------------|-----|-----|-------|--------|-----------|
| (CB440500)<br>舗装版破碎積込 |     |     |       |        | 第0011号単価表 |
|                       | 13  | m2  | 1,066 | 13,858 |           |
| 合 計                   |     |     |       | 13,858 |           |
|                       | 1   | 式   | 当り    | 13,858 | 円/式       |

第0018号 下位内訳書  
AMA0010 殻運搬

1 式 当り  
適用年版 S3010  
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称                             | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額   | 摘 要       |
|---------------------------------|-----|-----|-------|-------|-----------|
| (CB440510)<br>運搬(電線共同溝)         |     |     |       |       | 第0012号単価表 |
| J01=7スツブ塊, J02=有り, J04=22.5km以下 | 0.7 | m3  | 3,840 | 2,688 | C箇所       |
| 合 計                             |     |     |       | 2,688 |           |
|                                 | 1   | 式   | 当り    | 2,688 | 円/式       |

第0019号 下位内訳書  
AMA0040 殻処分

1 式 当り  
適用年版 S3010  
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額   | 摘 要 |
|--------------------------------------|-----|-----|-------|-------|-----|
| (Z132597000)<br>廃材処理料(東部地区)<br>A S 殻 |     |     |       |       | T   |
|                                      | 0.7 | m3  | 4,600 | 3,220 |     |
| 合 計                                  |     |     |       | 3,220 |     |
|                                      | 1   | 式   | 当り    | 3,220 | 円/式 |

第0020号 下位内訳書  
AMA0220 管路掘削

1 式 当り  
適用年版 S3010  
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称  | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額    | 摘 要       |
|--|-----|-----|-------|--------|-----------|
| (DKG00100)<br>機械掘削工(小型バックホ)                    |     |     |       |        | 第0013号単価表 |
| J01=山積0.13m3[平積0.1m3], J02=排出か<br>す対策型(第2次基準値) | 6.3 | m3  | 2,804 | 17,665 |           |
| 合 計  |     |     |       | 17,665 |           |
|  | 1   | 式   | 当り    | 17,665 | 円/式       |

第0021号 下位内訳書  
 AMA0250 埋戻し (単粒度碎石)

1 式 当り  
 適用年版 S3010  
 (上段:前回 下段:今回)

| 名 称                              | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額    | 摘 要       |
|----------------------------------|-----|-----|-------|--------|-----------|
| (CB210410)<br>埋戻し                |     |     |       |        | 第0005号単価表 |
| J01=上記以外(小規模), J02=土砂, J04=全ての費用 | 5.3 | m3  | 3,376 | 17,892 |           |
| (TJ0150)<br>単粒度碎石<br>4号 30~20    |     |     |       |        |           |
|                                  | 6.3 | m3  | 5,020 | 31,626 |           |
| 合 計                              |     |     |       | 49,518 |           |
|                                  | 1   | 式   | 当り    | 49,518 | 円/式       |

第0022号 下位内訳書  
 AMA0270 床掘り

1 式 当り  
 適用年版 S3010  
 (上段:前回 下段:今回)

| 名 称                              | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額   | 摘 要       |
|----------------------------------|-----|-----|-------|-------|-----------|
| (CB210030)<br>床掘り                |     |     |       |       | 第0015号単価表 |
| J01=土砂, J02=上記以外(小規模), J05=全ての費用 | 3.5 | m3  | 1,937 | 6,779 |           |
| 合 計                              |     |     |       | 6,779 |           |
|                                  | 1   | 式   | 当り    | 6,779 | 円/式       |

第0023号 下位内訳書  
 AMA0310 埋戻し (単粒度砕石)

1 式 当り  
 適用年版 S3010  
 (上段:前回 下段:今回)

| 名 称                              | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額    | 摘 要       |
|----------------------------------|-----|-----|-------|--------|-----------|
| (CB210410)<br>埋戻し                |     |     |       |        | 第0005号単価表 |
| J01=上記以外(小規模), J02=土砂, J04=全ての費用 | 2.6 | m3  | 3,376 | 8,777  |           |
| (TJ0150)<br>単粒度砕石<br>4号 30~20    |     |     |       |        |           |
|                                  | 3.1 | m3  | 5,020 | 15,562 |           |
| 合 計                              |     |     |       | 24,339 |           |
|                                  | 1   | 式   | 当り    | 24,339 | 円/式       |

第0024号 下位内訳書  
 AMA0230 暗渠排水管

1 式 当り  
 適用年版 S3010  
 (上段:前回 下段:今回)

| 名 称   | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額    | 摘 要       |
|---|-----|-----|-------|--------|-----------|
| (CB222770)<br>暗渠排水管                                   |     |     |       |        | 第0016号単価表 |
| J01=据付, J02=波状管及び網状管, J03=50~150mm, J04=不要, J05=全ての費用 | 44  | m   | 1,332 | 58,608 |           |
| (TJ0140)<br>透水シート<br>幅2m                              |     |     |       |        |           |
|   | 44  | m   | 436   | 19,184 |           |
| 合 計   |     |     |       | 77,792 |           |
|   | 1   | 式   | 当り    | 77,792 | 円/式       |

(上段：前回 下段：今回)

| 名 称   | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 摘 要       |
|---|------|-----|--------|---------|-----------|
| (CB222800)<br>プレキャスト集水樹                       |      |     |        |         | 第0017号単価表 |
| J01=据付, J02=80kgを超え400kg以下, J03=有り, J04=全ての費用 | 3    | 基   | 3,519  | 10,557  |           |
| (TJ0160)<br>プレキャスト集水樹用グレーチング<br>ノンスリップ T-14   |      |     |        |         |           |
|   | 3    | 個   | 14,170 | 42,510  |           |
| (TJ0170)<br>プレキャスト集水樹用縁塊<br>内寸400 (H=100)     |      |     |        |         |           |
|   | 3    | 個   | 4,750  | 14,250  |           |
| (TJ0180)<br>プレキャスト集水樹用調整測塊<br>内寸400 (H=150)   |      |     |        |         |           |
|   | 3    | 個   | 4,560  | 13,680  |           |
| (TJ0190)<br>プレキャスト集水樹<br>内寸400 (H=300)        |      |     |        |         |           |
|   | 6    | 個   | 7,170  | 43,020  |           |
| (TJ0200)<br>プレキャスト集水樹用底塊リング<br>内寸400 (H=40)   |      |     |        |         |           |
|   | 3    | 個   | 3,640  | 10,920  |           |
| (TJ0210)<br>プレキャスト集水樹用ゴミ受け<br>内寸400           |      |     |        |         |           |
|   | 3    | 個   | 1,440  | 4,320   |           |
| (TJ0140)<br>透水シート<br>幅2m                      |      |     |        |         |           |
|   | 21.6 | m   | 436    | 9,417   |           |
| (CB224430)<br>コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)             |      |     |        |         | 第0018号単価表 |
| J01=160mm以上180mm未満                            | 6    | 孔   | 6,308  | 37,848  |           |
| 合 計   |      |     |        | 186,522 |           |
|   | 1    | 式   | 当り     | 186,522 | 円/式       |

第0026号 下位内訳書  
AMA0260 交通誘導警備員

1 式 当り  
適用年版 S3010  
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称                    | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 摘 要       |
|------------------------|-----|-----|--------|---------|-----------|
| (WB010212)<br>交通誘導警備員B | 18  | 人日  | 12,300 | 221,400 | 第0019号単価表 |
| 合 計                    |     |     |        | 221,400 |           |
|                        | 1   | 式   | 当り     | 221,400 | 円/式       |

第0027号 下位内訳書  
AMA0020 道路付属物設置

1 式 当り  
適用年版 S3010  
(上段:前回 下段:今回)

| 名 称                                    | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額     | 摘 要       |
|--|-----|-----|-------|---------|-----------|
| (TJ0010)<br>駐車場用番号表示シート設置<br>文字高300    | 51  | 文字  | 950   | 48,450  |           |
| (SJ0020)<br>樹脂製単管バリケード設置工              | 8   | 箇所  | 5,060 | 40,480  | 第0020号単価表 |
| (TJ0050)<br>既設車止めブロック撤去工<br>地先型2個 場内処分 | 30  | 箇所  | 1,840 | 55,200  |           |
| (SJ0030)<br>車止めブロック設置工                 | 30  | 箇所  | 5,070 | 152,100 | 第0021号単価表 |
| (TJ0080)<br>既設アイボルト撤去工<br>50 (H) 程度    | 30  | 箇所  | 1,250 | 37,500  |           |
| (SJ0040)<br>アイナット設置工                   | 30  | 箇所  | 2,200 | 66,000  | 第0022号単価表 |
| 合 計                                    |     |     |       | 399,730 |           |
|  | 1   | 式   | 当り    | 399,730 | 円/式       |

第0028号 下位内訳書  
 AMA0200 溶解式区画線

1 式 当り  
 適用年版 S3010  
 (上段:前回 下段:今回)

| 名 称  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額    | 摘 要       |
|--|-----|-----|-----|--------|-----------|
| (WB821210)<br>区画線設置  |     |     |     |        | 第0023号単価表 |
| J01=無し, J02=溶解式手<br>動, J03=無し, J04=セ'ブラ<br>20cm, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=<br>無し, J09=含有量15~18%, J11=白, J12=7ス<br>77外舗装, J13=全ての費用 | 160 | m   | 380 | 60,800 |           |
| 合 計  |     |     |     | 60,800 |           |
|  | 1   | 式   | 当り  | 60,800 | 円/式       |

第0029号 下位内訳書  
 AMA0210 溶解式区画線

1 式 当り  
 適用年版 S3010  
 (上段:前回 下段:今回)

| 名 称   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額    | 摘 要       |
|---|-----|-----|-----|--------|-----------|
| (WB821210)<br>区画線設置   |     |     |     |        | 第0024号単価表 |
| J01=無し, J02=溶解式手<br>動, J03=無し, J04=矢印・記号・文字 15cm換<br>算, J05=無し, J06=1.5mm, J07=無し, J08=無<br>し, J09=含有量15~18%, J11=黄 鉛・クロム<br>リ-, J12=7ス77外舗装, J13=全ての費用 | 13  | m   | 775 | 10,075 |           |
| 合 計   |     |     |     | 10,075 |           |
|   | 1   | 式   | 当り  | 10,075 | 円/式       |

