

現場説明書

- 1 工 事 名 市立大矢部中学校テニスコート整備その他工事
2 監 督 員 土木部 道路建設課

説明事項

1. 入札等に関する事項について

- (1) この工事の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、工事請負契約書又は工事請負請書(以下「契約書等」という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則(以下「契約規則等」という。)に従って行う。
- (2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分究明すること。

2. 契約の保証について

契約の保証 要 不要

契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とすること。

- (1) 契約保証金の納付を証する領収書
- (2) 契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等
- (3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、市長が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証書
- (4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証証券
- (5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券

3. 前払金について

前払金 する しない

前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

4. 中間前払金について

中間前払金 する しない

中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

5. 部分払について

部分払 する(一回以内) しない

6. 継続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について

- (1) 継続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりである。

会計年度	支払限度額 (請負代金額に対する割合)	前払金の上限
初年度(年度)	%	支払限度額・請負代金額の%
第2年度(年度)	%	支払限度額・請負代金額の%
第3年度(年度)	%	支払限度額・請負代金額の%

- (2) 各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知する。

7. 契約に関する事項について

(1) 設計図書関係

- ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。
- イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者の責任において定めること。
- ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合にあつては、別冊とすること。

(2) 提出書類関係

- ア 請負代金内訳書 要提出(契約締結後7日以内)
提出不要
- イ 工 程 表 要提出(契約締結後7日以内)
提出不要
- ウ 着 手 届 着手後5日以内に提出すること。
- エ 現場代理人及び主任技術者等届 契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。
- オ 下請負関係書類 下請負を発注の都度、下記書類の写しを提出すること。
 - ・ 施工体制台帳
 - ・ 施工体系図
 - ・ 再下請負通知書 (再下請負の発注がある場合)
- カ 直 営 工 事 届 下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。

(3) 監督員通知関係

監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるときは、各監督員の権限の内容を別に通知する。

(4) 支給材料、貸与品関係

- ア 支 給 材 料 あり なし
- イ 貸 与 品 あり なし

(5) 条件変更等の関係

工事の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。

(6) 設計変更等の関係

必要により工事内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微なものは監督員の指示により工事内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、工期の末に行う。

(7) 部分引渡し関係

- 部分引渡し指定部分 あり なし

(8) 火災保険等の関係

- 火災保険その他の保険の付保条件 あり なし

8. 現場代理人の常駐義務について

請負代金額が500万円以上の工事について現場代理人は常駐とするが、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 工事 > 入札制度関連情報<工事> において、重複配置の特例がある場合は兼務することができる。

9. コリンスの登録について

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

- (1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。
- (2) しゅん工時登録データの提出期限は、しゅん工後10日以内とする。
- (3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更データを提出しなければならない。
- (4) 変更時としゅん工までの間が10日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。

10. 建設業退職金共済制度への加入について

- (1) 請負者は、建設業退職金共済(以下「建退共」という。)に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼り付けること。
- (2) 請負者は、当初請負代金額が500万円以上の場合は、建退共の発注者用掛金収納書を貼った「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」(第1号様式(建退共))、「建設業退職金共済関係提出書」(第2号様式(建退共))、「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」(第3号様式(建退共))を工事しゅん工時に監督員に提出すること。ただし、この制度に代わる退職金共済等に加入している場合又は対象労働者がいない場合については、内容を記載した「確認書」(第4号様式(建退共))を契約締結後1箇月以内に監督員に提出すること。
なお、当初請負代金額が500万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めるときは、関係資料を提出しなければならない。
- (3) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を下請代金中に算入するか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、当該下請負者の建退共加入並びに証紙の購入及び貼付の促進に努めること。
- (4) 下請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合、元請負者は建退共加入手続及び建退共関係事務の処理について、下請負者からの依頼には積極的に受託するよう努めること。
- (5) 請負者は、工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。
- (6) 正当な理由がなく建退共に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は工事成績評定において考慮される事となる。

11. 施工計画書の提出について

(1) 施工計画書の作成

請負者は、契約後速やかに監督員の指示に従って施工計画書を作成し提出すること。ただし、監督員が別に指示する場合を除いて、次のいずれかに該当する工事については、提出を要しない。

- ア 当初請負代金額が500万円未満の工事、又は当初工期が60日未満の工事
- イ 契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事
- ウ 工事内容に基づき、監督員が提出を要しないと判断した工事

(2) 施工計画書の記載事項等

施工計画書等記載事項は、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 検査情報に記載（別表）のとおりとする。ただし、請負者は、施工計画書の提出を不要とした工事であっても、監督員が必要と指示する書面を速やかに提出すること。

(3) 計画工程表の作成

請負者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。

(4) 実施工程との比較照査

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

12. ワンデーレスポンスの取り組みについて

- (1) 本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するよう、ワンデーレスポンスに取り組んでいる。

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

- (2) 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力すること。

13. 中間及び抜打ち状況調査の実施について

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が随時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならない。

14. 下請負者について

- (1) 下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。
- (2) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。

15. 一括下請けの禁止について

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

16. 技術的事項について（別紙）

請 負 工 事 仕 様 書

工 事 名	市立大矢部中学校テニスコート整備その他工事
工 事 場 所	横須賀市森崎5丁目14番2号
1. 工 期	(160 日間)
自	令和 年 月 日
至	令和 年 月 日
2. 工 事 概 要	
	【女子テニスコート】 工事延長 41.2m 幅員 15.4m～20.1
	コート施設工 1式、舗装工 (全天候型人工芝舗装) A=752.5 m ²
	舗装工 (アスファルト舗装) A=12.6 m ² 、排水工 1式、付帯工 1式
	【男子テニスコート】 工事延長 39.1m 幅員 8.0m～22.4
	コート施設工 1式、舗装工 (全天候型人工芝舗装) A=790.7 m ²
	舗装工 (アスファルト舗装) A=9.0 m ² 、舗装工 (土間コンクリート) A=78.1 m ²
	排水工 1式、付帯工 1式
	付帯工 1式
	3. 本工事の仕様は、神奈川県土木工事共通仕様書 (平成 28 年 4 月) によるものとし、当該共通仕様書の共通編等における契約条項等は、本市の契約条項等に読替えて使用するものとする。(使用材料等の基準が改正された時は、新基準に基づくものとする。)
	4. 本工事の特記仕様書は、別紙のとおり。

特記仕様書

1 施工管理について

本工事の施工管理の方法、品質及び出来形の規定値は、平成 28 年 4 月の神奈川県土木工事施工管理基準によるものとし、監督員の指示に従い施工管理を行うものとする。

2 出来形について

出来形については、管理図により出来形図表を作成するとともに、設計図に朱色で完成寸法を入れた資料を提出すること。

3 現場密度の測定について

下層路盤、上層路盤及びアスファルト舗装が 300 m²未満の工事は、原則として異常が認められた場合のみ、現場密度の測定を行うものとする。

4 法定外の労災保険について

本工事の現場管理費には、法定外の労災保険の経費を含んでいるので、その写しを提出すること。

5 工事写真帳について

(1) 工事写真用アルバム (32×33.5 cm 緑色) を使用する。

(2) 工事写真帳が、2 冊以上になる場合には (2 の 1) 、 (2 の 2) と明記すること。

また、表紙に、工事名・工事場所・工期・発注者名・施工者名を記入し社印を押印し、背表紙をつけること。

(3) デジタルカメラで撮影した写真をプリントアウトし、工事写真帳に貼り付ける場合は、監督員の承諾を受けること。また、その場合は電子データ「CD」も併せて提出すること。

(4) 上記提出方法以外で工事写真帳を提出する場合は、監督員の承諾によるものとする。

6 しゅん工図の提出について

本工事完了後、請負者は、監督員の指示に従い、マルチ tiff 形式ファイル又は Pdf 形式で、しゅん工図を作成し提出すること。上記 2 形式で提出する場合には下記の(1)から(5)の通りとする。

Tiff 形式の場合

(1) しゅん工図はスキャナーで読取り、解像度は 400dpi とする。

Pdf 形式の場合

(2) CAD 図をイメージデータとし、解像度は 400dpi とする。

Tiff・Pdf形式共通

- (3) 工事ID（ファイル名）は図面等一枚に1つとし、監督員と協議の上決定する。但し監督員が認めれば複数の図面等を一枚にすることができる。
- (4) 記録媒体は原則としてCDとする。
- (5) 提出するCD-Rのラベル部には工事完成年度、工事名、工事場所、請負社名を明記する。

また、ウイルス感染の無い事を確認し結果をCD-Rに記載すること。

提出するデータについては、ウイルスチェックを実施すること。ウイルスチェックは成果物の納品前に実施する。実施内容については以下に従うものとする。

ウイルスチェック

- ①請負者は、納品すべき最終成果品が完成した時点で、ウイルスチェックを行う。
- ②ウイルス対策ソフトは特に指定しないが、できるだけシェアの高いものを利用する。
- ③最新のウイルスも検出できるように、ウイルス対策ソフトは常に最新のデータに更新（アップデート）したものを利用する。
- ④納品する媒体のラベルに、ウイルスチェックに関する情報として以下を記載する。

ウイルスチェックに関する情報

ウイルスソフト名：〇〇〇〇

ウイルス定義：令和（平成）〇年〇月〇日版

チェック年月日：令和（平成）〇年〇月〇日

~~7 別途発注される測量業務について~~

- (1) 請負者は、本工事施工前に測量業務受託者と契約後速やかに打ち合わせを行い、請負者が責任をもって測量の工程が記入された実施工程表を作成すること。
- (2) 請負者は、工事に伴い境界標等の移設（撤去）が生じた場合は引照杭を設け、測量業務受託者の確認を受けること。
- (3) 測量業務受託者の行う境界標などの移設及び復元に際しては、原則として現場代理人が立ち会って確認すること。

8 熱帯材使用型枠の削減について

本目的は、地球環境保全の観点から、従前使用されていた熱帯材を原料とするコンクリート型枠用合板（熱帯材 100%のもの）を代替型枠材料（鋼製型枠、針葉樹型枠、複合型枠等）へ転換することにより、熱帯材使用型枠の使用料を削減し、熱帯材の保全に寄与することを目的とする。

- (1) 従前使用されていた熱帯材を原料とするコンクリート型枠用合板（熱帯材 100%のもの）は使用しないものとする。請負者は、これに替わる代替型枠の選択にあたっては、地球環境保全に配慮するとともに、その工事の作業条件等により、請負者の責任と費用負担により選択するものとし、代替型枠について、施工計画書に記載するものとする。

なお、工事完了後には、その使用実績を監督員に報告しなければならない。

- (2) コンクリート型枠用合板（針葉樹型枠、複合型枠）を使用する場合は、塗装されたものを極力使用し、その型枠の転用の増加を図るものとする。また、最終的な型枠材料の処理としては、できるだけ再利用等を図るなどして、資源のムダ使いを無くすよう努めるものとする。

9 交通誘導警備員について

一般交通の支障となる箇所には、交通誘導警備員を配置し、交通安全に努めなければならない。（別添「施工条件明示書」4. 安全対策関係 18. 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置を参照のこと。）

なお、現場の実状、施工方法及び地元や交通管理者との協議等により、交通誘導警備員の配置に変更が生じた場合には、別途協議するものとする。

~~10 建設発生土の搬出先への情報提供について~~

請負者は、本工事から他の市町村へ 100m³以上の建設発生土を搬出する場合は、「建設発生土搬出のお知らせ」により搬出前に搬出先市町村の建設発生土担当窓口あてに建設発生土に関する下記の情報を郵送・FAX 等で提出しなければならない。

なお、情報提供後、速やかにその写しを監督員に提出しなければならない。

- (1) 工事件名、工事概要、工事場所
- (2) 工事発注機関名、工事発注機関監督職員名、連絡先
- (3) 工事請負業者名、現場代理人名、連絡先
- (4) 建設発生土の運搬業者名
- (5) 建設発生土の受入先名（搬出先事業所名等）、住所
- (6) 建設発生土の発生場所から受入地までの運搬経路
- (7) 建設発生土の搬出時期（搬出期間）
- (8) 建設発生土の土質（砂、ローム等）、土量（m³）

11 公共建設発生土処分にかかる指定処分について

(1) 受入場所

- ・処分場等の名称：横須賀市久里浜港受入地（UCR）
- ・場 所：横須賀市久里浜 8 丁目 2567 番地 62 久里浜港内

(2) 受入条件

- ・搬入不可日：原則として、土曜日・日曜日・祝祭日・旧盆・年末年始及び雨天日とする。
- ・搬入時間：原則 8:00～17:00
- ・土質条件：第 1 種～第 3 種建設発生土（改良土及び第 4 種建設発生土・泥土は受入不可）
最大粒径 100 mm 以下の土砂であること。
- ・搬入経路：一部通行禁止の区間あり
- ・受入費

ほぐし土量 1.0m ³ 当たり（税別）	3,310円
---------------------------------	--------

車 種	積載土量(ほぐし)	備 考
2 t 車	1.33 m ³	土砂の単位体積重量は、 1.8t/m ³ として計算
3 t 車	1.99 m ³	
4 t 車	2.66 m ³	
10 t 車	6.66 m ³	

※整理券発行枚数は、原則として搬入対象ほぐし土量を使用車種別に積載土量（ほぐし）で除し、少数以下を切り上げた整数枚とする。

ただし、現場から発生する土砂の単位体積重量が、1.8t/m³と著しく異なることにより、これによりがたい場合は監督員と協議することとする。

(3) 請負人は、自ら選定した仮置場に建設発生土を搬入する場合は、事前に監督員と協議すること。

~~12 公共建設発生土処分にかかる確認処分について~~

- (1) 請負者は、再生資源の利用促進に関する法律に基づき、当該現場から発生する建設発生土の利用促進に努めなければならない。
- (2) 請負者は、関係法令を遵守し、安全性等を勘案のうえ、自らの責任において受入先を選定し、適切な施工を確認しなければならない。
- (3) 請負者は、自ら選定した受入地に建設発生土を搬入する場合は、事前に監督員に届け出なければならない。
- (4) 請負者は、別添「建設副産物実態調査に係る特記仕様書」に基づき再生資源利用促進計画書及び再生資源利用促進実施書を提出すること。

~~13 処理計画書の提出について~~

「神奈川県土砂の適正処理に関する条例」（平成 11 年 10 月 1 日施行）により、建設工事に伴い発生する土砂を建設工事の区域から 500 m³以上搬出する場合は、監督員と速やかに協議し、処理計画書を県知事あてに提出すること。

14 工事コストの表示について

契約金額（当初契約）が 1000 万円以上の工事は、工事標示板に工事請負額を表示するものとする。表示方法等の詳細は、監督員と協議の上決定するものとする。

15 舗装版切断時に発生する濁水の処理について

(1) 処理方法

舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。

(2) 条件

請負者は、産業廃棄物の汚泥の処分業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

また、請負者が、自ら運搬を行う場合を除き、産業廃棄物の汚泥の収集運搬業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

(3) 提出書類等

請負者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処分に関する計画書、請負者と処分業者とで締結した委託契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。

また、請負者が濁水の収集運搬を委託した場合は、請負者と収集運搬業者とで締結した委託契約書の写し及び収集運搬業者の許可証の写しを添付すること。

なお、請負者は、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提示しなければならない。

(4) その他

上記内容について疑義が生じた場合は、別添監督員と協議するものとする。

16 無石綿（アスベスト）化への対応について

使用する建材は、石綿を原材料としていないものを用いて施工すること。

また、下請負者を使用する場合は、同様の内容を周知し、徹底を図ること。

~~17 植栽樹木の枯れ補償について~~

植栽樹木等が工事完了引渡し後 1 年以内に植栽した時の状態で枯死又は形姿不良（枯枝が樹冠部のおおむね 3 分の 2 以上となった場合又は通直な主幹をもつ樹木については、樹高のおおむね 3 分の 1 以上の主幹が枯れた場合をいい、確実に同様の状態となると想定されるものを含む。）となった場合には、請負者は当初植栽した樹木等と同等又はそれ以上の規格のものに植替えるものとし、樹木等の枯死、又は形姿不良の判定は発注者と請負者とが立会いのうえ行うものとする。

ただし、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、騒乱、暴動等の天災などにより流失、折損、倒木した場合はこの限りでない。

なお、植替え時期については発注者と協議するものとする。

この契約でいう樹木等とは「樹木、地被類」とする。

18 下検査の実施について

土木部では、請負金額 500 万円以上のものは下検査を実施するものである。必要となる書類は監督員の指示により、しゅん工前に提出すること。

~~19 屋外広告物（屋外に設置される公共サイン等）について~~

屋外広告物の設置は、横須賀市屋外広告物条例第 26 条の 3 に規定する屋外広告業者登録簿に登録されていること又は、同条例第 28 条の 6 第 8 項に規定する特例屋外広告業者届出簿に記載があること。

~~20 補助・単独合併工事に関する提出書類の作成について~~

本工事は国の交付金による工事（以下補助工事）及び市の単独費用による工事（以下単独工事）から成る合併工事である。

工事設計書の区別に従い、工事写真については補助工事分及び単独工事分を、それぞれ別冊として作成すること。

また、施工計画書並びに材料承認願等に記載する内容についても工事区分が判別できるように記載するものとする。

上記詳細については、別途監督員の指示による。

~~21 マンホール蓋等調整工事について~~

本工事範囲には、横須賀市上下水道局所管の下水道施設（マンホール蓋等）があり、工事実施にあたっては、マンホール蓋等の調整が必要となる。

そのため、本工事契約後には横須賀市上下水道局発注のマンホール蓋等調整工事を受注者と随意契約を交わし、本工事と併せて実施する予定である。

22 しゅん工検査時に必要な書類について

横須賀市ホームページ>市政情報>入札・契約・検査>検査情報>[土木工事関係書類一覧表](#) (H30.4.1 時点) を参照し作成すること。

上記一覧表以外の書類については監督員の指示によるものとする。

23 ゴム製品等の品質確認等

受注者は、東洋ゴム化工品(株)、ニッタ化工品(株)で製造された製品や材料（以下、ゴム製品等とする。別表参照）を用いる場合には、同社が製造するゴム製品等に対して受注者が指定した第三者（東洋ゴム化工品(株)、ニッタ化工品(株)と資本面・人事面で関係がない者）によって作成された品質を証明する書類を提出し、監督職員の確認を得るものとする。

なお必要な品質証明書は、以下の試験及び検査において、製品に応じて必要な規格について取得するものとする。

試験名	計測項目
通常状態での試験（常態試験）	硬さ、比重、引張強度、伸び
熱老化試験	熱老化前後での変化率（硬さ、比重、引張強度、伸び）
圧縮永久ひずみ試験	圧縮による残留歪み
製品検査	外観、寸法、性能

24 ゴム製品等の品質確認をした場合における瑕疵担保の取扱い

第三者による品質証明書類を提出し監督職員の確認を得た場合であっても、後に製品不良等が判明した場合に受注者の瑕疵担保責任が免責されるものではない。

建設副産物実態調査に係る特記仕様書

- 1 元請業者は、建設資材利用量の大小や有無及び建設副産物発生量・搬出量の大小や有無にかかわらず、当該年度に終了した最終請負額が100万円以上の工事は、次項の建設副産物実態調査作業手順にもとづき調査データを提出するものとする。ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事額は、当該年度の年割額を記入し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを記入する。なお、この手順により作成されたデータおよび帳票は、「資源有効利用促進法」で定められた「再生資源利用（促進）計画書（実施書）の作成」を兼ねるものとする。

本調査の対象品目は、表1の通りである。

表1 調査対象品目

対象	調査対象品目	備 考
搬入する 建設資材	コンクリート	
	コンクリート及び鉄から成る建設資材	
	木材	
	アスファルト混合物	
	土砂	
	砕石	
	塩化ビニル管・継手	
	石膏ボード	
	その他の建設資材	
搬出する 建設副産物	コンクリート塊	
	建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物となったもの）	建設発生木材等のうち、解体木くず、新築端材木くず等が該当する。
	アスファルト・コンクリート塊	
	その他がれき類	
	建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）	建設発生木材等のうち、建設工事（工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。）に伴って副次的に得られる伐木材、伐根材が該当する。
	建設汚泥	
	混合状態の廃棄物（建設混合廃棄物）	現場へ搬出する状態で判断し、発生と搬出の間に分別された場合には、分別後の品目が発生したものとみなす。
	金属くず	
	廃塩化ビニル管・継手	
	廃プラスチック（廃塩化ビニル管・継手を除く）	
	廃石膏ボード	
	紙くず	
	アスベスト（飛散性）	
	その他の分別された廃棄物	
	第一種～第四種建設発生土及び浚渫土（建設汚泥を除く）	

- 2 建設副産物実態調査の作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。
- (1) 一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページ<http://www.recycle.jacic.or.jp/>から建設副産物情報交換システムにログインする。
システムの操作方法については、「各種マニュアル」ページ内の「建設副産物情報交換システム」の操作マニュアル「排出事業者用」を参照する。
 - (2) 当初契約時点でのデータを入力する。（「再生資源利用(促進)計画書—建設リサイクルガイドライン様式—」の作成）
 - (3) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(計画)」を印刷し、監督員に提出する。
 - (4) 工事完成時に実施書（最終データに修正）に書き換える。
 - (5) 各種書類の印刷により、「チェックリスト」を出力し、必須エラーが発生していないことを確認する。
 - (6) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(実施)」を印刷し、監督員に提出する。
 - (7) 建設副産物情報交換システムに工事情報を登録した場合は、再生資源利用(促進)計画書、再生資源利用(促進)実施書および建設リサイクル法に基づく再資源化報告書は監督員に提出されたものとみなす。

3 データ入力上の留意点

(1) 建設発生土の入力値について

建設発生土については、埋戻しなどのように、現場内利用がある場合には、建設副産物発生・搬出（一種発生土～浚渫土）には、「地山 m_3 」で入力し、建設資材利用（土砂）には、「締め m_3 」（表2、土量の変化率Cを考慮）で入力する。

表2 土量の変化率C

レキ質土		砂質土及び砂		粘性土		岩塊 玉石
レキ	レキ質土	砂	砂質土 (普通土)	粘性土	高含水比 粘性土	
0.95	0.90	0.95	0.90	0.90	0.90	1.00

軟岩 I	軟岩 II	中硬岩	硬岩 I
1.15	1.20	1.25	1.40

(例)

- 掘削 100 m_3
 埋戻し 20 m_3 (締め m_3)・・・「土砂 建設資材 利用量(A)」欄に入力する。
 22 m_3 (地山 m_3)・・・「一種発生土～浚渫土 ②利用量」欄に入力する。
 20 m_3 / 変化率C (仮に0.9とする) = 22 m_3
 処分 78 m_3 (地山 m_3)・・・「一種発生土～浚渫土 ④現場外搬出量」欄に入力する。
 100 m_3 - 22 m_3 = 78 m_3

(2) 建設資材利用について

- ア 建設リサイクル資材を利用する場合は、建設資材利用の欄に以下の方法により入力する。
- 表3にまとめる調査対象品目の分類ごとに建設リサイクル資材をそれぞれ入力する。建設リサイクル資材の品目名については、神奈川県建設リサイクル資材認定資材一覧表（以下、認定一覧表という）を参照する。

表3 調査対象品目と建設リサイクル資材品目名

調査対象品目(建設資材の「分類」)	建設リサイクル資材の品目名
アスファルト混合物	再生加熱アスファルト混合物
砕石	再生骨材等
コンクリート	再生コンクリート二次製品(無筋)※
	再生舗装用ブロック (平板、インターロッキングブロック、レンガブロック等)
コンクリート及び鉄から成る建設資材	再生コンクリート二次製品(有筋)※
木材	再生木質ボード
塩化ビニル管・継手	排水・通気用再生硬質塩化ビニル管

※再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が無筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート」に、再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が有筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート及び鉄から成る建設資材」に入力する。

- 「規格」は認定一覧表の「寸法・規格等」を入力する。
- 「再生資材の供給元施設、工事等の名称」については認定一覧表の「製造工場」を入力し、「再生資材の供給元場所住所」については、認定一覧表の製造工場の住所を入力する。
- 「再生資材利用量」は、利用量と同じ値を入力する。

イ 新材を利用する場合は、調査対象品目の中で箇所を変えて入力する。また、その際の「再生資材利用量」には0を入力する。

ウ RC-10（再生砂）を利用する場合は、「土砂」の「再生コンクリート砂」欄に入力する。

(3) 建設副産物発生・搬出（コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材 A・B、建設汚泥、建設発生土（第一種～第四種建設発生土及び浚渫土））について

- ア コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊を神奈川県コンクリート塊等処理指定工場に搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。
- イ 建設発生木材等のうち解体木くず、新築端材木くずを神奈川県建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物になったもの）」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。
- ウ 建設発生木材等のうち伐木材、除根材を神奈川県建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。
- エ 建設汚泥を一部であっても改良土等に処理している施設などに搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。
- オ 再利用が決まっている建設発生土を仮置き場に搬出する際は、「搬出先の種類のコード」を5 工事予定地・仮置場・ストックヤード(再利用の目的がある場合)」と選択する。

施工条件明示事項

1. 当該工事の施工条件明示事項は、下記表□内の黒塗り部分が対象となる。
ただし、明示されているものは特に必要なものであり、全てに対して明示されているものではない。
2. なお、請負者は下記明示事項やそれ以外に該当すると思われるもので、明示されていない場合には、その都度監督員と協議するものとする。

明示項目	明 示 事 項
□工程関係	<input type="checkbox"/> 他の工事の開始又は完了の時期による影響 <input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限(準備工期の設定等) <input type="checkbox"/> 関係機関等との協議の未成立 <input type="checkbox"/> 関係機関等との協議条件による影響 <input type="checkbox"/> 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間 <input type="checkbox"/> 設計上、見込んである休日日数等以外の作業不能日数
□用地関係	<input type="checkbox"/> 工事用地等の未処理部分 <input type="checkbox"/> 工事用仮設道路・資機材置き場用の民有地等の借地 <input type="checkbox"/> 発注者が借り上げた土地の使用 <input type="checkbox"/> 工事用地等の使用終了後における復旧内容
■周辺環境関係 (公害、排水等)	<input checked="" type="checkbox"/> 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策 <input type="checkbox"/> 水替え・流入防止施設 <input checked="" type="checkbox"/> 濁水、湧水等の処理対策 <input type="checkbox"/> 事業損失防止関係
■安全対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定 <input type="checkbox"/> 近接工事での施工方法、作業時間等の制限 <input type="checkbox"/> 落石、土砂崩落等に対する防護施設 <input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置 <input type="checkbox"/> 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策
■工事用道路関係	<input checked="" type="checkbox"/> 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限 <input type="checkbox"/> 搬入路の使用後及び使用後の処置 <input type="checkbox"/> 仮設道路の設置 <input type="checkbox"/> 一般道路の占用
□仮設備関係	<input type="checkbox"/> 仮設物(仮土留、足場等)の他の工事への転用若しくは兼用 <input type="checkbox"/> 仮設備の構造及び施工方法の指定 <input type="checkbox"/> 仮設備の設計条件の指定
■建設副産物関係	<input checked="" type="checkbox"/> 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件 <input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物の現場内での再利用及び減量化 <input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物及び建設廃棄物の処理
□薬液注入関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法の施工 <input type="checkbox"/> 周辺環境への調査
□工事支障物件等	<input type="checkbox"/> 占用物件の有無及び占用物件等による工事支障物の存在 <input type="checkbox"/> 地上、地下等の占用物件工事との重複施工
■その他	<input type="checkbox"/> 工事用資機材の保管及び仮置き <input checked="" type="checkbox"/> 工事現場発生品 <input type="checkbox"/> 支給材料及び貸与品 <input type="checkbox"/> 関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等 <input type="checkbox"/> 架設工法の指定 <input type="checkbox"/> 工事用水、電力等の指定 <input type="checkbox"/> 新技術・新工法・特許工法の指定 <input type="checkbox"/> 部分使用 <input type="checkbox"/> 給水の必要 <input type="checkbox"/> 電子納品対象工事特記仕様書

施工条件明示書

工事名 市立大矢部中学校テニスコート整備その他工事

明示項目	明示事項	条件	内容	別添資料No.
1 工程関係				
1) <input type="checkbox"/> 他の工事の開始又は完了の時期による影響	ある・ない	当該工事に影響のある他の工事 令和 年度 影響箇所・内容 他の工事の開始時期 令和 年 月 日 他の工事の完了時期 令和 年 月 日		
2) <input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限	ある・ない	制限を受ける施工内容 制限を受ける施工時期 令和 年 月 日～令和 年 月 日 制限を受ける施工時間 開始 時 分から 終了 時 分まで 制限を受ける施工方法		
3) <input type="checkbox"/> 関係機関等との協議の未成立	ある・ない	未成立協議内容 について と協議中 協議成立見込み時期		
4) <input type="checkbox"/> 関係機関等との協議条件による影響	ある・ない	交通管理者協議により作業時間の制約があった場合は厳守すること。		
5) <input type="checkbox"/> 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間	ある・ない	事前調査(地下埋設物) 項目 地下埋設物等移設期間 令和 年 月 日～令和 年 月 日		
6) <input type="checkbox"/> 設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数	ある・ない			
2 用地関係				
7) <input type="checkbox"/> 工事用地等の未処理部分	ある・ない	未処理部分の内容 処理の見込み時期 令和 年 月 日頃		
8) <input type="checkbox"/> 工事用仮設道路・資機材置き場用の民有地等の借地	ある・ない	使用目的内容 使用場所 使用範囲 使用時期 令和 年 月 日頃 使用期間 工事期間		
9) <input type="checkbox"/> 発注者が借り上げた土地の使用	ある・ない	使用目的内容 使用場所 使用範囲 使用時期 令和 年 月 日頃 使用期間 令和 年 月 日～令和 年 月 日		
10) <input type="checkbox"/> 工事用地等の使用終了後における復旧内容	ある・ない			
3 周辺環境関係(公害、排水等)				
11) <input checked="" type="checkbox"/> 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策	<input checked="" type="checkbox"/> ある・ない	対象となる工種 施工方法の制限 機械施設の制限 神奈川県土木工事共通仕様書(平成28年4月)P.1-21 1-1-1-30「環境対策」を参照のこと。 作業時間の制限 開始 時 分から 終了 時 分まで		
12) <input type="checkbox"/> 水替え・流入防止施設	ある・ない			

施工条件明示書

工事名 市立大矢部中学校テニスコート整備その他工事

明示項目	明示事項	条件	内容	別添資料No.																									
13)	■ 濁水、湧水等の処理対策	<input checked="" type="checkbox"/> ある・ <input type="checkbox"/> ない	舗装切断時に発生する濁水の処理については、別添特記仕様書「舗装切断時に発生する濁水の処理について」のとおりとする。																										
14)	□ 事業損失防止関係	ある・ <input type="checkbox"/> ない																											
4 安全対策関係																													
15)	■ 交通安全施設等の指定	<input checked="" type="checkbox"/> ある・ <input type="checkbox"/> ない	現況調査を行い、作業にあわせた安全施設計画図を監督員に提出すること。また、関係機関等との協議の結果または条件変更に伴い、変更する必要が生じた場合は監督員と別途協議する。																										
16)	□ 近接工事での施工方法、作業時間等の制限	ある・ <input type="checkbox"/> ない	近接する施設 施工方法の制限 作業期間の制限 令和 年 月 日～令和 年 月 日 作業時間の制限 開始 時 分から 終了 時 分まで																										
17)	□ 落石、土砂崩落等に対する防護施設	ある・ <input type="checkbox"/> ない	防護施設の内容																										
18)	■ 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置	<input checked="" type="checkbox"/> ある・ <input type="checkbox"/> ない	交通誘導警備員については、警備業法による警備員とし、配置場所については監督員と協議するものとする。なお、警備員の配置体制は下記を見込んでいる。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">工種 (種別)</th> <th style="width: 15%;">交通誘導警備員 A・B</th> <th style="width: 15%;">屋・夜間</th> <th style="width: 15%;">配置人員 (名)</th> <th style="width: 15%;">交替要員 (名)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全工種 (運搬車両が出入りする 場合)</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: center;">昼</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> なお、警察等の協議により変更が生じた場合は別途協議する。	工種 (種別)	交通誘導警備員 A・B	屋・夜間	配置人員 (名)	交替要員 (名)	全工種 (運搬車両が出入りする 場合)	B	昼	1	0																
工種 (種別)	交通誘導警備員 A・B	屋・夜間	配置人員 (名)	交替要員 (名)																									
全工種 (運搬車両が出入りする 場合)	B	昼	1	0																									
19)	□ 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策	ある・ <input type="checkbox"/> ない																											
5 工事用道路関係																													
20)	■ 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限	<input checked="" type="checkbox"/> ある・ <input type="checkbox"/> ない	生徒の登下校時間帯については、工事用機材の搬入出は避けること。																										
21)	□ 搬入路の使用巾及び使用後の処置	ある・ <input type="checkbox"/> ない																											
22)	□ 仮設道路の設置	ある・ <input type="checkbox"/> ない																											
23)	□ 一般道路の占用	ある・ <input type="checkbox"/> ない																											

施工条件明示書

工事名 市立大矢部中学校テニスコート整備その他工事

明示項目	明示事項	条件	内容	別添資料No.																								
6 仮設備関係																												
24) <input type="checkbox"/> 仮設物(仮土留、足場等)の他の工事への転用若しくは兼用	ある・ない		仮設物の内容 使用方法 期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日																									
25) <input type="checkbox"/> 仮設備の構造及び施工方法の指定	ある・ない		仮設備の構造 仮設備の施工方法																									
26) <input type="checkbox"/> 仮設備の設計条件の指定	ある・ない																											
7 建設副産物関係																												
27) <input checked="" type="checkbox"/> 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件	<input checked="" type="checkbox"/> ない		別添特記仕様書「公共建設発生土指定処分について」参照。また、土砂検定の結果UCRへの搬出が出来ない場合、設計変更の対応とし、監督員と協議すること。 横須賀市久里浜港受入地(UCR)までの運搬距離: 6.5km																									
28) <input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物の現場内での再利用及び減量化	<input checked="" type="checkbox"/> ない		本工事においては下記のとおり、再生資材を使用するものとする。 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>資材名</th> <th>規格</th> <th>用途</th> <th>資材名</th> <th>規格</th> <th>用途</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>再生クラッシュサーラン</td> <td>RC-40</td> <td>路盤</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>再生加齢アスファルト混合物</td> <td>再生細粒度(13)</td> <td>表層</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> なお、使用に際し品質が適正なものであるか確認するものとする。	資材名	規格	用途	資材名	規格	用途	再生クラッシュサーラン	RC-40	路盤				再生加齢アスファルト混合物	再生細粒度(13)	表層										
資材名	規格	用途	資材名	規格	用途																							
再生クラッシュサーラン	RC-40	路盤																										
再生加齢アスファルト混合物	再生細粒度(13)	表層																										
29) <input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物及び建設廃棄物の処理	<input checked="" type="checkbox"/> ない		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>受入れ場所</th> <th>運搬距離</th> <th>受入れ条件</th> <th>種類</th> <th>受入れ場所</th> <th>運搬距離</th> <th>受入れ条件</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>路盤材</td> <td>県で指定を受けた指定工場</td> <td>4.2km</td> <td>処分場決まりのとり</td> <td>木材</td> <td>県で指定を受けた指定工場</td> <td>3.7km</td> <td>処分場決まりのとり</td> </tr> <tr> <td>路盤材</td> <td>県で指定を受けた指定工場</td> <td>4.2km</td> <td>処分場決まりのとり</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 当該内容の変更については、監督員と協議するものとする。 別添「建設副産物実態調査に係る特記仕様書」参照	種類	受入れ場所	運搬距離	受入れ条件	種類	受入れ場所	運搬距離	受入れ条件	路盤材	県で指定を受けた指定工場	4.2km	処分場決まりのとり	木材	県で指定を受けた指定工場	3.7km	処分場決まりのとり	路盤材	県で指定を受けた指定工場	4.2km	処分場決まりのとり					
種類	受入れ場所	運搬距離	受入れ条件	種類	受入れ場所	運搬距離	受入れ条件																					
路盤材	県で指定を受けた指定工場	4.2km	処分場決まりのとり	木材	県で指定を受けた指定工場	3.7km	処分場決まりのとり																					
路盤材	県で指定を受けた指定工場	4.2km	処分場決まりのとり																									
8 薬液注入関係																												
30) <input type="checkbox"/> 薬液注入工法の施工	ある・ない		工法区分 材用種類 施工範囲 削孔数量 注入量																									
31) <input type="checkbox"/> 周辺環境への調査	ある・ない																											
9 工事支障物件等																												
32) <input type="checkbox"/> 占用物件の有無及び占用物件等による工事支障物の存在	ある・ない		工事支障物件 占有者 <small>移設・撤去・防護の時期</small> 移設・撤去・防護の期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日																									
33) <input type="checkbox"/> 地上、地下等の占用物件工事との重複施工	ある・ない		占有物件工事 占有者 占用工事期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日																									
10 その他																												
34) <input type="checkbox"/> 工事用資機材の保管及び仮置き	ある・ない		工事用資機材 保管・仮置き場所 保管・仮置き期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日																									
35) <input checked="" type="checkbox"/> 工事現場発生品	<input checked="" type="checkbox"/> ない		現場発生品名・数量 立入防止柵、横断防止柵、路盤材 現場内での使用の有無 <input checked="" type="checkbox"/> 再利用(付帯工路盤材) <input checked="" type="checkbox"/> スクラップ処理(立入防止柵、横断防止柵) 納入場所・運搬距離 付帯工路盤材(現場内:0.2km)、立入防止柵・横断防止柵(横須賀市内:10km)																									

施工条件明示書

工事名 市立大矢部中学校テニスコート整備その他工事

明示項目	明示事項	条件	内容	別添資料No.
36) <input type="checkbox"/> 支給材料及び貸与品		ある・ない	支給・貸与品名・数量 品質・規格・性能 引渡し場所・引渡し時期 <div style="text-align: right; margin-top: 5px;">令和 年 月 日頃</div>	
37) <input type="checkbox"/> 関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等		ある・ない		
38) <input type="checkbox"/> 架設工法の指定		ある・ない		
39) <input type="checkbox"/> 工事用水電力等の指定		ある・ない		
40) <input type="checkbox"/> 新技術・新工法・特許工法の指定		ある・ない		
41) <input type="checkbox"/> 部分使用		ある・ない		
42) <input type="checkbox"/> 給水の必要		ある・ない		
43) <input type="checkbox"/> 電子納品対象工事特記仕様書		ある・ない		

※上記に該当する項目がない場合、別途任意の書式で条件を明示すること。

施工条件明示（追加事項）

工事名：市立大矢部中学校テニスコート整備その他工事

（仮設計画について）

本工事の現場着工前に、工事用通路及びバリケード設置等の仮設計画を作成し、監督員及び学校の承認を得ること。

（施工時間について）

振動・騒音を伴う作業については、監督員及び学校と打合せを行い、施工時間を調整すること。

（公共建設発生土搬出に伴う地質分析試験について）

本工事では準備費として、UCR横須賀市久里浜港受入地に係る地質分析試験の費用を計上している。地質分析試験については、契約後、すみやかに行うよう努めること。

（保安施設の設置について）

工事期間中は、生徒等が施工箇所に侵入しないよう保安柵の設置を行うこと。

施工条件明示(追加事項)

工事名:市立大矢部中学校テニスコート整備その他工事

砂入り人工芝 (t=19)特記仕様書

◆材料

1. 砂入り人工芝については、公益財団法人日本ソフトテニス連盟公認の製品とすること。
2. 砂入り人工芝については、直近10年において国民体育大会・インターハイ・全日本実業団・全日本都市対抗等の公式戦会場の採用実績のあるメーカー製品とすること。(硬式・軟式テニス問わず)
3. 砂入り人工芝のパイル素材、基布素材、充填材等部材の仕様は、同等品以上とすること。
4. 女子テニスコートと男子テニスコートは同じ製品とすること。

◆仕様

1. 表-1の仕様を満たす製品とすること。

表-1 砂入り人工芝仕様

女子テニスコート・男子テニスコート				
人工芝	パイル	項目	仕様	備考
		素材	耐候性ポリエチレンまたは、耐候性ポリプロピレン	
	形状	スプリットヤーン		
	パイル長	19mm		
	織度	8000dtex以上		
	色	濃淡2色グリーンの対応可能なこと		
	基布素材	ポリプロピレン製平織基布同等品以上		
	バックング素材	SBRラテックス同等品以上		
	ライン	白色、幅50mm 但し、ベースラインのみ幅100mmとする。		
	ジョイントテープ	ポリエステル製基布使用同等品以上、幅250mm以上		
	接着剤	合成樹脂系接着剤		
	充填目砂	粒度調整珪砂(粒度0.15~1.20mm程度)		

積算諸条件調書に係る追加事項

1 市独自単価及び積算における補足資料について

本設計積算書内（市独自単価一覧表）に記載の資材単価は、「ホームページ（各部署の工事積算情報）」の「市独自単価一覧表（土木工事編）」に掲載しています。又当該頁に併せて積算における補足資料も掲載しています。

<http://www.city.vokosuka.kanagawa.jp/1623/koujitousekisann.html>

2 単価表コードについて

本設計積算書内の単価表コードは、神奈川県土木工事標準積算基準書の施工単価入力基準表のコードに適用しています。

なお、下水道用設計標準歩掛表を適用する場合の単価コードは（DKG……、DKK……）となります。

3 市場単価及び標準単価の端数処理について

市場単価及び標準単価方式による単価表の加算・補正後の金額は、円止めとする。

なお、単価補正が行われた場合の単価は、小数点以下第2位（少数点以下第3位四捨五入）まで計算し、数量×単価＝金額を算出している。

4 土砂検定費等について

土砂検定費（1～28項目一括実施）、土砂検定費（ヒ素＋銅）及び六価クロムの単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象とならない。

5 共通仮設費の対象外となる桁等購入費について

桁等購入費 ~~あり~~ なし

6 施工パッケージ型積算のタイヤ損耗費及び補修費への対応について

ダンプトラックの東京単価は、タイヤ損耗費及び補修費を含んだ金額が設定されているため、積算単価も建設機械等損料表の損料金額にタイヤ損耗費及び補修費を加算した金額を計上している。

~~7 仮設材賃料の補正について~~

~~供用月当り賃料区分が変わることにより、日数の増加に比例せず金額が減少する場合は、減少する時点の上限額として、減額補正をしている。~~

8 基準書等の適用について

本工事は、以下の基準書等を使用し、積算している。

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1) 土木工事標準積算基準書（土木工事編） | 令和元年7月1日版 |
| 2) 積算参考資料（土木工事編） | 令和元年7月1日版 |
| 3) 土木工事標準積算基準書（電気・機械編） | 令和元年7月1日版 |
| 4) 下水道用設計標準歩掛表 | 令和元年度版 |
| 5) 建設機械等損料表 | 令和元年度版 |
| 6) 公園緑地工事標準歩掛 | 令和元年5月版 |
| 7) 造園修景積算の手引き | 平成31年3月28日初版 |

令和 01 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

設 計 書 番 号	年度 01	
事 業 所 名	横須賀市土木部	
(工事・業務)名	市立大矢部中学校テニスコート整備その他工事	
(工事・業務)箇所	横須賀市森崎5丁目14番2号	
(河川・路線・区域)名	市立大矢部中学校	
単 価 採 用 地 区 名	横須賀	
事 業 区 分	単費	
工 期	160 日間	
設 計 金 額	(円)	
	円	
設 計 概 要		
(起工・変更)理由		

横須賀市

令和 01 年度 設 計 積 算 書 表 紙 (当 初)

<支出科目>

款	11 教育費
項	03 中学校費
目	01 学校管理費
節	15 工事請負費
細節	02 工事請負費

<合併区分情報>

合併処理設定	しない
	区 分 1
	区 分 2
	区 分 3
	区 分 4
	区 分 5
	区 分 6
	区 分 7
	区 分 8
	区 分 9

<全体金額情報>

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1) or (b2)	備 考
		前回変更請負額(b2)				
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

令和 01 年度 積算諸条件調書(当初)

経費等情報	主たる工種	公園工事		
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(2)		
	現場環境改善費計上区分	計上しない		
	緊急工事による補正	補正しない		
	前払金支出割合	35%を超える場合		
	契約保証の方法	金銭的保証		
	間接工事費率補正(上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合)			
	共通仮設費率補正	0.00%		
	現場管理費率補正	0.00%		
	一般管理費率補正	0.00%		
	間接労務費・工場管理費計上区分			
	土木工事標準積算基準書 適用年版	令和01年7月1日適用		
	土木工事資材等単価表 適用年版	令和01年7月1日基準		
積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員B	37	人日	
(その他情報欄)				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段:前回 下段:今回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費							
グラウト・コト整備			1	式			
構造物撤去工			1	式			
構造物取壊し工			1	式			第 0001 号 内訳書
防護柵撤去工			1	式			第 0002 号 内訳書
道路土工			1	式			
掘削工			1	式			第 0003 号 内訳書
残土処理工			1	式			第 0004 号 内訳書
コト施設工			1	式			
コト施設設置工			1	式			第 0005 号 内訳書
舗装工			1	式			
舗装工			1	式			第 0006 号 内訳書
排水構造物工			1	式			

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
側溝工				式			第 0007 号 内訳書
			1				
集水樹工				式			第 0008 号 内訳書
			1				
付帯工				式			
			1				
付帯工				式			第 0009 号 内訳書
			1				
仮設工				式			
			1				
交通管理工				式			第 0010 号 内訳書
			1				
直接工事費計				式			
			1				
共通仮設費計				式			
			1				
準備費				式			第 0915 号 内訳書
			1				
共通仮設費 (率分)				式			【千円止】
			1				
純工事費				式			
			1				
現場管理費				式			【千円止】
			1				
工事原価				式			
			1				

本 工 事 費 内 訳 書

(上段：前 回 下段：今 回)

費目	工種	種別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等			1	式			
スクラップ評価額			1	式			第 0985 号 内訳書
工事価格			1	式			【万円止】
消費税及び地方消費税相当額			1	式			
本工事費計			1	式			

第0001号 内訳書
 構造物取壊し工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0010) 舗装版切断	1	式			第0001号下内
(AMA0020) 舗装版破碎	1	式			第0002号下内
(AMA0030) コンクリート構造物取壊し	1	式			第0003号下内
(AMA0270) 地先境界ブロック撤去	1	式			第0004号下内
合 計					

第0002号 内訳書
 防護柵撤去工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0170) 支柱・金網(フェンス)(立入防止柵)撤去	1	式			第0005号下内
(AMA0160) 防護柵(横断・転落防止柵)撤去	1	式			第0006号下内
合 計					

第0003号 内訳書
 掘削工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0040) 掘削	1	式			第0007号下内
(AMA0050) 土砂等運搬	1	式			第0008号下内
合 計					

第0004号 内訳書
残土処理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0060) 残土等処分	1	式			第0009号下内
(AMA0070) 舗装版切断濁水処理工	1	式			第0010号下内
合 計					

第0005号 内訳書
コート施設設置工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0080) テニスコート施設	1	式			第0011号下内
合 計					

第0006号 内訳書
舗装工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0090) 全天候型人工芝舗装	1	式			第0012号下内
(AMA0200) アスファルト舗装	1	式			第0013号下内
(AMA0230) 土間コンクリート	1	式			第0014号下内
合 計					

第0007号 内訳書
側溝工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0120) U型側溝	1	式			第0015号下内
(AMA0130) 側溝蓋	1	式			第0016号下内
(AMA0180) 雨水管	1	式			第0017号下内
合 計					

第0008号 内訳書
集水樹工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0110) 現場打ち集水樹	1	式			第0018号下内
合 計					

第0009号 内訳書
付帯工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0250) 地先境界	1	式			第0019号下内
(AMA0260) 舗装止め	1	式			第0020号下内
(AMA0220) 支柱・金網(フェンス)(立入防止柵)	1	式			第0021号下内
(AMA0210) 転落(横断)防止柵	1	式			第0022号下内
(AMA0140) 防草シート	1	式			第0023号下内
合 計					

第0010号 内訳書
交通管理工

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0100) 交通誘導警備員	1	式			第0024号下内
合 計					

第0915号 内訳書
準備費

1 式

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(AMA0150) 土砂検定費	1	式			第0025号下内
(AMA0240) 支障木伐採	1	式			第0026号下内
合 計					

第0985号 内訳書
スクラップ評価額

1 式

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0210) スクラップ 鉄屑 ヘビー H2					
	1	式			
合 計					

第0001号 下位内訳書
 AMA0010 舗装版切断

1 式 当り
 適用年版 T0107

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB430510) 舗装版切断					第0001号単価表
J01=アスファルト舗装版, J02=15cm以下, J05=全ての費用	50	m			
(CB430510) 舗装版切断					第0002号単価表
J01=コンクリート舗装版, J03=15cm以下, J05=全ての費用	14	m			
合 計					
	1	式			円/式

第0002号 下位内訳書
 AMA0020 舗装版破碎

1 式 当り
 適用年版 T0107

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB440500) 舗装版破碎積込					第0003号単価表
	1,455	m ²			
合 計					
	1	式			円/式

第0003号 下位内訳書
 AMA0030 コンクリート構造物取壊し

1 式 当り
 適用年版 T0107

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB824010) 構造物とりこわし					第0004号単価表
J01=無筋構造物, J02=機械施工, J03=無し, J04=無し, J05=必要	7	m ³			
(CB224430) コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)					第0005号単価表
J01=100mm以上110mm未満, J02=200mm以上400mm以下	166	孔			
(CB210830) 人力積込					第0006号単価表
J01=コンクリート塊	0.4	m ³			
合 計					
	1	式			円/式

第0004号 下位内訳書
 AMA0270 地先境界ブロック撤去

1 式 当り
 適用年版 T0107

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB422550) 地先境界ブロック撤去					第0007号単価表
J01=処分	21	m			
(CB422550) 地先境界ブロック撤去					第0008号単価表
J01=再利用	1	m			
合 計					
	1	式			円/式

第0005号 下位内訳書
 AMA0170 支柱・金網(フェンス)(立入防止柵)撤去

1 式 当り
 適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0130) 支柱撤去	129	本			第0009号単価表
(SJ0140) 金網(フェンス)撤去	194	m			第0010号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0006号 下位内訳書
 AMA0160 防護柵(横断・転落防止柵)撤去

1 式 当り
 適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB810770) 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	188	m			第0011号単価表
J01=コンクリート建込, J02=レール式・パネル式, J03=3m, J04=無, J05=無					
合 計					
	1	式			円/式

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210100) 掘削					第0012号単価表
J01=土砂, J02=上記以外(小規模), J06=小規模(標準)	218	m3			
(SJ9370) バックホウ床掘 小規模土工 クローラ型山積0.13m3					第0013号単価表
	34	m3			
(CB210030) 床掘り					第0015号単価表
J01=土砂, J02=上記以外(小規模), J05=全ての費用	35	m3			
(CB210410) 埋戻し					第0016号単価表
J01=上記以外(小規模), J02=土砂, J04=全ての費用	19	m3			
(CB210830) 人力積込					第0017号単価表
J01=土砂	34	m3			
合 計					
	1	式			円/式

第0008号 下位内訳書
AMA0050 土砂等運搬

1 式 当り
適用年版 T0107

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB210110) 土砂等運搬					第0018号単価表
J01=小規模, J02=バックホ山積0.28m3(平積0.2m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=無し, J13=0.2km以下	37	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0019号単価表
J01=現場制約あり, J02=人力, J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J18=8.0km以下	34	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0020号単価表
J01=小規模, J02=バックホ山積0.28m3(平積0.2m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J14=7.0km以下	35	m3			
(CB210110) 土砂等運搬					第0021号単価表
J01=小規模, J02=バックホ山積0.28m3(平積0.2m3), J03=土砂(岩塊・玉石混り土含む), J04=有り, J14=4.5km以下	159	m3			
(CB440510) 運搬(電線共同溝)					第0022号単価表
J01=アスファルト塊, J02=有り, J04=6.0km以下	101	m3			
(CB227010) 殻運搬					第0023号単価表
J01=Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, J02=機械積込, J03=有り, J05=5.0km以下, J16=全ての費用	7	m3			
(CB227010) 殻運搬					第0024号単価表
J01=Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, J02=人力積込, J03=有り, J07=4.5km以下, J16=全ての費用	0.4	m3			
(CB010410) 現場発成品・支給品運搬					第0025号単価表
J01=クレーン装置付4t級2.9t吊, J02=14.0km以下, J03=2.0t超2.6t以下	2	回			
合 計					
	1	式			円/式

第0009号 下位内訳書
AMA0060 残土等処分

1 式 当り
適用年版 T0107

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(UZA000360) 建設発生土処分費（指定処分A） UCR久里浜港（ほぐし土）	83	m3			
(Z132597040) 廃材処理料（東部地区） 路盤材（上層・下層）	159	m3			
(Z132597000) 廃材処理料（東部地区） AS殻	101	m3			
(Z132597010) 廃材処理料（東部地区） 無筋C殻	8	m3			
合 計					
	1	式			円/式

第0010号 下位内訳書
AMA0070 舗装版切断濁水処理工

1 式 当り
適用年版 T0107

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0010) 舗装版切断濁水処理工	1	式			第0026号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0011号 下位内訳書
AMA0080 テニスコート施設

1 式 当り
適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0030) テニスコート施設設置	2	面			第0027号単価表
(SJ0200) 高尺フェンス設置	1	式			第0033号単価表
(SJ0210) メッシュフェンス設置	1	式			第0036号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0012号 下位内訳書
AMA0090 全天候型人工芝舗装

1 式 当り
適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0080) 女子テニスコート	1	面			第0040号単価表
(SJ0090) 男子テニスコート	1	面			第0045号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0013号 下位内訳書
 AMA0200 アスファルト舗装

1 式 当り
 適用年版 T0107
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB410031) 下層路盤(歩道部)					第0046号単価表
J01=100 mm, J02=1層施工, J03=再生グーシャ ン RC-40, J04=全ての費用	21	m2			
(CB410261) 表層(歩道部)					第0047号単価表
J01=1.4m未満(仕上厚50mm以下), J02=30 mm, J03=mm, J04=mm, J05=各種(2.10以 上2.20t/m3未満), J06=プライコート PK-3, J07=全ての費用	21	m2			
合 計					
	1	式			円/式

第0014号 下位内訳書
 AMA0230 土間コンクリート

1 式 当り
 適用年版 T0107
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0100) 土間コンクリート					第0048号単価表
	78	m2			
合 計					
	1	式			円/式

第0015号 下位内訳書
AMA0120 U型側溝

1 式 当り
適用年版 T0107
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0160) A. U型側溝	39	m			第0051号単価表
(SJ0170) B. U型側溝	27	m			第0053号単価表
(SJ0180) C. U型側溝	14	m			第0054号単価表
(CB240060) モルタル練 J01=高炉, J02=1:3, J03=全ての費用	0.4	m ³			第0056号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0016号 下位内訳書
AMA0130 側溝蓋

1 式 当り
適用年版 T0107
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821430) 蓋版 J01=据付け, J02=無し, J03=蓋版(各 種), J05=40kg/枚以下, J06=無し, J07=無し	80	枚			第0057号単価表
合 計					
	1	式			円/式

第0017号 下位内訳書
AMA0180 雨水管

1 式 当り
適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0190) 雨水管					第0058号単価表
	1	m			
合 計					
	1	式			円/式

第0018号 下位内訳書
AMA0110 現場打ち集水枡

1 式 当り
適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0110) A. 集水枡					第0062号単価表
	1	基			
(SJ0150) B. 集水枡					第0065号単価表
	1	基			
合 計					
	1	式			円/式

第0019号 下位内訳書
AMA0250 地先境界

1 式 当り
適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CD422520) 地先境界ブロック					第0068号単価表
J01=再利用設 置, J02=A種(120×120×600), J03=個/m, J0 4=再生クッション RC-40, J05=生コンクリート(各 種), J06=有り	1	m			
合 計					
	1	式			円/式

第0020号 下位内訳書
 AMA0260 舗装止め

1 式 当り
 適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0220) 舗装止め					第0069号単価表
	97	m			
合 計					
	1	式			円/式

第0021号 下位内訳書
 AMA0220 支柱・金網(フェンス)(立入防止柵)

1 式 当り
 適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB420840) 金網・支柱(立入防止柵)					第0038号単価表
J01=基礎7'ロック, J03=2m	192	m			
(CB420841) 金網・支柱(立入防止柵)(材料費)					第0039号単価表
	192	m			
(CB420850) 門扉					第0070号単価表
J01=片開き, J02=2m以下	2	基			
(CB420851) 門扉(材料費)					第0071号単価表
	2	基			
合 計					
	1	式			円/式

第0022号 下位内訳書
AMA0210 転落(横断)防止柵

1 式 当り
適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB810760) 防護柵(横断・転落防止柵)設置工					第0072号単価表
J01=コンクリート建込, J02=ヒール式・パネル式, J03=3m, J05=100m以上(標準), J06=無, J07=無	188	m			
合 計					
	1	式			円/式

第0023号 下位内訳書
AMA0140 防草シート

1 式 当り
適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0120) 防草シート					第0073号単価表
	378	m2			
(SJ9380) 埋戻し(パック切) 小規模土工 コーラ型山積0.13m3					第0074号単価表
	37	m3			
合 計					
	1	式			円/式

第0024号 下位内訳書
AMA0100 交通誘導警備員

1 式 当り
適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0076号単価表
		人日			
合 計					
	1	式			円/式

第0025号 下位内訳書
AMA0150 土砂検定費

1 式 当り
適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Z149040200) 土砂検定費 (溶出28項目) 1~28項目一括実施 (別表-1)	1	検体			
合 計					
	1	式			円/式

第0026号 下位内訳書
AMA0240 支障木伐採

1 式 当り
適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0240) 支障木伐採 幹周30cm以上60cm未満	3	本			第0077号単価表
(SJ0280) 支障木抜根 幹周30cm以上60cm未満	5	本			第0079号単価表
(SJ0260) トラック運転 2t積	1	回			第0081号単価表
(Z132630875) 建設木くず (三浦半島地区) 幹部	0.2	t			
(Z132630885) 建設木くず (三浦半島地区) 根	0.4	t			
合 計					
	1	式			円/式

第0001号 単価表 機労材構成比情報
CB430510 舗装版切断

1 m 当り
適用年版 T0107

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
コンクリートカッタ[パキューム式・湿式]			【損料】		M001161010
切削深20cm級	M001161010				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
普通作業員					R0102
	R0102				
コンクリートカッタ (プレート)					Z006540003
径22インチ	Z006540003				
ガソリン					Z006704001
レキューター	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条件名称	入力値		条件値		
J01 舗装版種別	1		アスファルト舗装版		
J02 アスファルト舗装版厚	1		15cm以下		
J05 費用の内訳	1		全ての費用		

第0002号 単価表 機労材構成比情報
 CB430510 舗装版切断

1 m 当り
 適用年版 T0107

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
コンクリートカッタ[パキューム式・湿式]			【損料】		M001161010
切削深20cm級	M001161010				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
普通作業員					R0102
	R0102				
コンクリートカッタ(プレート)					Z006540003
径22インチ	Z006540003				
ガソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条件名称	入力値	条件	値		
J01 舗装版種別	2	コンクリート舗装版			
J03 コンクリート舗装版厚	1	15cm以下			
J05 費用の内訳	1	全ての費用			

第0003号 単価表 機労材構成比情報
 CB440500 舗装版破碎積込

1 m2 当り
 適用年版 T0107

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
バックホ(クロー) [超小旋回型・クレーン機能付き]			【賃料】		L001010010
山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	L001010010				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	

第0004号 単価表
WB824010 構造物とりこわし

1 m3 当り
適用年版 T0107

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001611001) 無筋構造物 昼間 機械施工 制約無	1	m3			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合 計					
	1	m3			円/m3
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 構造物区分	1		無筋構造物		
J02 工法区分	1		機械施工		
J03 時間的制約の有無	1		無し		
J04 夜間作業の有無	1		無し		
J05 低騒音・低振動対策	1		必要		

第0005号 単価表 機労材構成比情報
 CB224430 コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)

1 孔 当り
 適用年版 T0107

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm	M002015008		【損料】		M002015008
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA	L001110002		【賃料】		L001110002
特殊作業員	R0101				R0101
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
ダイヤモンドビット 110mmスタンダード	Z006531004				Z006531004
ガソリン レキユア	Z006704001				Z006704001
標準単価		積算単価			
	1 孔	当り		円/孔	
条件名称	入力値		条件値		
J01 削孔径	5		100mm以上110mm未満		
J02 削孔深さ	7		200mm以上400mm以下		

第0006号 単価表 機労材構成比情報
CB210830 人力積込

1 m3 当り
適用年版 T0107

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
普通作業員					R0102
	R0102				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称 入力値 条件値					
J01 土質等区分 7 コンクリート塊					

第0007号 単価表 機労材構成比情報
CB422550 地先境界ブロック撤去

1 m 当り
適用年版 T0107

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
小型パック材(クロー) [超小旋回型]			【賃料】		L001011001
山積0.22m3(平積0.16m3)	L001011001				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条件名称 入力値 条件値					
J01 再利用区分 1 処分					

第0008号 単価表 機労材構成比情報
 CB422550 地先境界ブロック撤去

1 m 当り
 適用年版 T0107

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
小型バックホ(クロー) [超小旋回型] 山積0.22m3 (平積0.16m3)	L001011001		【賃料】		L001011001
普通作業員	R0102				R0102
ブロック工	R0108				R0108
土木一般世話役	R0125				R0125
運転手(特殊)	R0114				R0114
軽油 1.2号	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条件名称	入力値		条件値		
J01 再利用区分	2		再利用		

第0009号 単価表
SJ0130 支柱撤去

100 本 当り
適用年版 T0107
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役	0.4	人			
(R0102) 普通作業員	2.3	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	本			整数止め切捨て 円/本

第0010号 単価表
SJ0140 金網(フェンス)撤去

100 m 当り
適用年版 T0107
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0125) 土木一般世話役	0.3	人			
(R0102) 普通作業員	5.05	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			整数止め切捨て 円/m

第0011号 単価表
WB810770 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工

100 m 当り
適用年版 T0107

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001168004) 横断・転落防止柵撤去工 CO建込用 ビーム式・パネ式	100	m			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 施工区分	3		コンクリート建込		
J02 防護柵種類	1		ビーム式・パネ式		
J03 支柱間隔	4		3m		
J04 時間的制約を受ける場合の補正	1		無		
J05 夜間作業の補正	1		無		

第0012号 単価表 機労材構成比情報
CB210100 掘削

1 m3 当り
適用年版 T0107

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
バックホウ(クロー) [標準]			【損料】		M000202015
排ガス型(第2次) 山積0.28m3	M000202015				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り			円/m3
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 土質	1		土砂		
J02 施工方法	5		上記以外(小規模)		
J06 施工数量	7		小規模(標準)		

第0013号 単価表

SJ9370

バックホウ床掘 小規模土工
クロー型山積0.13m3

10 m3 当り
適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員	0.3	人			
(SJ9390) バックホウ運転(機-18) クロー型山積0.13m3 排ガス1次基準	0.625	日			第0014号単価表 10/16
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m3			整数止め切捨て 円/m3

第0014号 単価表

SJ9390

バックホウ運転(機-18)
クロー型山積0.13m3 排ガス1次基準

1 日 当り
適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)	1	人			
(Z006702002) 軽油 1.2号	22	L			
(M000201018) 小型バックホウ(クロー) [標準] 排出ガス対策型(第1次基準) 山積0.13m3	1.39	供用日	【損料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	日			整数止め切捨て 円/日

第0015号 単価表 機劣材構成比情報
CB210030 床掘り

1 m3 当り
適用年版 T0107

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
バックホ(クロー) [後方超小旋回型]			【損料】		M000202096
排ガス型(第2次) 山積0.28m3	M000202096				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 土質	1		土砂		
J02 施工方法	5		上記以外(小規模)		
J05 費用の内訳	1		全ての費用		

第0016号 単価表 機労材構成比情報
CB210410 埋戻し

1 m3 当り
適用年版 T0107

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型]			【損料】		M000202096
排ガス型(第2次) 山積0.28m3	M000202096				
ランマ			【損料】		M000806001
質量60~80kg	M000806001				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
ガソリン					Z006704001
レギュラー	Z006704001				
	標準単価		積算単価		
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値		条件	値	
J01 施工方法	5		上記以外(小規模)		
J02 土質	1		土砂		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0017号 単価表 機労材構成比情報
CB210830 人力積込

1 m3 当り
適用年版 T0107

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
普通作業員					R0102
	R0102				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称 入力値 条件値					
J01 土質等区分 1 土砂					

第0018号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0107

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ダンプトラック[ボルト・ティール]			【損料】		M000301002
4t積級	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称 入力値 条件値					
J01 土砂等発現場 2 小規模					
J02 積込機種・規格 5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J03 土質 1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無 1 無し					
J13 運搬距離(km)(DID区間無) 1 0.2km以下					

第0019号 単価表 機労材構成比情報
 CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
 適用年版 T0107

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ダンプトラック[オロード・ディーゼル]			【損料】		M000301001
2t積級	MP03010010				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 土砂等発生現場	3		現場制約あり		
J02 積込機種・規格	7		人力		
J03 土質	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04 DID区間の有無	2		有り		
J18 運搬距離(km)(DID区間有)	10		8.0km以下		

第0020号 単価表 機労材構成比情報
CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
適用年版 T0107

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ダンプトラック[オロード・ディーゼル]			【損料】		M000301002
4t積級	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 土砂等発生現場	2		小規模		
J02 積込機種・規格	5		バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)		
J03 土質	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04 DID区間の有無	2		有り		
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	9		7.0km以下		

第0021号 単価表 機労材構成比情報
 CB210110 土砂等運搬

1 m3 当り
 適用年版 T0107

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ダンプトラック[マイクロ・ディゼル]			【損料】		M000301002
4t積級	MP03010020				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 土砂等発生現場	2		小規模		
J02 積込機種・規格	5		バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)		
J03 土質	1		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
J04 DID区間の有無	2		有り		
J14 運搬距離(km)(DID区間有)	7		4.5km以下		

第0022号 単価表 機労材構成比情報
 CB440510 運搬(電線共同溝)

1 m3 当り
 適用年版 T0107

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ダンプトラック[オロード・ディゼル] 4t積級	MP03010020		【損料】		M000301002
運転手(一般)	R0115				R0115
軽油 1.2号	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値	条件値			
J01 積載区分	2	アスファルト塊			
J02 DID区間の有無	2	有り			
J04 運搬距離(km)(DID区間有)	4	6.0km以下			

第0023号 単価表 機労材構成比情報
CB227010 殻運搬

1 m3 当り
適用年版 T0107

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ダンプトラック[おロード・デイベル]			【損料】		M000301005
10t積級	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 殻発生作業	1		Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし		
J02 積込工法区分	1		機械積込		
J03 DID区間の有無	2		有り		
J05 運搬距離(km)(DID区間有)	8		5.0km以下		
J16 費用の内訳	1		全ての費用		

第0024号 単価表 機労材構成比情報
CB227010 殻運搬

1 m3 当り
適用年版 T0107

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
タンクトラック[ワロード・ティール]			【損料】		M000301001
2t積級	MP03010010				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値		条件値		
J01 殻発生作業	1		Co(無筋・鉄筋)構造物とりこわし		
J02 積込工法区分	2		人力積込		
J03 DID区間の有無	2		有り		
J07 運搬距離(km)(DID区間有)	8		4.5km以下		
J16 費用の内訳	1		全ての費用		

第0025号 単価表 機劣材構成比情報
CB010410 現場発生品・支給品運搬

1 回 当り
適用年版 T0107

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
トラック[クレーン装置付]			【損料】		M000302013
ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t	M000302013				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
普通作業員					R0102
	R0102				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 回	当り		円/回	
条件名称	入力値		条件値		
J01 トラック機種	2		クレーン装置付4t級2.9t吊		
J02 片道運搬距離(km)	4		14.0km以下		
J03 1回当り平均積載質量(t)	9		2.0t超2.6t以下		

第0026号 単価表
SJ0010 舗装版切断濁水処理工

1 式 当り
適用年版 T0107
(上段:前回 下段:今回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(Z132543710) 舗装版切断濁水処分費(東部地区) アスファルト舗装版	0.059	m ³			
(Z132543810) 舗装版切断濁水処分費(東部地区) コンクリート舗装版	0.064	m ³			
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック2t積級	1	回			
合計					
	1	式			整数止め切捨て 円/式

横須賀市

第0027号 単価表
 SJ0030 テニスコート施設設置

1 面 当り
 適用年版 T0107
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0040) ネットポスト設置 スチール製 φ76.3mm	1	組			第0028号単価表
(SJ0050) センター金具設置	1	箇所			第0032号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	面			整数止め切捨て 円/面

第0028号 単価表

SJ0040

ネットポスト設置
 スチール製 φ76.3mm

1 組 当り
 適用年版 T0107

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0010) ネットポスト(材工共) スチール製脱着式φ76.3mm(埋設管含む)	1	組			埋設管含む
(TJ0040) 硬質塩化ビニル管 VP40 [4m/本]	0.11	本			
(CB221110) 基礎碎石	0.98	m ²			第0029号単価表
(CD240010) コンクリート	0.499	m ³			第0030号単価表
(CB240210) 型枠	3.36	m ²			第0031号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	組			整数止め切捨て 円/組

第0029号 単価表 機労材構成比情報
CB221110 基礎砕石

1 m2 当り
適用年版 T0107

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
パック材(コーラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	L001010007		【賃料】		L001010007
普通作業員	R0102				R0102
特殊作業員	R0101				R0101
土木一般世話役	R0125				R0125
運転手(特殊)	R0114				R0114
再生クワッシャー RC-40	Z002122003				Z002122003
軽油 1.2号	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条件名称	入力値	条件値			
J01 砕石の厚さ	2	7.5cmを超え12.5cm以下			
J02 砕石の種類	8	再生クワッシャー 40～0			
J03 費用の内訳	1	全ての費用			

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
普通作業員	R0102				R0102
特殊作業員	R0101				R0101
土木一般世話役	R0125				R0125
生コンクリート (高炉) 18-8-25 (20) W/C指定無し	Z002012005				Z120300200
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値	条件	値		
J01 構造物種別	2	小型構造物			
J02 打設工法	4	人力打設			
J03 コンクリート規格	6	高炉セメント B18-8 W/C指定無し			
J05 養生工の種類	2	一般養生			
J07 現場内小運搬の有無	2	無し			
J13 費用の内訳	1	全ての費用			
J14 生コンクリート割増の有無	2	有り			
J15 生コン小型車割増額(実数入力)	3,000	3000 円/m3			
J16 生コンその他割増額(実数入力)	0	0 円/m3			

第0031号 単価表 機労材構成比情報
CB240210 型枠

1 m2 当り
適用年版 T0107

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要									
型わく工					R0133									
	R0133													
普通作業員					R0102									
	R0102													
土木一般世話役					R0125									
	R0125													
標準単価		積算単価												
	1 m2	当り		円/m2										
<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%; text-align: center;">条件名称</td> <td style="width:33%; text-align: center;">入力値</td> <td style="width:33%; text-align: center;">条件値</td> </tr> <tr> <td>J01 型枠の種類</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>一般型枠</td> </tr> <tr> <td>J02 構造物の種類</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>小型構造物</td> </tr> </table>						条件名称	入力値	条件値	J01 型枠の種類	1	一般型枠	J02 構造物の種類	2	小型構造物
条件名称	入力値	条件値												
J01 型枠の種類	1	一般型枠												
J02 構造物の種類	2	小型構造物												

第0032号 単価表
 SJ0050 センター金具設置

1 箇所 当り
 適用年版 T0107
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0050) センター金具 (材工共) スチール製	1	個			
(CB2211i0) 基礎砕石	0.123	m2			第0029号単価表
(CD240010) コンクリート	0.013	m3			第0030号単価表
(CB240210) 型枠	0.2	m2			第0031号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円/箇所

第0033号 単価表
 SJ0200 高尺フェンス設置

1 式 当り
 適用年版 T0107
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0290) 高尺フェンス基礎	1	式			第0034号単価表
(TJ0120) 高尺フェンス (材工共) H4000	18	m			
(TJ0140) 高尺フェンス袖部 (材工共) H4000 w0.7m	1	基			
(TJ0160) 高尺フェンス袖部 (材工共) H4000 w0.3m	1	基			
(TJ0180) 高尺フェンス両開きくぐり門扉(材工共) H2000×W2000 門扉上部フェンス含	1	基			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円/式

第0034号 単価表
 SJ0290 高尺フェンス基礎

1 式 当り
 適用年版 T0107
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB221110) 基礎碎石	8.648	m ²			第0029号単価表
(CD240010) コンクリート	4.593	m ³			第0030号単価表
(CB224710) 目地板	0.42	m ²			第0035号単価表
(CB240210) 型枠	29.638	m ²			第0031号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	式			整数止め切捨て 円/式

第0035号 単価表 機労材構成比情報
CB224710 目地板

1 m2 当り
適用年版 T0107

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
瀝青質目地板					Z004150001
厚10mm	Z004152001				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条件名称	入力値		条件値		
J01 目地板の種類	1		瀝青質目地板t=10		

第0036号 単価表
SJ0210 メッシュフェンス設置

1 式 当り
適用年版 T0107
(上段:前回 下段:今回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(CB420820) 基礎ブロック, 鋼管基礎					第0037号単価表
	4	基			
(CB420840) 金網・支柱(立入防止柵)					第0038号単価表
	6	m			
(CB420841) 金網・支柱(立入防止柵)(材料費)					第0039号単価表
	6	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合計					
	1	式			整数止め切捨て 円/式

第0037号 単価表 機労材構成比情報
 CB420820 基礎ブロック, 鋼管基礎

1 基 当り
 適用年版 T0107

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
基礎ブロック					Y000362001 -00012
200×200×450	ZP03620011				
標準単価		積算単価			
	1 基	当り		円/基	
条件名称 入力値 条件値					
J01 基礎種別	1		基礎ブロック		
J02 構造物種別	1		金網柵		
J04 基礎砕石	2		有り(t=10cm)		
J05 費用の内訳	1		全ての費用		

第0038号 単価表 機労材構成比情報
 CB420840 金網・支柱(立入防止柵)

1 m 当り
 適用年版 T0107

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	
条件名称 入力値 条件値					
J01 基礎種別	1		基礎ブロック		
J03 支柱間隔	2		2m		

第0039号 単価表 機労材構成比情報
 CB420841 金網・支柱(立入防止柵)(材料費)

1 m 当り
 適用年版 T0107

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
メッシュフェンス					Y002064000 -00004
H1800	ZP08000000				
標準単価		積算単価			
	1 m	当り		円/m	

第0040号 単価表
 SJ0080 女子テニスコート

1 面 当り
 適用年版 T0107
 (上段:前回 下段:今回)

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(SJ0060) 砂入り人工芝(ライン含む) t=19mm	730	m ²			第0041号単価表
(SJ0070) 端部砂止め人工芝 W=300mm	75.5	m			第0042号単価表
(CB410260) 表層(車道・路肩部)	752.5	m ²			第0043号単価表
(CB410030) 下層路盤(車道・路肩部)	752.5	m ²			第0044号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合計					
	1	面			整数止め切捨て 円/面

第0041号 単価表

SJ0060 砂入り人工芝 (ライン含む)
t=19mm

1 m2 当り
適用年版 T0107
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0070) 砂入り人工芝 (材工共) t=19mm, 調整珪砂含む	1	m2			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m2			整数止め切捨て 円/m2

第0042号 単価表

SJ0070 端部砂止め人工芝
W=300mm

1 m 当り
適用年版 T0107
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0080) 端部砂止め人工芝 (材工共) W=300mm	1	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			整数止め切捨て 円/m

第0043号 単価表 機労材構成比情報
CB410260 表層(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0107

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
アスファルトフィニッシャ			【賃料】		L001210001
[ホイール型]舗装幅1.4~3.0m	L001210001				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3~4t	L001070011				
タイヤローラ[普通型]			【賃料】		L001060001
運転質量3~4t	L001060001				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
アスファルト混合物					Y001102000 -00014
開粒度AS混合物(13)小型車	ZP41000030				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条件名称	入力値		条件値		
J01 平均幅員	3		1.4m以上3.0m以下		
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下			mm		
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下			mm		
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50		50 mm		
J05 材料	31		各種(1.90以上2.00t/m3未満)		
J06 瀝青材料種類	5		無し		
J07 費用の内訳	1		全ての費用		

第0044号 単価表 機労材構成比情報
CB410030 下層路盤(車道・路肩部)

1 m2 当り
適用年版 T0107

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
モータレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] プレート幅3.1m	M000701015		【損料】		M000701015
ロードロー[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m	M000801009		【損料】		M000801009
タイヤロー[普通型] 運転質量8~20t	L001060003		【賃料】		L001060003
運転手(特殊)	R0114				R0114
特殊作業員	R0101				R0101
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
クランチャー C-40	ZP21200030				Z002120003
軽油 1.2号	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条件名称	入力値	条件	値		
J01 全仕上り厚(実数入力)	150		150 mm		
J02 施工区分	1		1層施工		
J03 材料	3		クランチャー C-40		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0045号 単価表
 SJ0090 男子テニスコート

1 面 当り
 適用年版 T0107
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(SJ0060) 砂入り人工芝 (ライン含む) t=19mm	770.3	m ²			第0041号単価表
(SJ0070) 端部砂止め人工芝 W=300mm	68.2	m			第0042号単価表
(CB410260) 表層(車道・路肩部)	790.7	m ²			第0043号単価表
(CB410030) 下層路盤(車道・路肩部)	790.7	m ²			第0044号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	面			整数止め切捨て 円/面

第0046号 単価表 機労材構成比情報
CB410031 下層路盤(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0107

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
小型バックホ(クロー) [標準]			【賃料】		L001011002
山積0.11m3 (平積0.08m3)	L001011002				
振動ロー(舗装用) [搭乗・コンパインド式]			【賃料】		L001070011
運転質量3~4t	L001070011				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
再生クワッシャー					Z002122003
RC-40	ZP21220030				
軽油					Z006702002
1.2号	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条件名称	入力値		条件値		
J01 全仕上り厚(実数入力)	100		100 mm		
J02 施工区分	1		1層施工		
J03 材料	6		再生クワッシャー RC-40		
J04 費用の内訳	1		全ての費用		

第0047号 単価表 機労材構成比情報
CB410261 表層(歩道部)

1 m2 当り
適用年版 T0107

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5~0.6t	M000804001		【損料】		M000804001
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40~60kg	M000807001		【損料】		M000807001
特殊作業員	R0101				R0101
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
再生アスファルト混合物 再生細粒度AS混合物(13)小型車	ZP41010040				Y001102000 -00016
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	Z004130002				Z004130002
カソリン レギュラー	Z006704001				Z006704001
軽油 1.2号	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m2	当り		円/m2	
条件名称	入力値	条件値			
J01 平均幅員	1	1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30	30 mm			
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		mm			
J05 材料	21	各種(2.10以上2.20t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類	2	プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳	1	全ての費用			

第0048号 単価表
SJ0100 土間コンクリート

10 m2 当り
適用年版 T0107

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CD240010) コンクリート	1	m3			第0030号単価表
(WB240510) 溶接金網設置(護岸用)	10	m2			第0049号単価表
(CB224710) 目地板	1	m2			第0035号単価表
(WC696000) コンクリートはけ引き仕上げ	10	m2			第0050号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m2			整数止め切捨て 円/m2

第0049号 単価表
WB240510 溶接金網設置(護岸用)

100 m2 当り
適用年版 T0107

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(Y000140000) -00003 溶接金網(G3551) 径6.0×150×150	100	m2			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m2			円/m2

第0050号 単価表
WC696000 コンクリートはけ引き仕上げ

1 m2 当り
適用年版 T0107

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0135) 左官		人			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合 計		m2			円/m2
	1				

第0051号 単価表
SJ0160 A.U型側溝

10 m 当り
適用年版 T0107
(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821410) U型側溝	10	m			第0052号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計		m			整数止め切捨て 円/m
	1				

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001365001) U型側溝 昼間 L600 60kg以下 制約無	10	m			[1]
(Y000300000) -00001 PU-240 ホロン 240*240*600	16.5	本			[1]
(Z002122003) 再生クワッシュアレン RC-40	0.456	m ³			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	1		据付け		
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無	1		無し		
J03 夜間作業の有無	1		無し		
J04 U型側溝の種類	4		側溝(各種)		
J06 U型側溝の規格・仕様	1		L=600mm		
J07 U型側溝の質量	1		60kg/個以下		
J08 時間的制約の有無	1		無し		
J09 施工箇所における補正	1		無し		
J10 基礎砕石施工の有無	1		有り		
J11 基礎砕石の種類	5		再生クワッシュアレン 40~0		
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.38		0.38 m ³ /10m		

第0053号 単価表
 SJ0170 B.U型側溝

10 m 当り
 適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821410) U型側溝	10	m			第0052号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			整数止め切捨て 円/m

第0054号 単価表
 SJ0180 C.U型側溝

10 m 当り
 適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(WB821410) U型側溝	10	m			第0053号単価表
(CD240010) コンクリート	0.344	m ³			第0030号単価表
(CB224710) 目地板	0.032	m ²			第0035号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			整数止め切捨て 円/m

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001365001) U型側溝 昼間 L600 60kg以下 制約無	10	m			[1]
(Y000300000) -00001 PU-240 ホﾟラコン 240*240*600	16.5	本			[1]
(Z002122003) 再生クワッシュヤーン RC-40	0.576	m ³			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	1		据付け		
J02 L=1000・L=4000・L=5000使用の有無	1		無し		
J03 夜間作業の有無	1		無し		
J04 U型側溝の種類	4		側溝(各種)		
J06 U型側溝の規格・仕様	1		L=600mm		
J07 U型側溝の質量	1		60kg/個以下		
J08 時間的制約の有無	1		無し		
J09 施工箇所における補正	1		無し		
J10 基礎砕石施工の有無	1		有り		
J11 基礎砕石の種類	5		再生クワッシュヤーン 40~0		
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.48		0.48 m ³ /10m		

第0056号 単価表 機労材構成比情報
 CB240060 モルタル練

1 m3 当り
 適用年版 T0107

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
普通作業員	R0102				R0102
セメント(高炉B)	Z002002008				Z002002008
25kg袋入	Z002104002				Z002104002
コンクリート用骨材 砂					
洗い 細目					
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円/m3	
条件名称	入力値	条件値			
J01 セメント種類	2	高炉			
J02 混合比	3	1:3			
J03 費用の内訳	1	全ての費用			

第0057号 単価表
WB821430 蓋版

100 枚 当り
適用年版 T0107

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001367001) 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100	枚			[1]
(Y000301000) -00002 人工芝付き蓋 U240用 T-2	100	m			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合 計					
	1	枚			円/枚
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 作業区分	1	据付け			
J02 夜間作業の有無	1	無し			
J03 蓋版の種類	5	蓋版(各種)			
J05 規格・仕様区分	1	40kg/枚以下			
J06 時間的制約の有無	1	無し			
J07 施工箇所における補正	1	無し			

第0058号 単価表
SJ0190 雨水管

10 m 当り
適用年版 T0107
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(DKG01171) 硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)	10	m			第0059号単価表
(DKG01208) 砂基礎工 (市場単価)	1.961	m ³			第0060号単価表
(DKG01935) ます接続工	1	箇所			第0061号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			整数止め切捨て 円/m

第0059号 単価表
DKG01171 硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)

1 m 当り
適用年版 T0107

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(QKG1001100) 硬質塩化ビニル管設置 (材工共) 管径150mm [春号]	1	m	3,355		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合 計					
	1	m			円/m
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 規格・仕様	1		呼び径 150mm		
J02 施工規模	2		20m未満		
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2		無		
J04 夜間作業補正	2		無		

第0062号 単価表
 SJ0110 A. 集水桝

1 基 当り
 適用年版 T0107
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB222950) 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	1	箇所			第0063号単価表
(WB821430) 蓋版	1	枚			第0064号単価表
(TJ0110) 硬質塩化ビニル管 VU150 [4m/本]	0.038	本			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	基			整数止め切捨て 円/基

第0063号 単価表 機労材構成比情報
 CB222950 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

1 箇所 当り
 適用年版 T0107

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
パック材(コーラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	L001010007		【賃料】		L001010007
型わく工	R0133				R0133
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
特殊作業員	R0101				R0101
生コンクリート(高炉) 18-8-25(20)W/C指定無 小型車	Z002012001				Y000210000 -00011
軽油 1.2号	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 箇所	当り		円/箇所	
条件名称	入力値	条件	値		
J01 コンクリート規格	15	各種			
J02 1箇所当りコンクリート使用量	2	0.22m3を超え0.24m3以下			
J03 コンクリート打設工法	2	人力打設			
J04 養生工の種類	1	一般養生・特殊養生(練炭)			

第0064号 単価表
WB821430 蓋版

100 枚 当り
適用年版 T0107

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001367001) 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100	枚			[1]
(Y000301000) -00018 グレーチング樹蓋 300*400用 T-2 110° 開閉 普通目・滑止300*500*32	100	組			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合 計					
	1	枚			円/枚
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	1		据付け		
J02 夜間作業の有無	1		無し		
J03 蓋版の種類	5		蓋版(各種)		
J05 規格・仕様区分	1		40kg/枚以下		
J06 時間的制約の有無	1		無し		
J07 施工箇所における補正	1		無し		

第0065号 単価表
 SJ0150 B. 集水桝

1 基 当り
 適用年版 T0107
 (上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB222950) 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	1	箇所			第0066号単価表
(WB821430) 蓋版	1	枚			第0067号単価表
(TJ0110) 硬質塩化ビニル管 VU150 [4m/本]	0.175	本			
(DKG01935) ます接続工	1	箇所			第0061号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	基			整数止め切捨て 円/基

第0066号 単価表 機労材構成比情報
 CB222950 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

1 箇所 当り
 適用年版 T0107

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
パック材(コーラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	L001010007		【賃料】		L001010007
型わく工	R0133				R0133
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
特殊作業員	R0101				R0101
生コンクリート (高炉) 18-8-25(20)W/C指定無 小型車	Z002012001				Y000210000 -00011
軽油 1.2号	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 箇所	当り		円/箇所	
条件名称	入力値	条件	値		
J01 コンクリート規格	15	各種			
J02 1箇所当りコンクリート使用量	4	0.26m3を超え0.28m3以下			
J03 コンクリート打設工法	2	人力打設			
J04 養生工の種類	1	一般養生・特殊養生(練炭)			

第0067号 単価表
WB821430 蓋版

100 枚 当り
適用年版 T0107

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(Q001367001) 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無	100	枚			[1]
(Y000301000) -00019 グレーチング樹蓋 400*600用 T-2 110° 開閉 普通目・滑止400*700*38	100	組			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合 計					
	1	枚			円/枚
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 作業区分	1		据付け		
J02 夜間作業の有無	1		無し		
J03 蓋版の種類	5		蓋版(各種)		
J05 規格・仕様区分	1		40kg/枚以下		
J06 時間的制約の有無	1		無し		
J07 施工箇所における補正	1		無し		

第0069号 単価表
SJ0220 舗装止め

10 m 当り
適用年版 T0107
(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(CB221110) 基礎碎石	2.5	m ²			第0029号単価表
(CD240010) コンクリート	0.375	m ³			第0030号単価表
(CB224710) 目地板	0.038	m ²			第0035号単価表
(CB240210) 型枠	5	m ²			第0031号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m			整数止め切捨て 円/m

第0070号 単価表 機労材構成比情報
CB420850 門扉

1 基 当り
適用年版 T0107

名 称 / 規 格	東 京 単 価	構 成 比	地 区 単 価	明 細 情 報	摘 要
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
標準単価		積算単価			
	1 基	当り		円/基	
条 件 名 称	入 力 値		条 件 値		
J01 門扉種別	1	片開き			
J02 門柱高	1	2m以下			

第0071号 単価表 機労材構成比情報
CB420851 門扉(材料費)

1 基 当り
適用年版 T0107

名称 / 規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
門扉					Y002065001 -00013
H1800	ZP08000000				
標準単価		積算単価			
	1 基	当り		円/基	

第0072号 単価表
WB810760 防護柵(横断・転落防止柵)設置工

100 m 当り
適用年版 T0107

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(Q001156004) 横断・転落防止柵設置工 C0建込用 ビーム式・パネル式	100	m			[1]
(Y001191000) -00005 歩道用横断防止柵パネル型(白色) 2.3×500×550×3000、W	100	m			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ [1]	1	式			
合計					
	1	m			円/m
条件名称	入力値	条件値			
J01 施工区分	3	コンクリート建込			
J02 防護柵種類	1	ビーム式・パネル式			
J03 支柱間隔	4	3m			
J05 施工規模による加算	1	100m以上(標準)			
J06 時間的制約を受ける場合の補正	1	無			
J07 夜間作業の補正	1	無			

第0073号 単価表
SJ0120 防草シート

100 m2 当り
適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(TJ0100) 防草シート設置	100	m2			
(TJ0090) 防草シート	120	m2			ロス率20%
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m2			整数止め切捨て 円/m2

第0074号 単価表
SJ9380 埋戻し(バックホ) 小規模土工
クローラ型山積0.13m3

10 m3 当り
適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員	0.7	人			
(SJ9390) バックホ運転(機-18) クローラ型山積0.13m3 排ガス1次基準	0.357	日			第0014号単価表 10/28
(SJ9400) タンバ運転(小規模土工用) 質量60~80kg 機-23	0.27	日			第0075号単価表 10/37
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	m3			整数止め切捨て 円/m3

第0075号 単価表
 SJ9400 タンパ運転 (小規模土工用)
 質量60~80kg 機-23

1 日 当り
 適用年版 T0107
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0101) 特殊作業員	1	人			
(Z006704001) ガソリン レキユラー	5	L			
(M000806001) フスマ 質量60~80kg	1.61	供用日	【損料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	日			整数止め切捨て 円/日

第0076号 単価表
 WB010212 交通誘導警備員B

1 人日 当り
 適用年版 T0107

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0804) 交通誘導警備員B		人			
合 計					
	1	人日			円/人日

第0077号 単価表

SJ0240

支障木伐採
幹周30cm以上60cm未満

10 本 当り
適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0104) 造園工	0.7	人			
(R0102) 普通作業員	1.35	人			
(SJ0250) チェーンソー運転 80cc 鋸長600mm	0.37	日			第0078号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	本			整数止め切捨て 円/本

第0078号 単価表

SJ0250

チェーンソー運転
80cc 鋸長600mm

1 日 当り
適用年版 T0107

(上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0101) 特殊作業員	1	人			[1]
(Z006704001) ガソリン レギュラー	2.7	L			[1]
(TJ0220) チェーンソー運転 80cc 鋸長600mm	1	日			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) $\Sigma [1] * 0.03$	1	式			
合 計					
	1	日			整数止め切捨て 円/日

第0079号 単価表
 SJ0280 支障木抜根
 幹周30cm以上60cm未満

10 本 当り
 適用年版 T0107
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0102) 普通作業員	1.15	人			
(SJ0250) チェーンソー運転 80cc 鋸長600mm	0.17	日			第0078号単価表
(SJ0270) クレーン車運転 2.9t吊	1.27	時間			第0080号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	本			整数止め切捨て 円/本

第0080号 単価表
 SJ0270 クレーン車運転
 2.9t吊

1 時間 当り
 適用年版 T0107
 (上段:前回 下段:今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0114) 運転手(特殊)	0.17	人			
(Z006702002) 軽油 1.2号	5.7	L			
(TJ0230) トラック [クレーン装置付] ペーestracker4t級 吊能力2.9t	1	時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	時間			整数止め切捨て 円/時間

第0081号 単価表

SJ0260

トラック運転
2t積

1 回 当り
適用年版 T0107

(上段：前回 下段：今回)

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(R0115) 運転手(一般)	0.24	人			
(Z006702002) 軽油 1.2号	2.9	L			
(TJ0240) トラック運転 [普通型] 2t積級	1.15	時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合 計					
	1	回			整数止め切捨て 円/回

登 録 単 価 一 覧 表

単価コード	名 称	単 位	適用年版	単 価	資源区分	管理費区分	摘 要
TJ0010	ネットポスト (材工共) スチール製脱着式φ76.3mm(埋設管含む)	組	T0107	120,400	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0040	硬質塩化ビニル管 VP40 [4m/本]	本	T0107	1,060	資材単価	全間接費対象	部独自
TJ0050	センター金具 (材工共) スチール製	個	T0107	18,730	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0070	砂入り人工芝 (材工共) t=19mm 調整珪砂含む	m ²	T0107	3,700	その他施工単価等	全間接費対象	特別調査
TJ0080	端部砂止め人工芝 (材工共) W=300mm	m	T0107	5,100	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0090	防草シート	m ²	T0107	790	資材単価	全間接費対象	部独自
TJ0100	防草シート設置	m ²	T0107	807	その他施工単価等	全間接費対象	部独自
TJ0110	硬質塩化ビニル管 VU150 [4m/本]	本	T0107	4,270	資材単価	全間接費対象	部独自
TJ0120	高尺フェンス (材工共) H4000	m	T0107	56,900	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0140	高尺フェンス袖部 (材工共) H4000 w0.7m	基	T0107	231,200	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0160	高尺フェンス袖部 (材工共) H4000 w0.3m	基	T0107	207,700	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0180	高尺フェンス両開きくぐり門扉(材工共) H2000×W2000 門扉上部フェンス含	基	T0107	314,300	資材単価	全間接費対象	見積り
TJ0210	スクラップ 鉄屑 ヘビー H2	式	T0107	82,250	スクラップ 評価額		部独自
TJ0220	チェンソー運転 80cc 鋸長600mm	日	T0107	1,080	機械器具 損料	全間接費対象	機損
TJ0230	トラック [クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t	時間	T0107	2,000	機械器具 損料	全間接費対象	機損
TJ0240	トラック運転 [普通型] 2t積級	時間	T0107	824	機械器具 損料	全間接費対象	機損
Y000140000 -00003	溶接金網(G3551) 径6.0×150×150	m ²	T0107	345	資材単価	全間接費対象	部独自
Y000210000 -00011	生コンクリート (高炉) 18-8-25(20)W/C指定無 小型車	m ³	T0107	15,700	資材単価	全間接費対象	部独自
Y000300000 -00001	PU-240 ボラコン 240*240*600	本	T0107	1,860	資材単価	全間接費対象	部独自
Y000301000 -00002	人工芝付き蓋 U240用 T-2	m	T0107	15,200	資材単価	全間接費対象	特別調査
Y000301000 -00018	グレーチング樹蓋 300*400用 T-2 110° 開閉 普通目・滑止300*500*32	組	T0107	5,910	資材単価	全間接費対象	部独自
Y000301000 -00019	グレーチング樹蓋 400*600用 T-2 110° 開閉 普通目・滑止400*700*38	組	T0107	9,390	資材単価	全間接費対象	部独自
Y000362001 -00012	基礎ブロック 200×200×450	個	T0107	715	資材単価	全間接費対象	部独自
Y001102000 -00014	アスファルト混合物 開粒度AS混合物(13)小型車	t	T0107	13,050	資材単価	全間接費対象	部独自
Y001102000 -00016	再生アスファルト混合物 再生細粒度AS混合物(13)小型車	t	T0107	12,150	資材単価	全間接費対象	部独自

数量総括表-1

工事区分・工種・種別・細別・規格	条件入力情報等	計算式等	単位	数量
グラウンド・コート整備			式	1
構造物撤去工			式	1
構造物取壊し工			式	1
舗装版切断			式	1
舗装版切断	As、t=15cm以下	= 50.3	m	50
舗装版切断	Con、t=15cm以下	= 14.0	m	14
舗装版破碎			式	1
舗装版破碎積込	山積0.28m3	= 1455.4	m2	1455
コンクリート構造物取壊し			式	1
構造物とりこわし	無筋、機械	= 7.6	m3	7
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		= 166.0	孔	166
人力積込	Con塊	= 0.4	m3	0.4
地先境界ブロック撤去			式	1
地先境界ブロック撤去	処分	= 21.0	m	21
地先境界ブロック撤去	再利用	= 1.2	m	1
防護柵撤去工			式	1
支柱・金網(フェンス)(立入防止柵)撤去			式	1
支柱撤去		= 129.0	本	129
金網(フェンス)撤去		= 194.0	m	194
防護柵(横断・転落防止柵)撤去			式	1
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	Con建込、パネル式、3m間隔	= 188.0	m	188
道路土工			式	1
掘削工			式	1
掘削			式	1
掘削	山積0.28m3、小規模(標準)	= 218.8	m3	218
バックホウ床掘 小規模土工 クローラ型山積0.13m3	山積0.13m3	= 34.0	m3	34
床掘り	山積0.28m3、小規模	= 35.6	m3	35
埋戻し	山積0.28m3、小規模	= 19.3	m3	19

数量総括表-2

工事区分・工種・種別・細別・規格	条件入力情報等	計算式等	単位	数量
人力積込		= 34.0	m ³	34
土砂等運搬			式	1
土砂等運搬	運搬距離L=0.2km、4t積、小規模	= 37.8	m ³	37
土砂等運搬	運搬距離L=6.5km、2t積、人力	= 34.0	m ³	34
土砂等運搬	運搬距離L=6.5km、4t積、小規模	= 35.6	m ³	35
土砂等運搬	運搬距離L=4.2km、4t積、小規模	= 159.6	m ³	159
運搬(電線共同溝)	運搬距離L=4.2km、4t積、As殻	= 101.4	m ³	101
殻運搬	10t積、運搬距離L=4.2km、Con殻	= 7.9	m ³	7
殻運搬	2t積、運搬距離L=4.2km、Con殻	= 0.4	m ³	0.4
現場発生品・支給品運搬	クレーン装置付き4t級2.9t吊	= 2.0	回	2
残土処理工			式	1
残土等処分			式	1
建設発生土処分費(指定処分A) UCR久里浜港(ほぐし土)		= 83.5	m ³	83
廃材処理料(東部地区) 路盤材(上層・下層)		= 159.6	m ³	159
廃材処理料(東部地区) AS殻		= 101.4	m ³	101
廃材処理料(東部地区) Con殻		= 8.3	m ³	8
舗装版切断濁水処理工			式	1
舗装版切断濁水処理工		= 1.0	式	1
コート施設工			式	1
コート施設設置工			式	1
テニスコート施設			式	1
テニスコート施設設置	女子テニスコート、男子テニスコート	= 2.0	面	2
高尺フェンス設置	女子テニスコート	= 1.0	式	1
メッシュフェンス設置	男子テニスコート	= 1.0	式	1
舗装工			式	1
舗装工			式	1
全天候型人工芝舗装			式	1
女子テニスコート		= 1.0	面	1

数量総括表-3

工事区分・工種・種別・細別・規格	条件入力情報等	計算式等	単位	数量
男子テニスコート		= 1.0	面	1
アスファルト舗装			式	1
下層路盤(歩道部)	t=100mm、RC-40	= 21.6	m ²	21
表層(歩道部)	t=30mm、再生細粒度(13)	= 21.6	m ²	21
土間コンクリート			式	1
土間コンクリート		= 78.1	m ²	78
排水構造物工			式	1
側溝工			式	1
U型側溝			式	1
A.U型側溝		= 39.0	m	39
B.U型側溝		= 27.1	m	27
C.U型側溝		= 14.3	m	14
モルタル練		= 0.4	m ³	0.4
側溝蓋			式	1
側溝蓋		= 80.4	枚	80
雨水管			式	1
雨水管		= 1.7	m	1
集水枡工			式	1
現場打ち集水枡			式	1
A.集水枡		= 1.0	基	1
B.集水枡		= 1.0	基	1
付帯工			式	1
付帯工			式	1
地先境界			式	1
地先境界	再利用設置	= 1.2	m	1
舗装止め			式	1
舗装止め		= 97.5	m	97
支柱・金網(フェンス)(立入防止柵)			式	1

数量総括表-4

工事区分・工種・種別・細別・規格	条件入力情報等	計算式等	単位	数量
金網・支柱(立入防止柵)	2m間隔、H=1800	= 192.0	m	192
金網・支柱(立入防止柵)(材料費)		= 192.0	m	192
門扉	片開き1m、H=1800	= 2.0	基	2
門扉(材料費)		= 2.0	基	2
転落(横断)防止柵			式	1
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	Con建込、パネル式、3m間隔	= 188.0	m	188
防草シート			式	1
防草シート		= 378.0	m2	378
埋戻し(バックホウ) 小規模土工 クロー型山積0.13m3		= 37.8	m3	37
仮設工			式	1
交通管理工			式	1
交通誘導警備員			式	1
交通誘導警備員B		= 37.0	人日	37
共通仮設費			式	1
準備費			式	1
準備費			式	1
土砂検定費			式	1
土砂検定費		= 1.0	検体	1
支障木伐採			式	1
支障木伐採 幹周30cm以上60未満		= 3.0	本	3.0
支障木抜根 幹周30cm以上60未満		= 5.0	本	5.0
トラック運転 2t		= 1.0	回	1.0
建設木くず(三浦半島地区) 幹部		= 0.2	t	0.2
建設木くず(三浦半島地区) 根		= 0.4	t	0.4
工事原価			式	1
スクラップ評価額			式	1
スクラップ評価額			式	1
スクラップ 鉄屑 ヘビー H2			式	1

数量計算書-1

細別・規格	数量計算根拠	単位	数量
構造物撤去工			
舗装版切断			
As	合計	m	50.3
	t=7cm 撤去平面図より 8.5+5.5+6.5+5.9	m	26.4
	t=3cm 撤去平面図より 20.4+1.5+2.0	m	23.9
舗装版切断			
Con	t=7cm 撤去平面図より 4.0+10.0	m	14.0
舗装版破碎積込	撤去平面図より 679.8+8.0+754.1+10.1+3.4	m ²	1455.4
構造物とりこわし	撤去平面図より 2.8+0.5+0.3+0.7+0.8+0.7+0.5+0.1+0.8+0.4+0.01+0.01	m ³	7.6
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	付帯工詳細図より 66.0+100.0(内門扉4)	孔	166.0
人力積込	合計	m ³	0.4
	付帯工詳細図よりフェンス基礎部 $0.110^2 \times \pi / 4 \times (0.300 \times 96 + 0.350 \times 4)$	m ³	0.3
	付帯工詳細図より横断防止柵基礎部 $0.110^2 \times \pi / 4 \times 0.200 \times 66$	m ³	0.1
地先境界ブロック撤去	撤去 撤去平面図より	m	21.0
地先境界ブロック撤去	撤去再利用 撤去平面図より	m	1.2
支柱撤去		本	129.0
金網(フェンス)撤去		m	194.0
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	188.0
道路土工			
掘削			
山積0.28m ³	合計	m ³	218.8
	平面図【女子テニスコート】撤去平面図より $752.5 \times 0.13 + (10.1 + 3.4) \times 0.1$	m ³	99.2
	平面図【男子テニスコート】撤去平面図より $790.7 \times 0.13 + 9.0 \times 0.13 + 78.1 \times 0.2$	m ³	119.6
バックホウ床掘 小規模土工	付帯工詳細図より 340.0 × 0.1	m ³	34.0
クローラ型山積0.13m ³	合計	m ³	35.6
床掘り			
山積0.28m ³	ネットポスト $\{0.7^2 \times 0.1 + (0.6 + 0.3 + 0.3)^2 \times (0.7 - 0.2)\} \times 4$	m ³	3.1
	センター金具 $\{0.35^2 \times 0.1 + (0.25 + 0.3 + 0.3)^2 \times (0.2 - 0.2)\}$	m ³	0.01
	A.U型側溝 $\{0.38 \times (0.32 - 0.2)\} \times 39.0$	m ³	1.8
	B.U型側溝 $\{0.38 \times (0.32 - 0.2)\} \times 27.1$	m ³	1.2
	C.U型側溝 $\{0.48 \times (0.32 - 0.2)\} \times 14.3$	m ³	0.8
	雨水管 $0.5 \times 0.435 \times 0.9$ (残延長分はA集水柵で計上)	m ³	0.2

数量計算書-2

	A.集水樹 $(0.65 \times 0.80 \times 0.15) + \{(0.60+0.30) \times (0.70+0.30+0.30)\} \times (0.72-0.13)$	0.8	m3	
	B.集水樹 $(0.75 \times 1.00 \times 0.15) + \{(0.70+0.30) \times (0.90+0.30+0.30)\} \times (0.62-0.20)$	0.7	m3	
	地先境界 $(0.22 \times 0.1 + 0.05 \times 0.1) \times 1.2$ (余掘分はA.集水樹・暗渠排水管で計上)	0.03	m3	
	舗装止め $\{0.25 \times 0.10 + 0.30 \times (0.25-0.20) + (0.15+0.30) \times 0.25\} \times (17.2+80.3)$	14.9	m3	
	高尺フェンス基礎 $8.66 \times 0.10 + (0.30+0.50+0.30) \times (0.7-0.2) \times 20.47$	12.1	m3	
埋戻し 山積0.28m3	合計	19.3	m3	19.3
	ネットポスト $\{(1.2^2 - 0.6^2) \times (0.7-0.2)\} \times 4$	2.2	m3	
	センター金具 (埋戻しは全て路盤)	0.0	m3	
	A.U型側溝 $0.095 \times 0.12 \times 39.0$	0.4	m3	
	B.U型側溝 $0.095 \times 0.12 \times 27.1$	0.3	m3	
	C.U型側溝 $0.095 \times 0.12 \times 14.3$	0.2	m3	
	雨水管 (埋戻し無し)	0.0	m3	
	A.集水樹 $(0.90 \times 1.30 - 0.60 \times 0.70) \times (0.72-0.13)$	0.4	m3	
	B.集水樹 $(1.00 \times 1.50 - 0.70 \times 0.90) \times (0.62-0.20)$	0.4	m3	
	地先境界 $0.05 \times 0.10 \times 1.2$	0.01	m3	
	舗装止め $(0.30 \times 0.05 + 0.30 \times 0.25) \times (17.2+80.3)$	8.8	m3	
	高尺フェンス基礎 $\{0.3 \times (0.7-0.2) + 0.3 \times (0.7-0.13)\} \times 20.47$	6.6	m3	
人力積込	バックホウ床掘 小規模土工 では直接ダンプ積込みができない為	34.0	m3	34.0
土砂等運搬	土積流用計算書より 掘削路盤材を付帯工路盤に流用の為運搬	37.8	m3	37.8
土砂等運搬	土積流用計算書より 土砂 バックホウ床掘→人力積込分	34.0	m3	34.0
土砂等運搬	土積流用計算書より 土砂 床掘り分	35.6	m3	35.6
土砂等運搬	土積流用計算書より 路盤材	159.6	m3	159.6
運搬(電線共同溝)	撤去平面図より $47.6+0.6+52.8+0.3+0.1$	101.4	m3	101.4
殻運搬	$7.6+0.3$ (構造物とりにわし+地先境界ブロック)	7.9	m3	7.9
殻運搬	0.4(人力積込)	0.4	m3	0.4
現場発生品・支給品運搬	既設ネットポスト、既設フェンス、既設横断防止柵 4.7t (2.0t超2.6t以下×2)	2.0	回	2.0
建設発生土処分費(指定処分A)	UCR久里浜港(ほぐし土)	69.6×1.20	m3	83.5
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)	159.6	m3	159.6

数量計算書 -3

数量計算書 -3			
廃材処理料(東部地区)			
As殻		101.4	m3
			101.4
廃材処理料(東部地区)			
Con殻		8.3	m3
			8.3
舗装版切断濁水処理工			
		1.0	式
			1.0
舗装版切断濁水処分費(東部地区)			
アスファルト舗装版	$0.023 \times (26.4 \times 0.07 + 23.9 \times 0.03)$	0.059	m3
			0.059
舗装版切断濁水処分費(東部地区)			
コンクリート舗装版	$0.065 \times 14.0 \times 0.07$	0.064	m3
			0.064
舗装版切断濁水運搬費			
ダンプトラック2t積	$(0.059 + 0.064) \times 1.1 = 0.135t$	1.0	回
			1.0
コート施設工			
テニスコート施設設置			
		2.0	面
			2.0
高尺フェンス設置			
		1.0	式
			1.0
メッシュフェンス設置			
		1.0	式
			1.0
舗装工			
女子テニスコート			
		1.0	面
			1.0
男子テニスコート			
		1.0	面
			1.0
下層路盤(歩道部)			
	12.6+9.0	21.6	m2
			21.6
表層(歩道部)			
	12.6+9.0	21.6	m2
			21.6
土間コンクリート			
		78.1	m2
			78.1
排水構造物工			
A.U型側溝			
	内モルタル練 $\{0.01 + (0.01 + 0.001 \times 30.0)\} \times 30.0 \div 2 \times 0.24 = 0.18$	39.0	m
			39.0
B.U型側溝			
	内モルタル練 $\{0.01 + (0.01 + 0.001 \times 27.1)\} \times 27.1 \div 2 \times 0.24 = 0.15$	27.1	m
			27.1
C.U型側溝			
	内モルタル練 $\{0.01 + (0.01 + 0.002 \times 14.3)\} \times 14.3 \div 2 \times 0.24 = 0.08$	14.3	m
			14.3
モルタル練			
	各側溝のモルタル練 $0.18 + 0.15 + 0.08$	0.4	m3
			0.4
側溝蓋			
	$L = 39.0 + 27.1 + 14.3 = 80.4m$ 人工芝付き蓋(枚/1m)	80.4	枚
			80.4
雨水管			
		1.70	m
			1.7
A.集水樹			
		1.00	基
			1.0
B.集水樹			
		1.00	基
			1.0
付帯工			
地先境界			
		1.2	m
			1.2
舗装止め			
	17.2+80.3	97.5	m
			97.5

数量計算書 -4

金網・支柱(立入防止柵)		m	
	192.0		192.0
金網・支柱(立入防止柵)(材料費)		m	
	192.0		192.0
門扉		基	
	2.0		2.0
門扉(材料費)		基	
	2.0		2.0
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		m	
	188.0		188.0
防草シート		m ²	
	378.0		378.0
埋戻し(バックホウ) 小規模土工 クロー型山積0.13m ³	土積流用計算書より 路盤材	m ³	
	37.8		37.8
仮設工			
交通誘導警備員B		人日	
	37		37.0
準備費			
土砂検定費		検体	
	1.0		1.0
支障木伐採 幹周30cm以上60未満		本	
	3.0		3.0
支障木抜根 幹周30cm以上60未満		本	
	5.0		5.0
トラック運転 2t	$3 \times 0.06t/\text{本}[\text{参考重量}] + 5 \times 0.08t/\text{本}[\text{参考重量}] = 0.58t$	回	
	1.0		1.0
建設木くず(三浦半島地区) 幹部		t	
	0.2		0.2
建設木くず(三浦半島地区) 根		t	
	0.4		0.4
スクラップ評価額			
スクラップ	鉄屑ヘビーH2 17,500×4.7t=82,250		


土 積 流 用 計 算 書

記号	掘削名	土量 (m3)	流用土		残土 (m3)	摘 要
			盛土(m3)	埋戻(m3)		
C1	掘削	218.8		59.2	159.6	
	小計				159.6	路盤材
C2	床掘り	34.0			34.0	
C3	床掘り	35.6			35.6	
	小計				69.6	土砂
B1	埋戻し	21.4			21.4	
B2	埋戻し	37.8			37.8	
	小計				59.2	路盤材

工種	集計計算	単位	数量
C1 掘削[路盤材]	数量計算書-1より 218.8	m3	218.8
C2 床掘り[土砂]	数量計算書-1より 34.0	m3	34.0
C3 床掘り[土砂]	数量計算書-1より 35.6	m3	35.6
B1 埋戻し[路盤材]	数量計算書-2より $19.3 \div 0.9$	m3	21.4
B2 埋戻し[路盤材]	付帯工詳細図より $340.0 \times 0.1 \div 0.9$	m3	37.8

撤去平面図

記号	
縮尺	1:N
制定年度	

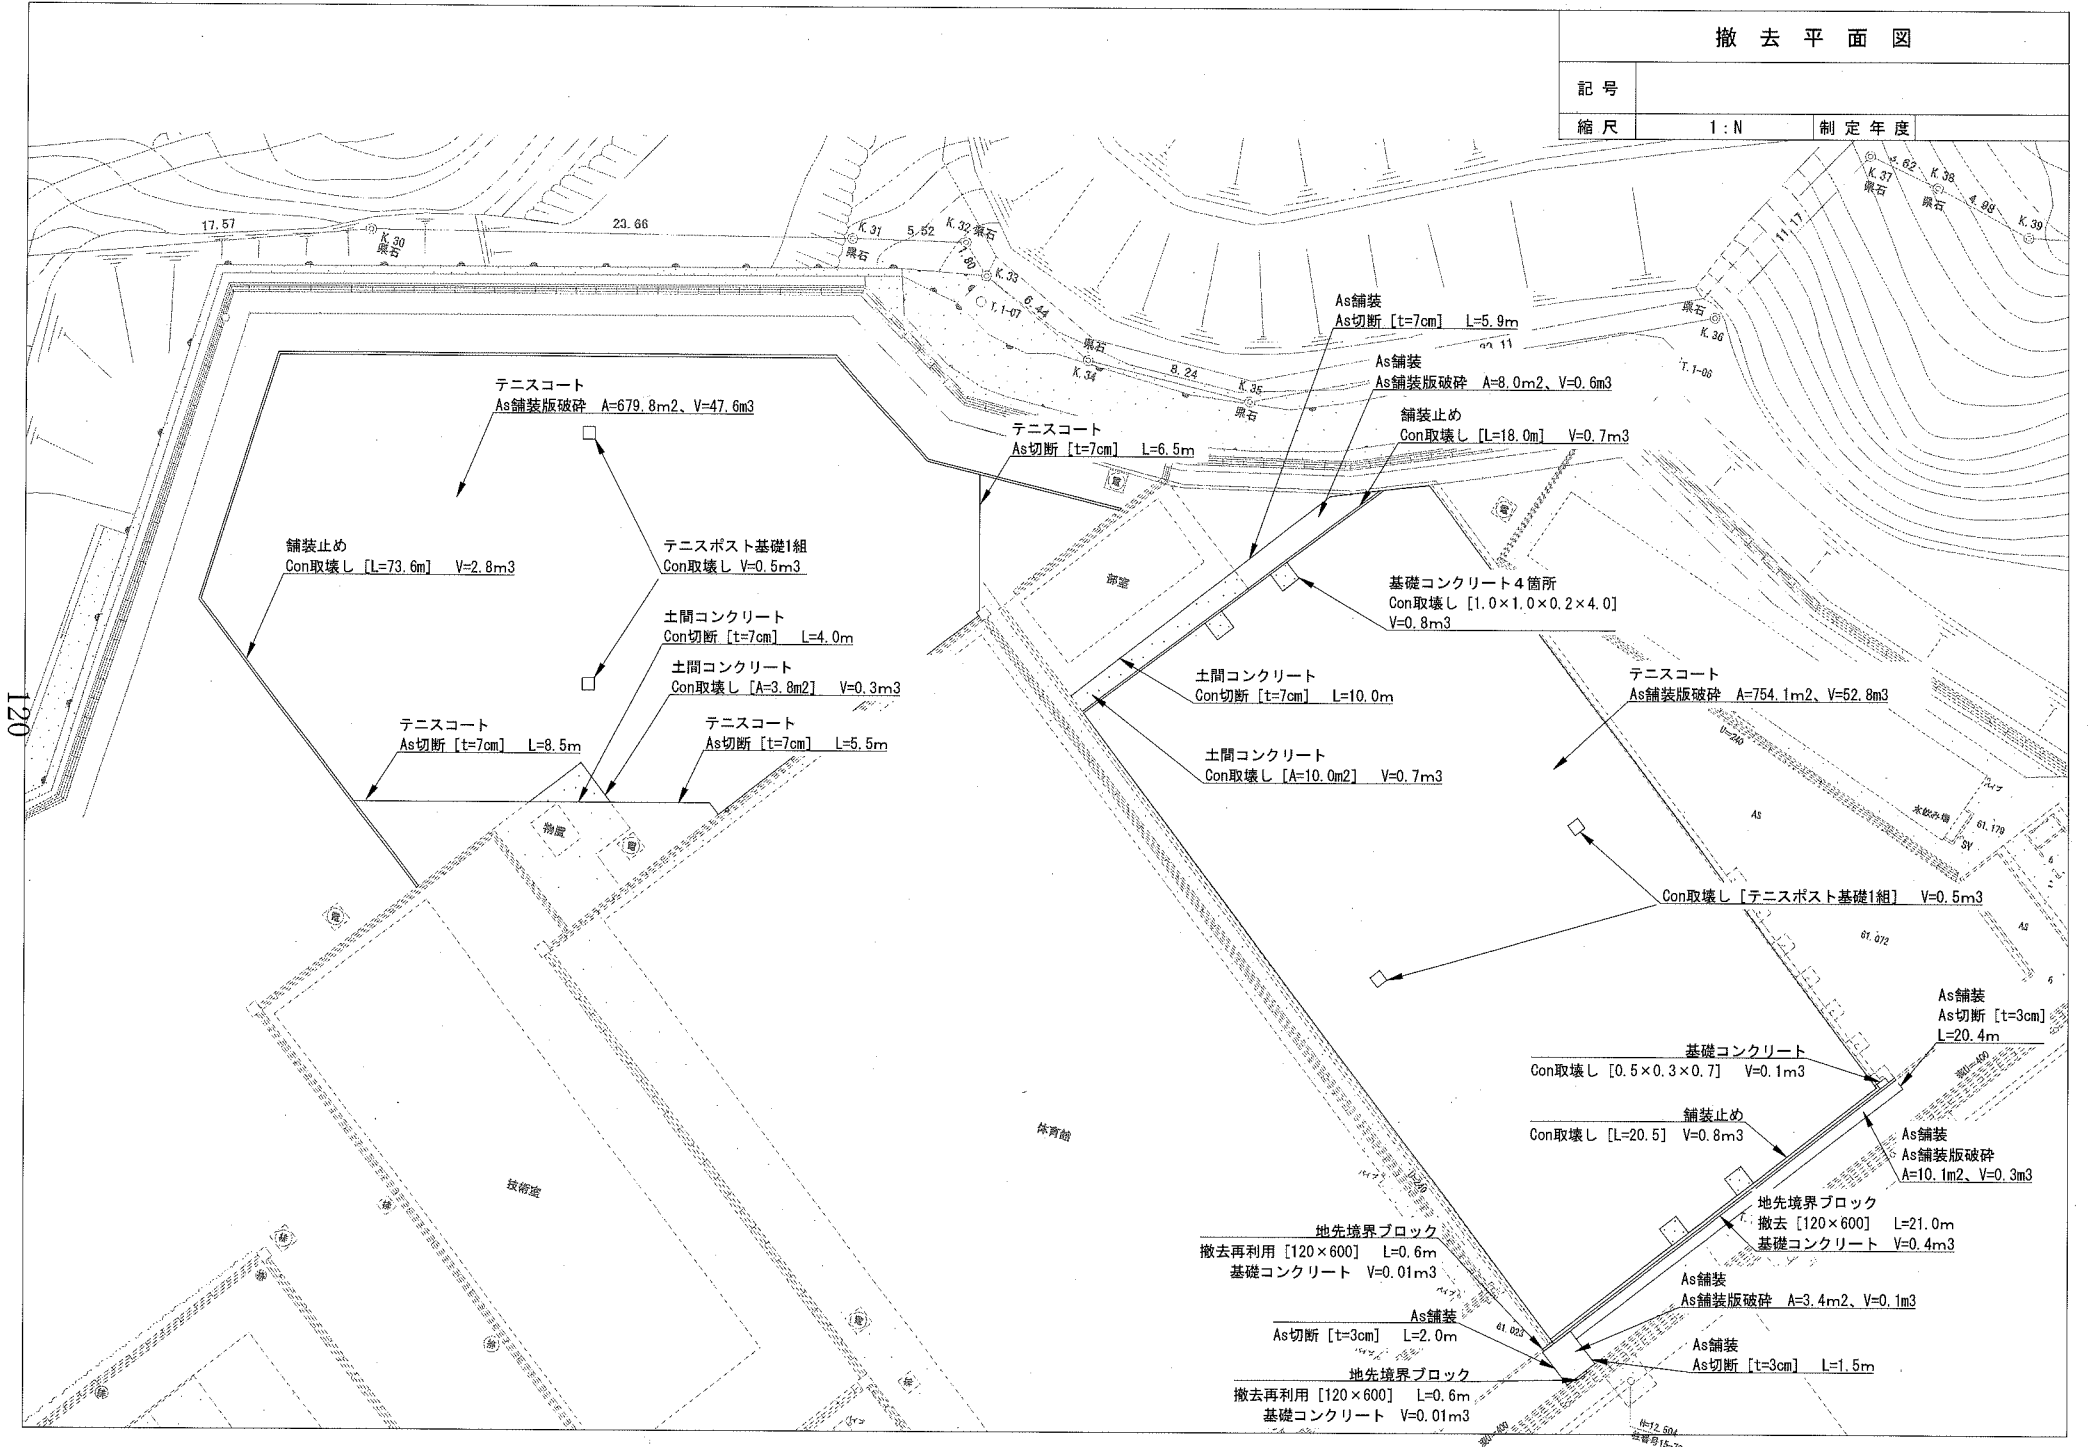

17.57 29.66

テニスコート
As舗装版破砕 A=679.8m²、V=47.6m³

舗装止め
Con取壊し [L=73.6m] V=2.8m³

テニスポスト基礎1組
Con取壊し V=0.5m³

土間コンクリート
Con切壊し [t=7cm] L=4.0m

土間コンクリート
Con取壊し [A=3.8m²] V=0.3m³

テニスコート
As切壊し [t=7cm] L=8.5m

テニスコート
As切壊し [t=7cm] L=5.5m

テニスコート
As切壊し [t=7cm] L=6.5m

As舗装
As切壊し [t=7cm] L=5.9m

As舗装
As舗装版破砕 A=8.0m²、V=0.6m³

舗装止め
Con取壊し [L=18.0m] V=0.7m³

基礎コンクリート4箇所
Con取壊し [1.0×1.0×0.2×4.0]
V=0.8m³

土間コンクリート
Con切壊し [t=7cm] L=10.0m

テニスコート
As舗装版破砕 A=754.1m²、V=52.8m³

土間コンクリート
Con取壊し [A=10.0m²] V=0.7m³

Con取壊し [テニスポスト基礎1組] V=0.5m³

基礎コンクリート
Con取壊し [0.5×0.3×0.7] V=0.1m³

舗装止め
Con取壊し [L=20.5] V=0.8m³

As舗装
As切壊し [t=3cm]
L=20.4m

As舗装
As舗装版破砕
A=10.1m²、V=0.3m³

地先境界ブロック
撤去再利用 [120×600] L=0.6m
基礎コンクリート V=0.01m³

地先境界ブロック
撤去 [120×600] L=21.0m
基礎コンクリート V=0.4m³

As舗装
As切壊し [t=3cm] L=2.0m

As舗装
As舗装版破砕 A=3.4m²、V=0.1m³

地先境界ブロック
撤去再利用 [120×600] L=0.6m
基礎コンクリート V=0.01m³

As舗装
As切壊し [t=3cm] L=1.5m

120

体育館

技術棟

H#2.504
25番目15-70