

粟田地区配水管布設工事（2020の1）
工 事 設 計 書

横 須 賀 市 上 下 水 道 局

総括表

2020年度	工事番号	KP2001	技術 管理者	水道管路 課長	管路調整 係長	予算担当	管路管理 係長	係長等	審査	設計	
工事名	粟田地区配水管布設工事（2020の1）										
ブロック番号	5101	工事場所		横須賀市粟田1丁目13番先から2丁目53番先まで							
予算科目	款 資本的支出		項 建設改良費		目 配水施設整備事業費		節 配水管整備費		細節 工事請負費		
工 事 概 要	本工事は、上記地内の既設配水管（φ200、ADIPほか）を耐震管φ150、GXDIPほかへ更新するものであり、工事概要は下記のとおりである。										
	記										
	A	配水管布設工事	φ150	GXDIP	L=349m						
	B	配水管布設工事	φ50	PEP	L=121m						
	C	配水管布設工事	φ200	GXDIP	L=90m						
	D	配水管布設工事	φ75	GXDIP	L=22m						
	E	消火栓設置工事	単口		2基						
		撤去管	φ200	ADIP	L=492m						
		撤去管	φ150	ADIP	L=143m						
		撤去管	φ50	HIVP	L=143m						
	撤去管	φ150	SP	L=109m							
	消火栓撤去	双口		1基							
	消火栓撤去	単口		1基							
工期 自令和 年 月 日 至令和 年 月 日											
工事施行方法	請 負		工事日数	250日							

横 須 賀 市 上 下 水 道 局

設計基本情報

設計情報

設計書番号	013100133
設計種別	当初設計
工事番号	KP2001
工事名	栗田地区配水管布設工事(2020の1)
ブロック番号	5101

諸経費情報

単価世代	2020年 3月 1日
諸経費の工種	開削工事及び小口径推進工事
施工地域補正	一般交通影響有り②
前払金支出割合	40%
契約保証費	0.04% 金銭的保証
処分費控除	あり
週休2日補正	なし

横須賀市上下水道局

設計金額
¥96,690,000円

(補助事業費) ¥0円
(単独事業費) ¥96,690,000円

直接工事費 ¥58,544,636円
 共通仮設費 ¥5,368,713円
 現場管理費 ¥12,640,000円
 一般管理費等 ¥11,797,381円
 計 ¥88,350,730円

総 括 表

最低制限価格 87,868,880円
 (税抜 79,880,800円)

工 事 名 栗田地区配水管布設工事 (2020の1)

工 事 場 所 横須賀市栗田1丁目13番先から2丁目53番先まで

工種類分類	請負工事費					合計
	直接工事費	共通仮設費	現場管理費	一般管理費	計	
A 配水管布設工事	36,030,948円	3,304,142円	7,779,212円	7,260,628円	54,374,930円	54,374,930円
B 配水管布設工事	8,127,208円	745,289円	1,754,694円	1,637,721円	12,264,912円	12,264,912円
C 配水管布設工事	11,156,139円	1,023,050円	2,408,651円	2,248,083円	16,835,923円	16,835,923円
D 配水管布設工事	2,139,268円	196,177円	461,876円	431,086円	3,228,407円	3,228,407円
E 消火栓設置工事	1,091,073円	100,055円	235,567円	219,863円	1,646,558円	1,646,558円
合計	58,544,636円	5,368,713円	12,640,000円	11,797,381円	88,350,730円	88,350,730円
スクラップ評価額					-450,730円	-450,730円
合計					87,900,000円	87,900,000円
消費税等相当額					8,790,000円	8,790,000円
総合計金額					96,690,000円	96,690,000円



本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工事				式	1			Ⅱ
請負工事費								Ⅱ
直接工事費								Ⅱ
材料費								Ⅱ
		材料費	A工事	式	1		6,670,840	第 1 号内訳書参照 ⑩101
		材料費	B工事	式	1		600,776	第 2 号内訳書参照 ⑩102
		材料費	C工事	式	1		1,828,070	第 3 号内訳書参照 ⑩103
		材料費	D工事	式	1		485,906	第 4 号内訳書参照 ⑩104
		材料費	E工事	式	1		764,340	第 5 号内訳書参照 ⑩105
		材料費	連絡工1	式	1		161,730	第 6 号内訳書参照 ⑩106
		材料費	連絡工2	式	1		88,190	第 7 号内訳書参照 ⑩107

P-1

付 属 1

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		材料費	連絡工3	式	1		154,230	第 8 号内訳書参照 ⑩108
		材料費	連絡工4	式	1		114,670	第 9 号内訳書参照 ⑩109
		材料費	連絡工5	式	1		158,430	第 10 号内訳書参照 ⑩110
		材料費	連絡工6	式	1		99,570	第 11 号内訳書参照 ⑩111
		材料費	連絡工7	式	1		126,050	第 12 号内訳書参照 ⑩112
		材料費	連絡工8	式	1		226,610	第 13 号内訳書参照 ⑩113
		材料費	連絡工9	式	1		229,103	第 14 号内訳書参照 ⑩114
		材料費	連絡工10	式	1		215,233	第 15 号内訳書参照 ⑩115
		材料費	連絡工11	式	1		233,303	第 16 号内訳書参照 ⑩116
		材料費	連絡工12	式	1		163,690	第 17 号内訳書参照 ⑩117
		材料費	連絡工13	式	1		303,070	第 18 号内訳書参照 ⑩118

P-2

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		材料費	連絡工14	式	1		199,643	第19号内訳書参照 ④U119
		材料費	連絡工15	式	1		118,870	第20号内訳書参照 ④U120
		材料費	連絡工16	式	1		121,850	第21号内訳書参照 ④U121
		材料費	連絡工17	式	1		517,360	第22号内訳書参照 ④U122
		材料費	閉栓工1	式	1		68,220	第23号内訳書参照 ④U123
		材料費	不断水分岐工1	式	1		268,100	第24号内訳書参照 ④U124
		材料費計					13,917,854	+
	工事費A		φ150 GXDIP	m	349			/H
		配水管布設工(A-1)	φ150mm, L=206m, h=0.8m, 機械, 昼間 試掘調査工16m含む	式	1		5,329,119	第25号内訳書参照 ④U001
		配水管布設工(A-2)	φ150mm, L=143m, h=0.8m, 機械, 昼間 試掘調査工6m含む	式	1		3,133,359	第26号内訳書参照 ④U004
		管撤去工(A)	φ200mm, L=277m	式	1		2,036,083	第27号内訳書参照 ④U002

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		管撤去工(A)	φ150mm, L=19m	式	1		284,944	第28号内訳書参照 ④U003
		管撤去工(A)	φ150mm, L=143m	式	1		621,711	第29号内訳書参照 ④U005
		連絡工1	φ150mm	式	1		249,629	第30号内訳書参照 ④U016
		連絡工2	φ75mm	式	1		97,889	第31号内訳書参照 ④U017
		連絡工3	φ75mm	式	1		230,041	第32号内訳書参照 ④U018
		連絡工4	φ75mm	式	1		146,566	第33号内訳書参照 ④U019
		連絡工5	φ75mm	式	1		283,549	第34号内訳書参照 ④U020
		連絡工6	φ75mm	式	1		155,477	第35号内訳書参照 ④U021
		連絡工7	φ75mm	式	1		250,659	第36号内訳書参照 ④U022
		連絡工8	φ150mm	式	1		301,558	第37号内訳書参照 ④U023
		連絡工9	φ75mm	式	1		267,885	第38号内訳書参照 ④U024

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		連絡工10	φ75mm	式	1		204,461	第39号内訳書参照 ⑩025
		連絡工11	φ75mm	式	1		281,481	第40号内訳書参照 ⑩026
		連絡工12	φ75mm	式	1		164,675	第41号内訳書参照 ⑩027
		連絡工13	φ100mm	式	1		274,822	第42号内訳書参照 ⑩028
		連絡工14	φ75mm	式	1		188,536	第43号内訳書参照 ⑩029
		連絡工15	φ75mm	式	1		142,725	第44号内訳書参照 ⑩030
		連絡工16	φ75mm	式	1		224,477	第45号内訳書参照 ⑩031
		閉栓工1	φ200mm	式	1		91,422	第46号内訳書参照 ⑩033
		不断水分岐工1	φ200mm	式	1		172,884	第47号内訳書参照 ⑩034
		給水管接続替工(A)	8箇所 h=0.8m, 機械, 昼間	式	1		427,001	第48号内訳書参照 ⑩035
		仮設管布設撤去工(A)	φ150, φ100, φ75, φ50 昼間	式	1		7,400,593	第49号内訳書参照 ⑩039


費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		交通管理工(A)		式	1		3,348,000	第50号内訳書参照 ⑩043
	A小計						26,309,546	+
	工事費B		φ50 PEP	m	121			/H
		配水管布設工(B)	φ50mm, L=121m, h=0.8m, 機械, 昼間 試験調査工3m含む	式	1		2,163,479	第51号内訳書参照 ⑩006
		管撤去工(B)	φ50mm, L=121m	式	1		406,296	第52号内訳書参照 ⑩007
		管撤去工(B)	φ200mm, L=125m	式	1		1,870,351	第53号内訳書参照 ⑩008
		給水管接続替工(B)	11箇所 h=0.8m, 機械, 昼間	式	1		797,933	第54号内訳書参照 ⑩036
		仮設管布設撤去工(B)	φ50, 昼間	式	1		1,194,873	第55号内訳書参照 ⑩040
		交通管理工(B)		式	1		1,093,500	第56号内訳書参照 ⑩044
	B小計						7,526,432	+
	工事費C		φ200 GXDIP	m	90			/H

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		配水管布設工 (C)	φ200mm, L=90m, h=0.9m, 機械, 昼間 試掘調査工6m含む	式	1		2,219,636	第 57 号内訳書参照 ④U009
		管撤去工 (C)	φ200mm, L=90m	式	1		305,482	第 58 号内訳書参照 ④U010
		管撤去工 (C)	φ150mm, L=90m	式	1		1,364,705	第 59 号内訳書参照 ④U011
		連絡工 17	φ200mm	式	1		559,104	第 60 号内訳書参照 ④U032
		給水管接続替工 (C)	14箇所 h=0.8m, 機械, 昼間	式	1		984,415	第 61 号内訳書参照 ④U037
		仮設管布設撤去工 (C)	φ200, 昼間	式	1		2,216,367	第 62 号内訳書参照 ④U041
		交通管理工 (C)		式	1		1,161,000	第 63 号内訳書参照 ④U045
	C小計						8,810,709	+4
	工事費D		φ75 GXDIP	m	22			/II
		配水管布設工 (D)	φ75mm, L=22m, h=0.8m, 機械, 昼間 試掘調査工2m含む	式	1		685,978	第 64 号内訳書参照 ④U012
		管撤去工 (D)	φ50mm, L=22m	式	1		69,538	第 65 号内訳書参照 ④U013

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		給水管接続替工 (D)	2箇所 h=0.8m, 機械, 昼間	式	1		106,553	第 66 号内訳書参照 ④U038
		仮設管布設撤去工 (D)	φ50, 昼間	式	1		372,793	第 67 号内訳書参照 ④U042
		交通管理工 (D)		式	1		418,500	第 68 号内訳書参照 ④U046
	D小計						1,653,362	+4
	工事費E		消火栓設置工事 (単口)	基	2			/II
		消火栓設置撤去工 (E-1)	設置 単口1基、撤去 双口1基	式	1		154,100	第 69 号内訳書参照 ④U014
		消火栓設置撤去工 (E-2)	設置 単口1基、撤去 単口1基	式	1		172,633	第 70 号内訳書参照 ④U015
	E小計						326,733	+4
	工事費計						44,626,782	+3
	直接工事費計						58,544,636	処分費控除額=4,405,107 =5,877,647-49,084,684*0.03 ++P
	間接工事費							/II

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		共通仮設費						(しゅん工CAD図面含む) /H
		共通仮設費		式	1		5,115,000	44,679,577*0.1145 対象額=58,544,636-13,865,059 率=9.54%*1.2 %07Kr
		準備費		式	1		166,000	第71号内訳書参照 @U047
		技術管理費		式	1		87,713	第72号内訳書参照 @U048
		共通仮設費 計					5,368,713	+3K
		純工事費					63,913,349	++J
		現場管理費		式	1		12,640,000	49,882,290*0.2534 対象額=63,913,349-14,031,059 率=23.04%*1.1 %07Jo
		工事原価					76,553,349	++G
		一般管理費等						/H
		一般管理費等		式	1		11,768,589	71,982,242*0.1636以内 対象額=76,553,349-4,571,107 率=16.36%*1 %07Gp
		契約保証費		式	1		28,792	71,982,242*0.0004 対象額=76,553,349-4,571,107 %92Hr

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		一般管理費等 計					11,797,381	+3
		スクラップ評価額		式	1		-450,730	第73号内訳書参照 @U049
		工事価格					87,900,000	++T
		消費税等相当額		式	1		8,790,000	87,900,000*0.1 %S10
		請負工事費 合計					96,690,000	++U

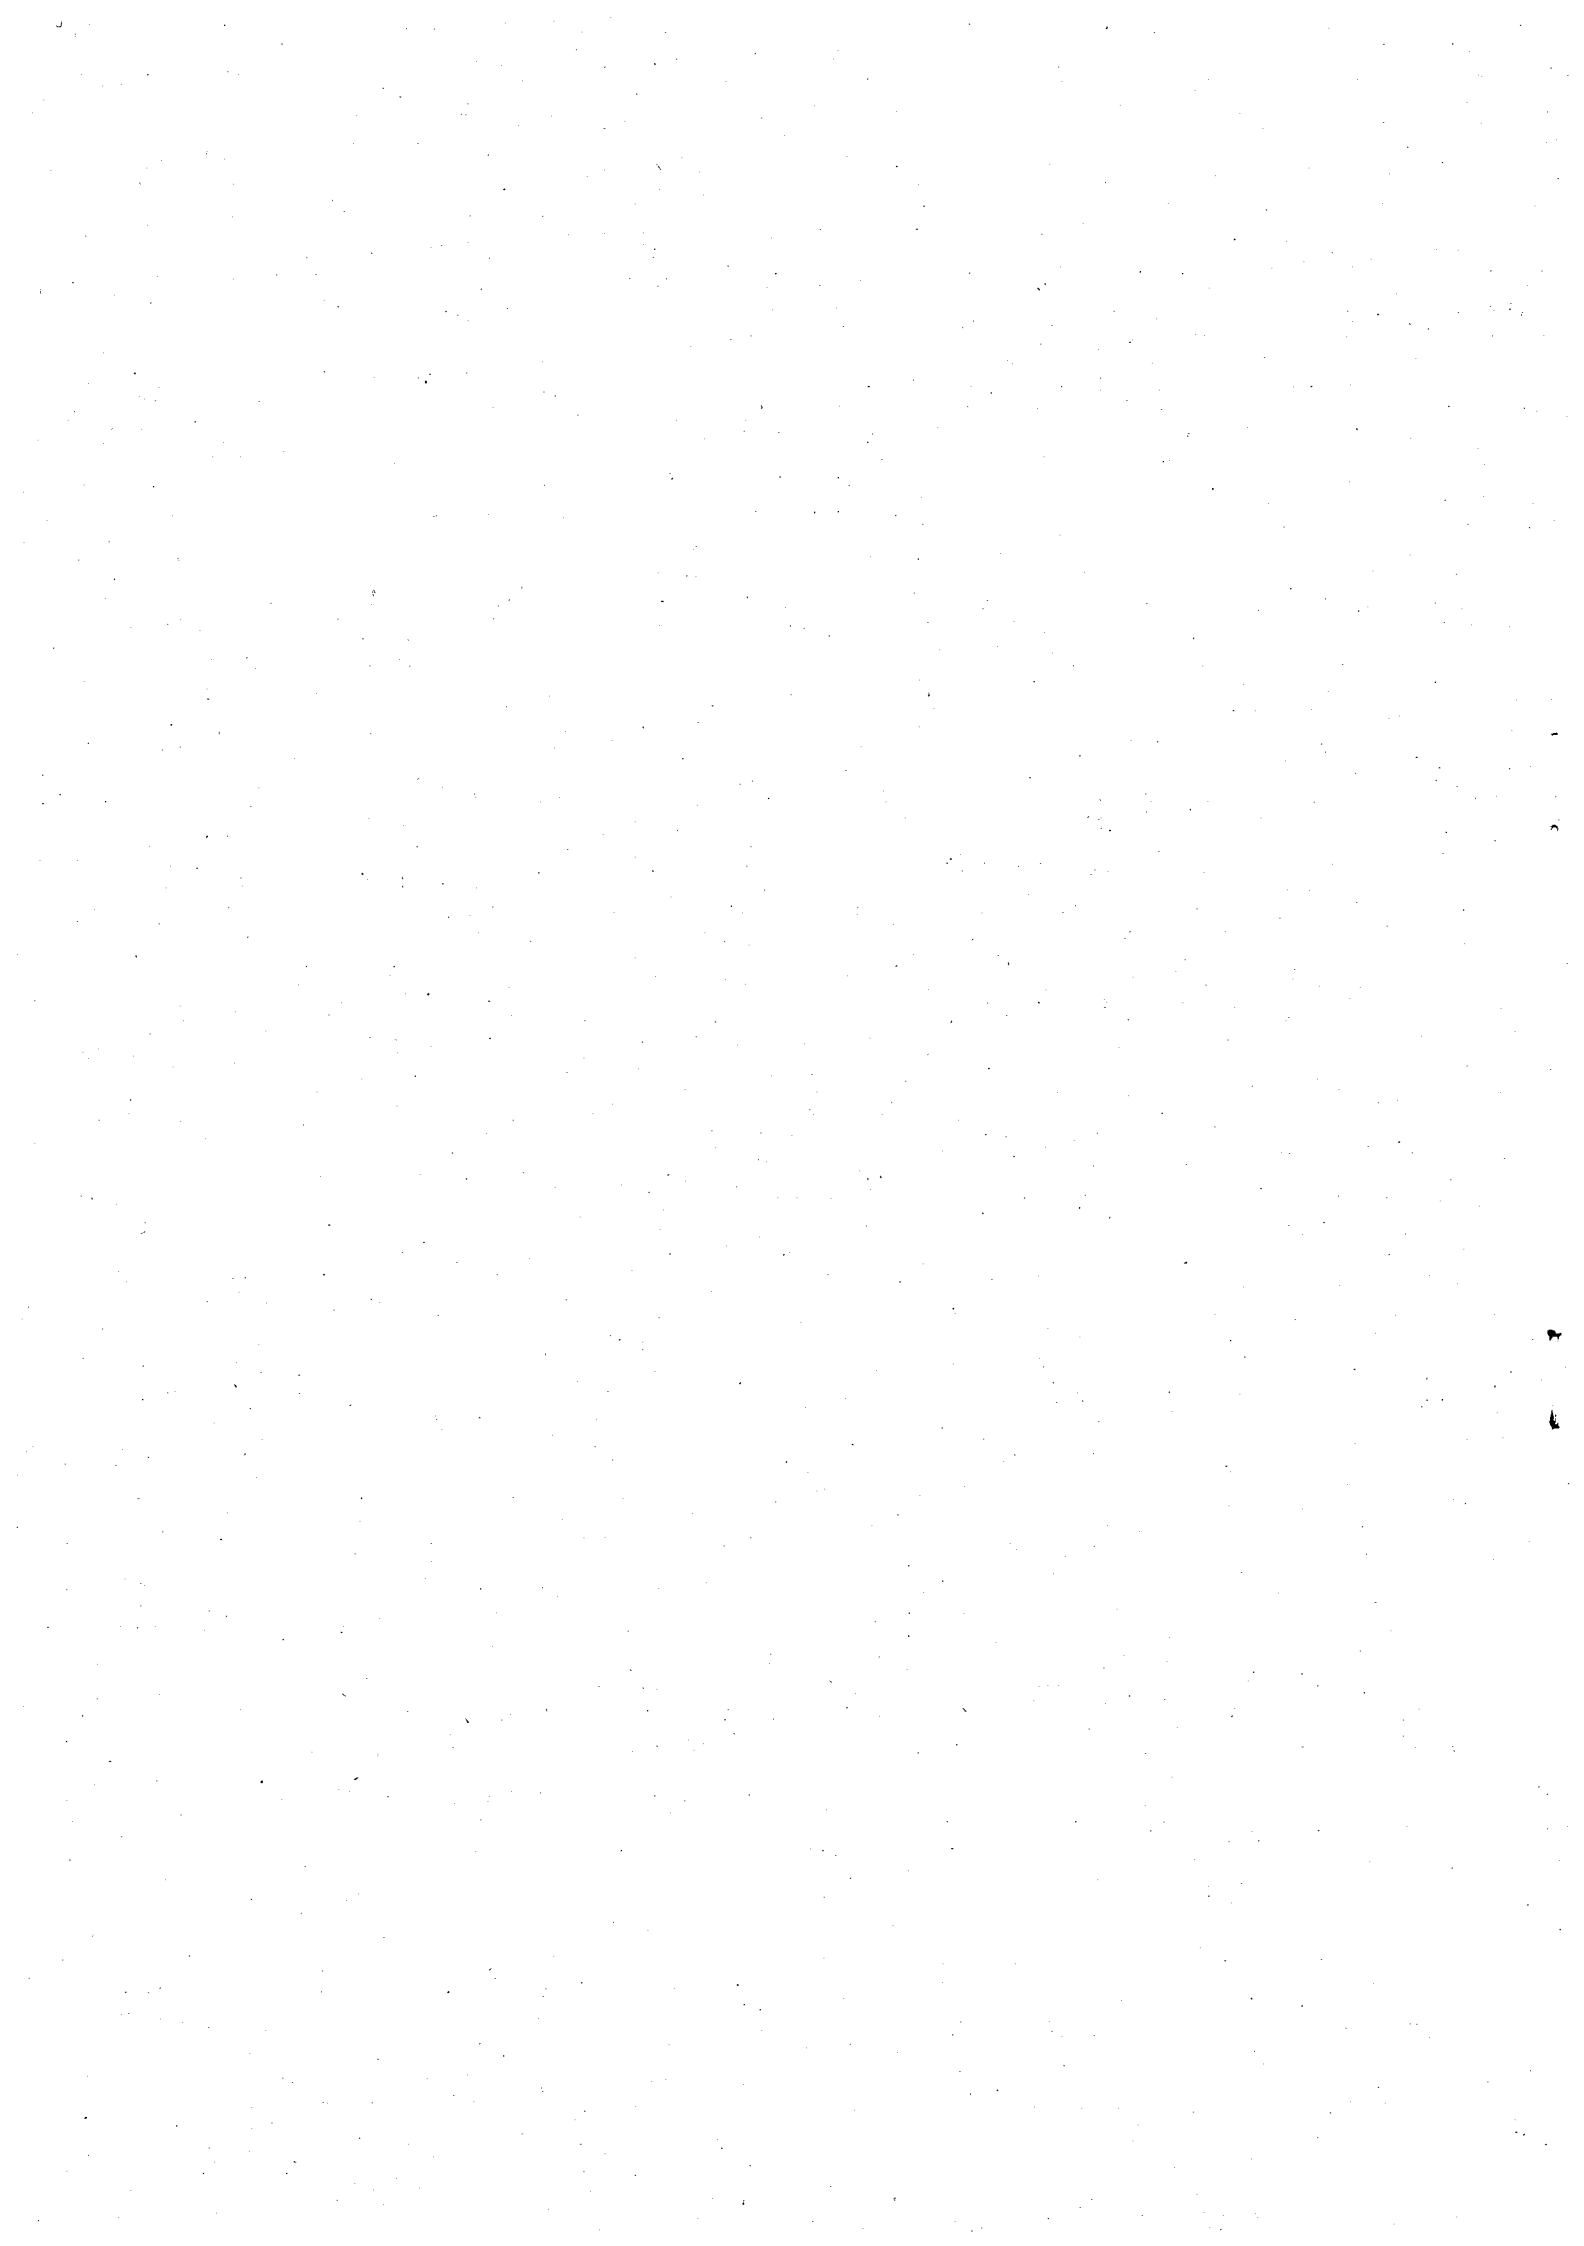

第 1 号内訳書 材料費

A工事

0101

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ150 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	72			建物、積資・2019/12/01・283,424 N1201-150
GX形曲管	φ150*45° JWWA G 121	個	2			建物、積資・2019/12/01・284,426 N1202-152
GX形T字(二受T字管)	φ150*75 JWWA G 121	個	17			建物、積資・2019/12/01・284,426 N1201-151
GX形T字(二受T字管)	φ150*100 JWWA G 121	個	1			建物、積資・2019/12/01・284,426 N1204-152
GX形T字(二受T字管)	φ150*150 JWWA G 121	個	3			建物、積資・2019/12/01・284,426 N1204-153
GX形受さし	φ200*150 JWWA G 121	個	1			建物、積資・2019/12/01・284,426 N1205-203
GX形うず巻式フランジT字 (7.5K)	φ150*75 JWWA G 121	個	2			建物、積資・2019/12/01・284,426 N1209-151
GX形継輪	φ150 JWWA G 121	個	3			建物、積資・2019/12/01・284,426 N1210-150
GX形接合セット (異形管・ソトシール 弁用)	φ150 (コム輪、押輪、T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	37			建物、積資・2019/12/01・284,426 N1221-150
GX形接合セット (異形管・ソトシール 弁用)	φ200 (コム輪、押輪、T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	1			建物、積資・2019/12/01・284,426 N1221-200
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ150 JWWA G 120・121	個	28			建物、積資・2019/12/01・284,426 N1224-150

P-11

0101

第 1 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形挿しロリング	φ150 JWWA G 120・121	個	13			建設物価・2019/12/01・284 N1225-150
G-LINK (GX形)	φ150 (コム輪、T頭B・N・ナット含む) JWWA G 120・121	組	6			建物、積資・2019/12/01・284,426 N1232-150
GX形両受SF仕切弁	φ150 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	5			建物、積資・2019/12/01・298,441 N3011-150
仕切弁きょう	短	個	5	30,630	153,150	局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	5	9,340	46,700	局独自 A1842
計					6,670,840	

P-12

第 2 号 内訳書 材料費

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ75 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	4			建物,積資・2019/12/01・283,424 N1201-075
GX形曲管	φ75*45° JWWA G 121	個	2			建物,積資・2019/12/01・284,426 N1202-072
GX形接合セット (異形管・ワトシール 弁用)	φ75 (ゴム輪,押輪,T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	8			建物,積資・2019/12/01・284,426 N1221-075
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ75 JWWA G 120・121	個	2			建物,積資・2019/12/01・284,426 N1224-075
GX形挿しロリング	φ75 JWWA G 120・121	個	4			建設物価・2019/12/01・284 N1225-075
GX形両受SF仕切弁	φ75 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	2			建物,積資・2019/12/01・298,441 N3011-075
仕切弁きょう	短	個	2	30,630	61,260	局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	2	9,340	18,680	局独自 A1842
PE直管 (水道配水用ポリエチレン管)	φ50*5m JWWA K 144	m	108	687	74,196	局独自 A2101
PE EFソケット	φ50 JWWA K 145	個	21			建物,積資・2019/12/01・290,431 A2109
PE 片落メカニカルソケット (DIP*PEP)	φ75*50 (耐震特押) PTC G 30 離脱防止抵抗カ 3DkN以上	個	2	34,200	68,400	局独自 A2281

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					600,776	

第 3 号内訳書 材料費

C工事

1式

冊103

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ 200 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	18			建物,積資・2019/12/01・283,424 N1201-200
GX形曲管	φ 200*45° JWWA G 121	個	3			建物,積資・2019/12/01・284,426 N1202-202
GX形曲管	φ 200*22 1/2° JWWA G 121	個	1			建物,積資・2019/12/01・284,426 N1202-203
GX形曲管	φ 200*11 1/4° JWWA G 121	個	2			建物,積資・2019/12/01・284,426 N1202-204
GX形T字(二受T字管)	φ 200*150 JWWA G 121	個	1			建物,積資・2019/12/01・284,426 N1204-203
GX形継輪	φ 200 JWWA G 121	個	1			建物,積資・2019/12/01・284,426 N1210-200
GX形接合セット(異形管・ソトシール 弁用)	φ 200 (コム輪,押輪,T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	7			建物,積資・2019/12/01・284,426 N1221-200
GX形ライナ(ライナボード含む)	φ 200 JWWA G 120・121	個	7			建物,積資・2019/12/01・284,426 N1224-200
GX形挿しロリング	φ 200 JWWA G 120・121	個	3			建設物価・2019/12/01・284 N1225-200
G-LINK (GX形)	φ 200 (コム輪,T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物,積資・2019/12/01・284,426 N1232-200
計					1,828,070	

P-15

第 4 号内訳書 材料費

D工事

1式

冊104

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ 75 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	5			建物,積資・2019/12/01・283,424 N1201-075
GX形接合セット(異形管・ソトシール 弁用)	φ 75 (コム輪,押輪,T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	6			建物,積資・2019/12/01・284,426 N1221-075
GX形ライナ(ライナボード含む)	φ 75 JWWA G 120・121	個	4			建物,積資・2019/12/01・284,426 N1224-075
GX形挿しロリング	φ 75 JWWA G 120・121	個	5			建設物価・2019/12/01・284 N1225-075
GX形両受SF仕切弁	φ 75 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	2			建物,積資・2019/12/01・298,441 N3011-075
仕切弁きょう	短	個	2	30,630	61,260	局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	2	9,340	18,680	局独自 A1842
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩 化ビニル管)	φ 50*4m JIS K 6742	m	2	591	1,182	局独自 A0405
HIVPエルボ	φ 50*90° JIS K 6743	個	4			建設物価・2019/12/01・692 A0445
LAソケット (HILA-S AB)	φ 50 (VP,GP用) 2インチ	個	2	6,280	12,560	局独自 A0505
片落メカニカルソケット (DIP*VP)	φ 75*50 (耐震特押) 離脱防止抵抗力3DkN以上	個	2	24,160	48,320	局独自 A2287

P-16

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					485,906	

第 5 号 内訳書 材料費

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓 (単口)	φ75 内外面粉体塗装 JWWA B 103・右開	基	2	107,700	215,400	局独自 N3306-070
補修弁 (ボール弁 2種 RF形-GF形 浅埋用)	φ75, L=100mm しゃべり式 内外面粉体塗装 JWWA B 126	基	2	81,750	163,500	局独自 N3513-070
消火栓用鉄ぶた (レジコンBOX用)	600 (横須賀型) JWWA B132	組	2	95,690	191,380	局独自 A1833
消火栓用レジコンボックス (A+C+底板)	600*600 (2タイプ合計) JWWA K148	組	2	97,030	194,060	局独自 A1856
計					764,340	

第 6 号内訳書 材料費

連絡工 1

1式

01106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ 150 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	1			建物, 積資・2019/12/01・283, 424 N1201-150
GX形継輪	φ 150 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2019/12/01・284, 426 N1210-150
GX形接合セット (異形管・ソトシール 弁用)	φ 150 (コノ輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	1			建物, 積資・2019/12/01・284, 426 N1221-150
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ 150 JWWA G 120・121	個	1			建物, 積資・2019/12/01・284, 426 N1224-150
G-LINK (GX形)	φ 160 (コノ輪, T頭B・外・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2019/12/01・284, 426 N1232-150
計					161, 730	

P-19

第 7 号内訳書 材料費

連絡工 2

1式

01107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ 75 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	1			建物, 積資・2019/12/01・283, 424 N1201-075
GX形継輪	φ 75 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2019/12/01・284, 426 N1210-075
GX形接合セット (異形管・ソトシール 弁用)	φ 75 (コノ輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	1			建物, 積資・2019/12/01・284, 426 N1221-075
G-LINK (GX形)	φ 75 (コノ輪, T頭B・外・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2019/12/01・284, 426 N1232-075
計					88, 190	

P-20

第 8 号内訳書 材料費

連絡工 3

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ75 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	2			建物, 積資・2019/12/01・283, 424 N1201-075
GX形曲管	φ75*45° JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2019/12/01・284, 426 N1202-072
GX形継輪	φ75 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2019/12/01・284, 426 N1210-075
GX形接合セット (異形管・ソトシール 弁用)	φ75 (コマ輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	3			建物, 積資・2019/12/01・284, 426 N1221-075
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ75 JWWA G 120・121	個	2			建物, 積資・2019/12/01・284, 426 N1224-075
GX形挿しロリング	φ75 JWWA G 120・121	個	1			建設物価・2019/12/01・284 N1225-075
G-LINK (GX形)	φ75 (コマ輪, T頭B・N・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2019/12/01・284, 426 N1232-075
計					154, 230	

P-21

第 9 号内訳書 材料費

連絡工 4

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ75 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	2			建物, 積資・2019/12/01・283, 424 N1201-075
GX形継輪	φ75 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2019/12/01・284, 426 N1210-075
GX形接合セット (異形管・ソトシール 弁用)	φ75 (コマ輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	1			建物, 積資・2019/12/01・284, 426 N1221-075
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ75 JWWA G 120・121	個	1			建物, 積資・2019/12/01・284, 426 N1224-075
G-LINK (GX形)	φ75 (コマ輪, T頭B・N・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2019/12/01・284, 426 N1232-075
計					114, 670	

P-22

第 10 号内訳書 材料費

連絡工 5

6/110

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ75 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	2			建物、積資・2019/12/01・283,424 N1201-075
GX形曲管	φ75*45° JWWA G 121	個	2			建物、積資・2019/12/01・284,426 N1202-072
GX形継輪	φ75 JWWA G 121	個	1			建物、積資・2019/12/01・284,426 N1210-075
GX形接合セット (異形管・ソトシール 弁用)	φ75 (コム輪、押輪、T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	3			建物、積資・2019/12/01・284,426 N1221-075
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ75 JWWA G 120・121	個	2			建物、積資・2019/12/01・284,426 N1224-075
GX形挿しロリング	φ75 JWWA G 120・121	個	2			建設物価・2019/12/01・284 N1225-075
G-LINK (GX形)	φ75 (コム輪、T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	2			建物、積資・2019/12/01・284,426 N1232-075
計					158,430	

P-23

第 11 号内訳書 材料費

連絡工 6

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ75 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	1			建物、積資・2019/12/01・283,424 N1201-075
GX形継輪	φ75 JWWA G 121	個	1			建物、積資・2019/12/01・284,426 N1210-075
GX形接合セット (異形管・ソトシール 弁用)	φ75 (コム輪、押輪、T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	1			建物、積資・2019/12/01・284,426 N1221-075
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ75 JWWA G 120・121	個	1			建物、積資・2019/12/01・284,426 N1224-075
GX形挿しロリング	φ75 JWWA G 120・121	個	2			建設物価・2019/12/01・284 N1225-075
G-LINK (GX形)	φ75 (コム輪、T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	2			建物、積資・2019/12/01・284,426 N1232-075
計					99,570	

P-24

第 12 号 内訳書 材料費

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ75 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	2			建物,積資・2019/12/01・283,424 N1201-075
GX形継輪	φ75 JWWA G 121	個	1			建物,積資・2019/12/01・284,426 N1210-075
GX形接合セット (異形管・ソトソール 弁用)	φ75 (コノ輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	1			建物,積資・2019/12/01・284,426 N1221-075
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ75 JWWA G 120・121	個	2			建物,積資・2019/12/01・284,426 N1224-075
GX形挿しロリング	φ75 JWWA G 120・121	個	2			建設物価・2019/12/01・284 N1225-075
G-LINK (GX形)	φ75 (コノ輪, T頭B・外・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物,積資・2019/12/01・284,426 N1232-075
計					126,050	

第 13 号 内訳書 材料費

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ150 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	1			建物,積資・2019/12/01・283,424 N1201-150
GX形曲管	φ150*45° JWWA G 121	個	2			建物,積資・2019/12/01・284,426 N1202-152
GX形継輪	φ150 JWWA G 121	個	1			建物,積資・2019/12/01・284,426 N1210-150
GX形接合セット (異形管・ソトソール 弁用)	φ150 (コノ輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	3			建物,積資・2019/12/01・284,426 N1221-150
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ150 JWWA G 120・121	個	1			建物,積資・2019/12/01・284,426 N1224-150
G-LINK (GX形)	φ150 (コノ輪, T頭B・外・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物,積資・2019/12/01・284,426 N1232-150
計					226,610	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ75 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	2			建物,積資・2019/12/01・283,424 N1201-075
GX形接合セット (異形管・ソフトシール 弁用)	φ75 (コマ輪,押輪,T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	3			建物,積資・2019/12/01・284,426 N1221-075
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ75 JWWA G 120・121	個	2			建物,積資・2019/12/01・284,426 N1224-075
GX形挿しロリング	φ75 JWWA G 120・121	個	2			建設物価・2019/12/01・284 N1225-075
GX形両受SF仕切弁	φ75 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物,積資・2019/12/01・298,441 N3011-077
仕切弁きょう	短	個	1	30,630	30,630	局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1	9,340	9,340	局独自 A1842
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩 化ビニル管)	φ50*4m JIS K 6742	m	1	591	591	局独自 A0405
HIVPエルボ	φ50*90° JIS K 6743	個	2			建設物価・2019/12/01・692 A0415
LAソケット (HILA-S AB)	φ50 (VP,GP用) 2インチ	個	1	6,280	6,280	局独自 A0505
片落メカニカルソケット (DIP*VP)	φ75*60 (耐震特押) 離脱防止抵抗力 3 DkN以上	個	1	24,160	24,160	局独自 A2287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					229,103	

第15号内訳書 材料費

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ75 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	1			建物,積資・2019/12/01・283,424 N1201-075
GX形曲管	φ75*11 1/4° JWWA G 121	個	1			建物,積資・2019/12/01・284,426 N1202-074
GX形接合セット (異形管・ワトソール 弁用)	φ75 (ゴム輪,押輪,T頂B・N含む) JWWA G 120・121	組	4			建物,積資・2019/12/01・284,426 N1221-075
GX形挿しロリング	φ75 JWWA G 120・121	個	2			建設物価・2019/12/01・284 N1225-075
GX形両受SF仕切弁	φ75 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物,積資・2019/12/01・298,441 N3011-075
仕切弁きょう	短	個	1	30,630	30,630	局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1	9,340	9,340	局独自 A1842
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩 化ビニル管)	φ50*4m JIS K 6742	m	1	591	591	局独自 A0405
HIVPエルボ	φ50*90° JIS K 6743	個	2			建設物価・2019/12/01・692 A0445
LAソケット (HILA-S AB)	φ50 (VP,GP用) 2インチ	個	1	6,280	6,280	局独自 A0505
片落メカニカルソケット (DTP*VP)	φ75*50 (耐震特押) 離脱防止抵抗力30kN以上	個	1	24,160	24,160	局独自 A2287

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					215,233	

第 16 号 内訳書 材料費

連絡工 1 1

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ75 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	2			建物、積資・2019/12/01・283,424 N1201-075
GX形接合セット (異形管・ワトシール 弁用)	φ75 (コーム輪、押輪、T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	3			建物、積資・2019/12/01・284,426 N1221-075
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ75 JWWA G 120・121	個	2			建物、積資・2019/12/01・284,426 N1224-075
GX形挿しロリング	φ75 JWWA G 120・121	個	3			建設物価・2019/12/01・284 N1225-075
GX形両受SF仕切弁	φ75 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物、積資・2019/12/01・298,441 N3011-075
仕切弁きょう	短	個	1	30,630	30,630	局独自 A1811
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1	9,340	9,340	局独自 A1842
HIVP直管 (耐衝撃性硬質ポリ塩 化ビニル管)	φ50*4m JIS K 6742	m	1	591	591	局独自 A0405
HIVPエルボ	φ50*90° JIS K 6743	個	2			建設物価・2019/12/01・692 A0445
LAソケット (HILA-S AB)	φ50 (VP,GP用) 2インチ	個	1	6,280	6,280	局独自 A0505
片落メカニカルソケット (DIP*VP)	φ75*50 (耐震特押) 離脱防止抵抗 30kN以上	個	1	24,160	24,160	局独自 A2287

P-31

第 16 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					233,303	

第 17 号 内訳書 材料費

連絡工 1 2

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形接合セット (異形管・ソトソール 弁用)	φ75 (コア輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2019/12/01・284, 426 N1221-075
GX形挿しロリング	φ75 JWWA G 120・121	個	1			建設物価・2019/12/01・284 N1225-075
GX形受挿しSF仕切弁	φ75 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2019/12/01・298, 441 N3010-075
仕切弁きょう	短	個	1	30, 630	30, 630	局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1	9, 340	9, 340	局独自 A1842
LAソケット (HILA-S AB)	φ50 (VP, GP用) 2インチ	個	1	6, 280	6, 280	局独自 A0505
片落メカニカルソケット (DTP*VP)	φ75*50 (耐震特挿) 離脱防止抵抗3DkN以上	個	1	24, 160	24, 160	局独自 A2287
計					163, 690	

第 18 号 内訳書 材料費

連絡工 1 3

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ100 (接合部品含む) JWWA G 120, 内面粉体 (JWWA G 112)	本	2			建物, 積資・2019/12/01・283, 424 N1201-100
GX形継輪	φ100 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2019/12/01・284, 426 N1210-100
GX形接合セット (異形管・ソトソール 弁用)	φ100 (コア輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	3			建物, 積資・2019/12/01・284, 426 N1221-100
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ100 JWWA G 120・121	個	1			建物, 積資・2019/12/01・284, 426 N1224-100
GX形挿しロリング	φ100 JWWA G 120・121	個	2			建設物価・2019/12/01・284 N1225-100
G-LINK (GX形)	φ100 (コア輪, T頭B・N・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2019/12/01・284, 426 N1232-100
GX形両受SF仕切弁	φ100 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2019/12/01・298, 441 N3011-100
仕切弁きょう	短	個	1	30, 630	30, 630	局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1	9, 340	9, 340	局独自 A1842
計					303, 070	

第 19 号 内訳書 材料費

連絡工 1 4

1 式

0119

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ75 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	1			建物、積資・2019/12/01・283,424 N1201-075
GX形接合セット (異形管・ソトシール 弁用)	φ75 (コマ輪、押輪、T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	3			建物、積資・2019/12/01・284,426 N1221-075
GX形挿しロリング	φ75 JWWA G 120・121	個	2			建設物価・2019/12/01・284 N1225-075
GX形両受SF仕切弁	φ75 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物、積資・2019/12/01・298,441 N3011-075
仕切弁きょう	短	個	1	30,630	30,630	局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1	9,340	9,340	局独自 A1842
HIVP直管 (耐衝撃性硬質ポリ塩 化ビニル管)	φ50*4m JIS K 6742	m	1	591	591	局独自 A0405
HIVPエルボ	φ50*90° JIS K 6743	個	2			建設物価・2019/12/01・692 A0445
LAソケット (HILA-S AB)	φ50 (VP、GP用) 2インチ	個	1	6,280	6,280	局独自 A0505
片落メカニカルソケット (DIP*VP)	φ75*50 (耐震特押) 離脱防止抵抗力 3DN以上	個	1	24,160	24,160	局独自 A2287
計					199,643	

P-35

第 20 号 内訳書 材料費

連絡工 1 5

1 式

0120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ75 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	2			建物、積資・2019/12/01・283,424 N1201-075
GX形継輪	φ75 JWWA G 121	個	1			建物、積資・2019/12/01・284,426 N1210-075
GX形接合セット (異形管・ソトシール 弁用)	φ75 (コマ輪、押輪、T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	1			建物、積資・2019/12/01・284,426 N1221-075
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ75 JWWA G 120・121	個	1			建物、積資・2019/12/01・284,426 N1224-075
GX形挿しロリング	φ75 JWWA G 120・121	個	1			建設物価・2019/12/01・284 N1225-075
G-LINK (GX形)	φ75 (コマ輪、T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	2			建物、積資・2019/12/01・284,426 N1232-075
計					118,870	

P-36

第 21 号内訳書 材料費

連絡工 16

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ75 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	2			建物、積資・2019/12/01・283,424 N1201-075
GX形継輪	φ75 JWWA G 121	個	1			建物、積資・2019/12/01・284,426 N1210-075
GX形接合セット (異形管・ワトソール 弁用)	φ75 (コア輪、押輪、T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	1			建物、積資・2019/12/01・284,426 N1221-075
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ75 JWWA G 120・121	個	2			建物、積資・2019/12/01・284,426 N1224-075
GX形挿し口リング	φ75 JWWA G 120・121	個	1			建設物価・2019/12/01・284 N1225-075
G-LINK (GX形)	φ75 (コア輪、T頭B・外・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物、積資・2019/12/01・284,426 N1232-075
計					121,850	

P-37

第 22 号内訳書 材料費

連絡工 17

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形曲管	φ200*45° JWWA G 121	個	4			建物、積資・2019/12/01・284,426 N1202-202
GX形継輪	φ200 JWWA G 121	個	1			建物、積資・2019/12/01・284,426 N1210-200
GX形短1 形式2 (7.5K) (メ ーカ一規格)	φ200	個	1			建設物価・2019/12/01・Web版 N1213-200
GX形接合セット (異形管・ワトソール 弁用)	φ200 (コア輪、押輪、T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	5			建物、積資・2019/12/01・284,426 N1221-200
G-LINK (GX形)	φ200 (コア輪、T頭B・外・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物、積資・2019/12/01・284,426 N1232-200
A・K形離脱防止金具	φ150 (接合部品含む) 離脱防止抵抗力3DkN以上	組	1	68,110	68,110	局独自 N2611-150
A・K形離脱防止金具	φ200 (接合部品含む) 離脱防止抵抗力3DkN以上	組	1	102,700	102,700	局独自 N2611-200
計					517,360	

P-38

第 23 号 内訳書 材料費

閉栓工 1

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
K形継輪	φ200(1類) JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1			建物, 積資・2019/12/01・Web版, 電子版 N1408-200
K形栓	φ200 JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112)	個	1			建物, 積資・2019/12/01・Web版, 電子版 N1409-200
K形ゴム輪	φ200	本	1	1,860	1,860	局独自 N2402-200
メカ特押 (K形耐震特押)	φ200 (接合部品含む) 離脱防止抵抗力 3 DkN以上	組	1	21,690	21,690	局独自 N2601-200
Tボルト	20*90 (耐食合金) JWWA G 113, 114	本	6	395	2,370	局独自 N2703-202
計					68,220	

第 24 号 内訳書 材料費

不断水分岐工 1

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁	φ200 (2種 7.5K) JWWA B 122 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2019/12/01・298, 441 N3200-200
鑄鉄製割T字管 (弁無) GF形	200*200	個	1	156,100	156,100	局独自 N4100-204
計					268,100	

第 25 号内訳書 配水管布設工 (A-1)

φ150mm, L=206m, h=0.8m, 機械, 昼間
 試験調査工16m含む

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	3.5	2,311	8,088	残土 DW400-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	3.5	3,970	13,895	局独自 K0029
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	3.5	2,431	8,508	残土 DW421-J01
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	102.9	2,311	237,801	DW400-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	102.9	2,084	214,443	土砂 DW421-J02
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	102.9	2,084	214,443	改良土 DW421-J02
人力掘削工	砂,砂質土,粘性土 (掘削・積込)	m3	19.2	12,050	231,360	Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.5km以下	m3	19.2	3,274	62,860	土砂 DP020002-J01
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.5km以下	m3	19.2	3,274	62,860	改良土 DP020002-J01
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	30.3	2,311	70,023	路盤 DW400-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	30.3			県単価・2020/01/01・105 K0028

第 25 号付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	30.3	2,084	63,145	路盤 DW421-J03
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	69.7	8,521	593,913	DW412-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	33.2	8,146	270,447	DW412-J02
人力埋戻工	改良土(40~0)	m3	19.2	11,350	217,920	Z0002-B00
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	1,222	565	690,430	DP040036-J01
アスファルト舗装版切断濁水処理工	ダンプトラック2t積級 運搬14回	式	1		584,931	D332A1-J01*
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	147	461	67,767	既設舗装 DW430-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	7.4			県単価・2020/01/01・105 K0024
As塊運搬費	DID区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	7.4	2,709	20,046	既設舗装 DW4211-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	147	2,520	370,440	仮復旧 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	147	990	145,530	先行路盤 DW431-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
DIP布設工 φ150	被覆, シート, テープ 共	m	206	2,206	454,436	F0403-R00
G X形継手接合工	直管 呼び径150mm	口	44	2,181	95,964	DW0262-J01
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm	口	22	2,617	57,574	DW0262-J02
G X形継手接合工	異形管 呼び径200mm	口	1	3,054	3,054	DW0262-J03
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm G-L i n k 接合	口	2	4,188	8,376	DW0262-J04
鑄鉄管切断・溝切り 2 工程	φ150 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	13	13,180	171,340	F0528-R00
G X形継手挿口加工工	呼び径150mm タッピンねじ式固定	口	13	1,814	23,582	DW027-J01
仕切弁設置工 φ150		基	2	14,430	28,860	F0543-R00
断水連絡工	φ150~φ300(切断込み)	箇所	1	80,000	80,000	F0802-R00
水 替 工 (断水連絡用)	50m/m	日	1	3,274	3,274	F3118-R00
広報用各戸ピラ		枚	44	36	1,584	G0074-R00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	6.1	2,311	14,097	DW400-J01
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	2.3	2,311	5,315	路盤 DW400-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バック ホウ)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	4.2	3,396	14,263	発生土(改良土20~0mm) DW412-J03
管路埋戻費(機械埋戻・バック ホウ)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1.9	3,396	6,452	発生土(改良土40~0mm) DW412-J03
バックホウによる舗装版直接掘削・ 積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	9	461	4,149	既設舗装 DW430-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.5			県単価・2020/01/01・105 K0024
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.5	2,709	1,354	既設舗装 DW4211-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	9	2,520	22,680	仮復旧 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層	m2	9	571	5,139	先行路盤 DW431-J03
計					5,329,119	

第 26 号 内訳書 配水管布設工 (A-2)

φ150mm, L=143m, h=0.8m, 機械, 昼間
 試掘調査工6m含む

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.4	2,936	12,918	残土 DW399-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	4.4	3,970	17,468	局独自 K0029
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	4.4	3,929	17,287	残土 DW421-J04
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	73.6	2,936	216,089	DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	73.6	3,022	222,419	土砂 DW421-J05
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	73.6	3,022	222,419	改良土 DW421-J05
人力掘削工	砂,砂質土,粘性土 (掘削・積込)	m3	7.2	12,050	86,760	Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.5km以下	m3	7.2	3,274	23,572	土砂 DP020002-J01
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.5km以下	m3	7.2	3,274	23,572	改良土 DP020002-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	19.4	2,936	56,958	路盤 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	19.4			県単価・2020/01/01・105 K0028

第 26 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	19.4	3,022	58,626	路盤 DW421-J06
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	47.6	8,605	409,598	DW411-J02
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	26	8,230	213,980	DW411-J01
人力埋戻工	改良土(40-0)	m3	7.2	11,350	81,720	Z0002-B00
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	589	565	332,785	DP040036-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	95	516	49,020	既設舗装 DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS散 処分費の対象	m3	4.8			県単価・2020/01/01・105 K0024
As塊運搬費	DID区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	4.8	3,929	18,859	既設舗装 DW4211-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	95	2,520	239,400	仮復旧 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	95	990	94,050	先行路盤 DW431-J01
DIP布設工 φ150	被覆, シート, テープ 共	m	143	2,206	315,458	F0403-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手接合工	直管 呼び径150mm	口	28	2,181	61,068	DW0262-J01
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm	口	15	2,617	39,255	DW0262-J02
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm G-L i n k 接合	口	4	4,188	16,752	DW0262-J01
フランジ接合工 φ150	(JWWA 7.5K)	口	1	8,696	8,696	F0473-B00
仕切弁設置工 φ150		基	3	14,430	43,290	F0543-B00
仕切弁きょう取付取外工	(きょう再利用) 補正係数1.6	箇所	1	1,376	1,376	F0561-B00
断水連絡工	φ150～φ300(切筋込み)	箇所	1	80,000	80,000	F0802-B00
水 替 工 (断水連絡用)	50m/m	日	1	3,274	3,274	F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	20	36	720	G0074-B00
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.8	2,936	11,156	DW399-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.4	2,936	4,110	路盤 DW399-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.6	3,480	9,048	発生土(改良土20～0mm) DW411-J03
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.2	3,480	4,176	発生土(改良土40～0mm) DW411-J03
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	6	516	3,096	既設舗装 DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2020/01/01・105 K0021
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.3	3,929	1,178	既設舗装 DW4211-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	6	2,520	15,120	仮復旧 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層	m2	6	571	3,426	先行路盤 DW431-J03
計					3,133,359	

第 27 号 内訳書 管撤去工 (A)

φ200mm, L=277m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	93	2,311	214,923	DW400-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	93	2,084	193,812	土砂 DW421-J02
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	93	2,084	193,812	改良土 DW421-J02
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	8.5	2,311	19,643	路盤 DW400-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	8.5			県単価・2020/01/01・105 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	8.5	2,084	17,714	路盤 DW421-J03
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間)20~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	44.9	8,521	382,592	DW412-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間)40~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	48.1	8,146	391,822	DW412-J02
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	43	461	19,823	既設舗装 DW430-J01
廃材処理料(東部地区)	AS散 処分費の対象	m3	2.2			県単価・2020/01/01・105 K0024
AS塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	2.2	2,709	5,959	既設舗装 DW421-J01

第 27 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	43	2,520	108,360	回復旧 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	43	990	42,570	先行路盤 DW431-J01
管撤去工 φ200 DIP	(切断含) CIP兼用	m	277	1,345	372,565	F0773-B00
仕切弁撤去工 φ200		基	4	4,831	19,324	F0565-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	4	772	3,088	F0556-B00
計					2,036,083	

第 28 号 内訳書 管撤去工 (A)

φ150mm, L=19m

①1003

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.1	2,936	293	残土 DW399-101
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)地山 処分費の対象	m3	0.1	3,970	397	局独自 K0029
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.1	3,929	392	残土 DW421-104
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	11.4	2,936	33,470	DW399-101
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	11.4	3,022	34,450	土砂 DW421-105
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	11.4	3,022	34,450	改良土 DW421-105
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.1	2,936	6,165	路盤 DW399-101
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	2.1			県単価・2020/01/01-105 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	2.1	3,022	6,346	路盤 DW421-106
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	11.4	8,230	93,822	DW411-101
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	10	516	5,160	既設舗装 DW4301-101

P-51

①L003

第 28 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.5			県単価・2020/01/01-105 K0024
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.5	3,929	1,964	既設舗装 DW4211-102
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	10	2,520	25,200	仮復旧 DW440-101
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	10	990	9,900	先行路盤 DW431-101
管撤去工 150 SP	(切断含)	m	19	1,093	20,767	F0780-100
計					284,944	

P-52

第 29 号 内訳書 管撤去工 (A)

φ 150mm, L=143m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	24.5	2,936	71,932	DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	24.5	3,022	74,039	土砂 DW421-J05
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	24.5	3,022	74,039	改良土 DW421-J05
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	24.5	8,605	210,822	DW411-J02
管撤去工 φ 150 DIP	(切断含) CIP兼用	m	143	1,205	172,315	F0772-B00
仕切弁撤去工 φ 150		基	4	3,869	15,476	F0564-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	4	772	3,088	F0556-B00
計					621,711	

第 30 号 内訳書 連絡工 1

φ 150mm

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.4	2,936	1,174	残土 DW399-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.4	3,970	1,588	局独自 K0029
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.4	3,929	1,571	残土 DW421-J04
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	9	2,936	26,424	DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	9	3,022	27,198	土砂 DW421-J05
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	9	3,022	27,198	改良土 DW421-J05
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.5	2,936	4,404	路盤 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	1.5			県単価・2020/01/01-105 K0028
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.5	3,022	4,533	路盤 DW421-J06
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	6.3	8,605	54,211	DW411-J02
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.7	8,230	22,221	DW411-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	7	516	3,612	既設舗装 DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS級 処分費の対象	m3	0.4			県単価・2020/01/01・105 K0024
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.4	3,929	1,571	既設舗装 DW4211-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	7	2,520	17,640	仮復旧 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	7	990	6,930	先行路盤 DW431-J01
管撤去工 φ150 DIP	(切断含) CIP兼用	m	8	1,205	9,640	F0772-B00
DIP布設工 φ150	被覆, シート, テープ 共	m	8	2,206	17,648	F0403-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径150mm	口	1	2,181	2,181	DW0262-J01
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm	口	1	2,617	2,617	DW0262-J02
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm C-L i n k 接合	口	2	4,188	8,376	DW0262-J01
計					249,629	

第 31 号 内訳書 連絡工 2

φ75mm

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.2	2,936	587	残土 DW399-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(八里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.2	3,970	794	局独自 E0029
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2	3,929	785	残土 DW421-J04
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.4	2,936	9,982	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	3.4	3,022	10,274	土砂 DW421-J05
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	3.4	3,022	10,274	改良土 DW421-J05
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.6	2,936	1,761	路盤 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	0.6			県単価・2020/01/01・105 K0025
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.6	3,022	1,813	路盤 DW421-J04
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.2	8,605	18,931	DW411-J02
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.2	8,230	9,876	DW411-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	3	516	1,548	既設舗装 DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS級 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2020/01/01・105 K0024
As塊運搬費	DID区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2	3,929	785	既設舗装 DW4211-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	3	2,520	7,560	仮復旧 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	3	990	2,970	先行路盤 DW431-J01
管撤去工 φ50 VP	(切断含)	m	3	453	1,359	F0792-B00
DIP布設工 φ75	被覆、シート、テープ共	m	3	1,895	5,685	F0401-B00
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	1	2,181	2,181	DW0262-J06
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm G-L i n k 接合	口	2	3,490	6,980	DW0262-J09
計					97,889	

第 32 号 内 訳 書 連絡工 3

φ75mm

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.3	2,936	880	残土 DW399-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.3	3,970	1,191	局独自 K0029
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.3	3,929	1,178	残土 DW421-J04
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	6.1	2,936	17,909	DW399-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	6.1	3,022	18,434	土砂 DW421-J05
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	6.1	3,022	18,434	改良土 DW421-J05
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.2	2,936	3,523	路盤 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	1.2			県単価・2020/01/01・105 K0028
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.2	3,022	3,626	路盤 DW421-J06
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.4	8,605	37,862	DW411-J02
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.7	8,230	13,991	DW411-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	6	516	3,096	既設舗装 DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS般 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2020/01/01・105 K0021
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2台積 バックホ山積0.13m3	m3	0.3	3,929	1,178	既設舗装 DW4211-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	6	2,520	15,120	仮復旧 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	6	990	5,940	先行路盤 DW431-J01
管撤去工 φ50 VP	(切断含)	m	8	453	3,624	F0792-B00
DIP布設工 φ75	被覆, シート, テープ 共	m	8	1,895	15,160	F0401-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径75mm	口	2	2,181	4,362	DW0262-J05
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	3	2,181	6,543	DW0262-J06
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm C-L i n k 接合	口	2	3,490	6,980	DW0262-J09
鋳鉄管切断・溝切り2工程	φ75 (GX形/専用工具使用) クッピンねじ式	口	1	11,710	11,710	F0526-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手挿口加工工	呼び径75mm クッピンねじ式固定	口	1	1,814	1,814	DW027-J02
断水連絡工	φ50~φ100(切断込み)	箇所	1	26,400	26,400	F0801-B00
水替工(断水連絡用)	50m/m	日	1	3,274	3,274	F3115-B00
広報用各戸ビラ		枚	22	36	792	G0071-B00
計					230,041	

第 33 号内訳書

連絡工 4

φ 75mm

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.3	2,936	880	残土 DW399-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.3	3,970	1,191	屑独自 K0029
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.3	3,929	1,178	残土 DW421-J04
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.9	2,936	14,386	DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	4.9	3,022	14,807	土砂 DW421-J05
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	4.9	3,022	14,807	改良土 DW421-J05
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.9	2,936	2,642	路盤 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	0.9			県単価・2020/01/01・105 K0028
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.9	3,022	2,719	路盤 DW421-J06
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(基間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.4	8,605	29,257	DW411-J02
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(基間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.5	8,230	12,345	DW411-J01

第 33 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	5	516	2,580	既設舗装 DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2020/01/01・105 K0024
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.3	3,929	1,178	既設舗装 DW4211-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	5	2,520	12,600	仮復旧 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	5	990	4,950	先行路盤 DW431-J01
管撤去工 φ50 VP	(切断含)	m	6	453	2,718	F0792-B00
DIP布設工 φ75	被覆, シート, テープ 共	m	6	1,895	11,370	F0401-B00
G X 形継手接合工	直管 呼び径75mm	口	1	2,181	2,181	DW0262-J05
G X 形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	1	2,181	2,181	DW0262-J06
G X 形継手接合工	異形管 呼び径75mm G-L i n k 接合	口	2	3,490	6,980	DW0262-J09
計					146,566	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.3	2,936	880	残土 DW399-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.3	3,970	1,191	局独自 K0029
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.3	3,929	1,178	残土 DW421-J04
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	7.4	2,936	21,726	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	7.4	3,022	22,362	土砂 DW421-J05
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	7.4	3,022	22,362	改良土 DW421-J05
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.4	2,936	4,110	路盤 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	1.4			県単価・2020/01/01・105 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.4	3,022	4,230	路盤 DW421-J06
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	5.5	8,605	47,327	DW411-J02
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.9	8,230	15,637	DW411-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	7	516	3,612	既設舗装 DW431-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.4			県単価・2020/01/01・105 K0024
As地運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.4	3,929	1,571	既設舗装 DW4211-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	7	2,520	17,640	仮復旧 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	7	990	6,930	先行路盤 DW431-J01
管撤去工 φ100 DIP	(切断舎) CIP兼用	m	10	1,002	10,020	F0771-B00
DIP布設工 φ75	被覆、シート、テープ共	m	10	1,895	18,950	F0401-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径75mm	口	2	2,181	4,362	DW0262-J02
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	3	2,181	6,543	DW0262-J06
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm G-L i n k 接合	口	2	3,490	6,980	DW0262-J09
鑄鉄管切断・溝切り 2 工程	φ75 (GX形/専用工具使用) カッペンねじ式	口	2	11,710	23,420	F0526-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手挿口加工	呼び径75mm タッピンねじ式固定	口	2	1,814	3,628	DW027-J02
断水連絡工	φ50~φ100(切断込み)	箇所	1	26,400	26,400	F0801-B00
水替工(断水連絡用)	50m/m	日	1	3,274	3,274	F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	22	36	792	G0074-B00
計					283,549	

第 35 号 内訳書 連絡工 6

φ75mm

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.2	2,936	587	残土 DW399-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.2	3,970	794	局独自 K0029
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2	3,929	785	残土 DW421-J04
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.4	2,936	12,918	DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	4.4	3,022	13,296	土砂 DW421-J05
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	4.4	3,022	13,296	改良土 DW421-J05
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.8	2,936	2,348	路盤 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	0.8			県単価・2020/01/01・105 K0028
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.8	3,022	2,417	路盤 DW421-J06
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3	8,605	25,815	DW411-J02
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.4	8,230	11,522	DW411-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バック材による舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m ²	4	516	2,064	既設舗装 DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS設 処分費の対象	m ³	0.2			県単価・2020/01/01・105 K0021
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2t積 バック材山積0.13m3	m ³	0.2	3,929	785	既設舗装 DW4211-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	4	2,520	10,080	仮復旧 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	4	990	3,960	先行路盤 DW431-J01
管撤去工 φ50 VP	(切断含)	m	5	453	2,265	F0792-B00
DIP布設工 φ75	被覆, シート, テープ 共	m	5	1,895	9,475	F0401-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径75mm	口	1	2,181	2,181	DW0262-J05
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	1	2,181	2,181	DW0262-J06
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm G-L i n k 接合	口	2	3,490	6,980	DW0262-J09
鋳鉄管切断・溝切り2工程	φ75 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	2	11,710	23,420	F0526-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手挿口加工工	呼び径75mm タッピンねじ式固定	口	2	1,814	3,628	DW027-J02
計					155,477	

第 36 号 内訳書 連絡工 7

φ75mm

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.4	2,936	1,174	残土 DW399-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山処分費の対象	m3	0.4	3,970	1,588	局独自 K0029
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.5km 良好ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.4	3,929	1,571	残土 DW421-J04
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	6.5	2,936	19,084	DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.6km 良好ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	6.5	3,022	19,643	土砂 DW421-J05
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.6km 良好ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	6.5	3,022	19,643	改良土 DW421-J05
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.3	2,936	3,816	路盤 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	1.3			県単価・2020/01/01・105 K0028
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.1km 良好ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.3	3,022	3,928	路盤 DW421-J06
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.7	8,605	40,443	DW411-J02
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.8	8,230	14,814	DW411-J01

第 36 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	6	516	3,096	既設舗装 DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS段 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2020/01/01・105 K0024
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.1km 良好ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.3	3,929	1,178	既設舗装 DW4211-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車再生密粒度AS混合物(13)	m2	6	2,520	15,120	仮復旧 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	6	990	5,940	先行路盤 DW431-J01
管撤去工 φ50 VP	(切断含)	m	9	453	4,077	F0792-B00
DIP布設工 φ75	被覆, シート, テープ 共	m	9	1,895	17,055	F0401-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径75mm.	口	2	2,181	4,362	DW0262-J05
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	1	2,181	2,181	DW0262-J06
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm G-L i n k接合	口	2	3,490	6,980	DW0262-J09
铸鉄管切断・溝切り 2 工程	φ75 (GX形/専用工具使用) クロムねじ式	口	2	11,710	23,420	F0526-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手挿口加工工	呼び径75mm タッピンねじ式固定	口	2	1,814	3,628	DW027-J02
断水連絡工	φ50～φ100(切断込み)	箇所	1	26,400	26,400	F0801-B00
水 替 工 (断水連絡用)	50m/m	日	1	3,274	3,274	F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	21	36	756	G0074-B00
計					250,659	

第 37 号 内訳書 連絡工 8

φ150mm

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.4	2,936	1,174	残土 DW399-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.4	3,970	1,588	局独自 K0029
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.4	3,929	1,571	残土 DW421-J04
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	10.8	2,936	31,708	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	10.8	3,022	32,637	土砂 DW421-J05
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	10.8	3,022	32,637	改良土 DW421-J05
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.7	2,936	4,991	路盤 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	1.7			県単価・2020/01/01・105 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.7	3,022	5,137	路盤 DW421-J06
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)20～0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	6.4	8,605	55,072	DW411-J02
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)40～0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.4	8,230	36,212	DW411-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	9	516	4,644	既設舗装 DW4301-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS葺 処分費の対象	m ³	0.5			県単価・2020/01/01・105 K0024
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ガンブトラック2t積 バックホ山積0.13m ³	m ³	0.5	3,929	1,964	既設舗装 DW4211-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	9	2,520	22,680	仮復旧 DW440-J01
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	9	990	8,910	先行路盤 DW431-J01
管撤去工 φ150 DIP	(切断含) CIP兼用	m	8	1,205	9,640	F0772-B00
DIP布設工 φ150	被覆, シート, テープ共	m	8	2,206	17,648	F0403-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径150mm	口	1	2,181	2,181	DW0262-J01
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm	口	3	2,617	7,851	DW0262-J02
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm G-L i n k 接合	口	2	4,188	8,376	DW0262-J04
仕切弁撤去工 φ150		基	1	3,869	3,869	F0564-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1	772	772	F0556-B00
計					301,558	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.4	2,936	1,174	残土 DW399-101
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)地山 処分費の対象	m3	0.4	3,970	1,588	局独自 K0029
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.4	3,929	1,571	残土 DW421-104
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	6.6	2,936	19,377	DW399-101
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	6.6	3,022	19,945	上砂 DW421-105
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	6.6	3,022	19,945	改良土 DW421-105
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.3	2,936	3,816	路盤 DW399-101
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	1.3			県単価・2020/01/01・105 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.3	3,022	3,928	路盤 DW421-106
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.8	8,605	41,304	DW411-102
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.8	8,230	14,814	DW411-101

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	6	516	3,096	既設舗装 DW4301-101
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2020/01/01・105 K0024
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.3	3,929	1,178	既設舗装 DW4211-102
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	6	2,520	15,120	仮復旧 DW440-101
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	6	990	5,940	先行路盤 DW431-101
管撤去工 φ50 VP	(切断含)	m	9	453	4,077	F0792-B00
DIP布設工 φ75	被覆, シート, テープ 共	m	8	1,895	15,160	F0401-B00
HIVP布設工 φ50, 接合, シート, テープ 共	TS継手	m	1	1,295	1,295	F0386-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径75mm	口	2	2,181	4,362	DW0262-105
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	3	2,181	6,543	DW0262-106
メカニカル継手工	K形 呼び径75mm以下 特殊押輪	口	1	2,835	2,835	DA022-101

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径50mm	口	1	1,745	1,745	DW054-J01
鋳鉄管切断・溝切り2工程	φ75 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	2	11,710	23,420	F0526-B00
G X形継手挿口加工工	呼び径75mm タッピンねじ式固定	口	2	1,814	3,628	DW027-J02
仕切弁設置工 φ75		基	1	13,370	13,370	F0541-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1	772	772	F0556-B00
断水連絡工	φ50～φ100(切断込み)	箇所	1	26,400	26,400	F0801-B00
水替工(断水連絡用)	50m/m	日	1	3,274	3,274	F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	20	36	720	G0074-B00
計					267,885	

φ75mm

0U025

第 39 号 内訳書 連絡工 10

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.2	2,936	587	残土 DW399-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.2	3,970	794	局独自 K0029
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2	3,929	785	残土 DW421-J04
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.6	2,936	13,505	DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	4.6	3,022	13,901	土砂 DW421-J05
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	4.6	3,022	13,901	改良土 DW421-J05
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.8	2,936	2,348	路盤 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	0.8			県単価・2020/01/01・105 K0028
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.8	3,022	2,417	路盤 DW421-J06
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20～0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.2	8,605	27,536	DW411-J02
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40～0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.4	8,230	11,522	DW411-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	4	516	2,064	既設舗装 DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m ³	0.2			県単価・2020/01/01・105 K0024
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2台積 バックホ山積0.13m ³	m ³	0.2	3,929	785	既設舗装 DW4211-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	4	2,520	10,080	仮復旧 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	4	990	3,960	先行路盤 DW431-J01
管撤去工 φ50 VP	(切断含)	m	5	453	2,265	F0792-B00
DIP布設工 φ75	被覆, シート, テープ 共	m	4	1,895	7,580	F0401-B00
HIVP布設工 φ50, 接合, シート, テープ 共	TS継手	m	1	1,295	1,295	F0386-B00
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	4	2,181	8,724	DW0262-J06
メカニカル継手工	K形 呼び径75mm以下 特殊押輪	口	1	2,835	2,835	DW022-J01
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径50mm	口	1	1,745	1,745	DW054-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鑄鉄管切断・溝切り2工程	φ75 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	2	11,710	23,420	F0526-B00
G X形継手挿口加工工	呼び径75mm タッピンねじ式固定	口	2	1,814	3,628	DW027-J02
仕切弁設置工 φ75		基	1	13,370	13,370	F0511-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1	772	772	F0556-B00
断水連絡工	φ50~φ100(切断込み)	箇所	1	26,400	26,400	F0801-B00
水替工(断水連絡用)	50m/m	日	1	3,274	3,274	F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	8	36	288	G0074-B00
計					204,461	

第 40 号 内訳書 連絡工 1 1

φ 75mm

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.4	2,936	1,174	残土 DW399-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)地山 処分費の対象	m3	0.4	3,970	1,588	局独自 K0029
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.4	3,929	1,571	残土 DW421-J04
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	6.6	2,936	19,377	DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	6.6	3,022	19,945	土砂 DW421-J05
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	6.6	3,022	19,945	改良土 DW421-J05
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.3	2,936	3,816	路盤 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	1.3			県単価・2020/01/01-105 K0028
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.3	3,022	3,928	路盤 DW421-J06
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.8	8,605	41,304	DW411-J02
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.8	8,230	14,814	DW411-J01

P-81

第 40 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	6	516	3,096	既設舗装 DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS設 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2020/01/01-105 K0024
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.3	3,929	1,178	既設舗装 DW4211-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	6	2,520	15,120	仮復旧 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	6	990	5,940	先行路盤 DW431-J01
管撤去工 φ50 VP	(切断含)	m	9	453	4,077	F0792-B00
DIP布設工 φ75	被覆、シート、テープ共	m	8	1,895	15,160	F0401-B00
HIVP布設工 φ50, 接合、シート、テープ共	TS継手	m	1	1,295	1,295	F0386-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径75mm	口	2	2,181	4,362	DW0262-J05
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	3	2,181	6,543	DW0262-J06
メカニカル継手工	K形 呼び径75mm以下 特殊押輪	口	1	2,835	2,835	DW022-J01

P-82

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径50mm	口	1	1,745	1,745	DW054-J01
铸铁管切断・溝切り 2 工程	φ75 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	3	11,710	35,130	F0526-B00
G X 形継手挿口加工工	呼び径75mm タッピンねじ式固定	口	3	1,814	5,442	DW027-J02
仕切弁設置工 φ75		基	1	13,370	13,370	F0541-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1	772	772	F0556-B00
断水連絡工	φ50～φ100(切筋込み)	箇所	1	26,400	26,400	F0801-B00
水 替 工 (断水連絡用)	50m/m	日	1	3,274	3,274	F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	22	36	792	G0074-B00
計					281,481	

第 41 号 内訳書 連絡工 1 2

φ75mm

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.2	2,936	587	残土 DW399-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.2	3,970	794	局独自 K0029
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2	3,929	785	残土 DW421-J04
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.9	2,936	11,450	DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	3.9	3,022	11,785	土砂 DW421-J05
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	3.9	3,022	11,785	改良土 DW421-J05
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.7	2,936	2,055	路盤 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	0.7			県単価・2020/01/01・105 K0028
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.7	3,022	2,115	路盤 DW421-J06
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20～0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.8	8,605	15,489	DW411-J02
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40～0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.1	8,230	17,283	DW411-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バック材による舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	3	516	1,548	既設舗装 DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2020/01/01・105 K0024
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2台積 バック材山積0.13m3	m3	0.2	3,929	785	既設舗装 DW4211-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	3	2,520	7,560	仮復旧 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	3	990	2,970	先行路盤 DW431-J01
管撤去工 φ50 VP	(切断含)	m	2	453	906	F0792-B00
DIP布設工 φ75	被覆, シート, テープ 共	m	1	1,895	1,895	F0401-B00
HIVP布設工 φ50, 接合, シート, テープ 共	TS継手	m	1	1,295	1,295	F0386-B00
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	2	2,181	4,362	DW0262-J06
メカニカル継手工	K形 呼び径75mm以下 特殊押輪	口	1	2,835	2,835	DW022-J01
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径50mm	口	1	1,745	1,745	DW054-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
铸铁管切断・溝切り2工程	φ75 (GX形/専用工具使用) クッピンねじ式	口	1	11,710	11,710	F0526-B00
G X形継手挿口加工	呼び径75mm タッピンねじ式固定	口	1	1,814	1,814	DW027-J02
仕切弁設置工 φ75		基	1	13,370	13,370	F0541-B00
仕切弁撤去工 φ75		基	1	2,914	2,914	F0562-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1	772	772	F0556-B00
断水連絡工	φ50~φ100(切断込み)	箇所	1	26,400	26,400	F0801-B00
水替工(断水連絡用)	50m/m	H	1	3,274	3,274	F3118-B00
広報用各戸ピラ		枚	5	36	180	G0074-B00
計					164,675	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.3	2,936	880	残土 DW399-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)地山 処分費の対象	m3	0.3	3,970	1,191	局独自 K0029
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.3	3,929	1,178	残土 DW421-J04
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	6.9	2,936	20,258	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	6.9	3,022	20,851	土砂 DW421-J05
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	6.9	3,022	20,851	改良土 DW421-J05
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.2	2,936	3,523	路盤 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	1.2			県単価・2020/01/01・105 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.2	3,022	3,626	路盤 DW421-J06
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.2	8,605	36,141	DW111-J02
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.7	8,230	22,221	DW111-J04

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	6	516	3,096	既設舗装 DW1301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS設 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2020/01/01・105 K0024
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.3	3,929	1,178	既設舗装 DW4211-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	6	2,520	15,120	仮復旧 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	6	990	5,940	先行路盤 DW431-J01
管撤去工 φ100 DIP	(切断含) CIP兼用	m	7	1,002	7,014	F0771-B00
DIP布設工 φ100	被覆, シート, テープ 共	m	7	1,964	13,748	F0402-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径100mm	口	1	2,181	2,181	DW0262-J10
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	3	2,181	6,543	DW0262-J11
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm G-L i n k 接合	口	2	3,490	6,980	DW0262-J12
鋤鉄管切断・溝切り 2 工程	φ100 (GX形/専用工具使用) クボピンおじ式	口	2	12,260	24,520	F0527-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手挿口加工工	呼び径100mm タッピンねじ式固定	口	2	1,814	3,628	DW027-J04
仕切弁設置工 φ100		基	1	13,370	13,370	F0542-B00
仕切弁撤去工 φ100		基	1	2,994	2,994	F0563-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1	772	772	F0556-B00
断水連絡工	φ50~φ100(切断込み)	箇所	1	26,400	26,400	F0801-B00
水替工(断水連絡用)	50m/m	日	1	3,274	3,274	F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	9	36	324	G0074-B00
計					274,822	

第 43 号 内訳書 連絡工 1 4

φ75mm

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.2	2,936	587	残土 DW399-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)地山処分費の対象	m3	0.2	3,970	794	局独自 K0029
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.5km 良好ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2	3,929	785	残土 DW421-J04
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4	2,936	11,744	DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.6km 良好ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	4	3,022	12,088	土砂 DW421-J05
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.6km 良好ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	4	3,022	12,088	改良土 DW421-J05
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.7	2,936	2,055	路盤 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)処分費の対象	m3	0.7			県単価・2020/01/01・105 K0028
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.1km 良好ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.7	3,022	2,115	路盤 DW421-J06
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.7	8,605	23,233	DW411-J02
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.3	8,230	10,699	DW411-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バック納による舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	4	516	2,064	既設舗装 DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m ³	0.2			県単価・2020/01/01・105 K0024
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2台積 バック納山積0.13m ³	m ³	0.2	3,929	785	既設舗装 DW4311-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	4	2,520	10,080	仮復旧 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	4	990	3,960	先行路盤 DW431-J01
管撤去工 φ50 VP	(切断含)	m	4	453	1,812	F0792-B00
DIP布設工 φ75	被覆, シート, テープ 共	m	3	1,895	5,685	F0401-B00
HIVP布設工 φ50, 接合, シート, テープ 共	TS継手	m	1	1,295	1,295	F0386-B00
GX形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	3	2,181	6,543	DW0262-J06
メカニカル継手工	K形 呼び径75mm以下 特殊押輪	口	1	2,835	2,835	DW022-J01
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径50mm	口	1	1,745	1,745	DW054-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断・溝切り2工程	φ75 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	2	11,710	23,420	F0526-B00
GX形継手挿口加工工	呼び径75mm タッピンねじ式固定	口	2	1,814	3,628	DW027-J02
仕切弁設置工 φ75		基	1	13,370	13,370	F0541-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1	772	772	F0556-B00
断水連絡工	φ50~φ100(切断込み)	箇所	1	26,400	26,400	F0801-B00
水替工(断水連絡用)	50m/m	日	1	3,274	3,274	F3118-B00
広報用各戸ピラ		枚	13	36	468	G0074-B00
計					188,536	

第 44 号内訳書 連絡工 1 5

φ75mm

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.2	2,936	587	残土 DW399-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)地山 処分費の対象	m3	0.2	3,970	794	局独自 K0029
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2	3,929	785	残土 DW421-J04
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.4	2,936	12,918	DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	4.4	3,022	13,296	土砂 DW421-J05
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	4.4	3,022	13,296	改良土 DW421-J05
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.8	2,936	2,348	路盤 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	0.8			県単価・2020/01/01・105 K0028
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.8	3,022	2,417	路盤 DW421-J06
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3	8,605	25,815	DW411-J02
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.4	8,230	11,522	DW411-J01

P-93

第 44 号付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	4	516	2,064	既設舗装 DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2020/01/01・105 K0024
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2	3,929	785	既設舗装 DW4211-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	4	2,520	10,080	仮復旧 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	4	990	3,960	先行路盤 DW431-J01
管撤去工 φ50 VP	(切断含)	m	5	453	2,265	F0792-B00
DIP布設工 φ75	被覆、シート、テープ共	m	5	1,895	9,475	F0401-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径75mm	口	1	2,181	2,181	DW0262-J05
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	1	2,181	2,181	DW0262-J06
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm G-L i n k接合	口	2	3,490	6,980	DW0262-J09
铸铁管切断・溝切り2工程	φ75 (GX形/専用工具使用) クビソネ式	口	1	11,710	11,710	F0526-B00

P-94

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手挿口加工	呼び径75mm タッピンねじ式固定	口	1	1,814	1,814	DW027-J02
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1	772	772	F0556-B00
計					142,725	

第 45 号 内訳書 連絡工 1 6

φ75mm

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.3	2,936	880	残土 DW399-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)地山 処分費の対象	m3	0.3	3,970	1,191	局独自 K0029
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.3	3,929	1,178	残土 DW421-J04
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	6	2,936	17,616	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	6	3,022	18,132	土砂 DW421-J05
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	6	3,022	18,132	改良土 DW421-J05
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.2	2,936	3,523	路盤 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	1.2			県単価・2020/01/01・105 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.2	3,022	3,626	路盤 DW421-J06
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.3	8,605	37,001	DW411-J02
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.7	8,230	13,991	DW411-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	6	516	3,096	既設舗装 DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2020/01/01・105 K0024
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2台積 バックホ積0.13m3	m3	0.3	3,929	1,178	既設舗装 DW4211-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	6	2,520	15,120	仮復旧 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	6	990	5,940	先行路盤 DW431-J01
管撤去工 φ50 VP	(切断含)	m	8	453	3,624	F0792-B00
DIP布設工 φ75	被覆、シート、テープ 共	m	8	1,895	15,160	F0401-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径75mm	口	2	2,181	4,362	DW0262-J05
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	1	2,181	2,181	DW0262-J06
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm G-L i n k 接合	口	2	3,490	6,980	DW0262-J09
鑄鉄管切断・溝切り2工程	φ75 (GX形/専用工具使用) タッピングねじ式	口	1	11,710	11,710	F0526-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手挿口加工工	呼び径75mm タッピングねじ式固定	口	1	1,814	1,814	DW027-J02
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1	772	772	F0556-B00
断水連絡工	φ50~φ100(切断込み)	箇所	1	26,400	26,400	F0801-B00
水替工(断水連絡用)	50m/m	日	1	3,274	3,274	F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	16	36	576	G0074-B00
計					224,477	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	0.2	2,311	462	残土 DW400-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)地山 処分費の対象	m3	0.2	3,970	794	局独自 K0029
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.2	2,431	486	残土 DW421-J01
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	4.3	2,311	9,937	DW400-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	4.3	2,084	8,961	土砂 DW421-J02
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	4.3	2,084	8,961	改良土 DW421-J02
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	0.6	2,311	1,386	路盤 DW400-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	0.6			県単価・2020/01/01・105 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.6	2,084	1,250	路盤 DW421-J03
管路埋戻費(機械埋戻・バック ホウ)	(昼間)20~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	2.5	8,521	21,302	DW412-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バック ホウ)	(昼間)40~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1.8	8,146	14,662	DW412-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウによる舗装版直接掘削・ 積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	3	461	1,383	既設舗装 DW430-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2020/01/01・105 K0024
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.2	2,709	541	既設舗装 DW4211-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	3	2,520	7,560	仮復旧 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	3	990	2,970	先行路盤 DW431-J01
メカニカル継手工	K形 呼び径200mm	口	1	3,054	3,054	DW022-J03
メカニカル継手工	K形 呼び径200mm 特殊押輪	口	1	3,969	3,969	DW022-J04
計					91,422	

第 47 号 内訳書 不断水分岐工 1

φ200mm

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	0.6	2,311	1,386	残土 DW400-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)地山処分費の対象	m3	0.6	3,970	2,382	局独自 K0029
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.6	2,431	1,458	残土 DW421-J01
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	3.3	2,311	7,626	DW400-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	3.3	2,084	6,877	土砂 DW421-J02
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	3.3	2,084	6,877	改良土 DW421-J02
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	0.5	2,311	1,155	路盤 DW400-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	0.5			県単価・2020/01/01・105 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.5	2,084	1,042	路盤 DW421-J03
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間)20~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	0.9	8,521	7,668	DW412-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間)40~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	2.4	8,146	19,550	DW412-J02

P-101

第 47 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	2	461	922	既設舗装 DW430-J01
廃材処理料(東部地区)	AS設 処分費の対象	m3	0.1			県単価・2020/01/01・105 K0024
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.1	2,709	270	既設舗装 DW4211-J01
舗装上(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車再生密粒度AS混合物(13)	m2	2	2,520	5,040	仮復旧 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	2	990	1,980	先行路盤 DW431-J01
フランジ接合工 φ200	(JWWA 7.5K)	口	1	10,980	10,980	F0474-B00
仕切弁設置工 φ200		基	1	15,870	15,870	F0544-B00
不断水連絡工	φ200×φ200	箇所	1	73,390	73,390	DW020-J01
仕切弁撤去工 φ200		基	1	4,831	4,831	F0565-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1	772	772	F0556-B00
計					172,884	

P-102

第 48 号 内訳書 給水管接続替工 (A)

8箇所
h=0.8m, 機械, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル付分水栓 (防食フィラ、密着コア含)	φ150*20 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	8	13,170	105,360	局独自 A1051-000
給水管接続替工 φ20 SUS316 L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上 PEP, VP用	箇所	8	34,050	272,400	F1051-000
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.1	2,936	293	残土 DW399-J01
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.1	3,970	397	局独自 K0029
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.1	3,929	392	残土 DW421-J04
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.8	2,936	2,348	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.8	3,022	2,417	土砂 DW421-J05
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.8	3,022	2,417	改良土 DW421-J05
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.3	2,936	880	路盤 DW399-J01
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2020/01/01・105 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.3	3,022	906	路盤 DW421-J06

P-103

035

第 48 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.5	8,605	4,302	DW411-J02
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.3	8,230	2,469	DW411-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	2	516	1,032	既設舗装 DW4301-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.1			県単価・2020/01/01・105 K0024
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.1	3,929	392	既設舗装 DW4211-J02
舗装工 (人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物 (13)	m2	2	2,520	5,040	仮復旧 DW440-J01
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	2	990	1,980	先行路盤 DW431-J01
給水管接続替調整工		件	8	2,763	22,104	G0042-000
計					427,001	

P-104

第 49 号 内訳書 仮設管布設撤去工 (A)

φ150, φ100, φ75, φ50 昼間

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	6.1	2,936	17,909	残土 DW399-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	6.1	3,970	24,217	局独自 K0029
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	6.1	3,929	23,966	残土 DW421-J04
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	62.3	2,936	182,912	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	62.3	3,022	188,270	土砂 DW421-J05
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	62.3	3,022	188,270	改良土 DW421-J05
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	53.9	2,936	158,250	路盤 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	53.9			県単価・2020/01/01・105 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	53.9	3,022	162,885	路盤 DW421-J06
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	62.3	8,230	512,729	DW411-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	270	516	139,320	既設舗装 DW4301-J01

P-105

第 49 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料(東部地区)	AS破 処分費の対象	m3	13.5			県単価・2020/01/01・105 K0024
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	13.5	3,929	53,041	既設舗装 DW4211-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	270	2,520	680,400	仮復旧 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RC-40	m2	147	906	133,182	仮路盤 DW431-J02
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	123	990	121,770	先行路盤 DW431-J01
断水連絡工	φ50~φ100(切筋込み)	箇所	8	26,400	211,200	F0801-B00
断水連絡工	φ150~φ300(切筋込み)	箇所	4	80,000	320,000	F0802-B00
水替工(断水連絡用)	50m/m	日	12	3,274	39,288	F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	132	36	4,752	G0074-B00
仮設管賃料(運搬費含)	φ150, φ100, φ75, φ50 L=409m 170日間	式	1		2,858,000	局独自 Y0001
仮設管施工費	φ150, φ100, φ75, φ50 L=409m 布設、撤去	式	1		996,800	局独自 Y0002

P-106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設給水管付替工 (φ20)	設置・撤去、材工共	箇所	8	8,500	68,000	F1181-800
計					7,400,593	

第 50 号 内訳書 交通管理工 (A)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	248			県単価・2020/03/01・労務2 R0011-001
計					3,348,000	

第 51 号 内訳書

配水管布設工 (B)

φ 50mm, L=121m, h=0.8m, 機械, 昼間
 試験調査工3m含む

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	3.4	2,936	9,982	残土 DW399-J01
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m ³	3.4	3,970	13,498	局独自 K0029
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	3.4	3,929	13,358	残土 DW421-J04
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	43.6	2,936	128,009	DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	43.6	3,022	131,759	土砂 DW421-J05
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	43.6	3,022	131,759	改良土 DW421-J05
人力掘削工	砂, 砂質土, 粘性土 (掘削・積込)	m ³	3.6	12,050	43,380	Z0001-B00
土砂等運搬工 (現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.5km以下	m ³	3.6	3,274	11,786	土砂 DP020002-J01
土砂等運搬工 (現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.5km以下	m ³	3.6	3,274	11,786	改良土 DP020002-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	14.1	2,936	41,397	路盤 DW399-J01
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m ³	14.1			県単価・2020/01/01・105 K0028

第 51 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	14.1	3,022	42,610	路盤 DW421-J06
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	30.3	8,605	260,731	DW411-J02
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	13.3	8,230	109,459	DW411-J01
人力埋戻工	改良土 (40-0)	m ³	3.6	11,350	40,860	Z0002-B00
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	649	565	366,685	DP040036-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ²	70	516	36,120	既設舗装 DW4301-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m ³	3.5			県単価・2020/01/01・105 K0024
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	3.5	3,929	13,751	既設舗装 DW4211-J02
舗装工 (人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物 (13)	m ²	70	2,520	176,400	仮復旧 DW440-J01
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	70	990	69,300	先行路盤 DW431-J01
PEP布設工 φ 50	被覆, シート, テープ 共	m	108	2,035	219,780	F0430-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
DIP布設工 φ75	被覆, シート, テープ 共	m	13	1,895	24,635	F0401-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径75mm	口	2	2,181	4,362	DW0262-J05
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	8	2,181	17,448	DW0262-J05
メカニカル継手工	K形 呼び径75mm以下 特殊押輪	口	2	2,835	5,670	DW022-J01
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径50mm 継手口数2口	箇所	21	1,874	39,354	DW053-J01
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径50mm	口	2	1,745	3,490	DW051-J01
鋳鉄管切断・溝切り2工程	φ75 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	4	11,710	46,840	F0020-B00
G X形継手挿口加工工	呼び径75mm タッピンねじ式固定	口	4	1,814	7,256	DW027-J02
仕切弁設置工 φ75		基	2	13,370	26,740	F0541-B00
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.2	2,936	6,459	DW399-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.9	2,936	2,642	路盤 DW399-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.4	3,480	4,872	発生土(改良土20~0mm) DW411-J03
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.8	3,480	2,784	発生土(改良土40~0mm) DW411-J03
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	4	516	2,064	既設舗装 DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS設 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2020/01/01・105 KN024
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2	3,929	785	既設舗装 DW4211-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	4	2,520	10,080	仮復旧 DW410-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層	m2	4	571	2,284	先行路盤 DW411-J01
計					2,163,479	

第 52 号 内訳書 管撤去工 (B)

φ 50mm, L=121m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	19.9	2,936	58,426	D#399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2 t積 バックホウ山積0.13m3	m3	19.9	3,022	60,137	土砂 D#421-J05
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2 t積 バックホウ山積0.13m3	m3	19.9	3,022	60,137	改良土 D#421-J05
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	19.9	8,605	171,239	D#411-J02
管撤去工 φ 50 VP	(切断含)	m	121	453	54,813	F0792-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	2	772	1,544	F0556-B00
計					406,296	

第 53 号 内訳書 管撤去工 (B)

φ 200mm, L=125m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	84.8	2,311	195,972	D#400-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック4 t積 バックホウ山積0.28m3	m3	84.8	2,084	176,723	土砂 D#421-J02
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック4 t積 バックホウ山積0.28m3	m3	84.8	2,084	176,723	改良土 D#421-J02
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	15	2,311	34,665	路盤 D#400-J01
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	15			県単価・2020/01/01・105 K0028
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック4 t積 バックホウ山積0.28m3	m3	15	2,084	31,260	路盤 D#421-J03
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	84.8	8,146	690,780	D#412-J02
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	75	461	34,575	既設舗装 D#430-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS塊 処分費の対象	m3	3.8			県単価・2020/01/01・105 K0024
AS塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック4 t積 バックホウ山積0.28m3	m3	3.8	2,709	10,294	既設舗装 D#421-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	75	2,520	189,000	仮復旧 D#440-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	75	990	74,250	先行路盤 DW431-J01
管撤去工 φ200 DIP	(切断含) CIP兼用	m	125	1,345	168,125	F0773-B00
計					1,870,351	

第 54 号 内訳書 給水管接続替工 (B)

11箇所
h=0.8m, 機械, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分水栓付EFサドル (防食フィナ含)	φ50*20 PEP用 PTC K 13	個	10	32,130	321,300	局独自 A1101
分水栓付EFサドル (防食フィナ含)	φ50*25 PEP用 PTC K 13	個	1	33,490	33,490	局独自 A1102
給水管接続替工 φ20 SUS316 L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上 PEP, VP用	箇所	10	34,050	340,500	F1051-B00
給水管接続替工 φ25 SUS316 L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上 PEP, VP用	箇所	1	38,810	38,810	F1056-B00
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.1	2,936	293	残土 DW399-J01
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m ³	0.1	3,970	397	局独自 R0029
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.1	3,929	392	残土 DW421-J04
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	1.1	2,936	3,229	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.1	3,022	3,324	土砂 DW421-J05
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	1.1	3,022	3,324	改良土 DW421-J05
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	m ³	0.4	2,936	1,174	路盤 DW399-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	0.4			県単価・2020/01/01・105 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.4	3,022	1,208	路盤 DW421-J06
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.7	8,605	6,023	DW411-J02
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.4	8,230	3,292	DW411-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	2	516	1,032	既設舗装 DW4301-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS舗 処分費の対象	m3	0.1			県単価・2020/01/01・105 K0024
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.1	3,929	392	既設舗装 DW4211-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	2	2,520	5,040	仮復旧 DW440-J01
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	2	990	1,980	先行路盤 DW431-J01
給水管接続替調整工		件	11	2,763	30,393	G0042-B00
計					797,933	

第 55 号 内訳書 仮設管布設撤去工 (B)

φ50, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.9	2,936	5,578	残土 DW399-J01
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	1.9	3,970	7,543	局独自 K0029
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.9	3,929	7,465	残土 DW421-J04
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	11.5	2,936	33,764	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	11.5	3,022	34,753	土砂 DW421-J05
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	11.5	3,022	34,753	改良土 DW421-J05
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	15.8	2,936	46,388	路盤 DW399-J01
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	15.8			県単価・2020/01/01・105 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	15.8	3,022	47,747	路盤 DW421-J06
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	11.5	8,230	94,645	DW411-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	80	516	41,280	既設舗装 DW4301-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料 (東部地区)	AS級 処分費の対象	m3	4			県単価・2020/01/01・105 K0024
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2台積 ハック材山積0.13m3	m3	4	3,929	15,716	既設舗装 DW4211-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	80	2,520	201,600	仮復旧 DW440-J01
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RC-40	m2	41	906	37,146	仮路盤 DW431-J02
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	39	990	38,610	先行路盤 DW431-J01
断水連絡工	φ50～φ100(切断込み)	箇所	1	26,400	26,400	F0801-B00
水 替 工 (断水連絡用)	50m/m	日	1	3,274	3,274	F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	16	36	576	G0074-B00
仮設管賃料 (運搬費含)	φ50, L=129m 170日間	式	1		195,600	局独自 Y0003
仮設管施工費	φ50, L=129m 布設、撤去	式	1		134,800	局独自 Y0004
仮設給水管付替工 (φ20)	設置・撤去、材工共	箇所	10	8,500	85,000	F1181-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設給水管付替工 (φ25)	設置・撤去、材工共	箇所	1	9,571	9,571	F1182-B00
計					1,194,873	

第 56 号内訳書 交通管理工 (B)

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	81			県単価・2020/03/01・労務2 R0011-001
計					1,093,500	

第 57 号内訳書 配水管布設工 (C)

φ200mm, L=90m, h=0.9m, 機械, 昼間
試験調査工6m含む

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	3	2,311	6,933	残土 DW400-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	3	3,970	11,910	局独自 K0029
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	3	2,431	7,293	残土 DW421-J01
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	54.4	2,311	125,718	DW400-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	54.4	2,084	113,369	土砂 DW421-J02
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	54.4	2,084	113,369	改良土 DW421-J02
人力掘削工	砂,砂質土,粘性土 (掘削・積込)	m3	7.2	12,050	86,760	Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.5km以下	m3	7.2	3,274	23,572	土砂 DP020002-J01
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.5km以下	m3	7.2	3,274	23,572	改良土 DP020002-J01
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	13.4	2,311	30,967	路盤 DW400-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	13.4			県単価・2020/01/01・105 K0028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	13.4	2,084	27,925	路盤 DW421-J03
管路埋戻費(機械埋戻・バック ホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	33.1	8,521	282,045	DW412-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バック ホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	21.3	8,146	173,509	DW412-J02
人力埋戻工	改良土(40-0)	m3	7.2	11,350	81,720	Z0002-B00
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	527	565	297,755	DP040036-J01
バックホウによる舗装版直接掘削・ 積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	65	461	29,965	既設舗装 DW430-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	3.3			県単価・2020/01/01・105 K0024
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	3.3	2,709	8,939	既設舗装 DW4211-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	65	2,520	163,800	仮復旧 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	65	990	64,350	先行路盤 DW431-J01
DIP布設工 φ200	被覆, シート, テープ 共	m	90	2,471	222,390	F0404-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手接合工	直管 呼び径200mm	口	18	2,617	47,106	DW0262-J07
G X形継手接合工	異形管 呼び径200mm	口	7	3,054	21,378	DW0262-J03
G X形継手接合工	異形管 呼び径200mm G-L i n k 接合	口	2	4,886	9,772	DW0262-J08
鑄鉄管切断・溝切り 2 工程	φ200 (GX形/専用具使用) タッピンねじ式	口	3	14,320	42,960	F0529-B00
G X形継手挿口加工工	呼び径200mm タッピンねじ式固定	口	3	1,814	5,442	DW027-J03
断水連絡工	φ150~φ300(切断込み)	箇所	1	80,000	80,000	F0802-B00
水 替 工 (断水連絡用)	50m/m	日	1	3,274	3,274	F3118-B00
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	3.1	2,311	7,164	DW400-J01
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1	2,311	2,311	路盤 DW400-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バック ホウ)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1.9	3,396	6,452	発生土(改良土20~0mm) DW412-J03
管路埋戻費(機械埋戻・バック ホウ)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1.2	3,396	4,075	発生土(改良土40~0mm) DW412-J03

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	4	461	1,844	既設舗装 DW430-J01
廃材処理料(東部地区)	AS扱 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2020/01/01・105 R0024
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.2	2,709	541	既設舗装 DW4211-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	4	2,520	10,080	仮復旧 DF440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層	m2	4	571	2,284	先行路盤 DW431-J03
計					2,219,636	

φ200mm, L=90m

第 58 号 内 訳 書 管 撤 去 工 (C)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	11.6	2,311	26,807	DW400-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	11.6	2,084	24,174	土砂 DW421-J02
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	11.6	2,084	24,174	改良土 DW421-J02
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	11.6	8,521	98,843	DW412-J01
管撤去工 φ200 DIP	(切断含) CIP兼用	m	90	1,345	121,050	F0773-B00
仕切弁撤去工 φ200		基	2	4,831	9,662	F0565-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1	772	772	F0556-B00
計					305,482	

第 59 号 内訳書 管撤去工 (C)

φ 150mm, L=90m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.5	2,936	1,468	残土 DW399-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)地山処分費の対象	m3	0.5	3,970	1,985	局独自 K0029
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.5	3,929	1,964	残土 DW421-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	54.2	2,936	159,131	
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	54.2	3,022	163,792	土砂 DW421-J05
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	54.2	3,022	163,792	改良土 DW421-J05
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	9.9	2,936	29,066	路盤 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	9.9			県単価・2020/01/01・105 K0029
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	9.9	3,022	29,917	路盤 DW421-J06
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	54.2	8,230	446,066	DW411-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	50	516	25,800	既設舗装 DW4301-J01

P-127

第 59 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	2.5			県単価・2020/01/01・105 K0024
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	2.5	3,929	9,822	既設舗装 DW4211-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	50	2,520	126,000	仮復旧 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	50	990	49,500	先行路盤 DW431-J01
管撤去工 150 SP	(切断含)	m	90	1,093	98,370	F0780-B00
計					1,364,705	

P-128

第 60 号内訳書 連絡工 1 7

φ 200mm

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	0.4	2,311	924	残土 DW400-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.4	3,970	1,588	局独自 K0029
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.4	2,431	972	残土 DW421-J01
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	12.6	2,311	29,118	DW400-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	12.6	2,084	26,258	土砂 DW421-J02
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	12.6	2,084	26,258	改良土 DW421-J02
人力掘削工	砂,砂質土,粘性土 (掘削・積込)	m3	2.4	12,050	28,920	Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.5km以下	m3	2.4	3,274	7,857	土砂 DP020002-J01
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.5km以下	m3	2.4	3,274	7,857	改良土 DP020002-J01
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	2.3	2,311	5,315	路盤 DW400-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	2.3			県単価・2020/01/01・105 K0028

第 60 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	2.3	2,084	4,793	路盤 DW421-J03
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	6.8	8,521	57,942	DW412-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	5.8	8,146	47,246	DW412-J02
人力埋戻工	改良土(20-0)	m3	1.8	11,720	21,096	Z0003-B00
人力埋戻工	改良土(40-0)	m3	0.6	11,350	6,810	Z0002-B00
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	11	461	5,071	既設舗装 DW430-J01
廃材処理料(東部地区)	AS設 処分費の対象	m3	0.6			県単価・2020/01/01・105 K0024
AS塊運搬費	DID区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.6	2,709	1,625	既設舗装 DW4211-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	11	2,520	27,720	仮復旧 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	11	990	10,890	先行路盤 DW431-J01
管撤去工 φ200 DIP	(切断含) CIP兼用	m	3	1,345	4,035	F0773-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
DIP布設工 φ200	被覆, シート, テープ 共	m	3	2,471	7,413	F0404-B00
G X形継手接合工	異形管 呼び径200mm	口	5	3,054	15,270	DW0262-J03
G X形継手接合工	異形管 呼び径200mm G-L i n k 接合	口	2	4,886	9,772	DW0262-J08
フランジ接合工 φ200	(JWWA 7.5K)	口	1	10,980	10,980	F0474-B00
メカニカル継手工	K形 呼び径150mm	口	1	2,617	2,617	離脱防止金具 DW022-J02
メカニカル継手工	K形 呼び径200mm	口	1	3,054	3,054	離脱防止金具 DW022-J03
仕切弁撤去工 φ200		基	1	4,831	4,831	F0565-B00
仕切弁きょう取付取外工	(きょう再利用) 補正係数1.6	箇所	2	1,376	2,752	F0561-B00
断水連絡工	φ150~φ300(切筋込み)	箇所	2	80,000	160,000	F0802-B00
水替工(断水連絡用)	50m/m	日	2	3,274	6,548	F3118-B00
計					559,104	

P-131

第 61 号内訳書 給水管接続替工 (C)

14箇所
h=0.8m, 機械, 昼間

1式

EU037

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル付分水栓 (防食フィム、密着コア含)	φ200*20 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	11	18,170	199,870	局独自 A1061-000
サドル付分水栓 (防食フィム、密着コア含)	φ200*25 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	2	19,820	39,640	局独自 A1062-000
サドル付分水栓 (防食フィム、密着コア含)	φ200*50 CIP用 JWWA規格形 A形	個	1	40,090	40,090	局独自 A1063-000
給水管接続替工 φ20 SUS316 L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上 PEP, VP用	箇所	11	34,050	374,550	F1051-B00
給水管接続替工 φ25 SUS316 L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上 PEP, VP用	箇所	2	38,810	77,620	F1056-B00
給水管接続替工 φ50 SUS316 L=1m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	1	148,800	148,800	Z0004-B00
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.2	2,936	587	残土 DW399-J01
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.2	3,970	794	局独自 K0029
発土運搬費	D I D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2	3,929	785	残土 DW421-J04
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.4	2,936	7,046	DW399-J01
発土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	2.4	3,022	7,252	土砂 DW421-J05

P-132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.13m3	m3	2.4	3,022	7,252	改良土 DW421-J05
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.7	2,936	2,055	路盤 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	0.7			県単価・2020/01/01・105 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.7	3,022	2,115	路盤 DW421-J06
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.2	8,605	10,326	DW411-J02
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間)40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.2	8,230	9,876	DW411-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	3	516	1,548	既設舗装 DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS塊 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2020/01/01・105 K0024
AS塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2	3,929	785	既設舗装 DW4211-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	3	2,520	7,560	仮復旧 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	3	990	2,970	先行路盤 DW431-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管接続替調整工		件	14	2,763	38,682	G0042-B00
計					984,415	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.4	2,936	4,110	残土 DW399-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)地山 処分費の対象	m3	1.4	3,970	5,558	局独自 K0029
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2台積 ハック材山積0.13m3	m3	1.4	3,929	5,500	残土 DW421-J04
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	12.8	2,936	37,580	DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2台積 ハック材山積0.13m3	m3	12.8	3,022	38,681	土砂 DW421-J05
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2台積 ハック材山積0.13m3	m3	12.8	3,022	38,681	改良土 DW421-J05
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	13.5	2,936	39,636	路盤 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	13.5			県単価・2020/01/01・105 K0028
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2台積 ハック材山積0.13m3	m3	13.5	3,022	40,797	路盤 DW421-J06
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	12.8	8,230	105,344	DW411-J01
小型ハック材による舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	68	516	35,088	既設舗装 DW4301-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	3.4			県単価・2020/01/01・105 K0021
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2台積 ハック材山積0.13m3	m3	3.4	3,929	13,358	既設舗装 DW411-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(1.3)	m2	68	2,520	171,360	仮復旧 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RC-40	m2	41	906	37,146	仮路盤 DW431-J02
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	27	990	26,730	先行路盤 DW431-J01
断水連絡工	φ150~φ300(切断込み)	箇所	1	80,000	80,000	F0802-B00
水替工(断水連絡用)	50m/m	日	1	3,274	3,274	F3118-B00
仮設管賃料(運搬費含)	φ200, L=90m 170日間	式	1		985,600	局独自 Y0005
仮設管施工費	φ200, L=90m 布設、撤去	式	1		342,500	局独自 Y0006
仮設給水管付替工(φ20)	設置・撤去、材工共	箇所	10	8,500	85,000	F1181-B00
仮設給水管付替工(φ25)	設置・撤去、材工共	箇所	2	9,571	19,142	F1182-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設給水管付替工 (φ50)	設置・撤去、材工共	箇所	1	22,190	22,190	F1184-B00
計					2,216,367	

第 63 号 内訳書 交通管理工 (C)

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	86			果単価・2020/03/01・労務2 R0011-001
計					1,161,000	

第 64 号 内訳書 配水管布設工 (D)

φ75mm, L=22m, h=0.8m, 機械, 昼間
 試験調査工2m含む

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.8	2,936	2,348	残土 DW399-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場)地山 処分料の対象	m3	0.8	3,970	3,176	局独自 K0029
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.8	3,929	3,143	残土 DW421-J04
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	12	2,936	35,232	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	12	3,022	36,264	土砂 DW421-J05
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	12	3,022	36,264	改良土 DW421-J05
人力掘削工	砂,砂質土,粘性土 (掘削・積込)	m3	2.4	12,050	28,920	Z0001-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 D1D区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.5km以下	m3	2.4	3,274	7,857	土砂 DP020002-J01
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 D1D区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.5km以下	m3	2.4	3,274	7,857	改良土 DP020002-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.5	2,936	10,276	路盤 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分料の対象	m3	3.5			県単価・2020/01/01・105 K0028

第 64 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	3.5	3,022	10,577	路盤 DW421-J06
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	7.9	8,605	67,979	DW411-J02
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.1	8,230	33,743	DW411-J01
人力埋戻工	改良土(40-0)	m3	2.4	11,350	27,240	Z0002-B00
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	100	565	56,500	DP040036-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	17	516	8,772	既設舗装 DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分料の対象	m3	0.9			県単価・2020/01/01・105 K0024
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.9	3,929	3,536	既設舗装 DW4211-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	17	2,520	42,840	仮復旧 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	17	990	16,830	先行路盤 DW431-J01
DIP布設工 φ75	被覆, シート, テープ 共	m	20	1,895	37,900	F0401-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
HIVP布設工 φ50, 接合, シート, テープ共	TS継手	m	2	1,295	2,590	F0386-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径75mm	口	4	2,181	8,724	DW0262-J05
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	6	2,181	13,086	DW0262-J06
メカニカル継手工	K形 呼び径75mm以下 特殊押輪	口	2	2,835	5,670	DW022-J01
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径50mm	口	2	1,745	3,490	DW054-J01
鑄鉄管切断・溝切り2工程	φ75 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	5	11,710	58,550	F0526-B00
G X形継手挿口加工工	呼び径75mm タッピンねじ式固定	口	5	1,814	9,070	DW027-J02
仕切弁設置工 φ75		基	2	13,370	26,740	F0541-B00
断水連絡工	φ50~φ100(切断込み)	箇所	2	26,400	52,800	F0801-B00
水替工(断水連絡用)	50m/m	日	2	3,274	6,548	F3118-B00
広報用各戸ピラ		枚	24	36	864	G0074-B00

P-141

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					685,978	

第 65 号 内訳書 管撤去工 (D)

φ50mm, L=22m

1式

01013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.3	2,936	9,688	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	3.3	3,022	9,972	土砂 DW421-J05
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	3.3	3,022	9,972	改良土 DW421-J05
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.3	8,605	28,396	DW411-J02
管撤去工 φ50 VP	(切断含)	m	22	453	9,966	F0792-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	2	772	1,544	F0556-B00
計					69,538	

P-143

第 66 号 内訳書 給水管接続替工 (D)

2箇所
h=0.8m, 機械, 昼間

1式

01038

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル付分水栓(防食F4/A、密着コア含)	φ75*20 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	2	11,750	23,500	局独自 A1031-000
給水管接続替工 φ20 SUS316 L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上 PEP, VP用	箇所	2	34,050	68,100	F1051-B00
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.2	2,936	587	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2	3,022	604	土砂 DW421-J05
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2	3,022	604	改良土 DW421-J05
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.1	2,936	293	路盤 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	0.1			県単価・2020/01/01・105 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.1	3,022	302	路盤
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.1	8,605	860	DW411-J02
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.1	8,230	823	DW411-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	1	516	516	既設舗装 DW4301-J01

P-144

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.1			県単価・2020/01/01・105 K0024
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.1	3,929	392	既設舗装 DW4211-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	1	2,520	2,520	仮復旧 DW440-J01
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	1	990	990	先行路盤 DW431-J01
給水管接続替調整工		件	2	2,763	5,526	G0042-B00
計					106,553	

第 67 号 内訳書 仮設管布設撤去工 (D)

φ50, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.3	2,936	880	残土 DW399-J01
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.3	3,970	1,191	局独自 K0029
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.3	3,929	1,178	残土 DW421-J04
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	5.2	2,936	15,267	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	5.2	3,022	15,714	土砂 DW421-J05
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	5.2	3,022	15,714	改良土 DW421-J05
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.2	2,936	9,395	路盤 DW399-J01
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	3.2			県単価・2020/01/01・105 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	3.2	3,022	9,670	路盤 DW421-J06
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	5.2	8,230	42,796	DW411-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	17	516	8,772	既設舗装 DW4301-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m ³	0.9			県単価・2020/01/01・105 K0021
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m ³	m ³	0.9	3,929	3,536	既設舗装 DW4211-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m ²	17	2,520	42,840	仮復旧 DW440-J01
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	10	906	9,060	仮路盤 DW431-J02
上層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m ²	7	990	6,930	先行路盤 DW431-J01
断水連絡工	φ50～φ100(切筋込み)	箇所	2	26,400	52,800	F0801-B00
水 替 工 (断水連絡用)	50m/m	日	2	3,274	6,548	F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	24	36	864	G0074-B00
仮設管賃料 (運搬費含)	φ50, L=22m 170日間	式	1		62,160	局独自 Y0007
仮設管施工費	φ50, L=22m 布設、撤去	式	1		31,290	局独自 Y0008
仮設給水管付替工 (φ20)	設置・撤去、材工共	箇所	2	8,500	17,000	F1181-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					372,793	

第 68 号内訳書 交通管理工 (D)

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	31			県単価・2020/03/01・労務2 R0011-001
計					418,500	

設置 単口1基、撤去 双口1基

第 69 号内訳書 消火栓設置撤去工 (E-1)

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	0.3	2,311	693	残土 DW400-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.3	3,970	1,191	局独自 K0029
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.3	2,431	729	残土 DW421-J01
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	5.5	2,311	12,710	DW400-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	5.5	2,084	11,462	土砂 DW421-J02
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	5.5	2,084	11,462	改良土 DW421-J02
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1.1	2,311	2,542	路盤 DW400-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	1.1			県単価・2020/01/01・105 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	1.1	2,084	2,292	路盤 DW421-J03
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間)20~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1.2	8,521	10,225	DW412-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間)40~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	4.3	8,146	35,027	DW412-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	14	565	7,910	DP04036-J01
バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	5	461	2,305	既設舗装 DW430-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2020/01/01・105 K0024
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック4t積 バックホ山積0.28m3	m3	0.3	2,709	812	既設舗装 DW4211-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	5	2,520	12,600	仮復旧 DW110-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	5	990	4,950	先行路盤 DW110-J01
消火栓設置工	単口 副弁無, レジコン	箇所	1	22,640	22,640	F0620-B00
消火栓撤去工	双口, 副弁無	箇所	1	7,998	7,998	F0722-B00
計					154,100	

第 70 号 内訳書 消火栓設置撤去工 (E-2)

設置 単口1基、撤去 単口1基

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.3	2,936	880	残土 DW399-J01
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.3	3,970	1,191	局独自 K0029
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離5.5km 良好 ダンプトラック2t積 バックホ山積0.13m3	m3	0.3	3,929	1,178	残土 DW421-J04
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	5.6	2,936	16,441	DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2t積 バックホ山積0.13m3	m3	5.6	3,022	16,923	土砂 DW421-J05
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.6km 良好 ダンプトラック2t積 バックホ山積0.13m3	m3	5.6	3,022	16,923	改良土 DW421-J05
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.1	2,936	3,229	路盤 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	1.1			県単価・2020/01/01・105 K0028
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2t積 バックホ山積0.13m3	m3	1.1	3,022	3,324	路盤 DW421-J06
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.3	8,605	11,186	DW411-J02
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.3	8,230	35,389	DW411-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	14	565	7,910	DF040036-J01
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	5	516	2,580	既設舗装 DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2020/01/01・105 K0024
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.1km 良好 ダンプトラック2t積 バックホ山積0.13m3	m3	0.3	3,929	1,178	既設舗装 DW4211-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	5	2,520	12,600	仮復旧 DW440-J01
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	5	990	4,950	先行路盤 DW431-J01
消火栓設置工	単口 副弁無、レジコン	箇所	1	22,640	22,640	F0620-B00
消火栓撤去工	単口, 副弁無	箇所	1	7,559	7,559	F0721-B00
計					172,633	

第 71 号 内訳書 準備費

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂検定費(諸経費含)	28項目(久里浜UCR処分場)	検体	1			県単価・2020/01/01・107 K0010
計					166,000	

第 72 号 内訳書 技術管理費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水洗管工	50以下, ポリビック	m	121	102	12,342	F0930-B00
通水洗管工	150以下, ポリビック	m	371	151	56,021	F0931-B00
通水洗管工	200以下, ポリビック	m	90	215	19,350	F0932-B00
計					87,713	

第 73 号 内訳書 スクラップ評価額

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ費	鋳鉄管 (ライニング有)	kg	31,235	-12	-374,820	局独自 K5101
スクラップ費	鋳鉄類 (ライニング無)	kg	3,110	-14	-43,540	局独自 K5102
スクラップ費	鋼管類	kg	2,158	-15	-32,370	局独自 K5103
計					-450,730	