

平面図 S=1/500

配水管布設工事 φ50 PEP L=235m (小管)  
 撤去管 φ50 HIVP L=249m  
 仮設管布設撤去工 φ50 L=241m

φ50 HIVP 閉栓工

既設 φ75 GXDIPに連絡



既設 φ75 GXDIPに連絡  
 既設 φ75 GXDIPに連絡  
 既設 φ75 GXDIPに連絡

φ50 HIVP 閉栓工  
 φ50 HIVP 閉栓工  
 配水管布設工事 φ50 PEP L=261m (小管)  
 撤去管 φ50 HIVP L=345m  
 仮設管布設撤去工 φ50 L=269m

設計図 1/2枚				
工事名 粟田地区配水管布設工事(2020の2)				
工事場所 横須賀市粟田1丁目29番先から36番先まで				
図面名称 平面図				
図面番号 久村6 A-2, 3, 4, B-3, 4 C-3, 4				
施工業者				
令和2年(2020年)12月				
課長	係長等	設計	監督	検査員
横須賀市上下水道局技術部水道管路課				
計画課			私道	無

原図用紙サイズ A1





ブロック番号 4291

工事概要	
配水管布設工事	φ50 PEP L=496m
撤去管	φ50 HIVP L=594m

工事区間別内訳明細表

土被り	掘削方法(参考)	昼夜	埋戻し材料	先行路盤	仮舗装	本復旧舗装	路盤材料	試掘	その他
0.8m	バット0.1m3	昼	改良土	有	再生As密粒=5cm	As密粒=5cm	RC材=25cm	9m	歩車道

断面図 S=1/50

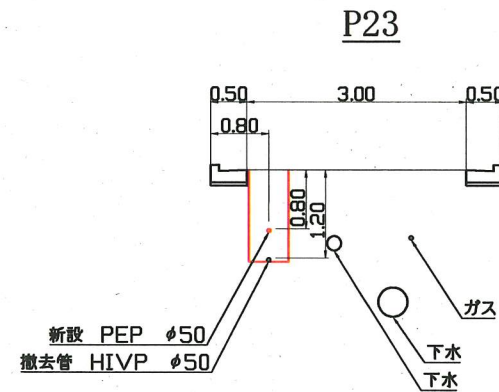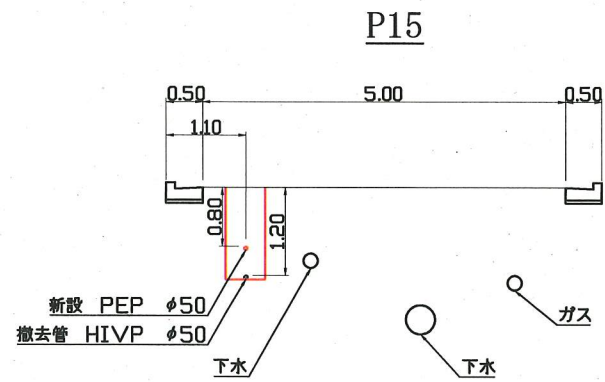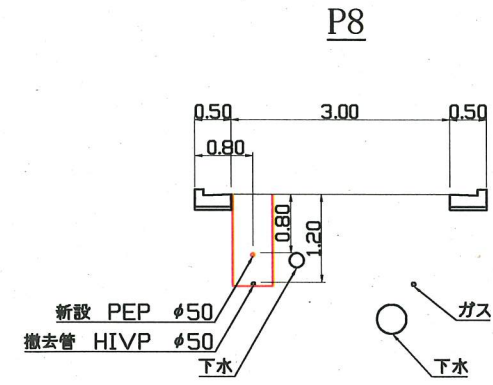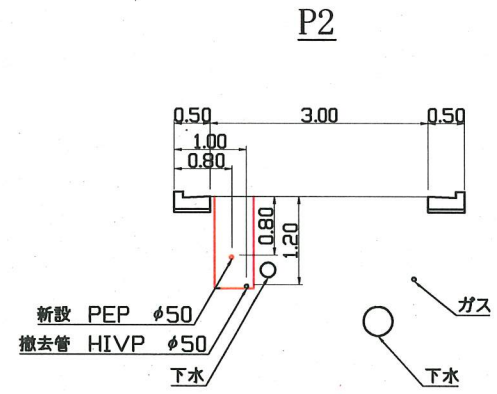

設計図 2/2枚

工事名  
粟田地区配水管布設工事(2020の2)

工事場所  
横須賀市粟田1丁目29番先から36番先まで

図面名称  
断面図

図面番号  
久村06 A-2, 3, 4, B-3, 4  
C-3, 4

施工業者

令和2年(2020年) 12月

課長	係長等	設計	監督	検査員
----	-----	----	----	-----

横須賀市上下水道局 技術部水道管路課				
計画課		私道	無	

原図用紙サイズA1