

# 現場説明書

- 1 工 事 名 ハイランド地区配水管布設工事(2020の6)  
2 監 督 員 技術部 水道管路課

## 説明事項

### 1. 入札等に関する事項について

- (1) この工事の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、工事請負契約書又は工事請負請書(以下「契約書等」という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の上下水道局契約規程によりその例によることとされている契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則(以下「契約規則等」という。)に従って行う。
- (2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分究明すること。

### 2. 契約の保証について

契約の保証 要 不要

契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とすること。

- (1) 契約保証金の納付を証する領収書
- (2) 契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等
- (3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、横須賀市上下水道事業管理者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証書
- (4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証証券
- (5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券

### 3. 前払金について

前払金 する しない

前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

### 4. 中間前払金について

中間前払金 する しない

中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

### 5. 部分払について

部分払 する( 回以内) しない

### 6. 継続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について

- ~~(1) 継続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりである。~~

会計年度	支払限度額 <small>(請負代金額に対する割合)</small>	前払金の上限
<del>初年度( 年度)</del>	<del> %</del>	<del>支払限度額・請負代金額の %</del>
<del>第2年度( 年度)</del>	<del> %</del>	<del>支払限度額・請負代金額の %</del>
<del>第3年度( 年度)</del>	<del> %</del>	<del>支払限度額・請負代金額の %</del>

- ~~(2) 各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知する。~~

## 7. 契約に関する事項について

### (1) 設計図書関係

- ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。
- イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者の責任において定めること。
- ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合にあつては、別冊とすること。

### (2) 提出書類関係

- ア 請負代金内訳書 ~~要提出(契約締結後7日以内)~~  
提出不要
- イ 工 程 表 要提出(契約締結後7日以内)  
提出不要
- ウ 着 手 届 着手後5日以内に提出すること。
- エ 現場代理人及び主任技術者等届 契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。
- オ 下請負関係書類 下請負を発注の都度、下記書類の写しを提出すること。
  - ・ 施工体制台帳
  - ・ 施工体系図
  - ・ 再下請負通知書 (再下請負の発注がある場合)
- カ 直 営 工 事 届 下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。

### (3) 監督員通知関係

監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるときは、各監督員の権限の内容を別に通知する。

### (4) 支給材料、貸与品関係

- ア 支 給 材 料 あり なし
- イ 貸 与 品 あり なし

### (5) 条件変更等の関係

工事の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。

### (6) 設計変更等の関係

必要により工事内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微なものは監督員の指示により工事内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、工期の末に行う。

### (7) 部分引渡し関係

- 部分引渡し指定部分 あり なし

### (8) 火災保険等の関係

- 火災保険その他の保険の付保条件 あり なし

## 8. 現場代理人の常駐義務について

請負代金額が500万円以上の工事について現場代理人は常駐とするが、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 工事 > 入札制度関連情報<工事> において、重複配置の特例がある場合は兼務することができる。

## 9. コリンズの登録について

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報サービス(CORINS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

- (1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。
- (2) しゅん工時登録データの提出期限は、しゅん工後10日以内とする。
- (3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更データを提出しなければならない。
- (4) 変更時としゅん工までの間が10日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。

## 10. 建設業退職金共済制度への加入について

- (1) 請負者は、建設業退職金共済(以下「建退共」という。)に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼り付けること。
- (2) 請負者は、当初請負代金額が500万円以上の場合、建退共の発注者用掛金収納書を貼った「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」(第1号様式(建退共))、「建設業退職金共済関係提出書」(第2号様式(建退共))、「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」(第3号様式(建退共))を工事しゅん工時に監督員に提出すること。ただし、この制度に代わる退職金共済等に加入している場合又は対象労働者がいない場合については、内容を記載した「確認書」(第4号様式(建退共))を契約締結後1箇月以内に監督員に提出すること。  
なお、当初請負代金額が500万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めるときは、関係資料を提出しなければならない。
- (3) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を下請代金中に算入するか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、当該下請負者の建退共加入並びに証紙の購入及び貼付の促進に努めること。
- (4) 下請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合、元請負者は建退共加入手続及び建退共関係事務の処理について、下請負者からの依頼には積極的に受託するよう努めること。
- (5) 請負者は、工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。
- (6) 正当な理由がなく建退共に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は工事成績評価において考慮される事となる。

## 11. 施工計画書の提出について

### (1) 施工計画書の作成

請負者は、契約後速やかに監督員の指示に従って施工計画書を作成し提出すること。ただし、監督員が別に指示する場合を除いて、次のいずれかに該当する工事については、提出を要しない。

- ア 当初請負代金額が500万円未満の工事、又は当初工期が60日未満の工事
- イ 契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事
- ウ 工事内容に基づき、監督員が提出を要しないと判断した工事

### (2) 施工計画書の記載事項等

施工計画書等記載事項は、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 検査情報に記載(別表)のとおりとする。ただし、請負者は、施工計画書の提出を不要とした工事であっても、監督員が必要と指示する書面を速やかに提出すること。

### (3) 計画工程表の作成

請負者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。

### (4) 実施工程との比較照査

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

## 12. ワンデーレスポンスの取り組みについて

- (1) 本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するよう、ワンデーレスポンスに取り組んでいる。

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

- (2) 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力すること。

## 13. 中間及び抜打ち状況調査の実施について

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が随時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならない。

## 14. 下請負者について

- (1) 下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。
- (2) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。

## 15. 一括下請けの禁止について

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

## 16. 技術的事項について(別紙)

## ハイランド地区配水管布設工事（2020の6）特記仕様書

本工事の仕様は、当局水道工事共通仕様書（平成 28 年 10 月）に定められたもののほか、当特記仕様書によるものとする。なお、共通仕様書内の付編Ⅱ及び付編Ⅲについては、水道工事共通仕様書 付編書式（平成 29 年 12 月）を参照すること。

### 1 工事コストの表示について

- (1) 工事請負額 1,000 万円以上の工事を対象とする。
- (2) 工事請負額の表示は、工事現場に設置する「工事看板」に表示する。
- (3) 表示金額は、万円単位など分かりやすい単位とする。

### 2 公共建設発生土処分について

#### (1) 受入場所

処分地等の名称：UCR（久里浜港）

場 所：横須賀市久里浜 8 丁目 2567 番 62

#### (2) 受入日時

受 入 日：月曜日から金曜日の平日

（土曜日・日曜日・祝祭日・旧盆・年末年始は、休業です。）

受入時間：8：00～17：00

※悪天候、突発的事故により受入れが停止または、制限される場合がある。

#### (3) 受入単価

名 称：土砂受入処分料（指定処分）

規格 1：普通土砂（久里浜 UCR 処分場）

規格 2：処分費の対象

単 価：地山 1 m<sup>3</sup> あたり 3,972 円

#### (4) 久里浜UCR受入地に指定された地質分析等試験

地質分析等試験は、試料採取から分析、結果証明までを同一の分析会社が行うこと。

### 3 土砂検定費等について

土砂検定費（1～28項目一括実施）、土砂検定費（ヒ素+銅）及び六価クロム溶出試験の単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象とならない。

### 4 共通仮設費の対象外となる桁等購入費について

桁等購入費 ~~あり~~ なし

### 5 数値基準、単価世代及び積算参考資料について

数値基準、単価世代及び積算参考資料については、上下水道局ホームページ→事業者の皆さまへ→請負工事に関する各種書類のダウンロード→上水道→水道工事積算単価関係内の「【重要】水道工事の数値基準等について」を参照すること。

### 6 共通単価について

共通単価については、上下水道局ホームページ→事業者の皆さまへ→請負工事に関する各種書類のダウンロード→上水道→水道工事積算単価関係内の「共通単価一覧表」（設計書摘要欄に記載のあるコード番号が A、B、K、L、N、P、R から始まるもの）を参照すること。

- 7 施工パッケージ型積算について
- (1) ダンプトラックの東京単価は、タイヤ損耗費及び補修費を含んだ金額が設定されているため、積算単価も建設機械等損料表の損料金額にタイヤ損耗費及び補修費を加算した金額で計上している。
  - (2) 単価表摘要欄に「積算単価計上なし」と記載されている場合は積算単価を0円としている。
  - (3) 表層工などの一位代価表の<条件区分>の[材料]、[〇〇規格]に記載している材料は、東京単価を算出するための代表材料を記載している。  
※材料の積算単価は、一位代価表の規格欄・摘要欄に記載した材料である。
  - (4) 施工パッケージ型積算方式による一位代価表の積算注意事項は、局ホームページの「施工パッケージ型積算方式による積算」を参照すること。
- 8 個人情報資料の借用について
- 工事に必要な個人情報に関する資料の借用にあたっては、以下の内容を明記した借用願（様式あり）を担当課長あてに提出すること。
- (1) 借用期間
  - (2) 借用する個人情報資料の項目
  - (3) 個人情報の管理に関する責任者、個人情報を取り扱う工事従事者
  - (4) 貸出条件(取り扱いにあたる注意事項等)
  - (5) その他監督員が必要とする事項
- 9 工事に関することについて
- (1) 身分証明書の提示  
請負者は顔写真、氏名、有効期限等を記載した身分証明書を発行し、給水管接続替調整工等の業務に従事する者に身分証明書を常時携帯させなければならない。  
上記業務に従事する者は、水道使用者等の住居その他を訪問する場合はこれを提示すること。また、監督員から請求があったときもこれを提示すること。
  - (2) 給水管接続替調整工の作業内容  
ア 給水台帳の確認  
イ 現場調査  
ウ 居住者及び土地所有者への工事説明及び掘削等の確認  
エ 上記ア、イ、ウの実施内容の整理及び監督員への報告確認作業（宅地（私道）内掘削確認表など）
  - (3) 試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削について  
舗装取りこわし工等を除き試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削については、安全施工の観点から人力施工とする。ただし、状況により機械施工を行う場合は監督員と事前協議すること。
- 10 舗装版切断時に発生する濁水の処理について
- (1) 処理方法  
舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。
  - (2) 条件  
請負者は、産業廃棄物の汚泥の処分業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

また、請負者が、自ら運搬を行う場合を除き、産業廃棄物の汚泥の収集運搬業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

(3) 提出書類等

請負者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処分に関する計画書、請負者と処分業者とで締結した委託契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。

また、請負者が濁水の収集運搬を委託した場合は、請負者と収集運搬業者とで締結した委託契約書の写し及び収集運搬業者の許可証の写しを添付すること。

なお、請負者は、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提示しなければならない。

~~11 別途発注される測量業務について~~

- (1) 請負者は、本工事施工前に測量業務受託者と契約後速やかに打合せを行い、請負者が責任をもって測量の工程が記入された実施工程表を作成すること。
- (2) 請負者は、工事に伴い境界標等の移設（撤去）が生じた場合は、引照杭を設け、測量業務受託者の確認を受けること。
- (3) 測量業務受託者の行う境界標等の移設（撤去）及び復元に際しては、原則として本工事の現場代理人が立ち会って確認すること。

12 建設副産物実態調査の作業手順（元請業者が行う）について

別途添付の「建設副産物実態調査に係る特記仕様書」を参照とする。

13 基準書等の適用について

本工事は、以下の基準書等を使用し、積算している。

- 1) 水道事業実務必携 令和2年度版
- 2) 土木工事標準積算基準書（土木工事編） 令和2年8月1日版
- 3) 積算参考資料（土木工事編） 令和2年8月1日版
- 4) 建設機械等損料表 令和2年度版
- ~~5) 下水道用設計標準歩掛表~~
  - ~~第1巻 管路 令和2年度版~~
  - ~~第2巻 ポンプ場・処理場 令和2年度版~~
  - ~~第3巻 設計委託 令和2年度版~~

14 市場単価及び標準単価の端数処理について

市場単価及び標準単価方式による単価表の加算・補正後の金額は、円止めとする。

なお、単価補正が行われた場合の単価についても円止め（小数点以下切り捨て）として計算し、数量×単価＝金額を算出している。

15 しゅん工検査時に必要な書類について

しゅん工検査時は「管路工事しゅん工図書等提出物一覧表で指定している図書」及び、「工事履行報告書」を作成し、提出すること。なお、「工事履行報告書」は請負金額500万円以上の場合のみ提出すること。

- 1) 管路工事しゅん工図書等提出物一覧表  
横須賀上下水道局 水道工事共通仕様書 平成28年10月の別冊
- 2) 工事履行報告書  
横須賀市ホームページ>市政情報>入札・契約・検査>検査情報>土木工事関係書類一覧表

16 法定外の労災保険について

本工事の現場管理費には、法定外の労災保険の経費を含んでいるので、その写しを提出すること。

17 下検査の実施について

しゅん工検査前に、現場代理人が立合いの上、上下水道局が実施する下検査を受けなければならない。

18 その他

上記の内容について疑義が生じた場合は、別途監督員と協議するものとする。

## 建設副産物実態調査に係る特記仕様書

- 1 元請業者は、当該年度に終了した最終請負額が100万円以上の工事（調査対象となる建設資材の利用及び建設副産物の発生・搬出がない工事は除く）は、次項の建設副産物実態調査作業手順にもとづき調査データを提出するものとする。ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事額は、当該年度の年割り額を記入し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを記入する。なお、この手順により作成されたデータおよび帳票は、「資源の有効な利用の促進に関する法律」で定められた「再生資源利用 {促進} 計画書（実施書）の作成」を兼ねるものとする。

本調査の対象品目は、表1の通りである。

表1 調査対象品目

対象	調査対象品目	備 考
搬入する建設資材	コンクリート	生コンクリート、コンクリート二次製品（有筋、無筋）など
	木材	
	アスファルト・コンクリート	
	土砂	山砂、建設発生土、土質改良土、建設汚泥処理土、再生コンクリート（RC-10）など
	碎石	鉦さい、クラッシャーラン、ぐり石など
	塩化ビニル管・継手	
	石膏ボード	
	その他の建設資材	
搬出する建設副産物	コンクリート塊	
	建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物となったもの）	建設発生木材等のうち、解体木くず、新築端材木くず等が該当する。
	アスファルト・コンクリート塊	
	その他がれき類	
	建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）	建設発生木材等のうち、建設工事（工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。）に伴って副次的に得られる伐木材、伐根材が該当する。
	建設汚泥	
	混合状態の廃棄物（建設混合廃棄物）	現場へ搬出する状態で判断し、発生と搬出の間に分別された場合には、分別後の品目が発生したものとみなす。
	金属くず	
	廃塩化ビニル管・継手	
	廃プラスチック（廃塩化ビニル管・継手を除く）	
	廃石膏ボード	
	紙くず	
	アスベスト（飛散性）	
	その他の分別された廃棄物	
	第一種～第四種建設発生土及び浚渫土（建設汚泥を除く）	

2 建設副産物実態調査の作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。

- (1) 一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページ<http://www.recycle.jacic.or.jp/>から建設副産物情報交換システムにログインする。  
システムの操作方法については、「各種マニュアル」ページ内の「建設副産物情報交換システム」の操作マニュアル「排出事業者用」を参照する。
- (2) 当初契約時点でのデータを入力する。（「再生資源利用(促進)計画書—建設リサイクルガイドライン様式—」の作成）
- (3) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(計画)」を印刷し、監督員に提出する。
- (4) 工事完成時に実施書（最終データに修正）に書き換える。
- (5) 各種書類の印刷により、「チェックリスト」を出力し、必須エラーが発生していないことを確認する。
- (6) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書(実施)」を印刷し、監督員に提出する。
- (7) 建設副産物情報交換システムに工事情報を登録した場合は、再生資源利用(促進)計画書、再生資源利用(促進)実施書および建設リサイクル法に基づく再資源化報告書は監督員に提出されたものとみなす。

### 3 データ入力上の留意点

(1) 建設発生土の入力値について

建設発生土については、埋戻しなどのように、現場内利用がある場合には、建設副産物発生・搬出（一種発生土～浚渫土）には、「地山 $m_3$ 」で入力し、建設資材利用（土砂）には、「締め $m_3$ 」（表2、土量の変化率Cを考慮）で入力する。

表2 土量の変化率C

レキ質土		砂質土及び砂		粘性土		岩塊 玉石
レキ	レキ質土	砂	砂質土 (普通土)	粘性土	高含水比 粘性土	
0.95	0.90	0.95	0.90	0.90	0.90	1.00

軟岩 I	軟岩 II	中硬岩	硬岩 I
1.15	1.20	1.25	1.40

(例)

掘削 100  $m_3$

埋戻し 20  $m_3$  (締め $m_3$ )・・・「土砂 建設資材 利用量(A)」欄に入力する。

22  $m_3$  (地山 $m_3$ )・・・「一種発生土～浚渫土 ②利用量」欄に入力する。

20  $m_3$  / 変化率C (仮に0.9とする) = 22  $m_3$

処分 78  $m_3$  (地山 $m_3$ )・・・「一種発生土～浚渫土 ④現場外搬出量」欄に入力する。

$$100 m_3 - 22 m_3 = 78 m_3$$

(2) 建設資材利用について

ア 建設リサイクル資材を利用する場合は、建設資材利用の欄に以下の方法により入力する。

- ・表3にまとめる調査対象品目の分類ごとに建設リサイクル資材をそれぞれ入力する。建設リサイクル資材の品目名については、神奈川県建設リサイクル資材認定資材一覧表（以下、認定一覧表という）を参照する。

表3 調査対象品目と建設リサイクル資材品目名

調査対象品目(建設資材の「分類」)	建設リサイクル資材の品目名
土砂(建設汚泥処理土)	再生改良土
	再生流動性埋戻材
アスファルト・コンクリート	再生加熱アスファルト混合物
砕石	再生骨材等
コンクリート	再生コンクリート二次製品(無筋)※
	再生舗装用ブロック (平板、インターロッキングブロック、レンガブロック等)
コンクリート及び鉄から成る建設資材	再生コンクリート二次製品(有筋)※
木材	再生木質ボード
	再生集成材・合板
塩化ビニル管・継手	排水・通気用再生硬質塩化ビニル管

※再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が無筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート」に、再生コンクリート二次製品に該当する建設リサイクル資材が有筋コンクリートの場合、調査対象品目のうち「コンクリート及び鉄から成る建設資材」に入力する。

- ・「規格」は認定一覧表の「寸法・規格等」を入力する。
- ・「再生資材の供給元施設、工事等の名称」については認定一覧表の「製造工場」を入力し、「再生資材の供給元場所住所」については、認定一覧表の製造工場の住所を入力する。
- ・「再生資材利用量」は、利用量と同じ値を入力する。

イ 新材を利用する場合は、調査対象品目の中で箇所を変えて入力する。また、その際の「再生資材利用量」には0を入力する。

ウ RC-10（再生砂）を利用する場合は、「土砂」の「再生コンクリート砂」欄に入力する。

(3) 建設副産物発生・搬出（コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材A・B、建設汚泥、建設発生土（第一種～第四種建設発生土及び浚渫土））について

ア コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊を神奈川県コンクリート塊等処理指定工場に搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

イ 建設発生木材等のうち解体木くず、新築端材木くずを神奈川県建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物になったもの）」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

ウ 建設発生木材等のうち伐木材、除根材を神奈川県建設発生木材等再資源化指定事業者の指定施設に搬出する場合は、「建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）」欄に入力することとし、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

エ 建設汚泥を一部であっても改良土等に処理している施設などに搬出する場合は、「搬出先の種類のコード」を「5 中間処理施設（合材プラント以外の再資源化施設）」と選択する。

オ 再利用が決まっている建設発生土を仮置き場に搬出する際は、「搬出先の種類のコード」を5 工事予定地・仮置場・ストックヤード(再利用の目的がある場合)」と選択する。

## 施工時期が真夏日となる場合の現場管理費補正の試行に関する特記仕様書

### 1 対象期間

工事の始期（契約日）から工事の終期（しゅん工届が提出される日）までの期間とする。

なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

### 2 真夏日の算出

受注者は、指定の様式を用いて真夏日にあたる日数を算出し、その算出結果を監督員へ報告するものとする。

### 3 現場管理費の補正

本補正は、受注者が経費補正を希望した場合に適用する。

現場管理費の補正は、指定の様式を用いて真夏日率及び補正值を算出し、現場管理費率に加算する。なお、補正は変更契約において行う。

### 4 提出書類及び提出期限

受注者は、しゅん工届提出日の20日前までに、指定の様式を用いて作成した以下の報告書を監督員に提出するものとする。

① 真夏日率等算定表

② 最高気温観測結果

・気象庁観測結果（対象期間の最高気温及び過去3年の平均最高気温）

### 5 様式ほか資料

施工時期が真夏日となる場合の現場管理費補正の試行に係る報告様式、要領およびQ&Aは、上下水道局のホームページ「請負工事に関する情報」で確認すること。

[https://www.water.yokosuka.kanagawa.jp/user\\_2.html](https://www.water.yokosuka.kanagawa.jp/user_2.html)

# 施工条件明示事項

工事名 ハイランド地区配水管布設工事(2020の6)

1. 当該工事の施工条件明示事項欄の、下記表□内黒塗り部分が作業に当って、特に制約を受けることになるので明示する。  
又、明示されていない事項で請負者が、施工条件に該当すると思われる場合には、その都度監督員と協議すること。
2. 明示事項内容及び参考欄の内、参考と記載している箇所は見積り参考数値で、作業制約条件ではない。

明示項目	明 示 事 項	明示事項内容及び参考																																										
<b>■ 工程関係</b>	<input type="checkbox"/> 他の工事の開始又は完了の時期による影響																																											
	<input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限 (準備工期の設定等)																																											
	<input type="checkbox"/> 関係機関等との協議の未成立																																											
	<input checked="" type="checkbox"/> 関係機関等との協議条件による影響	1) 交通管理者協議により、作業時間の制約があった場合は厳守すること。																																										
	<input type="checkbox"/> 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間																																											
	<input type="checkbox"/> 設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数																																											
<input type="checkbox"/> 用地関係	<input type="checkbox"/> 工事用地等の未処理部分																																											
	<input type="checkbox"/> 工事用仮設道路・資機材置き場の民有地等の借地																																											
	<input type="checkbox"/> 発注者が借り上げた土地の使用																																											
	<input type="checkbox"/> 工事用地等の使用終了後における復旧内容																																											
<b>■ 周辺環境関係</b> (公害・排水等)	<input checked="" type="checkbox"/> 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策	1) 設計図書に示すとおり、排ガス対策型機械等を使用すること。																																										
	<input checked="" type="checkbox"/> 水替え・流入防止施設	1) 参考【見積り参考として、水替工は延べ 24 日を見込んでいる。】																																										
	<input checked="" type="checkbox"/> 濁水、湧水等の処理対策	1) 舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。																																										
	<input type="checkbox"/> 事業損失防止関係																																											
<b>■ 安全対策関係</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定	1) 現場調査を実施し、安全施設設計画図を監督員に提出すること。 2) 関係機関との協議により安全施設設計画図に変更が生じた場合、監督員と別途協議する。																																										
	<input type="checkbox"/> 近接工事での施工方法、作業時間等の制限																																											
	<input type="checkbox"/> 落石、土砂崩落等に対する防護施設																																											
	<input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置	1) 交通誘導警備員 地元又は道路管理者等との調整により、配置体制に変更が生じた場合には、監督員と協議する。 ① 主な工種の配置体制 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">工 種</th> <th colspan="2">配置人員(人/日)</th> <th colspan="2">交替要員(人/日)</th> <th colspan="2">合計(人/日)</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A,B,C,D,E</td> <td>配水管布設工</td> <td>-</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>4</td> <td>市道・昼間</td> </tr> <tr> <td>A,B,C</td> <td>給水管接続替工</td> <td>-</td> <td>3</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>4</td> <td>市道・昼間</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>路面復旧工</td> <td>-</td> <td>4</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>5</td> <td>市道・昼間</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">A: 交通誘導警備員A                      B: 交通誘導警備員B</p> ② 交通誘導警備員の資格 交通誘導警備員全て警備業法による警備員とすること。 2) 参考【見積り参考として、交通誘導警備員は延べ 453人を見込んでいる。】	区分	工 種	配置人員(人/日)		交替要員(人/日)		合計(人/日)		備考	A	B	A	B	A	B	A,B,C,D,E	配水管布設工	-	3	-	1	-	4	市道・昼間	A,B,C	給水管接続替工	-	3	-	1	-	4	市道・昼間	A	路面復旧工	-	4	-	1	-	5	市道・昼間
	区分	工 種			配置人員(人/日)		交替要員(人/日)		合計(人/日)			備考																																
			A	B	A	B	A	B																																				
A,B,C,D,E	配水管布設工	-	3	-	1	-	4	市道・昼間																																				
A,B,C	給水管接続替工	-	3	-	1	-	4	市道・昼間																																				
A	路面復旧工	-	4	-	1	-	5	市道・昼間																																				
<input type="checkbox"/> 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策																																												

明示項目	明示事項	明示事項内容及び参考
□ 工事関係	<input type="checkbox"/> 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限	
	<input type="checkbox"/> 搬入路の使用後及び使用後の処置	
	<input type="checkbox"/> 仮設道路の設置	
	<input type="checkbox"/> 一般道路の占用	
■ 仮設備関係	<input type="checkbox"/> 仮設物(仮土留、足場等)の他工事への転用若しくは兼用	
	■ 仮設備の構造及び施工方法の指定	1) 仮設配管材 ①水道用資材浸出性能試験(JWWA Z 108、JWWA Z 110)の検査結果を提出する。 ②静水圧0.75MPaに衝撃圧を加えた水圧及び車両等荷重に十分対応する構造でかつ漏水しないものであること。 ③仮設材再使用時は再使用保守管理実施計画及び再利用時検査事項を提出する。
	<input type="checkbox"/> 仮設備の設計条件の指定	
■ 建設副産物関係	■ 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件	1) 公共建設発生土 ① 土砂検定の結果、UCRへ搬出出来ない場合、設計変更について監督員と協議する。 ② 受入場所：UCR(久里浜港) ③ 受入条件は受入先の条件による。
	■ 建設副産物の現場内での再利用及び減量化	1) 改良土 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先の条件による。  2) その他についても設計図書に基づき、再生資材を使用する。 なお、使用に際し品質が適正なものであるか確認するものとする。
	■ 建設副産物及び建設廃棄物の処理	1) 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先条件による。
□ 薬液関係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法の施工	
	<input type="checkbox"/> 周辺環境への調査	
□ 工事物件支障等	<input type="checkbox"/> 占用物件の有無及び占用物件等による工事支障物の存在	
	<input type="checkbox"/> 地上、地下等の占用物件工事との重複施工	
■ その他	<input type="checkbox"/> 工事用資機材の保管及び仮置き	
	■ 工事現場発生品	1) 設計図書に基づき、適切な処分を行うこと。 なお、配管残材及び撤去管等は処分先の受入書等の写しを監督員に提出すること。
	<input type="checkbox"/> 支給材料及び貸与品	
	<input type="checkbox"/> 関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等	
	<input type="checkbox"/> 架設工法の指定	
	<input type="checkbox"/> 工事用水、電力等の指定	
	<input type="checkbox"/> 新技術・新工法・特許工法の指定	
	<input type="checkbox"/> 部分使用	
	<input type="checkbox"/> 給水の必要	
	<input type="checkbox"/> 電子納品対象工事特記仕様書	
<input type="checkbox"/> その他		

# ハイランド地区配水管布設工事（2020の6） 工 事 設 計 書

横 須 賀 市 上 下 水 道 局

総括表

2020年度	工事番号			
工事名	ハイランド地区配水管布設工事（2020の6）			
ブロック番号	5191, 5301	工事場所	横須賀市ハイランド1丁目39番先から2丁目50番先まで	
予算科目				
工 事 概 要	本工事は、上記地内の既設配水管（φ200，ADIPほか）を耐震管φ300，GXDIPほかに更新するものであり、工事概要は下記のとおりである。			
	記			
	A	配水管布設工事	φ300	GXDIP L=262m
	B	配水管布設工事	φ50	PEP L=132m
	C	配水管布設工事	φ75	GXDIP L=39m
	D	配水管布設工事	φ100	GXDIP L=25m
	E	配水管布設工事	φ150	GXDIP L=17m
	F	消火栓設置工事	双口	2基
		撤去管	φ200	ADIP L=275m
		撤去管	φ150	ADIP L=187m
	撤去管	φ50	HIVP L=154m	
	撤去管	φ100	ADIP L=24m	
	消火栓撤去	単口	1基	
	消火栓撤去	双口	1基	
工期	自令和	年	月	日
	至令和	年	月	日
工事施行方法	請 負	工事日数	270日	

横 須 賀 市 上 下 水 道 局

## 設計基本情報

### 設計情報

設計書番号	013100291
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	ハイランド地区配水管布設工事(2020の6)
ブロック番号	5191, 5301

### 諸経費情報

単価世代	2021年 1月 1日
諸経費の工種	開削工事及び小口径推進工事
施工地域補正	一般交通影響有り(2)
前払金支出割合	40%
契約保証費	0.04% 金銭的保証
処分費控除	あり
週休2日補正	なし

横須賀市上下水道局

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
配水管布設工事				式	1			/H
請負工事費								/H
直接工事費								/H
工事費A								/H
試掘工A-1								/H
		試掘土工A-1	10m	式	1			第1号内訳書参照 8U001
試掘工A-2								/H
		試掘土工A-2	15m	式	1			第2号内訳書参照 8U002
配水管布設工A-1								/H
		配水管布設材料費A-1	φ300mm, L=70m, h=0.9m	式	1			第3号内訳書参照 8U003
		配水管布設土工A-1	φ300mm, L=70m, h=0.9m	式	1			第4号内訳書参照 8U004

P-1

付 属 1

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		配水管布設管工A-1	φ300mm, L=70m, h=0.9m	式	1			第5号内訳書参照 8U005
		配水管布設工A-2						/H
		配水管布設材料費A-2	φ300mm, L=192m, h=0.9m	式	1			第6号内訳書参照 8U006
		配水管布設土工A-2	φ300mm, L=192m, h=0.9m	式	1			第7号内訳書参照 8U007
		配水管布設管工A-2	φ300mm, L=192m, h=0.9m	式	1			第8号内訳書参照 8U008
		連絡工1(A-1)						/H
		連絡材料費1(A-1)	φ75mm, L=4m	式	1			第9号内訳書参照 8U009
		連絡土工1(A-1)	φ75mm, L=4m	式	1			第10号内訳書参照 8U010
		連絡管工1(A-1)	φ75mm, L=4m	式	1			第11号内訳書参照 8U011
		給水管接続替工(A-2)						/H
		給水管接続替材料費A-2	φ100mm, L=6m, h=0.8m	式	1			第12号内訳書参照 8U012

P-2

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		給水管接続替土工A-2	φ100mm, L=6m, h=0.8m	式	1			第13号内訳書参照 ④013
		給水管接続替管工A-2	φ100mm, L=6m, h=0.8m	式	1			第14号内訳書参照 ④014
		公道内給水管接続替工A-1						/H
		公道内給水管接続替材料費A-1	2箇所, h=0.8m	式	1			第15号内訳書参照 ④015
		公道内給水管接続替土工A-1	2箇所, h=0.8m	式	1			第16号内訳書参照 ④016
		公道内給水管接続替管工A-1	2箇所, h=0.8m	式	1			第17号内訳書参照 ④017
		公道内給水管接続替工A-2						/H
		公道内給水管接続替材料費A-2	11箇所, h=0.8m	式	1			第18号内訳書参照 ④018
		公道内給水管接続替土工A-2	11箇所, h=0.8m	式	1			第19号内訳書参照 ④019
		公道内給水管接続替管工A-2	11箇所, h=0.8m	式	1			第20号内訳書参照 ④020
		宅地内給水管接続替工A-2						/H

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		宅地内給水管接続替土工A-2	宅地内接続替1箇所, マター移設1箇所	式	1			第21号内訳書参照 ④021
		宅地内給水管接続替管工A-2	宅地内接続替1箇所, マター移設1箇所	式	1			第22号内訳書参照 ④022
		管撤去工A-1						/H
		管撤去土工A-1	φ200mm, L=49m, h=1.2m φ150mm, L=13m, h=1.2m	式	1			第23号内訳書参照 ④023
		管撤去管工A-1	φ200mm, L=49m, h=1.2m φ150mm, L=13m, h=1.2m	式	1			第24号内訳書参照 ④024
		管撤去工A-2						/H
		管撤去土工A-2	φ200mm, L=79m, h=1.2m φ150mm, L=159m, h=1.2m	式	1			第25号内訳書参照 ④025
		管撤去管工A-2	φ200mm, L=79m, h=1.2m φ150mm, L=159m, h=1.2m	式	1			第26号内訳書参照 ④026
		仮設管布設撤去工A-1						/H
		仮設管布設撤去土工A-1	φ200mm, φ150mm, φ75mm, φ50mm	式	1			第27号内訳書参照 ④027
		仮設管布設撤去管工A-1	φ200mm, φ150mm, φ75mm, φ50mm	式	1			第28号内訳書参照 ④028

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	仮設管	布設撤去工A-2						/H
		仮設管布設撤去土工A-2	φ200mm, φ100mm, φ75mm	式	1			第29号内訳書参照 ⑧0029
		仮設管布設撤去管工A-2	φ200mm, φ100mm, φ75mm	式	1			第30号内訳書参照 ⑧0030
	路面復旧	土工A-1						/H
		路面復旧土工A-1	AS密粒=5cm, AS再生安定処理=10cm	式	1			第31号内訳書参照 ⑧0031
		路面復旧土工A-1 (打継目部)	AS密粒=5cm	式	1			第32号内訳書参照 ⑧0113
	交通管理	工A						/H
		交通管理工A		式	1			第33号内訳書参照 ⑧0034
	A小計							+4
	工事費	B						/H
		試掘工B-1						/H

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		試掘土工B-1	4m	式	1			第34号内訳書参照 ⑧0035
		試掘工B-2						/H
		試掘土工B-2	7m	式	1			第35号内訳書参照 ⑧0036
	配水管	布設工B-1						/H
		配水管布設材料費B-1	φ50mm, L=16m, h=0.8m	式	1			第36号内訳書参照 ⑧0037
		配水管布設土工B-1	φ50mm, L=16m, h=0.8m	式	1			第37号内訳書参照 ⑧0038
		配水管布設管工B-1	φ50mm, L=16m, h=0.8m	式	1			第38号内訳書参照 ⑧0039
	配水管	布設工B-2						/H
		配水管布設材料費B-2	φ50mm, L=116m, h=0.8m	式	1			第39号内訳書参照 ⑧0040
		配水管布設土工B-2	φ50mm, L=116m, h=0.8m	式	1			第40号内訳書参照 ⑧0041
		配水管布設管工B-2	φ50mm, L=116m, h=0.8m	式	1			第41号内訳書参照 ⑧0042

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	閉栓工	B-1						/H
		閉栓材料費	B-1	φ 50mm	式	1		第 42 号内訳書参照 ④U043
		閉栓土工	B-1	φ 50mm	式	1		第 43 号内訳書参照 ④U044
		閉栓管工	B-1	φ 50mm	式	1		第 44 号内訳書参照 ④U109
	公道内	給水管接続替工	B-2					/H
		公道内給水管接続替材料費	B-2	19箇所, h=0.8m	式	1		第 45 号内訳書参照 ④U045
		公道内給水管接続替土工	B-2	19箇所, h=0.8m	式	1		第 46 号内訳書参照 ④U046
		公道内給水管接続替管工	B-2	19箇所, h=0.8m	式	1		第 47 号内訳書参照 ④U047
	宅地内	給水管接続替工	B-2					/H
		宅地内給水管接続替土工	B-2	宅地内接続替14箇所, 1-ク-移設14箇所	式	1		第 48 号内訳書参照 ④U048
		宅地内給水管接続替管工	B-2	宅地内接続替14箇所, 1-ク-移設14箇所	式	1		第 49 号内訳書参照 ④U049

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	管撤去工	B-1						/H
		管撤去土工	B-1	φ 200mm, L=6m, h=1.2m	式	1		第 50 号内訳書参照 ④U050
		管撤去管工	B-1	φ 200mm, L=6m, h=1.2m	式	1		第 51 号内訳書参照 ④U051
	管撤去工	B-2						/H
		管撤去土工	B-2	φ 200mm, L=130m, h=1.2m φ 50mm, L=116m, h=1.2m	式	1		第 52 号内訳書参照 ④U052
		管撤去管工	B-2	φ 200mm, L=130m, h=1.2m φ 50mm, L=116m, h=1.2m	式	1		第 53 号内訳書参照 ④U053
	仮設給水管付替工	B-2						/H
		仮設給水管付替材料費	B-2	3箇所, h=1.2m	式	1		第 54 号内訳書参照 ④U110
		仮設給水管付替土工	B-2	3箇所, h=0.8m	式	1		第 55 号内訳書参照 ④U111
		仮設給水管付替管工	B-2	3箇所, h=1.2m	式	1		第 56 号内訳書参照 ④U112
	交通管理工	B						/H

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		交通管理工B		式	1			第 57 号内訳書参照 ④U057
	B小計							+4
	工事費C							/H
	試掘工C-1							/H
		試掘土工C-1	2m	式	1			第 58 号内訳書参照 ④U058
	試掘工C-2							/H
		試掘土工C-2	5m	式	1			第 59 号内訳書参照 ④U059
	配水管布設工C-1							/H
		配水管布設材料費C-1	φ75mm, L=16m, h=0.8m	式	1			第 60 号内訳書参照 ④U060
		配水管布設土工C-1	φ75mm, L=16m, h=0.8m	式	1			第 61 号内訳書参照 ④U061
		配水管布設管工C-1	φ75mm, L=16m, h=0.8m	式	1			第 62 号内訳書参照 ④U062

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		配水管布設工C-2						/H
		配水管布設材料費C-2	φ75mm, L=23m, h=0.8m	式	1			第 63 号内訳書参照 ④U063
		配水管布設土工C-2	φ75mm, L=23m, h=0.8m	式	1			第 64 号内訳書参照 ④U064
		配水管布設管工C-2	φ75mm, L=23m, h=0.8m	式	1			第 65 号内訳書参照 ④U065
	連絡工2 (C-1)							/H
		連絡材料費2 (C-1)	φ75mm, L=8m	式	1			第 66 号内訳書参照 ④U066
		連絡土工2 (C-1)	φ75mm, L=8m	式	1			第 67 号内訳書参照 ④U067
		連絡管工2 (C-1)	φ75mm, L=8m	式	1			第 68 号内訳書参照 ④U068
	連絡工3 (C-2)							/H
		連絡材料費3 (C-2)	φ50mm, L=6m	式	1			第 69 号内訳書参照 ④U069
		連絡土工3 (C-2)	φ50mm, L=6m	式	1			第 70 号内訳書参照 ④U070

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		連絡管工3 (C-2)	φ 50mm, L=6m	式	1			第 71 号内訳書参照 ④U071
	公道内給水管接続替工	C-2						/H
		公道内給水管接続替材料費 C-2	2箇所, h=0.8m	式	1			第 72 号内訳書参照 ④U072
		公道内給水管接続替土工 C-2	2箇所, h=0.8m	式	1			第 73 号内訳書参照 ④U073
		公道内給水管接続替管工 C-2	2箇所, h=0.8m	式	1			第 74 号内訳書参照 ④U074
	管撤去工	C-1						/H
		管撤去土工 C-1	φ 100mm, L=10m, h=1.2m φ 50mm, L=6m, h=1.2m	式	1			第 75 号内訳書参照 ④U075
		管撤去管工 C-1	φ 100mm, L=10m, h=1.2m φ 50mm, L=6m, h=1.2m	式	1			第 76 号内訳書参照 ④U076
	管撤去工	C-2						/H
		管撤去土工 C-2	φ 50mm, L=32m, h=1.2m	式	1			第 77 号内訳書参照 ④U077
		管撤去管工 C-2	φ 50mm, L=32m, h=1.2m	式	1			第 78 号内訳書参照 ④U078

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通管理工	C						/H
		交通管理工 C		式	1			第 79 号内訳書参照 ④U079
	C小計							+4
	工事費 D							/H
	試掘工 D							/H
		試掘土工 D	3m	式	1			第 80 号内訳書参照 ④U080
	配水管布設工 D							/H
		配水管布設材料費 D	φ 100mm, L=25m, h=0.8m	式	1			第 81 号内訳書参照 ④U081
		配水管布設土工 D	φ 100mm, L=25m, h=0.8m	式	1			第 82 号内訳書参照 ④U082
		配水管布設管工 D	φ 100mm, L=25m, h=0.8m	式	1			第 83 号内訳書参照 ④U083
	管撤去工 D							/H

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		管撤去土工D	φ 100mm, L=14m, h=1.2m φ 200mm, L=11m, h=1.2m	式	1			第 84 号内訳書参照 ④U084
		管撤去管工D	φ 100mm, L=14m, h=1.2m φ 200mm, L=11m, h=1.2m	式	1			第 85 号内訳書参照 ④U085
		交通管理工D						/H
		交通管理工D		式	1			第 86 号内訳書参照 ④U086
		D小計						+4
		工事費E						/H
		試掘工E-1						/H
		試掘土工E-1	1m	式	1			第 87 号内訳書参照 ④U087
		試掘工E-2						/H
		試掘土工E-2	1m	式	1			第 88 号内訳書参照 ④U088
		配水管布設工E-1						/H

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		配水管布設材料費E-1	φ 150mm, L=7m, h=0.8m	式	1			第 89 号内訳書参照 ④U089
		配水管布設土工E-1	φ 150mm, L=7m, h=0.8m	式	1			第 90 号内訳書参照 ④U090
		配水管布設管工E-1	φ 150mm, L=7m, h=0.8m	式	1			第 91 号内訳書参照 ④U091
		配水管布設工E-2						/H
		配水管布設材料費E-2	φ 150mm, L=10m, h=0.8m	式	1			第 92 号内訳書参照 ④U092
		配水管布設土工E-2	φ 150mm, L=10m, h=0.8m	式	1			第 93 号内訳書参照 ④U093
		配水管布設管工E-2	φ 150mm, L=10m, h=0.8m	式	1			第 94 号内訳書参照 ④U094
		管撤去工E-1						/H
		管撤去土工E-1	φ 150mm, L=7m, h=1.2m	式	1			第 95 号内訳書参照 ④U095
		管撤去管工E-1	φ 150mm, L=7m, h=1.2m	式	1			第 96 号内訳書参照 ④U096
		管撤去工E-2						/H

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		管撤去土工E-2	φ150mm, L=8m, h=1.2m	式	1			第97号内訳書参照 ⑧0097
		管撤去管工E-2	φ150mm, L=8m, h=1.2m	式	1			第98号内訳書参照 ⑧0098
	交通管理工E							/H
		交通管理工E		式	1			第99号内訳書参照 ⑧0099
	E小計							+4
	工事費F							/H
		消火栓設置撤去工F(A-1)						/H
		消火栓設置撤去材料費F(A-1)	φ100mm, L=3m, h=0.8m 設置 双口1基/撤去 単口1基	式	1			第100号内訳書参照 ⑧100
		消火栓設置撤去土工F(A-1)	φ100mm, L=3m, h=0.8m 設置 双口1基/撤去 単口1基	式	1			第101号内訳書参照 ⑧101
		消火栓設置撤去管工F(A-1)	φ100mm, L=3m, h=0.8m 設置 双口1基/撤去 単口1基	式	1			第102号内訳書参照 ⑧102
		消火栓設置撤去工F(A-2)						/H

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		消火栓設置撤去材料費F(A-2)	設置 双口1基/撤去 双口1基	式	1			第103号内訳書参照 ⑧103
		消火栓設置撤去土工F(A-2)	設置 双口1基/撤去 双口1基	式	1			第104号内訳書参照 ⑧104
		消火栓設置撤去管工F(A-2)	設置 双口1基/撤去 双口1基	式	1			第105号内訳書参照 ⑧105
	F小計							+4
	工事費計							+3
	直接工事費計							+P
	間接工事費							/H
	共通仮設費							(しゅん工CAD図面含む) /H
		共通仮設費		式	1			⑩07Kr
		準備費		式	1			第106号内訳書参照 ⑧106
		技術管理費		式	1			第107号内訳書参照 ⑧107

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	共通仮設費	計						+3K
	純工事費							++J
		現場管理費		式	1			%07Jo
	工事原価							++G
		一般管理費等						/H
		一般管理費等		式	1			%07Gp
		契約保証費		式	1			!91Hr
	一般管理費等	計						+3
		スクラップ評価額		式	1			第 108 号内訳書参照 0U108
	工事価格							++T
	消費税等相当額			式	1			%S10

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	請負工事費	合計						++U

第 1 号内訳書 試掘土工A-1

10m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削工	土砂 掘削・積込	m3	11.5			第 1 号一位代価表参照 Z0001-B00
人力埋戻工	改良土 (40-0)	m3	11.5			第 2 号一位代価表参照 Z0002-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 3.5km以下	m3	23			第 3 号一位代価表参照 DP020002-J01
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	40			第 4 号一位代価表参照 DP040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2			第 5 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	2			第 6 号一位代価表参照 DW421-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.5			第 7 号一位代価表参照 DW4211-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚10cmを超え15cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	10			第 8 号一位代価表参照 DW4301-J02
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	1.5			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	2			県単価・2021/01/01・105 K0028
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	10			第 9 号一位代価表参照 DW431-J01

P-19

第 1 号付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物 (13)	m2	20			第 10 号一位代価表参照 DW440-J01
計						

P-20

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削工	土砂掘削・積込	m3	18.8			第 1 号一位代価表参照 Z0001-B00
人力埋戻工	改良土 (40-0)	m3	18			第 2 号一位代価表参照 Z0002-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 3.5km以下	m3	36			第 3 号一位代価表参照 DP020002-J01
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.5km以下	m3	0.8			第 11 号一位代価表参照 DP020002-J02
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	60			第 4 号一位代価表参照 DP040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3			第 5 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	3			第 6 号一位代価表参照 DW421-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.8			第 7 号一位代価表参照 DW4211-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	15			第 12 号一位代価表参照 DW4301-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.8			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	3			県単価・2021/01/01・105 K0028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.8			局独自 K0029
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	15			第 9 号一位代価表参照 DW431-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物 (13)	m2	15			第 10 号一位代価表参照 DW440-J01
計						

第 3 号 内訳書 配水管布設材料費 A-1

φ 300mm, L=70m, h=0.9m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ 200 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	1			建物, 積資・2020/12/01・283, 424 N1201-200
GX形直管 (1種)	φ 300 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	11			建物, 積資・2020/12/01・283, 424 N1201-300
GX形T字(二受T字管)	φ 300*100 JWWA G 121	個	4			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1204-302
GX形T字(二受T字管)	φ 300*150 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1204-303
GX形T字(二受T字管)	φ 300*300 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1204-305
GX形さし受	φ 300*200 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1206-304
GX形曲管	φ 200*45° JWWA G 121	個	4			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1202-202
GX形曲管	φ 300*22 1/2° JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1202-303
GX形両受曲管	φ 300*45° JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1203-302
GX形継輪	φ 300 JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1210-300
GX形接合セット (異形管・ソトシール 弁用)	φ 200 (コ'A輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	4			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1221-200

P-23

第 3 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形接合セット (異形管・ソトシール 弁用)	φ 300 (コ'A輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	12			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1221-300
G-LINK (GX形)	φ 200 (コ'A輪, T頭B*外・カット含む) JWWA G 120・121	組	1			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1232-200
G-LINK (GX形)	φ 300 (コ'A輪, T頭B*外・カット含む) JWWA G 120・121	組	5			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1232-300
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ 200 JWWA G 120・121	個	1			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1224-200
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ 300 JWWA G 120・121	個	7			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1224-300
GX形挿しロリング	φ 200 JWWA G 120・121	個	1			建設物価・2020/12/01・284 N1225-200
GX形挿しロリング	φ 300 JWWA G 120・121	個	7			建設物価・2020/12/01・284 N1225-300
GX形両受SF仕切弁	φ 300 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2020/12/01・298, 441 N3011-300
GX形受挿しSF仕切弁	φ 300 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2020/12/01・298, 441 N3010-300
明示シート (鉄管類)	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	70			局独自 A1518
仕切弁きょう	短	個	2			局独自 A1841

P-24

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	2			局独自 A1842
計						

## 第 4 号 内訳書 配水管布設土工A-1

φ 300mm, L=70m, h=0.9m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	147			第 4 号一位代価表参照 DP040036-J01
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	62.1			第 13 号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	10.4			第 14 号一位代価表参照 DW421-J02
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.3km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	92.2			第 15 号一位代価表参照 DW421-J04
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.8km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	5.6			第 16 号一位代価表参照 DW421-J06
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	7.8			第 17 号一位代価表参照 DW421-J02
バックホウによる舗装版直接掘削・ 積込工	舗装厚10cmを超え15cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	52			第 18 号一位代価表参照 DW430-J02
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	7.8			県単価・2021/01/01・105 R0024
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	10.4			県単価・2021/01/01・105 R0028
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	5.6			局独自 R0029
管路埋戻費(機械埋戻・バック ホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	32.2			第 19 号一位代価表参照 DW412-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	13.9			第 20 号一位代価表参照 DW412-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	52			第 9 号一位代価表参照 DW431-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	104			第 10 号一位代価表参照 DW440-J01
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	5			第 21 号一位代価表参照 DW430-J01
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.5			第 17 号一位代価表参照 DW4211-J02
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.5			県単価・2021/01/01・105 K0024
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	5.1			第 13 号一位代価表参照 DW400-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	3.9			発生土(改良土20-0mm, 40-0mm) 第 22 号一位代価表参照 DW412-J03
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層	m2	5			第 23 号一位代価表参照 DW431-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	10			第 10 号一位代価表参照 DW440-J01
計						

## 第 5 号 内 訳 書 配水管布設管工A-1

φ300mm, L=70m, h=0.9m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ300以下天端明示テープ工		m	70			第 24 号一位代価表参照 G0875-B00
仕切弁設置工 φ300(機械)		基	2			第 25 号一位代価表参照 F0545-B00
铸铁管吊込み据付工(機械力)	呼び径300mm クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	m	67			第 26 号一位代価表参照 DW0201-J01
铸铁管吊込み据付工(機械力)	呼び径200mm クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	m	3			第 27 号一位代価表参照 DW0201-J05
G X形継手接合工	直管 呼び径200mm	口	1			第 28 号一位代価表参照 DW0262-J13
G X形継手接合工	異形管 呼び径200mm	口	4			第 29 号一位代価表参照 DW0262-J14
G X形継手接合工	異形管 呼び径200mm G-L i n k 接合	口	1			第 30 号一位代価表参照 DW0262-J15
G X形継手接合工	直管 呼び径300mm	口	10			第 31 号一位代価表参照 DW0262-J01
G X形継手接合工	異形管 呼び径300mm	口	12			第 32 号一位代価表参照 DW0262-J02
G X形継手接合工	異形管 呼び径300mm G-L i n k 接合	口	5			第 33 号一位代価表参照 DW0262-J03
G X形継手挿口加工工	呼び径200mm タッピンねじ式固定	口	1			第 34 号一位代価表参照 DW027-J05

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手挿口加工工	呼び径300mm タップンねじ式固定	口	7			第 35 号一位代価表参照 DW027-J01
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径300mm	m	67			第 36 号一位代価表参照 DW02A-J01
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径200mm	m	3			第 37 号一位代価表参照 DW02A-J05
管明示テープ工	呼び径φ300×6000 天端明示 無	m	67			第 38 号一位代価表参照 DW02E-J01
管明示テープ工	呼び径φ200×5000 天端明示 無	m	3			第 39 号一位代価表参照 DW02E-J06
管明示シート工		m	70			第 40 号一位代価表参照 DW02F-J01
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	φ200 (GX形/専用工具使用) タップンねじ式	口	1			第 41 号一位代価表参照 F0529-B00
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	φ300 (GX形/専用工具使用) タップンねじ式	口	6			第 42 号一位代価表参照 F0538-B00
鋳鉄管溝切り加工工	φ300 (GX形/専用工具使用) タップンねじ式	口	2			第 43 号一位代価表参照 Z0007-B00
断水連絡工	φ150～φ300(切断込み)	箇所	1			第 44 号一位代価表参照 F0802-B00
水 替 工 (断水連絡用)	50m/m	日				第 45 号一位代価表参照 F3118-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
広報用各戸ビラ		枚	10			第 46 号一位代価表参照 G0074-B00
計						

第 6 号 内訳書 配水管布設材料費 A-2

φ 300mm, L=192m, h=0.9m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ 200 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	1			建物、積資・2020/12/01・283, 424 N1201-200
GX形直管 (1種)	φ 300 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	32			建物、積資・2020/12/01・283, 424 N1201-300
GX形T字(二受T字管)	φ 300*100 JWWA G 121	個	5			建物、積資・2020/12/01・284, 426 N1204-302
GX形T字(二受T字管)	φ 300*300 JWWA G 121	個	1			建物、積資・2020/12/01・284, 426 N1204-305
GX形受さし	φ 300*200 JWWA G 121	個	1			建物、積資・2020/12/01・284, 426 N1205-304
GX形曲管	φ 200*45° JWWA G 121	個	1			建物、積資・2020/12/01・284, 426 N1202-202
GX形両受曲管	φ 200*45° JWWA G 121	個	1			建物、積資・2020/12/01・284, 426 N1203-202
GX形両受曲管	φ 300*45° JWWA G 121	個	1			建物、積資・2020/12/01・284, 426 N1203-302
GX形うず巻式フランジT字 (7.5K)	φ 300*100 JWWA G 121	個	1			建物、積資・2020/12/01・284, 426 N1209-302
GX形継輪	φ 200 JWWA G 121	個	1			建物、積資・2020/12/01・284, 426 N1210-200
GX形継輪	φ 300 JWWA G 121	個	1			建物、積資・2020/12/01・284, 426 N1210-300

P-31

第 6 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ接合部品 (7.5K GF-1型)	六角ボルト 亜鉛処理ナット付 (16×75) 4本 φ 100 パッキン (GF-1型)	組	1			局独自 Y0003
GX形接合セット (異形管・ソフトシール弁用)	φ 200 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	2			建物、積資・2020/12/01・284, 426 N1221-200
GX形接合セット (異形管・ソフトシール弁用)	φ 300 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	12			建物、積資・2020/12/01・284, 426 N1221-300
G-LINK (GX形)	φ 200 (ゴム輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	3			建物、積資・2020/12/01・284, 426 N1232-200
G-LINK (GX形)	φ 300 (ゴム輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	3			建物、積資・2020/12/01・284, 426 N1232-300
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ 200 JWWA G 120・121	個	1			建物、積資・2020/12/01・284, 426 N1224-200
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ 300 JWWA G 120・121	個	21			建物、積資・2020/12/01・284, 426 N1224-300
GX形挿しロリング	φ 200 JWWA G 120・121	個	1			建設物価・2020/12/01・284 N1225-200
GX形挿しロリング	φ 300 JWWA G 120・121	個	7			建設物価・2020/12/01・284 N1225-300
GX形受挿しSF仕切弁	φ 300 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	2			建物、積資・2020/12/01・298, 441 N3010-300
明示シート (鉄管類)	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	192			局独自 A1518

P-32

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう	短	個	2			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	2			局独自 A1842
計						

## 第 7 号 内 訳 書 配水管布設土工A-2

φ 300mm, L=192m, h=0.9m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	391			第 4 号一位代価表参照 DP040036-J01
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	170.7			第 13 号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック4 t積 バックホウ山積0.28m3	m3	27.5			第 14 号一位代価表参照 DW421-J02
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.3km 良好 ダンプトラック4 t積 バックホウ山積0.28m3	m3	255.5			第 15 号一位代価表参照 DW421-J04
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.8km 良好 ダンプトラック4 t積 バックホウ山積0.28m3	m3	15.4			第 16 号一位代価表参照 DW421-J06
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック4 t積 バックホウ山積0.28m3	m3	6.9			第 17 号一位代価表参照 DW421-J02
バックホウによる舗装版直接掘削・ 積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	137			第 21 号一位代価表参照 DW430-J01
廃材処理料(東部地区)	AS級 処分費の対象	m3	6.9			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	27.5			県単価・2021/01/01・105 K0028
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	15.4			局独自 K0029
管路埋戻費(機械埋戻・バック ホウ)	(層間) 20~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	85.6			第 19 号一位代価表参照 DW412-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	42.1			第 20 号一位代価表参照 DW412-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	137			第 9 号一位代価表参照 DW431-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	137			第 10 号一位代価表参照 DW440-J01
パッカ材による舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	12			第 21 号一位代価表参照 DW430-J01
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック4t積 パッカ材山積0.28m3	m3	0.6			第 17 号一位代価表参照 DW4211-J02
廃材処理料(東部地区)	AS被 処分費の対象	m3	0.6			県単価・2021/01/01・105 K0024
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	13.8			第 13 号一位代価表参照 DW400-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	10.7			発生土(改良土20-0mm, 40-0mm) 第 22 号一位代価表参照 DW412-J03
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層	m2	12			第 23 号一位代価表参照 DW431-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	12			第 10 号一位代価表参照 DW440-J01
計						

## 第 8 号 内訳書 配水管布設管工 A-2

φ 300mm, L=192m, h=0.9m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 300以下天端明示テープ工		m	192			第 24 号一位代価表参照 G0875-B00
仕切弁設置工 φ 300(機械)		基	2			第 25 号一位代価表参照 F0545-B00
铸铁管吊込み据付工(機械力)	呼び径300mm クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	m	189			第 26 号一位代価表参照 DW0201-J01
铸铁管吊込み据付工(機械力)	呼び径200mm クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	m	3			第 27 号一位代価表参照 DW0201-J05
フランジ継手工	铸铁管 JWWA7.5K 呼び径100mm	口	1			第 47 号一位代価表参照 DW024-J01
G X形継手接合工	直管 呼び径200mm	口	1			第 28 号一位代価表参照 DW0262-J13
G X形継手接合工	異形管 呼び径200mm	口	2			第 29 号一位代価表参照 DW0262-J14
G X形継手接合工	異形管 呼び径200mm G-L i n k 接合	口	3			第 30 号一位代価表参照 DW0262-J15
G X形継手接合工	直管 呼び径300mm	口	32			第 31 号一位代価表参照 DW0262-J01
G X形継手接合工	異形管 呼び径300mm	口	12			第 32 号一位代価表参照 DW0262-J02
G X形継手接合工	異形管 呼び径300mm G-L i n k 接合	口	3			第 33 号一位代価表参照 DW0262-J03

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G X形継手挿口加工工	呼び径200mm タッピンねじ式固定	口	1			第 34 号一位代価表参照 DW027-J05
G X形継手挿口加工工	呼び径300mm タッピンねじ式固定	口	7			第 35 号一位代価表参照 DW027-J01
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径300mm	m	189			第 36 号一位代価表参照 DW02A-J01
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径200mm	m	3			第 37 号一位代価表参照 DW02A-J05
管明示テープ工	呼び径φ300×6000 天端明示 無	m	189			第 38 号一位代価表参照 DW02E-J01
管明示テープ工	呼び径φ200×5000 天端明示 無	m	3			第 39 号一位代価表参照 DW02E-J06
管明示シート工		m	192			第 40 号一位代価表参照 DW02F-J01
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	φ200 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	2			第 41 号一位代価表参照 F0529-B00
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	φ300 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	5			第 42 号一位代価表参照 F0538-B00
鋳鉄管溝切り加工工	φ300 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	2			第 43 号一位代価表参照 Z0007-B00
断水連絡工	φ150～φ300(切断込み)	箇所	1			第 44 号一位代価表参照 F0802-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水 替 工 (断水連絡用)	50m/m	日				第 45 号一位代価表参照 F3118-B00
計						

第 9 号 内訳書 連絡材料費 1 (A-1)

φ 75mm, L=4m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ 75 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	1			建物, 積資・2020/12/01・283, 424 N1201-075
GX形さし受	φ 100*75 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1206-101
GX形継輪	φ 75 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1210-075
GX形接合セット (異形管・ソトソール 弁用)	φ 75 (コ'A輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	1			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1221-075
GX形接合セット (異形管・ソトソール 弁用)	φ 100 (コ'A輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1221-100
G-LINK (GX形)	φ 75 (コ'A輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1232-075
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ 75 JWWA G 120・121	個	1			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1224-075
GX形挿し口リング	φ 75 JWWA G 120・121	個	2			建設物価・2020/12/01・284 N1225-075
GX形受挿しSF仕切弁	φ 100 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2020/12/01・298, 441 N3010-100
明示シート (鉄管類)	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	4			局独自 A1518
仕切弁きょう	短	個	1			局独自 A1841

P-39

第 9 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			局独自 A1842
計						

P-40

第 10 号 内訳書 連絡土工 1 (A-1)

φ 75mm, L=4m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	13			第 4 号一位代価表参照 DP040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.7			第 5 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.7			第 6 号一位代価表参照 DW421-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.3km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	5.9			第 48 号一位代価表参照 DW421-J03
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.5			第 7 号一位代価表参照 DW4211-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚10cmを超え15cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	4			第 8 号一位代価表参照 DW4301-J02
廃材処理料(東部地区)	AS設 処分費の対象	m3	0.5			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	0.7			県単価・2021/01/01・105 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.9			第 49 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.1			第 50 号一位代価表参照 DW411-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	4			第 9 号一位代価表参照 DW431-J01

P-41

第 10 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	8			第 10 号一位代価表参照 DW440-J01
計						

P-42

第 11 号 内訳書 連絡管工 1 (A-1)

φ 75mm, L=4m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 300以下天端明示テープ工		m	4			第 24 号一位代価表参照 G0875-B00
仕切弁設置工 φ 100		基	1			第 51 号一位代価表参照 F0542-B00
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	呼び径75mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	m	4			第 52 号一位代価表参照 DW0201-J02
G X形継手接合工	直管 呼び径75mm	口	1			第 53 号一位代価表参照 DW0262-J04
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	1			第 54 号一位代価表参照 DW0262-J05
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm G-L i n k 接合	口	2			第 55 号一位代価表参照 DW0262-J06
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	2			第 56 号一位代価表参照 DW0262-J08
G X形継手挿口加工工	呼び径75mm タップンねじ式固定	口	2			第 57 号一位代価表参照 DW027-J02
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径75mm以下	m	4			第 58 号一位代価表参照 DW02A-J02
管明示テープ工	呼び径φ 75×4000 天端明示 無	m	4			第 59 号一位代価表参照 DW02E-J02
管明示シート工		m	4			第 40 号一位代価表参照 DW02F-J01

P-43

第 11 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	φ 75 (GX形/専用工具使用) タップンねじ式	口	1			第 60 号一位代価表参照 F0526-B00
鋳鉄管溝切り加工工	φ 75 (GX形/専用工具使用) タップンねじ式	口	1			第 61 号一位代価表参照 Z0008-B00
管撤去工 φ 100 DIP	(切断含) CIP兼用	m	4			第 62 号一位代価表参照 F0771-B00
仕切弁撤去工 φ 100		基	1			第 63 号一位代価表参照 F0563-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第 64 号一位代価表参照 F0556-B00
断水連絡工	φ 50~φ 100(切断込み)	箇所	1			第 65 号一位代価表参照 F0801-B00
水 替 工 (断水連絡用)	50m/m	日				第 45 号一位代価表参照 F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	1			第 46 号一位代価表参照 G0074-B00
計						

P-44

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ 100 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	2			建物, 積資・2020/12/01・283, 424 N1201-100
GX形曲管	φ 100*90° JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1202-101
GX形継輪	φ 100 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1210-100
GX形接合セット (異形管・ソトソール 弁用)	φ 100 (コノ輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	3			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1221-100
G-LINK (GX形)	φ 100 (コノ輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1232-100
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ 100 JWWA G 120・121	個	2			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1224-100
GX形挿しロリング	φ 100 JWWA G 120・121	個	3			建設物価・2020/12/01・284 N1225-100
GX形受挿しSF仕切弁	φ 100 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2020/12/01・298, 441 N3010-100
明示シート (鉄管類)	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	6			局独自 A1518
仕切弁きょう	短	個	1			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			局独自 A1842

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	17			第 4 号一位代価表参照 DP040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	5.1			第 5 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.9			第 6 号一位代価表参照 DW421-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.3km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	7.9			第 48 号一位代価表参照 DW421-J03
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.8km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2			第 66 号一位代価表参照 DW421-J05
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2			第 7 号一位代価表参照 DW421-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	5			第 12 号一位代価表参照 DW4301-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS舗装 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	0.9			県単価・2021/01/01・105 K0028
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.2			局独自 K0029
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.4			第 49 号一位代価表参照 DW411-J01

第 13 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.5			第 50 号一位代価表参照 DW411-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	5			第 9 号一位代価表参照 DW431-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	5			第 10 号一位代価表参照 DW440-J01
計						

第 14 号 内訳書 給水管接続替管工 A-2

φ 100mm, L=6m, h=0.8m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 300以下天端明示テープ工		m	6			第 24 号一位代価表参照 G0875-B00
仕切弁設置工 φ 100		基	1			第 51 号一位代価表参照 F0542-B00
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	呼び径100mm クレーン装置付 ヘーストラック4t級 吊能力2.9t	m	6			第 67 号一位代価表参照 DW0201-J03
G X形継手接合工	直管 呼び径100mm	口	2			第 68 号一位代価表参照 DW0262-J07
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	3			第 56 号一位代価表参照 DW0262-J08
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm G-L i n k 接合	口	2			第 69 号一位代価表参照 DW0262-J09
G X形継手挿口加工工	呼び径100mm タッピンねじ式固定	口	3			第 70 号一位代価表参照 DW027-J03
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径100mm	m	6			第 71 号一位代価表参照 DW02A-J03
管明示テープ工	呼び径φ 100×4000 天端明示 無	m	6			第 72 号一位代価表参照 DW02E-J04
管明示シート工		m	6			第 40 号一位代価表参照 DW02F-J01
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	φ 100 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	3			第 73 号一位代価表参照 F0527-B00

P-49

第 14 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工 100 GP	(切断含) VLGP兼用	m	6			第 74 号一位代価表参照 F0789-B00
仕切弁撤去工 φ 100		基	1			第 63 号一位代価表参照 F0563-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第 64 号一位代価表参照 F0556-B00
給水管接続替調整工		件	1			第 75 号一位代価表参照 G0042-B00
断水連絡工	φ 50~φ 100 (切断込み)	箇所	1			第 65 号一位代価表参照 F0801-B00
水 替 工 (断水連絡用)	50m/m	日				第 45 号一位代価表参照 F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	1			第 46 号一位代価表参照 G0074-B00
計						

P-50

第 15 号 内訳書 公道内給水管接続替材料費 A-1

2箇所, h=0.8m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル付分水栓 (防食フィルム、密着コア含)	φ300*20 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	2			局独自 A1081-000
計						

P-51

第 16 号 内訳書 公道内給水管接続替土工 A-1

2箇所, h=0.8m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	6			第 4 号一位代価表参照 DP040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.2			第 5 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2 t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.3			第 6 号一位代価表参照 DW421-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.3km 良好 ダンプトラック2 t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.8			第 48 号一位代価表参照 DW421-J03
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2 t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2			第 7 号一位代価表参照 DW421-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚10cmを超え15cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	2			第 8 号一位代価表参照 DW4301-J02
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2021/01/01・105 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.7			第 49 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.2			第 50 号一位代価表参照 DW411-J02
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	2			第 9 号一位代価表参照 DW431-J01

P-52

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	4			第 10 号一位代価表参照 DW440-J01
計						

## 第 17 号 内訳書 公道内給水管接続替管工A-1

2箇所, h=0.8m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管接続替工 φ20 SUS316 L=2m	サドル付分水栓は内訳書に計上 止水栓設置なし	箇所	2			第 76 号一位代価表参照 Z0011-B00
給水管接続替調整工		件	2			第 75 号一位代価表参照 G0042-B00
計						

第 18 号 内訳書 公道内給水管接続替材料費 A-2

11箇所, h=0.8m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル付分水栓 (防食フィルム、密着コア含)	φ300*20 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	9			局独自 A1081-000
サドル付分水栓 (防食フィルム、密着コア含)	φ300*25 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	2			局独自 A1082-000
計						

P-55

第 19 号 内訳書 公道内給水管接続替土工 A-2

11箇所, h=0.8m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	11			第 4 号一位代価表参照 DP040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.5			第 5 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.6			第 6 号一位代価表参照 DW421-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.3km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	3.6			第 48 号一位代価表参照 DW421-J03
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.8km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.1			第 66 号一位代価表参照 DW421-J05
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.1			第 7 号一位代価表参照 DW4211-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	3			第 12 号一位代価表参照 DW4301-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.1			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	0.6			県単価・2021/01/01・105 K0028
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.1			局独自 K0029
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.2			第 49 号一位代価表参照 DW411-J01

P-56

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	0.6			第 50 号一位代価表参照 DW411-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m <sup>2</sup>	3			第 9 号一位代価表参照 DW431-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	3			第 10 号一位代価表参照 DW440-J01
計						

## 第 20 号 内訳書 公道内給水管接続替管工 A-2

11箇所, h=0.8m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管接続替工 φ20 SUS316 L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	8			第 77 号一位代価表参照 F1006-B00
給水管接続替工 φ25 SUS316 L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	2			第 78 号一位代価表参照 F1016-B00
給水管接続替工 φ20 PEP L=1m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	1			第 79 号一位代価表参照 F1022-B00
給水管接続替調整工		件	11			第 75 号一位代価表参照 G0042-B00
計						

第 21 号 内訳書 宅地内給水管接続替土工A-2

宅地内接続替1箇所,メータ-移設1箇所

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Co舗装版切断工	Co舗装厚15cm以下	m	3			第 80 号一位代価表参照 DP040036-J02
コンクリートとりこわし工	コンクリートブレイカ, 無筋	m3	0.1			第 81 号一位代価表参照 Z0003-B00
搬運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し)	人力積込 DID区間有 2.5km以下	m3	0.1			第 82 号一位代価表参照 DP020101-J01
廃材処理料 (東部地区)	無筋Co殻 処分費の対象	m3	0.1			県単価・2021/01/01・105 K0026
コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定無し)	無筋・鉄筋構造物 一般養生 小型車	m3	0.1			第 83 号一位代価表参照 DP020102-J01
床掘り工	土砂 現場制約有	m3	0.7			第 84 号一位代価表参照 DP020012-J01
埋戻し工	現場制約有 土砂 締固め有	m3	0.7			第 85 号一位代価表参照 DP020016-J01
計						

P-59

第 22 号 内訳書 宅地内給水管接続替管工A-2

宅地内接続替1箇所,メータ-移設1箇所

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メータ-移設工 20mm SUS316	土工別途計上	箇所	1			第 86 号一位代価表参照 F1818-B00
計						

P-60

第 23 号 内訳書 管撤去土工A-1

φ 200mm, L=49m, h=1. 2m  
φ 150mm, L=13m, h=1. 2m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	52			第 4 号一位代価表参照 DP040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0. 13m3(平積0. 10m3)	m3	9. 3			第 5 号一位代価表参照 DW399-J01
バックホウ掘削積込	山積0. 28m3(平積0. 20m3)	m3	11. 9			第 13 号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離2. 4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0. 13m3	m3	1. 6			第 6 号一位代価表参照 DW421-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離2. 4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0. 28m3	m3	1. 6			第 14 号一位代価表参照 DW421-J02
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3. 3km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0. 13m3	m3	15. 3			第 48 号一位代価表参照 DW421-J03
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3. 3km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0. 28m3	m3	20. 6			第 15 号一位代価表参照 DW421-J04
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離2. 4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0. 13m3	m3	1. 2			第 7 号一位代価表参照 DW4211-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離2. 4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0. 28m3	m3	1. 2			第 17 号一位代価表参照 DW4211-J02
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚10cmを超え15cm以下 山積0. 13m3(平積0. 10m3)	m2	8			第 8 号一位代価表参照 DW4301-J02
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚10cmを超え15cm以下 山積0. 28m3(平積0. 20m3)	m2	8			第 18 号一位代価表参照 DW430-J02

P-61

第 23 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	2. 3			県単価・2021/01/01・105 R0024
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	3. 1			県単価・2021/01/01・105 R0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0. 13m3(平積0. 10m3)	m3	7. 7			第 50 号一位代価表参照 DW411-J02
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0. 28m3(平積0. 20m3)	m3	7. 9			第 20 号一位代価表参照 DW412-J02
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0. 28m3(平積0. 20m3)	m3	2. 4			第 19 号一位代価表参照 DW412-J01
下層路盤工(施工幅1. 8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	16			第 9 号一位代価表参照 DW431-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	32			第 10 号一位代価表参照 DW440-J01
計						

P-62

第 24 号内訳書 管撤去管工 A-1

φ 200mm, L=49m, h=1.2m  
φ 150mm, L=13m, h=1.2m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工 φ 200 DIP	(切断含) CIP兼用	m	49			第 87 号一位代価表参照 F0773-B00
管撤去工 φ 150 DIP	(切断含) CIP兼用	m	13			第 88 号一位代価表参照 F0772-B00
仕切弁撤去工 φ 200		基	1			第 89 号一位代価表参照 F0665-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第 64 号一位代価表参照 F0556-B00
計						

P-63

第 25 号内訳書 管撤去土工 A-2

φ 200mm, L=79m, h=1.2m  
φ 150mm, L=159m, h=1.2m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	92			第 4 号一位代価表参照 DP040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	35.4			第 5 号一位代価表参照 DW399-J01
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	9			第 13 号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	5.5			第 6 号一位代価表参照 DW421-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.3km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	59			第 48 号一位代価表参照 DW421-J03
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.3km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	18			第 15 号一位代価表参照 DW421-J04
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.8km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.4			第 66 号一位代価表参照 DW421-J05
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.4			第 7 号一位代価表参照 DW4211-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	28			第 12 号一位代価表参照 DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	1.4			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	5.5			県単価・2021/01/01・105 K0028

P-64

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m <sup>3</sup>	0.4			局独自 K0029
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	29.5			第 50 号一位代価表参照 DW411-J02
管路埋戻費 (機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	9			第 19 号一位代価表参照 DW412-J01
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m <sup>2</sup>	28			第 9 号一位代価表参照 DW431-J01
舗装工 (人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物 (13)	m <sup>2</sup>	28			第 10 号一位代価表参照 DW440-J01
計						

## 第 26 号 内訳書 管撤去管工 A-2

φ 200mm, L=79m, h=1.2m  
φ 150mm, L=159m, h=1.2m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工 φ 200 DIP	(切断含) CIP兼用	m	79			第 87 号一位代価表参照 F0773-B00
管撤去工 φ 150 DIP	(切断含) CIP兼用	m	159			第 88 号一位代価表参照 F0772-B00
仕切弁撤去工 φ 200		基	2			第 89 号一位代価表参照 F0565-B00
仕切弁撤去工 φ 150		基	3			第 90 号一位代価表参照 F0564-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	5			第 64 号一位代価表参照 F0556-B00
計						

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	229			第 4 号一位代価表参照 DP040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	34.6			第 5 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	15			第 6 号一位代価表参照 DW421-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.3km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	39.3			第 48 号一位代価表参照 DW421-J03
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	8.6			第 7 号一位代価表参照 DW4211-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	30			第 12 号一位代価表参照 DW4301-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚10cmを超え15cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	38			第 8 号一位代価表参照 DW4301-J02
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	8.6			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	15			県単価・2021/01/01・105 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	19.6			第 50 号一位代価表参照 DW411-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	68			第 9 号一位代価表参照 DW431-J01

第 27 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	136			第 10 号一位代価表参照 DW440-J01
計						

第 28 号 内訳書 仮設管布設撤去管工 A-1

φ 200mm, φ 150mm, φ 75mm, φ 50mm

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設管賃料 (運搬費含) (A工事)	φ 200 L=262m, φ 150 L=10m, φ 100 L=2m φ 75 L=16m, φ 50 L=36m, 180日間	式	1			局独自 Y0001
仮設管施工費 (A工事)	φ 200 L=262m, φ 150 L=10m, φ 100 L=2m φ 75 L=16m, φ 50 L=36m	式	1			局独自 Y0002
仮設給水管付替工 (φ 20)	設置・撤去、材工共	箇所	2			第 91 号一位代価表参照 F1181-B00
断水連絡工	φ 50~φ 100(切断込み)	箇所	2			第 65 号一位代価表参照 F0801-B00
断水連絡工	φ 150~φ 300(切断込み)	箇所	1			第 44 号一位代価表参照 F0802-B00
水 替 工 (断水連絡用)	50m/m	日				第 45 号一位代価表参照 F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	92			第 46 号一位代価表参照 G0074-B00
計						

第 29 号 内訳書 仮設管布設撤去土工 A-2

φ 200mm, φ 100mm, φ 75mm

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	565			第 4 号一位代価表参照 DP040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	83.4			第 5 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	32.4			第 6 号一位代価表参照 DW421-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.3km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	93.7			第 48 号一位代価表参照 DW421-J03
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.8km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	4.2			第 66 号一位代価表参照 DW421-J05
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	8.1			第 7 号一位代価表参照 DW4211-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	162			第 12 号一位代価表参照 DW4301-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	8.1			県単価・2021/01/01・105 R0024
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	32.4			県単価・2021/01/01・105 R0028
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	4.2			局独自 R0029
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	46.8			第 50 号一位代価表参照 DW411-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 RC-40	m <sup>2</sup>	78			第 92 号一位代価表参照 DW431-J05
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m <sup>2</sup>	84			第 9 号一位代価表参照 DW431-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	162			第 10 号一位代価表参照 DW440-J01
計						

## 第 30 号 内訳書 仮設管布設撤去管工A-2

φ 200mm, φ 100mm, φ 75mm

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設給水管付替工(φ 20)	設置・撤去、材工共	箇所	9			第 91 号一位代価表参照 F1181-B00
仮設給水管付替工(φ 25)	設置・撤去、材工共	箇所	2			第 93 号一位代価表参照 F1182-B00
断水連絡工	φ 50~φ 100(切断込み)	箇所	5			第 65 号一位代価表参照 F0801-B00
断水連絡工	φ 150~φ 300(切断込み)	箇所	3			第 44 号一位代価表参照 F0802-B00
水替工(断水連絡用)	50m/m	日				第 45 号一位代価表参照 F3118-B00
計						

第 31 号 内訳書 路面復旧土工 A-1

AS密粒=5cm, AS再生安定処理=10cm

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート+アスファルト舗装版切断濁水処理工	ダンプトラック 2 t 積級 運搬14回	式	1			第 94 号一位代価表参照 D332A1-J01*
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	432			第 4 号一位代価表参照 DP040036-J01
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	198			第 21 号一位代価表参照 DW430-J01
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚10cmを超え15cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	254			第 18 号一位代価表参照 DW430-J02
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック 4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	57.9			第 17 号一位代価表参照 DW4211-J02
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	57.9			県単価・2021/01/01・105 K0024
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	62.9			第 13 号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック 4 t 積 バックホウ山積0.28m3	m3	62.9			第 14 号一位代価表参照 DW421-J02
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	62.9			県単価・2021/01/01・105 K0028
下層路盤工 (施工幅1.8m以上)	全仕上り厚20cm 転圧回数1層 RC-40	m2	265			第 95 号一位代価表参照 DW431-J04
不陸整正工 (施工幅1.8m以上)	路盤材整正厚3cm	m2	187			第 96 号一位代価表参照 DW432-J01

P-73

第 31 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤工(車道・路肩部)	1層平均厚100mm 幅1.4~3.0以下 PK-3 再生AS安定処理(40) 小型車	m2	452			第 97 号一位代価表参照 DP040004-J01
表層工(車道・路肩部)	幅1.4~3.0m以下 1層平均厚50mm 密粒度AS混合物(20) 小型車	m2	452			第 98 号一位代価表参照 DP040008-J01
区画線設置(溶融式)工(昼間)	実線15cm 制約無 塗布厚1.5mm	m	74			第 99 号一位代価表参照 DSH003000-J01
区画線設置(溶融式)工(昼間)	ゼブラ30cm 制約無 塗布厚1.5mm	m	7			第 100 号一位代価表参照 DSH003020-J01
区画線設置(溶融式)工(昼間)	ゼブラ45cm 制約無 塗布厚1.5mm	m	122			第 101 号一位代価表参照 DSH003020-J02
区画線設置(溶融式)工(昼間)	矢印・記号・文字 制約無 塗布厚1.5mm	m	13			第 102 号一位代価表参照 DSH003030-J01
区画線設置(溶融式)工(昼間)	矢印・記号・文字 制約無 塗布厚1.5mm	m	4			第 103 号一位代価表参照 DSH003030-J02
計						

P-74

第 32 号 内訳書 路面復旧土工A-1 (打継目部)

AS密粒=5cm

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	24			第 4 号一位代価表参照 DP040036-J01
バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	5			第 21 号一位代価表参照 DW430-J01
不陸整正工 (施工幅1.8m以上)	路盤材整正厚3cm	m <sup>2</sup>	5			第 96 号一位代価表参照 DW432-J01
表層工(車道・路肩部)	幅1.4~3.0m以下 1層平均厚50mm PK-4 密粒度AS混合物(20) 小型車	m <sup>2</sup>	5			第 104 号一位代価表参照 DP040008-J02
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック4 t 積 バックホ山積0.28m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.3			第 17 号一位代価表参照 DW4211-J02
廃材処理料 (東部地区)	AS被 処分費の対象	m <sup>3</sup>	0.3			県単価・2021/01/01・105 K0024
計						

P-75

第 33 号 内訳書 交通管理工A

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日				県単価・2021/01/01・労務2 R0011-001
計						

P-76

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削工	土砂掘削・積込	m3	4.6			第 1 号一位代価表参照 Z0001-B00
人力埋戻工	改良土 (40-0)	m3	4.6			第 2 号一位代価表参照 Z0002-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 3.5km以下	m3	9.2			第 3 号一位代価表参照 DP020002-J01
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	16			第 4 号一位代価表参照 DP040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.8			第 5 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.8			第 6 号一位代価表参照 DW421-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.6			第 7 号一位代価表参照 DW4211-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚10cmを超え15cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	4			第 8 号一位代価表参照 DW4301-J02
廃材処理料 (東部地区)	AS設 処分費の対象	m3	0.6			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	0.8			県単価・2021/01/01・105 K0028
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	4			第 9 号一位代価表参照 DW431-J01

第 34 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	8			第 10 号一位代価表参照 DW440-J01
計						

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削工	土砂 掘削・積込	m3	8.8			第 1 号一位代価表参照 Z0001-B00
人力埋戻工	改良土 (40-0)	m3	8.4			第 2 号一位代価表参照 Z0002-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 3.5km以下	m3	16.8			第 3 号一位代価表参照 DP020002-J01
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.5km以下	m3	0.4			第 11 号一位代価表参照 DP020002-J02
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	28			第 4 号一位代価表参照 DF040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.4			第 5 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2 t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.4			第 6 号一位代価表参照 DW421-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2 t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.4			第 7 号一位代価表参照 DW421-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	7			第 12 号一位代価表参照 DW4301-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.4			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	1.4			県単価・2021/01/01・105 K0028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.4			局独自 K0029
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	7			第 9 号一位代価表参照 DW431-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	7			第 10 号一位代価表参照 DW440-J01
計						

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ 75 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	1			建物, 積資・2020/12/01・283, 424 N1201-075
GX形受さし	φ 100*75 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1205-101
GX形受さし	φ 300*100 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1205-302
GX形接合セット (異形管・ソフソール 弁用)	φ 75 (コ・△輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1221-075
GX形接合セット (異形管・ソフソール 弁用)	φ 100 (コ・△輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	1			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1221-100
GX形接合セット (異形管・ソフソール 弁用)	φ 300 (コ・△輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	1			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1221-300
PE直管 (水道配水用ポリエチレン管)	φ 50*5m JWWA K 144	本	3			建物, 積資・2020/12/01・289, 430 A2095
PE EFソケット	φ 50 JWWA K 145	個	5			建物, 積資・2020/12/01・290, 431 A2109
PE ベンド	φ 50*45° JWWA K 145	個	2			建物, 積資・2020/12/01・290, 430 A2184
PE 片落メカニカルソケット (DIP*PEP)	φ 75*50 (耐震特押) PTC G 30 離脱防止抵抗 3 DkN以上	個	1			局独自 A2281
GX形両受SF仕切弁	φ 75 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2020/12/01・298, 441 N3011-075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示シート (鉄管類)	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	16			局独自 A1518
仕切弁きょう	短	個	1			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			局独自 A1842
計						

第 37 号 内訳書 配水管布設土工B-1

φ50mm, L=16m, h=0.8m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	37			第 4 号一位代価表参照 DP040036-J01
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	9.7			第 13 号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	2.2			第 14 号一位代価表参照 DW421-J02
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.3km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	14.6			第 15 号一位代価表参照 DW421-J04
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.8km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.2			第 16 号一位代価表参照 DW421-J06
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	1.7			第 17 号一位代価表参照 DW4211-J02
バックホウによる舗装版直接掘削・ 積込工	舗装厚10cmを超え15cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	11			第 18 号一位代価表参照 DW430-J02
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	1.7			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	2.2			県単価・2021/01/01・105 K0028
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.2			局独自 K0029
管路埋戻費(機械埋戻・バック ホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	5.1			第 19 号一位代価表参照 DW412-J01

P-83

第 37 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・バック ホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	2.2			第 20 号一位代価表参照 DW412-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	11			第 9 号一位代価表参照 DW431-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	22			第 10 号一位代価表参照 DW440-J01
計						

P-84

第 38 号 内訳書 配水管布設管工 B-1

φ 50mm, L=16m, h=0.8m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 300以下天端明示テープ工		m	16			第 24 号一位代価表参照 G0875-B00
仕切弁設置工 φ 75		基	1			第 105 号一位代価表参照 F0541-B00
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	呼び径75mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	m	2			第 52 号一位代価表参照 DW0201-J02
ポリエチレン管 (融着接合) 据付工	呼び径50mm	m	14			第 106 号一位代価表参照 DW052-J01
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	2			第 54 号一位代価表参照 DW0262-J05
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	1			第 56 号一位代価表参照 DW0262-J08
G X形継手接合工	異形管 呼び径300mm	口	1			第 32 号一位代価表参照 DW0262-J02
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径75mm以下	m	2			第 58 号一位代価表参照 DW02A-J02
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	75mm以下	m	14			第 107 号一位代価表参照 DW057-J01
ポリエチレン管 (融着接合) 継手工	呼び径50mm 継手口数 2 口	箇所	5			第 108 号一位代価表参照 DW053-J01
ポリエチレン管 (メカニカル継手) 布設工	呼び径50mm	口	1			第 109 号一位代価表参照 DW054-J01

P-85

第 38 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管 (メカニカル継手) 布設工	呼び径75mm	口	1			第 110 号一位代価表参照 DW054-J02
ポリエチレン管切断工	呼び径50mm	口	2			第 111 号一位代価表参照 DW079-J01
管明示テープ工	呼び径 φ 75×4000 天端明示 無	m	2			第 59 号一位代価表参照 DW02E-J02
管明示テープ工	呼び径 φ 50×4000 天端明示 無	m	14			第 112 号一位代価表参照 DW02E-J03
ロケーティングワイヤー工		m	14			第 113 号一位代価表参照 DW056-J01
管明示シート工		m	16			第 40 号一位代価表参照 DW02F-J01
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	φ 75 (GX形/専用工具使用) クビソウねじ式	口	1			第 60 号一位代価表参照 F0526-B00
計						

P-86

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ 75 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	1			建物, 積資・2020/12/01・283, 424 N1201-075
GX形さし受	φ 100*75 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1206-101
GX形接合セット (異形管・ソトシール 弁用)	φ 75 (コ'A輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1221-075
GX形接合セット (異形管・ソトシール 弁用)	φ 100 (コ'A輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	1			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1221-100
PE直管 (水道配水用ポリエチレン管)	φ 50*5m JWWA K 144	本	23			建物, 積資・2020/12/01・289, 430 A2095
PE EFソケット	φ 50 JWWA K 145	個	23			建物, 積資・2020/12/01・290, 431 A2109
PE 片落メカニカルソケット (DIP*PEP)	φ 75*50 (耐震特押) PTC G 30 離脱防止抵抗力 3 DkN以上	個	1			局独自 A2281
GX形受挿しSF仕切弁	φ 75 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2020/12/01・298, 441 N3010-075
明示シート (鉄管類)	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	116			局独自 A1518
仕切弁きょう	短	個	1			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			局独自 A1842

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

第 40 号 内訳書 配水管布設土工B-2

φ50mm, L=116m, h=0.8m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	237			第 4 号一位代価表参照 DP040036-J01
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	61.2			第 13 号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック4 t積 バックホウ山積0.28m3	m3	14.2			第 14 号一位代価表参照 DW421-J02
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.3km 良好 ダンプトラック4 t積 バックホウ山積0.28m3	m3	93.8			第 15 号一位代価表参照 DW421-J04
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.8km 良好 ダンプトラック4 t積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.07			第 16 号一位代価表参照 DW421-J06
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック4 t積 バックホウ山積0.28m3	m3	3.6			第 17 号一位代価表参照 DW4211-J02
バックホウによる舗装版直接掘削・ 積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	71			第 21 号一位代価表参照 DW430-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	3.6			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	14.2			県単価・2021/01/01・105 K0028
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.07			局独自 K0029
管路埋戻費(機械埋戻・バック ホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	32.1			第 19 号一位代価表参照 DW412-J01

P-89

第 40 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・バック ホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	14.8			第 20 号一位代価表参照 DW412-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	71			第 9 号一位代価表参照 DW431-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	71			第 10 号一位代価表参照 DW440-J01
バックホウによる舗装版直接掘削・ 積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	3			第 21 号一位代価表参照 DW430-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック4 t積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.2			第 17 号一位代価表参照 DW4211-J02
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2021/01/01・105 K0024
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	2.6			第 13 号一位代価表参照 DW400-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バック ホウ)	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1.8			発生土(改良土20~0mm, 40~0mm) 第 22 号一位代価表参照 DW412-J03
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層	m2	3			第 23 号一位代価表参照 DW431-J02
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	3			第 10 号一位代価表参照 DW440-J01
計						

P-90

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ300以下天端明示テープ工		m	116			第 24 号一位代価表参照 G0875-B00
仕切弁設置工 φ75		基	1			第 105 号一位代価表参照 F0541-B00
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	呼び径75mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	m	3			第 52 号一位代価表参照 DW0201-J02
ポリエチレン管 (融着接合) 据付工	呼び径50mm	m	113			第 106 号一位代価表参照 DW052-J01
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	2			第 54 号一位代価表参照 DW0262-J05
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	1			第 56 号一位代価表参照 DW0262-J08
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径75mm以下	m	3			第 58 号一位代価表参照 DW02A-J02
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	75mm以下	m	113			第 107 号一位代価表参照 DW057-J01
ポリエチレン管 (融着接合) 継手工	呼び径50mm 継手口数2口	箇所	23			第 108 号一位代価表参照 DW053-J01
ポリエチレン管 (メカニカル継手) 布設工	呼び径50mm	口	1			第 109 号一位代価表参照 DW054-J01
ポリエチレン管 (メカニカル継手) 布設工	呼び径75mm	口	1			第 110 号一位代価表参照 DW054-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管切断工	呼び径50mm	口	1			第 111 号一位代価表参照 DW079-J01
管明示テープ工	呼び径φ75×4000 天端明示 無	m	3			第 59 号一位代価表参照 DW02E-J02
管明示テープ工	呼び径φ50×4000 天端明示 無	m	113			第 112 号一位代価表参照 DW02E-J03
ロケーティングワイヤー工		m	113			第 113 号一位代価表参照 DW056-J01
管明示シート工		m	116			第 40 号一位代価表参照 DW02F-J01
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	φ75 (GX形/専用工具使用) クランプねじ式	口	1			第 60 号一位代価表参照 F0526-B00
計						

第 42 号 内訳書 閉栓材料費 B-1

φ 50mm

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	φ 50*4m JIS K 6742	m	1			局独自 A0405
HIVPキャップ	φ 50 JIS K 6743	個	1			建設物価・2020/12/01・694 A0475
LAソケット (HILA-S AB)	φ 50 (VP,GP用) 2インチ	個	1			局独自 A0505
計						

P-93

第 43 号 内訳書 閉栓土工 B-1

φ 50mm

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	5			第 4 号一位代価表参照 DP040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.9			第 5 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.3			第 6 号一位代価表参照 DW421-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.3km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	3.1			第 48 号一位代価表参照 DW421-J03
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2			第 7 号一位代価表参照 DW4211-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚10cmを超え15cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	1			第 8 号一位代価表参照 DW4301-J02
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2021/01/01・105 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.8			第 49 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.8			第 50 号一位代価表参照 DW411-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	1			第 9 号一位代価表参照 DW431-J01

P-94

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	2			第 10 号一位代価表参照 DW440-J01
計						

## 第 44 号 内訳書 閉栓管工B-1

φ 50mm

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管TS継手工	呼び径50mm	口	1			第 114 号一位代価表参照 DW041-J01
小口径鋼管ねじ込み接合工	呼び径50mm	口	2			第 115 号一位代価表参照 DW0321-J01
計						

第 45 号 内訳書 公道内給水管接続替材料費 B-2

19箇所, h=0.8m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分水栓付EFサドル (防食フィルム含)	φ50*20 PEP用 PTC K 13	個	19			局独自 A1101
計						

P-97

第 46 号 内訳書 公道内給水管接続替土工 B-2

19箇所, h=0.8m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	76			第 4 号一位代価表参照 DP040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	16.7			第 5 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	3.8			第 6 号一位代価表参照 DW421-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.3km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	23.9			第 48 号一位代価表参照 DW421-J03
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.8km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1			第 66 号一位代価表参照 DW421-J05
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1			第 7 号一位代価表参照 DW421-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	19			第 12 号一位代価表参照 DW4301-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	1			県単価・2021/01/01・105 R0024
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	3.8			県単価・2021/01/01・105 R0028
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	1			局独自 R0029
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	8.1			第 49 号一位代価表参照 DW411-J01

P-98

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	3.8			第 50 号一位代価表参照 DW411-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m <sup>2</sup>	19			第 9 号一位代価表参照 DW431-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	19			第 10 号一位代価表参照 DW440-J01
計						

## 第 47 号 内訳書 公道内給水管接続替管工B-2

19箇所, h=0.8m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管接続替工 φ20 SUS316 L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上 PEP, VP用	箇所	2			第 116 号一位代価表参照 F1051-B00
給水管接続替工 φ20 PEP L=1m	サドル付分水栓は内訳書に計上 PEP, VP用	箇所	10			第 117 号一位代価表参照 F1062-B00
給水管接続替工 φ20 PEP L=5m	サドル付分水栓は内訳書に計上 PEP, VP用	箇所	7			第 118 号一位代価表参照 F1065-B00
給水管接続替調整工		件	19			第 75 号一位代価表参照 G0042-B00
計						

第 48 号 内訳書 宅地内給水管接続替土工B-2

宅地内接続替14箇所,メーター移設14箇所

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Co舗装版切断工	Co舗装厚15cm以下	m	14			第 80 号一位代価表参照 DP040036-J02
コンクリートとりこわし工	コンクリートブレイカ, 無筋	m3	0.2			第 81 号一位代価表参照 Z0003-B00
殻運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し)	人力積込 DID区間有 2.5km以下	m3	0.2			第 82 号一位代価表参照 DP020101-J01
廃材処理料(東部地区)	無筋Co殻 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2021/01/01・105 K0026
コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定無し)	無筋・鉄筋構造物 一般養生 小型車	m3	0.2			第 83 号一位代価表参照 DP020102-J01
床掘り工	土砂 現場制約有	m3	10.5			第 84 号一位代価表参照 DP020012-J01
埋戻し工	現場制約有 土砂 締固め有	m3	10.5			第 85 号一位代価表参照 DP020016-J01
計						

P-101

第 49 号 内訳書 宅地内給水管接続替管工B-2

宅地内接続替14箇所,メーター移設14箇所

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
メーター移設工 13mm SUS316	土工別途計上	箇所	5			第 119 号一位代価表参照 F1817-B00
メーター移設工 20mm SUS316	土工別途計上	箇所	8			第 86 号一位代価表参照 F1818-B00
メーター移設工 25mm SUS316	土工別途計上	箇所	1			第 120 号一位代価表参照 F1819-B00
計						

P-102

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	4			第 4 号一位代価表参照 DP040036-J01
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	2.5			第 13 号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.2			第 14 号一位代価表参照 DW421-J02
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.3km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	4.6			第 15 号一位代価表参照 DW421-J04
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.2			第 17 号一位代価表参照 DW4211-J02
バックホウによる舗装版直接掘削・ 積込工	舗装厚10cmを超え15cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	1			第 18 号一位代価表参照 DW430-J02
廃材処理料(東部地区)	AS舗 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2021/01/01・105 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・バック ホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1.2			第 20 号一位代価表参照 DW412-J02
管路埋戻費(機械埋戻・バック ホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	1.1			第 19 号一位代価表参照 DW412-J01
下層路盤工(施工幅1.8m未満 )	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	1			第 9 号一位代価表参照 DW431-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(1.3)	m2	2			第 10 号一位代価表参照 DW440-J01
計						

第 51 号 内訳書 管撤去管工 B-1

φ 200mm, L=6m, h=1.2m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工 φ 200 DIP	(切断含) CIP兼用	m	6			第 87 号一位代価表参照 F0773-B00
仕切弁撤去工 φ 75		基	1			第 121 号一位代価表参照 F0562-B00
仕切弁撤去工 φ 200		基	1			第 89 号一位代価表参照 F0565-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	5			第 64 号一位代価表参照 F0556-B00
計						

P-105

第 52 号 内訳書 管撤去土工 B-2

φ 200mm, L=130m, h=1.2m  
φ 50mm, L=116m, h=1.2m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	260			第 4 号一位代価表参照 DP040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	76.9			第 5 号一位代価表参照 DW399-J01
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	42.8			第 13 号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2 t積 バックホウ山積0.13m3	m3	12.8			第 6 号一位代価表参照 DW421-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック4 t積 バックホウ山積0.28m3	m3	1.7			第 14 号一位代価表参照 DW421-J02
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.3km 良好 ダンプトラック2 t積 バックホウ山積0.13m3	m3	122.5			第 48 号一位代価表参照 DW421-J03
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.3km 良好 ダンプトラック4 t積 バックホウ山積0.28m3	m3	82.2			第 15 号一位代価表参照 DW421-J04
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.8km 良好 ダンプトラック2 t積 バックホウ山積0.13m3	m3	2.8			第 66 号一位代価表参照 DW421-J05
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2 t積 バックホウ山積0.13m3	m3	3.2			第 7 号一位代価表参照 DW421-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック4 t積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.4			第 17 号一位代価表参照 DW421-J02
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	64			第 12 号一位代価表参照 DW4301-J01

P-106

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バック材による舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	8			第 21 号一位代価表参照 DW430-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m <sup>3</sup>	3.6			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m <sup>3</sup>	14.4			県単価・2021/01/01・105 K0028
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m <sup>3</sup>	2.8			局独自 K0029
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	61.2			第 50 号一位代価表参照 DW411-J02
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	9.3			第 20 号一位代価表参照 DW412-J02
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	31.8			第 19 号一位代価表参照 DW412-J01
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m <sup>2</sup>	72			第 9 号一位代価表参照 DW431-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	72			第 10 号一位代価表参照 DW440-J01
計						

## 第 53 号 内 訳 書 管撤去管工B-2

φ 200mm, L=130m, h=1.2m  
φ 50mm, L=116m, h=1.2m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工 φ 200 DIP	(切断含) CIP兼用	m	130			第 87 号一位代価表参照 F0773-B00
管撤去工 φ 50 VP	(切断含)	m	116			第 122 号一位代価表参照 F0792-B00
仕切弁撤去工 φ 200		基	1			第 89 号一位代価表参照 F0565-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	2			第 64 号一位代価表参照 F0556-B00
計						

第 54 号 内訳書 仮設給水管付替材料費 B-2

3箇所, h=1.2m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル付分水栓 (防食70%以上)	50*20 VP用 JWWA規格形 A形	個	3			局独自 A1021-000
計						

P-109

第 55 号 内訳書 仮設給水管付替土工 B-2

3箇所, h=0.8m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	22			第 4 号一位代価表参照 DF040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	5.1			第 5 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.1			第 6 号一位代価表参照 DW421-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.3km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	7.5			第 48 号一位代価表参照 DW421-J03
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.8km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.3			第 66 号一位代価表参照 DW421-J05
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.3			第 7 号一位代価表参照 DW4211-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	6			第 12 号一位代価表参照 DW4301-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	1.1			県単価・2021/01/01・105 K0028
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.3			局独自 K0029
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.7			第 50 号一位代価表参照 DW411-J02

P-110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m <sup>2</sup>	6			第 9 号一位代価表参照 DW431-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	6			第 10 号一位代価表参照 DW440-J01
計						

第 56 号 内訳書 仮設給水管付替管工B-2

3箇所, h=1.2m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設給水管付替工 (φ20)	設置・撤去、材工共	箇所	3			第 91 号一位代価表参照 F1181-B00
断水連絡工	φ50~φ100(切斯込み)	箇所	1			第 65 号一位代価表参照 F0801-B00
水替工(断水連絡用)	50m/m	日				第 45 号一位代価表参照 F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	1			第 46 号一位代価表参照 G0074-B00
計						

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日				県単価・2021/01/01・労務2 R0011-001
計						

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削工	土砂 掘削・積込	m <sup>3</sup>	2.3			第 1 号一位代価表参照 Z0001-B00
人力埋戻工	改良土 (40-0)	m <sup>3</sup>	2.3			第 2 号一位代価表参照 Z0002-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 3.5km以下	m <sup>3</sup>	4.6			第 3 号一位代価表参照 DP020002-J01
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	8			第 4 号一位代価表参照 DP040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	0.4			第 5 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有リ 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.4			第 6 号一位代価表参照 DW421-J01
As塊運搬費	D I D区間有リ 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.3			第 7 号一位代価表参照 DW421-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚10cmを超え15cm以下 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	2			第 8 号一位代価表参照 DW4301-J02
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m <sup>3</sup>	0.3			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m <sup>3</sup>	0.4			県単価・2021/01/01・105 K0028
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m <sup>2</sup>	2			第 9 号一位代価表参照 DW431-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	4			第 10 号一位代価表参照 DW440-J01
計						

## 第 59 号 内 訳 書 試掘土工C-2

5m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削工	土砂 掘削・積込	m3	6.3			第 1 号一位代価表参照 Z0001-B00
人力埋戻工	改良土(40-0)	m3	6			第 2 号一位代価表参照 Z0002-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 3.5km以下	m3	12			第 3 号一位代価表参照 DP020002-J01
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.5km以下	m3	0.3			第 11 号一位代価表参照 DP020002-J02
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	20			第 4 号一位代価表参照 DP040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1			第 5 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	1			第 6 号一位代価表参照 DW421-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.3			第 7 号一位代価表参照 DW4211-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	5			第 12 号一位代価表参照 DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS設 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2021/01/01・105 R0024
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	1			県単価・2021/01/01・105 R0028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.3			局独自 K0029
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	5			第 9 号一位代価表参照 DW431-J01
舗装工 (人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物 (13)	m2	5			第 10 号一位代価表参照 DW440-J01
計						

## 第 60 号 内 訳 書 配水管布設材料費 C-1

φ 75mm, L=16m, h=0.8m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ 75 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体 (JWWA G 112)	本	5			建物、積資・2020/12/01・283, 424 N1201-075
GX形T字 (二受T字管)	φ 75*75 JWWA G 121	個	1			建物、積資・2020/12/01・284, 426 N1204-071
GX形さし受	φ 100*75 JWWA G 121	個	2			建物、積資・2020/12/01・284, 426 N1206-101
GX形曲管	φ 75*22 1/2° JWWA G 121	個	1			建物、積資・2020/12/01・284, 426 N1202-073
GX形接合セット (異形管・ワトシール 弁用)	φ 75 (マム輪、押輪、T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	5			建物、積資・2020/12/01・284, 426 N1221-075
GX形接合セット (異形管・ワトシール 弁用)	φ 100 (マム輪、押輪、T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	2			建物、積資・2020/12/01・284, 426 N1221-100
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ 75 JWWA G 120・121	個	4			建物、積資・2020/12/01・284, 426 N1224-075
GX形挿しロリング	φ 75 JWWA G 120・121	個	4			建設物価・2020/12/01・284 N1225-075
GX形受挿しSF仕切弁	φ 75 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物、積資・2020/12/01・298, 441 N3010-075
明示シート (鉄管類)	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	16			局独自 A1518
仕切弁きょう	短	個	1			局独自 A1841

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			局独自 A1842
計						

第 61 号 内訳書 配水管布設土工 C-1

φ 75mm, L=16m, h=0.8m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	32			第 4 号一位代価表参照 DP040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	7.4			第 5 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.8			第 6 号一位代価表参照 DW421-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.3km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	11			第 48 号一位代価表参照 DW421-J03
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.8km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.02			第 66 号一位代価表参照 DW421-J05
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.3			第 7 号一位代価表参照 DW4211-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚10cmを超え15cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	9			第 8 号一位代価表参照 DW4301-J02
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	1.3			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	1.8			県単価・2021/01/01・105 K0028
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.02			局独自 K0029
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.2			第 49 号一位代価表参照 DW411-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	1.3			第 50 号一位代価表参照 DW411-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m <sup>2</sup>	9			第 9 号一位代価表参照 DW431-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	18			第 10 号一位代価表参照 DW440-J01
計						

## 第 62 号 内訳書 配水管布設管工 C-1

φ 75mm, L=16m, h=0.8m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 300以下天端明示テープ工		m	16			第 24 号一位代価表参照 G0875-B00
仕切弁設置工 φ 75		基	1			第 105 号一位代価表参照 F0541-B00
铸铁管吊込み据付工(機械力)	呼び径75mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	m	16			第 52 号一位代価表参照 DW0201-J02
G X形継手接合工	直管 呼び径75mm	口	5			第 53 号一位代価表参照 DW0262-J04
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	5			第 54 号一位代価表参照 DW0262-J05
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	2			第 56 号一位代価表参照 DW0262-J08
G X形継手挿口加工工	呼び径75mm タッピンねじ式固定	口	4			第 57 号一位代価表参照 DW027-J02
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径75mm以下	m	16			第 58 号一位代価表参照 DW02A-J02
管明示テープ工	呼び径φ 75×4000 天端明示 無	m	16			第 59 号一位代価表参照 DW02E-J02
管明示シート工		m	16			第 40 号一位代価表参照 DW02F-J01
铸铁管切断・溝切り 2工程	φ 75 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	3			第 60 号一位代価表参照 F0526-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

P-123

## 第 63 号 内 訳 書 配水管布設材料費 C-2

φ 75mm, L=23m, h=0.8m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ 75 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	6			建物, 積資・2020/12/01・283, 424 N1201-075
GX形さし受	φ 100*75 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1206-101
GX形接合セット (異形管・ワトシール 弁用)	φ 75 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1221-075
GX形接合セット (異形管・ワトシール 弁用)	φ 100 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1221-100
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ 75 JWWA G 120・121	個	1			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1224-075
GX形挿しロリング	φ 75 JWWA G 120・121	個	3			建設物価・2020/12/01・284 N1225-075
PE直管 (水道配水用ポリエチレン管)	φ 50*5m JWWA K 144	本	1			建物, 積資・2020/12/01・289, 430 A2095
PE EFソケット	φ 50 JWWA K 145	個	2			建物, 積資・2020/12/01・290, 431 A2109
PE チーズ	φ 50*50 JWWA K 145	個	1			建物, 積資・2020/12/01・290, 430 A2176
PE メカニカルソケット (PEP*VP)	φ 50 PTC G 30	個	1			局独自 A2236
PE 片落メカニカルソケット (DIP*PEP)	φ 75*50 (耐震特押) PTC G 30 離脱防止抵抗力 3 DkN以上	個	3			局独自 A2281

P-124

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形受挿しSF仕切弁	φ75 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	2			建物、積資・2020/12/01・298,441 N3010-075
明示シート(鉄管類)	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	23			局独自 A1518
仕切弁きょう	短	個	2			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	2			局独自 A1842
計						

P-125

## 第 64 号 内訳書 配水管布設土工C-2

φ75mm, L=23m, h=0.8m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	60			第 4 号一位代価表参照 DP040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	17.8			第 5 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	3.4			第 6 号一位代価表参照 DW421-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.3km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	27			第 48 号一位代価表参照 DW421-J03
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.8km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.9			第 66 号一位代価表参照 DW421-J05
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.8			第 7 号一位代価表参照 DW4211-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	17			第 12 号一位代価表参照 DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.8			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	3.4			県単価・2021/01/01・105 K0028
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.9			局独自 K0029
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	8.4			第 49 号一位代価表参照 DW411-J01

P-126

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	5.1			第 50 号一位代価表参照 DW411-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m <sup>2</sup>	17			第 9 号一位代価表参照 DW431-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	17			第 10 号一位代価表参照 DW440-J01
計						

## 第 65 号 内訳書 配水管布設管工 C-2

φ 75mm, L=23m, h=0.8m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 300以下天端明示テープ工		m	23			第 24 号一位代価表参照 G0875-B00
仕切弁設置工 φ 75		基	2			第 105 号一位代価表参照 F0541-B00
铸铁管吊込み据付工(機械力)	呼び径75mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	m	21			第 52 号一位代価表参照 DW0201-J02
ポリエチレン管(融着接合)据付工	呼び径50mm	m	2			第 106 号一位代価表参照 DW052-J01
G X形継手接合工	直管 呼び径75mm	口	6			第 53 号一位代価表参照 DW0262-J04
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	2			第 54 号一位代価表参照 DW0262-J05
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	2			第 56 号一位代価表参照 DW0262-J08
G X形継手挿口加工工	呼び径75mm タッピンねじ式固定	口	3			第 57 号一位代価表参照 DW027-J02
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径75mm以下	m	21			第 58 号一位代価表参照 DW02A-J02
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	75mm以下	m	2			第 107 号一位代価表参照 DW057-J01
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径50mm 継手口数2口	箇所	2			第 108 号一位代価表参照 DW053-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径50mm	口	5			第 109 号一位代価表参照 DW054-J01
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径75mm	口	3			第 110 号一位代価表参照 DW054-J02
ポリエチレン管切断工	呼び径50mm	口	2			第 111 号一位代価表参照 DW079-J01
管明示テープ工	呼び径φ75×4000 天端明示 無	m	21			第 59 号一位代価表参照 DW02E-J02
管明示テープ工	呼び径φ50×4000 天端明示 無	m	2			第 112 号一位代価表参照 DW02E-J03
ロケーティングワイヤー工		m	2			第 113 号一位代価表参照 DW056-J01
管明示シート工		m	23			第 40 号一位代価表参照 DW02F-J01
铸铁管切断・溝切り 2 工程	φ75 (GX形/専用工具使用) クビソねじ式	口	4			第 60 号一位代価表参照 F0526-B00
铸铁管溝切り加工工	φ75 (GX形/専用工具使用) クビソねじ式	口	1			第 61 号一位代価表参照 Z0008-B00
断水連絡工	φ50～φ100(切断込み)	箇所	3			第 65 号一位代価表参照 F0801-B00
水 替 工 (断水連絡用)	50m/m	日				第 45 号一位代価表参照 F3118-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
広報用各戸ピラ		枚	43			第 46 号一位代価表参照 G0074-B00
計						

第 66 号内訳書 連絡材料費 2 (C-1)

φ 75mm, L=8m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ 75 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	2			建物, 積資・2020/12/01・283, 424 N1201-075
GX形曲管	φ 75*22' 1/2° JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1202-073
GX形接合セット (異形管・ソトソール 弁用)	φ 75 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	3			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1221-075
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ 75 JWWA G 120・121	個	2			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1224-075
GX形挿しロリング	φ 75 JWWA G 120・121	個	1			建設物価・2020/12/01・284 N1225-075
PE 片落メカニカルソケット (DIP*PEP)	φ 75*60 (耐震特押) PTC G 30 離脱防止抵抗 3 DkN以上	個	1			局独自 A2281
GX形受挿しSF仕切弁	φ 75 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2020/12/01・298, 441 N3010-075
明示シート (鉄管類)	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	8			局独自 A1518
仕切弁きょう	短	個	1			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			局独自 A1842
計						

P-131

第 67 号内訳書 連絡土工 2 (C-1)

φ 75mm, L=8m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	21			第 4 号一位代価表参照 DP040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3 (平積0.10m3)	m3	5.6			第 5 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.2			第 6 号一位代価表参照 DW421-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.3km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	8.7			第 48 号一位代価表参照 DW421-J03
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.8km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.03			第 66 号一位代価表参照 DW421-J05
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.9			第 7 号一位代価表参照 DW4211-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚10cmを超え15cm以下 山積0.13m3 (平積0.10m3)	m2	6			第 8 号一位代価表参照 DW4301-J02
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.9			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	1.2			県単価・2021/01/01・105 K0028
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.03			局独自 K0029
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3 (平積0.10m3)	m3	2.9			第 49 号一位代価表参照 DW411-J01

P-132

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	1.4			第 50 号一位代価表参照 DW411-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m <sup>2</sup>	6			第 9 号一位代価表参照 DW431-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	12			第 10 号一位代価表参照 DW440-J01
計						

## 第 68 号 内訳書 連絡管工 2 (C-1)

φ 75mm, L=8m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ300以下天端明示テープ工		m	8			第 24 号一位代価表参照 G0875-B00
仕切弁設置工 φ75		基	1			第 105 号一位代価表参照 F0541-B00
铸铁管吊込み据付工(機械力)	呼び径75mm以下 クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	m	8			第 52 号一位代価表参照 DW0201-J02
G X形継手接合工	直管 呼び径75mm	口	2			第 53 号一位代価表参照 DW0262-J04
G X形継手接合工	異形管 呼び径75mm	口	3			第 54 号一位代価表参照 DW0262-J05
G X形継手挿口加工工	呼び径75mm タッピンねじ式固定	口	1			第 57 号一位代価表参照 DW027-J02
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径75mm以下	m	8			第 58 号一位代価表参照 DW02A-J02
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径50mm	口	1			第 109 号一位代価表参照 DW054-J01
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径75mm	口	1			第 110 号一位代価表参照 DW054-J02
管明示テープ工	呼び径φ75×4000 天端明示 無	m	8			第 59 号一位代価表参照 DW02E-J02
管明示シート工		m	8			第 40 号一位代価表参照 DW02F-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	φ75 (GX形/専用工具使用) クビソクねじ式	口	1			第 60 号一位代価表参照 F0526-B00
管撤去工 φ50 VP	(切断含)	m	8			第 122 号一位代価表参照 F0792-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第 64 号一位代価表参照 F0556-B00
断水連絡工	φ50～φ100(切断込み)	箇所	1			第 65 号一位代価表参照 F0801-B00
水 替 工 (断水連絡用)	50m/m	日				第 45 号一位代価表参照 F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	10			第 46 号一位代価表参照 G0074-B00
計						

## 第 69 号 内訳書 連絡材料費 3 (C-2)

φ50mm, L=6m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
PE直管 (水道配水用ポリエチレン管)	φ50*5m JWWA K 144	本	1			建物, 積資・2020/12/01・289, 430 A2095
PE EFソケット	φ50 JWWA K 145	個	3			建物, 積資・2020/12/01・290, 431 A2109
PE バンド	φ50*90° JWWA K 145	個	1			建物, 積資・2020/12/01・290, 430 A2183
PE メカニカルソケット (PEP*VP)	φ50 PTC G 30	個	1			局独自 A2236
明示シート (鉄管類)	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	6			局独自 A1518
計						

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	17			第 4 号一位代価表参照 DF040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.9			第 5 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.9			第 6 号一位代価表参照 DW421-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.3km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	7.6			第 48 号一位代価表参照 DW421-J03
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.8km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2			第 66 号一位代価表参照 DW421-J05
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2			第 7 号一位代価表参照 DW4211-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	5			第 12 号一位代価表参照 DW4301-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	0.9			県単価・2021/01/01・105 K0028
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.2			局独自 K0029
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.3			第 49 号一位代価表参照 DW411-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.5			第 50 号一位代価表参照 DW411-J02
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	5			第 9 号一位代価表参照 DW431-J01
舗装工 (人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物 (13)	m2	5			第 10 号一位代価表参照 DW440-J01
計						

第 71 号 内訳書 連絡管工 3 (C-2)

φ 50mm, L=6m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 300以下天端明示テープ工		m	6			第 24 号一位代価表参照 G0875-B00
ポリエチレン管(融着接合)据付工	呼び径50mm	m	6			第 106 号一位代価表参照 DW052-J01
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	75mm以下	m	6			第 107 号一位代価表参照 DW057-J01
ポリエチレン管(融着接合)継手工	呼び径50mm 継手口数2口	箇所	3			第 108 号一位代価表参照 DW053-J01
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径50mm	口	2			第 109 号一位代価表参照 DW054-J01
ポリエチレン管切断工	呼び径50mm	口	2			第 111 号一位代価表参照 DW079-J01
管明示テープ工	呼び径 φ 50×4000 天端明示 無	m	6			第 112 号一位代価表参照 DW02E-J03
ロケーティングワイヤー工		m	6			第 113 号一位代価表参照 DW056-J01
管明示シート工		m	6			第 40 号一位代価表参照 DW02F-J01
管撤去工 φ 50 VP	(切断含)	m	6			第 122 号一位代価表参照 F0792-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第 64 号一位代価表参照 F0556-B00

P-139

第 71 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断水連絡工	φ 50～φ 100(切断込み)	箇所	1			第 65 号一位代価表参照 F0801-B00
水 替 工 (断水連絡用)	50m/m	日				第 45 号一位代価表参照 F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	18			第 46 号一位代価表参照 G0074-B00
計						

P-140

第 72 号 内訳書 公道内給水管接続替材料費 C-2

2箇所, h=0.8m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル付分水栓 (防食タイプ、密着コア含)	φ75*20 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	2			局独自 A1031-000
計						

P-141

第 73 号 内訳書 公道内給水管接続替土工 C-2

2箇所, h=0.8m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	2			第 4 号一位代価表参照 DP040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.4			第 5 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2 t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.08			第 6 号一位代価表参照 DW421-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.3km 良好 ダンプトラック2 t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.5			第 48 号一位代価表参照 DW421-J03
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2 t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.02			第 7 号一位代価表参照 DW421-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	0.4			第 12 号一位代価表参照 DW4301-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.02			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	0.08			県単価・2021/01/01・105 K0028
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.2			第 49 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.08			第 50 号一位代価表参照 DW411-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	0.4			第 9 号一位代価表参照 DW431-J01

P-142

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	0.4			第 10 号一位代価表参照 DW440-J01
計						

## 第 74 号 内訳書 公道内給水管接続替管工C-2

2箇所, h=0.8m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水管接続替管工 φ20 SUS316 L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	1			第 77 号一位代価表参照 F1006-B00
給水管接続替管工 φ20 PEP L=0m	サドル付分水栓は内訳書に計上	箇所	1			第 123 号一位代価表参照 F1021-B00
給水管接続替調整工		件	2			第 75 号一位代価表参照 G0042-B00
計						

第 75 号 内訳書 管撤去土工 C-1

φ 100mm, L=10m, h=1.2m  
φ 50mm, L=6m, h=1.2m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	2.7			第 5 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.3km 良好 ダンプトラック積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	5.3			第 48 号一位代価表参照 DW421-J03
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	2.7			第 49 号一位代価表参照 DW411-J01
計						

P-145

第 76 号 内訳書 管撤去管工 C-1

φ 100mm, L=10m, h=1.2m  
φ 50mm, L=6m, h=1.2m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工 φ 100 DIP	(切断含) CIP兼用	m	10			第 62 号一位代価表参照 F0771-B00
管撤去工 φ 50 VP	(切断含)	m	6			第 122 号一位代価表参照 F0792-B00
計						

P-146

第 77 号 内訳書 管撤去土工 C-2

φ 50mm, L=32m, h=1.2m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	18			第 4 号一位代価表参照 DP040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	9.7			第 5 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1			第 6 号一位代価表参照 DW421-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.3km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	17			第 48 号一位代価表参照 DW421-J03
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.8km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2			第 66 号一位代価表参照 DW421-J05
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2			第 7 号一位代価表参照 DW4211-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	5			第 12 号一位代価表参照 DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS破 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	1			県単価・2021/01/01・105 K0028
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.2			局独自 K0029
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.8			第 50 号一位代価表参照 DW411-J02

P-147

第 77 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	3.8			第 49 号一位代価表参照 DW411-J01
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	5			第 9 号一位代価表参照 DW431-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	5			第 10 号一位代価表参照 DW440-J01
計						

P-148

第 78 号 内訳書 管撤去管工 C-2

φ 50mm, L=32m, h=1.2m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工 φ 50 VP	(切断含)	m	32			第 122 号一位代価表参照 F0792-B00
仕切弁撤去工 φ 50		基	2			第 124 号一位代価表参照 Z0006-B00
仕切弁撤去工 φ 100		基	1			第 63 号一位代価表参照 F0563-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	5			第 64 号一位代価表参照 F0556-B00
計						

P-149

第 79 号 内訳書 交通管理工 C

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日				県単価・2021/01/01・労務2 R0011-001
計						

P-150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削工	土砂 掘削・積込	m3	3.8			第 1 号一位代価表参照 Z0001-B00
人力埋戻工	改良土 (40-0)	m3	3.6			第 2 号一位代価表参照 Z0002-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 3.5km以下	m3	7.2			第 3 号一位代価表参照 DP020002-J01
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.5km以下	m3	0.2			第 11 号一位代価表参照 DP020002-J02
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	12			第 4 号一位代価表参照 DP040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.6			第 5 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.6			第 6 号一位代価表参照 DW421-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2			第 7 号一位代価表参照 DW4211-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	3			第 12 号一位代価表参照 DW4301-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	0.6			県単価・2021/01/01・105 K0028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.2			局独自 K0029
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	3			第 9 号一位代価表参照 DW431-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	3			第 10 号一位代価表参照 DW440-J01
計						

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ 100 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	7			建物、積資・2020/12/01・283, 424 N1201-100
GX形受さし	φ 150*100 JWWA G 121	個	1			建物、積資・2020/12/01・284, 426 N1205-152
GX形受さし	φ 200*150 JWWA G 121	個	1			建物、積資・2020/12/01・284, 426 N1205-203
GX形曲管	φ 100*45° JWWA G 121	個	2			建物、積資・2020/12/01・284, 426 N1202-102
GX形継輪	φ 100 JWWA G 121	個	2			建物、積資・2020/12/01・284, 426 N1210-100
GX形短 1 形式2 (7. 5K) (メーカー規格)	φ 100	個	2			建設物価・2020/12/01・Web版 N1213-100
GX形短 2 形式2 (7. 5K) (メーカー規格)	φ 100	個	2			建設物価・2020/12/01・Web版 N1214-100
フランジ接合部品 (7. 5K GF-1 型)	六角ボルト 蔭酸処理ナット付 (16×75) 4本 φ 100 パッキン (GF-1型)	組	4			局独自 Y0003
GX形接合セット (異形管・ソトシール 弁用)	φ 100 (コム輪、押輪、T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	6			建物、積資・2020/12/01・284, 426 N1221-100
GX形接合セット (異形管・ソトシール 弁用)	φ 150 (コム輪、押輪、T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	1			建物、積資・2020/12/01・284, 426 N1221-150
G-LINK (GX形)	φ 100 (コム輪、T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	4			建物、積資・2020/12/01・284, 426 N1232-100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
G-LINK (GX形)	φ 200 (コム輪、T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	1			建物、積資・2020/12/01・284, 426 N1232-200
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ 100 JWWA G 120・121	個	3			建物、積資・2020/12/01・284, 426 N1224-100
GX形挿しロリング	φ 100 JWWA G 120・121	個	4			建設物価・2020/12/01・284 N1225-100
仕切弁	φ 100 (2種 7. 5K) JWWA B 122 浅埋型・右開	基	2			建物、積資・2020/12/01・298, 441 N3200-100
明示シート (鉄管類)	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	25			局独自 A1518
仕切弁きょう	短	個	2			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	2			局独自 A1842
計						

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	62			第 4 号一位代価表参照 DP040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	9.3			第 5 号一位代価表参照 DW399-J01
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	11			第 13 号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2 t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.8			第 6 号一位代価表参照 DW421-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック4 t積 バックホウ山積0.28m3	m3	1.9			第 14 号一位代価表参照 DW421-J02
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.3km 良好 ダンプトラック2 t積 バックホウ山積0.13m3	m3	14			第 48 号一位代価表参照 DW421-J03
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.3km 良好 ダンプトラック4 t積 バックホウ山積0.28m3	m3	17.8			第 15 号一位代価表参照 DW421-J04
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.8km 良好 ダンプトラック2 t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.5			第 66 号一位代価表参照 DW421-J05
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.8km 良好 ダンプトラック4 t積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.2			第 16 号一位代価表参照 DW421-J06
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2 t積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.5			第 7 号一位代価表参照 DW421-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック4 t積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.5			第 17 号一位代価表参照 DW421-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	9			第 12 号一位代価表参照 DW4301-J01
バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	10			第 21 号一位代価表参照 DW430-J01
廃材処理料(東部地区)	AS数 処分費の対象	m3	0.9			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	3.7			県単価・2021/01/01・105 K0028
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.6			局独自 K0029
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.4			第 50 号一位代価表参照 DW411-J02
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	3.1			第 20 号一位代価表参照 DW412-J02
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.6			第 49 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	5.8			第 19 号一位代価表参照 DW412-J01
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	19			第 9 号一位代価表参照 DW431-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	19			第 10 号一位代価表参照 DW440-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

## 第 83 号 内訳書 配水管布設管工D

φ 100mm, L=25m, h=0.8m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 300以下天端明示テープ工		m	25			第 24 号一位代価表参照 G0875-B00
仕切弁設置工 φ 100		基	2			第 51 号一位代価表参照 F0542-B00
铸铁管吊込み据付工 (機械力)	呼び径100mm クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	m	25			第 67 号一位代価表参照 DW0201-J03
フランジ継手工	铸铁管 JWWA7.5K 呼び径100mm	口	4			第 47 号一位代価表参照 DW024-J01
G X形継手接合工	直管 呼び径100mm	口	7			第 68 号一位代価表参照 DW0262-J07
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	6			第 56 号一位代価表参照 DW0262-J08
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm G-L i n k 接合	口	4			第 69 号一位代価表参照 DW0262-J09
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm	口	1			第 125 号一位代価表参照 DW0262-J11
G X形継手接合工	異形管 呼び径200mm G-L i n k 接合	口	1			第 30 号一位代価表参照 DW0262-J15
G X形継手挿口加工工	呼び径100mm タップインねじ式固定	口	4			第 70 号一位代価表参照 DW027-J03
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径100mm	m	25			第 71 号一位代価表参照 DW02A-J03

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工	呼び径φ100×4000 天端明示 無	m	25			第 72 号一位代価表参照 DW02E-J04
管明示シート工		m	25			第 40 号一位代価表参照 DW02F-J01
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	φ100 (GX形/専用工具使用) クビソねじ式	口	4			第 73 号一位代価表参照 F0527-B00
鋳鉄管溝切り加工工	φ100 (GX形/専用工具使用) クビソねじ式	口	1			第 126 号一位代価表参照 Z0009-B00
断水連絡工	φ50～φ100(切断込み)	箇所	1			第 65 号一位代価表参照 F0801-B00
断水連絡工	φ150～φ300(切断込み)	箇所	1			第 44 号一位代価表参照 F0802-B00
水 替 工 (断水連絡用)	50m/m	日				第 45 号一位代価表参照 F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	26			第 46 号一位代価表参照 G0074-B00
計						

## 第 84 号 内訳書 管撤去土工D

φ100mm, L=14m, h=1.2m  
φ200mm, L=11m, h=1.2m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	2.3			第 5 号一位代価表参照 DW399-J01
バックホウ掘削積込	山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	2.7			第 13 号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.3km 良好 ダンプトラック 2 積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4.6			第 48 号一位代価表参照 DW421-J03
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.3km 良好 ダンプトラック 4 積 バックホウ山積0.28m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	5.3			第 15 号一位代価表参照 DW421-J04
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20～0mm 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	2.3			第 49 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 20～0mm 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	2.7			第 19 号一位代価表参照 DW412-J01
計						

第 85 号 内訳書 管撤去管工D

φ 100mm, L=14m, h=1.2m  
φ 200mm, L=11m, h=1.2m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工 φ100 DIP	(切断含) CIP兼用	m	14			第 62 号一位代価表参照 F0771-B00
管撤去工 φ200 DIP	(切断含) CIP兼用	m	11			第 87 号一位代価表参照 F0773-B00
仕切弁撤去工 φ100		基	2			第 63 号一位代価表参照 F0563-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	2			第 64 号一位代価表参照 F0556-B00
計						

P-161

第 86 号 内訳書 交通管理工D

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日				県単価・2021/01/01・労務2 R0011-001
計						

P-162

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削工	土砂 掘削・積込	m3	1.2			第 1 号一位代価表参照 Z0001-B00
人力埋戻工	改良土 (40-0)	m3	1.2			第 2 号一位代価表参照 Z0002-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 3.5km以下	m3	2.3			第 3 号一位代価表参照 DP020002-J01
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	4			第 4 号一位代価表参照 DP040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.2			第 5 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2			第 6 号一位代価表参照 DW421-J01
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2			第 7 号一位代価表参照 DW4211-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚10cmを超え15cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	1			第 8 号一位代価表参照 DW4301-J02
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2021/01/01・105 K0028
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	1			第 9 号一位代価表参照 DW431-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	2			第 10 号一位代価表参照 DW440-J01
計						

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力掘削工	土砂 掘削・積込	m3	1.3			第 1 号一位代価表参照 Z0001-B00
人力埋戻工	改良土 (40-0)	m3	1.2			第 2 号一位代価表参照 Z0002-B00
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 3.5km以下	m3	2.4			第 3 号一位代価表参照 DP020002-J01
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.5km以下	m3	0.05			第 11 号一位代価表参照 DP020002-J02
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	4			第 4 号一位代価表参照 DP040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	0.2			第 5 号一位代価表参照 DF399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.2			第 6 号一位代価表参照 DW421-J01
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.05			第 7 号一位代価表参照 DW4211-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	1			第 12 号一位代価表参照 DW4301-J01
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.05			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2021/01/01・105 K0028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.05			局独自 K0029
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	1			第 9 号一位代価表参照 DW431-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	1			第 10 号一位代価表参照 DW440-J01
計						

第 89 号 内訳書 配水管布設材料費 E-1

φ 150mm, L=7m, h=0.8m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ 150 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	2			建物、積資・2020/12/01・283,424 N1201-150
GX形曲管	φ 150*45° JWWA G 121	個	1			建物、積資・2020/12/01・284,426 N1202-152
GX形接合セット (異形管・ソトシール 弁用)	φ 150 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	3			建物、積資・2020/12/01・284,426 N1221-150
GX形挿しロリング	φ 150 JWWA G 120・121	個	1			建設物価・2020/12/01・284 N1225-150
GX形受挿しSF仕切弁	φ 150 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物、積資・2020/12/01・298,441 N3010-150
明示シート (鉄管類)	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	7			局独自 A1518
仕切弁きょう	短	個	1			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			局独自 A1842
計						

P-167

第 90 号 内訳書 配水管布設土工 E-1

φ 150mm, L=7m, h=0.8m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	14			第 4 号一位代価表参照 DP040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3 (平積0.10m3)	m3	3.4			第 5 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.8			第 6 号一位代価表参照 DW421-J01
発生土運搬費	D I D区間有り 運搬距離3.3km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	5.2			第 48 号一位代価表参照 DW421-J03
As塊運搬費	D I D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.6			第 7 号一位代価表参照 DW4211-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚10cmを超え15cm以下 山積0.13m3 (平積0.10m3)	m2	4			第 8 号一位代価表参照 DW4301-J02
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.6			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	0.8			県単価・2021/01/01・105 K0028
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3 (平積0.10m3)	m3	2			第 49 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費 (機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3 (平積0.10m3)	m3	0.6			第 50 号一位代価表参照 DW411-J02
下層路盤工 (施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	4			第 9 号一位代価表参照 DW431-J01

P-168

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	8			第 10 号一位代価表参照 DW440-J01
計						

## 第 91 号 内訳書 配水管布設管工 E-1

φ 150mm, L=7m, h=0.8m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 300以下天端明示テープ工		m	7			第 24 号一位代価表参照 G0875-B00
仕切弁設置工 φ 150		基	1			第 127 号一位代価表参照 F0543-B00
鋳鉄管吊込み据付工(機械力)	呼び径150mm クレン装置付 ヘースタック4t級 吊能力2.9t	m	7			第 128 号一位代価表参照 DW0201-J04
G X形継手接合工	直管 呼び径150mm	口	2			第 129 号一位代価表参照 DW0262-J10
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm	口	3			第 125 号一位代価表参照 DW0262-J11
G X形継手挿口加工工	呼び径150mm タッピンねじ式固定	口	1			第 130 号一位代価表参照 DW027-J04
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径150mm	m	7			第 131 号一位代価表参照 DW02A-J04
管明示テープ工	呼び径φ 150×5000 天端明示 無	m	7			第 132 号一位代価表参照 DW02E-J05
管明示シート工		m	7			第 40 号一位代価表参照 DW02F-J01
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	φ 150 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	1			第 133 号一位代価表参照 F0528-B00
計						

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ 150 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	2			建物, 積資・2020/12/01・283, 424 N1201-150
GX形さし受	φ 300*150 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1206-303
GX形継輪	φ 150 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1210-150
GX形帽	φ 150 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1211-150
GX形接合セット (異形管・ソトシール 弁用)	φ 150 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	3			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1221-150
G-LINK (GX形)	φ 150 (ゴム輪, T頭B*外・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1232-150
GX形挿しロリング	φ 150 JWWA G 120・121	個	3			建設物価・2020/12/01・284 N1225-150
GX形受挿しSF仕切弁	φ 150 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2020/12/01・298, 441 N3010-150
明示シート (鉄管類)	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	10			局独自 A1518
仕切弁きょう	短	個	1			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			局独自 A1842

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	27			第 4 号一位代価表参照 DP040036-J01
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	10.6			第 5 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.7			第 6 号一位代価表参照 DW421-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.3km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	16.6			第 48 号一位代価表参照 DW421-J03
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.8km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.6			第 66 号一位代価表参照 DW421-J05
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック2 t 積 バックホウ山積0.13m3	m3	0.4			第 7 号一位代価表参照 DW4211-J01
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	9			第 12 号一位代価表参照 DW4301-J01
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	0.4			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	1.7			県単価・2021/01/01・105 K0028
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.6			局独自 K0029
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	5.4			第 49 号一位代価表参照 DW411-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.9			第 50 号一位代価表参照 DW411-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	9			第 9 号一位代価表参照 DW431-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	9			第 10 号一位代価表参照 DW440-J01
計						

第 94 号 内訳書 配水管布設管工 E-2

φ 150mm, L=10m, h=0.8m

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 300以下天端明示テープ工		m	10			第 24 号一位代価表参照 G0875-B00
仕切弁設置工 φ 150		基	1			第 127 号一位代価表参照 F0543-B00
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	呼び径150mm クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	m	10			第 128 号一位代価表参照 DW0201-J04
G X形継手接合工	直管 呼び径150mm	口	1			第 129 号一位代価表参照 DW0262-J10
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm	口	3			第 125 号一位代価表参照 DW0262-J11
G X形継手接合工	異形管 呼び径150mm G-L i n k 接合	口	2			第 134 号一位代価表参照 DW0262-J12
G X形継手挿口加工工	呼び径150mm タッピンねじ式固定	口	3			第 130 号一位代価表参照 DW027-J04
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径150mm	m	10			第 131 号一位代価表参照 DW02A-J04
管明示テープ工	呼び径φ 150×5000 天端明示 無	m	10			第 132 号一位代価表参照 DW02E-J05
管明示シート工		m	10			第 40 号一位代価表参照 DW02F-J01
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程	φ 150 (GX形/専用工具使用) クッピンねじ式	口	2			第 133 号一位代価表参照 F0528-B00

P-175

第 94 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管溝切り加工工	φ 150 (GX形/専用工具使用) クッピンねじ式	口	1			第 135 号一位代価表参照 Z0010-B00
断水連絡工	φ 150~φ 300 (切断込み)	箇所	1			第 44 号一位代価表参照 F0802-B00
水 替 工 (断水連絡用)	50m/m	日				第 45 号一位代価表参照 F3118-B00
広報用各戸ビラ		枚	9			第 46 号一位代価表参照 G0074-B00
計						

P-176

第 95 号 内訳書 管撤去土工 E-1

φ 150mm, L=7m, h=1.2m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	1.2			第 5 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離3.3km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2.3			第 48 号一位代価表参照 DW421-J03
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	1.2			第 49 号一位代価表参照 DW411-J01
計						

P-177

第 96 号 内訳書 管撤去管工 E-1

φ 150mm, L=7m, h=1.2m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工 φ 150 DIP	(切断含) CIP兼用	m	7			第 88 号一位代価表参照 F0772-B00
計						

P-178

第 97 号内訳書 管撤去土工 E-2

φ 150mm, L=8m, h=1.2m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	1.3			第 5 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.3km 良好 ダンプトラック2台積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2.6			第 48 号一位代価表参照 DW421-J03
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	1.3			第 49 号一位代価表参照 DW411-J01
計						

P-179

第 98 号内訳書 管撤去管工 E-2

φ 150mm, L=8m, h=1.2m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去工 φ150 DIP	(切断含) CIP兼用	m	8			第 88 号一位代価表参照 F0772-B00
仕切弁撤去工 φ150		基	2			第 90 号一位代価表参照 F0564-B00
仕切弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	2			第 64 号一位代価表参照 F0556-B00
計						

P-180

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日				県単価・2021/01/01・労務2 R0011-001
計						

第 100 号 内訳書 消火栓設置撤去材料費 F (A-1)

φ 100mm, L=3m, h=0.8m  
設置 双口1基/撤去 単口1基

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ 100 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	1			建物, 積資・2020/12/01・283, 424 N1201-100
GX形曲管	φ 100*90° JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1202-101
GX形短1 形式2 (7.5K) (メーカー規格)	φ 100	個	1			建設物価・2020/12/01・Web版 N1213-100
フランジ接合部品 (7.5K GF-1型)	六角ボルト 腐酸処理ナット付 (16×75) 4本 φ 100 パッキン (GF-1型)	組	1			局独自 Y0003
GX形接合セット (異形管・ワトシール弁用)	φ 100 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	1			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1221-100
G-LINK (GX形)	φ 100 (ゴム輪, T頭B・N・ナット含む) JWWA G 120・121	組	3			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1232-100
GX形受挿しSF仕切弁	φ 100 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2020/12/01・298, 441 N3010-100
消火栓 (双口、二弁式)	φ 100 内外面粉体塗装 JWWA B 103準拠・右開	基	1			局独自 N3308-100
補修弁 (ボール弁 2種 RF形-GF形)	φ 100, L=200mm V弁式 内外面粉体塗装 JWWA B 126	基	1			局独自 N3500-100
消火栓用鉄ぶた (レジコンBOX用)	600 (横須賀型) JWWA B132	組	1			局独自 A1833
消火栓用レジコンボックス (A+C+底板)	600*600 (2タイプ合計) JWWA K148	組	1			局独自 A1856

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示シート (鉄管類)	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	3			局独自 A1518
仕切弁きょう	短	個	1			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			局独自 A1842
計						

P-183

## 第101号 内訳書 消火栓設置撤去土工F (A-1)

φ100mm, L=3m, h=0.8m  
設置 双口1基/撤去 単口1基

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	15			第4号一位代価表参照 DP040036-J01
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	8.8			第13号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	1.4			第14号一位代価表参照 DW421-J02
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離3.3km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	14.3			第15号一位代価表参照 DW421-J04
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離3.8km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.3			第16号一位代価表参照 DW421-J06
As塊運搬費	DID区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	1			第17号一位代価表参照 DW421-J02
バックホウによる舗装版直接掘削・ 積込工	舗装厚10cmを超え15cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	7			第18号一位代価表参照 DW430-J02
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	1			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 処分費の対象	m3	1.4			県単価・2021/01/01・105 K0028
土砂受入処分料 (指定処分)	普通土砂 (久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.3			局独自 K0029
管路埋戻費 (機械埋戻・バック ホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	0.9			第19号一位代価表参照 DW412-J01

P-184

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.20m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	6.2			第 20 号一位代価表参照 DW412-J02
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m <sup>2</sup>	7			第 9 号一位代価表参照 DW431-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	14			第 10 号一位代価表参照 DW440-J01
計						

## 第 102 号 内訳書 消火栓設置撤去管工 F (A-1)

φ 100mm, L=3m, h=0.8m  
設置 双口1基/撤去 単口1基

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 300以下天端明示テープ工		m	3			第 24 号一位代価表参照 G0875-B00
仕切弁設置工 φ 100		基	1			第 51 号一位代価表参照 F0542-B00
消火栓設置工	双口 副弁無, レジコン	箇所	1			第 136 号一位代価表参照 Z0004-B00
铸铁管吊込み据付工(機械力)	呼び径100mm クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	m	3			第 67 号一位代価表参照 DW0201-J03
フランジ継手工	铸铁管 JWWA7.5K 呼び径100mm	口	1			第 47 号一位代価表参照 DW024-J01
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm	口	1			第 56 号一位代価表参照 DW0262-J08
G X形継手接合工	異形管 呼び径100mm G-L i n k 接合	口	3			第 69 号一位代価表参照 DW0262-J09
ポリエチレンスリーブ被覆工	呼び径100mm	m	3			第 71 号一位代価表参照 DW02A-J03
管明示テープ工	呼び径φ 100×4000 天端明示 無	m	3			第 72 号一位代価表参照 DW02E-J04
管明示シート工		m	3			第 40 号一位代価表参照 DW02F-J01
铸铁管切断・溝切り 2 工程	φ 100 (GX形/専用工具使用) クベツねじ式	口	1			第 73 号一位代価表参照 F0527-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓撤去工	単口, 副弁無	箇所	1			第 137 号一位代価表参照 F0721-B00
計						

## 第 103 号 内訳書 消火栓設置撤去材料費 F (A-2)

設置 双口1基/撤去 双口1基

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓 (双口、二弁式)	φ100 内外面粉体塗装 JWWA B 103準拠・右開	基	1			局独自 N3308-100
補修弁 (ボール弁 2種 RF形-GF形)	φ100, L=200mm 1/4"式 内外面粉体塗装 JWWA B 126	基	1			局独自 N3500-100
消火栓用鉄ぶた (レジコンBOX用)	600 (横須賀型) JWWA B132	組	1			局独自 A1833
消火栓用レジコンボックス (A+C+底板)	600*600 (2タイプ合計) JWWA K148	組	1			局独自 A1856
計						

第104号内訳書 消火栓設置撤去土工F (A-2)

設置 双口1基/撤去 双口1基

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	7			第4号一位代価表参照 DP040036-J01
バックホウ掘削積込	山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	4.7			第13号一位代価表参照 DW400-J01
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.6			第14号一位代価表参照 DW421-J02
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.3km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	7.8			第15号一位代価表参照 DW421-J04
発生土運搬費	D1D区間有り 運搬距離3.8km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.2			第16号一位代価表参照 DW421-J06
As塊運搬費	D1D区間有り 運搬距離2.4km 良好 ダンプトラック4t積 バックホウ山積0.28m3	m3	0.2			第17号一位代価表参照 DW421-J02
バックホウによる舗装版直接掘削・ 積込工	舗装厚0cmを超え10cm以下 山積0.28m3(平積0.20m3)	m2	3			第21号一位代価表参照 DW430-J01
廃材処理料(東部地区)	AS設 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	0.6			県単価・2021/01/01・105 K0028
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	0.2			局独自 K0029
管路埋戻費(機械埋戻・バック ホウ)	(昼間)40~0mm 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	3.9			第20号一位代価表参照 DW412-J02

P-189

第104号付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m2	3			第9号一位代価表参照 DW431-J01
舗装工(人力施工)	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	3			第10号一位代価表参照 DW440-J01
計						

P-190

第105号内訳書 消火栓設置撤去管工F (A-2)

設置 双口1基/撤去 双口1基

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置工	双口 副弁無, レジコン	箇所	1			第136号一位代価表参照 Z0004-B00
消火栓撤去工	双口, 副弁無	箇所	1			第138号一位代価表参照 F0722-B00
計						

P-191

第106号内訳書 準備費

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂検定費 (諸経費含)	28項目 (久里浜UCR処分場)	検体	1			県単価・2021/01/01・107 R0010
計						

P-192

第 107 号 内訳書 技術管理費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水洗管工	300以下, ポリビック	m	262			第 139 号一位代価表参照 F0933-B00
通水洗管工	50以下, ポリビック	m	132			第 140 号一位代価表参照 F0930-B00
通水洗管工	150以下, ポリビック	m	81			第 141 号一位代価表参照 F0931-B00
計						

P-193

第 108 号 内訳書 スクラップ評価額

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ費	鑄鉄管 (ライニング有)	kg	21,593			局独自 K5101
スクラップ費	鑄鉄類 (ライニング無)	kg	3,032			局独自 K5102
スクラップ費	鋼管類	kg	73			局独自 K5103
計						

P-194

## 第 1 号 一位代価表 人力掘削工

土砂  
掘削・積込

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込工	土砂	m3	1			第 142 号一位代価表参照 DP020008-J01
床掘り工	土砂 現場制約有	m3	1			第 84 号一位代価表参照 DP020012-J01
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1m3 当り					

## 第 2 号 一位代価表 人力埋戻工

改良土 (40-0)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し工	現場制約有 土砂 締固め有	m3	1			第 85 号一位代価表参照 DP020016-J01
改良土	(層間) 40~0mm 処分費の対象	m3	1.25			局独自 K3024
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1m3 当り					

人力積込 DID区間有  
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 3.5km以下

1 m3 当り

第 3 号 一位代価表 土砂等運搬工(現場制約有)

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	20.04			/H
ダンプトラック	ボルト・ディーゼル 2t積級 クワ損耗費及び補修費(良好)含	%	20.04			03-01-011-020-001 H16010T
労務構成比		%	70.36			/H
運転手(一般)		%	70.36			県単価・2021/01/01・労務1 CR0150
材料構成比		%	9.6			/H
軽油	1. 2号 バトロール給油	%	9.6			県単価・2021/01/01・104 CT6912
	1m3 当り					

DP020002

<条件区分>

[土砂等発生現場]=現場制約あり, [積込機種・規格]=人力, [土質]=土砂(岩塊・玉石混り土含む), [DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=3.5km以下, [路面状態]=良好

As舗装厚15cm以下

1 m 当り

第 4 号 一位代価表 As舗装版切断工

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	6.29			/H
コンクリートカッタ	バキューム式・湿式 切削深20cm級 径φ56cm	%	4.25			11-61-211-020-001 H02750T
労務構成比		%	54.24			/H
特殊作業員		%	18.9			県単価・2021/01/01・労務1 CR0010
土木一般世話役		%	9.56			県単価・2021/01/01・労務1 CR0240
普通作業員		%	8.2			県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
材料構成比		%	39.47			/H
コンクリートカッタ (ブレード)	径2.2インチ	%	36.63			県単価・2021/01/01・111 CM0019
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	%	1.92			県単価・2021/01/01・104 CT6910
	1m 当り					

DPO40036  
 <条件区分>  
 [舗装版種別]=アスファルト舗装版, [アスファルト舗装版厚]=15cm以下

(実務必携 P.157)

DW399-J01

第 5 号 一位代価表 小型バックホウ掘削積込

山積0.13m3(平積0.10m3)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
小型バックホウ(クラ型)運転	標準型 山積0.13/平積0.10m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	日				第 143 号一位代価表参照 J1156-J02
諸雑費		式	1			#99
計						#90
	1 m3当り					#90

DW399

[バックホウの規格]=山積0.13m3(平積0.10m3), [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 6 号 一位代価表 発生土運搬費

D I D 区間有り 運搬距離2.4km 良好  
ダンプトラック2t積 ハック材山積0.13m3

(実務必携 P.172)

DW421-J01

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・ディゼル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 144 号一位代価表参照 J1601-J01
諸雑費		式	1			#99
計						#90
	1 m3当り					#90

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2t積 ハック材山積0.13m3, [D I D 区間]=有り, [運搬距離(km)]=2.4, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定  
[路面状態]=良好

P-201

第 7 号 一位代価表 As塊運搬費

D I D 区間有り 運搬距離2.4km 良好  
ダンプトラック2t積 ハック材山積0.13m3

(実務必携 P.172,173)

DW4211-J01

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・ディゼル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 144 号一位代価表参照 J1601-J01
諸雑費		式	1			#99
計						#90
	1 m3当り					#90

DW4211

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2t積 ハック材山積0.13m3, [D I D 区間]=有り, [運搬距離(km)]=2.4, [処理対象]=As塊, [公害対策機種]='基準書指定'  
[低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

P-202

第 8 号 一位代価表 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工

舗装厚10cmを超え15cm以下  
山積0.13m<sup>3</sup>(平積0.10m<sup>3</sup>)

(実務必携 P.163)

DW4301-J02

1 m<sup>2</sup> 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
小型バックホウ(クロー型)運転	標準型 山積0.13/平積0.10m <sup>3</sup> 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 145 号一位代価表参照 J1156-J01
諸雑費		式	1			#99
計						#90
	1 m <sup>2</sup> 当り					#90

DW4301

[舗装厚]=10cmを超え15cm以下, [バックホウの規格]=山積0.13m<sup>3</sup>(平積0.10m<sup>3</sup>), [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-203

第 9 号 一位代価表 下層路盤工(施工幅1.8m未満)

全仕上り厚25cm 転圧回数2層  
RC-40

(実務必携 P.165,166)

DW431-J01

1 m<sup>2</sup> 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	31.75			県単価・2021/01/01・42 100*0.25*(1+0.27) CT1557
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 146 号一位代価表参照 J3952-J02
諸雑費		式	1			#99
計						#90
	1 m <sup>2</sup> 当り					#90

DW431

[路盤種別]=下層路盤, [全仕上り厚(cm)]=25, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m<sup>3</sup>)]=CT1557, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-204

第 10 号 一位代価表 舗装工(人力施工)

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車  
再生密粒度AS混合物(13)

(実務必携 P.175)

DW440-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0240
特殊作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0010
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	12.573			県単価・2021/01/01・57 100*50/1000*2.35*(1+0.07) CT2169
小型車割増 (As)		t	12.573			県単価・2021/01/01・61 100*50/1000*2.35*(1+0.07) CT2140
振動ローラ(舗装用)運転	バトカバ式 運転質量0.5~0.6t	日				第 147 号一位代価表参照 J3926-J01
振動コンバクダ運転	前進型 機械質量40~60kg	日				第 148 号一位代価表参照 J3963-J01
諸雑費		式	1			#09
計						#90
	1 m2当り					#90

DW440

[歩車道区分]=車道及び路肩, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=CT2169, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=計上しない, [砂散布]=なし  
[公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-205

第 11 号 一位代価表 土砂等運搬工(現場制約有)

人力積込 DID区間有  
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4.5km以下

※施工パッケージ単価  
DP020002-J02

(II-1-②-19)

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	20.04			/H
ダンプトラック	ボート・ティセム 2t積級 タイヤ消耗費及び補修費(良好)含	%	20.04			03-01-011-020-001 H16010T
労務構成比		%	70.36			/H
運転手(一般)		%	70.36			県単価・2021/01/01・労務1 CR0150
材料構成比		%	9.6			/H
軽油	1. 2号 バトロール給油	%	9.6			県単価・2021/01/01・104 CT6912
	1 m3 当り					

DP020002

<条件区分>

[土砂等発現場]=現場制約あり, [積込機種・規格]=人力, [土質]=土砂(岩塊・玉石混り土含む), [DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=4.5km以下, [路面状態]=良好

P-206

第 12 号 一位代価表 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工

舗装厚0cmを超え10cm以下  
山積0.13m3(平積0.10m3)

(実務必携 P.163)

DW4301-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
小型バックホウ(ローラ型)運転	標準型 山積0.13/平積0.10m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 145 号一位代価表参照 J1166-J01
諸雑費		式	1			#99
計						#90
	1 m2当り					#90

DW4301

【舗装厚】=0cmを超え10cm以下, 【バックホウの規格】=山積0.13m3(平積0.10m3), 【公害対策機種】=基準書指定, 【低騒音機種】=基準書指定

P-207

第 13 号 一位代価表 バックホウ掘削積込

山積0.28m3(平積0.20m3)

(実務必携 P.157)

DW400-J01

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
バックホウ(ローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.20m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	h				第 149 号一位代価表参照 J1166-J01
諸雑費		式	1			#99
計						#90
	1 m3当り					#90

DW400

【バックホウの規格】=山積0.28m3(平積0.20m3), 【公害対策機種】=基準書指定, 【低騒音機種】=基準書指定

P-208

第 14 号 一位代価表 発生土運搬費

D I D 区間有り 運搬距離2.4km 良好  
ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

(実務必携 P.172)

DW421-J02

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オート・ディゼール 4t 積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 150 号一位代価表参照 J1603-J01
諸雑費		式	1			#99
計						#90
	1 m3 当り					#90

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3, [D I D 区間]=有り, [運搬距離(km)]=2.4, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定  
[路面状態]=良好

P-209

第 15 号 一位代価表 発生土運搬費

D I D 区間有り 運搬距離3.3km 良好  
ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3

(実務必携 P.172)

DW421-J04

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オート・ディゼール 4t 積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 150 号一位代価表参照 J1603-J01
諸雑費		式	1			#99
計						#90
	1 m3 当り					#90

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック4 t 積 バックホウ山積0.28m3, [D I D 区間]=有り, [運搬距離(km)]=3.3, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定  
[路面状態]=良好

P-210

第 16 号 一位代価表 発生土運搬費

D I D 区間有り 運搬距離3.8km 良好  
ダンプトラック4 t 積 ハック材山積0.28m3

(実務必携 P.172)

DW421-J06

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイズル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 150 号一位代価表参照 J1603-J01
諸雑費		式	1			#99
計						#90
	1 m3当り					#90

DW421

【運搬機種・積込機種】=ダンプトラック4 t 積 ハック材山積0.28m3, 【D I D 区間】=有り, 【運搬距離(km)】=3.8, 【公害対策機種】='基準書指定', 【低騒音機種】=基準書指定  
【路面状態】=良好

P-211

第 17 号 一位代価表 As塊運搬費

D I D 区間有り 運搬距離2.4km 良好  
ダンプトラック4 t 積 ハック材山積0.28m3

(実務必携 P.172,173)

DW4211-J02

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デイズル 4t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 150 号一位代価表参照 J1603-J01
諸雑費		式	1			#99
計						#90
	1 m3当り					#90

DW4211

【運搬機種・積込機種】=ダンプトラック4 t 積 ハック材山積0.28m3, 【D I D 区間】=有り, 【運搬距離(km)】=2.4, 【処理対象】=As塊, 【公害対策機種】='基準書指定'  
【低騒音機種】=基準書指定, 【路面状態】=良好

P-212

第 18 号 一位代価表 バックホウによる舗装版直接掘削・積込工

舗装厚10cmを超え15cm以下  
山積0.28m3(平積0.20m3)

(実務必携 P.163)

DW430-J02

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
バックホウ(クロー型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 151 号一位代価表参照 J1166-J02
諸雑費		式	1			#99
計						#90
	1 m2当り					#90

DW430

[舗装厚]=10cmを超え15cm以下, [バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3), [公害対策機種]=基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-213

第 19 号 一位代価表 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)

(昼間) 20~0mm  
山積0.28m3(平積0.20m3)

(実務必携 P.159)

DW412-J01

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導 県単価・2021/01/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務 県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
普通作業員		人				締固め補助 県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
バックホウ(クロー型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	h				第 149 号一位代価表参照 J1166-J01
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 152 号一位代価表参照 J3952-J01
改良土	(昼間) 20~0mm 処分費の対象	m3	125			局独自 K3023
諸雑費		式	1			#99
計						#90
	1 m3当り					#90

DW412

[バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3), [埋戻材料費(m3)]=K3023;数量=125, [公害対策機種]=基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-214

第 20 号 一位代価表 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)

(昼間) 40~0mm  
山積0.28m3(平積0.20m3)

(実務必携 P.159)

DW412-J02

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導 県単価・2021/01/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務 県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
普通作業員		人				締め補助 県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
バックホ(クワ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	h				第 149 号一位代価表参照 J1166-J01
タンパ運転	質量60~80kg	日				第 152 号一位代価表参照 J3952-J01
改良土	(昼間) 40~0mm 処分費の対象	m3	125			局独自 K3024
諸雑費		式	1			#99
計						#90
	1 m3当り					#90

DW412

[バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3), [埋戻材料費(m3)]=K3024;数量=125, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-215

第 21 号 一位代価表 バックホによる舗装版直接掘削・積込工

舗装厚0cmを超え10cm以下  
山積0.28m3(平積0.20m3)

(実務必携 P.163)

DW430-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
バックホ(クワ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第 151 号一位代価表参照 J1166-J02
諸雑費		式	1			#99
計						#90
	1 m2当り					#90

DW430

[舗装厚]=0cmを超え10cm以下, [バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3), [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-216

## 第 22 号 一位代価表 管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)

山積0.28m3(平積0.20m3)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導 県単価・2021/01/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務 県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
普通作業員		人				締め補助 県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
バックホ(クローラ型)運転	標準型 山積0.28/平積0.20m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	h				第 149 号一位代価表参照 J1166-J01
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 152 号一位代価表参照 J3952-J01
諸雑費		式	1			#99
計						#90
	1 m3当り					#90

DW412

[バックホウの規格]=山積0.28m3(平積0.20m3), [埋戻材料費(m3)]=計上しない, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-217

## 第 23 号 一位代価表 下層路盤工(施工幅1.8m未満)

全仕上り厚25cm 転圧回数2層

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 146 号一位代価表参照 J3952-J02
諸雑費		式	1			#99
計						#90
	1 m2当り					#90

DW431

[路盤種別]=下層路盤, [全仕上り厚(cm)]=25, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=計上しない, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-218

## 第 24 号 一位代価表 φ300以下天端明示テープ工

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.04			県単価・2021/01/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

P-219

## 第 25 号 一位代価表 仕切弁設置工 φ300(機械)

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付工		箇所	1			第 153 号一位代価表参照 F0557-B00
セメント(普通ポルトランド・(小口))	25kg袋入	t	0.007			県単価・2021/01/01・9 K3018
基礎砕石工(人力投入)	RC-40	m <sup>3</sup>	0.03			第 154 号一位代価表参照 S2005-B00
配管工		人	0.11			県単価・2021/01/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.17			県単価・2021/01/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.91			第 155 号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 基 当り					

P-220

第 26 号 一位代価表 鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)

呼び径300mm  
クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t

(実務必携 P.50)

DW0201-J01

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	h				第 156 号一位代価表参照 J1674-J01
諸雑費		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW0201

[呼び径(mm)]=300, [吊込み機械]=クレーン付トラック4t積 2.9t吊, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-221

第 27 号 一位代価表 鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)

呼び径200mm  
クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t

(実務必携 P.50)

DW0201-J05

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	h				第 156 号一位代価表参照 J1674-J01
諸雑費		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW0201

[呼び径(mm)]=200, [吊込み機械]=クレーン付トラック4t積 2.9t吊, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-222

## 第 28 号 一位代価表 G X形継手接合工

直管 呼び径200mm

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1口 当り					

DW0262

[管種]=直管, [呼び径(mm)]=200, [Link接合]=なし, [公害対策機種]=基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-223

## 第 29 号 一位代価表 G X形継手接合工

異形管 呼び径200mm

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=200, [Link接合]=なし, [公害対策機種]=基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-224

第 30 号 一位代価表 G X形継手接合工

異形管 呼び径200mm  
G-L i n k 接合

(実務必携 P. 55)

DW0262-J15

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=200, [L i n k接合]=G-L i n k接合, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

G-L i n kを用いた異形管の接合  
 $G = \text{異形管の接合} * (1+0.60)$   
 $= 0.07 * (1+0.60) = 0.112$   
 異形管の接合: = 0.07

P-225

第 31 号 一位代価表 G X形継手接合工

直管 呼び径300mm

(実務必携 P. 55)

DW0262-J01

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=直管, [呼び径(mm)]=300, [L i n k接合]=なし, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-226

## 第 32 号 一位代価表 GX形継手接合工

異形管 呼び径300mm

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=300, [Link接合]=なし, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-227

## 第 33 号 一位代価表 GX形継手接合工

異形管 呼び径300mm  
G-Link接合

(実務必携 P.55)

DW0262-J03

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=300, [Link接合]=G-Link接合, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

G-Linkを用いた異形管の接合  
 $G = \text{異形管の接合} * (1+0.60)$   
 $= 0.09 * (1+0.60) = 0.144$   
 異形管の接合: = 0.09

P-228

## 第 34 号 一位代価表 G X形継手挿口加工工

呼び径200mm タッピンねじ式固定

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1口 当り					

DW027

【呼び径(mm)]=200, 【固定方式]=タッピンねじ式, 【継手種別]=G X形, 【公害対策機種]='基準書指定', 【低騒音機種]=基準書指定

## 第 35 号 一位代価表 G X形継手挿口加工工

呼び径300mm タッピンねじ式固定

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1口 当り					

DW027

【呼び径(mm)]=300, 【固定方式]=タッピンねじ式, 【継手種別]=G X形, 【公害対策機種]='基準書指定', 【低騒音機種]=基準書指定

## 第 36 号 一位代価表 ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径300mm

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
ポリエチレンスリーブ L=7m	φ300 JWWA K 158準拠	m	140			局独自 A1526
防食テープ	ポリエチレンスリーブ固定用 プラスチックテープ 幅50mm	m	147.9			建物、積資・2020/12/01・707,870 A1514
諸雑費		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW02A

[呼び径(mm)]=300, [ポリエチレンスリーブ(m)]=A1526, [ポリエチレンスリーブ割増係数]=0.2, [固定用ゴムバンド(組)]=計上しない, [固定バンド割増係数]=0  
[粘着テープ(m)]=A1514, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

ポリエチレンスリーブ使用量 (100m当り)

$$A=L2*(1+\alpha)/L1*100.0$$

$$=7*(1+0.2)/6*100.0=140$$

$$L1:直管長(m/本) = 6$$

$$L2:管1本当りスリーブ長(m) = 7$$

$$\alpha:ポリエチレンスリーブ割増係数 = 0.2$$

固定バンド使用量 (100m当り)

$$B=(4*(1+\beta)+(L1-1.0))/L1*100.0$$

$$=(4*(1+0)+(6-1.0))/6*100.0=150$$

$$\beta:固定バンド割増係数 = 0$$

$$L1:直管長(m/本) = 6$$

P-231

## 第 37 号 一位代価表 ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径200mm

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
ポリエチレンスリーブ L=6m	φ200 JWWA K 158準拠	m	144			局独自 A1525
防食テープ	ポリエチレンスリーブ固定用 プラスチックテープ 幅50mm	m	104			建物、積資・2020/12/01・707,870 A1514
諸雑費		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW02A

[呼び径(mm)]=200, [ポリエチレンスリーブ(m)]=A1525, [ポリエチレンスリーブ割増係数]=0.2, [固定用ゴムバンド(組)]=計上しない, [固定バンド割増係数]=0  
[粘着テープ(m)]=A1514, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

ポリエチレンスリーブ使用量 (100m当り)

$$A=L2*(1+\alpha)/L1*100.0$$

$$=6*(1+0.2)/5*100.0=144$$

$$L1:直管長(m/本) = 5$$

$$L2:管1本当りスリーブ長(m) = 6$$

$$\alpha:ポリエチレンスリーブ割増係数 = 0.2$$

固定バンド使用量 (100m当り)

$$B=(4*(1+\beta)+(L1-1.0))/L1*100.0$$

$$=(4*(1+0)+(5-1.0))/5*100.0=160$$

$$\beta:固定バンド割増係数 = 0$$

$$L1:直管長(m/本) = 5$$

P-232

## 第 38 号 一位代価表 管明示テープ工

呼び径φ300×6000 天端明示 無

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW02E

[呼び径(mm)] = φ300×6000, [公害対策機種] = '基準書指定', [低騒音機種] = 基準書指定

P-233

## 第 39 号 一位代価表 管明示テープ工

呼び径φ200×5000 天端明示 無

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW02E

[呼び径(mm)] = φ200×5000, [公害対策機種] = '基準書指定', [低騒音機種] = 基準書指定

P-234

## 第 40 号 一位代価表 管明示シート工

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW02F

[公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-235

## 第 41 号 一位代価表 鋳鉄管切断・溝切り 2 工程

φ 200 (GX形/専用工具使用)  
クッピンねじ式

F0529-B00

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.38			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0008
鋳鉄管切断機損料	クッピンねじ用 φ 200 GX形専用工具	日	0.22			局独自 K0309
溝切り・切断刃損耗費	φ 200	枚	1			局独自 K0323
諸雑費 (有効 4 桁以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

P-236

第 42 号 一位代価表 鋳鉄管切断・溝切り 2 工程

φ 300 (GX形/専用工具使用)  
クビソねじ式

F0538-B00

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.25			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.46			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0008
鋳鉄管切断機損料	クビソねじ用 φ 300 GX形専用工具	日	0.26			局独自 K0310
溝切り・切断刃損耗費	φ 300	枚	1			局独自 K0324
諸雑費 (有効 4 桁以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

P-237

第 43 号 一位代価表 鋳鉄管溝切り加工工

φ 300 (GX形/専用工具使用)  
クビソねじ式

Z0007-B00

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.175			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.322			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0008
鋳鉄管切断機損料	クビソねじ用 φ 300 GX形専用工具	日	0.182			局独自 K0310
溝切り・切断刃損耗費	φ 300	枚	0.7			局独自 K0324
諸雑費 (有効 4 桁以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

P-238

## 第 44 号 一位代価表 断水連絡工

φ 150~φ 300(切断込み)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	2			県単価・2021/01/01・労務1 R0028
普通作業員		人	1			県単価・2021/01/01・労務1 R0008
軽作業員		人	1			県単価・2021/01/01・労務1 R0012
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1箇所 当り					

P-239

## 第 45 号 一位代価表 水替工(断水連絡用)

50m/m

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機損料	ガソリンエンジン 駆動 1kVA	日	1			1 15-10-017-001-001 L0301
特殊作業員		人	0.028			県単価・2021/01/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.013			県単価・2021/01/01・労務1 R0008
工事中水中モーターポンプ 損料	50mm 揚程5m	日	1			1 13-21-017-050-005 L0071
ポンプ据付撤去	50~80mm	台	1			第 157 号一位代価表参照 G0800-B00 (1)
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	18			#09
計	1日 当り					

P-240

## 第 46 号 一位代価表 広報用各戸ビラ

500 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽作業員		人	1			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0012
諸雑費（有効4桁以内調整）		%	20			(1) #09
計	500枚 当り					
	1枚 当り					

P-241

## 第 47 号 一位代価表 フランジ継手工

铸铁管 JWWA7.5K 呼び径100mm

(実務必携 P.53)

DW024-J01

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1口 当り					

DW024

[管種]=铸铁管 JWWA7.5K, [呼び径(mm)]=100, [ボルト(本)]=計上しない, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-242

第 48 号 一位代価表 発生土運搬費

D I D 区間有り 運搬距離3.3km 良好  
 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3

(実務必携 P.172)

DW421-J03

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 144 号一位代価表参照 J1601-J01
諸雑費		式	1			#99
計						#90
	1 m3当り					#90

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3, [D I D 区間]=有り, [運搬距離(km)]=3.3, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定  
 [路面状態]=良好

P-243

第 49 号 一位代価表 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)

(昼間) 20~0mm  
 山積0.13m3(平積0.10m3)

(実務必携 P.159)

DW411-J01

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導 県単価・2021/01/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務 県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
普通作業員		人				締固め補助 県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
小型バックホウ(カマ型)運転	標準型 山積0.13/平積0.10m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	日				第 143 号一位代価表参照 J1156-J02
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 152 号一位代価表参照 J3952-J01
改良土	(昼間) 20~0mm 処分費の対象	m3	125			局独自 K3023
諸雑費		式	1			#99
計						#90
	1 m3当り					#90

DW411

[バックホウの規格]=山積0.13m3(平積0.10m3), [埋戻材料費(m3)]=K3023;数量=125, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-244

第 50 号 一位代価表 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)

(昼間) 40~0mm  
山積0.13m3(平積0.10m3)

(実務必携 P.159)

DW411-J02

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導 県単価・2021/01/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務 県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
普通作業員		人				締固め補助 県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
小型バックホウ(クロー型)運転	標準型 山積0.13/平積0.10m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	日				第 143 号一位代価表参照 J1156-J02
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 152 号一位代価表参照 J3952-J01
改良土	(昼間) 40~0mm 処分費の対象	m3	125			局独自 K3024
諸雑費		式	1			#99
計						#90
	1 m3当り					#90

DW411

[バックホウの規格]=山積0.13m3(平積0.10m3), [埋戻材料費(m3)]=K3024:数量=125, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]='基準書指定'

P-245

第 51 号 一位代価表 仕切弁設置工 φ100

1 基 当り

F0542-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付工		箇所	1			第 153 号一位代価表参照 F0557-B00
配管工		人	0.03			県単価・2021/01/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.05			県単価・2021/01/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.4			第 155 号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1基 当り					

P-246

第 52 号 一位代価表 鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)

呼び径75mm以下  
クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t

(実務必携 P.50)

DW0201-J02

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	h				第 156 号一位代価表参照 J1674-J01
諸雑費		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW0201

[呼び径(mm)]=75以下, [吊込み機械]=クレーン付トラック4t積 2.9t吊, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好, [公害対策機種]=基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-247

第 53 号 一位代価表 GX形継手接合工

直管 呼び径75mm

(実務必携 P.55)

DW0262-J04

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=直管, [呼び径(mm)]=75, [Link接合]=なし, [公害対策機種]=基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-248

## 第 54 号 一位代価表 GX形継手接合工

異形管 呼び径75mm

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=75, [Link接合]=なし, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-249

## 第 55 号 一位代価表 GX形継手接合工

異形管 呼び径75mm  
G-Link接合

(実務必携 P.55)

DW0262-J06

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=75, [Link接合]=G-Link接合, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

G-Linkを用いた異形管の接合

G = 異形管の接合 \* (1+0.60)

= 0.05 \* (1+0.60) = 0.08

異形管の接合: = 0.05

P-250

## 第 56 号 一位代価表 G X形継手接合工

異形管 呼び径100mm

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=100, [Link接合]=なし, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-251

## 第 57 号 一位代価表 G X形継手挿口加工工

呼び径75mm タッピンねじ式固定

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW027

[呼び径(mm)]=75, [固定方式]=タッピンねじ式, [継手種別]=G X形, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-252

## 第 58 号 一位代価表 ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径75mm以下

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
ポリエチレンスリーブ L=5m	φ75 JWWA K 158準拠	m	150			局独自 A1522
防食テープ	ポリエチレンスリーブ固定用 プラスチックテープ 幅50mm	m	51			建物, 積資・2020/12/01・707, 870 A1514
諸雑費		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW02A

[呼び径(mm)]=75以下, [ポリエチレンスリーブ(m)]=A1522, [ポリエチレンスリーブ割増係数]=0.2, [固定用ゴムバンド(組)]=計上しない, [固定バンド割増係数]=0  
[粘着テープ(m)]=A1514, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

ポリエチレンスリーブ使用量 (100m当り)

$$A=L2*(1+\alpha)/L1*100.0$$

$$=5*(1+0.2)/4*100.0=150$$

$$L1:直管長(m/本) = 4$$

$$L2:管1本当りスリーブ長(m) = 5$$

$$\alpha:ポリエチレンスリーブ割増係数 = 0.2$$

固定バンド使用量 (100m当り)

$$B=(4*(1+\beta)+(L1-1.0))/L1*100.0$$

$$=(4*(1+0)+(4-1.0))/4*100.0=175$$

$$\beta:固定バンド割増係数 = 0$$

$$L1:直管長(m/本) = 4$$

P-253

## 第 59 号 一位代価表 管明示テープ工

呼び径φ75×4000 天端明示 無

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW02E

[呼び径(mm)]=φ75×4000, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-254

## 第 60 号 一位代価表 鑄鉄管切断・溝切り 2 工程

φ75 (GX形/専用工具使用)  
クッピンねじ式

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.16			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.33			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0008
鑄鉄管切断機損料	クッピンねじ用 φ75 GX形専用工具	日	0.19			局独自 K0306
溝切り・切断刃損耗費	φ75	枚	1			局独自 K0320
諸雑費 (有効 4 桁以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

P-255

## 第 61 号 一位代価表 鑄鉄管溝切り加工工

φ75 (GX形/専用工具使用)  
クッピンねじ式

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.112			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.231			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0008
鑄鉄管切断機損料	クッピンねじ用 φ75 GX形専用工具	日	0.133			局独自 K0306
溝切り・切断刃損耗費	φ75	枚	0.7			局独自 K0320
諸雑費 (有効 4 桁以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

P-256

第 62 号 一位代価表 管撤去工 φ100 DIP

(切断含)  
CIP兼用

F0771-B00

6 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去	φ100 DIP、CIP 補正係数0.6	m	6			第 158 号一位代価表参照 G0902-B00
撤去管切断 (エンジンカッター使用)	φ100 DIP(CIP兼用)	口	1			第 159 号一位代価表参照 G0922-B00
管類運搬処分工 φ100 (DIP・CIP)		m	6			第 160 号一位代価表参照 G0212-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	6m 当り					
	1m 当り					

P-257

第 63 号 一位代価表 仕切弁撤去工 φ100

F0563-B00

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.018			県単価・2021/01/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.03			県単価・2021/01/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.24			第 155 号一位代価表参照 M0065-B00
仕切弁運搬処分工 φ100		基	1			第 161 号一位代価表参照 G0262-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1基 当り					

P-258

## 第 64 号 一位代価表 仕切弁きょう撤去工

補正係数0.6

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	1			第 162 号一位代価表参照 F0559-B00
計						#91
	補正係数					#91
仕切弁きょう運搬処分工		箇所	1			第 163 号一位代価表参照 G0269-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1箇所 当り					

P-259

## 第 65 号 一位代価表 断水連絡工

φ50～φ100(切断込み)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.66			県単価・2021/01/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.33			県単価・2021/01/01・労務1 R0008
軽作業員		人	0.33			県単価・2021/01/01・労務1 R0012
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1箇所 当り					

P-260

第 66 号 一位代価表 発生土運搬費

D I D 区間有り 運搬距離3.8km 良好  
ダンプトラック2t積 ベック材山積0.13m3

(実務必携 P.172)

DW421-J05

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オンロード・デューセル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 144 号一位代価表参照 J1601-J01
諸雑費		式	1			#99
計						#90
	1 m3当り					#90

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2t積 ベック材山積0.13m3, [D I D区間]=有り, [運搬距離(km)]=3.8, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定  
[路面状態]=良好

P-261

第 67 号 一位代価表 铸铁管吊込み据付工 (機械力)

呼び径100mm  
クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t

(実務必携 P.50)

DW0201-J03

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	h				第 156 号一位代価表参照 J1674-J01
諸雑費		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW0201

[呼び径(mm)]=100, [吊込み機械]=クレーン付トラック4t積 2.9t吊, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-262

## 第 68 号 一位代価表 GX形継手接合工

直管 呼び径100mm

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1口 当り					

DW0262

[管種]=直管, [呼び径(mm)]=100, [Link接合]=なし, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-263

## 第 69 号 一位代価表 GX形継手接合工

異形管 呼び径100mm  
G-Link接合

(実務必携 P.55)

DW0262-J09

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=100, [Link接合]=G-Link接合, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

G-Linkを用いた異形管の接合  
 $G = \text{異形管の接合} * (1+0.60)$   
 $= 0.05 * (1+0.60) = 0.08$   
 異形管の接合: = 0.05

P-264

## 第 70 号 一位代価表 G X形継手挿口加工工

呼び径100mm タッピンねじ式固定

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW027

[呼び径(mm)]=100, [固定方式]=タッピンねじ式, [継手種別]=G X形, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-265

## 第 71 号 一位代価表 ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径100mm

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
ポリエチレンスリーブ L=5m	φ100 JWWA K 158準拠	m	150			局独自 A1523
防食テープ	ポリエチレンスリーブ固定用 プラスチックテープ 幅50mm	m	61.2			建物、積資・2020/12/01・707, 870 A1514
諸雑費		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW02A

[呼び径(mm)]=100, [ポリエチレンスリーブ(m)]=A1523, [ポリエチレンスリーブ割増係数]=0.2, [固定用ゴムバンド(組)]=計上しない, [固定バンド割増係数]=0  
[粘着テープ(m)]=A1514, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

ポリエチレンスリーブ使用量 (100m当り)

$$A = L2 * (1 + \alpha) / L1 * 100.0$$

$$= 5 * (1 + 0.2) / 4 * 100.0 = 150$$

$$L1: \text{直管長(m/本)} = 4$$

$$L2: \text{管1本当りスリーブ長(m)} = 5$$

$$\alpha: \text{ポリエチレンスリーブ割増係数} = 0.2$$

固定バンド使用量 (100m当り)

$$B = (4 * (1 + \beta) + (L1 - 1.0)) / L1 * 100.0$$

$$= (4 * (1 + 0) + (4 - 1.0)) / 4 * 100.0 = 175$$

$$\beta: \text{固定バンド割増係数} = 0$$

$$L1: \text{直管長(m/本)} = 4$$

P-266

## 第 72 号 一位代価表 管明示テープ工

呼び径φ100×4000 天端明示 無

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW02E

[呼び径(mm)]=φ100×4000, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-267

## 第 73 号 一位代価表 鋳鉄管切断・溝切り 2 工程

φ100 (GX形/専用工具使用)  
タピンねじ式

1 口 当り

F0527-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.17			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.34			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0008
鋳鉄管切断機損料	タピンねじ用 φ100 GX形専用工具	日	0.19			局独自 K0307
溝切り・切断刃消耗費	φ100	枚	1			局独自 K0321
諸雑費 (有効 4 桁以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

P-268

## 第 74 号 一位代価表 管撤去工 100 GP

(切断含) VLGP兼用

6 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上げ積込み	φ100 GP (機械) 補正係数0.6	m	6			第 164 号一位代価表参照 G0143-B00
既設管撤去切断	φ100 GP 補正係数0.25	口	1			第 165 号一位代価表参照 G0153-B00
管類運搬処分工 100 (GP)		m	6			第 166 号一位代価表参照 G0234-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	6m 当り					
	1m 当り					

P-269

## 第 75 号 一位代価表 給水管接続替調整工

16 件 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
世話役 (一般)		人	1			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0001
軽作業員		人	1			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0012
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	10			(1) #09
計	16件 当り					
	1件 当り					

P-270

## 第 76 号 一位代価表 給水管接続替工 φ20 SUS316 L=2m

サドル付分水栓は内訳書に計上  
止水栓設置なし

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SUS分岐用波状継手 I (砲金製袋フット・絶縁)	φ20*4000L JWWAG115・SUS-316	本	1			局独自 A0816
SUS中間用可とう管 (波状管)	φ20*4000L/4 JWWAG119準拠・SUS-316	本	1			局独自 A0856
SUSソケット(プレス式)	φ20 (SUS316) JWWA G 116	個	1			建物、積資・2020/12/01・Web版、電子版 A0876
SUSエルボ(プレス式)	φ20*90° (SUS316) JWWA G 116	個	2			建物、積資・2020/12/01・Web版、電子版 A0886
配管工		人	0.28			県単価・2021/01/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.27			県単価・2021/01/01・労務1 R0008
管被覆工	φ50以下、ポリエチレンスリーブ=4m	m	3.6			第 167 号一位代価表参照 G0009-B00
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	2			第 168 号一位代価表参照 G0022-B00
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	10			(1) #09
計	1箇所 当り					

P-271

## 第 77 号 一位代価表 給水管接続替工 φ20 SUS316 L=0m

サドル付分水栓は内訳書に計上

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SUS分岐用波状継手 II (砲金製袋フット・絶縁)	φ20*1000L JWWAG115・SUS-316	本	1			局独自 A0826
SUS中間用可とう管 (波状管)	φ20*4000L/4 JWWAG119準拠・SUS-316	本	1			局独自 A0856
SUSソケット(プレス式)	φ20 (SUS316) JWWA G 116	個	1			建物、積資・2020/12/01・Web版、電子版 A0876
SUSエルボ(プレス式)	φ20*90° (SUS316) JWWA G 116	個	2			建物、積資・2020/12/01・Web版、電子版 A0886
配管工		人	0.22			県単価・2021/01/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.25			県単価・2021/01/01・労務1 R0008
管被覆工	φ50以下、ポリエチレンスリーブ=4m	m	1.6			第 167 号一位代価表参照 G0009-B00
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	10			(1) #09
計	1箇所 当り					

P-272

## 第 78 号 一位代価表 給水管接続替工 φ25 SUS316 L=0m

サドル付分水栓は内訳書に計上

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SUS分岐用波状継手Ⅱ(砲金製袋ナット・絶縁)	φ25*1000L JWWAG115・SUS-316	本	1			局独自 A0827
SUS中間用可とう管(波状管)	φ25*4000L/4 JWWAG119準拠・SUS-316	本	1			局独自 A0857
SUSソケット(プレス式)	φ25(SUS316) JWWA G 116	個	1			建物,積資・2020/12/01・Web版,電子版 A0877
SUSエルボ(プレス式)	φ25*90°(SUS316) JWWA G 116	個	2			建物,積資・2020/12/01・Web版,電子版 A0887
配管工		人	0.23			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.26			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0008
管被覆工	φ50以下、ホリエチレンスリーブ=4m	m	1.6			第 167 号一位代価表参照 G0009-B00 (1)
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	10			#09
計	1箇所 当り					

P-273

## 第 79 号 一位代価表 給水管接続替工 φ20 PEP L=1m

サドル付分水栓は内訳書に計上

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(水道用)ポリエチレン管	φ20(二層管)1種 JIS K 6762	m	2.3			建物,積資・2020/12/01・686,850 A2021
PEソケット(PE*VP)	φ20(塩ビ管ニオンソケット,ナット付) JWWA B 116	個	1			積算資料・2020/12/01・851 A2036
PEエルボ(PE*PE)	φ20*90° JWWA B 116	個	1			積算資料・2020/12/01・852 A2048
分水・止水栓用PE継手(回転式)	φ20 JWWA B 116準拠	個	1			局独自 A2064
分水・止水栓用PE継手	φ20 JIS K 6762	個	1			局独自 A2054
止水栓	φ20 ボール式・平行おねじ・右開 JWWA B 108	個	1			局独自 A0780
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	1			局独自 A1812
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	φ100*0.1~0.5m JIS K 6741	本	1			局独自 A0737
ポリエチレン管布設工	φ20接合別(浸透防止スリーブ含)	m	2.3			第 169 号一位代価表参照 F1835-B00
ポリエチレン管接合工φ20	(JWWA B 116) 2口継手用	箇所	8			第 170 号一位代価表参照 F1837-B00
赤レンガ	普通レンガ4種 210×100×60 JIS R 1250	個	2			積算資料・2020/12/01・641 A1855

P-274

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.25			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.13			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0008
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	1			第 168 号一位代価表参照 G0022-B00 (1)
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	10			#09
計	1箇所 当り					

P-275

第 80 号 一位代価表 Co舗装版切断工

Co舗装厚15cm以下

※施工パッケージ単価  
(IV-3-③-2) DP040036-J02  
1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	5.06			/H
コンクリートカッタ	パキユム式・湿式 切削深20cm級 径φ56cm	%	3.42			11-61-211-020-001 H02750T
労務構成比		%	43.68			/H
特殊作業員		%	15.19			県単価・2021/01/01・労務1 CR0010
土木一般世話役		%	7.71			県単価・2021/01/01・労務1 CR0240
普通作業員		%	6.61			県単価・2021/01/01・労務1 CR0620
材料構成比		%	51.26			/H
コンクリートカッタ (ブレード)	径2 2インチ	%	48.97			県単価・2021/01/01・111 CM0019
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	%	1.55			県単価・2021/01/01・104 CT6910
	1m 当り					

P-276

DP040036  
 <条件区分>  
 【舗装版種別】=コンクリート舗装版, 【コンクリート舗装版厚】=15cm以下

P-277

Z0003-B00

第 81 号 一位代価表 コンクリートとりこわし工

コンクリートブレイカ, 無筋

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし工 無筋構造物	人力施工 制約無 昼間 手間のみ	m3	1			第 171 号一位代価表参照 DSH026010-J01
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m3 当り					

P-278

第 82 号 一位代価表 殻運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し)

人力積込  
DID区間有 2.5km以下

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	20.12			/H
ダンプトラック	ポロト・ティール 2t積級 タ代損耗費及び補修費(良好)含	%	20.12			03-01-011-020-001 H16010T
労務構成比		%	70.66			/H
運転手(一般)		%	70.66			県単価・2021/01/01・労務1 CR0150
材料構成比		%	9.22			/H
軽油	1. 2号 パトロール給油	%	9.22			県単価・2021/01/01・104 CT6912
	1m3 当り					

DP020101

<条件区分>

[殻発生作業]=コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, [積込工法区分]=人力積込, [DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=2.5km以下, [路面状態]=良好

第 83 号 一位代価表 コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定無し)

無筋・鉄筋構造物 一般養生 小型車

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	31.87			/H
普通作業員		%	15.01			県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
特殊作業員		%	8.45			県単価・2021/01/01・労務1 CR0010
土木一般世話役		%	6.19			県単価・2021/01/01・労務1 CR0240
材料構成比		%	68.13			/H
生コンクリート(早強)	18-8-25(20) W/C指定無し 小型車	%	68.13			県単価・2021/01/01・29 CT1211
	1m3 当り					

DP020102

<条件区分>

[構造物種別]=無筋・鉄筋構造物, [打設工法]=人力打設, [コンクリート規格]=24-12-25(20)(高炉), [養生工の種類]=一般養生, [現場内小運搬の有無]=無し  
[小型車割増の有無]=有り

第 84 号 一位代価表 床掘り工

土砂 現場制約有

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	100			/H
普通作業員		%	100			県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
	1m3 当り					

DP020012

<条件区分>

[土質]=土砂, [施工方法]=現場制約あり

第 85 号 一位代価表 埋戻し工

現場制約有 土砂 締固め有

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	0.3			/H
クハ及びバタンマ(ヲシマ)賃料	質量60~80kg	%	0.3			県単価・2021/01/01・125 H39520R
労務構成比		%	99.4			/H
普通作業員		%	88.17			県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
特殊作業員		%	11.23			県単価・2021/01/01・労務1 CR0010
材料構成比		%	0.3			/H
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	%	0.3			県単価・2021/01/01・104 CT6910
	1m3 当り					

DP020016

<条件区分>

[施工方法]=現場制約あり, [土質]=土砂, [締固めの有無]=有り

第 86 号 一位代価表 メーター移設工 20mm SUS316

土工別途計上

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.24			県単価・2021/01/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.16			県単価・2021/01/01・労務1 R0008
SUS量水器用可とう管(砲金製袋ナット)	φ20*600L JWWAG119準拠・SUS-316	本	2			局独自 A0866
SUS雌アダプター付ソケット	φ20*3/4(SUS316)	個	1			局独自 A0896
VGユニオンシモク HIVG	φ20 ガイドナット付	個	1			局独自 A0622
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	φ20*4m JIS K 6742	m	2			局独自 A0402
HIVPソケット	φ20 JIS K 6743	個	3			建設物価・2020/12/01・692 A0422
メータバルブ(チャッキ付)	φ20 伸縮、ボール式 E-69	個	1			局独自 A0782
メーターきょう	20 樹脂製	個	1			局独自 A1802
管被覆工	φ50以下、ポリエチレンスリーブ=4m	m	1.4			第 167 号一位代価表参照 G0009-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99

第 86 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計	1箇所 当り					

第 87 号 一位代価表 管撤去工 φ200 DIP

(切断含)  
CIP兼用

F0773-B00

6 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去	φ200 DIP、CIP 補正係数0.6	m	6			第 172 号一位代価表参照 G0904-B00
撤去管切断 (エンジノカッター使用)	φ200 DIP(CIP兼用)	口	1			第 173 号一位代価表参照 G0924-B00
管類運搬処分工φ200 (DIP・CIP)		m	6			第 174 号一位代価表参照 G0214-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	6m 当り					
	1m 当り					

P-285

第 88 号 一位代価表 管撤去工 φ150 DIP

(切断含)  
CIP兼用

F0772-B00

6 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管撤去	φ150 DIP、CIP 補正係数0.6	m	6			第 175 号一位代価表参照 G0903-B00
撤去管切断 (エンジノカッター使用)	φ150 DIP(CIP兼用)	口	1			第 176 号一位代価表参照 G0923-B00
管類運搬処分工φ150 (DIP・CIP)		m	6			第 177 号一位代価表参照 G0213-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	6m 当り					
	1m 当り					

P-286

## 第 89 号 一位代価表 仕切弁撤去工 φ200

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			県単価・2021/01/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.048			県単価・2021/01/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.342			第 155 号一位代価表参照 M0065-B00
仕切弁運搬処分工 φ200		基	1			第 178 号一位代価表参照 G0264-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1基 当り					

## 第 90 号 一位代価表 仕切弁撤去工 φ150

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.024			県単価・2021/01/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.036			県単価・2021/01/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.294			第 155 号一位代価表参照 M0065-B00
仕切弁運搬処分工 φ150		基	1			第 179 号一位代価表参照 G0263-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1基 当り					

第 91 号 一位代価表 仮設給水管付替工 (φ20)

設置・撤去、材工共

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.082			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.118			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0008
(水道用) ポリエチレン管	φ20 (二層管) 1種 JIS K 6762	m	2			建物, 積資・2020/12/01・686, 850 A2021
PEソケット (PE*VP)	φ20(塩ビ管用ソケット, ガイドナット付) JWWA B 116	個	1			積算資料・2020/12/01・851 A2036
PEめねじソケット	φ20 (PE*GP) JWWA B 116	個	1			積算資料・2020/12/01・851 A2027
バルブボックス賃料		個	1			局独自 A1881
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	10			(1) #09
計	1箇所 当り					

第 92 号 一位代価表 下層路盤工 (施工幅1.8m未満)

全仕上り厚20cm 転圧回数1層  
RC-40

(実務必携 P.165, 166)

DW431-J05

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	25.4			県単価・2021/01/01・42 100*0.2*(1+0.27) CT1557
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 146 号一位代価表参照 J3952-J02
諸雑費		式	1			#99
計						#90
	1 m2当り					#90

DW431

[路盤種別]=下層路盤, [全仕上り厚(cm)]=20, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=CT1557, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 93 号 一位代価表 仮設給水管付替工 (φ25)

設置・撤去、材工共

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.082			県単価・2021/01/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.118			県単価・2021/01/01・労務1 R0008
(水道用) ポリエチレン管	φ25 (二層管) 1種 JIS K 6762	m	2			建物、積資・2020/12/01・686,850 A2022
PEソケット (PE*VP)	φ25 (塩ビ管用ソケット、ガイトナット付) JWWA B 116	個	1			積算資料・2020/12/01・851 A2037
PEめねじソケット	φ25 (PE*GP) JWWA B 116	個	1			積算資料・2020/12/01・851 A2028
バルブボックス賃料		個	1			局独自 A1881
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	10			(1) #09
計	1箇所 当り					

第 94 号 一位代価表 コンクリート+アスファルト舗装版切断濁水処理工

ダンプトラック 2 t 積級 運搬14回

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断濁水運搬費	ダンプトラック 2 t 積級	回	14			県単価・2021/01/01・105 CZ0500
舗装版切断濁水処分費 (東部地区)	アスファルト舗装版 処分費の対象	m3	6.024			県単価・2021/01/01・105 CZ0400-010
舗装版切断濁水処分費 (東部地区)	コンクリート舗装版 処分費の対象	m3	0.111			県単価・2021/01/01・105 CZ0410-010
計	1式 当り					

第 95 号 一位代価表 下層路盤工 (施工幅1.8m以上)

全仕上り厚20cm 転圧回数1層  
RC-40

(実務必携 P.165,166)

DW431-J04

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	25.4			県単価・2021/01/01・42 100*0.2*(1+0.27) CT1557
振動ロー(舗装用)運転	搭乗・コンパクト式 運転質量3~4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 180 号一位代価表参照 J3945-J01
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 146 号一位代価表参照 J3952-J02
諸雑費		式	1			#99
計						#90
	1m2当り					#90

DW431

[路盤種別]=下層路盤, [全仕上り厚(cm)]=20, [施工幅]=1.8m以上, [路盤材(m3)]=CT1557, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]='基準書指定'

P-293

第 96 号 一位代価表 不陸整正工 (施工幅1.8m以上)

路盤材整正厚3cm

(実務必携 P.168)

DW432-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	3.81			県単価・2021/01/01・42 100*0.03*(1+0.27) K3028
振動ロー(舗装用)運転	搭乗・コンパクト式 運転質量3~4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 180 号一位代価表参照 J3945-J01
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 146 号一位代価表参照 J3952-J02
諸雑費		式	1			#99
計						#90
	1m2当り					#90

DW432

[路盤材整正厚(cm)]=3, [施工幅]=1.8m以上, [補足材(m3)]=K3028, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]='基準書指定'

P-294

1層平均厚100mm 幅1.4~3.0以下 PK-3  
再生AS安定処理(40) 小型車

1 m2 当り

第 97 号 一位代価表 上層路盤工(車道・路肩部)

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	1.28			/H
アスファルトフィニッシュ賃料	ホールド型 舗装幅1.4~3.0m 排出ガス対策型(第3次基準値)	%	0.86			県単価・2021/01/01・125 H0144AR
振動ロー(舗装用)賃料	搭乗・コンパクト式 運転質量3~4t 排出ガス対策型(第3次基準値)	%	0.17			県単価・2021/01/01・122 H3945AR
タイヤロー賃料	普通型 運転質量3~4t 排出ガス対策型(第3次基準値)	%	0.16			県単価・2021/01/01・121 H3906AR
労務構成比		%	9.9			/H
普通作業員		%	3.53			県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
特殊作業員		%	2.43			県単価・2021/01/01・労務1 CR0010
運転手(特殊)		%	2.39			県単価・2021/01/01・労務1 CR0140
土木一般世話役		%	0.82			県単価・2021/01/01・労務1 CR0240
材料構成比		%	88.82			/H

P-295

第 97 号 付属 1

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(40) 小型車 1層平均厚100	%	83.63			県単価・2021/01/01・60 CT2174
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.01			県単価・2021/01/01・64 CT2209
軽油	1. 2号 バトロール給油	%	0.17			県単価・2021/01/01・104 CT6912
	1m2 当り					

DP040004

<条件区分>

[材料]=瀝青安定処理材(40), [平均幅員]=1.4m以上3.0m以下, [1層当り平均仕上り厚(mm)]=100, [瀝青材料種類]=プライムコート PK-3  
[小型車割増の有無]=有り

第 98 号 一位代価表 表層工(車道・路肩部)

幅1.4~3.0m以下 1層平均厚50mm  
密粒度AS混合物(20) 小型車

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	1.88			/H
アスファルトフィニッシュ賃料	ホールド型 舗装幅1.4~3.0m 排出ガス対策型(第3次基準値)	%	1.32			県単価・2021/01/01・125 H0144AR
振動ロー(舗装用)賃料	搭乗・コンパクト式 運転質量3~4t 排出ガス対策型(第3次基準値)	%	0.27			県単価・2021/01/01・122 H3945AR
タイヤロー賃料	普通型 運転質量3~4t 排出ガス対策型(第3次基準値)	%	0.24			県単価・2021/01/01・121 H3906AR
労務構成比		%	14.39			/H
普通作業員		%	5.38			県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
特殊作業員		%	3.7			県単価・2021/01/01・労務1 CR0010
運転手(特殊)		%	3.64			県単価・2021/01/01・労務1 CR0140
土木一般世話役		%	1.25			県単価・2021/01/01・労務1 CR0240
材料構成比		%	83.73			/H

第 98 号 付属 1

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20) 小型車 1層平均厚50	%	83.47			県単価・2021/01/01・53 CT2110
軽油	1. 2号 バトロール給油	%	0.26			県単価・2021/01/01・104 CT6912
	1m2 当り					

DP040008

<条件区分>

[平均幅員]=1.4m以上3.0m以下, [1層当り平均仕上り厚(mm)]=50, [材料]=密粒度アスファルト混合物(20), [瀝青材料種類]=無し, [小型車割増の有無]=有り

第 99 号 一位代価表 区画線設置 (溶融式) 工 (昼間)

実線15cm 制約無  
塗布厚1.5mm

(VI-1-①-1)

DSH003000-J01

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	実線15cm 制約無 昼間 手間のみ	m	1,000			県単価・2021/01/01・145 CT10027
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			県単価・2021/01/01・52 CT10010
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			県単価・2021/01/01・52 CT2012
接着用プライマー	区画線用	kg	25			県単価・2021/01/01・52 CT10025
軽油	1.2号 パトロール給油	L	44			県単価・2021/01/01・104 CT6912
諸雑費		式	1			#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

DSH003000

[区画線工 昼間施工]=CT10027, [塗布厚]=1.5mm, [排水性舗装に施工]=しない, [未供用区間に施工]=しない, [塗料(kg)]=CT10010, [ガラスビーズ(kg)]=CT2012  
[プライマー(kg)]=CT10025, [軽油(L)]=計上する, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

全体補正(溶融式)

補正値=K1\*K2  
=1\*1=1

K1:排水性舗装に施工する場合による補正係数 = 1

K2:未供用区間に施工する場合による補正係数 = 1

P-299

第 100 号 一位代価表 区画線設置 (溶融式) 工 (昼間)

ゼブラ30cm 制約無  
塗布厚1.5mm

(VI-1-①-1)

DSH003020-J01

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式)	ゼブラ30cm 制約無 昼間 手間のみ	m	1,000			県単価・2021/01/01・146 CT10057
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,130			県単価・2021/01/01・52 CT10010
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	50			県単価・2021/01/01・52 CT2012
接着用プライマー	区画線用	kg	50			県単価・2021/01/01・52 CT10025
軽油	1.2号 パトロール給油	L	84			県単価・2021/01/01・104 CT6912
諸雑費		式	1			#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

DSH003020

[区画線工 昼間施工(m)]=CT10057, [塗布厚]=1.5mm, [排水性舗装に施工]=しない, [未供用区間に施工]=しない, [塗料(kg)]=CT10010, [ガラスビーズ(kg)]=CT2012  
[プライマー(kg)]=CT10025, [軽油(L)]=計上する, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

全体補正(溶融式)

補正値=K1\*K2  
=1\*1=1

K1:排水性舗装に施工する場合による補正係数 = 1

K2:未供用区間に施工する場合による補正係数 = 1

P-300

第101号 一位代価表 区画線設置(溶融式)工(昼間)

ゼブラ45cm 制約無  
塗布厚1.5mm

(VI-1-①-1)  
1000 m 当り

DSH003020-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式)	ゼブラ45cm 制約無 昼間 手間のみ	m	1,000			県単価・2021/01/01・146 CT10060
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			県単価・2021/01/01・52 CT10010
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			県単価・2021/01/01・52 CT2012
接着用プライマー	区画線用	kg	75			県単価・2021/01/01・52 CT10025
軽油	1.2号 バトロール給油	L	98			県単価・2021/01/01・104 CT6912
諸雑費		式	1			#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

DSH003020

[区画線工 昼間施工(m)]=CT10060, [塗布厚]=1.5mm, [排水性舗装に施工]=しない, [未供用区間に施工]=しない, [塗料(kg)]=CT10010, [ガラスビーズ(kg)]=CT2012  
[プライマー(kg)]=CT10025, [軽油(L)]=計上する, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

全体補正(溶融式)

補正值=K1\*K2  
=1\*1=1

K1:排水性舗装に施工する場合による補正係数 = 1

K2:未供用区間に施工する場合による補正係数 = 1

P-301

第102号 一位代価表 区画線設置(溶融式)工(昼間)

矢印・記号・文字 制約無  
塗布厚1.5mm

(VI-1-①-1)  
1000 m 当り

DSH003030-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式)	矢印・記号・文字 制約無 昼間 手間のみ	m	1,200			県単価・2021/01/01・146 1000*1.2 CT10063
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	684			県単価・2021/01/01・52 570*1.2 CT10010
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			県単価・2021/01/01・52 25*1.2 CT2012
接着用プライマー	区画線用	kg	30			県単価・2021/01/01・52 25*1.2 CT10025
軽油	1.2号 バトロール給油	L	132			県単価・2021/01/01・104 110*1.2 CT6912
諸雑費		式	1			#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

DSH003030

[区画線工 昼間施工(m)]=CT10063, [塗布厚]=1.5mm, [排水性舗装に施工]=しない, [未供用区間に施工]=しない, [塗料(kg)]=CT10010, [ガラスビーズ(kg)]=CT2012  
[プライマー(kg)]=CT10025, [軽油(L)]=計上する, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

全体補正(溶融式)

補正值=K1\*K2  
=1\*1=1

K1:排水性舗装に施工する場合による補正係数 = 1

K2:未供用区間に施工する場合による補正係数 = 1

P-302

第103号 一位代価表 区画線設置(溶融式)工(昼間)

矢印・記号・文字 制約無  
塗布厚1.5mm

(VI-1-①-1)  
1000 m 当り

DSH003030-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式)	矢印・記号・文字 制約無 昼間 手間のみ	m	1,200			県単価・2021/01/01・146 1000*1.2 CT10063
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	684			県単価・2021/01/01・52 570*1.2 CT10016
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	30			県単価・2021/01/01・52 25*1.2 CT2012
接着用プライマー	区画線用	kg	30			県単価・2021/01/01・52 25*1.2 CT10025
軽油	1.2号 バトロール給油	L	132			県単価・2021/01/01・104 110*1.2 CT6912
諸雑費		式	1			#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

DSH003030

[区画線工 昼間施工(m)]=CT10063, [塗布厚]=1.5mm, [排水性舗装に施工]=しない, [未供用区間に施工]=しない, [塗料(kg)]=CT10016, [ガラスビーズ(kg)]=CT2012  
[プライマー(kg)]=CT10025, [軽油(L)]=計上する, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

全体補正(溶融式)

補正值=K1\*K2

=1\*1=1

K1:排水性舗装に施工する場合による補正係数 = 1

K2:未供用区間に施工する場合による補正係数 = 1

P-303

第104号 一位代価表 表層工(車道・路肩部)

幅1.4~3.0m以下 1層平均厚50mm PK-4  
密粒度AS混合物(20) 小型車

※施工パッケージ単価  
(IV-1-②-6)  
1 m2 当り  
DP040008-J02

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	1.91			/H
アスファルトフィニッシュ賃料	ホーロー型 舗装幅1.4~3.0m 排出ガス対策型(第3次基準値)	%	1.27			県単価・2021/01/01・125 H0144AR
振動ロー(舗装用)賃料	搭乗・コンバインド式 運転質量3~4t 排出ガス対策型(第3次基準値)	%	0.26			県単価・2021/01/01・122 H3945AR
クレーン賃料	普通型 運転質量3~4t 排出ガス対策型(第3次基準値)	%	0.24			県単価・2021/01/01・121 H3906AR
労務構成比		%	14.6			/H
普通作業員		%	5.21			県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
特殊作業員		%	3.58			県単価・2021/01/01・労務1 CR0010
運転手(特殊)		%	3.52			県単価・2021/01/01・労務1 CR0140
土木一般世話役		%	1.21			県単価・2021/01/01・労務1 CR0240
材料構成比		%	83.49			/H

P-304

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
アスファルト混合物	密粒度AS混合物(20) 小型車 1層平均厚50	%	Z1 80.7			県単価・2021/01/01・53 CT2110
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	Z2 2.52			県単価・2021/01/01・64 CT2210
軽油	1. 2号 パトロール給油	%	Z3 0.25			県単価・2021/01/01・104 CT6912
	1m2 当り					

DP040008

<条件区分>

[平均幅員]=1.4m以上3.0m以下, [1層当り平均仕上り厚(mm)]=50, [材料]=密粒度アスファルト混合物(20), [瀝青材料種類]=タックコート PK-4  
 [小型車割増の有無]=有り

P-305

F0541-B00

第 105 号 一位代価表 仕切弁設置工 φ75

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付工		箇所	1			第 153 号一位代価表参照 F0557-B00
配管工		人	0.03			県単価・2021/01/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.05			県単価・2021/01/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.4			第 155 号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1基 当り					

P-306

## 第106号 一位代価表 ポリエチレン管 (融着接合) 据付工

呼び径50mm

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW052

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=50, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-307

## 第107号 一位代価表 溶剤浸透防護スリーブ被覆工

75mm以下

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
浸透防止スリーブ L=6m	φ50以下	m	144			局独自 A1535
防食テープ	ポリエチレンスリーブ固定用 プラスチックテープ 幅50mm	m	51			建物, 積資・2020/12/01・707, 870 A1514
諸雑費		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW057

[呼び径]=75mm以下, [溶剤浸透防護スリーブ(m)]=A1535, [溶剤浸透防護スリーブ割増係数]=0.2, [固定具]=粘着テープ, [固定具]=A1514, [固定用バンド割増係数]=0  
[公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

溶剤浸透防護スリーブ被覆数量

$$A = (L2 * (1 + \alpha)) / L1 * 100.0$$

$$= (6 * (1 + 0.2)) / 5 * 100.0 = 144$$

$$L1: \text{直管長(m/本)} = 5$$

$$L2: \text{管1本当りスリーブ長(m)} = 6$$

$$\alpha: \text{溶剤浸透防護スリーブ割増係数} = 0.2$$

P-308

第108号 一位代価表 ポリエチレン管（融着接合）継手工

呼び径50mm  
継手口数2口

(実務必携 P.82)

DW053-J01

1箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1箇所 当り					

DW053

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=50, [継手口数]=2口, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-309

第109号 一位代価表 ポリエチレン管（メカニカル継手）布設工

呼び径50mm

(実務必携 P.82)

DW054-J01

1口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1口 当り					

DW054

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=50, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-310

## 第110号 一位代価表 ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工

呼び径75mm

1口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1口 当り					

DW054

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=75, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-311

## 第111号 一位代価表 ポリエチレン管切断工

呼び径50mm

1口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1口 当り					

DW079

[呼び径]=50mm, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-312

## 第112号 一位代価表 管明示テープ工

呼び径φ50×4000 天端明示 無

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW02E

[呼び径(mm)]=φ50×4000, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-313

## 第113号 一位代価表 ロケーティングワイヤー工

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー		m	110			局独自 A1540
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW056

[ロケーティングワイヤー(m)]=A1540, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-314

## 第114号 一位代価表 硬質塩化ビニル管TS継手工

呼び径50mm

2口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	2口 当り					
	1口 当り					

DW041

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=50, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-315

## 第115号 一位代価表 小口径鋼管ねじ込み接合工

呼び径50mm

2口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	2口 当り					
	1口 当り					

DW0321

[布設区分]=布設, [呼び径(mm)]=50, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-316

第116号 一位代価表 給水管接続替工 φ20 SUS316 L=0m

サドル付分水栓は内訳書に計上  
PEP, VP用

F1051-B00

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SUS分岐用波状継手Ⅱ(砲金製袋ナット・絶縁)	φ20*1000L JWWAG115・SUS-316	本	1			局独自 A0826
SUS中間用可とう管(波状管)	φ20*4000L/4 JWWAG119準拠・SUS-316	本	1			局独自 A0856
SUSソケット(プレス式)	φ20(SUS316) JWWA G 116	個	1			建物, 積資・2020/12/01・Web版, 電子版 A0876
SUSエルボ(プレス式)	φ20*90°(SUS316) JWWA G 116	個	2			建物, 積資・2020/12/01・Web版, 電子版 A0886
配管工		人	0.16			県単価・2021/01/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.19			県単価・2021/01/01・労務1 R0008
管被覆工	φ50以下、ポリエチレンテープ=4m	m	1.6			第167号一位代価表参照 G0009-B00 (1)
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	10			#09
計	1箇所 当り					

P-317

第117号 一位代価表 給水管接続替工 φ20 PEP L=1m

サドル付分水栓は内訳書に計上  
PEP, VP用

F1062-B00

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(水道用) ポリエチレン管	φ20(二層管)1種 JIS K 6762	m	2.3			建物, 積資・2020/12/01・686, 850 A2021
PEソケット(PE*VP)	φ20(塩ビ管エコソケット, ガイドナット付) JWWA B 116	個	1			積算資料・2020/12/01・851 A2036
PEエルボ(PE*PE)	φ20*90° JWWA B 116	個	1			積算資料・2020/12/01・852 A2048
分水・止水栓用PE継手(回転式)	φ20 JWWA B 116準拠	個	1			局独自 A2064
分水・止水栓用PE継手	φ20 JIS K 6762	個	1			局独自 A2054
止水栓	φ20 ボール式・平行おねじ・右開 JWWA B 108	個	1			局独自 A0780
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	1			局独自 A1812
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	φ100*0.1~0.5m JIS K 6741	本	1			局独自 A0737
ポリエチレン管布設工	φ20接合別(浸透防止スリーブ含)	m	2.3			第169号一位代価表参照 F1835-B00
ポリエチレン管接合工φ20	(JWWA B 116) 2口継手用	箇所	8			第170号一位代価表参照 F1837-B00
赤レンガ	普通レンガ4種 210×100×60 JIS R 1250	個	2			積算資料・2020/12/01・641 A1855

P-318

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.19			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.07			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0008
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	1			第 168 号一位代価表参照 G0022-B00
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	10			(1) #09
計	1箇所 当り					

第 118 号 一位代価表 給水管接続替工 φ20 PEP L=5m

サドル付分水栓は内訳書に計上  
PEP, VP用

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(水道用) ポリエチレン管	φ20 (二層管) 1種 JIS K 6762	m	6.3			建物, 積算・2020/12/01・686, 850 A2021
PEソケット (PE*VP)	φ20 (塩ビ管接続用, ガイドナット付) JWWA B 116	個	1			積算資料・2020/12/01・851 A2036
PEエルボ (PE*PE)	φ20*90° JWWA B 116	個	1			積算資料・2020/12/01・852 A2048
分水・止水栓用PE継手 (回転式)	φ20 JWWA B 116準拠	個	1			局独自 A2064
分水・止水栓用PE継手	φ20 JIS K 6762	個	1			局独自 A2054
止水栓	φ20 ボール式・平行おねじ・右開 JWWA B 108	個	1			局独自 A0780
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	1			局独自 A1812
VU直管 (硬質ポリ塩化ビニル管)	φ100*0.1~0.5m JIS K 6741	本	1			局独自 A0737
ポリエチレン管布設工	φ20核合別 (浸透防止スリーブ含)	m	6.3			第 169 号一位代価表参照 F1835-B00
ポリエチレン管接合工 φ20	(JWWA B 116) 2口継手用	箇所	8			第 170 号一位代価表参照 F1837-B00
赤レンガ	普通レンガ4種 210×100×60 JIS R 1250	個	2			積算資料・2020/12/01・641 A1855

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.19			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.07			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0008
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	5			第 168 号一位代価表参照 G0022-B00
諸雑費（有効4桁以内調整）		%	10			(1) #09
計	1箇所 当り					

P-321

第 119 号 一位代価表 メーター移設工 13mm SUS316

土工別途計上

1 箇所 当り

F1817-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.21			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.14			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0008
SUS量水器用可とう管(砲金製袋ナット)	φ20*600L JWWAG119準拠・SUS-316	本	2			局独自 A0866
片落ユニオン(メーター用)	φ20*13	個	2			局独自 A0671
SUS雌アダプター付ソケット	φ20*3/4(SUS316)	個	1			局独自 A0896
VGユニオンシモク HIVG	φ20 ガイドナット付	個	1			局独自 A0622
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	φ13*4m JIS K 6742	m	2			局独自 A0401
HIVPソケット	φ20 JIS K 6743	個	3			建設物価・2020/12/01・692 A0422
メータバルブ(チャッキ付)	φ20 伸縮、ボール式 E-69	個	1			局独自 A0782
メーターきょう	20 樹脂製	個	1			局独自 A1802
管被覆工	φ50以下、ポリエチレンスリプ=4m	m	1.4			第 167 号一位代価表参照 G0009-B00

P-322

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1箇所 当り					

P-323

F1819-B00

第 120 号 一位代価表 メーター移設工 25mm SUS316 土工別途計上 1箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.33			県単価・2021/01/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.2			県単価・2021/01/01・労務1 R0008
SUS量水器用可とう管(砲金製袋ナット)	φ25*600L JWWAG119 準拠・SUS-316	本	2			局独自 A0867
SUS雌アダプター付ソケット	φ25*1(SUS316)	個	1			局独自 A0897
VGユニオンシモク HIVG	φ25 ガイドナット付	個	1			局独自 A0623
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	φ25*4m JIS K 6742	m	2			局独自 A0403
HIVPソケット	φ25 JIS K 6743	個	3			建設物価・2020/12/01・692 A0423
メータバルブ(チャッキ付)	φ25 伸縮、ボール式 E-69	個	1			局独自 A0783
メーターきょう	25 樹脂製	個	1			局独自 A1803
管被覆工	φ50以下、ポリエチレンスリーブ=4m	m	1.4			第 167 号一位代価表参照 G0009-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99

P-324

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計	1箇所 当り					

第 121 号 一位代価表 仕切弁撤去工 φ75

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.018			県単価・2021/01/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.03			県単価・2021/01/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.24			第 155 号一位代価表参照 M0065-B00
仕切弁運搬処分工 φ75		基	1			第 181 号一位代価表参照 G0261-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1基 当り					

## 第122号 一位代価表 管撤去工 φ50 VP

(切断含)

6 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去管吊上げ積込み	φ50 VP (人力) 補正係数0.6	m	6			第182号一位代価表参照 G0146-B00
既設管撤去切断	φ50 VP 補正係数0.25	口	1			第183号一位代価表参照 G0156-B00
管類処分工 (VP)	φ50	m	6			第184号一位代価表参照 G0242-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	6m 当り					
	1m 当り					

P-327

## 第123号 一位代価表 給水管接続替工 φ20 PEP L=0m

サドル付分水栓は内訳書に計上

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
(水道用) ポリエチレン管	φ20 (二層管) 1種 JIS K 6762	m	1.3			建物・積資・2020/12/01・686,850 A2021
PEソケット (PE*VP)	φ20 (塩ビ管用ソケット, 木口ナット付) JWWA B 116	個	1			積算資料・2020/12/01・851 A2036
PEエルボ (PE*PE)	φ20*90° JWWA B 116	個	1			積算資料・2020/12/01・852 A2048
分水・止水栓用PE継手 (回転式)	φ20 JWWA B 116準拠	個	1			局独自 A2064
分水・止水栓用PE継手	φ20 JIS K 6762	個	1			局独自 A2054
ポリエチレン管布設工	φ20接合別 (浸透防止スリーブ含)	m	1.3			第169号一位代価表参照 F1835-B00
ポリエチレン管接合工 φ20	(JWWA B 116) 2口継手用	箇所	8			第170号一位代価表参照 F1837-B00 1
配管工		人	0.15			県単価・2021/01/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.11			県単価・2021/01/01・労務1 R0008
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	10			(1) #09
計	1箇所 当り					

P-328

## 第124号 一位代価表 仕切弁撤去工 φ50

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.018			県単価・2021/01/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.03			県単価・2021/01/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.24			第155号一位代価表参照 M0065-B00
仕切弁運搬処分工 φ50		基	1			第185号一位代価表参照 Z0005-B00
諸雑費端数計上		式	1			H99
計	1基 当り					

P-329

(実務必携 P.55)

DW0262-J11

## 第125号 一位代価表 GX形継手接合工

異形管 呼び径150mm

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			H09
計	1口 当り					

DW0262

【管種】=異形管, 【呼び径(mm)】=150, 【Link接合】=なし, 【公害対策機種】=基準書指定, 【低騒音機種】=基準書指定

P-330

## 第126号 一位代価表 鑄鉄管溝切り加工工

φ100 (GX形/専用工具使用)  
クッピンねじ式

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.119			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.238			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0008
鑄鉄管切断機損料	クッピンねじ用 φ100 GX形専用工具	日	0.133			局独自 K0397
溝切り・切断刃損耗費	φ100	枚	0.7			局独自 K0321
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

P-331

## 第127号 一位代価表 仕切弁設置工 φ150

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付工		箇所	1			第153号一位代価表参照 F0557-B00
配管工		人	0.04			県単価・2021/01/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.06			県単価・2021/01/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.49			第155号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 基 当り					

P-332

第 128 号 一位代価表 鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)

呼び径150mm  
クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t

(実務必携 P.50)

DW0201-J04

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	h				第 156 号一位代価表参照 J1674-J01
諸雑費		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

DW0201

[呼び径(mm)]=150, [吊込み機械]=クレーン付トラック4t積 2.9t吊, [埋設物]=少ない, [作業帯]=良好, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-333

第 129 号 一位代価表 G X形継手接合工

直管 呼び径150mm

(実務必携 P.55)

DW0262-J10

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[機種]=直管, [呼び径(mm)]=150, [Link接合]=なし, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-334

## 第130号 一位代価表 G X形継手挿口加工

呼び径150mm タッピンねじ式固定

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW027

[呼び径(mm)]=150, [固定方式]=タッピンねじ式, [継手種別]=G X形, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-335

## 第131号 一位代価表 ポリエチレンスリーブ被覆工

呼び径150mm

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
ポリエチレンスリーブ L=6m	φ150 JWWA K 153準拠	m	144			局独自 A1524
防食テープ	ポリエチレンスリーブ固定用 プラスチックテープ 幅50mm	m	83.6			建物、積資・2020/12/01・707, 870 A1514
諸雑費		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW02A

[呼び径(mm)]=150, [ポリエチレンスリーブ(m)]=A1524, [ポリエチレンスリーブ割増係数]=0.2, [固定用ゴムバンド(組)]=計上しない, [固定バンド割増係数]=0  
[粘着テープ(m)]=A1514, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

ポリエチレンスリーブ使用量 (100m当り)

$$A=L2*(1+\alpha)/L1*100.0$$

$$=6*(1+0.2)/5*100.0=144$$

$$L1:直管長(m/本) = 5$$

$$L2:管1本当りスリーブ長(m) = 6$$

$$\alpha:ポリエチレンスリーブ割増係数 = 0.2$$

固定バンド使用量 (100m当り)

$$B=(4*(1+\beta)+(L1-1.0))/L1*100.0$$

$$=(4*(1+0)+(5-1.0))/5*100.0=160$$

$$\beta:固定バンド割増係数 = 0$$

$$L1:直管長(m/本) = 5$$

P-336

## 第132号 一位代価表 管明示テープ工

呼び径φ150×5000 天端明示 無

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW02E

[呼び径(mm)]=φ150×5000, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-337

## 第133号 一位代価表 鋳鉄管切断・溝切り2工程

φ150 (GX形/専用工具使用)  
クビソネジ式

1 口 当り

F0528-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.18			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.36			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0008
鋳鉄管切断機損料	クビソネジ用 φ150 GX形専用工具	日	0.21			局独自 K0308
溝切り・切断刃損耗費	φ150	枚	1			局独自 K0322
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

P-338

第134号 一位代価表 GX形継手接合工

異形管 呼び径150mm  
G-Link接合

(実務必携 P.55)

DW0262-J12

1口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [呼び径(mm)]=150, [Link接合]=G-Link接合, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

G-Linkを用いた異形管の接合  
 $G = \text{異形管の接合} * (1+0.60)$   
 $= 0.06 * (1+0.60) = 0.096$   
 異形管の接合: = 0.06

P-339

第135号 一位代価表 鑄鉄管溝切り加工工

φ150 (GX形/専用工具使用)  
クビソねじ式

Z0010-B00

1口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.126			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.252			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0008
鑄鉄管切断機損料	クビソねじ用 φ150 GX形専用工具	日	0.147			局独自 R0308
溝切り・切断刃損耗費	φ150	枚	0.7			局独自 R0322
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	1			(1) #09
計	1口 当り					

P-340

第 136 号 一位代価表 消火栓設置工

双口  
副弁無, レジコン

Z0004-B00

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓設置・機械	双口 (フランジ 接合1口含む・接続材無)	箇所	1			第 186 号一位代価表参照 G0132-B00
消火栓、空気弁きょう取付	浅埋用 円形φ600箱型鉄蓋, 上・下部壁, 底版	個	1			第 187 号一位代価表参照 G0871-B00
フランジ接合部品 (7.5K GF-1 型)	六角ボルト 亜酸処理ナット付 (16×75) 4本 φ100 パッキン (GF-1型)	組	1			局独自 Y0003
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	2			局独自 A1857
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1箇所 当り					

P-341

第 137 号 一位代価表 消火栓撤去工

単口, 副弁無

F0721-B00

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓撤去・機械	単口	箇所	1			第 188 号一位代価表参照 G0201-B00
消火栓運搬処分工 単口		基	1			第 189 号一位代価表参照 G0281-B00
消火栓、空気弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第 190 号一位代価表参照 G0877-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1箇所 当り					

P-342

## 第 138 号 一位代価表 消火栓撤去工

双口, 副弁無

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓撤去・機械	双口	箇所	1			第 191 号一位代価表参照 G0202-B00
消火栓運搬処分工 双口		基	1			第 192 号一位代価表参照 G0282-B00
消火栓、空気弁きょう撤去工	補正係数0.6	箇所	1			第 190 号一位代価表参照 G0877-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1箇所 当り					

P-343

## 第 139 号 一位代価表 通水洗管工

300以下, ポリビツク

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水準備洗管工	φ300以下(1000m/日当り)	m	1			第 193 号一位代価表参照 G0072-B00
スワブ損料	φ300以下, 洗管用	m	1			局独自 K0203
ジュラフォーム損料	φ300以下, 洗管用	m	1			局独自 K0213
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1m 当り					

P-344

## 第 140 号 一位代価表 通水洗管工

50以下, ポリビツク

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水準備洗管工	φ50以下(2000m/日当り)	m	1			第 194 号一位代価表参照 G0070-B00
スワブ損料	φ50以下, 洗管用	m	1			局独自 K0200
ジュラフフォーム損料	φ50以下, 洗管用	m	1			局独自 K0210
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1m 当り					

P-345

## 第 141 号 一位代価表 通水洗管工

150以下, ポリビツク

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水準備洗管工	φ150以下(1500m/日当り)	m	1			第 195 号一位代価表参照 G0071-B00
スワブ損料	φ150以下, 洗管用	m	1			局独自 K0201
ジュラフフォーム損料	φ150以下, 洗管用	m	1			局独自 K0211
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1m 当り					

P-346

第142号 一位代価表 人力積込工

土砂

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	100			/H
普通作業員		%	100			県単価・2021/01/01・労務1 CR0020
	1m3 当り					

DP020008  
 <条件区分>  
 【土質等区分】=土砂

第143号 一位代価表 小型バックホ(クロー型)運転

標準型 山積0.13/平積0.10m3  
 排出ガス対策型(第2次基準値)

J1156-J02

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0140
軽油	1. 2号 バトロール給油	L	25			県単価・2021/01/01・104 CT6912
小型バックホ(クロー型)	標準型 山積0.13/平積0.10m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	供用日				02-01-113-010-001 H11566T
諸雑費		式	1			#99
計	1日 当り					

機-1 8, [労務数量]=1, [燃料消費量]=25, [損料数量]=1.78, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

第 144 号 一位代価表 ダンプトラック運転

オロード・ディーゼル 2t積級  
タイヤ損耗(良好)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0150
軽油	1. 2号 バトロール給油	L	22			県単価・2021/01/01・104 CT6912
ダンプトラック	オロード・ディーゼル 2t積級	供用日				03-01-011-020-001 H16010T
タイヤ損耗費	2~3t 良好	供用日				建設機械等損料表37 H82010T
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機一 2 2, [労務数量]=1, [燃料消費量]=22, [損料数量]=1.29, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

第 145 号 一位代価表 小型バックホ(クローラ型)運転

標準型 山積0.13/平積0.10m3  
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0140
軽油	1. 2号 バトロール給油	L	25			県単価・2021/01/01・104 CT6912
小型バックホ(クローラ型)	標準型 山積0.13/平積0.10m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日				02-01-112-010-001 H11560T
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機一 1 8, [労務数量]=1, [燃料消費量]=25, [損料数量]=1.8, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

## 第146号 一位代価表 タンパ運転

質量60~80kg

1日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0010
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	L	4			県単価・2021/01/01・104 CT6910
タンパ及ドラム(ランマ)賃料	質量60~80kg	供用日				県単価・2021/01/01・125 H39520R
諸雑費		式	1			#99
計	1日 当り					

機-3 1, [労務数量]=1, [燃料消費量]=4, [賃料数量]=1.61, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-351

## 第147号 一位代価表 振動ロー(舗装用)運転

バト'ガ'式 運転質量0.5~0.6t

1日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0010
軽油	1. 2号 バトロール給油	L	3			県単価・2021/01/01・104 CT6912
振動ロー(舗装用)	バト'ガ'式 運転質量0.5~0.6t	供用日				08-41-100-006-001 H39260T
諸雑費		式	1			#99
計	1日 当り					

機-2 3, [労務数量]=1, [燃料消費量]=3, [損料数量]=1.23, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-352

## 第148号 一位代価表 振動コンパクト運転

前進型 機械質量40~60kg

1日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0010
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	L	5			県単価・2021/01/01・104 CT6910
振動コンパクト	前進型 機械質量40~60kg	供用日				08-70-100-060-001 H39630T
諸雑費		式	1			#99
計	1日 当り					

機-23, [労務数量]=1, [燃料消費量]=5, [損料数量]=1.4, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

## 第149号 一位代価表 バックホウ(クローラ型)運転

標準型 山積0.28/平積0.2m3  
排出ガス対策型(第2次基準値)

1h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0140
軽油	1.2号 パトロール給油	L	6.3			県単価・2021/01/01・104 CT6912
バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第2次基準値)	h				02-02-113-020-001 H11666S
諸雑費		式	1			#99
計	1h 当り					

機-1, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

第150号 一位代価表 ガンプトラック運転

オロード・ディーゼル 4t積級  
タイヤ損耗(良好)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0150
軽油	1. 2号 パトロール給油	L	34			県単価・2021/01/01・104 CT6912
ガンプトラック	オロード・ディーゼル 4t積級	供用日				03-01-011-040-001 H16030T
タイヤ損耗費	4t 良好	供用日				建設機械等損料表37 H82110T
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機-2 2, [労務数量]=1, [燃料消費量]=34, [損料数量]=1.29, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

第151号 一位代価表 バックホ(クローラ型)運転

標準型 山積0.28/平積0.2m3  
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0140
軽油	1. 2号 パトロール給油	L	6.3			県単価・2021/01/01・104 CT6912
バックホ(クローラ型)	標準型 山積0.28/平積0.2m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				02-02-112-020-001 H11660S
諸雑費		式	1			#99
計	1 h 当り					

機-1, [労務数量]=0.16, [燃料消費量]=6.3, [損料数量]=1, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

## 第 152 号 一位代価表 タンパ運転

質量60~80kg

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0010
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	L	5			県単価・2021/01/01・104 CT6910
タンパ及びランマ(ランマ)賃料	質量60~80kg	供用日				県単価・2021/01/01・125 H39520R
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機-3 1, [労務数量]=1, [燃料消費量]=5, [賃料数量]=1.38, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-357

## 第 153 号 一位代価表 仕切弁きょう取付工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	1			第 162 号一位代価表参照 F0559-B00
VU直管 (硬質ポリ塩化ビニル管)	φ200*0.1~1m JIS K 6741	本	1			局独自 A0735
仕切弁きょう台座	再生プラスチック 600*45	個	1			局独自 A1851
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	2			局独自 A1857
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

P-358

## 第 154 号 一位代価表 基礎砕石工 (人力投入)

RC-40

10 m<sup>3</sup> 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	12			県単価・2021/01/01・42 K3028
特殊作業員		人	0.3			県単価・2021/01/01・労務1 1 R0004
普通作業員		人	1.8			県単価・2021/01/01・労務1 1 R0008
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	3			(1) #09
計	10m <sup>3</sup> 当り					
	1m <sup>3</sup> 当り					

P-359

## 第 155 号 一位代価表 トラック運転

クレーン装置付 2.9t吊 4t積

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手		人	0.17			県単価・2021/01/01・労務1 R0022
軽油	1.2号	L	5.7			県単価・2021/01/01・104 K4002
トラック損料 クレーン装置付	4t積 2.9t吊	h	1			03-02-021-043-001 L0012
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1h 当り					

P-360

第 156 号 一位代価表 トラック運転

クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0140
軽油	1. 2号 パトロール給油	L	5.7			県単価・2021/01/01・104 CT6912
トラック	クレーン装置付 ベーストラック4t級 吊能力2.9t	h				03-02-021-043-001 H16740S
諸雑費		式	1			#99
計	1 h 当り					

機一1, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

第 157 号 一位代価表 ポンプ据付撤去

50~80mm

1 台 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.08			県単価・2021/01/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1台 当り					

第 158 号 一位代価表 管撤去

φ100 DIP、CIP  
補正係数0.6

G0902-B00

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管布設	DIP φ100	m	10			第 196 号一位代価表参照 G0052-B00
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-363

第 159 号 一位代価表 撤去管切断 (エンジンカッター使用)

φ100 DIP(CIP兼用)

G0922-B00

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断機損料	エンジンカッター (既設管撤去用)	日	0.008			局独自 K0301
特殊作業員		人	0.008			県単価・2021/01/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.016			県単価・2021/01/01・労務1 R0008
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	5			(i) #09
計	1口 当り					

P-364

## 第 160 号 一位代価表 管類運搬処分工 φ100 (DIP・CIP)

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.269			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-365

## 第 161 号 一位代価表 仕切弁運搬処分工 φ100

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.055			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1基 当り					

P-366

## 第 162 号 一位代価表 仕切弁きょう取付整備工

(底版使用)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.04			県単価・2021/01/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1箇所 当り					

P-367

G0269-B00

## 第 163 号 一位代価表 仕切弁きょう運搬処分工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.048			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1箇所 当り					

P-368

第 164 号 一位代価表 撤去管吊上げ積込み

φ 100 GP (機械)  
補正係数0.6

G0143-B00

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05			県単価・2021/01/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.07			県単価・2021/01/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	1.27			第 155 号一位代価表参照 M0066-B00
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-369

第 165 号 一位代価表 既設管撤去切断

φ 100 GP  
補正係数0.25

G0153-B00

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.02			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0008
諸雑費 (有効 4 桁以内調整)		%	3			(1) #09
計						#91
	補正係数					#91

P-370

## 第166号 一位代価表 管類運搬処分工 100 (GP)

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.122			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-371

## 第167号 一位代価表 管被覆工

φ50以下、ポリエチレンスリーブ=4m

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.25			県単価・2021/01/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.25			県単価・2021/01/01・労務1 R0008
ポリエチレンスリーブ L=4m	φ50 JWWA K 158準拠	m	125			局独自 A1521
給水用防食テープ	厚0.4mm*巾50mm*長10m プラスチックテープ 幅50mm	m	51			建物、積資・2020/12/01・707,870 A1515
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

P-372

## 第 168 号 一位代価表 明示シート敷設工

VP類 幅15cm

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示シート (VP類)	幅15cm (アルミ入り) 水道管注意 印字	m	100			局独自 A1519
普通作業員		人	0.4			県単価・2021/01/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

P-373

## 第 169 号 一位代価表 ポリエチレン管布設工

φ20接合別 (浸透防止スリーブ含)

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管布設	φ20接合別	m	10			第 197 号一位代価表参照 G0068-B00
管被覆工	φ50以下(給水管用)、浸透防止スリーブ=6m	m	10			第 198 号一位代価表参照 G0010-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-374

## 第170号 一位代価表 ポリエチレン管接合工φ20

(JWWA B 116) 2口継手用

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.04			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0008
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	1			(1) #09
計	1箇所 当り					

P-375

## 第171号 一位代価表 構造物とりこわし工 無筋構造物

人力施工 制約無 昼間 手間のみ

(VI-1-④-1)

DSH026010-J01

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	人力施工 制約無 昼間 手間のみ	m3	1			1 県単価・2021/01/01・167 CT10631
諸雑費		式	1			#99
計	1m3 当り					

DSH026010

[構造物とりこわし工 無筋構造物 昼間施工(m3)]=CT10631, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-376

第 172 号 一位代価表 管撤去

φ200 DIP、CIP  
補正係数0.6

G0904-B00

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管 布 設	DIP φ200	m	10			第 199 号一位代価表参照 G0054-B00
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-377

第 173 号 一位代価表 撤去管切断 (エンジンカッター使用)

φ200 DIP(CIP兼用)

G0924-B00

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断機損料	エンジンカッター (既設管撤去用)	日	0.014			局独自 R0301
特殊作業員		人	0.014			県単価・2021/01/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.024			県単価・2021/01/01・労務1 R0008
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	5			(1) #09
計	1口 当り					

P-378

## 第174号 一位代価表 管類運搬処分工φ200 (DIP・CIP)

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.499			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-379

## 第175号 一位代価表 管撤去

φ150 DIP、CIP  
補正係数0.6

G0903-B00

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管布設	DIP φ150	m	10			第200号一位代価表参照 G0053-B00
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-380

## 第 176 号 一位代価表 撤去管切断 (エンジンカッター使用)

φ 150 DIP (CIP兼用)

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断機損料	エンジンカッター (既設管撤去用)	日	0.011			局独自 K0301
特殊作業員		人	0.011			県単価・2021/01/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.022			県単価・2021/01/01・労務1 R0008
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	5			(1) #09
計	1口 当り					

P-381

## 第 177 号 一位代価表 管類運搬処分工 φ 150 (DIP・CIP)

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.382			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-382

## 第 178 号 一位代価表 仕切弁運搬処分工 φ200

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ルン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.145			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1基 当り					

P-383

## 第 179 号 一位代価表 仕切弁運搬処分工 φ150

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ルン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.1			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1基 当り					

P-384

第 180 号 一位代価表 振動ロー(舗装用)運転

搭乗・コンバインド式 運転質量3~4t  
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				県単価・2021/01/01・労務1 CR0140
軽油	1. 2号 バトロール給油	L	13			県単価・2021/01/01・104 CT6912
振動ロー(舗装用)賃料	搭乗・コンバインド式 運転質量3~4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日				県単価・2021/01/01・122 H39453R
諸雑費		式	1			#99
計	1日 当り					

機一28, [労務数量]=1, [燃料消費量]=13, [賃料数量]=1.52, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

第 181 号 一位代価表 仕切弁運搬処分工 φ75

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.04			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1基 当り					

## 第 182 号 一位代価表 撤去管吊上げ積込み

φ50 VP (人力)  
補正係数0.6

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			県単価・2021/01/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.18			県単価・2021/01/01・労務1 R0008
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-387

## 第 183 号 一位代価表 既設管撤去切断

φ50 VP  
補正係数0.25

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
VP撤去管切断工	φ50	口	1			第 201 号一位代価表参照 G0301-B00
計						#91
	補正係数					#91
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1口 当り					

P-388

## 第 184 号 一位代価表 管類処分工 (VP)

φ 50

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料	VP. PEP類 処分費の対象	kg	11.2			局独自 K5105
現場発生産品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.011			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-389

## 第 185 号 一位代価表 仕切弁運搬処分工 φ 50

Z0005-B00

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.02			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1基 当り					

P-390

## 第186号 一位代価表 消火栓設置・機械

双口 (フタ付 接合1口含む・接続材無)

1箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石工 (人力投入)	RC-40	m <sup>3</sup>	0.17			第154号一位代価表参照 S2005-B00
セメント (普通ポルトランド・小口)	25kg袋入	t	0.04			県単価・2021/01/01・9 K3018
配管工		人	0.09			県単価・2021/01/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.11			県単価・2021/01/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.31			第155号一位代価表参照 M0065-B00 (1)
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	1			#09
計	1箇所 当り					

P-391

## 第187号 一位代価表 消火栓、空気弁きょう取付

浅埋用  
円形φ600箱型鉄蓋,上・下部壁,底版

1個 当り

G0871-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.24			県単価・2021/01/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1個 当り					

P-392

## 第 188 号 一位代価表 消火栓撤去・機械

単口

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.056			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.07			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.217			第 155 号一位代価表参照 M0065-B00 (1)
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	1			#09
計	1箇所 当り					

P-393

## 第 189 号 一位代価表 消火栓運搬処分工 単口

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.03			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1基 当り					

P-394

## 第190号 一位代価表 消火栓、空気弁きょう撤去工

補正係数0.6

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓、空気弁きょう取付	円形φ600箱型鉄蓋,上・中・下部壁,底版	個	1			第202号一位代価表参照 G0872-B00
計						#91
	補正係数					#91
消火栓、空気弁鉄棒蓋運搬処 分工		箇所	1			第203号一位代価表参照 G0289-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1箇所 当り					

P-395

## 第191号 一位代価表 消火栓撤去・機械

双口

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.063			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.077			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.217			第155号一位代価表参照 M0065-B00 (1)
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	1			#09
計	1箇所 当り					

P-396

## 第 192 号 一位代価表 消火栓運搬処分工 双口

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.055			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1基 当り					

P-397

## 第 193 号 一位代価表 通水準備洗管工

φ 300以下(1000m/日当り)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	3			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0028
普通作業員		人	3			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0008
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	20			(1) 消毒液、手間含む #09
計						#90
	1m 当り					1/1000 #90

P-398

## 第 194 号 一位代価表 通水準備洗管工

φ 50以下(2000m/日当り)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	3			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0028
普通作業員		人	3			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0008
諸雑費 (有効 4 桁以内調整)		%	20			(1) 消毒液、手間含む #09
計						#90
	1m当り					1/2000 #90

P-399

## 第 195 号 一位代価表 通水準備洗管工

φ 150以下(1500m/日当り)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	3			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0028
普通作業員		人	3			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0008
諸雑費 (有効 4 桁以内調整)		%	20			(1) 消毒液、手間含む #09
計						#90
	1m 当り					1/1500 #90

P-400

## 第196号 一位代価表 管布設

DIP φ100

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			県単価・2021/01/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.13			県単価・2021/01/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	1.21			第155号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-401

## 第197号 一位代価表 ポリエチレン管布設

φ20接合別

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07			県単価・2021/01/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.12			県単価・2021/01/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-402

## 第198号 一位代価表 管被覆工

φ50以下(給水管用)、浸透防止スリーブ=6m

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.25			県単価・2021/01/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.25			県単価・2021/01/01・労務1 R0008
浸透防止スリーブ L=6m	φ50以下	m	125			局独自 A1535
給水用防食テープ	厚0.4mm*巾50mm*長10m プラスチックテープ 幅50mm	m	51			建物、積資・2020/12/01・707,870 A1515
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

P-403

## 第199号 一位代価表 管布設

DIPφ200

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			県単価・2021/01/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.16			県単価・2021/01/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	1.41			第155号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-404

## 第200号 一位代価表 管布設

DIP φ150

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09			県単価・2021/01/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.15			県単価・2021/01/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	1.34			第155号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10m 当り					
	1m 当り					

P-405

## 第201号 一位代価表 VP撤去管切断工

φ50

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.01			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.01			1 県単価・2021/01/01・労務1 R0008
諸雑費（有効4桁以内調整）		%	1			(1) #09
計	1口 当り					

P-406

## 第202号 一位代価表 消火栓、空気弁きょう取付

円形φ600箱型鉄蓋,上・中・下部壁,底版

1 個 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.26			県単価・2021/01/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1個 当り					

P-407

## 第203号 一位代価表 消火栓、空気弁鉄枠蓋運搬処分工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付 積載質量4t積 2.9t吊 片道運搬距離10km	t	0.082			局独自 P0060
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1箇所 当り					

P-408

見積參考資料

単独基礎単価一覧表

2021年1月1日

コード	名称	規格	単位	単価	区	構成比	摘要
Y0001	仮設管賃料（運搬費含）（A工事）	φ 200 L=262m, φ 150 L=10m, φ 100 L=2m φ 75 L=16m, φ 50 L=36m, 180日間	式	3,483,000		22	局独自
Y0002	仮設管施工費（A工事）	φ 200 L=262m, φ 150 L=10m, φ 100 L=2m φ 75 L=16m, φ 50 L=36m	式	1,065,000		99	局独自
Y0003	フランジ接合部品（7.5K GF-1型）	六角ボルト 亜酸処理ナット付（16×75）4本 φ 100 パッキン（GF-1型）	組	4,130		22	局独自

資 材 調 書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
VU直管 (硬質ポリ塩化ビニル管)	φ200*0.1~1m JIS K 6741	本	17			局独自 A0735
VU直管 (硬質ポリ塩化ビニル管)	φ100*0.1~0.5m JIS K 6741	本	18			局独自 A0737
防食テープ	ポリエチレンスリーブ固定用 プラスチックテープ 幅50mm	m	516.27			建物,積資・2020/12/01・707,870 A1514
給水用防食テープ	厚0.4mm*巾50mm*長10m プラスチックテープ 幅50mm	m	61.05			建物,積資・2020/12/01・707,870 A1515
明示シート (鉄管類)	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	502			局独自 A1518
明示シート (VP類)	幅15cm (アルミ入り) 水道管注意 印字	m	50			局独自 A1519
ポリエチレンスリーブ L=4m	φ50 JWWA K 158準拠	m	61.25			局独自 A1521
ポリエチレンスリーブ L=5m	φ75 JWWA K 158準拠	m	81			局独自 A1522
ポリエチレンスリーブ L=5m	φ100 JWWA K 158準拠	m	51			局独自 A1523
ポリエチレンスリーブ L=6m	φ150 JWWA K 158準拠	m	24.48			局独自 A1524
ポリエチレンスリーブ L=6m	φ200 JWWA K 158準拠	m	8.64			局独自 A1525

P-1

付 属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレンスリーブ L=7m	φ300 JWWA K 158準拠	m	358.4			局独自 A1526
浸透防止スリーブ L=6m	φ50以下	m	282.78			局独自 A1535
ロケーティングワイヤー		m	148.5			局独自 A1540
メーターきょう	20 樹脂製	個	14			局独自 A1802
メーターきょう	25 樹脂製	個	1			局独自 A1803
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	18			局独自 A1812
消火栓用鉄ぶた (レジコンBOX用)	600 (横須賀型) JWWA B132	組	2			局独自 A1833
仕切弁きょう	短	個	17			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	17			局独自 A1842
仕切弁きょう台座	再生プラスチック 600*45	個	17			局独自 A1851
赤レンガ	普通レンガ4種 210×100×60 JIS R 1250	個	36			積算資料・2020/12/01・641 A1855

P-2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
消火栓用レジコンボックス(A+C+底板)	600*600 (2タイプ合計) JWWA K148	組	2			局独自 A1856
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	38			局独自 A1857
〈一般資材(二次製品)計〉						+00
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	266.38			県単価・2021/01/01・52 CT10010
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 黄鉛・フリー	kg	2.74			県単価・2021/01/01・52 CT10016
接着用プライマー	区画線用	kg	11.86			県単価・2021/01/01・52 CT10025
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	313.309			県単価・2021/01/01・42 CT1557
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	11.86			県単価・2021/01/01・52 CT2012
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	L	159.06			県単価・2021/01/01・104 CT6910
軽油	1.2号 パトロール給油	L	4,504.74			県単価・2021/01/01・104 CT6912
セメント(普通ポルトランド・(小口))	25kg袋入	t	0.11			県単価・2021/01/01・9 K3018

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	7.867			県単価・2021/01/01・42 K3028
〈一般資材(非二次製品)計〉						+00
小型車割増(A s)		t	127.42			県単価・2021/01/01・61 CT2140
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	127.42			県単価・2021/01/01・57 CT2169
〈As合材計〉						+00
舗装版切断濁水処分費(東部地区)	アスファルト舗装版 処分費の対象	m3	6.024			県単価・2021/01/01・105 CZ0400-010
舗装版切断濁水処分費(東部地区)	コンクリート舗装版 処分費の対象	m3	0.111			県単価・2021/01/01・105 CZ0410-010
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m3	117.07			県単価・2021/01/01・105 K0024
廃材処理料(東部地区)	無筋CO殻 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2021/01/01・105 K0026
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	221.68			県単価・2021/01/01・105 K0028
土砂受入処分料(指定処分)	普通土砂(久里浜UCR処分場) 地山 処分費の対象	m3	35.07			局独自 K0029

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
改良土	(昼間) 20~0mm 処分費の対象	m <sup>3</sup>	331.375			局独自 K3023
改良土	(昼間) 40~0mm 処分費の対象	m <sup>3</sup>	447.475			局独自 K3024
廃材処理料	VP, PEP類 処分費の対象	kg	188.16			局独自 K5105
(処分費等計)						+00
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	φ13*4m JIS K 6742	m	10			局独自 A0401
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	φ20*4m JIS K 6742	m	18			局独自 A0402
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	φ25*4m JIS K 6742	m	2			局独自 A0403
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	φ50*4m JIS K 6742	m	1			局独自 A0405
HIVPソケット	φ20 JIS K 6743	個	42			建設物価・2020/12/01・692 A0422
HIVPソケット	φ25 JIS K 6743	個	3			建設物価・2020/12/01・692 A0423
HIVPキャップ	φ50 JIS K 6743	個	1			建設物価・2020/12/01・694 A0475

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
LAソケット (HILA-S AB)	φ50 (VP, GP用) 2インチ	個	1			局独自 A0505
VGユニオンシモク HIVG	φ20 ガイドナット付	個	14			局独自 A0622
VGユニオンシモク HIVG	φ25 ガイドナット付	個	1			局独自 A0623
片落ユニオン(メーター用)	φ20*13	個	10			局独自 A0671
止水栓	φ20 ボール式・平行おねじ・右開 JWWA B 108	個	18			局独自 A0780
メータバルブ (チャッキ付)	φ20 伸縮、ボール式 E-69	個	14			局独自 A0782
メータバルブ (チャッキ付)	φ25 伸縮、ボール式 E-69	個	1			局独自 A0783
SUS分岐用波状継手 I (砲金製袋ナット・絶縁)	φ20*4000L JWWAG115・SUS-316	本	2			局独自 A0816
SUS分岐用波状継手 II (砲金製袋ナット・絶縁)	φ20*1000L JWWAG115・SUS-316	本	11			局独自 A0826
SUS分岐用波状継手 II (砲金製袋ナット・絶縁)	φ25*1000L JWWAG115・SUS-316	本	2			局独自 A0827
SUS中間用可とう管 (波状管)	φ20*4000L/4 JWWAG119準拠・SUS-316	本	13			局独自 A0856

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SUS中間用可とう管(波状管)	φ25*4000L/4 JWWAG119準拠・SUS-316	本	2			局独自 A0857
SUS量水器用可とう管(砲金製袋ネット)	φ20*600L JWWAG119準拠・SUS-316	本	28			局独自 A0866
SUS量水器用可とう管(砲金製袋ネット)	φ25*600L JWWAG119準拠・SUS-316	本	2			局独自 A0867
SUSソケット(プレス式)	φ20(SUS316) JWWA G 116	個	13			建物,積資・2020/12/01・Web版,電子版 A0876
SUSソケット(プレス式)	φ25(SUS316) JWWA G 116	個	2			建物,積資・2020/12/01・Web版,電子版 A0877
SUSエルボ(プレス式)	φ20*90°(SUS316) JWWA G 116	個	26			建物,積資・2020/12/01・Web版,電子版 A0886
SUSエルボ(プレス式)	φ25*90°(SUS316) JWWA G 116	個	4			建物,積資・2020/12/01・Web版,電子版 A0887
SUS雌アダプター付ソケット	φ20*3/4(SUS316)	個	14			局独自 A0896
SUS雌アダプター付ソケット	φ25*1(SUS316)	個	1			局独自 A0897
サドル付分水栓(防食フィルム含)	50*20 VP用 JWWA規格形 A形	個	3			局独自 A1021-000
サドル付分水栓(防食フィルム、密着コア含)	φ75*20 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	2			局独自 A1031-000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル付分水栓(防食フィルム、密着コア含)	φ300*20 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	11			局独自 A1081-000
サドル付分水栓(防食フィルム、密着コア含)	φ300*25 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	2			局独自 A1082-000
分水栓付EFサドル(防食フィルム含)	φ50*20 PEP用 PTC K 13	個	19			局独自 A1101
(水道用) ポリエチレン管	φ20(二層管)1種 JIS K 6762	m	98.7			建物,積資・2020/12/01・686,850 A2021
(水道用) ポリエチレン管	φ25(二層管)1種 JIS K 6762	m	4			建物,積資・2020/12/01・686,850 A2022
PEめねじソケット	φ20(PE*GP) JWWA B 116	個	14			積算資料・2020/12/01・851 A2027
PEめねじソケット	φ25(PE*GP) JWWA B 116	個	2			積算資料・2020/12/01・851 A2028
PEソケット(PE*VP)	φ20(塩ビ管ニソケット,ガイド付) JWWA B 116	個	33			積算資料・2020/12/01・851 A2036
PEソケット(PE*VP)	φ25(塩ビ管ニソケット,ガイド付) JWWA B 116	個	2			積算資料・2020/12/01・851 A2037
PEエルボ(PE*PE)	φ20*90° JWWA B 116	個	19			積算資料・2020/12/01・852 A2048
分水・止水栓用PE継手	φ20 JIS K 6762	個	19			局独自 A2054

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分水・止水栓用PE継手 (回転式)	φ20 JWWA B 116準拠	個	19			局独自 A2084
PE直管 (水道配水用φポリエチレン管)	φ50*6m JWWA K 144	本	28			建物, 積資・2020/12/01・289, 430 A2095
PE EFソケット	φ50 JWWA K 145	個	33			建物, 積資・2020/12/01・290, 431 A2109
PE チーズ	φ50*50 JWWA K 145	個	1			建物, 積資・2020/12/01・290, 430 A2176
PE ベンド	φ50*90° JWWA K 145	個	1			建物, 積資・2020/12/01・290, 430 A2183
PE ベンド	φ50*45° JWWA K 145	個	2			建物, 積資・2020/12/01・290, 430 A2184
PE メカニカルソケット (PEP*VP)	φ50 PTC G 30	個	2			局独自 A2236
PE 片落メカニカルソケット (DIP*PEP)	φ75*50 (耐震特押) PTC G 30 離脱防止抵抗力3DkN以上	個	6			局独自 A2281
GX形直管 (1種)	φ75 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	16			建物, 積資・2020/12/01・283, 424 N1201-075
GX形直管 (1種)	φ100 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	10			建物, 積資・2020/12/01・283, 424 N1201-100
GX形直管 (1種)	φ150 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	4			建物, 積資・2020/12/01・283, 424 N1201-150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管 (1種)	φ200 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	2			建物, 積資・2020/12/01・283, 424 N1201-200
GX形直管 (1種)	φ300 (接合部品含む) JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112)	本	43			建物, 積資・2020/12/01・283, 424 N1201-300
GX形曲管	φ75*22 1/2° JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1202-073
GX形曲管	φ100*90° JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1202-101
GX形曲管	φ100*45° JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1202-102
GX形曲管	φ150*45° JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1202-152
GX形曲管	φ200*45° JWWA G 121	個	5			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1202-202
GX形曲管	φ300*22 1/2° JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1202-303
GX形両受曲管	φ200*45° JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1203-202
GX形両受曲管	φ300*45° JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1203-302
GX形T字(二受T字管)	φ75*75 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1204-071

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形T字(二受T字管)	φ300*100 JWWA G 121	個	9			建物,積資・2020/12/01・284,426 N1204-302
GX形T字(二受T字管)	φ300*150 JWWA G 121	個	1			建物,積資・2020/12/01・284,426 N1204-303
GX形T字(二受T字管)	φ300*300 JWWA G 121	個	2			建物,積資・2020/12/01・284,426 N1204-305
GX形受さし	φ100*75 JWWA G 121	個	1			建物,積資・2020/12/01・284,426 N1205-101
GX形受さし	φ150*100 JWWA G 121	個	1			建物,積資・2020/12/01・284,426 N1205-152
GX形受さし	φ200*150 JWWA G 121	個	1			建物,積資・2020/12/01・284,426 N1205-203
GX形受さし	φ300*100 JWWA G 121	個	1			建物,積資・2020/12/01・284,426 N1205-302
GX形受さし	φ300*200 JWWA G 121	個	1			建物,積資・2020/12/01・284,426 N1205-304
GX形さし受	φ100*75 JWWA G 121	個	5			建物,積資・2020/12/01・284,426 N1206-101
GX形さし受	φ300*150 JWWA G 121	個	1			建物,積資・2020/12/01・284,426 N1206-303
GX形さし受	φ300*200 JWWA G 121	個	1			建物,積資・2020/12/01・284,426 N1206-304


名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形うず巻式フランジT字 (7.5K)	φ300*100 JWWA G 121	個	1			建物,積資・2020/12/01・284,426 N1209-302
GX形継輪	φ75 JWWA G 121	個	1			建物,積資・2020/12/01・284,426 N1210-075
GX形継輪	φ100 JWWA G 121	個	3			建物,積資・2020/12/01・284,426 N1210-100
GX形継輪	φ150 JWWA G 121	個	1			建物,積資・2020/12/01・284,426 N1210-150
GX形継輪	φ200 JWWA G 121	個	1			建物,積資・2020/12/01・284,426 N1210-200
GX形継輪	φ300 JWWA G 121	個	3			建物,積資・2020/12/01・284,426 N1210-300
GX形帽	φ150 JWWA G 121	個	1			建物,積資・2020/12/01・284,426 N1211-150
GX形短1 形式2 (7.5K) (メーカー規格)	φ100	個	3			建設物価・2020/12/01・Web版 N1213-100
GX形短2 形式2 (7.5K) (メーカー規格)	φ100	個	2			建設物価・2020/12/01・Web版 N1214-100
GX形接合セット (異形管・ソトシール弁用)	φ75 (マ' A輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	15			建物,積資・2020/12/01・284,426 N1221-075
GX形接合セット (異形管・ソトシール弁用)	φ100 (マ' A輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	18			建物,積資・2020/12/01・284,426 N1221-100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形接合セット (異形管・ソトソール弁用)	φ150 (コ'A輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	7			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1221-150
GX形接合セット (異形管・ソトソール弁用)	φ200 (コ'A輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	6			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1221-200
GX形接合セット (異形管・ソトソール弁用)	φ300 (コ'A輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	25			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1221-300
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ75 JWWA G 120・121	個	8			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1224-075
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ100 JWWA G 120・121	個	5			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1224-100
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ200 JWWA G 120・121	個	2			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1224-200
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ300 JWWA G 120・121	個	28			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1224-300
GX形挿しロリング	φ75 JWWA G 120・121	個	10			建設物価・2020/12/01・284 N1225-075
GX形挿しロリング	φ100 JWWA G 120・121	個	7			建設物価・2020/12/01・284 N1225-100
GX形挿しロリング	φ150 JWWA G 120・121	個	4			建設物価・2020/12/01・284 N1225-150
GX形挿しロリング	φ200 JWWA G 120・121	個	2			建設物価・2020/12/01・284 N1225-200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形挿しロリング	φ300 JWWA G 120・121	個	14			建設物価・2020/12/01・284 N1225-300
G-LINK (GX形)	φ75 (コ'A輪, T頭B'外・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1232-075
G-LINK (GX形)	φ100 (コ'A輪, T頭B'外・ナット含む) JWWA G 120・121	組	9			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1232-100
G-LINK (GX形)	φ150 (コ'A輪, T頭B'外・ナット含む) JWWA G 120・121	組	2			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1232-150
G-LINK (GX形)	φ200 (コ'A輪, T頭B'外・ナット含む) JWWA G 120・121	組	5			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1232-200
G-LINK (GX形)	φ300 (コ'A輪, T頭B'外・ナット含む) JWWA G 120・121	組	8			建物, 積資・2020/12/01・284, 426 N1232-300
GX形受挿しSF仕切弁	φ75 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	5			建物, 積資・2020/12/01・298, 441 N3010-075
GX形受挿しSF仕切弁	φ100 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	3			建物, 積資・2020/12/01・298, 441 N3010-100
GX形受挿しSF仕切弁	φ150 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	2			建物, 積資・2020/12/01・298, 441 N3010-150
GX形受挿しSF仕切弁	φ300 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	3			建物, 積資・2020/12/01・298, 441 N3010-300
GX形両受SF仕切弁	φ75 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2020/12/01・298, 441 N3011-075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形両受SF仕切弁	φ 300 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			建物, 積資・2020/12/01・298, 441 N3011-300
仕切弁	φ 100 (2種 7.5K) JWWA B 122 浅埋型・右開	基	2			建物, 積資・2020/12/01・298, 441 N3200-100
消火栓 (双口、二弁式)	φ 100 内外面粉体塗装 JWWA B 103準拠・右開	基	2			局独自 N3308-100
補修弁 (ボール弁 2種 RF形-GF形)	φ 100, L=200mm ヴァ-式 内外面粉体塗装 JWWA B 126	基	2			局独自 N3500-100
仮設管賃料 (運搬費含) (A工事)	φ 200 L=262m, φ 150 L=10m, φ 100 L=2m φ 75 L=16m, φ 50 L=36m, 180日間	式	1			局独自 Y0001
フランジ接合部品 (7.5K GF-1型)	六角ボルト 蔭酸処理ナット付 (16×75) 4本 φ 100 パッキン (GF-1型)	組	8			局独自 Y0003
《管材費計》						+00
《二次製品計》						+00
《管材費計》						+00

# 位置図

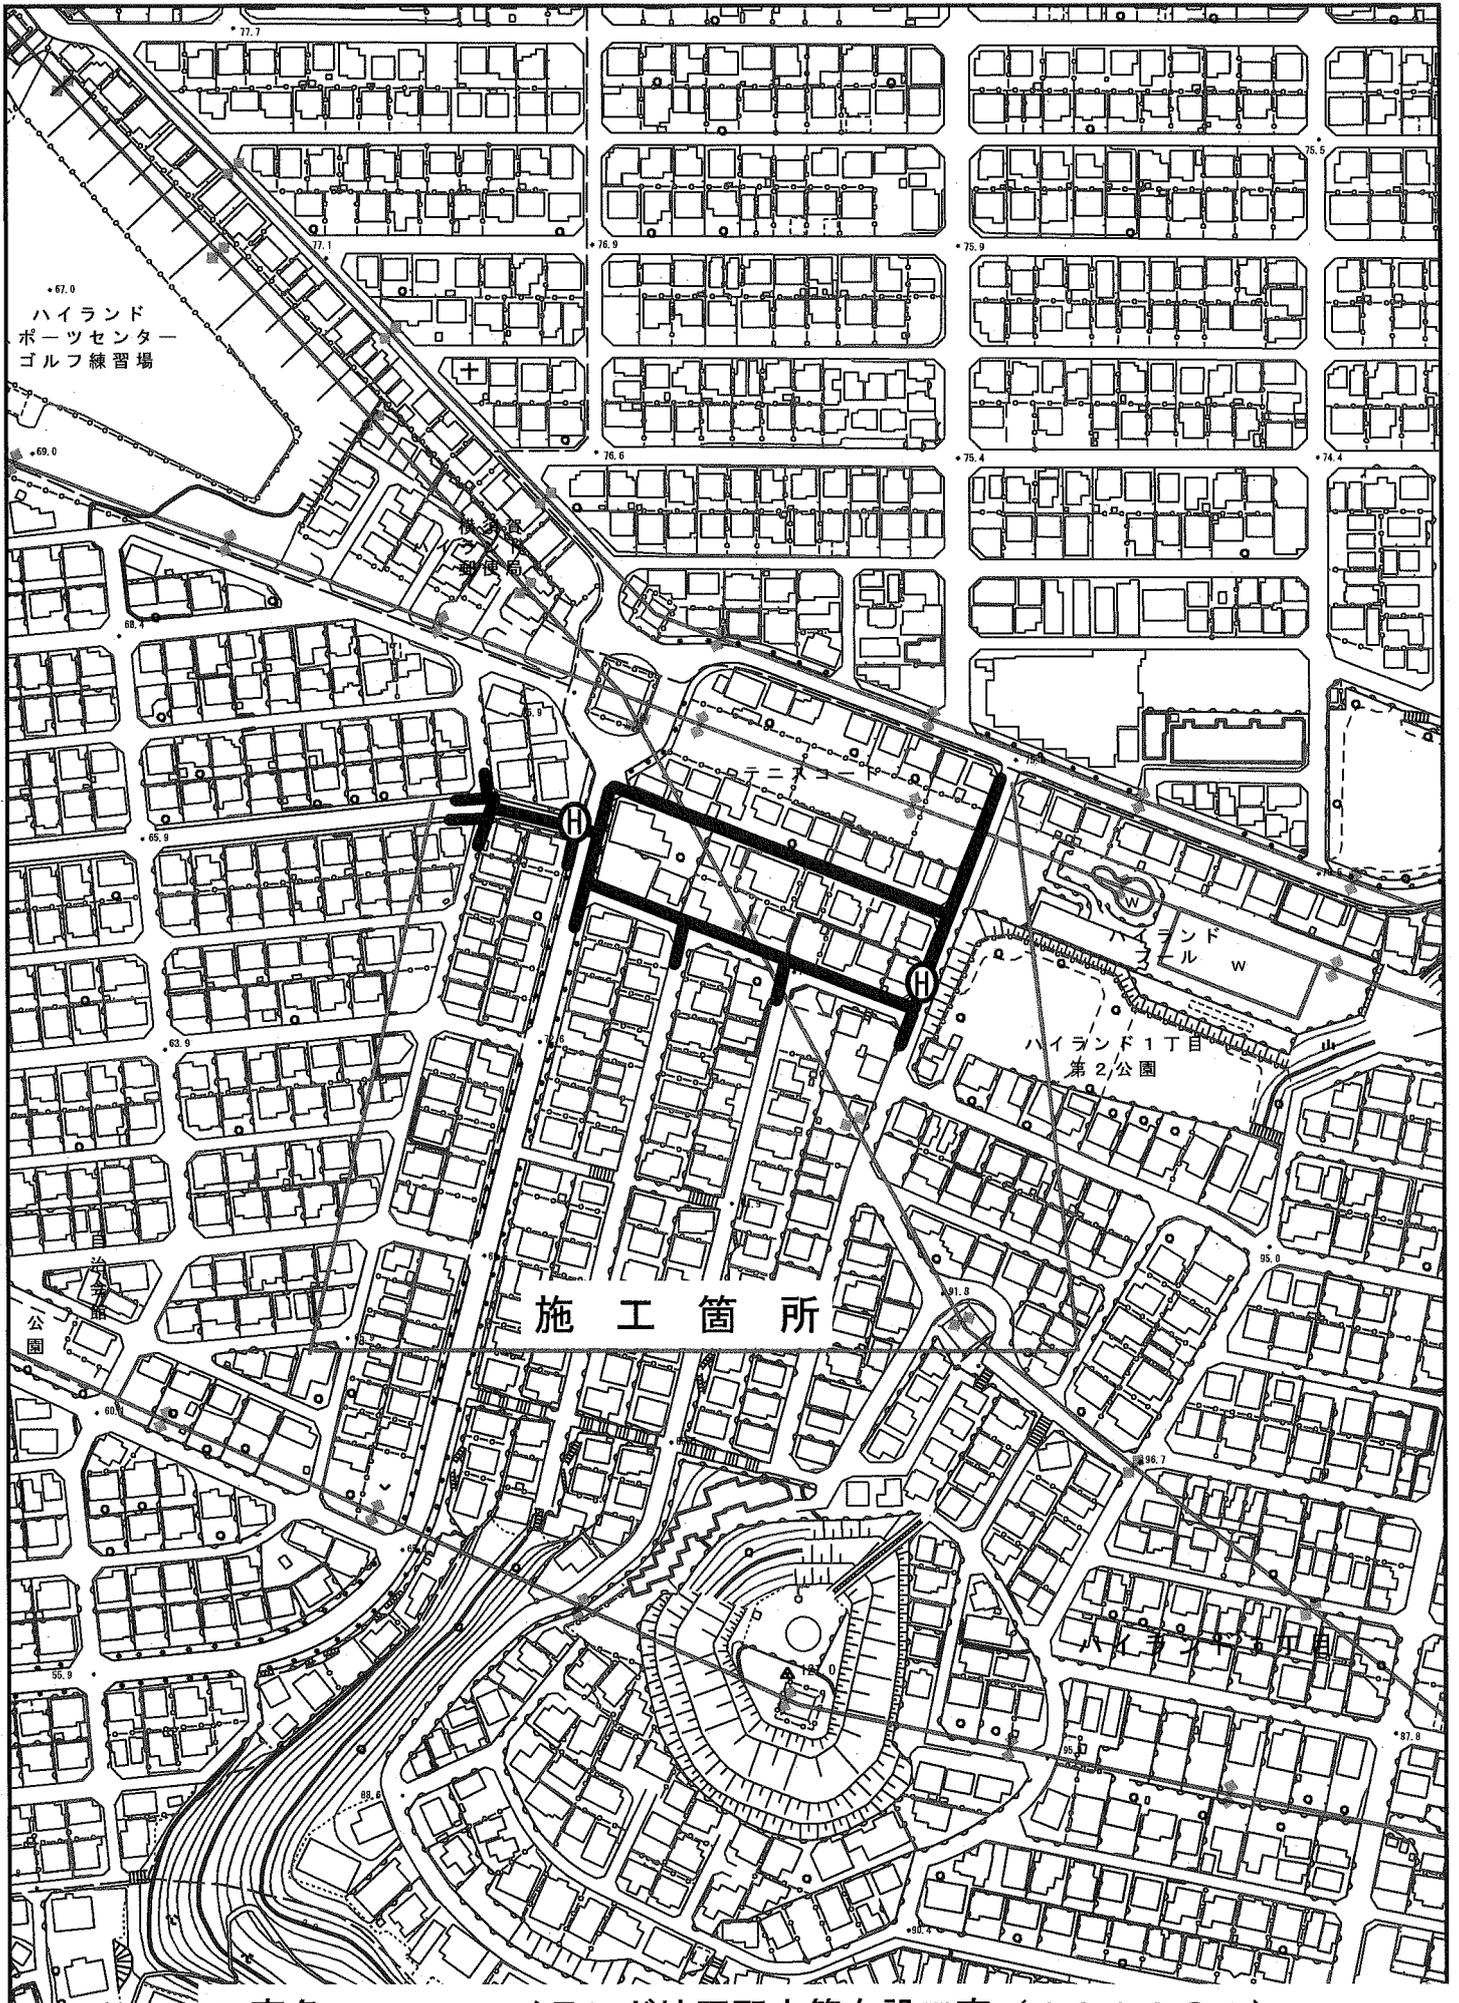

工事名 : ハイランド地区配水管布設工事 (2020の6)  
工事場所 : 横須賀市ハイランド1丁目39番先から2丁目50番先まで