





工事名	秋谷地区配水管布設工事(2021の1)		
工事場所	横須賀市秋谷3丁目6番先から7番先まで		
図面名称	平面図、断面図、詳細図		
図面番号	久留和13 A-3 久留和08 C-3		
施工業者			
令和3年(2021年)5月	課長	係長等	設計 監督 検査員
横須賀市上下水道局技術部水道管路課			
計画課		私道	無

平面図 S=1/500


配水管布設工事 φ50 PEP L=110m (小管)
 撤去管 φ50 VP L=95m
 撤去管 φ50 HIVP L=8m
 撤去管 φ50 GP L=7m
 仮設管布設撤去工 φ50 L=106m

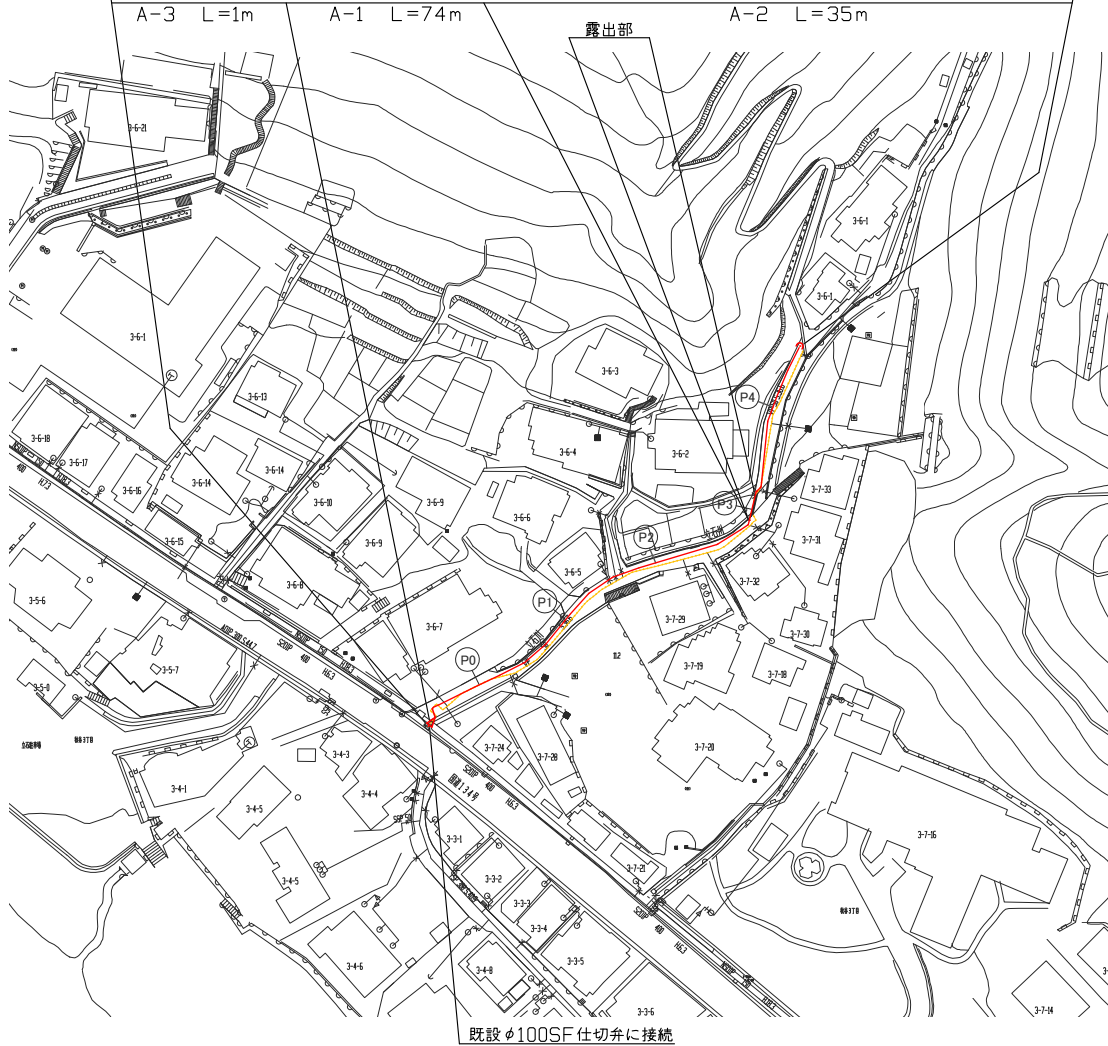


断面図 S=1/50



詳細図1



詳細図2



φ50 PEP 被覆付直管
 (紫外線防護・保温機能)
 固定用バンド
 支持金具 (L型プレート)
 支持金具設置用アンカーボルト

工事区間別内訳明細表

工事区間	延長	土被り	掘削方法(参考)	昼夜	試掘	既設路盤	既設舗装	埋戻材	先行路盤	仮路盤	仮復旧舗装	復旧路盤	本復旧	その他
A-1	74m	0.8m	バックホウ1.1m 3	昼間	4m	RC-40=20cm	AS密粒=5cm	改良土	有	-	再生AS密粒=5cm	RC-40=25cm	AS密粒=5cm	市道・歩車道
A-2	5m	露出	-	昼間	-	-	-	-	-	-	-	-	-	河川横断 市道・橋梁添架
	30m	0.8m	人力	昼間	2m	RC-40=20cm	AS密粒=5cm	改良土	有	-	再生AS密粒=5cm	RC-40=25cm	AS密粒=5cm	市道・歩車道
A-3	1m	1.2m	バックホウ0.1m 3	昼間	1m	RM-40=25cm RC-40=35cm	AS密粒改質Ⅱ=5cm 再生AS粗粒=5cm 再生AS安定処理=15cm	再生砂	無	RC-40=75cm	再生AS密粒=5cm 再生AS粗粒=5cm	RM-40=25cm RC-40=35cm	AS密粒改質Ⅱ=5cm 再生AS粗粒=5cm 再生AS安定処理=15cm	国道・車道