

全体平面図 S=1/750



設計図 1/3枚

工事名				
森崎地区配水管布設工事(2021の1)				
工事場所				
横須賀市森崎2丁目22番先から 3丁目14番先まで				
図面名称				
全体平面図				
図面番号				
根岸 21B-3、C-3、C-4 佐原 01A-3、A-4、B-4				
施工業者				
令和3年(2021年) 12月				
課長	係長等	設計	監督	検査員
横須賀市上下水道局 技術部水道管路課				
計画課			私道	無

原図用紙サイズ A1


ブロック番号 4304、3113

工事概要	
A	配水管布設工事 φ50 PEP L=165m
B	配水管布設工事 φ100 GXDIP L=160m
C	配水管布設工事 φ150 GXDIP L=17m
D	配水管布設工事 φ75 GXDIP L=14m
E	消火栓設置工事 単口 1基
撤去管	φ50 HIVP L=165m
撤去管	φ200 ADIP L=165m
撤去管	φ150 NSDIP L=7m
撤去管	φ50 GP L=7m
撤去管	φ50 PEP L=7m
撤去管	φ150 TDIP L=5m
消火栓撤去	単口 1基


工事区間別内訳明細表

工事	区間	延長	土被り	掘削方法(参考)	昼夜	埋戻し材料	先行路盤	既設舗装	既設路盤	仮復旧舗装	仮復旧路盤	本復旧舗装	本復旧路盤	試験
A	-	165m	0.8m	BH0.1m3	昼間	改良土	有	As=5cm	RC-40=20cm	再生As密粒=5cm	-	As密粒=5cm	RC-40=25cm	4m
B	-	160m	0.8m	BH0.2m3	昼間	改良土	無	As=20cm	RC-40=20cm	再生As密粒=5cm 再生As粗粒=5cm	RC-40=30cm	As密粒=5cm 再生As粗粒=5cm	再生As安定処理=10cm RC-40=20cm	5m
C	C-1	10m	0.8m	BH0.2m3	昼間	改良土	無	As=20cm	RC-40=20cm	再生As密粒=5cm 再生As粗粒=5cm	RC-40=30cm	As密粒=5cm 再生As粗粒=5cm	再生As安定処理=10cm RC-40=20cm	2m
	C-2	7m	0.8m	BH0.1m3	昼間	改良土	有	As=5cm	RC-40=20cm	再生As密粒=5cm	-	As密粒=5cm	RC-40=25cm	1m
D	D-1	7m	0.8m	BH0.1m3	昼間	改良土	無	As=20cm	RC-40=20cm	再生As密粒=5cm 再生As粗粒=5cm	RC-40=30cm	As密粒=5cm 再生As粗粒=5cm	再生As安定処理=10cm RC-40=20cm	-
	D-2	7m	0.8m	BH0.1m3	昼間	改良土	有	As=5cm	RC-40=20cm	再生As密粒=5cm	-	As密粒=5cm	RC-40=25cm	1m

平面図(1) S=1/500

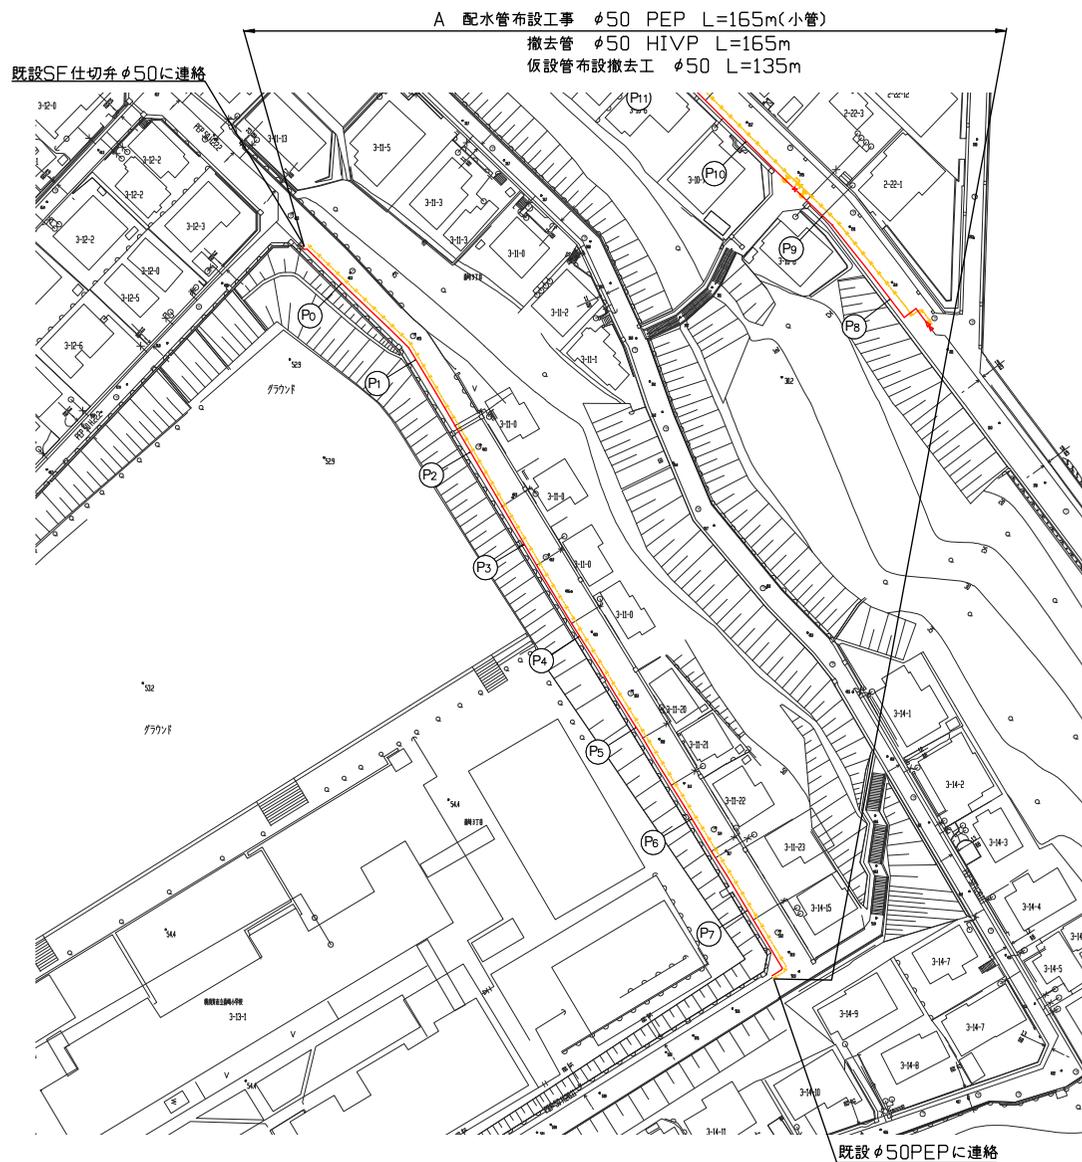

断面図(1) S=1/50

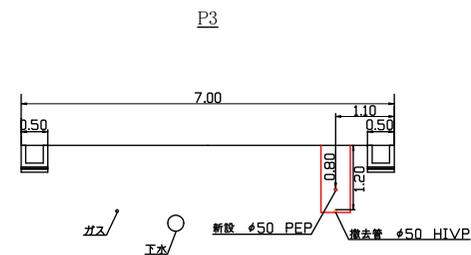

工事名  
森崎地区配水管布設工事(2021の1)

工事場所  
横須賀市森崎2丁目22番先から  
3丁目14番先まで

図面名称  
平面図(2)、断面図(2)

図面番号  
根岸 21B-3、C-3、C-4  
佐原 01A-3、A-4、B-4

施工業者


令和3年(2021年) 12月

課長 係長等 設計 監督 検査員

横須賀市上下水道局 技術部水道管路課  
計画課 私有 無

原図用紙サイズ A1

平面図(2) S=1/500

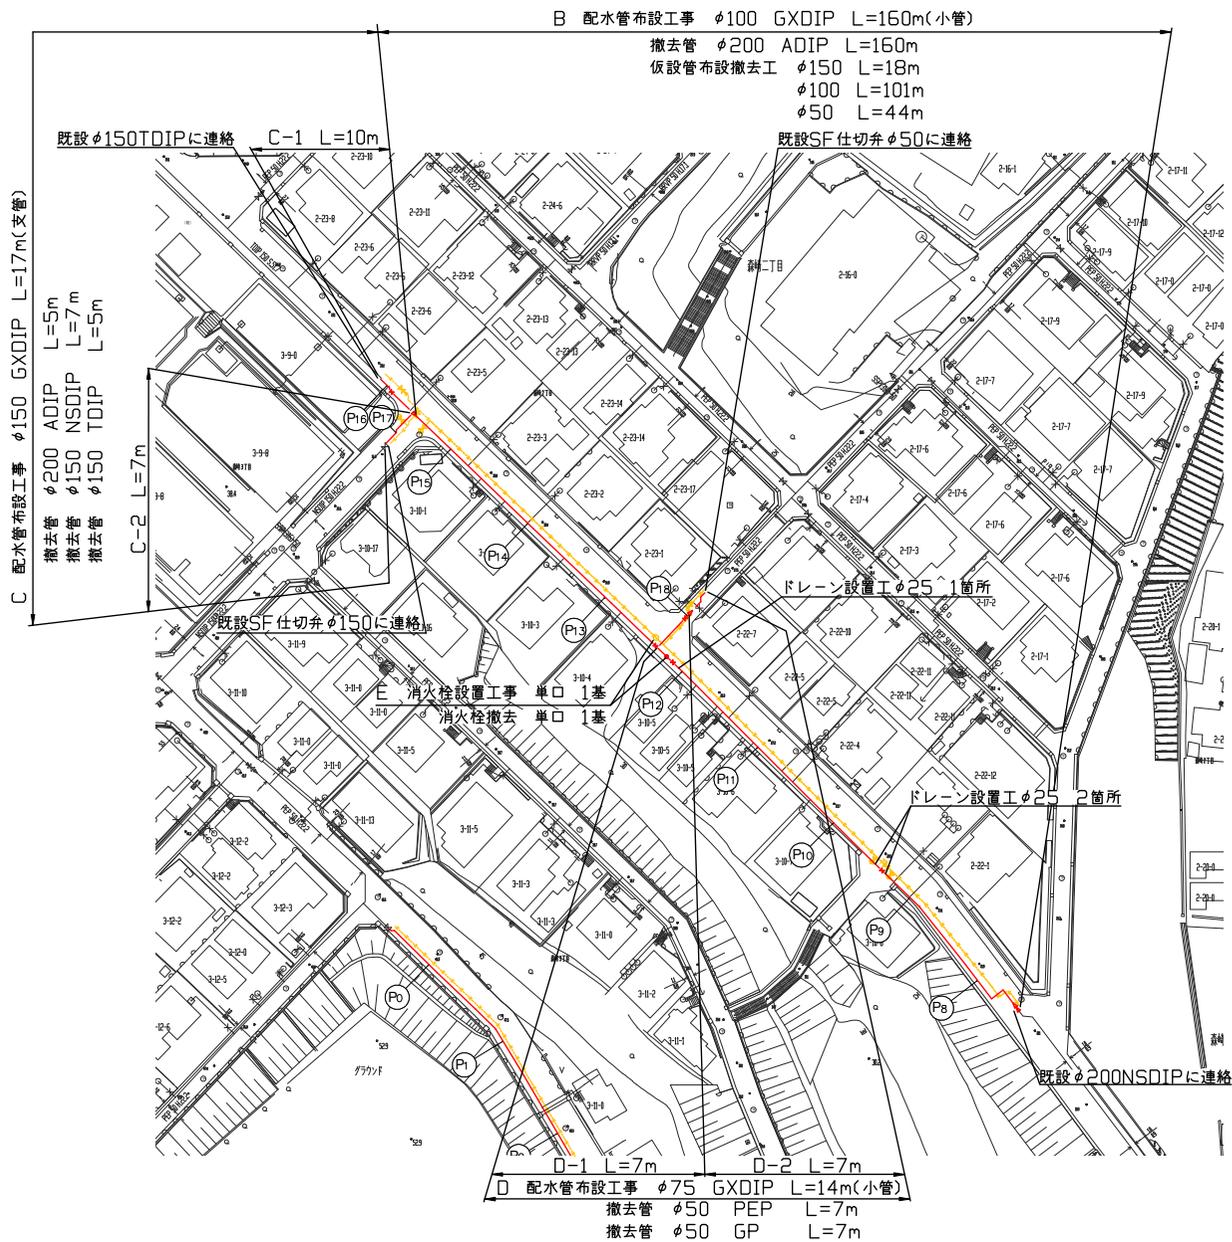

断面図(2) S=1/50

