

工事名				
林地区配水管布設工事(2023の1)				
工事場所				
横須賀市林1丁目11番先から15番先まで				
図面名称				
平面図、断面図				
図面番号				
武山17 B-3・4 C-3・4				
施工業者				
令和5年(2023年) 4月				
課長	係長等	設計	監督	検査員
横須賀市上下水道局技術部水道管路課				
計画課			私道	無

原図用紙サイズ A1

ブロック番号 5204


工事概要

配水管布設工事	φ50 PEP	L=279m
撤去管	φ50 HIVP	L=279m

平面図 S=1/500



断面図 S=1/50

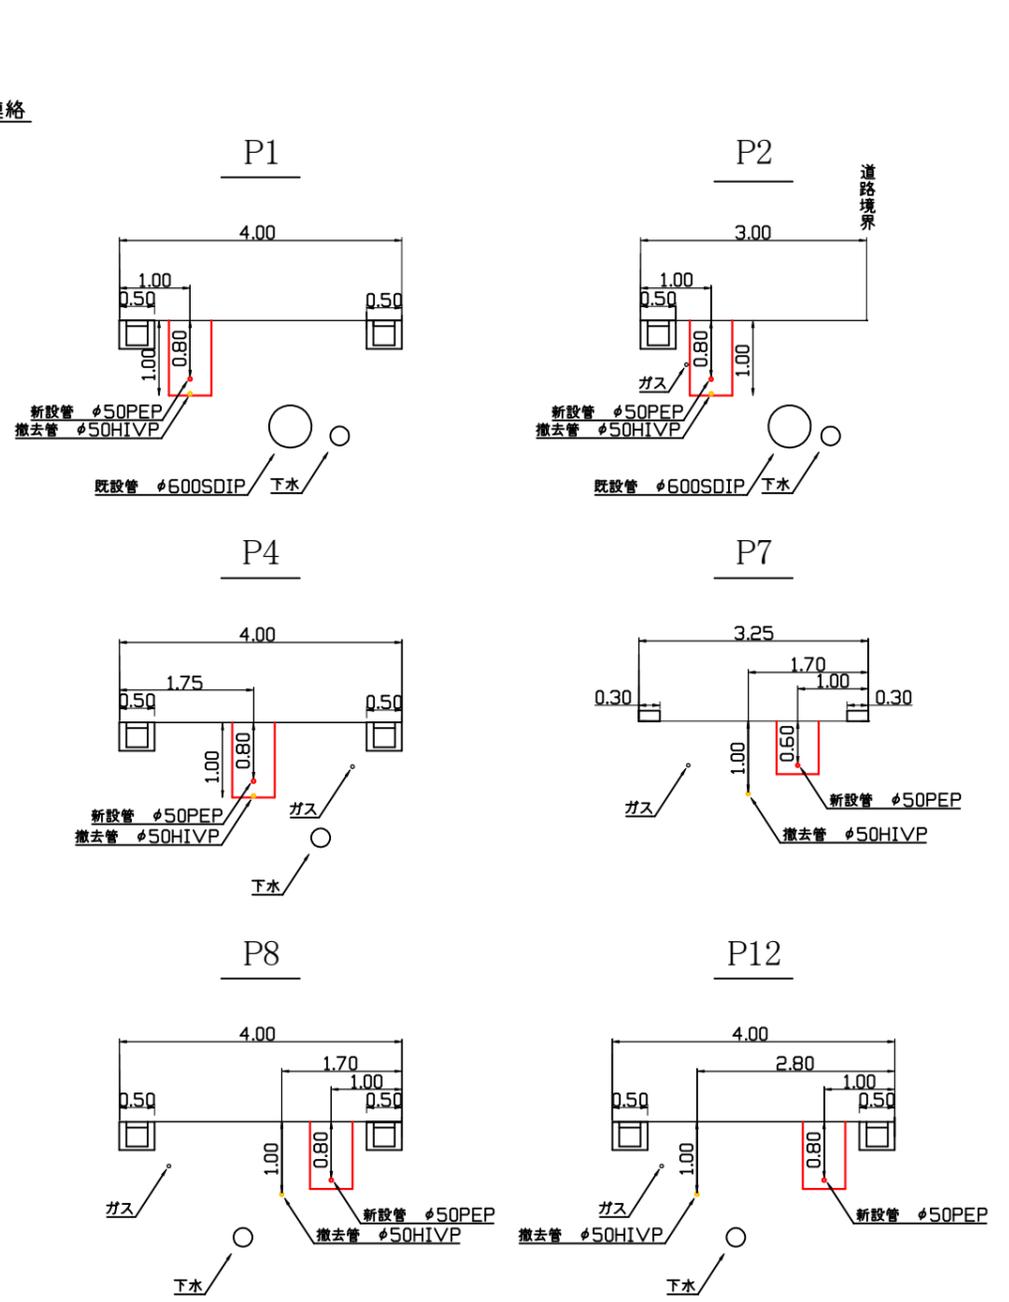

工事区間別内訳明細表													
区間	延長	土被り	掘削方法(参考)	昼夜	試掘	既設路盤	既設舗装	埋戻材	先行路盤	復旧路盤	仮復旧舗装	本復旧	概要
A-1	250m	0.8m	バックホウ0.2m ³	昼間	13m	RC-40=20cm	AS密粒=5cm	改良土	有	RC-40=25cm	再生AS密粒=5cm	再生AS密粒=5cm	歩車道
A-2	29m	0.6m	人力	昼間	-	RC-40=10cm	Co=15cm	改良土	有	RC-40=20cm (舗装本復旧時すきとり10cm)	再生AS密粒=5cm	Co=15cm	階段