

平面図 S=1/500

配水管布設工事 φ50 PEP L=371m(小管)
 撤去管 φ100 ADIP L=182m
 撤去管 φ50 HIVP L=235m
 仮設管布設撤去 φ50 L=349m

A-1
L=361m

A-2
L=10m

既設φ50HIVPに連絡



既設φ100ADIPに連絡

既設φ100ADIPに連絡

工事概要

配水管布設工事	φ50 PEP	L=371m
撤去管	φ100 ADIP	L=182m
撤去管	φ50 HIVP	L=235m


設計図 1/1枚

工事名	久里浜台地区配水管布設工事(2023の1)				
工事場所	横須賀市久里浜台2丁目1番先から5番先まで				
図面名称	平面図、断面図				
図面番号	久比里19C-4 久比里20C-1 久比里25A-1				
施工業者					
令和5年(2023年)5月	課長	係長等	設計	監督	検査員
横須賀市上下水道局技術部水道管路課					
計画課				私道	無

断面図 S=1/50

原図用紙サイズ A1

ブロック番号 2603

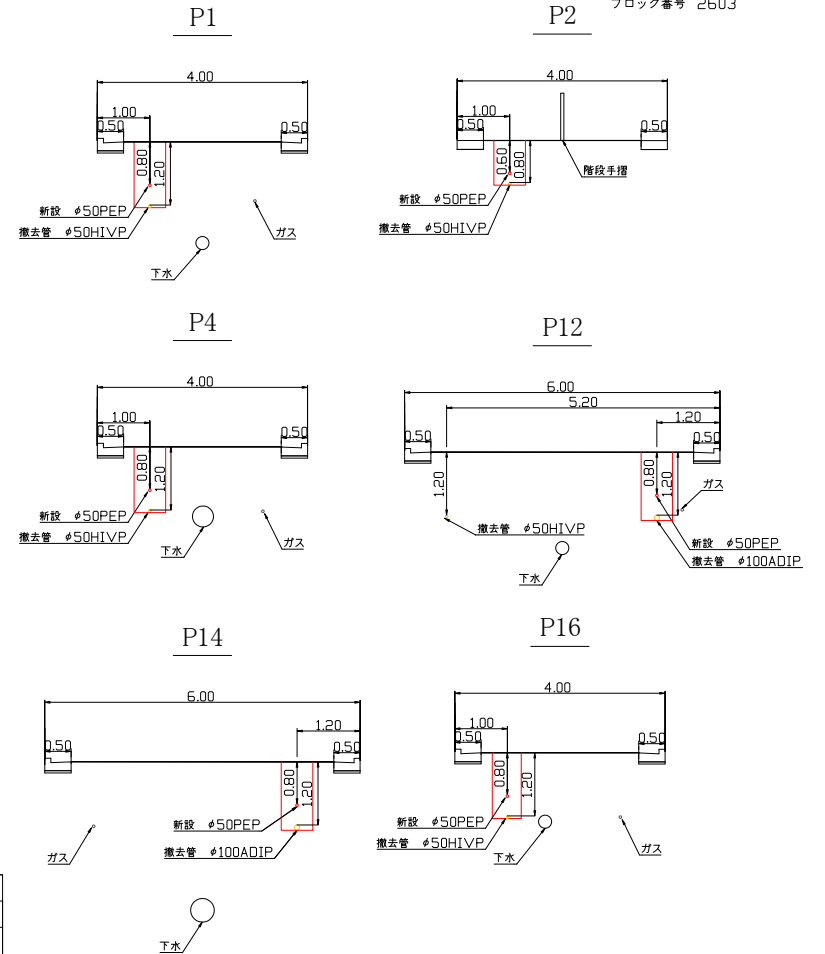

工事区間別内訳明細表

区間	延長	土被り	掘削方法(参考)	昼夜	試掘	既設路盤	既設舗装	埋戻材	先行路盤	復旧路盤	仮復旧舗装	本復旧	その他
A-1	361m	0.8m	ハックホウ0.2m3	昼間	10m	RC-40=20cm	AS密粒=5cm	改良土	有	RC-40=25cm	再生AS密粒=5cm	別途工事にて施工	歩車道
A-2	10m	0.6m	人力	昼間	2m	RC-40=10cm	Co=15cm	改良土	有	RC-40=20cm (舗装本復旧時すきとり10cm)	再生AS密粒=5cm	Co=15cm	歩道 階段