

リサイクルプラザ門扉小破修繕 仕様書

1	修繕名称	リサイクルプラザ門扉小破修繕
2	施行場所	横須賀市浦郷町5丁目2931番地
3	修繕物件	リサイクルプラザ門扉
4	修繕内容	リサイクルプラザの門扉の交換を行う。
5	履行期間	契約の日から令和6年3月15日まで
6	特記事項	特記仕様書による。
7	契約方法	総価による工事請負契約
8	支払方法	1 部分払い:しない 2 修繕完了後、一括払い
9	施行監理	現場及び技術的事項を監理する責任者をおくこと。
10	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。
11	監督員 連絡先	環境部 環境施設課 鈴木 (046-822-9702)

<指示又は希望事項>

グリーン購入	仕様書でグリーン物品購入の指示がある場合は、横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品等を納入すること。また、仕様書で特に指示がない場合で請負代金に物品等の購入経費が含まれている場合は、できるだけこの方針に基づく環境物品等の調達をお願いします。 (上記方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照)
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## リサイクルプラザ門扉小破修繕 特記仕様書

### 1. 修繕内容

リサイクルプラザの門扉を交換する修繕を行う。対象門扉の位置については、別添配置図を参照のこと。既存門扉は、関係法令に基づき適正に処分すること。

既存レールは再利用とし、門扉の仕様は下記のとおりとする。

#### 【既存仕様】

メーカー：四国化成工業(株)

製品：スタックライン、両引き

寸法：開口幅 17,400mm

収納幅 2,600mm×2

高さ 1,200mm

1.7M パネル×5 連

レール ステンレスフラットレール（レール外幅：511mm）

#### 【門扉仕様】

メーカー：四国化成建材(株)

製品：スタックライン SR1 型、H12 サイズ、両引き

寸法：開口幅 17,500mm

収納幅 2,900mm×2

埋設長 23,300mm

1.7M パネル×5 連

レール 既存再利用

### 2. 作業の手順

#### ・調査及び確認

現状について、現場の調査及び確認を行う。その後、作業概要をまとめ、手順等の確認を行う。作業の計画上、施設の運営に影響のある場合は、市監督員及び施設管理者と協議を行う。

#### ・準備

製品の仕様について最終確認をし、発注する。

#### ・製品の品質検査

製品到着後、発注仕様とおりに納品されたか品質検査を行う。

#### ・既存撤去及び設置

既存門扉を撤去後、納品された門扉を組み立て、設置する。


- ・完了検査  
作業完了後、動作などに不具合がないことを確認する。

### 3. 作業概要と作業記録の報告

- ・作業前に作業概要（作業内容、工程など）をまとめ、市監督員に報告すること。
- ・作業前の状況確認を行い、記録写真を撮ること。
- ・製品納入後、品質検査を使用前に行い記録写真を撮ること。
- ・作業中及び完了の記録写真を撮ること。
- ・作業完了後、作業前～完了までの記録について、写真を添えて提出すること。

### 4. 注意事項

- ・市監督員及び施設管理者と作業内容及び作業日について協議を行うこと。  
（施設の運用上、土曜日作業の可能性あり）
- ・発生材の処分について、関係法令に基づき適正に処分すること。
- ・施工中は、安全に留意して現場管理を行い、災害及び事故の防止に努めること。
- ・この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は別途協議するものとする。

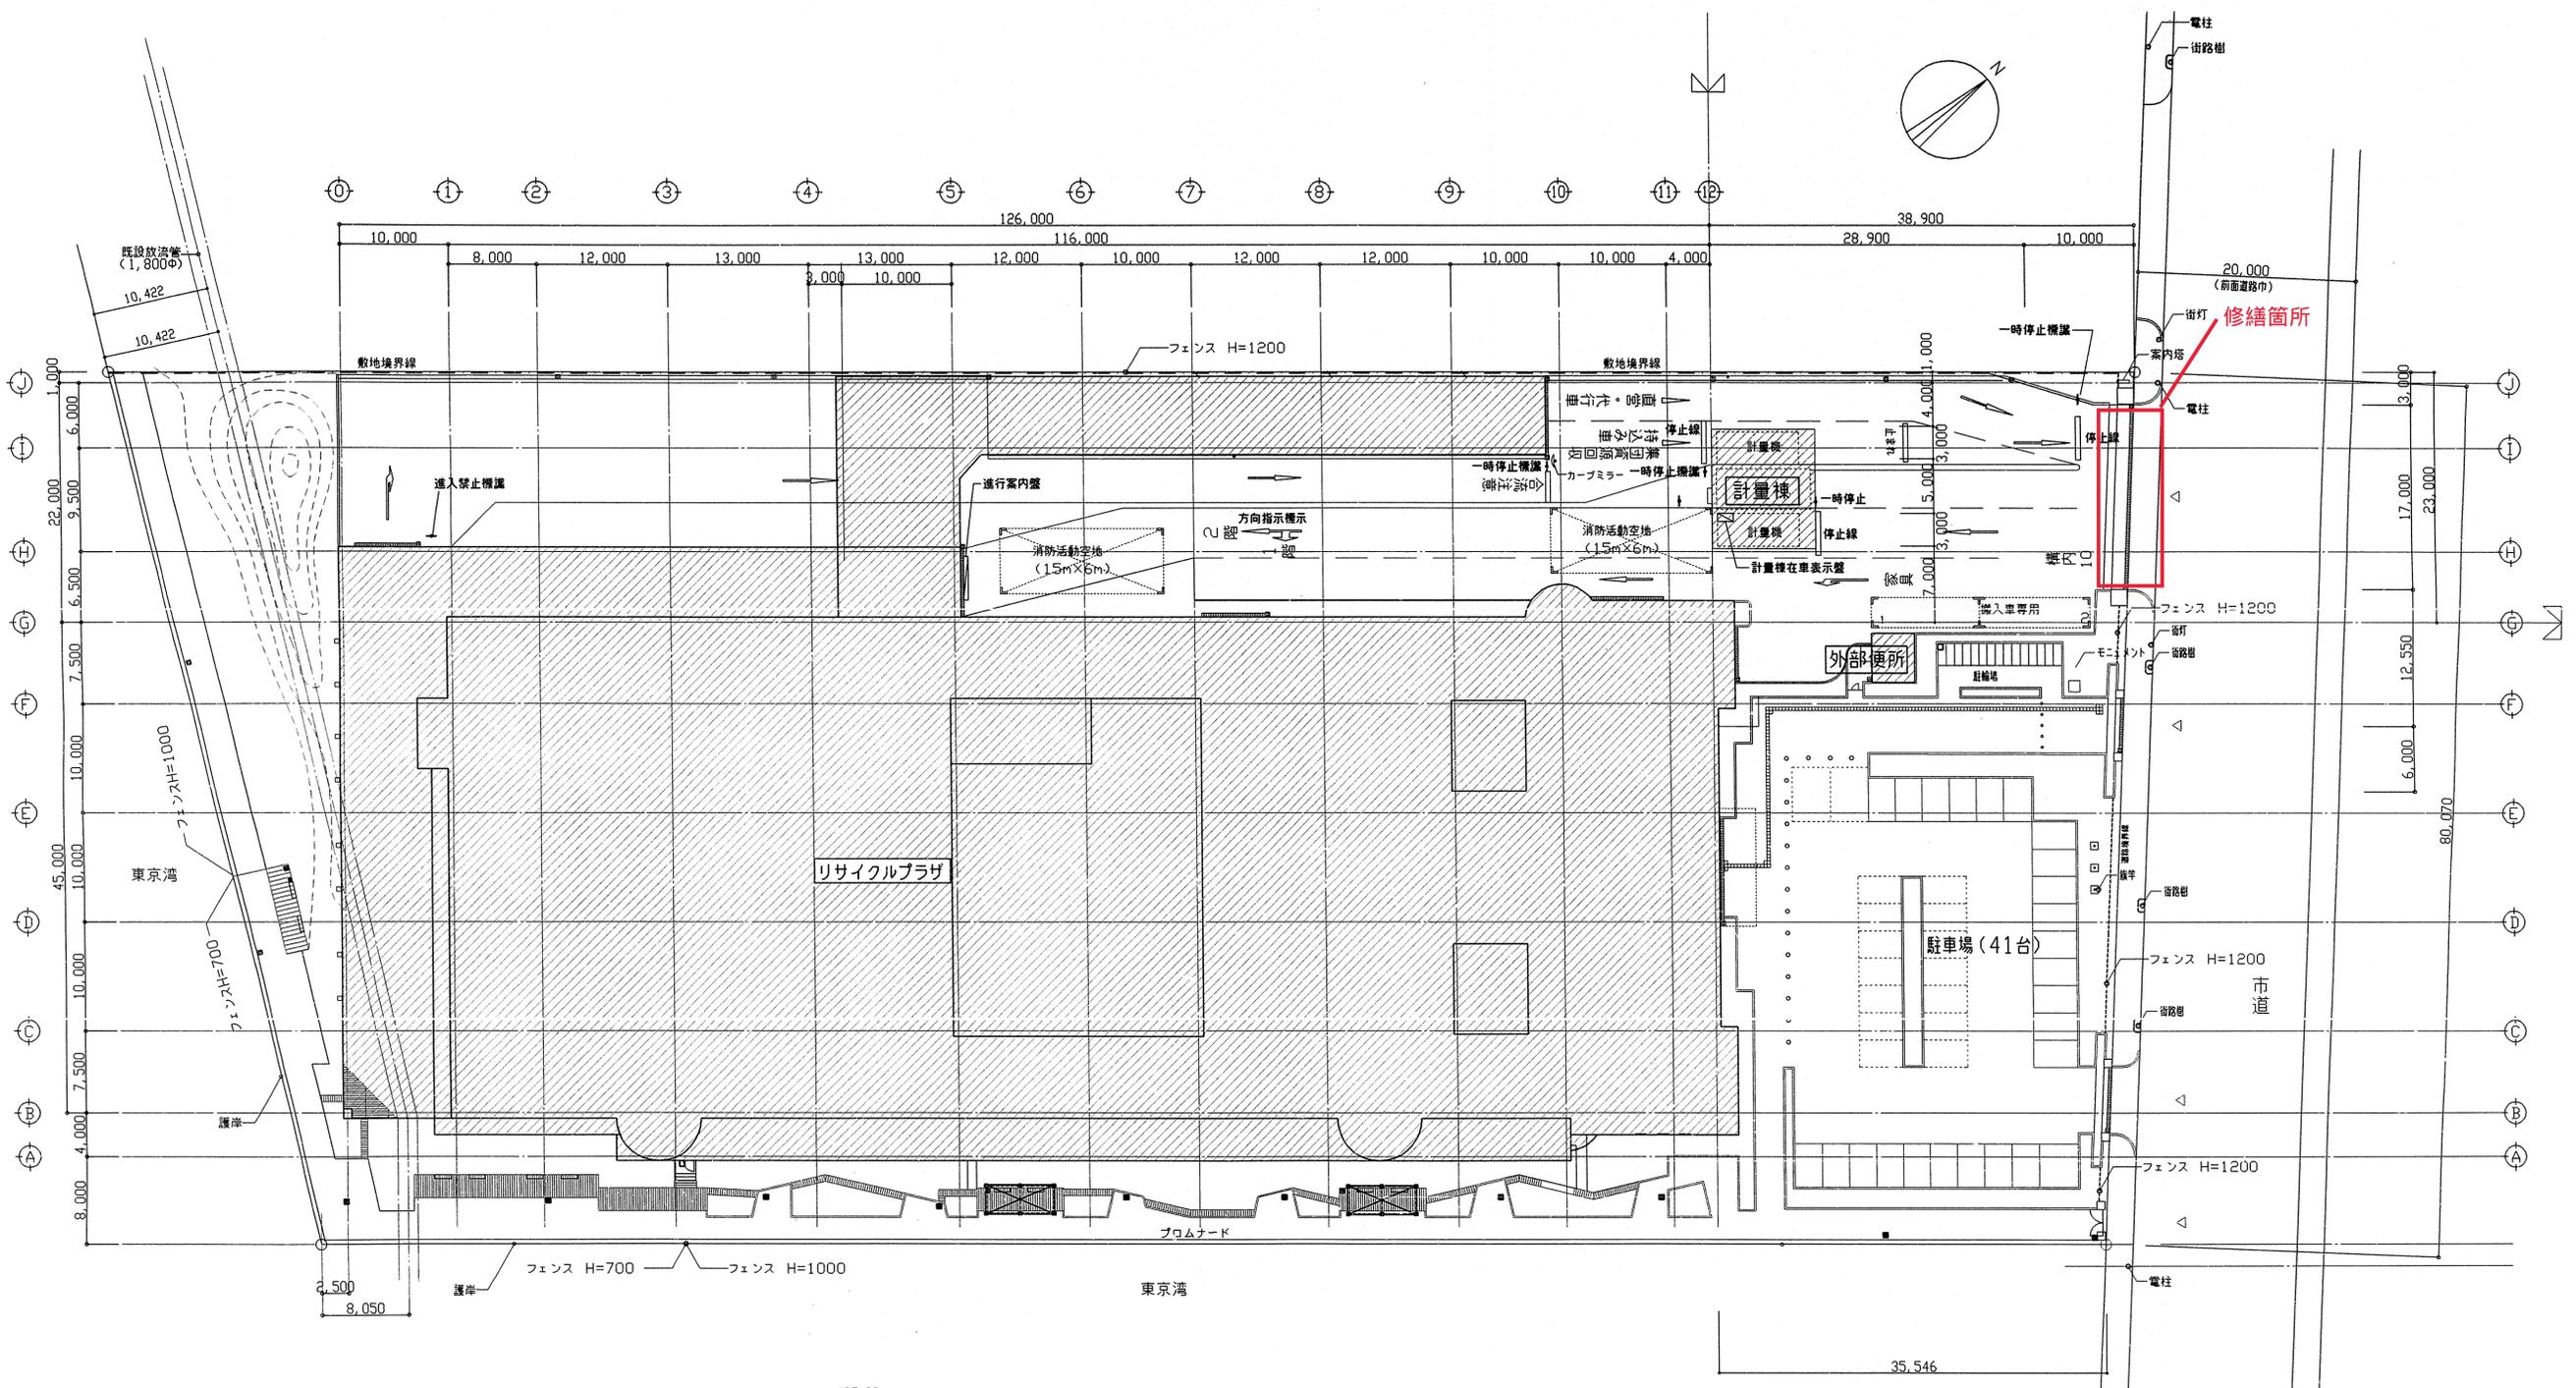

リサイクルプラザ門扉小破修繕 配置図 (NONSCALE)