


平面図 S=1/500

配水管布設工事	φ50 PEP	L=205m	(小管)
撤去管	φ100 SP	L=158m	φ50 VP L=37m
	φ75 TDIP	L=4m	φ75 SP L=2m
	φ75 PEP	L=2m	φ50 PEP L=2m
仮設管布設撤去工	φ50	L=175m	



断面図 S=1/50

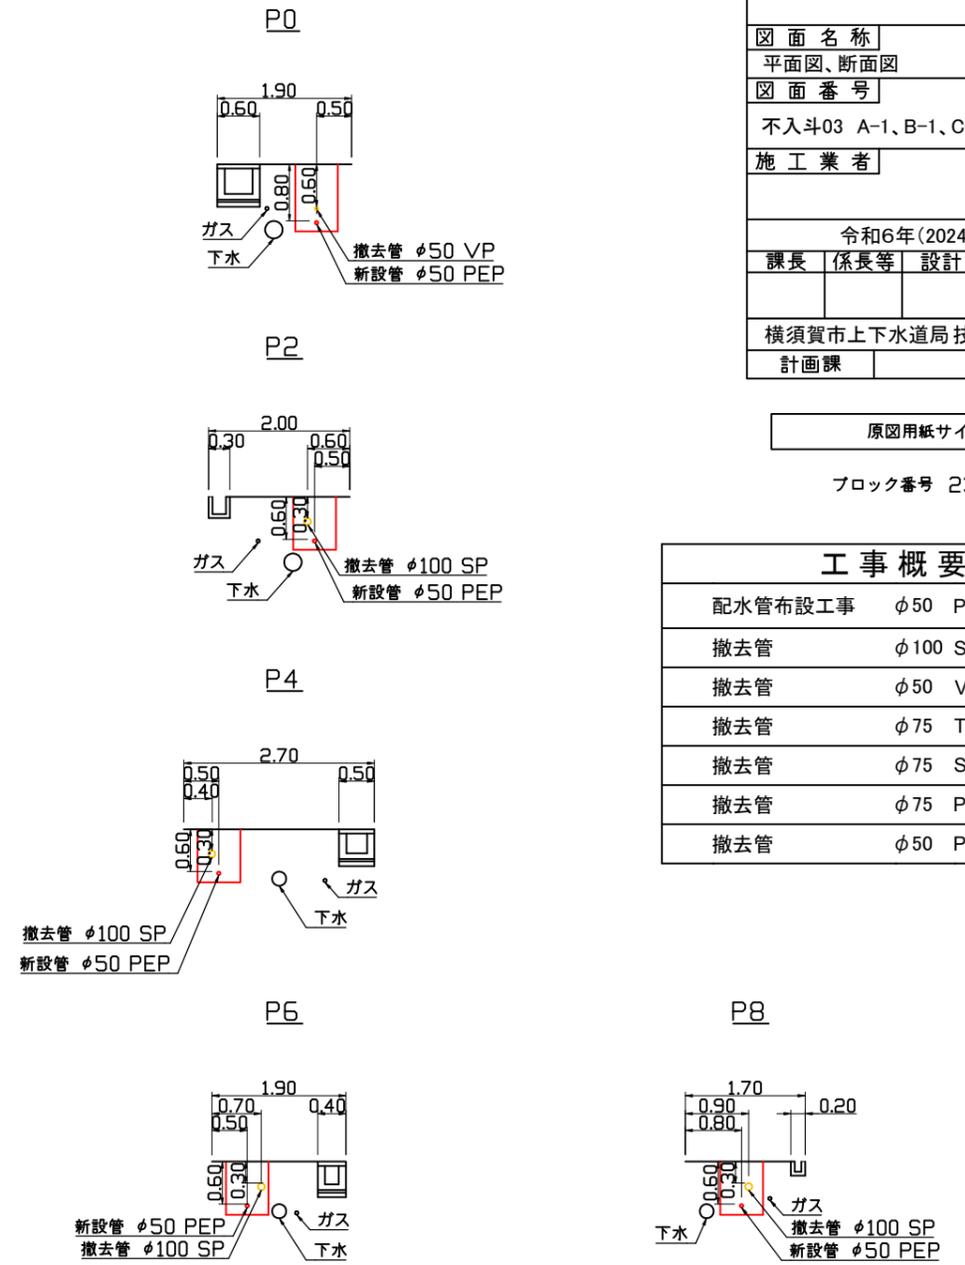

設計図 1/1枚				
工事名				
不入斗町地区配水管布設工事(2023の1)				
工事場所				
横須賀市不入斗町4丁目37番地先から 44番地先まで				
図面名称				
平面図、断面図				
図面番号				
不入斗03 A-1、B-1、C-1				
施工業者				
令和6年(2024年) 1月				
課長	係長等	設計	監督	検査員
横須賀市上下水道局技術部水道管路課				
計画課			私道	有

原図用紙サイズ A1
ブロック番号 2306

工事概要			
配水管布設工事	φ50 PEP	L=205m	
撤去管	φ100 SP	L=158m	
撤去管	φ50 VP	L=37m	
撤去管	φ75 TDIP	L=4m	
撤去管	φ75 SP	L=2m	
撤去管	φ75 PEP	L=2m	
撤去管	φ50 PEP	L=2m	

工事区間別内訳明細表

区間	延長	区分	土被り	掘削方法(参考)	昼夜	試掘	既設路盤	既設舗装	埋戻材	先行路盤	復旧路盤	復元旧舗装	本復旧	備考
A-1	45m	市道・私道 歩車道	0.8m	人力	昼間	5m	RC-40=20cm	AS密粒=5cm	改良土	有	RC-40=25cm	再生AS密粒=5cm	再生AS密粒=5cm	-
A-2	25m	私道 歩道	0.6m	人力	昼間	1m	RC-40=10cm	AS密粒=5cm	改良土	有	RC-40=10cm	再生AS密粒=5cm	再生AS密粒=5cm	-
A-3	57m	私道 歩道	0.6m	人力	昼間	1m	RC-40=10cm	CO=15cm	改良土	有	RC-40=20cm (舗装本復旧時10cmすきとり)	再生AS密粒=5cm	別途工事にて施工	階段
A-4	78m	私道 歩道	0.6m	人力	昼間	4m	RC-40=10cm	CO=10cm	改良土	有	RC-40=15cm (舗装本復旧時5cmすきとり)	再生AS密粒=5cm	別途工事にて施工	-