# 現　場　説　明　書

１　工　　事　　名　　森崎地区配水管布設工事(2026 の１)
２　監　　督　　員　　技術部　水道管路課

## 説　明　事　項

### 1.　入札等に関する事項について

(1)　この工事の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、工事請負契約書又は工事請負請書(以下「契約書等」という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の上下水道局契約規程によりその例によることとされている契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則（以下「契約規則等」という。)に従って行う。
(2)　入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分究明すること。

### 2.　契約の保証について

契約の保証　　要　　~~不要~~

契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の 100 分の 10 以上とすること。

(1)　契約保証金の納付を証する領収書
(2)　契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等
(3)　債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、横須賀市上下水道事業管理者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社の保証書
(4)　債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証証券
(5)　債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券

### 3.　前払金について

前払金　　する　　~~しない~~

前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

### 4.　中間前払金について

中間前払金　　する　　~~しない~~

中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

### 5.　部分払について

部分払　　~~する(　　回以内)~~　　しない

### ~~6.　継続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について~~

~~(1)　継続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりである。~~

| ~~会計年度~~ | ~~支払限度額(請負代金額に対する割合)~~ | ~~前払金の上限~~ |
|---|---|---|
| ~~初　年　度（　　年度)~~ | ~~　　%~~ | ~~支払限度額　・　請負代金額　の　　%~~ |
| ~~第 2 年 度（　　年度)~~ | ~~　　%~~ | ~~支払限度額　・　請負代金額　の　　%~~ |
| ~~第 3 年 度（　　年度)~~ | ~~　　%~~ | ~~支払限度額　・　請負代金額の　　%~~ |

~~(2)　各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知する。~~

## 7.　契約に関する事項について

(1)　設計図書関係

ア　土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。

イ　仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者の責任において定めること。

ウ　契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とじし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合にあっては、別冊とすること。

(2)　提出書類関係

| | |
|---|---|
| ア　請負代金内訳書 | ~~要提出(契約締結後7日以内)~~<br>提出不要 |
| イ　工　程　表 | 要提出(契約締結後7日以内)<br>~~提出不要~~ |
| ウ　着　手　届 | 着手後5日以内に提出すること。 |
| エ　現場代理人及び主任技術者等届 | 契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。 |
| オ　下請負関係書類 | 下請負を発注の都度、下記書類の写しを提出すること。<br>・施工体制台帳<br>・施工体系図<br>・再下請負通知書（再下請負の発注がある場合） |
| カ　直営工事届 | 下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。 |

(3)　監督員通知関係

監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるときは、各監督員の権限の内容を別に通知する。

(4)　支給材料、貸与品関係

| | | |
|---|---|---|
| ア　支給材料 | ~~あり~~ | なし |
| イ　貸与品 | ~~あり~~ | なし |

(5)　条件変更等の関係

工事の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。

(6)　設計変更等の関係

必要により工事内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微なものは監督員の指示により工事内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、工期の末に行う。

(7)　部分引渡し関係

| | | |
|---|---|---|
| 部分引渡し指定部分 | ~~あり~~ | なし |

(8)　火災保険等の関係

| | | |
|---|---|---|
| 火災保険その他の保険の付保条件 | ~~あり~~ | なし |

## 8.　現場代理人の常駐義務について

請負代金額が 500 万円以上の工事について現場代理人は常駐とするが、横須賀市ホームページ ＞ 市政情報 ＞ 入札・契約制度 ＞ 入札制度（工事） において、重複配置の特例がある場合は兼務することができる。

## 9.　コリンズの登録について

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、そのデータを直ちに監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

(1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。

(2) しゅん工時登録データの提出期限は、しゅん工後10日以内とする。

(3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更データを提出しなければならない。

(4) 変更時としゅん工までの間が10日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。

## 10. 建設業退職金共済制度への加入について

(1) 請負者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共制度」という。）に加入するとともに、その対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。

(2) 証紙購入状況等を把握するため、当初工事請負契約代金額が500万円以上の場合は、別に定める「建設業退職金共済関係提出書」（第1号様式（建退共））及び「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」（第3号様式（建退共））を工事しゅん工時に、「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」（第2号様式（建退共））を工事請負契約締結後1箇月以内に監督員へ提出すること。

共済証紙を購入した場合は、「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」（第2号様式（建退共））に掛金収納書（以下「収納書」という）を添付すること。

なお、当初工事請負契約金額が500万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めるときは、関係資料の提出を求める場合がある。

(3) 正当な理由がなく建退共制度に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は、工事成績評定において考慮される事となる。

(4) 下請契約における請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を請負代金中に算入するか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、建退共制度加入並びに証紙の購入及び貼付の促進に努めること。

(5) 前号における請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合は、元請負者に建退共制度加入手続及び建退共制度関係事務の処理を委託する方法もあるので、元請負者は積極的に受託するよう努めること。

(6) 請負者は、工事現場に建退共制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。

## 11. 施工計画書の提出について

(1) 施工計画書の作成

請負者は、契約後監督員の指示に従って施工計画書を作成し，工事着手までに提出すること。ただし、次のいずれかに該当する工事については、施工計画書の記載内容を一部省略することができる。

ア　当初請負代金額が 1,000 万円未満かつ当初工期が 90 日以下の工事

イ　契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事

(2) 施工計画書の記載項目

施工計画書記載項目は、横須賀市ホームページ ＞ 市政情報 ＞ 契約・検査＞検査・工事積算情報＞検査情報に記載（施工計画書について）のとおりとする。ただし、請負者は、施工計画書の一部を省略した工事で、監督員が必要と指示した記載項目については追加すること。

(3) 計画工程表の作成

請負者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。

(4) 実施工程との比較照査

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

## 12. ワンデーレスポンスの取り組みについて

(1) 本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するよう、ワンデーレスポンスに取組んでいる。

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

(2) 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力すること。

## 13. 中間及び抜打ち状況調査の実施について

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が随時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならない。

## 14. 下請負者について

(1) 下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。

(2) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。

## 15. 一括下請けの禁止について

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

## 16. 技術的事項について（別紙）

# 森崎地区配水管布設工事（2026の１）特記仕様書

本工事の仕様は、当局水道工事共通仕様書（令和８年３月）に定められたもののほか、当特記仕様書によるものとする。なお、共通仕様書内の付編Ⅱ及び付編Ⅲについては、水道工事共通仕様書 付編書式（令和８年３月）を参照すること。

１　工事コストの表示について

（１）当初請負金額が工事請負額 1,000 万円以上の工事を対象とする。

（２）工事請負額の表示は、工事現場に設置する「工事看板」に表示する。

（３）表示金額は、万円単位など分かりやすい単位とする。

２　個人情報資料の借用について

工事に必要な個人情報に関する資料の借用にあたっては、以下の内容を明記した借用願い（様式あり）を担当課長あてに提出すること。

（１）借用期間

（２）借用する個人情報資料の項目

（３）個人情報の管理に関する責任者、個人情報を取り扱う工事従事者

（４）貸出条件(取り扱いにあたる注意事項等)

（５）その他監督員が必要とする事項

３　工事に関することについて

（１）身分証明書の提示

受注者は顔写真、氏名、有効期限等を記載した身分証明書を発行し、給水管接続替調整工等の業務に従事する者に身分証明書を常時携帯させなければならない。

上記業務に従事する者は、水道使用者等の住居その他を訪問する場合はこれを提示すること。また、監督員から請求があったときもこれを提示すること。

（２）給水管接続替調整工の作業内容

ア　現場調査

イ　居住者及び土地所有者への工事説明及び掘削等の確認

ウ　上記ア.イの実施内容の整理及び監督員への報告確認作業（宅地（私道）内掘削確認表など）

（３）試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削について

舗装取りこわし工等を除き試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削については、安全施工の観点から人力施工とする。ただし、状況により機械施工を行う場合は監督員と事前協議すること。

４　舗装版切断時に発生する濁水の処理について

（１）処理方法

舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。

（２）条件

受注者は、産業廃棄物の汚泥の処分業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならない。

また、受注者が、自ら運搬を行う場合を除き、産業廃棄物の汚泥の収集運搬業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならない。

（３）提出書類等

受注者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処分に関する計画書、受注者と処分業者とで締結した委託契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。

また、受注者が濁水の収集運搬を委託した場合は、受注者と収集運搬業者とで締結した委託契約書の写し及び収集運搬業者の許可証の写しを添付すること。

なお、受注者は「産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)」又は「電子マニフェスト」により、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提示すること。

５　別途発注される測量業務について

（１）受注者は、本工事施工前に測量業務受託者と契約後速やかに打合せを行い、受注者が責任をもって測量の工程が記入された実施工程表を作成すること。

（２）受注者は、工事に伴い境界標等の移設（撤去）が生じた場合は、引照杭を設け、測量業務受託者の確認を受けること。

（３）原則として、測量業務受託者の行う境界標等の移設（撤去）及び復元に際しては、本工事の現場代理人が立ち会い確認すること。

６　建設副産物実態調査の作業手順（元請業者が行う）について

別途添付の「建設副産物の取扱い及び建設副産物実態調査に係る特記仕様書」を参照とする。

７　しゅん工検査時に必要な書類について

しゅん工検査時は「管路工事しゅん工図書等提出物一覧表で指定している図書」及び、「工事履行報告書」を作成し、提出すること。なお、「工事履行報告書」は請負金額1,000万円以上の場合のみ提出すること。

１）管路工事しゅん工図書等提出物一覧表

横須賀市上下水道局　水道工事共通仕様書の別冊

２）工事履行報告書

横須賀市ホームページ＞総合案内＞市政情報＞契約・検査＞検査情報＞工事関係書類＞工事履行報告書

８　法定外の労災保険について

本工事の現場管理費には、法定外の労災保険の経費を含んでいるため、その写しを提出すること。

９　下検査の実施について

しゅん工検査前に、現場代理人が立合いの上、上下水道局が実施する下検査を受けること。

10　しゅん工図の提出について

しゅん工図を下表のとおり作成し提出すること。

| 用紙の種類※１ | 個人情報 | 対象図面 | 提出部数 | 提出時期 |
|---|---|---|---|---|
| 普通紙（白焼き） | あり※２ | 全て | 各1部 | 下検査前 |
| ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ | あり | 全て | 各1部 | しゅん工検査後 |
| ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ | なし※３ | 「平面図」、「オフセット図」 | 各1部 | しゅん工検査後 |
| 普通紙（白焼き） | あり | 全て | 各1部 | しゅん工検査後 |

※１　普通紙はカラー印刷、ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰは白黒印刷とする。

※２　作成方法は水道工事共通仕様書の「色塗り加工図の作成方法」によるものとする。

※３　個人情報（家屋使用者名）のみを非印字とし、その他印字内容、用紙サイズは原図と同じとする。

~~11　処理計画書の提出について~~

「神奈川県土砂の適正処理に関する条例」（平成11年10月１日施行）に基づき、建設工事に伴い発生する土砂を当該工事の区域外に500㎥以上搬出する場合は、条例第４条第１項の規定に基づき「処理計画書」を作成し、監督員と協議したうえ、神奈川県知事（土木事務所長等）に提出すること。

~~12　建設発生土の搬出先への情報提供について~~

受注者は、本工事から他の市町村に100㎥以上の建設発生土を搬出する場合は、「建設発生土搬出のお知らせ」により、搬出前に搬出先市町村の建設発生土担当窓口あてに、建設発生土に関する情報を郵送・FAX等で提出すること。

なお、情報提供後、速やかにその写しを監督員に提出すること。

「建設発生土搬出のお知らせ」の様式は、横須賀市のホームページを確認すること。

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/5510/doboku-koujikankeisyorui-itiran.html

13　その他

上記の内容について疑義が生じた場合は、監督員と協議したうえ決定すること。

# 公共建設発生土処理に係る「指定処分A（長坂受入地）」特記仕様書

本工事から発生する建設発生土については、下記により処理すること。

**1. 受入場所**

・　受入地等の名称　：　横須賀市長坂受入地
・　場　　所　：　横須賀市長坂５丁目3609番２外

**2. 受入条件**

・　搬 入 不 可 日　：　原則として、土曜日、日曜日、祝日、夏季休暇、年末年始休暇及び雨天日等とする。
・　搬　入　時　間　：　原則として、９：００　～　１６：００とする。
・　搬　入　車　両　：　２ｔ、３ｔ、４ｔ、10ｔ
・　土　質　条　件　：　第１種～第３種建設発生土　最大粒度100㎜以下（改良土は受入不可）
・　搬　入　経　路　：　別紙参照
・　受　入　単　価　：　４，３４０円／㎥当たり（地山）（税別）

**1台当り換算**

| 車　　種 | 積載土量（地山） | 備　　考 |
|---|---|---|
| 2t車 | 1.111 ㎥ | 土砂の単位体積重量は、1.8ｔ／㎥として計算。 |
| 3t車 | 1.666 ㎥ | |
| 4t車 | 2.222 ㎥ | |
| 10t車 | 5.277 ㎥ | |

※　整理券発行枚数は、原則として搬入対象地山土量を使用車種別に積載土量で除し、小数点以下を切り上げた整数枚とする。ただし、現場から発生する土砂の単位体積重量が1.8t/㎥と著しく異なること等により、これによりがたい場合は監督員と協議することとする。

**3.**　受注者は、自ら選定した仮置場に建設発生土を搬入する場合は、事前に別紙「様式1」により確認届を提出すること。

**4.** (1)　受注者は、「再生資源の利用の促進に関する法律」に基づく「再生資源利用促進計画書」（以下、計画書）及び「再生資源利用促進実施」（以下、実施書）を提出すること。

(2)　体積が500㎥以上である建設発生土を工事現場から搬出する建設工事を施工する場合、受注者は監督員が記載した「土壌汚染対策法等手続の確認フロー」（別紙「様式2」）（以下、確認フロー）及び「再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票」（別紙「様式3」）（以下、確認結果票）を確認し、確認結果票を作成すること。

(3)　受注者は、計画書及び確認結果票を施工計画書に添付するとともに、監督員に提出して説明すること。また、建設発生土を運搬する者に計画書及び確認結果票を通知し、監督員が求めた場合は通知結果を提示すること。

(4)　受注者は、(2)で作成した内容に変更が生じた場合、速やかに計画書及び確認結果票を変更するものとし、その内容を発注者に速やかに報告すること。また、建設発生土を運搬する者に計画書及び確認結果票を通知し、監督員が求めた場合は通知結果を提示すること。

(5)　受注者は、計画書及び確認結果票を公衆の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）すること。

(6)　受注者は、計画書・確認結果票・確認フロー・実施書を工事完成日から5年間保存すること。

(7)　受注者は、建設発生土を計画書に記載した搬出先に搬出した場合、搬出先の管理者に対し、受領書（別紙「参考様式」）の交付を求めること。
　また、交付を受けた場合は、計画書に記載した内容と一致するか確認するとともに当該受領書又は写しを工事完成日から5年間保存すること。
　なお、監督員が求めた場合は提示すること。

**5.**　本特記仕様書に係る別紙様式は、横須賀市のホームページを確認すること。
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/5510/doboku-koujikankeisyorui-itiran.html

# 搬入経路図

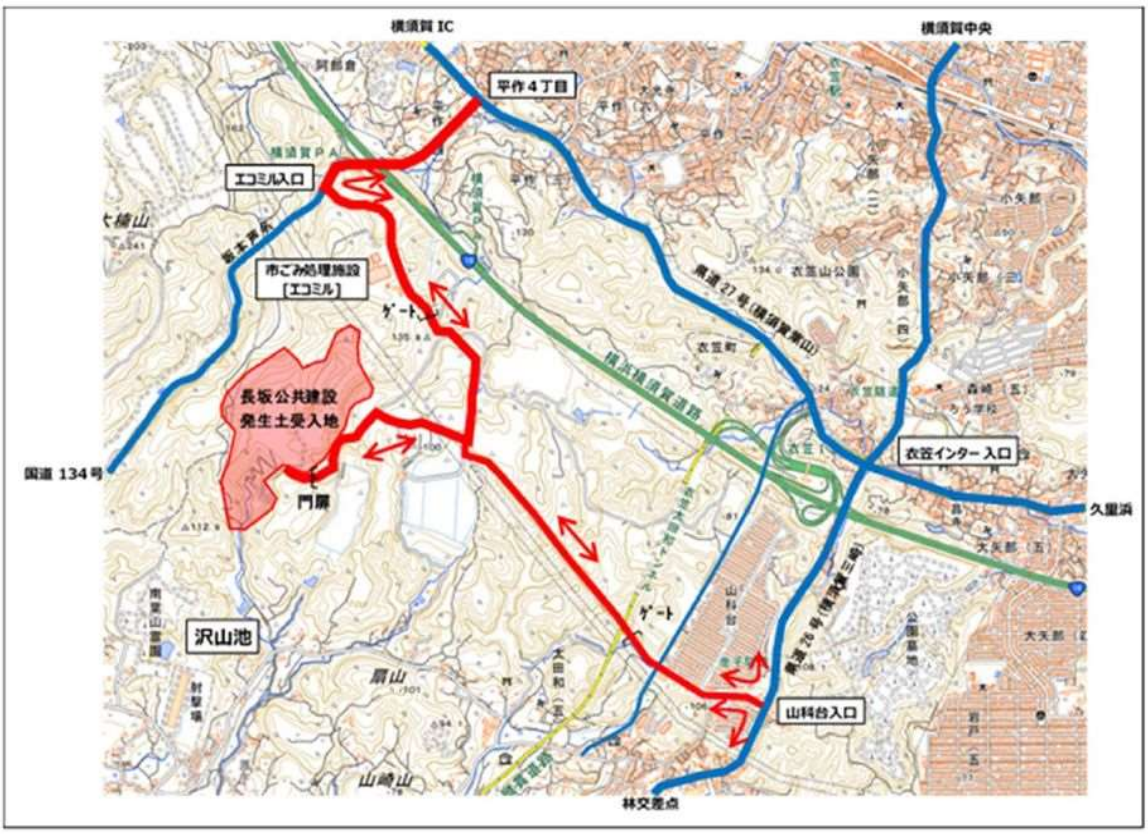
横須賀 IC
横須賀中央
平作４丁目
エコミル入口
市ごみ処理施設
（エコミル）
長坂公共建設
発生土受入地
国道 134 号
門扉
沢山池
衣笠インター入口
久里浜
山科台入口
林交差点

# 工事における「環境に配慮した公共工事の推進」に関する特記仕様書

本工事の実施にあたっては、下記の項目についての現場での環境配慮の取り組みを積極的に推進することを心がけること。
なお、貴社がＩＳＯ１４００１を取得している場合は、認証内容を監督員に説明し相互理解に努めること。

１．　地球温暖化防止、工事現場周辺住民への環境配慮に資するため、場内での車両のアイドリングストップ等に努めること。

２．　場内で発生する一般廃棄物や産業廃棄物について、分別を徹底し、資源として再利用できる物は再利用し、廃棄すべき物は適切な処理を行うこと。

３．　現場から搬出する建設副産物及び利用する資材については、建設副産物にかかる特記仕様書に従い、「再生資源利用（促進）実施書」にもれなく記載すること。

４．　現場で使用する資機材等は、設計図書及び「横須賀市グリーン購入調達方針」（横須賀市のホームページ　https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/0830/green/tyoutatu.html）の品目を参考にすること。

５．　工事箇所の現場状況を充分考慮し、自然環境の保全に努めること。

６．　施工に際して、建設廃棄物の発生抑制を心がけること。
また、建設発生木材、建設汚泥についても発生抑制、再利用の方法を検討し、できるだけ廃棄物が生じない工夫を行うこと。

横須賀市グリーン購入調達方針に基づく特定調達品目

＜公共工事＞

| | | | |
|---|---|---|---|
| 資　　材 | 建設汚泥から再生した処理土 | 土工用水砕スラグ | 銅スラグを用いたケーソン中詰め材 |
| | フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め材 | 地盤改良用製鋼スラグ | 高炉スラグ骨材 |
| | フェロニッケルスラグ骨材 | 銅スラグ骨材 | 電気炉酸化スラグ骨材 |
| | 再生加熱アスファルト混合物 | 鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物 | 中温化アスファルト混合物 |
| | 鉄鋼スラグ混入路盤材 | 再生骨材等 | 間伐材 |
| | 高炉セメント | フライアッシュセメント | エコセメント |
| | 透水性コンクリート | 鉄鋼スラグブロック | フライアッシュを用いた吹付けコンクリート |
| | 下塗用塗料（重防食） | 低揮発性有機溶剤型の路面標示用水性塗料 | 高日射反射率塗料 |
| | 高日射反射率防水 | 再生材料を用いた舗装用ブロック（焼成） | 再生材料を用いた舗装用ブロック類（プレキャスト無筋コンクリート製品） |
| | バーク堆肥 | 下水汚泥を使用した汚泥発酵肥料（下水汚泥コンポスト） | LED道路照明 |
| | 再生プラスチック製中央分離帯ブロック | セラミックタイル | 断熱サッシ・ドア |
| | 製材 | 集成材 | 合板 |
| | 単板積層材 | 直交集成板 | フローリング |
| | パーティクルボード | 繊維版 | 木質系セメント板 |
| | 木材・プラスチック再生複合材製品 | ビニル系床材 | 断熱材 |
| | 照明制御システム | 変圧器 | 吸収冷温水機 |
| | 氷蓄熱式空調機器 | ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機 | 送風機 |
| | ポンプ | 排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビニル管 | 自動水栓 |
| | 自動洗浄装置及びその組み込み小便器 | 大便器 | 再生材料を使用した型枠 |
| | 合板型枠 | | |
| 建設機械 | 排出ガス対策型建設機械 | 低騒音型建設機械 | |
| 工　　法 | 低品質土有効利用工法 | 建設汚泥再生処理工法 | コンクリート塊再生処理工法 |
| | 路上表層再生工法 | 路上再生路盤工法 | 伐採材又は建設発生土を活用した法面緑化工法 |
| | 泥土低減型ソイルセメント柱列壁工法 | | |
| 目 的 物 | 排水性舗装 | 透水性舗装 | 屋上緑化 |

# 建設副産物の取扱い及び建設副産物実態調査に係る特記仕様書

本特記仕様書は、建設副産物についての取扱い及び建設副産物実態調査に関する事項を定めるものであり、横須賀市が発注する工事に適用する。

## Ⅰ．総則

### 1　用語の定義

本特記仕様書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事　土木建築に関する工事をいう。

(2) 建設副産物　建設工事に伴い副次的に得られた物品をいう。

(3) 建設廃棄物　建設副産物のうち廃棄物処理法上の廃棄物に該当するものをいう。

(4) 建設資材　土木建築に関する工事に使用する資材をいう。

(5) 建設資材廃棄物　建設資材が廃棄物処理法上の廃棄物となったものをいう。

(6) 建築物等　建築物その他の工作物をいう。

(7) 解体工事　建築物にあっては、当該建築物のうち構造耐力上主要な部分の全部又は一部を取り壊す工事をいい、建築物以外の工作物にあっては、当該工作物の全部又は一部を取り壊す工事をいう。

(8) 新築工事等　建築物等の新築その他の解体工事以外の建設工事をいう。

(9) 分別解体等

ア　解体工事の場合は、建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を計画的に施工する行為をいう。

イ　新築工事等の場合は、当該工事に伴い副次的に生じる建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を施工する行為をいう。

(10) 再資源化　分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物の運搬又は処分（再生することを含む）に該当するもので次に掲げる行為をいう。

ア　資材又は原材料として利用することができる状態にすること。

イ　燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にすること。

(11) 対象建設工事　建設リサイクル法に規定する対象建設工事をいう。

(12) 建設発生木材等　建設工事（工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。）に伴って副次的に得られた解体木くず、伐木材、伐根材その他の木材が廃棄物になったものをいう。

(13) 建設リサイクル資材　「神奈川県県土整備局公共工事グリーン購入調達基準」の別表第7に定める認定対象品目の資材をいう。

(14) 再生資源利用促進計画（実施）書　資源有効利用促進法に規定する再生資源利用促進計画（実施状況）をいう。

(15) 再生資源利用計画（実施）書　資源有効利用促進法に規定する再生資源利用計画（実施状況）をいう。

## Ⅱ．建設副産物適正処理・再資源化に関する事項

工事の施工等にあたっては、まず建設副産物の発生抑制に努め、発生したものについては再使用、再生利用を徹底し、そして熱回収が可能なものは熱回収を行うことを基本として取り組むこととし、このための施工方法及び建設資材の選択等については積極的に提案すること。

### 1　施工前に取り組む事項

建設副産物の発生抑制、分別解体等、再資源化等の中心的役割を担う者として、建設業法、建設リサイクル法その他の法令を遵守するとともに、発注者との連絡調整、管理及び施工体制の整備等を行うこと。

《管理及び施工体制の整備》

(1)　工事現場における建設副産物対策の責任者を明確にし、廃棄物処理計画の作成に努めること。

(2)　請負代金の額が100万円以上（税込）の場合には、次の事項を行うこと。

ア　次項Ⅲ．に基づき建設副産物情報交換システムに工事情報を登録すること。

イ　建設副産物情報交換システムから出力する等をして、「再生資源利用促進計画書」及び「再生資源利用計画書」を作成し、施工計画書に添付するとともに、監督員に提出して説明すること。

ウ　上記イで作成した内容に変更が生じたときは、速やかに再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書を変更し、その変更内容を監督員に速やかに報告すること。

エ　再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書は、公衆の見えやすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）すること。

(3)　体積が500m3以上ある建設発生土を工事現場から搬出する建設工事を施工する場合には、資源有効利用促進法に規定する「確認結果票」を作成し、上記イ、ウ及びエと同様に行うこと。

(4)　対象建設工事においては、契約前に発注者に提出した「説明書」を施工計画書に添付すること。

(5)　再生資源利用促進計画書、再生資源利用計画書及び廃棄物処理計画等の内容については、現場担当者の教育、協力業者に対する周知徹底と明確な指導を行うこと。

《下請契約》

(6)　工事の一部を下請発注し、生じた建設廃棄物を処理委託する場合は個別に直接処理委託の契約をすること。

(7)　分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担に努めること。

(8)　対象建設工事にあっては、発注者に提出した「説明書」の内容を下請負人に告げるとともに、分別解体等の計画等に沿った施工、特定建設資材廃棄物の再資源化について指導を徹底すること。

(9)　対象建設工事の下請契約には、建設業法による事項の他、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地並びに再資源化等に要する費用を記載すること。

(10)　解体工事を下請けさせる場合は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る許可業者又は、建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録業者に発注すること。

ただし、解体工事業登録業者は請け負うことができる工事の規模に制限があるので注意すること。

《事前調査等》

(11)　対象建設工事においては、建設工事の着手に先立ち対象建築物等及びその周辺の状況、作業場所の状況、搬出経路の状況、残存物品の有無、付着物の有無等の調査を行うこと。

(12)　調査結果に基づき、作業場所及び搬出経路の確保、残存物品の搬出や付着物の除去など適正な工事を実施するための措置を講ずること。

《再生品の利用》

(13)　建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材については、利用用途に応じた品質等を考慮した上で、次の事例を参考とし、可能な限り利用すること。

ア　道路等の舗装の路盤材、建築物の砂利・砂・割り石等の材料は、原則として、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領」に基づく神奈川県県土整備局のコンクリート塊等処理指定工場から再生砕石等を調達すること。ただし、再生砂（RC-10）の利用に当たっては、製造者側から試験結果報告書を入手し六価クロムに係る環境基準の適合確認をした上で、監督員に報告書を提出し、確認を受けることとする。

なお、請け負った工事において再生砕石等を使用する場合は、上記要領に基づき、購入先その他の建設リサイクル資材の利用に関する内容（再生資源利用計画書）を記載した施工計画書に当該指定工場の材料試験成績書を添えて、監督員に提出すること。

イ　建築工事の内装材等及び道路舗装材には、「工事における「環境に配慮した公共工事の推進」に関する特記仕様書」を参考に、パーティクルボードや再生加熱アスファルト混合物等の利用に努めること。

ウ　この他、コンクリート型枠材としてのパーティクルボード（ストランドボード）等エンジニアードウッドの利用、法面の緑化材、雑草防止材等としての再生木質マルチング材等の利用を積極的に提案すること。

## 2　施工に関する事項

分別解体等及び建設資材廃棄物の処理等の過程においては、廃棄物処理法、大気汚染防止法、労働安全衛生法、神奈川県生活環境の保全等に関する条例等関係法令の遵守を徹底するとともに、アスベスト、CCA処理木材、フロン類、非飛散性アスベスト、PCB等の取扱いには十分注意し、有害物質等の発生抑制及び周辺環境への影響の防止を図ること。

《発生抑制》

(1)　端材の発生が抑制される施工方法の採用及び建設資材の選択等について、次の事例を参考にして、積極的な提案を行うこと。

ア　解体時において再使用が容易に行える施工方法の採用

イ　耐久性の高い建築物等の建築等

ウ　使用済コンクリート型枠の再使用

エ　コンクリート塊及びアスファルト・コンクリート塊の現場内破砕による路盤材等への再生利用

オ　建設汚泥の現場内での脱水、固化等による盛土材等への再生利用

《分別解体等》

(2)　建設業者にあっては主任技術者（監理技術者）、解体工事業登録業者にあっては技術管理者を設置するとともに、工事の現場に標識を掲げること。

(3)　建設副産物を、次の区分に留意して、種類ごとに分別しつつ工事を施工するよう努めること。

ア　建設廃棄物と建設発生土

イ　一般廃棄物（飲料の空缶や弁当がら、刈草等）と産業廃棄物（伐木材・伐根材等）

ウ　特別管理産業廃棄物（飛散性アスベスト廃棄物等）と再資源化できる産業廃棄物

エ　安定型産業廃棄物（がれき類、廃プラスチック類、ガラスくず及び陶磁器くず、ゴムくず等）と管理型産業廃棄物（燃え殻、木くず、廃石膏ボード等）

(4)　対象建設工事においては、分別解体等の計画等に定める、工事工程の順序、当該工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法により、現場において、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材等をその種類ごとに確実に分別しつつ施工すること。

《再資源化等》

(5)　コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材等、建設発生土は、再生資源利用促進計画書に基づき、再資源化施設等に搬出するとともに、再生資源の活用に努めること。（再生資源利用促進計画書については、Ⅲ.を参照）

(6)　コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊は、原則として神奈川県県土整備局のコンクリート塊等処理指定工場へ搬出すること。

その際には、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領」に基づき、搬出先その他のコンクリート塊等の再資源化に関する内容（再生資源利用促進計画書）を記載した施工計画書を監督員に提出するなど、所定の手続きを取ること。

(7)　建設発生木材等は、原則として神奈川県県土整備局の指定事業者の指定施設へ搬出すること。

その際には、「建設発生木材等の再資源化に関する事務取扱要領」に基づき、搬出先その他の建設発生木材等の再資源化に関する内容（再生資源利用促進計画書）を記載した施工計画書を監督員に提出するなど、所定の手続きを取ること。

(8)　体積が500m3以上ある土砂を搬入した場合には、速やかに資源有効利用促進法に規定する「受領書」を搬入元の元請業者等に交付すること。

(9)　その他の建設廃棄物（特定建設資材廃棄物以外の廃棄物、対象建設工事でない工事による建設廃棄物）についても、可能な限り分別解体等を実施し、再資源化等に努めること。

《適正処理》

(10)　廃棄物を処理する場合には、元請業者は、排出事業者として自らの責任において、廃棄物処理法等関係法令に基づき、可能な限り現場で減量化した後に適正に処理すること。

(11)　廃棄物の処理を委託する場合には次の事項に留意すること。

ア　運搬と処分についてそれぞれの許可業者と各々委託契約すること。また、吹き付けアスベスト除去工事等に伴い発生する飛散性アスベスト廃棄物等の特別管理産業廃棄物はその専門業者に委託すること。

イ　適正な委託契約を行わない状況で、受託者が不法投棄等を行った時には、委託基準違反として委託者にも責任が及ぶことになるため、適正な委託費用をもって適切な委託契約を行い、併せて契約内容を確実に履行するよう関係者を指導監督すること。

ウ　産業廃棄物の処理を委託する場合には、産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付し、最終処分（再生を含む。）が完了したことを確認すること。

## 3　施工の完了後に行う事項

(1)　再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書を作成した工事にあっては、産業廃棄物管理票（マニフェスト）と照合した上で実施状況を記録し、建設副産物情報交換システムから出力する等をして、「再生資源利用促進実施書」及び「再生資源利用実施書」を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を報告すること。

(2)　再生資源利用促進計画（実施）書、再生資源利用計画（実施）書及び確認結果票は、5年間保存すること。

(3)　対象建設工事においては、産業廃棄物管理票（マニフェスト）と照合して、特定建設資材廃棄物の再資源化が完了したことを確認したときは、速やかに「再資源化等報告書」を発注者に提出するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存すること。

(4)　次項Ⅲ.に基づき建設副産物情報交換システムに工事情報を登録した場合は、上記(3)の建設リサイクル法に基づく再資源化等報告書は監督員に提出されたものとみなす。

上記（1）から（4）の書類は、完成検査時の確認事項とするので、契約工期内に提出等すること。

（参　考）

○　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）（令和7年6月1日改正）（建設リサイクル法）

○　特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本方針（平成13年1月17日　農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号）

○　神奈川県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針（平成14年5月28日　神奈川県告示第366号）

○　資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号）（令和5年4月1日改正）（ラージリサイクル法）

○　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）（令和7年6月1日改正）（廃棄物処理法）

○　国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）（令和3年9月1日改正）（グリーン購入法）

○　建設副産物適正処理推進要綱（平成14年5月30日改正）

## Ⅲ. 建設副産物実態調査に関する事項

現場から発生する建設副産物についての発生量および再生資源利用量の実態把握について定める。

1　元請業者は、建設資材利用量の大小や有無及び建設副産物発生量・搬出量の大小や有無にかかわらず、当該年度に終了した最終請負額が100万円以上（税込）の工事は、次項の建設副産物実態調査作業手順にもとづき調査データを提出するものとする。ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事額は、当該年度の年割り額を記入し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを記入する。

本調査の対象品目は、表1の通りである。

表1　調査対象品目

| 対象 | 調査対象品目 | 備考 |
|---|---|---|
| 搬入する建設資材 | コンクリート | |
| | コンクリート及び鉄から成る建設資材 | |
| | 木材 | |
| | アスファルト・コンクリート | |
| | 土砂 | |
| | 砕石 | |
| | 塩化ビニル管・継手 | |
| | 石膏ボード | |
| | その他の建設資材 | |
| 搬出する建設副産物 | コンクリート塊 | |
| | 建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物となったもの） | 建設発生木材等のうち、解体木くず、新築端材木くず等が該当する。 |
| | アスファルト・コンクリート塊 | |
| | その他がれき類 | |
| | 建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの） | 建設発生木材等のうち、建設工事（工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。）に伴って副次的に得られる伐木材、伐根材が該当する。 |
| | 建設汚泥 | |
| | 混合状態の廃棄物（建設混合廃棄物） | 現場へ搬出する状態で判断し、発生と搬出の間に分別された場合には、分別後の品目が発生したものとみなす。 |
| | 金属くず | |
| | 廃塩化ビニル管・継手 | |
| | 廃プラスチック（廃塩化ビニル管・継手を除く） | |
| | 廃石膏ボード | |
| | 紙くず | |
| | アスベスト（飛散性） | |
| | その他の分別された廃棄物 | |
| | 第一種～第四種建設発生土及び浚渫土（建設汚泥を除く） | |

2 建設副産物実態調査のコブリス・プラスの作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。

(1)　一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページ

http://fkplus.jacic.or.jp/

から建設副産物情報交換システム（コブリス・プラス）にログインする。

システムの操作方法については、「トップページ」内の「コブリス・プラスでできること（動画）」、「コブリス・プラスの使い方」ページ内の「民間企業の方へ」「■工事の受注者の方へ」（1）及び、「■受注者向け（動画）」を参照する。

(2)　当初契約時点でのデータを入力する。データ入力の際、データチェック結果にて「確認が必要な事項」がある場合は、修正の要否を確認し、修正が完了したデータをコブリス・プラス上で監督員へ提出する。（監督員からコブリス・プラスで修正指示がある場合（提出状況欄が「問い合わせあり」の場合）は修正登録をする。）

(3)　「再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書のダウンロード」から、当該様式（計画）を印刷し、監督員に提出する。

(4)　工事完成時に実施書（最終データに修正）に書き換える。データチェック結果にて「確認が必要な事項」がある場合は、修正の要否を確認し、修正が完了したデータをコブリス・プラス上で監督員へ提出する。（監督員からコブリス・プラスで修正指示がある場合（提出状況欄が「問い合わせあり」の場合）は修正登録をする。）

(5)　「再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書のダウンロード」から、当該様式（実施）を印刷し、監督員に提出する。

(6)　工事検索画面から当該工事を検索し、「データ登録済み確認書」を印刷し、修正を要するエラーが出ていないことを確認の上、監督員に提出する。

3 データ入力上の留意点

(1) 建設発生土の搬出がある場合は、「公共建設発生土処理に係る「指定処分A（UCR受入地）」特記仕様書」又は「公共建設発生土処理に係る「指定処分A（長坂受入地）」特記仕様書」を参照すること

(2)　チェック結果及び「テータ登録済み確認書」のチェック結果で確認が必要な事項に下記の項目がある場合は修正する。

11.レンジオーバー

（発生箇所：工事概要）

請負金額の単位が「万円」であることを再確認し、桁間違いをしていないか確認のうえ、修正登録。

20.現場内不整合

（発生箇所：様式1土砂、様式2建設発生土）

「様式1の土砂（現場内利用量）」＝「様式2の建設発生土（現場内利用量）」となるように修正登録。

（発生箇所：様式1砕石、様式2コンクリート、アスファルト・コンクリート）

「様式1の砕石（現場内利用量）」＝「様式2のコンクリート、アスファルト・コンクリート（現場内利用量）」となるように単位換算をした数値で修正登録。

24.リサイクル率対象外

（発生箇所：様式2コンクリート、様式2アスファルト・コンクリート）

原則として、搬出先は神奈川県県土整備局のコンクリート塊等処理指定工場（再資源化工場）となるため修正登録。

（発生箇所：様式2建設発生木材A、B）

原則として、搬出先は神奈川県県土整備局の指定事業者の指定施設（再資源化施設）となるため修正登録。

（発生箇所：様式2建設発生土（第一種～第四種、浚渫土））

原則として、搬出先は神奈川県指定受入地となるため修正登録。

# 週休２日確保工事（現場閉所）に関する特記仕様書
（発注者指定型）

１　週休２日確保工事について

・本工事は、「週休２日確保工事実施要領（土木工事）」に基づき実施するものとする。

・本工事は、「現場閉所による確保工事（発注者指定型）」で実施する。

・実施要領や提出書類等は、以下のホームページを確認すること。
横須賀市ホームページ＞総合案内＞市政情報＞契約・検査＞各部局の工事積算情報
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/5510/koujitousekisann.html
上記ページ内の　週休２日確保工事について＞〈令和７年７月 18 日以降に公告〉

# 簡易ＤＢ発注方式の試行に関する特記仕様書

本工事は、簡易ＤＢ発注方式で発注する工事である。

1　様式ほか資料

本方式に係る要領及びＱ＆Ａ等は、横須賀市ホームページ内に掲載されている以下の資料を確認すること。

・簡易 DB 発注方式の業務フロー図（令和７年９月）
・簡易 DB 発注方式試行要領（令和７年９月）
・簡易 DB 発注方式の試行における設計基準書（令和７年９月）
・簡易 DB 発注方式の試行における概算数量設計の積算基準書（令和７年９月）
・Ｑ＆Ａ（令和７年９月）

【資料の掲載ページ】

横須賀市ホームページ＞総合案内＞水道・下水道＞事業者のみなさまへ＞設計積算に係る基準等（上水道）＞簡易ＤＢ発注方式の試行について　で確認すること。

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/6940/jigyousya/sekisan/suido/kanidb.html

R07.9.1 改正

# 施工時期が真夏日となる場合の現場管理費補正の試行に関する特記仕様書

1　対象期間

現場着手日から現場完成日までの期間をさす。ただし、現場完成日が工期末日の 20 日前を超える場合は、工期末日の 20 日前までとする。

なお、年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

2　真夏日の算出

受注者は、指定の様式を用いて真夏日にあたる日数を算出し、その算出結果を監督員へ報告するものとする。

3　現場管理費の補正

本補正は、受注者が経費補正を希望した場合に適用する。

現場管理費の補正は、指定の様式を用いて真夏日率及び補正値を算出し、現場管理費率に加算する。なお、補正は変更契約において行う。

4　提出書類及び提出期限

受注者は、しゅん工届提出日の20日前までに、指定の様式を用いて作成した以下の報告書を監督員に提出するものとする。

① 真夏日率等算定表

② 最高気温観測結果

5　様式ほか資料

施工時期が真夏日となる場合の現場管理費補正の試行に係る報告様式、要領およびＱ＆Ａは、横須賀市ホームページ＞総合案内＞水道・下水道＞事業者のみなさまへ＞設計積算に係る基準等（上水道）で確認すること。

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/6940/jigyousya/sekisan/suidoindex.html

R07.04.01 改正

# 個人情報の取扱いに関する特記事項

（個人情報を取り扱う際の基本的事項）

第１条　受託者（以下「乙」という。）は、個人情報の保護の重要性を認識し、業務に関して個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

（適正な取得等）

第２条　乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取得するときは、この契約による業務の目的を正確に把握し、当該目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。

（適正な管理）

第３条　乙は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん、き損及びその他の事故の防止その他の個人情報の安全かつ適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

２　乙は、個人情報の取扱いに関する責任体制を整備し、管理責任者を定めなければならない。

３　乙は、個人情報の保管に当たっては、この契約による業務により取得した個人情報とそれ以外の個人情報を明確に区分し、管理しなければならない。

４　乙は、委託者（以下「甲」という。）の指示または承諾があるときを除き、個人情報を乙の事業所内から持ち出してはならない。

（管理責任者等の教育及び研修）

第４条　乙は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、管理責任者及び従事者に対し、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「法」という。）第５章（行政機関等の義務等）の内容並びに本特記事項において従事者が遵守すべき事項その他この契約による業務の適切な履行に関し必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。

（個人情報に関する秘密の保持）

第５条　乙は、個人情報の内容を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

２　乙は、この契約による業務の処理の従事者が個人情報を管理責任者の承諾を得ることなく事務所以外の場所に持ち出し、又は不適切な取扱いにより第三者に漏らすことのないように、必要かつ適切な監督を行わなければならない。

（目的外利用等の禁止）

第６条　乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は第三者に提供してはならない。

（複製等の禁止）

第７条　乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、業務を実施するために甲から提供された個人情報を複製し、又は複写してはならない。

（資料等の返還、引き渡し若しくは消去）

第８条　乙は、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに甲に返還し、又は引き渡し、若しくは消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。

２　乙は、前項の規定により電子記録媒体に記録された個人情報を消去する場合は、当該個人情報が復元できないように確実に消去しなければならない。

３　乙は、前項の規定により個人情報を消去した場合は、当該個人情報を消去した旨の報告書を甲に提出しなければならない。

（外部サービスの利用）

第９条　乙は、外部サービス（クラウドサービス、ウェブ会議サービス、ソーシャルネットワーキングサービス、ホスティングサービス等をいい、法令により設置されたもの又は行政機関等により設置される公共的な基盤等を除く。以下同じ。）であって、当該外部サービス提供者が提示する約款等に乙が同意することで利用可能となり、契約等により乙から個別の措置を求めることができないもの（以下「約款等による外部サービス」という。）を利用しようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書面を甲に提出しなければならない。

（１）外部サービスの名称

（２）外部サービスの提供者

（３）外部サービスを用いて行う業務の内容

（４）外部サービスで保管又は取り扱う個人情報

（５）外部サービスの利用の期間

（６）外部サービスの利用が必要な理由

（７）外部サービスにおける安全管理措置の内容

２　乙は、当該約款等による外部サービスの利用に関し、甲から指示のある場合、甲の指示に従い、必要かつ適切な措置を講じなければならない。

（再委託の禁止等）

第10条　乙は、個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託（以下「再委託」という。）してはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

２　乙は、個人情報の処理を再委託する場合及び再委託の内容を変更する場合は、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書面を甲に提出し、前項ただし書きの承諾を得なければならない。

（１）再委託の相手方

（２）再委託を行う業務の内容

（３）再委託で取り扱う個人情報

（４）再委託の期間

（５）再委託が必要な理由

（６）再委託の相手方における責任体制及び管理責任者

（７）その他甲が必要と認める事項

３　乙は、前項の規定により個人情報を取り扱う事務を再委託の相手方（以下「再受託者」という。）に取り扱わせる場合には、乙と再受託者との契約内容に関わらず、再受託者の当該事務に関する行為について責任を負うものとする。

４　乙は、再委託契約において、再受託者に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に指示しなければならない。

５　乙は、この契約による業務を再委託した場合は、その履行を監督するとともに、甲の

求めに応じて、再受託者の状況等を報告しなければならない。

６　乙は、再委託契約を行う場合には、この契約により第１条から前条までに規定する個人情報の取扱いに関する義務を再受託者にも遵守させなければならない。

（個人情報の取扱状況の報告等）

第11条　甲は、個人情報を保護するために必要な限度において、乙（再受託者を含む。）に対し、個人情報を取り扱う事務について管理状況の報告若しくは資料の提出を求め、又は乙（再受託者を含む。）の事務所に立ち入ることができる。

２　乙（再受託者を含む。）は、甲から個人情報の取扱いに関して改善を指示されたときは、その指示に従わなければならない。

（事故発生時等における報告）

第12条　乙（再受託者を含む。）は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故（以下「漏えい事故」という。）が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

２　乙（再受託者を含む。）は、漏えい事故が生じた場合、当該事故の被害を最小限にするため、甲と協力して必要な措置を講じ、かつ、甲の指示に従わなければならない。

（契約の解除）

第13条　甲は、乙（再受託者を含む。）が本特記事項に定める事項に違反した場合若しくは義務を怠った場合には、この契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとする。

（損害賠償）

第14条　乙（再受託者を含む。）は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲の求めに応じその損害を賠償しなければならない。

（補則）

第15条　乙は、この契約における個人情報の取扱いについて疑義が生じたときは、甲と協議し、その指示に従わなければならない。

# 施 工 条 件 明 示 事 項

工事名　森崎地区配水管布設工事(2026の1)

1. 当該工事の施工条件明示事項欄の、下記表□内黒塗り部分が作業に当って、特に制約を受けることになるので明示する。
　又、明示されていない事項で請負者が、施工条件に該当すると思われる場合には、その都度監督員と協議すること。
2. 明示事項内容及び参考欄の内、参考と記載している箇所は見積り参考数値で、作業制約条件ではない。

| 明示項目 | 明　示　事　項 | 明示事項内容及び参考 |
|---|---|---|
| ■工程関係 | ■ 他の工事の開始又は完了の時期による影響 | 1)　別途発注する測量業務により既設境界点等の保全を行うので、調整の上工事を行うこと。 |
| | □ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限<br>(準備工期の設定等) | |
| | □ 関係機関等との協議の未成立 | |
| | ■ 関係機関等との協議条件による影響 | 1)　交通管理者協議により、作業時間の制約があった場合は厳守すること。 |
| | □ 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間 | |
| | □ 設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数 | |
| □用地関係 | □ 工事用地等の未処理部分 | |
| | □ 工事用仮設道路・資機材置き場用の民有地等の借地 | |
| | □ 発注者が借り上げた土地の使用 | |
| | □ 工事用地等の使用終了後における復旧内容 | |
| ■周辺環境関係(公害・排水等) | ■ 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策 | 1)　設計図書に示すとおり、排ガス対策型機械等を使用すること。 |
| | ■ 水替え・流入防止施設 | 1)　本工事における水替工は断水連絡工による水替えを考えている。 |
| | ■ 濁水、湧水等の処理対策 | 1)　舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。 |
| | □ 事業損失防止関係 | |
| ■安全対策関係 | ■ 交通安全施設等の指定 | 1)　現場調査を実施し、安全施設計画図を監督員に提出すること。<br>2)　関係機関との協議により安全施設計画図に変更が生じた場合、監督員と別途協議する。 |
| | □ 近接工事での施工方法、作業時間等の制限 | |
| | □ 落石、土砂崩落等に対する防護施設 | |
| | ■ 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置 | 1)交通誘導警備員<br>地元又は道路管理者等との調整により、配置体制に変更が生じた場合には、監督員と協議する。<br>①　主な工種の配置体制 |

| 区分 | 工　種 | 配置人員(人/日) | | 交替要員(人/日) | | 合計(人/日) | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | A | B | A | B | |
| ABCD | 試掘工 | — | 2 | — | 1 | — | 3 | 市道・昼間 |
| ABCD | 配水管布設撤去工 | — | 2 | — | 1 | — | 3 | 市道・昼間 |
| ABCD | 給水管接続替工 | — | 2 | — | 1 | — | 3 | 市道・昼間 |
| ABCD | 路面復旧工 | — | 2 | — | 1 | — | 3 | 市道・昼間 |

A:交通誘導警備員A　　B:交通誘導警備員B

②　交通誘導警備員の資格
交通誘導警備員全て警備業法による警備員とすること。

| | | |
|---|---|---|
| | □ 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策 | |

| 明示項目 | | 明　示　事　項 | 明示事項内容及び参考 |
|---|---|---|---|
| □工事用道路関係 | □ | 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限 | |
| | □ | 搬入路の使用中及び使用後の処置 | |
| | □ | 仮設道路の設置 | |
| | □ | 一般道路の占用 | |
| ■仮設備関係 | □ | 仮設物（仮土留、足場等）の他工事への転用若しくは兼用 | |
| | ■ | 仮設備の構造及び施工方法の指定 | 1）仮設配管材<br>①水道用資機材の浸出試験（JWWA Z 108、JWWA Z 110）の検査結果を提出する。<br>②静水圧0.74MPaに衝撃圧を加えた水圧及び車両等荷重に十分対応する構造でかつ漏水しないものであること。<br>③仮設材再使用時は再使用保守管理実施計画及び再利用時検査事項を提出する。 |
| | □ | 仮設備の設計条件の指定 | |
| ■建設副産物関係 | ■ | 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件 | 1）公共建設発生土<br>① 土砂検定の結果、長坂受入地へ搬出出来ない場合、設計変更について監督員と協議する。<br>② 受入場所 ： 長坂受入地<br>③ 別添「公共建設発生土処理に係る特記仕様書」参照。 |
| | ■ | 建設副産物の現場内での再利用及び減量化 | 1）改良土<br>設計図書のとおりとし、受入条件は受入先の条件による。<br><br>2）その他についても設計図書に基づき、再生資材を使用する。<br>なお、使用に際し品質が適正なものであるか確認するものとする。 |
| | ■ | 建設副産物及び建設廃棄物の処理 | 1）設計図書のとおりとし、受入条件は受入先の条件による。 |
| □薬液注入関係 | □ | 薬液注入工法の施工 | |
| | □ | 周辺環境への調査 | |
| □工事支障物件等 | □ | 占用物件の有無及び占用物件等による工事支障物の存在 | |
| | □ | 地上、地下等の占用物件工事との重複施工 | |
| ■その他 | □ | 工事用資機材の保管及び仮置き | |
| | ■ | 工事現場発生品 | 1）設計図書に基づき、適切な処分を行うこと。<br>なお、配管残材及び撤去管等は処分先の受入書等の写しを監督員に提出すること。 |
| | □ | 支給材料及び貸与品 | |
| | □ | 関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等 | |
| | □ | 架設工法の指定 | |
| | □ | 工事用水、電力等の指定 | |
| | □ | 新技術・新工法・特許工法の指定 | |
| | □ | 部分使用 | |
| | □ | 給水の必要 | |
| | □ | 電子納品対象工事特記仕様書 | |
| | □ | その他 | |

# 設計基本情報に係る追加事項

1　積算における関係資料について

積算における関係資料は、横須賀市ホームページ＞総合案内＞水道・下水道＞事業者のみなさまへ＞設計積算に係る基準等(上水道)内に掲載しています。

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/6940/jigyousya/sekisan/suidoindex.html

2　土砂検定費等について

土砂検定費（溶出２８項目）、土砂検定費（含有９項目）及び六価クロム溶出試験の単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象とならない。

3　共通仮設費の対象外となる桁等購入費について

桁等購入費　~~あり~~　　な　し

4　数値基準、単価世代及び積算参考資料について

数値基準、単価世代及び積算参考資料については、横須賀市ホームページ→総合案内→水道・下水道→事業者のみなさまへ→設計積算に係る基準等(上水道)内の「水道工事の数値基準等について」を参照すること。

5　共通単価について

共通単価については、設計積算に係る基準等(上水道)内の**「共通単価一覧表」**を参照すること。

6　施工パッケージ型積算について

（１）ダンプトラックの基準単価は、タイヤ損耗費及び補修費を含んだ金額が設定されているため、地区単価も建設機械等損料表の損料金額にタイヤ損耗費及び補修費を加算した金額で計上している。

（２）施工パッケージ型積算方式による一位代価表の積算注意事項は、市ホームページの「施工パッケージ型積算方式による積算」を参照すること。

7　基準書等の適用について

本工事は、以下の基準書等を使用し、積算している。

１）水道事業実務必携　　令和７年度版

２）土木工事標準積算基準書（土木工事編）　　令和７年７月１日版

３）積算参考資料（土木工事編）　　令和７年７月１日版

４）建設機械等損料表　　令和７年度版

~~5）下水道用設計標準歩掛表~~

~~第１巻　管路　　令和７年度版~~

~~第２巻　ポンプ場・処理場　　令和７年度版~~

~~第３巻　設計委託　　令和７年度版~~

# 森崎地区配水管布設工事（2026の1）
# 工　事　設　計　書

単価適用日　令和8年6月1日　　総括表

| 令和　8年度 | 工事番号 | | | 課長 | 係長等 | 予算担当 | 係長等 | 係長等 | 審査 | 設計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事名 | 森崎地区配水管布設工事（2026の1） | | |
| ﾌﾞﾛｯｸ番号 | 4301 | 工 事 場 所 | 横須賀市森崎５丁目15番先から11番先まで |

| 予算科目 | 款 | 項 | 目 | 節 | 細節 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 資本的支出 | 建設改良費 | 配水施設整備事業費 | 配水管整備費 | 工事請負費 |

**工事概要**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A | 配水管布設工事 | φ１５０ | ＧＸＤＩＰ | Ｌ＝２２６ｍ |
| B | 配水管布設工事 | φ１００ | ＧＸＤＩＰ | Ｌ＝１５８ｍ |
| C | 配水管布設工事 | φ７５ | ＧＸＤＩＰ | Ｌ＝　１５ｍ |
| D | 配水管布設工事 | φ５０ | ＰＥＰ | Ｌ＝　２４ｍ |
| E | 消火栓設置工事 | 単口 | | ２基 |
| | 撤去管 | φ１５０ | ＴＤＩＰ | Ｌ＝３０４ｍ |
| | 撤去管 | φ１５０ | ＫＤＩＰ | Ｌ＝　３ｍ |
| | 撤去管 | φ１５０ | ＧＸＤＩＰ | Ｌ＝　２ｍ |
| | 撤去管 | φ１００ | ＴＤＩＰ | Ｌ＝　９６ｍ |
| | 撤去管 | φ１００ | ＫＤＩＰ | Ｌ＝　６ｍ |
| | 撤去管 | φ１００ | ＳＰ | Ｌ＝　１ｍ |
| | 撤去管 | φ１００ | ＧＸＤＩＰ | Ｌ＝　５ｍ |
| | 撤去管 | φ　７５ | ＴＤＩＰ | Ｌ＝１０４ｍ |
| | 撤去管 | φ　７５ | ＫＤＩＰ | Ｌ＝　４ｍ |
| | 撤去管 | φ　５０ | ＨＩＶＰ | Ｌ＝　７ｍ |
| | 撤去管 | φ　５０ | ＰＥＰ | Ｌ＝　１ｍ |
| | 消火栓撤去 | 単口 | | ２基 |

工期　自令和　年　月　日
　　至令和　年　月　日

| 工事日数 | 230　日 |
|---|---|

横須賀市上下水道局

# 設　計　基　本　情　報

設計情報

| | |
|---|---|
| 設計書番号 | 510033 |
| 設計種別 | 当初設計 |
| 工事名 | 森崎地区配水管布設工事（2026の1） |

諸経費情報

| | |
|---|---|
| 単価世代 | 令和8年6月1日 |
| 基準年度 | 令和8年6月 |
| 単価採用地区 | 横須賀 |
| 諸経費の工種 | 開削工事及び小口径推進工事等 |
| 施工地域補正 | 一般交通影響あり② |
| 前払金支出割合 | 40　% |
| 契約保証費 | 金銭的保証 0.04% |
| 週休2日工事補正 | 月単位 |

積算数量等情報

| |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

その他情報欄

| |
|---|
| |

(510033-0)

# 本　工　事　内　訳　書

工種:

| 費　目 | 工　種 | 種　別 | 細　別　／　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直接工事費 | | | | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設費 | | | | 式 | 1 | | | |
| | 共通仮設費率計算額 | | | 式 | 1 | | | |
| | 共通仮設費 積上額計 | | | 式 | 1 | | | |
| | | 運搬費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | 運搬費 | 式 | 1 | | | 第77号内訳書,A0001//33 |
| | | 準備費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | 準備費 | 式 | 1 | | | 第75号内訳書,A0001//27 |
| | | 技術管理費 | | 式 | 1 | | | |
| | | | 技術管理費 | 式 | 1 | | | 第78号内訳書,A0003//1 |
| 純工事費 | | | | 式 | 1 | | | |
| | 現場管理費 | | | 式 | 1 | | | |



(510033-0)

# 本　工　事　内　訳　書

工種:

| 費　目 | 工　種 | 種　別 | 細　別　／　規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 現場管理費率計算額 | | 式 | 1 | | | |
| 工事原価 | | | | 式 | 1 | | | |
| | 一般管理費等 | | | 式 | 1 | | | |
| | | 一般管理費率計算額 | | 式 | 1 | | | |
| | | 契約保証費 | | 式 | 1 | | | |
| 工事価格 | | | | 式 | 1 | | | |
| | 工事価格積上額 | | | 式 | 1 | | | |
| | | | スクラップ評価額 | 式 | 1 | | | 第79号内訳書,A0004//1 |
| 消費税相当額 | | | | 式 | 1 | | | |
| 本工事費 | | | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(510033-0)

# 直 接 工 事 費 内 訳 書

工種:

| 費　目 | 工　種 | 種　別 | 細 別 ／ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試掘工A-1 | | | | | | | | Y10001//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第1号内訳書,AZ0003//1 |
| 試掘工A-2 | | | | | | | | Y10101//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第2号内訳書,AZ0103//1 |
| 試掘工A-3 | | | | | | | | Y10201//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第3号内訳書,AZ0203//1 |
| 配水管布設工A | | | | | | | | Y10301//1 |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第4号内訳書,AZ0302//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第5号内訳書,AZ0304//1 |
| 配水管布設工A-1 | | | | | | | | Y10401//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第6号内訳書,AZ0403//1 |
| 公道内給水管接続替工A | | | | | | | | Y0001//23 |



(510033-0)

# 直 接 工 事 費 内 訳 書

工種:

| 費　目 | 工　種 | 種　別 | 細 別 ／ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第7号内訳書,A0001//2 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第8号内訳書,A0001//3 |
| 公道内給水管接続替工A-1 | | | | | | | | Y10501//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第9号内訳書,AZ0503//1 |
| 公道内給水管接続替工A-2 | | | | | | | | Y13701//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第10号内訳書,AZ3703//1 |
| 公道内給水管接続替工A-3 | | | | | | | | Y13801//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第11号内訳書,AZ3803//1 |
| 宅地内給水管接続替工A-1 | | | | | | | | Y0001//21 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第12号内訳書,A0001//29 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第13号内訳書,A0001//30 |
| 管撤去工A | | | | | | | | Y0001//17 |

(510033-0)

# 直 接 工 事 費 内 訳 書

工種:

| 費　目 | 工　種 | 種　別 | 細 別 ／ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第14号内訳書,A0001//23 |
| 管撤去工A-1 | | | | | | | | Y10601//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第15号内訳書,AZ0603//1 |
| 管撤去工A-2 | | | | | | | | Y10701//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第16号内訳書,AZ0703//1 |
| 管撤去工A-3 | | | | | | | | Y10801//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第17号内訳書,AZ0803//1 |
| 路面復旧工A-1 | | | | | | | | Y0001//12 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第18号内訳書,A0001//8 |
| 路面復旧工A-2 | | | | | | | | Y0001//14 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第19号内訳書,A0001//9 |
| 路面復旧工A-3 | | | | | | | | Y0001//2 |



(510033-0)

# 直 接 工 事 費 内 訳 書

工種:

| 費　目 | 工　種 | 種　別 | 細 別 ／ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第20号内訳書,A0001//11 |
| 交通管理工A | | | | | | | | Y0001//9 |
| | 交通管理工 | | | 式 | 1 | | | 第21号内訳書,A0001//10 |
| 試掘工B-1 | | | | | | | | Y10901//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第22号内訳書,AZ0903//1 |
| 試掘工B-2 | | | | | | | | Y11001//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第23号内訳書,AZ1003//1 |
| 試掘工B-3 | | | | | | | | Y11101//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第24号内訳書,AZ1103//1 |
| 仮設管布設撤去工B | | | | | | | | Y0001//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第25号内訳書,A0001//1 |
| 仮設管布設撤去工B-1 | | | | | | | | Y11201//1 |

(510033-0)

# 直 接 工 事 費 内 訳 書

工種:

| 費　目 | 工　種 | 種　別 | 細 別 ／ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第26号内訳書,AZ1203//1 |
| 仮設管布設撤去工B-2 | | | | | | | | Y11301//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第27号内訳書,AZ1303//1 |
| 配水管布設工B | | | | | | | | Y11401//1 |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第28号内訳書,AZ1402//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第29号内訳書,AZ1404//1 |
| 配水管布設工B-1 | | | | | | | | Y11501//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第30号内訳書,AZ1503//1 |
| 配水管布設工B-2 | | | | | | | | Y11601//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第31号内訳書,AZ1603//1 |
| 配水管布設工B-3 | | | | | | | | Y11701//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第32号内訳書,AZ1703//1 |



(510033-0)

# 直 接 工 事 費 内 訳 書

工種:

| 費　目 | 工　種 | 種　別 | 細 別 ／ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公道内給水管接続替工B | | | | | | | | Y10501//2 |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第33号内訳書,A0001//4 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第34号内訳書,A0001//5 |
| 公道内給水管接続替工B-1 | | | | | | | | Y11801//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第35号内訳書,AZ1803//1 |
| 公道内給水管接続替工B-2 | | | | | | | | Y11901//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第36号内訳書,AZ1903//1 |
| 管撤去工B | | | | | | | | Y0001//18 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第37号内訳書,A0001//24 |
| 管撤去工B-1 | | | | | | | | Y12001//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第38号内訳書,AZ2003//1 |
| 管撤去工B-2 | | | | | | | | Y12101//1 |

(510033-0)

# 直 接 工 事 費 内 訳 書

工種:

| 費　目 | 工　種 | 種　別 | 細 別 ／ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第39号内訳書,AZ2103//1 |
| 管撤去工B-3 | | | | | | | | Y12201//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第40号内訳書,AZ2203//1 |
| 路面復旧工B-1 | | | | | | | | Y0001//3 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第41号内訳書,A0001//12 |
| 路面復旧工B-2 | | | | | | | | Y0001//4 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第42号内訳書,A0001//13 |
| 路面復旧工B-3 | | | | | | | | Y0001//5 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第43号内訳書,A0001//14 |
| 交通管理工B | | | | | | | | Y0001//11 |
| | 交通管理工 | | | 式 | 1 | | | 第44号内訳書,A0001//19 |
| 試掘工C | | | | | | | | Y12301//1 |



(510033-0)

# 直 接 工 事 費 内 訳 書

工種:

| 費　目 | 工　種 | 種　別 | 細 別 ／ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第45号内訳書,AZ2303//1 |
| 配水管布設工C | | | | | | | | Y12501//1 |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第46号内訳書,AZ2502//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第47号内訳書,AZ2504//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第48号内訳書,AZ2503//1 |
| 管撤去工C | | | | | | | | Y12601//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第49号内訳書,A0001//25 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第50号内訳書,AZ2603//1 |
| 路面復旧工C | | | | | | | | Y0001//6 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第51号内訳書,A0001//15 |
| 交通管理工C | | | | | | | | Y0001//13 |
| | 交通管理工 | | | 式 | 1 | | | 第52号内訳書,A0001//20 |

(510033-0)

# 直 接 工 事 費 内 訳 書

工種:

| 費　目 | 工　種 | 種　別 | 細 別 ／ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試掘工D-1 | | | | | | | | Y12701//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第53号内訳書,AZ2703//1 |
| 試掘工D-2 | | | | | | | | Y12801//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第54号内訳書,AZ2803//1 |
| 試掘工D-3 | | | | | | | | Y12901//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第55号内訳書,AZ2903//1 |
| 配水管布設工D | | | | | | | | Y13001//1 |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第56号内訳書,AZ3002//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第57号内訳書,AZ3004//1 |
| 配水管布設工D-1 | | | | | | | | Y13101//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第58号内訳書,AZ3103//1 |
| 公道内給水管接続替工D | | | | | | | | Y0001//24 |



(510033-0)

# 直 接 工 事 費 内 訳 書

工種:

| 費　目 | 工　種 | 種　別 | 細 別 ／ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第59号内訳書,A0001//6 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第60号内訳書,A0001//7 |
| 公道内給水管接続替工D-1 | | | | | | | | Y13901//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第61号内訳書,AZ3903//1 |
| 公道内給水管接続替工D-2 | | | | | | | | Y13201//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第62号内訳書,AZ3203//1 |
| 管撤去工D | | | | | | | | Y0001//20 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第63号内訳書,A0001//26 |
| 管撤去工D-1 | | | | | | | | Y13301//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第64号内訳書,AZ3303//1 |
| 管撤去工D-2 | | | | | | | | Y13401//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第65号内訳書,AZ3403//1 |

(510033-0)

# 直 接 工 事 費 内 訳 書

工種:

| 費　目 | 工　種 | 種　別 | 細 別 ／ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管撤去工D-3 | | | | | | | | Y13501//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第66号内訳書,AZ3503//1 |
| 路盤入替工D-3 | | | | | | | | Y0001//22 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第67号内訳書,A0001//31 |
| 路面復旧工D-1 | | | | | | | | Y0001//7 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第68号内訳書,A0001//16 |
| 路面復旧工D-2 | | | | | | | | Y0001//8 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第69号内訳書,A0001//17 |
| 路面復旧工D-3 | | | | | | | | Y0001//10 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第70号内訳書,A0001//18 |
| 交通管理工D | | | | | | | | Y0001//15 |
| | 交通管理工 | | | 式 | 1 | | | 第71号内訳書,A0001//21 |



(510033-0)

# 直 接 工 事 費 内 訳 書

工種:

| 費　目 | 工　種 | 種　別 | 細 別 ／ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消火栓設置撤去工E | | | | | | | | Y13601//1 |
| | 材料費 | | | 式 | 1 | | | 第72号内訳書,AZ3602//1 |
| | 管工 | | | 式 | 1 | | | 第73号内訳書,AZ3604//1 |
| | 土工 | | | 式 | 1 | | | 第74号内訳書,AZ3603//1 |
| 直接工事費計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(510033-0)

試掘工A-1
第1号内訳書の1
AZ0003-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 28 | | | 第1号代価表,SP1D210//1<br>令和7県土木Ⅳ-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 7 | | | 第2号代価表,SS1040//1<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 0.4 | | | 第3号代価表,SS1030//7<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 0.4 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし<br>仕上厚5cm　車道及び路肩 | m2・1層 | 7 | | | 第5号代価表,SZ1070//1<br>令和7必携第2編1-1-8 |
| バックホウ掘削積込 | BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 1.4 | | | 第6号代価表,SS1000//1<br>令和7必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=3.8km 土砂 DID区域内 | m3 | 1.4 | | | 第7号代価表,SS1030//8<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 1.4 | | | 第8号代価表,SX1010//1 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 7 | | | 第9号代価表,SZ1050//2<br>令和7必携第2編1-1-4 |
| 人力掘削工 | 土砂、現場制約あり | m3 | 8.8 | | | 第10号代価表,SKF1010//1 |
| 人力埋戻工 | 改良土 40～0mm<br>現場制約あり、土砂、締固め有り | m3 | 8.4 | | | 第11号代価表,SKF1015//1 |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 人力<br>DID有り 4.5km以下 | m3 | 16.8 | | | 第12号代価表,SP12020//1<br>令和7県土木Ⅱ-1-②-1 |



(510033-0)

試掘工A-1
第1号内訳書の2
AZ0003-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂受入処分料（指定処分） | 普通土砂（長坂受入地） | m3 | 0.4 | | | 第13号代価表,SX1020//5 |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 人力<br>DID有り 6.0km以下 | m3 | 0.4 | | | 第14号代価表,SP12020//2<br>令和7県土木Ⅱ-1-②-1 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(510033-0)

試掘工A-2
第2号内訳書の1
AZ0103-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 20 | | | 第1号代価表,SP1D210//1<br>令和7県土木Ⅳ-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 5 | | | 第15号代価表,SS1040//3<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 0.3 | | | 第16号代価表,SS1030//14<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 0.3 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし<br>仕上厚5cm　歩道 | m2・1層 | 5 | | | 第17号代価表,SZ1070//2<br>令和7必携第2編1-1-8 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 0.5 | | | 第18号代価表,SS1000//2<br>令和7必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.5 | | | 第19号代価表,SS1030//15<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 0.5 | | | 第8号代価表,SX1010//1 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 5 | | | 第20号代価表,SZ1050//3<br>令和7必携第2編1-1-4 |
| 人力掘削工 | 土砂、現場制約あり | m3 | 6.8 | | | 第10号代価表,SKF1010//1 |
| 人力埋戻工 | 改良土 40～0mm<br>現場制約あり、土砂、締固め有り | m3 | 6.8 | | | 第11号代価表,SKF1015//1 |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 人力<br>DID有り 4.5km以下 | m3 | 13.5 | | | 第12号代価表,SP12020//1<br>令和7県土木Ⅱ-1-②-1 |



(510033-0)

試掘工A-2
第2号内訳書の2
AZ0103-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(510033-0)

試掘工A-3
第3号内訳書の1
AZ0203-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 4 | | | 第1号代価表,SP1D210//1<br>令和7県土木Ⅳ-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 1 | | | 第15号代価表,SS1040//3<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 0.05 | | | 第16号代価表,SS1030//14<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 0.05 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし<br>仕上厚5cm　車道及び路肩 | m2・1層 | 1 | | | 第5号代価表,SZ1070//1<br>令和7必携第2編1-1-8 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 0.2 | | | 第18号代価表,SS1000//2<br>令和7必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.2 | | | 第19号代価表,SS1030//15<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 0.2 | | | 第8号代価表,SX1010//1 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 1 | | | 第9号代価表,SZ1050//2<br>令和7必携第2編1-1-4 |
| 人力掘削工 | 土砂、現場制約あり | m3 | 1.3 | | | 第10号代価表,SKF1010//1 |
| 人力埋戻工 | 改良土 40～0mm<br>現場制約あり、土砂、締固め有り | m3 | 1.2 | | | 第11号代価表,SKF1015//1 |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 人力<br>DID有り 4.5km以下 | m3 | 2.4 | | | 第12号代価表,SP12020//1<br>令和7県土木Ⅱ-1-②-1 |



(510033-0)

試掘工A-3
第3号内訳書の2
AZ0203-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂受入処分料（指定処分） | 普通土砂（長坂受入地） | m3 | 0.05 | | | 第13号代価表,SX1020//5 |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 人力<br>DID有り 6.0km以下 | m3 | 0.05 | | | 第14号代価表,SP12020//2<br>令和7県土木Ⅱ-1-②-1 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(510033-0)

配水管布設工A
第4号内訳書
AZ0302-0000-01

# 材料費　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GX形両受SF仕切弁 | JWWA B 120　浅埋型・右開<br>φ150　(3種　10K) | 基 | 4 | | | H120150<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| 仕切弁きょう | 短 | 個 | 4 | | | HW01040<br>局独自 |
| 仕切弁きょう鉄蓋 | 表示プレート対応型 | 個 | 4 | | | HW01010<br>局独自 |
| 鋳鉄製割Ｔ字管(弁無)GF形 DIP用 | ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SUS304)<br>φ400×150 | 基 | 1 | | | HN01402<br>局独自 |
| SF仕切弁 | JWWA B 120 内ネジ式・浅埋型・右開<br>φ150　(2種　7.5K) | 基 | 1 | | | H101150<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| フランジ固定金具(7.5K) | 離脱防止抵抗力３DkN以上<br>φ150(フランジ接合用ボルトナット含む) | 組 | 2 | | | DN71150<br>局独自 |
| 材料費 | φ150ＧＸＤＩＰ | m | 226 | | | V0001//7(特) |
| 合　　計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



(510033-0)

配水管布設工A
第5号内訳書
AZ0304-0000-01

# 管工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕切弁設置工 | φ150 | 基 | 4 | | | 第21号代価表,SKF2071//1 |
| ﾌﾗﾝｼﾞ継手工(耐震型補強金具) | 7.5K 150mm 耐震型補強金具のみ | 口 | 2 | | | 第22号代価表,SS0141//1<br>令和7必携第1編2-3-5 |
| 鋳鉄製仕切弁設置工（機械） | φ150mm たて型 | 基 | 1 | | | 第23号代価表,SS0460//5<br>令和7必携第1編2-9-1 |
| 断水連絡工(切断含む) | φ150～300 | 箇所 | 1 | | | 第24号代価表,SKD2160//2 |
| 広報用各戸ﾋﾟﾗ | | 枚 | 10 | | | 第25号代価表,SKD2220//1 |
| 水替工(断水連絡用) | φ50 | 日 | 1 | | | 第26号代価表,SKD1111//1 |
| 不断水連絡工 | 本管φ400×取出φ150 | 箇所 | 1 | | | 第27号代価表,SZ0760//1<br>令和7必携第1編2-3-14 |
| 管布設工 | φ150ＧＸＤＩＰ | m | 226 | | | V0001//6(特) |
| 合　　計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(510033-0)

配水管布設工A-1
第6号内訳書の1
AZ0403-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 466 | | | 第1号代価表,SP1D210//1<br>令和7県土木Ⅳ-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 141 | | | 第2号代価表,SS1040//1<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 7.1 | | | 第3号代価表,SS1030//7<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 7.1 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし<br>仕上厚5cm　車道及び路肩 | m2・1層 | 141 | | | 第5号代価表,SZ1070//1<br>令和7必携第2編1-1-8 |
| バックホウ掘削積込 | BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 150.6 | | | 第6号代価表,SS1000//1<br>令和7必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=3.8km 土砂 DID区域内 | m3 | 28.3 | | | 第7号代価表,SS1030//8<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 28.3 | | | 第8号代価表,SX1010//1 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 141 | | | 第9号代価表,SZ1050//2<br>令和7必携第2編1-1-4 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 20～0mm<br>BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 84.1 | | | 第28号代価表,SZ1010//2<br>令和7必携第2編1-1-2 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 40～0mm<br>BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 30.6 | | | 第29号代価表,SZ1010//1<br>令和7必携第2編1-1-2 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=4.1km 土砂 DID区域内 | m3 | 229.2 | | | 第30号代価表,SS1030//10<br>令和7必携第2編1-1-6 |



(510033-0)

配水管布設工A-1
第6号内訳書の2
AZ0403-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=4.9km 土砂 DID区域内 | m3 | 7.7 | | | 第31号代価表,SS1030//12<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 土砂受入処分料（指定処分） | 普通土砂（長坂受入地） | m3 | 7.7 | | | 第13号代価表,SX1020//5 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 9 | | | 第2号代価表,SS1040//1<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 0.5 | | | 第3号代価表,SS1030//7<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 0.5 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| バックホウ掘削積込 | BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 8.5 | | | 第6号代価表,SS1000//1<br>令和7必携第2編1-1-1 |
| 管路埋戻工(機械) | 発生土<br>BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 6.1 | | | 第32号代価表,SZ1010//6<br>令和7必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)<br>路盤材なし | m2 | 9 | | | 第33号代価表,SZ1050//7<br>令和7必携第2編1-1-4 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし<br>仕上厚5cm　車道及び路肩 | m2・1層 | 9 | | | 第5号代価表,SZ1070//1<br>令和7必携第2編1-1-8 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(510033-0)

公道内給水管接続替工A
第7号内訳書
A0001-0000-02

# 材料費　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サドル付分水栓(防食ﾌｨﾙﾑ、密着コア含) | JWWA規格形　A形<br>φ150×20　CIP、ACP、SP用 | 個 | 3 | | | L001151<br>局独自 |
| サドル付分水栓(防食ﾌｨﾙﾑ、密着コア含) | JWWA規格形　A形<br>φ150×25　CIP、ACP、SP用 | 個 | 20 | | | L001152<br>局独自 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



(510033-0)

公道内給水管接続替工A
第8号内訳書
A0001-0000-03

# 管工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 給水管接続替工 | φ20 PEP L=1m<br>DIP、SUS用 | 箇所 | 3 | | | 第34号代価表,SKF2115//2 |
| 給水管接続替工 | φ25 PEP L=1m<br>DIP、SUS用 | 箇所 | 20 | | | 第35号代価表,SKF2116//2 |
| 給水管接続替調整工 | | 件 | 23 | | | 第36号代価表,SKD2210//1 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(510033-0)

公道内給水管接続替工A-1
第9号内訳書の1
AZ0503-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 32 | | | 第1号代価表,SP1D210//1<br>令和7県土木Ⅳ-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 8 | | | 第15号代価表,SS1040//3<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 0.4 | | | 第16号代価表,SS1030//14<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 0.4 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし<br>仕上厚5cm　車道及び路肩 | m2・1層 | 8 | | | 第5号代価表,SZ1070//1<br>令和7必携第2編1-1-8 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 6.2 | | | 第18号代価表,SS1000//2<br>令和7必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km 土砂 DID区域内 | m3 | 1.6 | | | 第19号代価表,SS1030//15<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 1.6 | | | 第8号代価表,SX1010//1 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 8 | | | 第9号代価表,SZ1050//2<br>令和7必携第2編1-1-4 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 20～0mm<br>小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 2.6 | | | 第37号代価表,SZ1010//5<br>令和7必携第2編1-1-2 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 40～0mm<br>小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 1.6 | | | 第38号代価表,SZ1010//4<br>令和7必携第2編1-1-2 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=4.1km 土砂 DID区域内 | m3 | 8.4 | | | 第39号代価表,SS1030//16<br>令和7必携第2編1-1-6 |



(510033-0)

公道内給水管接続替工A-1
第9号内訳書の2
AZ0503-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=4.9km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.4 | | | 第40号代価表,SS1030//25<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 土砂受入処分料（指定処分） | 普通土砂（長坂受入地） | m3 | 0.4 | | | 第13号代価表,SX1020//5 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |

(510033-0)

公道内給水管接続替工A-2
第10号内訳書の1
AZ3703-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 28 | | | 第1号代価表,SP1D210//1<br>令和7県土木Ⅳ-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 7 | | | 第15号代価表,SS1040//3<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 0.4 | | | 第16号代価表,SS1030//14<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 0.4 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし<br>仕上厚5cm　歩道 | m2・1層 | 7 | | | 第17号代価表,SZ1070//2<br>令和7必携第2編1-1-8 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 5.5 | | | 第18号代価表,SS1000//2<br>令和7必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.7 | | | 第19号代価表,SS1030//15<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 0.7 | | | 第8号代価表,SX1010//1 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 7 | | | 第20号代価表,SZ1050//3<br>令和7必携第2編1-1-4 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 20～0mm<br>小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 2.3 | | | 第37号代価表,SZ1010//5<br>令和7必携第2編1-1-2 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 40～0mm<br>小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 2.5 | | | 第38号代価表,SZ1010//4<br>令和7必携第2編1-1-2 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=4.1km 土砂 DID区域内 | m3 | 9.5 | | | 第39号代価表,SS1030//16<br>令和7必携第2編1-1-6 |



(510033-0)

公道内給水管接続替工A-2
第10号内訳書の2
AZ3703-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=4.9km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.01 | | | 第40号代価表,SS1030//25<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 土砂受入処分料（指定処分） | 普通土砂（長坂受入地） | m3 | 0.01 | | | 第13号代価表,SX1020//5 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |

(510033-0)

公道内給水管接続替工A-3
第11号内訳書の1
AZ3803-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 4 | | | 第1号代価表,SP1D210//1<br>令和7県土木Ⅳ-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 1 | | | 第15号代価表,SS1040//3<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 0.05 | | | 第16号代価表,SS1030//14<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 0.05 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし<br>仕上厚5cm　車道及び路肩 | m2・1層 | 1 | | | 第5号代価表,SZ1070//1<br>令和7必携第2編1-1-8 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 0.8 | | | 第18号代価表,SS1000//2<br>令和7必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.2 | | | 第19号代価表,SS1030//15<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 0.2 | | | 第8号代価表,SX1010//1 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 1 | | | 第9号代価表,SZ1050//2<br>令和7必携第2編1-1-4 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 20～0mm<br>小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 0.3 | | | 第37号代価表,SZ1010//5<br>令和7必携第2編1-1-2 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 40～0mm<br>小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 0.2 | | | 第38号代価表,SZ1010//4<br>令和7必携第2編1-1-2 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=4.1km 土砂 DID区域内 | m3 | 1.1 | | | 第39号代価表,SS1030//16<br>令和7必携第2編1-1-6 |



(510033-0)

公道内給水管接続替工A-3
第11号内訳書の2
AZ3803-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=4.9km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.05 | | | 第40号代価表,SS1030//25<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 土砂受入処分料（指定処分） | 普通土砂（長坂受入地） | m3 | 0.05 | | | 第13号代価表,SX1020//5 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |

(510033-0)

宅地内給水管接続替工A-1
第12号内訳書
A0001-0000-29

# 管工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾒｰﾀｰ移設工 | φ20 SUS316<br>土工別途計上 | 箇所 | 2 | | | 第41号代価表,SKF2131//1 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



(510033-0)

宅地内給水管接続替工A-1
第13号内訳書
A0001-0000-30

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り 土砂 | 現場制約あり | m3 | 1.1 | | | 第42号代価表,SP12110//1<br>令和7県土木Ⅱ-1-③-1 |
| 埋戻し 土砂 | 現場制約あり<br>締固め有り | m3 | 1.1 | | | 第43号代価表,SP12150//1<br>令和7県土木Ⅱ-1-③-13 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(510033-0)

管撤去工A
第14号内訳書
A0001-0000-23

# 管工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管撤去工 | φ150<br>DIP | m | 211 | | | 第44号代価表,SKF2021//1 |
| 管撤去工 | φ75<br>DIP | m | 89 | | | 第45号代価表,SKF2021//2 |
| 仕切弁撤去工 | φ150 | 基 | 3 | | | 第46号代価表,SKF2081//1 |
| 仕切弁撤去工 | φ75 | 基 | 4 | | | 第47号代価表,SKF2081//3 |
| 仕切弁きょう撤去工 | | 箇所 | 7 | | | 第48号代価表,SKF2094//1 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



(510033-0)

管撤去工A-1
第15号内訳書の1
AZ0603-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 88 | | | 第1号代価表,SP1D210//1<br>令和7県土木Ⅳ-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 26 | | | 第2号代価表,SS1040//1<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 1.3 | | | 第3号代価表,SS1030//7<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 1.3 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし<br>仕上厚5cm　車道及び路肩 | m2・1層 | 26 | | | 第5号代価表,SZ1070//1<br>令和7必携第2編1-1-8 |
| バックホウ掘削積込 | BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 33.5 | | | 第6号代価表,SS1000//1<br>令和7必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=3.8km 土砂 DID区域内 | m3 | 5.3 | | | 第7号代価表,SS1030//8<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 5.3 | | | 第8号代価表,SX1010//1 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 26 | | | 第9号代価表,SZ1050//2<br>令和7必携第2編1-1-4 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 40～0mm<br>BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 27.6 | | | 第29号代価表,SZ1010//1<br>令和7必携第2編1-1-2 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=4.1km 土砂 DID区域内 | m3 | 55.3 | | | 第30号代価表,SS1030//10<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=4.9km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.5 | | | 第31号代価表,SS1030//12<br>令和7必携第2編1-1-6 |

(510033-0)

管撤去工A-1
第15号内訳書の2
AZ0603-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂受入処分料（指定処分） | 普通土砂（長坂受入地） | m3 | 0.5 | | | 第13号代価表,SX1020//5 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |



(510033-0)

管撤去工A-2
第16号内訳書
AZ0703-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 386 | | | 第1号代価表,SP1D210//1<br>令和7県土木Ⅳ-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 116 | | | 第15号代価表,SS1040//3<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 5.8 | | | 第16号代価表,SS1030//14<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 5.8 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし<br>仕上厚5cm　歩道 | m2・1層 | 116 | | | 第17号代価表,SZ1070//2<br>令和7必携第2編1-1-8 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 146.8 | | | 第18号代価表,SS1000//2<br>令和7必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km 土砂 DID区域内 | m3 | 11.6 | | | 第19号代価表,SS1030//15<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 11.6 | | | 第8号代価表,SX1010//1 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 116 | | | 第20号代価表,SZ1050//3<br>令和7必携第2編1-1-4 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 40～0mm<br>小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 135.2 | | | 第38号代価表,SZ1010//4<br>令和7必携第2編1-1-2 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=4.1km 土砂 DID区域内 | m3 | 270.3 | | | 第39号代価表,SS1030//16<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |

(510033-0)

管撤去工A-3
第17号内訳書の1
AZ0803-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 126 | | | 第1号代価表,SP1D210//1<br>令和7県土木Ⅳ-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 38 | | | 第15号代価表,SS1040//3<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 1.9 | | | 第16号代価表,SS1030//14<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 1.9 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし<br>仕上厚5cm　車道及び路肩 | m2・1層 | 38 | | | 第5号代価表,SZ1070//1<br>令和7必携第2編1-1-8 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 47.9 | | | 第18号代価表,SS1000//2<br>令和7必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km 土砂 DID区域内 | m3 | 7.6 | | | 第19号代価表,SS1030//15<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 7.6 | | | 第8号代価表,SX1010//1 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 38 | | | 第9号代価表,SZ1050//2<br>令和7必携第2編1-1-4 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 40～0mm<br>小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 39.5 | | | 第38号代価表,SZ1010//4<br>令和7必携第2編1-1-2 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=4.1km 土砂 DID区域内 | m3 | 79.1 | | | 第39号代価表,SS1030//16<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=4.9km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.8 | | | 第40号代価表,SS1030//25<br>令和7必携第2編1-1-6 |



(510033-0)

管撤去工A-3
第17号内訳書の2
AZ0803-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂受入処分料（指定処分） | 普通土砂（長坂受入地） | m3 | 0.8 | | | 第13号代価表,SX1020//5 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |

(510033-0)

路面復旧工A-1
第18号内訳書
A0001-0000-08

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 199 | | | 第1号代価表,SP1D210//1<br>令和7県土木Ⅳ-3-③-1 |
| 舗装版切断濁水処理 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬回数13回<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 東部地区 | 式 | 1 | | | 第49号代価表,SY2000//6<br>令和7県土木 参考資料13-2 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 867 | | | 第2号代価表,SS1040//1<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 43.4 | | | 第3号代価表,SS1030//7<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 43.4 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| 不陸整正工 | 仕上り厚3cm(幅1.8m以上)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 867 | | | 第50号代価表,SZ1060//2<br>令和7必携第2編1-1-5 |
| 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1.4m以上3.0m以下<br>50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | m2 | 867 | | | 第51号代価表,SPZB130//3<br>令和7県土木Ⅳ-1-②-1 |
| 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm) | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 | m | 5 | | | 第52号代価表,SA0031//4<br>令和7県土木Ⅵ-1-①-1 |
| 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 | m | 73 | | | 第53号代価表,SA0031//8<br>令和7県土木Ⅵ-1-①-1 |
| 区画線溶融式設置(矢印･記号･文字 幅15cm) | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 | m | 11 | | | 第54号代価表,SA0031//6<br>令和7県土木Ⅵ-1-①-1 |
| 区画線溶融式設置(矢印･記号･文字 幅15cm) | 塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 月単位<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 | m | 10 | | | 第55号代価表,SA0031//7<br>令和7県土木Ⅵ-1-①-1 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |



(510033-0)

路面復旧工A-2
第19号内訳書
A0001-0000-09

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 6 | | | 第1号代価表,SP1D210//1<br>令和7県土木Ⅳ-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 279 | | | 第15号代価表,SS1040//3<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 14 | | | 第16号代価表,SS1030//14<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 14 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| 不陸整正工 | 仕上り厚3cm(幅1.8m未満)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 279 | | | 第56号代価表,SZ1060//1<br>令和7必携第2編1-1-5 |
| 舗装工(人力施工) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ<br>仕上厚5cm　歩道 | m2･1層 | 279 | | | 第57号代価表,SZ1070//5<br>令和7必携第2編1-1-8 |
| 視覚障害者誘導標（貼付点字）密粒 | 樹脂プレート300＊300　材工共S＜18㎡ | m2 | 3 | | | V0001//3(特) |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(510033-0)

路面復旧工A-3
第20号内訳書
A0001-0000-11

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 98 | | | 第15号代価表,SS1040//3<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 4.9 | | | 第16号代価表,SS1030//14<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 4.9 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| 不陸整正工 | 仕上り厚3cm(幅1.8m未満)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 98 | | | 第56号代価表,SZ1060//1<br>令和7必携第2編1-1-5 |
| 舗装工(人力施工) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ<br>仕上厚5cm　車道及び路肩 | m2・1層 | 98 | | | 第58号代価表,SZ1070//7<br>令和7必携第2編1-1-8 |
| 視覚障害者誘導標（貼付点字）密粒 | 樹脂プレート300＊300　材工共Ｓ＜18㎡ | m2 | 1 | | | V0001//3(特) |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |



(510033-0)

交通管理工A
第21号内訳書
A0001-0000-10

# 交通管理工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員B | | 人 | 141 | | | R4450<br>県単価・R0804 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |

(510033-0)

試掘工B-1
第22号内訳書の1
AZ0903-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 20 | | | 第1号代価表,SP1D210//1<br>令和7県土木Ⅳ-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 5 | | | 第2号代価表,SS1040//1<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 0.3 | | | 第3号代価表,SS1030//7<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 0.3 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし<br>仕上厚5cm　車道及び路肩 | m2・1層 | 5 | | | 第5号代価表,SZ1070//1<br>令和7必携第2編1-1-8 |
| バックホウ掘削積込 | BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 1 | | | 第6号代価表,SS1000//1<br>令和7必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=3.8km 土砂 DID区域内 | m3 | 1 | | | 第7号代価表,SS1030//8<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 1 | | | 第8号代価表,SX1010//1 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 5 | | | 第9号代価表,SZ1050//2<br>令和7必携第2編1-1-4 |
| 人力掘削工 | 土砂、現場制約あり | m3 | 6.3 | | | 第10号代価表,SKF1010//1 |
| 人力埋戻工 | 改良土 40～0mm<br>現場制約あり、土砂、締固め有り | m3 | 6 | | | 第11号代価表,SKF1015//1 |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 人力<br>DID有り 4.5km以下 | m3 | 12 | | | 第12号代価表,SP12020//1<br>令和7県土木Ⅱ-1-②-1 |



(510033-0)

試掘工B-1
第22号内訳書の2
AZ0903-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂受入処分料（指定処分） | 普通土砂（長坂受入地） | m3 | 0.3 | | | 第13号代価表,SX1020//5 |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 人力<br>DID有り 6.0km以下 | m3 | 0.3 | | | 第14号代価表,SP12020//2<br>令和7県土木Ⅱ-1-②-1 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(510033-0)

試掘工B-2
第23号内訳書の1
AZ1003-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 4 | | | 第1号代価表,SP1D210//1<br>令和7県土木Ⅳ-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 1 | | | 第15号代価表,SS1040//3<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 0.05 | | | 第16号代価表,SS1030//14<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 0.05 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし<br>仕上厚5cm　歩道 | m2・1層 | 1 | | | 第17号代価表,SZ1070//2<br>令和7必携第2編1-1-8 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 0.1 | | | 第18号代価表,SS1000//2<br>令和7必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.1 | | | 第19号代価表,SS1030//15<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 0.1 | | | 第8号代価表,SX1010//1 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 1 | | | 第20号代価表,SZ1050//3<br>令和7必携第2編1-1-4 |
| 人力掘削工 | 土砂、現場制約あり | m3 | 1.4 | | | 第10号代価表,SKF1010//1 |
| 人力埋戻工 | 改良土 40～0mm<br>現場制約あり、土砂、締固め有り | m3 | 1.4 | | | 第11号代価表,SKF1015//1 |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 人力<br>DID有り 4.5km以下 | m3 | 2.7 | | | 第12号代価表,SP12020//1<br>令和7県土木Ⅱ-1-②-1 |



(510033-0)

試掘工B-2
第23号内訳書の2
AZ1003-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(510033-0)

試掘工B-3
第24号内訳書の1
AZ1103-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 4 | | | 第1号代価表,SP1D210//1<br>令和7県土木Ⅳ-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 1 | | | 第15号代価表,SS1040//3<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 0.05 | | | 第16号代価表,SS1030//14<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 0.05 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし<br>仕上厚5cm　車道及び路肩 | m2・1層 | 1 | | | 第5号代価表,SZ1070//1<br>令和7必携第2編1-1-8 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 0.2 | | | 第18号代価表,SS1000//2<br>令和7必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.2 | | | 第19号代価表,SS1030//15<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 0.2 | | | 第8号代価表,SX1010//1 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 1 | | | 第9号代価表,SZ1050//2<br>令和7必携第2編1-1-4 |
| 人力掘削工 | 土砂、現場制約あり | m3 | 1.3 | | | 第10号代価表,SKF1010//1 |
| 人力埋戻工 | 改良土 40～0mm<br>現場制約あり、土砂、締固め有り | m3 | 1.2 | | | 第11号代価表,SKF1015//1 |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 人力<br>DID有り 4.5km以下 | m3 | 2.4 | | | 第12号代価表,SP12020//1<br>令和7県土木Ⅱ-1-②-1 |



(510033-0)

試掘工B-3
第24号内訳書の2
AZ1103-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂受入処分料（指定処分） | 普通土砂（長坂受入地） | m3 | 0.05 | | | 第13号代価表,SX1020//5 |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 人力<br>DID有り 6.0km以下 | m3 | 0.05 | | | 第14号代価表,SP12020//2<br>令和7県土木Ⅱ-1-②-1 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |

(510033-0)

仮設管布設撤去工B
第25号内訳書
A0001-0000-01

# 管工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設管賃料（運搬費含む） | φ100 L=131m　100日間 | 式 | 1 | | | V0001//1(特) |
| 仮設管施工費（布設・撤去） | φ100 L=131m | 式 | 1 | | | V0001//2(特) |
| 仮設給水管付替工 | φ25 PEP<br>設置･撤去、材工共 | 箇所 | 4 | | | 第59号代価表,SKF2120//2 |
| 仮設給水管付替工 | φ50 HIVP<br>設置･撤去、材工共 | 箇所 | 1 | | | 第60号代価表,SKF2121//1 |
| 断水連絡工(切断含む) | φ50～100 | 箇所 | 2 | | | 第61号代価表,SKD2160//1 |
| 広報用各戸ﾋﾟﾗ | | 枚 | 20 | | | 第25号代価表,SKD2220//1 |
| 水替工(断水連絡用) | φ50 | 日 | 2 | | | 第26号代価表,SKD1111//1 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



(510033-0)

仮設管布設撤去工B-1
第26号内訳書の1
AZ1203-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 160 | | | 第1号代価表,SP1D210//1<br>令和7県土木Ⅳ-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 73 | | | 第15号代価表,SS1040//3<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 3 | | | 第2号代価表,SS1040//1<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 3.6 | | | 第16号代価表,SS1030//14<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 0.1 | | | 第3号代価表,SS1030//7<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 3.8 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし<br>仕上厚5cm　車道及び路肩 | m2･1層 | 76 | | | 第5号代価表,SZ1070//1<br>令和7必携第2編1-1-8 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 25.5 | | | 第18号代価表,SS1000//2<br>令和7必携第2編1-1-1 |
| バックホウ掘削積込 | BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 4 | | | 第6号代価表,SS1000//1<br>令和7必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km 土砂 DID区域内 | m3 | 14.6 | | | 第19号代価表,SS1030//15<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=3.8km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.6 | | | 第7号代価表,SS1030//8<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 15.1 | | | 第8号代価表,SX1010//1 |

(510033-0)

仮設管布設撤去工B-1
第26号内訳書の2
AZ1203-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤工 | 仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 42 | | | 第62号代価表,SZ1050//1<br>令和7必携第2編1-1-4 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 34 | | | 第9号代価表,SZ1050//2<br>令和7必携第2編1-1-4 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 40～0mm<br>小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 9.3 | | | 第38号代価表,SZ1010//4<br>令和7必携第2編1-1-2 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 40～0mm<br>BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 3.4 | | | 第29号代価表,SZ1010//1<br>令和7必携第2編1-1-2 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=4.1km 土砂 DID区域内 | m3 | 18.5 | | | 第39号代価表,SS1030//16<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=4.1km 土砂 DID区域内 | m3 | 6.8 | | | 第30号代価表,SS1030//10<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=4.9km 土砂 DID区域内 | m3 | 1.7 | | | 第40号代価表,SS1030//25<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 土砂受入処分料（指定処分） | 普通土砂（長坂受入地） | m3 | 1.7 | | | 第13号代価表,SX1020//5 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



(510033-0)

仮設管布設撤去工B-2
第27号内訳書
AZ1303-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 19 | | | 第1号代価表,SP1D210//1<br>令和7県土木Ⅳ-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 11 | | | 第15号代価表,SS1040//3<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 0.6 | | | 第16号代価表,SS1030//14<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 0.6 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし<br>仕上厚5cm　歩道 | m2・1層 | 11 | | | 第17号代価表,SZ1070//2<br>令和7必携第2編1-1-8 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 4 | | | 第18号代価表,SS1000//2<br>令和7必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km 土砂 DID区域内 | m3 | 1.1 | | | 第19号代価表,SS1030//15<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 1.1 | | | 第8号代価表,SX1010//1 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 11 | | | 第20号代価表,SZ1050//3<br>令和7必携第2編1-1-4 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 40～0mm<br>小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 2.9 | | | 第38号代価表,SZ1010//4<br>令和7必携第2編1-1-2 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=4.1km 土砂 DID区域内 | m3 | 5.7 | | | 第39号代価表,SS1030//16<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |

(510033-0)

配水管布設工B
第28号内訳書
AZ1402-0000-01

# 材料費　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GX形両受SF仕切弁 | JWWA B 120　浅埋型・右開<br>φ100　(3種　10K) | 基 | 4 | | | H120100<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| 不断水簡易仕切弁(DIP用) | ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SUS304)<br>φ150 | 基 | 1 | | | HS01152<br>局独自 |
| 仕切弁きょう | 短 | 個 | 2 | | | HW01040<br>局独自 |
| 仕切弁きょう鉄蓋 | 表示プレート対応型 | 個 | 2 | | | HW01010<br>局独自 |
| 材料費 | φ100ＧＸＤＩＰ | m | 158 | | | V0001//8(特) |
| 合　　計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



(510033-0)

配水管布設工B
第29号内訳書
AZ1404-0000-01

# 管工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕切弁設置工 | φ100 | 基 | 4 | | | 第63号代価表,SKF2071//4 |
| 断水連絡工(切断含む) | φ50～100 | 箇所 | 3 | | | 第61号代価表,SKD2160//1 |
| 広報用各戸ﾋﾞﾗ | | 枚 | 30 | | | 第25号代価表,SKD2220//1 |
| 水替工(断水連絡用) | φ50 | 日 | 3 | | | 第26号代価表,SKD1111//1 |
| 不断水簡易ﾊﾞﾙﾌﾞ設置工 | φ150 (DIP)<br>工事費のみ | 箇所 | 1 | | | 第64号代価表,SZA110//1 |
| 管布設工 | φ100ＧＸＤＩＰ | m | 158 | | | V0001//9(特) |
| 合　　計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(510033-0)

配水管布設工B-1
第30号内訳書の1
AZ1503-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 276 | | | 第1号代価表,SP1D210//1<br>令和7県土木Ⅳ-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 83 | | | 第2号代価表,SS1040//1<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 4.1 | | | 第3号代価表,SS1030//7<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 4.1 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし<br>仕上厚5cm　車道及び路肩 | m2・1層 | 83 | | | 第5号代価表,SZ1070//1<br>令和7必携第2編1-1-8 |
| バックホウ掘削積込 | BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 80.3 | | | 第6号代価表,SS1000//1<br>令和7必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=3.8km 土砂 DID区域内 | m3 | 16.5 | | | 第7号代価表,SS1030//8<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 16.5 | | | 第8号代価表,SX1010//1 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 83 | | | 第9号代価表,SZ1050//2<br>令和7必携第2編1-1-4 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=4.1km 土砂 DID区域内 | m3 | 119.6 | | | 第30号代価表,SS1030//10<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 20～0mm<br>BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 41.1 | | | 第28号代価表,SZ1010//2<br>令和7必携第2編1-1-2 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 40～0mm<br>BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 18.7 | | | 第29号代価表,SZ1010//1<br>令和7必携第2編1-1-2 |



(510033-0)

配水管布設工B-1
第30号内訳書の2
AZ1503-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=4.9km 土砂 DID区域内 | m3 | 4 | | | 第31号代価表,SS1030//12<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 土砂受入処分料（指定処分） | 普通土砂（長坂受入地） | m3 | 4 | | | 第13号代価表,SX1020//5 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 4 | | | 第2号代価表,SS1040//1<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 0.2 | | | 第3号代価表,SS1030//7<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 0.2 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| バックホウ掘削積込 | BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 3.4 | | | 第6号代価表,SS1000//1<br>令和7必携第2編1-1-1 |
| 管路埋戻工(機械) | 発生土<br>BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 2.4 | | | 第32号代価表,SZ1010//6<br>令和7必携第2編1-1-2 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)<br>路盤材なし | m2 | 4 | | | 第33号代価表,SZ1050//7<br>令和7必携第2編1-1-4 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし<br>仕上厚5cm　車道及び路肩 | m2・1層 | 4 | | | 第5号代価表,SZ1070//1<br>令和7必携第2編1-1-8 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(510033-0)

配水管布設工B-2
第31号内訳書の1
AZ1603-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 38 | | | 第1号代価表,SP1D210//1<br>令和7県土木Ⅳ-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 11 | | | 第65号代価表,SS1040//4<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 0.6 | | | 第16号代価表,SS1030//14<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 0.6 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし<br>仕上厚5cm　歩道 | m2・1層 | 11 | | | 第17号代価表,SZ1070//2<br>令和7必携第2編1-1-8 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 10.6 | | | 第18号代価表,SS1000//2<br>令和7必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km 土砂 DID区域内 | m3 | 1.1 | | | 第19号代価表,SS1030//15<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 1.1 | | | 第8号代価表,SX1010//1 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 11 | | | 第20号代価表,SZ1050//3<br>令和7必携第2編1-1-4 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 20～0mm<br>小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 5.5 | | | 第37号代価表,SZ1010//5<br>令和7必携第2編1-1-2 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 40～0mm<br>小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 4 | | | 第38号代価表,SZ1010//4<br>令和7必携第2編1-1-2 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=4.1km 土砂 DID区域内 | m3 | 19 | | | 第39号代価表,SS1030//16<br>令和7必携第2編1-1-6 |



(510033-0)

配水管布設工B-2
第31号内訳書の2
AZ1603-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |

(510033-0)

配水管布設工B-3
第32号内訳書の1
AZ1703-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 21 | | | 第1号代価表,SP1D210//1<br>令和7県土木Ⅳ-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 6 | | | 第15号代価表,SS1040//3<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 0.3 | | | 第16号代価表,SS1030//14<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 0.3 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし<br>仕上厚5cm　車道及び路肩 | m2・1層 | 6 | | | 第5号代価表,SZ1070//1<br>令和7必携第2編1-1-8 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 6.6 | | | 第18号代価表,SS1000//2<br>令和7必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km 土砂 DID区域内 | m3 | 1.2 | | | 第19号代価表,SS1030//15<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 1.2 | | | 第8号代価表,SX1010//1 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 6 | | | 第9号代価表,SZ1050//2<br>令和7必携第2編1-1-4 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 20～0mm<br>小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 3.2 | | | 第37号代価表,SZ1010//5<br>令和7必携第2編1-1-2 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 40～0mm<br>小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 1.8 | | | 第38号代価表,SZ1010//4<br>令和7必携第2編1-1-2 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=4.1km 土砂 DID区域内 | m3 | 10 | | | 第39号代価表,SS1030//16<br>令和7必携第2編1-1-6 |



(510033-0)

配水管布設工B-3
第32号内訳書の2
AZ1703-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=4.9km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.4 | | | 第40号代価表,SS1030//25<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 土砂受入処分料（指定処分） | 普通土砂（長坂受入地） | m3 | 0.4 | | | 第13号代価表,SX1020//5 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |

(510033-0)

公道内給水管接続替工B
第33号内訳書
A0001-0000-04

# 材料費　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サドル付分水栓(防食ﾌｨﾙﾑ、密着コア含) | JWWA規格形　A形<br>φ100×25　CIP、ACP、SP用 | 個 | 4 | | | L001102<br>局独自 |
| サドル付分水栓(防食ﾌｨﾙﾑ、密着コア含) | JWWA規格形　A形<br>φ100×50　CIP用 | 個 | 1 | | | L001105<br>局独自 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |



(510033-0)

公道内給水管接続替工B
第34号内訳書
A0001-0000-05

# 管工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 給水管接続替工 | φ25 PEP L=1m<br>DIP、SUS用 | 箇所 | 4 | | | 第35号代価表,SKF2116//2 |
| 給水管接続替工 | φ50 SUS316 L=1m<br>DIP、SUS用 | 箇所 | 1 | | | 第66号代価表,SKF2119//1 |
| 給水管接続替調整工 | | 件 | 5 | | | 第36号代価表,SKD2210//1 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |

(510033-0)

公道内給水管接続替工B-1
第35号内訳書の1
AZ1803-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 12 | | | 第1号代価表,SP1D210//1<br>令和7県土木Ⅳ-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 3 | | | 第15号代価表,SS1040//3<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 0.2 | | | 第16号代価表,SS1030//14<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 0.2 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし<br>仕上厚5cm　車道及び路肩 | m2・1層 | 3 | | | 第5号代価表,SZ1070//1<br>令和7必携第2編1-1-8 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 2.3 | | | 第18号代価表,SS1000//2<br>令和7必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.6 | | | 第19号代価表,SS1030//15<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 0.6 | | | 第8号代価表,SX1010//1 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 3 | | | 第9号代価表,SZ1050//2<br>令和7必携第2編1-1-4 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 20～0mm<br>小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 1 | | | 第37号代価表,SZ1010//5<br>令和7必携第2編1-1-2 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 40～0mm<br>小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 0.6 | | | 第38号代価表,SZ1010//4<br>令和7必携第2編1-1-2 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=4.1km 土砂 DID区域内 | m3 | 3.2 | | | 第39号代価表,SS1030//16<br>令和7必携第2編1-1-6 |



(510033-0)

公道内給水管接続替工B-1
第35号内訳書の2
AZ1803-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=4.9km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.2 | | | 第40号代価表,SS1030//25<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 土砂受入処分料（指定処分） | 普通土砂（長坂受入地） | m3 | 0.2 | | | 第13号代価表,SX1020//5 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |

(510033-0)

公道内給水管接続替工B-2
第36号内訳書の1
AZ1903-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 2 | | | 第1号代価表,SP1D210//1<br>令和7県土木Ⅳ-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 0.5 | | | 第15号代価表,SS1040//3<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 0.03 | | | 第16号代価表,SS1030//14<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 0.03 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし<br>仕上厚5cm　歩道 | m2・1層 | 0.5 | | | 第17号代価表,SZ1070//2<br>令和7必携第2編1-1-8 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 0.4 | | | 第18号代価表,SS1000//2<br>令和7必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.05 | | | 第19号代価表,SS1030//15<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 0.05 | | | 第8号代価表,SX1010//1 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 0.5 | | | 第20号代価表,SZ1050//3<br>令和7必携第2編1-1-4 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 20～0mm<br>小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 0.2 | | | 第37号代価表,SZ1010//5<br>令和7必携第2編1-1-2 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 40～0mm<br>小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 0.2 | | | 第38号代価表,SZ1010//4<br>令和7必携第2編1-1-2 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=4.1km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.7 | | | 第39号代価表,SS1030//16<br>令和7必携第2編1-1-6 |



(510033-0)

公道内給水管接続替工B-2
第36号内訳書の2
AZ1903-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(510033-0)

管撤去工B
第37号内訳書
A0001-0000-24

# 管工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管撤去工 | φ150<br>DIP | m | 47 | | | 第44号代価表,SKF2021//1 |
| 管撤去工 | φ100<br>DIP | m | 107 | | | 第67号代価表,SKF2021//3 |
| 管撤去工 | φ100<br>SP | m | 1 | | | 第68号代価表,SKF2023//1 |
| 管撤去工 | φ50<br>PEP | m | 1 | | | 第69号代価表,SKF202C//1 |
| 仕切弁撤去工 | φ100 | 基 | 4 | | | 第70号代価表,SKF2081//2 |
| 仕切弁きょう撤去工 | | 箇所 | 4 | | | 第48号代価表,SKF2094//1 |
| SF仕切弁撤去工 | φ100 | 基 | 2 | | | 第71号代価表,S0001//19(特) |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



(510033-0)

管撤去工B-1
第38号内訳書の1
AZ2003-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 36 | | | 第1号代価表,SP1D210//1<br>令和7県土木Ⅳ-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 11 | | | 第2号代価表,SS1040//1<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 0.5 | | | 第3号代価表,SS1030//7<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 0.5 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし<br>仕上厚5cm　車道及び路肩 | m2・1層 | 11 | | | 第5号代価表,SZ1070//1<br>令和7必携第2編1-1-8 |
| バックホウ掘削積込 | BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 34.5 | | | 第6号代価表,SS1000//1<br>令和7必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=3.8km 土砂 DID区域内 | m3 | 2.2 | | | 第7号代価表,SS1030//8<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 2.2 | | | 第8号代価表,SX1010//1 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 11 | | | 第9号代価表,SZ1050//2<br>令和7必携第2編1-1-4 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 40～0mm<br>BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 32.2 | | | 第29号代価表,SZ1010//1<br>令和7必携第2編1-1-2 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=4.1km 土砂 DID区域内 | m3 | 64.4 | | | 第30号代価表,SS1030//10<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=4.9km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.1 | | | 第31号代価表,SS1030//12<br>令和7必携第2編1-1-6 |

(510033-0)

管撤去工B-1
第38号内訳書の2
AZ2003-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂受入処分料（指定処分） | 普通土砂（長坂受入地） | m3 | 0.1 | | | 第13号代価表,SX1020//5 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |



(510033-0)

管撤去工B-2
第39号内訳書
AZ2103-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 4 | | | 第18号代価表,SS1000//2<br>令和7必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=4.1km 土砂 DID区域内 | m3 | 8 | | | 第39号代価表,SS1030//16<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 40～0mm<br>小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 4 | | | 第38号代価表,SZ1010//4<br>令和7必携第2編1-1-2 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |

(510033-0)

管撤去工B-3
第40号内訳書の1
AZ2203-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 12 | | | 第1号代価表,SP1D210//1<br>令和7県土木Ⅳ-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 4 | | | 第15号代価表,SS1040//3<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 0.2 | | | 第16号代価表,SS1030//14<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 0.2 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし<br>仕上厚5cm　車道及び路肩 | m2・1層 | 4 | | | 第5号代価表,SZ1070//1<br>令和7必携第2編1-1-8 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 4.5 | | | 第18号代価表,SS1000//2<br>令和7必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.7 | | | 第19号代価表,SS1030//15<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 0.7 | | | 第8号代価表,SX1010//1 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 4 | | | 第9号代価表,SZ1050//2<br>令和7必携第2編1-1-4 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 40～0mm<br>小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 3.6 | | | 第38号代価表,SZ1010//4<br>令和7必携第2編1-1-2 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=4.1km 土砂 DID区域内 | m3 | 7.3 | | | 第39号代価表,SS1030//16<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=4.9km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.1 | | | 第40号代価表,SS1030//25<br>令和7必携第2編1-1-6 |



(510033-0)

管撤去工B-3
第40号内訳書の2
AZ2203-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂受入処分料（指定処分） | 普通土砂（長坂受入地） | m3 | 0.1 | | | 第13号代価表,SX1020//5 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |

(510033-0)

路面復旧工B-1
第41号内訳書
A0001-0000-12

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 125 | | | 第1号代価表,SP1D210//1<br>令和7県土木Ⅳ-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 320 | | | 第2号代価表,SS1040//1<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 16 | | | 第3号代価表,SS1030//7<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 16 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| 不陸整正工 | 仕上り厚3cm(幅1.8m以上)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 320 | | | 第50号代価表,SZ1060//2<br>令和7必携第2編1-1-5 |
| 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1.4m以上3.0m以下<br>50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | m2 | 320 | | | 第51号代価表,SPZB130//3<br>令和7県土木Ⅳ-1-②-1 |
| 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 | m | 14 | | | 第53号代価表,SA0031//8<br>令和7県土木Ⅵ-1-①-1 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



(510033-0)

路面復旧工B-2
第42号内訳書
A0001-0000-13

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 1 | | | 第1号代価表,SP1D210//1<br>令和7県土木Ⅳ-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 32 | | | 第15号代価表,SS1040//3<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 1.6 | | | 第16号代価表,SS1030//14<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 1.6 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| 不陸整正工 | 仕上り厚3cm(幅1.8m未満)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 32 | | | 第56号代価表,SZ1060//1<br>令和7必携第2編1-1-5 |
| 舗装工(人力施工) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ<br>仕上厚5cm　歩道 | m2･1層 | 32 | | | 第57号代価表,SZ1070//5<br>令和7必携第2編1-1-8 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(510033-0)

路面復旧工B-3
第43号内訳書
A0001-0000-14

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 1 | | | 第1号代価表,SP1D210//1<br>令和7県土木Ⅳ-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 12 | | | 第15号代価表,SS1040//3<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 0.6 | | | 第16号代価表,SS1030//14<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 0.6 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| 不陸整正工 | 仕上り厚3cm(幅1.8m以上)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 12 | | | 第50号代価表,SZ1060//2<br>令和7必携第2編1-1-5 |
| 舗装工(人力施工) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ<br>仕上厚5cm　車道及び路肩 | m2・1層 | 12 | | | 第58号代価表,SZ1070//7<br>令和7必携第2編1-1-8 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |



(510033-0)

交通管理工B
第44号内訳書
A0001-0000-19

# 交通管理工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員B | | 人 | 78 | | | R4450<br>県単価・R0804 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |

(510033-0)

試掘工C
第45号内訳書の1
AZ2303-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 4 | | | 第1号代価表,SP1D210//1<br>令和7県土木Ⅳ-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 1 | | | 第2号代価表,SS1040//1<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 0.05 | | | 第3号代価表,SS1030//7<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 0.05 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし<br>仕上厚5cm　車道及び路肩 | m2・1層 | 1 | | | 第5号代価表,SZ1070//1<br>令和7必携第2編1-1-8 |
| バックホウ掘削積込 | BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 0.2 | | | 第6号代価表,SS1000//1<br>令和7必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=3.8km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.2 | | | 第7号代価表,SS1030//8<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 0.2 | | | 第8号代価表,SX1010//1 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 1 | | | 第9号代価表,SZ1050//2<br>令和7必携第2編1-1-4 |
| 人力掘削工 | 土砂、現場制約あり | m3 | 1.3 | | | 第10号代価表,SKF1010//1 |
| 人力埋戻工 | 改良土 40～0mm<br>現場制約あり、土砂、締固め有り | m3 | 1.2 | | | 第11号代価表,SKF1015//1 |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 人力<br>DID有り 4.5km以下 | m3 | 2.4 | | | 第12号代価表,SP12020//1<br>令和7県土木Ⅱ-1-②-1 |



(510033-0)

試掘工C
第45号内訳書の2
AZ2303-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 人力<br>DID有り 6.0km以下 | m3 | 0.05 | | | 第14号代価表,SP12020//2<br>令和7県土木Ⅱ-1-②-1 |
| 土砂受入処分料（指定処分） | 普通土砂（長坂受入地） | m3 | 0.05 | | | 第13号代価表,SX1020//5 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(510033-0)

配水管布設工C
第46号内訳書
AZ2502-0000-01

# 材料費　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GX形両受SF仕切弁 | JWWA B 120　浅埋型・右開<br>φ75　(3種　10K) | 基 | 2 | | | H120075<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| 仕切弁きょう | 短 | 個 | 2 | | | HW01040<br>局独自 |
| 仕切弁きょう鉄蓋 | 表示プレート対応型 | 個 | 2 | | | HW01010<br>局独自 |
| Ｔ形離脱防止金具 | φ75(接合部品含む) | 組 | 1 | | | DG58075<br>局独自 |
| 材料費 | φ75ＧＸＤＩＰ | m | 15 | | | V0001//15(特) |
| 合　　計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



(510033-0)

配水管布設工C
第47号内訳書
AZ2504-0000-01

# 管工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕切弁設置工 | φ75 | 基 | 2 | | | 第72号代価表,SKF2071//2 |
| Ｔ形継手工 | φ75mm以下 離脱防止割増のみ | 口 | 1 | | | 第73号代価表,SS0150//2<br>令和7必携第1編2-3-6 |
| 断水連絡工(切断含む) | φ50～100 | 箇所 | 2 | | | 第61号代価表,SKD2160//1 |
| 水替工(断水連絡用) | φ50 | 日 | 2 | | | 第26号代価表,SKD1111//1 |
| 広報用各戸ﾋﾞﾗ | | 枚 | 20 | | | 第25号代価表,SKD2220//1 |
| 管布設工 | φ75ＧＸＤＩＰ | m | 15 | | | V0001//16(特) |
| 合　　計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(510033-0)

配水管布設工C
第48号内訳書の1
AZ2503-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 44 | | | 第1号代価表,SP1D210//1<br>令和7県土木Ⅳ-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 13 | | | 第2号代価表,SS1040//1<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 0.6 | | | 第3号代価表,SS1030//7<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 0.6 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし<br>仕上厚5cm　車道及び路肩 | m2・1層 | 13 | | | 第5号代価表,SZ1070//1<br>令和7必携第2編1-1-8 |
| バックホウ掘削積込 | BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 14 | | | 第6号代価表,SS1000//1<br>令和7必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=3.8km 土砂 DID区域内 | m3 | 2.6 | | | 第7号代価表,SS1030//8<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 2.6 | | | 第8号代価表,SX1010//1 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 13 | | | 第9号代価表,SZ1050//2<br>令和7必携第2編1-1-4 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 20～0mm<br>BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 6.5 | | | 第28号代価表,SZ1010//2<br>令和7必携第2編1-1-2 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 40～0mm<br>BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 4.1 | | | 第29号代価表,SZ1010//1<br>令和7必携第2編1-1-2 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=4.1km 土砂 DID区域内 | m3 | 21.2 | | | 第30号代価表,SS1030//10<br>令和7必携第2編1-1-6 |



(510033-0)

配水管布設工C
第48号内訳書の2
AZ2503-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=4.9km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.7 | | | 第31号代価表,SS1030//12<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 土砂受入処分料（指定処分） | 普通土砂（長坂受入地） | m3 | 0.7 | | | 第13号代価表,SX1020//5 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |

(510033-0)

管撤去工C
第49号内訳書
A0001-0000-25

# 管工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管撤去工 | φ75<br>DIP | m | 4 | | | 第45号代価表,SKF2021//2 |
| 管撤去工 | φ50<br>VP | m | 7 | | | 第74号代価表,SKF2029//1 |
| 仕切弁きょう撤去工 | | 箇所 | 2 | | | 第48号代価表,SKF2094//1 |
| SF仕切弁撤去工 | φ75 | 基 | 2 | | | 第75号代価表,S0001//20(特) |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



(510033-0)

管撤去工C
第50号内訳書の1
AZ2603-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 22 | | | 第1号代価表,SP1D210//1<br>令和7県土木Ⅳ-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 7 | | | 第2号代価表,SS1040//1<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 0.3 | | | 第3号代価表,SS1030//7<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 0.3 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし<br>仕上厚5cm　車道及び路肩 | m2・1層 | 7 | | | 第5号代価表,SZ1070//1<br>令和7必携第2編1-1-8 |
| バックホウ掘削積込 | BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 8 | | | 第6号代価表,SS1000//1<br>令和7必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=3.8km 土砂 DID区域内 | m3 | 1.3 | | | 第7号代価表,SS1030//8<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 1.3 | | | 第8号代価表,SX1010//1 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 7 | | | 第9号代価表,SZ1050//2<br>令和7必携第2編1-1-4 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 40～0mm<br>BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 6.4 | | | 第29号代価表,SZ1010//1<br>令和7必携第2編1-1-2 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=4.1km 土砂 DID区域内 | m3 | 12.8 | | | 第30号代価表,SS1030//10<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=4.9km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.3 | | | 第31号代価表,SS1030//12<br>令和7必携第2編1-1-6 |

(510033-0)

管撤去工C
第50号内訳書の2
AZ2603-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂受入処分料（指定処分） | 普通土砂（長坂受入地） | m3 | 0.3 | | | 第13号代価表,SX1020//5 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



(510033-0)

路面復旧工C
第51号内訳書
A0001-0000-15

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 10 | | | 第1号代価表,SP1D210//1<br>令和7県土木Ⅳ-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 83 | | | 第2号代価表,SS1040//1<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 4.2 | | | 第3号代価表,SS1030//7<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 4.2 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| 不陸整正工 | 仕上り厚3cm(幅1.8m以上)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 83 | | | 第50号代価表,SZ1060//2<br>令和7必携第2編1-1-5 |
| 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1.4m以上3.0m以下<br>50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | m2 | 83 | | | 第51号代価表,SPZB130//3<br>令和7県土木Ⅳ-1-②-1 |
| 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm) | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 | m | 3 | | | 第52号代価表,SA0031//4<br>令和7県土木Ⅵ-1-①-1 |
| 区画線溶融式設置(矢印･記号･文字 幅15cm) | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 | m | 15 | | | 第54号代価表,SA0031//6<br>令和7県土木Ⅵ-1-①-1 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(510033-0)

交通管理工C
第52号内訳書
A0001-0000-20

# 交通管理工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員B | | 人 | 15 | | | R4450<br>県単価・R0804 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



(510033-0)

試掘工D-1
第53号内訳書の1
AZ2703-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 4 | | | 第1号代価表,SP1D210//1<br>令和7県土木Ⅳ-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 1 | | | 第2号代価表,SS1040//1<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 0.05 | | | 第3号代価表,SS1030//7<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 0.05 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし<br>仕上厚5cm　車道及び路肩 | m2・1層 | 1 | | | 第5号代価表,SZ1070//1<br>令和7必携第2編1-1-8 |
| バックホウ掘削積込 | BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 0.2 | | | 第6号代価表,SS1000//1<br>令和7必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=3.8km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.2 | | | 第7号代価表,SS1030//8<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 0.2 | | | 第8号代価表,SX1010//1 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 1 | | | 第9号代価表,SZ1050//2<br>令和7必携第2編1-1-4 |
| 人力掘削工 | 土砂、現場制約あり | m3 | 1.3 | | | 第10号代価表,SKF1010//1 |
| 人力埋戻工 | 改良土 40～0mm<br>現場制約あり、土砂、締固め有り | m3 | 1.2 | | | 第11号代価表,SKF1015//1 |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 人力<br>DID有り 4.5km以下 | m3 | 2.4 | | | 第12号代価表,SP12020//1<br>令和7県土木Ⅱ-1-②-1 |

(510033-0)

試掘工D-1
第53号内訳書の2
AZ2703-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 人力<br>DID有り 6.0km以下 | m3 | 0.05 | | | 第14号代価表,SP12020//2<br>令和7県土木Ⅱ-1-②-1 |
| 土砂受入処分料（指定処分） | 普通土砂（長坂受入地） | m3 | 0.05 | | | 第13号代価表,SX1020//5 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



(510033-0)

試掘工D-2
第54号内訳書の1
AZ2803-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 8 | | | 第1号代価表,SP1D210//1<br>令和7県土木Ⅳ-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 2 | | | 第15号代価表,SS1040//3<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 0.1 | | | 第16号代価表,SS1030//14<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 0.1 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし<br>仕上厚5cm　歩道 | m2･1層 | 2 | | | 第17号代価表,SZ1070//2<br>令和7必携第2編1-1-8 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 0.2 | | | 第18号代価表,SS1000//2<br>令和7必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.2 | | | 第19号代価表,SS1030//15<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 0.2 | | | 第8号代価表,SX1010//1 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 2 | | | 第20号代価表,SZ1050//3<br>令和7必携第2編1-1-4 |
| 人力掘削工 | 土砂、現場制約あり | m3 | 2.7 | | | 第10号代価表,SKF1010//1 |
| 人力埋戻工 | 改良土 40～0mm<br>現場制約あり、土砂、締固め有り | m3 | 2.7 | | | 第11号代価表,SKF1015//1 |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 人力<br>DID有り 4.5km以下 | m3 | 5.4 | | | 第12号代価表,SP12020//1<br>令和7県土木Ⅱ-1-②-1 |

(510033-0)

試掘工D-2
第54号内訳書の2
AZ2803-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



(510033-0)

試掘工D-3
第55号内訳書の1
AZ2903-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 4 | | | 第1号代価表,SP1D210//1<br>令和7県土木Ⅳ-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 1 | | | 第2号代価表,SS1040//1<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 0.05 | | | 第3号代価表,SS1030//7<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 0.05 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし<br>仕上厚5cm　車道及び路肩 | m2・1層 | 1 | | | 第5号代価表,SZ1070//1<br>令和7必携第2編1-1-8 |
| バックホウ掘削積込 | BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 0.3 | | | 第6号代価表,SS1000//1<br>令和7必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=3.8km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.3 | | | 第7号代価表,SS1030//8<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 0.3 | | | 第8号代価表,SX1010//1 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 1 | | | 第76号代価表,SZ1050//6<br>令和7必携第2編1-1-4 |
| 人力掘削工 | 土砂、現場制約あり | m3 | 1.2 | | | 第10号代価表,SKF1010//1 |
| 人力埋戻工 | 改良土 40～0mm<br>現場制約あり、土砂、締固め有り | m3 | 1.2 | | | 第11号代価表,SKF1015//1 |
| 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | 人力<br>DID有り 4.5km以下 | m3 | 2.3 | | | 第12号代価表,SP12020//1<br>令和7県土木Ⅱ-1-②-1 |

(510033-0)

試掘工D-3
第55号内訳書の2
AZ2903-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |



(510033-0)

配水管布設工D
第56号内訳書
AZ3002-0000-01

# 材料費　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕切弁きょう | 長 | 個 | 1 | | | HW01030<br>局独自 |
| 仕切弁きょう鉄蓋 | 表示プレート対応型 | 個 | 1 | | | HW01010<br>局独自 |
| 材料費 | φ50ＰＥＰ | m | 24 | | | V0001//12(特) |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |

(510033-0)

配水管布設工D
第57号内訳書
AZ3004-0000-01

# 管工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕切弁きょう取替工 | | 箇所 | 1 | | | 第77号代価表,SKF2097//1 |
| 断水連絡工(切断含む) | φ50～100 | 箇所 | 1 | | | 第61号代価表,SKD2160//1 |
| 水替工(断水連絡用) | φ50 | 日 | 1 | | | 第26号代価表,SKD1111//1 |
| 広報用各戸ﾋﾟﾗ | | 枚 | 10 | | | 第25号代価表,SKD2220//1 |
| 管布設工 | φ50ＰＥＰ | m | 24 | | | V0001//14(特) |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



(510033-0)

配水管布設工D-1
第58号内訳書の1
AZ3103-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 53 | | | 第1号代価表,SP1D210//1<br>令和7県土木Ⅳ-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 16 | | | 第78号代価表,SS1040//2<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 0.8 | | | 第3号代価表,SS1030//7<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 0.8 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし<br>仕上厚5cm　車道及び路肩 | m2・1層 | 16 | | | 第5号代価表,SZ1070//1<br>令和7必携第2編1-1-8 |
| バックホウ掘削積込 | BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 15.2 | | | 第6号代価表,SS1000//1<br>令和7必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=3.8km 土砂 DID区域内 | m3 | 3.2 | | | 第7号代価表,SS1030//8<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 3.2 | | | 第8号代価表,SX1010//1 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 16 | | | 第9号代価表,SZ1050//2<br>令和7必携第2編1-1-4 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 20～0mm<br>BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 7.4 | | | 第28号代価表,SZ1010//2<br>令和7必携第2編1-1-2 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 40～0mm<br>BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 3.7 | | | 第29号代価表,SZ1010//1<br>令和7必携第2編1-1-2 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=4.1km 土砂 DID区域内 | m3 | 22.2 | | | 第30号代価表,SS1030//10<br>令和7必携第2編1-1-6 |

(510033-0)

配水管布設工D-1
第58号内訳書の2
AZ3103-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=4.9km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.9 | | | 第31号代価表,SS1030//12<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 土砂受入処分料（指定処分） | 普通土砂（長坂受入地） | m3 | 0.9 | | | 第13号代価表,SX1020//5 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |



(510033-0)

公道内給水管接続替工D
第59号内訳書
A0001-0000-06

# 材料費　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分水栓付EFサドル(防食ﾌｨﾙﾑ含) | PTC K 13<br>φ50×25　PEP用 | 個 | 1 | | | L016051<br>局独自 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |

(510033-0)

公道内給水管接続替工D
第60号内訳書
A0001-0000-07

# 管工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 給水管接続替工 | φ25 PEP L=1m<br>PEP、VP用 | 箇所 | 1 | | | 第79号代価表,SKF2118//1 |
| 給水管接続替調整工 | | 件 | 1 | | | 第36号代価表,SKD2210//1 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



(510033-0)

公道内給水管接続替工D-1
第61号内訳書の1
AZ3903-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 1 | | | 第1号代価表,SP1D210//1<br>令和7県土木Ⅳ-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 0.3 | | | 第15号代価表,SS1040//3<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 0.01 | | | 第16号代価表,SS1030//14<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 0.01 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし<br>仕上厚5cm　車道及び路肩 | m2・1層 | 0.3 | | | 第5号代価表,SZ1070//1<br>令和7必携第2編1-1-8 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 0.2 | | | 第18号代価表,SS1000//2<br>令和7必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.05 | | | 第19号代価表,SS1030//15<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 0.05 | | | 第8号代価表,SX1010//1 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 0.3 | | | 第9号代価表,SZ1050//2<br>令和7必携第2編1-1-4 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 20～0mm<br>小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 0.08 | | | 第37号代価表,SZ1010//5<br>令和7必携第2編1-1-2 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 40～0mm<br>小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 0.05 | | | 第38号代価表,SZ1010//4<br>令和7必携第2編1-1-2 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=4.1km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.3 | | | 第39号代価表,SS1030//16<br>令和7必携第2編1-1-6 |

(510033-0)

公道内給水管接続替工D-1
第61号内訳書の2
AZ3903-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=4.9km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.01 | | | 第40号代価表,SS1030//25<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 土砂受入処分料（指定処分） | 普通土砂（長坂受入地） | m3 | 0.01 | | | 第13号代価表,SX1020//5 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



(510033-0)

公道内給水管接続替工D-2
第62号内訳書の1
AZ3203-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 1 | | | 第1号代価表,SP1D210//1<br>令和7県土木Ⅳ-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 0.3 | | | 第15号代価表,SS1040//3<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 0.01 | | | 第16号代価表,SS1030//14<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 0.01 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし<br>仕上厚5cm　歩道 | m2・1層 | 0.3 | | | 第17号代価表,SZ1070//2<br>令和7必携第2編1-1-8 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 0.2 | | | 第18号代価表,SS1000//2<br>令和7必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.03 | | | 第19号代価表,SS1030//15<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 0.03 | | | 第8号代価表,SX1010//1 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 0.3 | | | 第20号代価表,SZ1050//3<br>令和7必携第2編1-1-4 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 20～0mm<br>小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 0.08 | | | 第37号代価表,SZ1010//5<br>令和7必携第2編1-1-2 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 40～0mm<br>小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 0.09 | | | 第38号代価表,SZ1010//4<br>令和7必携第2編1-1-2 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=4.1km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.3 | | | 第39号代価表,SS1030//16<br>令和7必携第2編1-1-6 |

(510033-0)

公道内給水管接続替工D-2
第62号内訳書の2
AZ3203-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | 式 | 1 | | | |



(510033-0)

管撤去工D
第63号内訳書
A0001-0000-26

# 管工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管撤去工 | φ150<br>DIP | m | 51 | | | 第44号代価表,SKF2021//1 |
| 管撤去工 | φ75<br>DIP | m | 15 | | | 第45号代価表,SKF2021//2 |
| 仕切弁撤去工 | φ75 | 基 | 1 | | | 第47号代価表,SKF2081//3 |
| 仕切弁きょう撤去工 | | 箇所 | 2 | | | 第48号代価表,SKF2094//1 |
| 合計 | | 式 | 1 | | | |

(510033-0)

管撤去工D-1
第64号内訳書の1
AZ3303-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 44 | | | 第1号代価表,SP1D210//1<br>令和7県土木Ⅳ-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 13 | | | 第2号代価表,SS1040//1<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 0.7 | | | 第3号代価表,SS1030//7<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 0.7 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし<br>仕上厚5cm　車道及び路肩 | m2・1層 | 13 | | | 第5号代価表,SZ1070//1<br>令和7必携第2編1-1-8 |
| バックホウ掘削積込 | BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 16.4 | | | 第6号代価表,SS1000//1<br>令和7必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=3.8km 土砂 DID区域内 | m3 | 2.6 | | | 第7号代価表,SS1030//8<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 2.6 | | | 第8号代価表,SX1010//1 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 13 | | | 第9号代価表,SZ1050//2<br>令和7必携第2編1-1-4 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 40～0mm<br>BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 13.4 | | | 第29号代価表,SZ1010//1<br>令和7必携第2編1-1-2 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=4.1km 土砂 DID区域内 | m3 | 26.9 | | | 第30号代価表,SS1030//10<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=4.9km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.4 | | | 第31号代価表,SS1030//12<br>令和7必携第2編1-1-6 |



(510033-0)

管撤去工D-1
第64号内訳書の2
AZ3303-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂受入処分料（指定処分） | 普通土砂（長坂受入地） | m3 | 0.4 | | | 第13号代価表,SX1020//5 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |

(510033-0)

管撤去工D-2
第65号内訳書
AZ3403-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 86 | | | 第1号代価表,SP1D210//1<br>令和7県土木Ⅳ-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 26 | | | 第15号代価表,SS1040//3<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 1.3 | | | 第16号代価表,SS1030//14<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 1.3 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし<br>仕上厚5cm　歩道 | m2・1層 | 26 | | | 第17号代価表,SZ1070//2<br>令和7必携第2編1-1-8 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 33.1 | | | 第18号代価表,SS1000//2<br>令和7必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km 土砂 DID区域内 | m3 | 2.6 | | | 第19号代価表,SS1030//15<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 2.6 | | | 第8号代価表,SX1010//1 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 26 | | | 第20号代価表,SZ1050//3<br>令和7必携第2編1-1-4 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 40～0mm<br>小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 30.5 | | | 第38号代価表,SZ1010//4<br>令和7必携第2編1-1-2 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=4.1km 土砂 DID区域内 | m3 | 61 | | | 第30号代価表,SS1030//10<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |



(510033-0)

管撤去工D-3
第66号内訳書
AZ3503-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 2 | | | 第1号代価表,SP1D210//1<br>令和7県土木Ⅳ-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 0.6 | | | 第2号代価表,SS1040//1<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 0.03 | | | 第3号代価表,SS1030//7<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 0.03 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし<br>仕上厚5cm　車道及び路肩 | m2・1層 | 0.6 | | | 第5号代価表,SZ1070//1<br>令和7必携第2編1-1-8 |
| バックホウ掘削積込 | BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 0.8 | | | 第6号代価表,SS1000//1<br>令和7必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=3.8km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.2 | | | 第7号代価表,SS1030//8<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 0.2 | | | 第8号代価表,SX1010//1 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 0.6 | | | 第76号代価表,SZ1050//6<br>令和7必携第2編1-1-4 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 40～0mm<br>BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 0.6 | | | 第29号代価表,SZ1010//1<br>令和7必携第2編1-1-2 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=4.1km 土砂 DID区域内 | m3 | 1.2 | | | 第30号代価表,SS1030//10<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |

(510033-0)

路盤入替工D-3
第67号内訳書
A0001-0000-31

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 9 | | | 第1号代価表,SP1D210//1<br>令和7県土木Ⅳ-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 10cm超え15cm以下<br>BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 5 | | | 第80号代価表,SS1040//5<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 0.7 | | | 第3号代価表,SS1030//7<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 0.7 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| 不陸整正工 | 仕上り厚3cm(幅1.8m未満)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 3 | | | 第56号代価表,SZ1060//1<br>令和7必携第2編1-1-5 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし<br>仕上厚5cm　車道及び路肩 | m2・1層 | 5 | | | 第5号代価表,SZ1070//1<br>令和7必携第2編1-1-8 |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 1.4m未満(1層当平均仕上厚50超100mm以下)<br>再生瀝青安定処理材(40) 100mm | m2 | 5 | | | 第81号代価表,SPZB040//2<br>令和7県土木Ⅳ-1-①-1 |
| バックホウ掘削積込 | BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 0.3 | | | 第6号代価表,SS1000//1<br>令和7必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=3.8km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.3 | | | 第7号代価表,SS1030//8<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 0.3 | | | 第8号代価表,SX1010//1 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 1 | | | 第62号代価表,SZ1050//1<br>令和7必携第2編1-1-4 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |



(510033-0)

路面復旧工D-1
第68号内訳書
A0001-0000-16

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 17 | | | 第1号代価表,SP1D210//1<br>令和7県土木Ⅳ-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 218 | | | 第2号代価表,SS1040//1<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 10.9 | | | 第3号代価表,SS1030//7<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 10.9 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| 不陸整正工 | 仕上り厚3cm(幅1.8m以上)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 218 | | | 第50号代価表,SZ1060//2<br>令和7必携第2編1-1-5 |
| 表層(車道・路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 | 1.4m以上3.0m以下<br>50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | m2 | 218 | | | 第51号代価表,SPZB130//3<br>令和7県土木Ⅳ-1-②-1 |
| 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm) | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 | m | 3 | | | 第52号代価表,SA0031//4<br>令和7県土木Ⅵ-1-①-1 |
| 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) | 塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位<br>制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無 | m | 69 | | | 第53号代価表,SA0031//8<br>令和7県土木Ⅵ-1-①-1 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(510033-0)

路面復旧工D-2
第69号内訳書
A0001-0000-17

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 3 | | | 第1号代価表,SP1D210//1<br>令和7県土木Ⅳ-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 63 | | | 第15号代価表,SS1040//3<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 3.2 | | | 第16号代価表,SS1030//14<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 3.2 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| 不陸整正工 | 仕上り厚3cm(幅1.8m未満)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 63 | | | 第56号代価表,SZ1060//1<br>令和7必携第2編1-1-5 |
| 表層工(人力施工) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ<br>仕上厚5cm　歩道 | m2・1層 | 63 | | | 第82号代価表,SZ1070//6<br>令和7必携第2編1-1-8 |
| 視覚障害者誘導標（貼付点字）密粒 | 樹脂プレート300＊300　材工共Ｓ＜18㎡ | m2 | 1 | | | V0001//3(特) |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |



(510033-0)

路面復旧工D-3
第70号内訳書
A0001-0000-18

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 30 | | | 第1号代価表,SP1D210//1<br>令和7県土木Ⅳ-3-③-1 |
| 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ（車道部・路肩部） | 即日舗設一層(段差すりつけ無し) 厚5cm<br>ﾀｯｸｺｰﾄ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) | m2 | 88 | | | 第83号代価表,SY1770//1<br>7cm以下　令和7県土木Ⅳ-3-①-7 |
| 殻運搬(路面切削) | DID有り<br>4.0km以下 | m3 | 4.4 | | | 第84号代価表,SP1D020//2<br>令和7県土木Ⅳ-3-①-1 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 4.4 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |

(510033-0)

交通管理工D
第71号内訳書
A0001-0000-21

# 交通管理工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員B | | 人 | 33 | | | R4450<br>県単価・R0804 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |



(510033-0)

消火栓設置撤去工E
第72号内訳書
AZ3602-0000-01

# 材料費　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消火栓(単口) | JWWA B 103・右開<br>φ75　内外面粉体塗装 | 基 | 2 | | | H301075<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| 消火栓用鉄ぶた(ﾚｼﾞｺﾝBOX用)接合部品含む | φ600(横須賀型) | 組 | 2 | | | HW11020<br>局独自 |
| 消火栓用レジコンボックス(A+C+底板) | JWWA　K148<br>600×600 ｲﾝｻｰﾄﾅｯﾄ貫通型 | 組 | 2 | | | HW14010<br>局独自 |
| GX形フランジレス補修弁 | φ75 標準面間 | 基 | 2 | | | DAL1075<br>局独自 |
| GX形ﾌﾗﾝｼﾞﾚｽT字管用付属品ｾｯﾄ | φ75(割ﾘﾝｸﾞ、押さえﾘﾝｸﾞ、ｽﾄｯﾊﾟｰ) | 組 | 2 | | | DAN1075<br>局独自 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |

(510033-0)

消火栓設置撤去工E
第73号内訳書
AZ3604-0000-01

# 管工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消火栓設置工（複合） | 機械/単口　土被り1.2m未満 | 箇所 | 2 | | | 第85号代価表,SKF2102//1 |
| ＧＸ形継手接合工 | 異形管　φ75mm | 口 | 2 | | | 第86号代価表,SS0165//9<br>令和7必携第1編2-3-8 |
| 消火栓撤去工(機械) | 地下式 単口 | 箇所 | 2 | | | 第87号代価表,SS0525//1<br>令和7必携第1編2-9-3 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



(510033-0)

消火栓設置撤去工E
第74号内訳書
AZ3603-0000-01

# 土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | 舗装厚:15cm以下 | m | 14 | | | 第1号代価表,SP1D210//1<br>令和7県土木Ⅳ-3-③-1 |
| 舗装版取り壊し積込工 | 0cm超え10cm以下<br>小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m2 | 6 | | | 第15号代価表,SS1040//3<br>令和7必携第2編1-1-3 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km As塊 DID区域内 | m3 | 0.3 | | | 第16号代価表,SS1030//14<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | AS殻 | m3 | 0.3 | | | 第4号代価表,SX1000//1 |
| 仮復旧工(人力施工) | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし<br>仕上厚5cm　歩道 | m2・1層 | 6 | | | 第17号代価表,SZ1070//2<br>令和7必携第2編1-1-8 |
| 小型バックホウ掘削積込 | 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 9.3 | | | 第18号代価表,SS1000//2<br>令和7必携第2編1-1-1 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=3.8km 土砂 DID区域内 | m3 | 0.6 | | | 第19号代価表,SS1030//15<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 廃材処理料（東部地区） | 路盤材（上層・下層） | m3 | 0.6 | | | 第8号代価表,SX1010//1 |
| 下層路盤工 | 仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満)<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | m2 | 6 | | | 第20号代価表,SZ1050//3<br>令和7必携第2編1-1-4 |
| 管路埋戻工(機械) | 改良土 40～0mm<br>小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次 | m3 | 8.7 | | | 第38号代価表,SZ1010//4<br>令和7必携第2編1-1-2 |
| 発生土運搬費 | 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車<br>L=4.1km 土砂 DID区域内 | m3 | 17.5 | | | 第39号代価表,SS1030//16<br>令和7必携第2編1-1-6 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |

(510033-0)

第75号内訳書
A0001-0000-27

# 準備費　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路設計費 | | 式 | 1 | | | V0001//5(特) |
| 検定費 | | 式 | 1 | | | 第76号内訳書,A0001//32 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |



(510033-0)

第76号内訳書
A0001-0000-32

# 検定費　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：間接工事費の対象外

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂検定費(諸経費含) | 溶出試験28項目 | 検体 | 1 | | | TSB1010<br>県単価・Z149040200 |
| 土砂検定費(諸経費含) | 含有量試験9項目 | 検体 | 1 | | | TSB1050<br>県単価・Z149040510 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |

(510033-0)

第77号内訳書
A0001-0000-33

# 運搬費　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貨物自動車等による運搬(基本運賃) | 質量20t以上の建設機械 20kmまで<br>路面切削機 2.0m | 回 | 1 | | | 第184号代価表,SD9109//1<br>令和7必携第1編1-2-2-2 |
| 貨物自動車等による運搬(基本運賃) | 質量20t以上の建設機械 20kmまで<br>路面切削機 2.0m | 回 | 1 | | | 第184号代価表,SD9109//1<br>令和7必携第1編1-2-2-2 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |



(510033-0)

第78号内訳書
A0003-0000-01

# 技術管理費　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通水洗管工 | φ150以下 ﾎﾟﾘﾋﾞｯｸﾞ | m | 399 | | | 第185号代価表,SKD2181//1 |
| 通水洗管工 | φ50以下 ﾎﾟﾘﾋﾞｯｸﾞ | m | 24 | | | 第186号代価表,SKD2181//2 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |

(510033-0)

第79号内訳書
A0004-0000-01

# スクラップ評価額　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スクラップ費 | 鋳鉄管類(ライニング有) | ｋｇ | 16,923 | | | TSS1010<br>局独自 |
| スクラップ費 | 鋳鉄管類(ライニング無) | ｋｇ | 1,796 | | | TSS1020<br>局独自 |
| スクラップ費 | 鋼管類 | ｋｇ | 12 | | | TSS1110<br>局独自 |
| 合　計 | | 式 | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



第1号代価表
SP1D2I0-0000-01

# 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　1m当り

種 別 ： 舗装厚:15cm以下
形 式 ：
備 考 ： 令和7県土木Ⅳ-3-③-1

| 代表機労材規格 | 構成比 | 基準単価 | | 積算規格 | 地区単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K | 15.05 | | | | | |
| K1 [基準単価]ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料(超低騒音型)/ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm | 10.24 | | Q2082/10 | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料(超低騒音型)/ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm | | M2082/10<br>機械損料・11-61-215-020-056 |
| R | 58.43 | | | | | |
| R1 [基準単価]特殊作業員 | 19.96 | | U0100 | 特殊作業員 | | R0100<br>県単価・R0101 |
| R2 [基準単価]土木一般世話役 | 10.88 | | U4000 | 土木一般世話役 | | R4000<br>県単価・R0125 |
| R3 [基準単価]普通作業員 | 8.92 | | U0200 | 普通作業員 | | R0200<br>県単価・R0102 |
| Z | 26.52 | | | | | |
| Z1 [基準単価]ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ/径45cm(18ｲﾝﾁ) | 22.39 | | J2408 | ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ/径45cm(18ｲﾝﾁ) | | T2408<br>県単価・Z006540009 |
| Z2 [基準単価]ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し) | 2.81 | | J0700 | ガソリン/レギュラー | | T0700<br>県単価・Z006704001 |
| | | | | 合　計 | | |
| | | | | 単位当り | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(510033-0)

第2号代価表
SS1040-0000-01

# 舗装版取り壊し積込工　100m2当り

種別：0cm超え10cm以下
形状：BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次
備考：令和7必携第2編1-1-3

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.42 | | | | R4000<br>県単価・R0125 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.63 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3<br>排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし | 時間 | 3.35 | | | | 第88号代価表,SM025//1<br>令和7県機械運転　機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | m2 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m2 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第3号代価表
SS1030-0000-07

# 発生土運搬費　10m3当り

種別：積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車
形状：L=3.8km As塊 DID区域内
備考：令和7必携第2編1-1-6

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 | 普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積<br>ﾀｲﾔ損耗費:良好 | 日 | 0.78 | | | | 第89号代価表,SM070//1<br>令和7県機械運転　機-22 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | m3 | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第4号代価表
SX1000-0000-01

# 廃材処理料（東部地区）　1m3当り

種別：AS殻
形状：
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃材処理料（東部地区） | 処分費の対象<br>AS殻 | m3 | 1 | | | | K511210<br>県単価・Z132597000 |
| 合計 | | m3 | 1 | | | | |
| 単位当り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第5号代価表
SZ1070-0000-01

# 仮復旧工(人力施工)　100m2・1層当り

種別：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし
形状：仕上厚5cm　車道及び路肩
備考：令和7必携第2編1-1-8

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.4 | | | 15 | R4000<br>県単価・R0125 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.8 | | | 15 | R0100<br>県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.6 | | | 15 | R0200<br>県単価・R0102 |
| アスファルト単価 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)<br>小型車 | t | 12.573 | | | | 第90号代価表,SY9010//1 |
| 振動ﾛｰﾗ運転 | ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t | 日 | 0.4 | | | 15 | 第91号代価表,SM091//1<br>令和7県機械運転　機-23 |
| 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転 | 前進型 40～60kg | 日 | 0.8 | | | 15 | 第92号代価表,SM078//1<br>令和7県機械運転　機-23 |
| 諸雑費 | | % | 6 | | | | Z1000 |
| 合計 | | m2・1層 | 100 | | | | |
| 単位当り | | m2・1層 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第6号代価表
SS1000-0000-01

# バックホウ掘削積込　100m3当り

種別：BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次
形状：
備考：令和7必携第2編1-1-1

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.9 | | | | R4000<br>県単価・R0125 |
| 普通作業員 | | 人 | 5 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3<br>排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし | 時間 | 11.1 | | | | 第88号代価表,SM025//1<br>令和7県機械運転　機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | m3 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第7号代価表
SS1030-0000-08

# 発生土運搬費　10m3当り

種別：積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車
形状：L=3.8km 土砂 DID区域内
備考：令和7必携第2編1-1-6

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 | 普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積<br>ﾀｲﾔ損耗費:良好 | 日 | 0.6 | | | | 第89号代価表,SM070//1<br>令和7県機械運転　機-22 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | m3 | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第8号代価表
SX1010-0000-01

# 廃材処理料（東部地区）　1m3当り

種別：路盤材（上層・下層）
形状：
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃材処理料（東部地区） | 処分費の対象<br>路盤材（上層・下層） | m3 | 1 | | | | K514010<br>県単価・Z132597040 |
| 合計 | | m3 | 1 | | | | |
| 単位当り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第9号代価表
SZ1050-0000-02

# 下層路盤工　100m2当り

種別：仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)
形状：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
備考：令和7必携第2編1-1-4

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1.56 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m3 | 31.75 | | | | T0545<br>県単価・Z002122003 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転 | 60～80kg | 日 | 0.9 | | | | 第93号代価表,SM107//1<br>令和7県機械運転　機-31 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合計 | | m2 | 100 | | | | |
| 単位当り | | m2 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第10号代価表
SKF1010-0000-01

# 人力掘削工　1m3当り

種別：
形状：土砂、現場制約あり
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り 土砂 | 現場制約あり | m3 | 1 | | | | 第42号代価表,SP12110//1<br>令和7県土木Ⅱ-1-③-1 |
| 人力積込 | 土砂 | m3 | 1 | | | | 第94号代価表,SP12080//1<br>令和7県土木Ⅱ-1-②-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | m3 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第11号代価表
SKF1015-0000-01

# 人力埋戻工　1m3当り

種別：改良土 40～0mm
形状：現場制約あり、土砂、締固め有り
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し 土砂 | 現場制約あり<br>締固め有り | m3 | 1 | | | | 第43号代価表,SP12150//1<br>令和7県土木Ⅱ-1-③-13 |
| 改良土 | 40～0mm、処分費の対象 | m3 | 1.25 | | | | TS00510<br>局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | m3 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第12号代価表
SP12020-0000-01

# 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 1m3当り

種 別 : 人力
形 式 : DID有り 4.5km以下
備 考 : 令和7県土木Ⅱ-1-②-1

| | 代表機労材規格 | 構成比 | 基準単価 | | 積算規格 | 地区単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | | 20.25 | | | | | |
| K1 | [基準単価]ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料/ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む/ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 | 20.25 | | Q0400 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料/ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む/ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 | | M0400/5<br>機械損料・03-01-011-020-001加算 |
| R | | 71.03 | | | | | |
| R1 | [基準単価]運転手(一般) | 71.03 | | U1500 | 一般運転手 | | R1500<br>県単価・R0115 |
| Z | | 8.72 | | | | | |
| Z1 | [基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 8.72 | | J0710 | 軽油 | | T0710<br>県単価・Z006702002 |
| | | | | | 合 計 | | |
| | | | | | 単位当り | | |



(510033-0)

第13号代価表
SX1020-0000-05

# 土砂受入処分料（指定処分） 1m3当り

種別：普通土砂（長坂受入地）
形状：
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂受入処分料（指定処分） | 処分費の対象<br>普通土砂（長坂受入地） | m3 | 1 | | | | K521030<br>県単価・Z132542200 |
| 合 計 | | m3 | 1 | | | | |
| 単位当り | | m3 | 1 | | | | |

第14号代価表
SP12020-0000-02

# 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 1m3当り

種 別 : 人力
形 式 : DID有り 6.0km以下
備 考 : 令和7県土木Ⅱ-1-②-1

| | 代表機労材規格 | 構成比 | 基準単価 | | 積算規格 | 地区単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | | 20.25 | | | | | |
| K1 | [基準単価]ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料/ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む/ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 | 20.25 | Q0400 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料/ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む/ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級 | | M0400/5<br>機械損料・03-01-011-020-001加算 |
| R | | 71.03 | | | | | |
| R1 | [基準単価]運転手(一般) | 71.03 | U1500 | 一般運転手 | | R1500<br>県単価・R0115 |
| Z | | 8.72 | | | | | |
| Z1 | [基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 8.72 | J0710 | 軽油 | | T0710<br>県単価・Z006702002 |
| | | | | 合 計 | | |
| | | | | 単 位 当 り | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



(510033-0)

第15号代価表
SS1040-0000-03

# 舗装版取り壊し積込工 100m2当り

種別 : 0cm超え10cm以下
形状 : 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次
備考 : 令和7必携第2編1-1-3

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.49 | | | | R4000<br>県単価・R0125 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.74 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3<br>排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし | 日 | 0.606 | | | | 第95号代価表,SM020//1<br>令和7県機械運転 機-18 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合 計 | | m2 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m2 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第16号代価表
SS1030-0000-14

# 発生土運搬費　10m3当り

種別：積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車
形状：L=3.8km As塊 DID区域内
備考：令和7必携第2編1-1-6

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 | 普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積<br>ﾀｲﾔ損耗費:良好 | 日 | 1.3 | | | | 第96号代価表,SM070//2<br>令和7県機械運転　機-22 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | m3 | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第17号代価表
SZ1070-0000-02

# 仮復旧工(人力施工)　100m2・1層当り

種別：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし
形状：仕上厚5cm　歩道
備考：令和7必携第2編1-1-8

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.4 | | | 15 | R4000<br>県単価・R0125 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.8 | | | 15 | R0100<br>県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.6 | | | 15 | R0200<br>県単価・R0102 |
| アスファルト単価 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)<br>小型車 | t | 12.1 | | | | 第90号代価表,SY9010//1 |
| 振動ﾛｰﾗ運転 | ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t | 日 | 0.4 | | | 15 | 第91号代価表,SM091//1<br>令和7県機械運転　機-23 |
| 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転 | 前進型 40～60kg | 日 | 0.4 | | | 15 | 第92号代価表,SM078//1<br>令和7県機械運転　機-23 |
| 諸雑費 | | % | 7 | | | | Z1000 |
| 合　　計 | | m2・1層 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m2・1層 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第18号代価表
SS1000-0000-02

# 小型バックホウ掘削積込　100m3当り

種別：小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次
形状：
備考：令和7必携第2編1-1-1

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.4 | | | | R4000<br>県単価・R0125 |
| 普通作業員 | | 人 | 6.7 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3<br>排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし | 日 | 2.273 | | | | 第95号代価表,SM020//1<br>令和7県機械運転　機-18 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | m3 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第19号代価表
SS1030-0000-15

# 発生土運搬費　10m3当り

種別：積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車
形状：L=3.8km 土砂 DID区域内
備考：令和7必携第2編1-1-6

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 | 普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積<br>ﾀｲﾔ損耗費:良好 | 日 | 1 | | | | 第96号代価表,SM070//2<br>令和7県機械運転　機-22 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | m3 | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第20号代価表
SZ1050-0000-03

# 下層路盤工　100m2当り

種別：仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満)
形状：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
備考：令和7必携第2編1-1-4

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m3 | 12.7 | | | | T0545<br>県単価・Z002122003 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転 | 60～80kg | 日 | 0.45 | | | | 第93号代価表,SM107//1<br>令和7県機械運転　機-31 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | m2 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m2 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第21号代価表
SKF2071-0000-01

# 仕切弁設置工　1基当り

種別：φ150
形状：
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕切弁きょう取付工 | | 箇所 | 1 | | | | 第97号代価表,SKF2093//1 |
| 鋳鉄製仕切弁設置工（機械） | φ150mm たて型 | 基 | 1 | | | | 第98号代価表,SS0460//1<br>令和7必携第1編2-9-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第22号代価表
SS0141-0000-01

# ﾌﾗﾝｼﾞ継手工(耐震型補強金具)　1口当り

種別：7.5K 150mm 耐震型補強金具のみ
形状：
備考：令和7必携第1編2-3-5

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.049 | | | 1 | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.049 | | | 1 | R0200<br>県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | 1 | | | | Z1000 |
| 合　計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第23号代価表
SS0460-0000-05

# 鋳鉄製仕切弁設置工（機械）　1基当り

種別：φ150mm たて型
形状：
備考：令和7必携第1編2-9-1

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.04 | | | | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.06 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転 | ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊 | 時間 | 0.49 | | | | 第99号代価表,SM140//1<br>令和7県機械運転　機-1 |
| ﾌﾗﾝｼﾞ継手工 | 7.5K 150mm | 口 | 2 | | | | 第100号代価表,SS0140//3<br>令和7必携第1編2-3-5 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第24号代価表
SKD2160-0000-02

# 断水連絡工(切断含む)　1箇所当り

種別：φ150～300
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 2 | | | | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| 軽作業員 | | 人 | 1 | | | | R0300<br>県単価・R0103 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第25号代価表
SKD2220-0000-01

# 広報用各戸ﾋﾞﾗ　500枚当り

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽作業員 | | 人 | 1 | | | 1 | R0300<br>県単価・R0103 |
| 諸雑費 | | % | 20 | | | | Z1W000 |
| 合　計 | | 枚 | 500 | | | | |
| 単 位 当 り | | 枚 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第26号代価表
SKD1111-0000-01

# 水替工(断水連絡用)　1日当り

種別：
形状：φ50
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発動発電機損料 | ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動　1kva | 日 | 1 | | | 1 | MW2840<br>機械損料・15-10-017-001-001 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.028 | | | 1 | R0100<br>県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.013 | | | 1 | R0200<br>県単価・R0102 |
| 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料 | 普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)<br>径50mm　5m | 日 | 1 | | | 1 | MW2548<br>機械損料・13-21-017-050-005 |
| ﾎﾟﾝﾌﾟ据付撤去 | 50～80mm | 台 | 1 | | | | 第101号代価表,SKD1114//1 |
| 諸雑費 | | % | 18 | | | | Z1W000 |
| 合　計 | | 日 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第27号代価表
SZ0760-0000-01

# 不断水連絡工　1箇所当り

種別：本管φ400×取出φ150
形状：
備考：令和7必携第1編2-3-14

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.73 | | | 1 | R0100<br>県単価・R0101 |
| 配管工 | | 人 | 1.1 | | | 1 | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 2.4 | | | 1 | R0200<br>県単価・R0102 |
| 不断水穿孔機損料 | 不断水穿孔機（200mm以下） | 日 | 0.25 | | | | MZ0334<br>局独自 |
| 諸雑費 | | % | 5 | | | | Z1000 |
| 合　計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

# 第28号代価表

SZ1010-0000-02

## 管路埋戻工(機械)　100m3当り

種別：改良土 20～0mm
形状：BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次
備考：令和7必携第2編1-1-2

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.5 | | | | R4000<br>県単価・R0125 |
| 普通作業員 | | 人 | 6.8 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| 改良土 | 20～0mm、処分費の対象 | m3 | 125 | | | | TS00500<br>局独自 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3<br>排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし | 時間 | 7.6 | | | | 第88号代価表,SM025//1<br>令和7県機械運転　機-1 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転 | 60～80kg | 日 | 3 | | | | 第102号代価表,SM107//2<br>令和7県機械運転　機-31 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | m3 | 100 | | | | |
| 単位当り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

# 第29号代価表

SZ1010-0000-01

## 管路埋戻工(機械)　100m3当り

種別：改良土 40～0mm
形状：BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次
備考：令和7必携第2編1-1-2

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.5 | | | | R4000<br>県単価・R0125 |
| 普通作業員 | | 人 | 6.8 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| 改良土 | 40～0mm、処分費の対象 | m3 | 125 | | | | TS00510<br>局独自 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3<br>排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし | 時間 | 7.6 | | | | 第88号代価表,SM025//1<br>令和7県機械運転　機-1 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転 | 60～80kg | 日 | 3 | | | | 第102号代価表,SM107//2<br>令和7県機械運転　機-31 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | m3 | 100 | | | | |
| 単位当り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第30号代価表
SS1030-0000-10

# 発生土運搬費　10m3当り

種別：積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車
形状：L=4.1km 土砂 DID区域内
備考：令和7必携第2編1-1-6

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 | 普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積<br>ﾀｲﾔ損耗費:良好 | 日 | 0.6 | | | | 第89号代価表,SM070//1<br>令和7県機械運転　機-22 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | m3 | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第31号代価表
SS1030-0000-12

# 発生土運搬費　10m3当り

種別：積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車
形状：L=4.9km 土砂 DID区域内
備考：令和7必携第2編1-1-6

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 | 普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積<br>ﾀｲﾔ損耗費:良好 | 日 | 0.7 | | | | 第89号代価表,SM070//1<br>令和7県機械運転　機-22 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | m3 | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第32号代価表
SZ1010-0000-06

# 管路埋戻工(機械)　100m3当り

種別：発生土
形状：BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次
備考：令和7必携第2編1-1-2

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.5 | | | | R4000<br>県単価・R0125 |
| 普通作業員 | | 人 | 6.8 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3<br>排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし | 時間 | 7.6 | | | | 第88号代価表,SM025//1<br>令和7県機械運転　機-1 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転 | 60～80kg | 日 | 3 | | | | 第102号代価表,SM107//2<br>令和7県機械運転　機-31 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | m3 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第33号代価表
SZ1050-0000-07

# 下層路盤工　100m2当り

種別：仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)
形状：路盤材なし
備考：令和7必携第2編1-1-4

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1.56 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転 | 60～80kg | 日 | 0.9 | | | | 第93号代価表,SM107//1<br>令和7県機械運転　機-31 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | m2 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m2 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第34号代価表の1
SKF2115-0000-02

# 給水管接続替工　1箇所当り

種別：φ20 PEP L=1m
形状：DIP、SUS用
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (水道用)ポリエチレン管 | JIS K 6762<br>φ20(二層管)1種 | m | 2.3 | | | | G101020<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| PEソケット(PE×VP) | JWWA B 116<br>φ20(塩ビ管ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ、ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付) | 個 | 1 | | | | G2E4020<br>積算資料 電子版 |
| PEエルボ(PE×PE) | JWWA B 116<br>φ20×90° | 個 | 1 | | | | G2C1020<br>積算資料 電子版 |
| 分水・止水栓用PE継手(回転式) | JWWA B 116準拠<br>φ20 | 個 | 1 | | | | G2E9020<br>局独自 |
| 分水・止水栓用PE継手 | JIS K 6762<br>φ20 | 個 | 1 | | | | G2E6020<br>局独自 |
| 止水栓 | JWWA　B　108<br>φ20　ボール式・平行おねじ・右開 | 個 | 1 | | | | L101020<br>局独自 |
| 止水栓きょう | φ100 樹脂製 | 個 | 1 | | | | HW41010<br>局独自 |
| VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管) | JIS K 6741<br>φ100×0.1～0.5m | 本 | 1 | | | | E902100<br>局独自 |
| 赤レンガ | 210×100×60 JIS R 1250<br>普通レンガ4種 | 個 | 2 | | | | HW61010<br>積算資料 電子版 |
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工 | φ20接合別(浸透防止ｽﾘｰﾌﾞ) | m | 2.3 | | | | 第103号代価表,SKF2015//1 |



(510033-0)

第34号代価表の2
SKF2115-0000-02

# 給水管接続替工　1箇所当り

種別：φ20 PEP L=1m
形状：DIP、SUS用
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 | φ20mm | 口 | 8 | | | | 第104号代価表,SS0360//3<br>令和7必携第1編2-6-1～2 |
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ20<br>本管呼び径鋳鉄管φ150 | 箇所 | 1 | | | | 第105号代価表,SS0710//1<br>令和7必携第2編1-4-2 |
| コア取付け工 | 呼び径φ20 | 箇所 | 1 | | | | 第106号代価表,SS0715//1<br>令和7必携第2編1-4-3 |
| 止水栓取付工 | φ20 鋼管用<br>止水栓筐取付含む | 箇所 | 1 | | | | 第107号代価表,SS0720//1<br>令和7必携第2編1-4-4 |
| 給水管連絡工 | φ20 ﾒｰﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ設置含 | 箇所 | 1 | | | | 第108号代価表,SKD211W//1 |
| 水圧ﾃｽﾄ | | 箇所 | 1 | | | | 第109号代価表,SKD211X//1 |
| 明示ｼｰﾄ敷設工 | VP類 幅15cm | m | 1 | | | | 第110号代価表,SKF2205//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |

(510033-0)

第35号代価表の1
SKF2116-0000-02

# 給水管接続替工　1箇所当り

種別：φ25 PEP L=1m
形状：DIP、SUS用
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (水道用)ポリエチレン管 | JIS K 6762<br>φ25(二層管)1種 | m | 2.6 | | | | G101025<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| PEソケット(PE×VP) | JWWA B 116<br>φ25(塩ビ管ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ、ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付) | 個 | 1 | | | | G2E4025<br>積算資料 電子版 |
| PEエルボ(PE×PE) | JWWA B 116<br>φ25×90° | 個 | 1 | | | | G2C1025<br>積算資料 電子版 |
| 分水・止水栓用PE継手(回転式) | JWWA B 116準拠<br>φ25 | 個 | 1 | | | | G2E9025<br>局独自 |
| 分水・止水栓用PE継手 | JIS K 6762<br>φ25 | 個 | 1 | | | | G2E6025<br>局独自 |
| 止水栓 | JWWA　B　108<br>φ25　ボール式・平行おねじ・右開 | 個 | 1 | | | | L101025<br>局独自 |
| 止水栓きょう | φ100 樹脂製 | 個 | 1 | | | | HW41010<br>局独自 |
| VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管) | JIS K 6741<br>φ100×0.1～0.5m | 本 | 1 | | | | E902100<br>局独自 |
| 赤レンガ | 210×100×60 JIS R 1250<br>普通レンガ4種 | 個 | 2 | | | | HW61010<br>積算資料 電子版 |
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工 | φ25接合別(浸透防止ｽﾘｰﾌﾞ) | m | 2.6 | | | | 第111号代価表,SKF2015//2 |



(510033-0)

第35号代価表の2
SKF2116-0000-02

# 給水管接続替工　1箇所当り

種別：φ25 PEP L=1m
形状：DIP、SUS用
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 | φ25mm | 口 | 8 | | | | 第112号代価表,SS0360//4<br>令和7必携第1編2-6-1～2 |
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ25<br>本管呼び径鋳鉄管φ150 | 箇所 | 1 | | | | 第113号代価表,SS0710//2<br>令和7必携第2編1-4-2 |
| コア取付け工 | 呼び径φ25 | 箇所 | 1 | | | | 第114号代価表,SS0715//2<br>令和7必携第2編1-4-3 |
| 止水栓取付工 | φ25 鋼管用<br>止水栓筐取付含む | 箇所 | 1 | | | | 第115号代価表,SS0720//2<br>令和7必携第2編1-4-4 |
| 給水管連絡工 | φ25 ﾒｰﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ設置含 | 箇所 | 1 | | | | 第116号代価表,SKD211W//2 |
| 水圧ﾃｽﾄ | | 箇所 | 1 | | | | 第109号代価表,SKD211X//1 |
| 明示ｼｰﾄ敷設工 | VP類 幅15cm | m | 1 | | | | 第110号代価表,SKF2205//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |

(510033-0)

第36号代価表
SKD2210-0000-01

# 給水管接続替調整工　16件当り

種別：
形状：
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | | | 1 | R4000<br>県単価・R0125 |
| 軽作業員 | | 人 | 1 | | | 1 | R0300<br>県単価・R0103 |
| 諸雑費 | | % | 10 | | | | Z1W000 |
| 合　　計 | | 件 | 16 | | | | |
| 単 位 当 り | | 件 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第37号代価表
SZ1010-0000-05

# 管路埋戻工(機械)　100m3当り

種別：改良土 20～0mm
形状：小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次
備考：令和7必携第2編1-1-2

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.5 | | | | R4000<br>県単価・R0125 |
| 普通作業員 | | 人 | 6.8 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| 改良土 | 20～0mm、処分費の対象 | m3 | 125 | | | | TS00500<br>局独自 |
| 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3<br>排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし | 日 | 1.538 | | | | 第95号代価表,SM020//1<br>令和7県機械運転　機-18 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転 | 60～80kg | 日 | 3 | | | | 第102号代価表,SM107//2<br>令和7県機械運転　機-31 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | m3 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第38号代価表
SZ1010-0000-04

# 管路埋戻工(機械)　100m3当り

種別：改良土 40～0mm
形状：小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次
備考：令和7必携第2編1-1-2

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.5 | | | | R4000<br>県単価・R0125 |
| 普通作業員 | | 人 | 6.8 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| 改良土 | 40～0mm、処分費の対象 | m3 | 125 | | | | TS00510<br>局独自 |
| 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3<br>排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし | 日 | 1.538 | | | | 第95号代価表,SM020//1<br>令和7県機械運転　機-18 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転 | 60～80kg | 日 | 3 | | | | 第102号代価表,SM107//2<br>令和7県機械運転　機-31 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | m3 | 100 | | | | |
| 単位当り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第39号代価表
SS1030-0000-16

# 発生土運搬費　10m3当り

種別：積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車
形状：L=4.1km 土砂 DID区域内
備考：令和7必携第2編1-1-6

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 | 普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積<br>ﾀｲﾔ損耗費:良好 | 日 | 1.1 | | | | 第96号代価表,SM070//2<br>令和7県機械運転　機-22 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | m3 | 10 | | | | |
| 単位当り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第40号代価表
SS1030-0000-25

# 発生土運搬費　10m3当り

種別：積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車
形状：L=4.9km 土砂 DID区域内
備考：令和7必携第2編1-1-6

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 | 普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積<br>ﾀｲﾔ損耗費:良好 | 日 | 1.1 | | | | 第96号代価表,SM070//2<br>令和7県機械運転　機-22 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | m3 | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第41号代価表の1
SKF2131-0000-01

# ﾒｰﾀｰ移設工　1箇所当り

種別：φ20 SUS316
形状：土工別途計上
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS量水器用可とう管(砲金製袋ナット) | JWWAG119準拠・SUS-316<br>φ20×600L | 本 | 2 | | | | F115020<br>局独自 |
| SUSめねじ付ソケット(プレス式) | JWWA G 116<br>φ20(SUS316) | 個 | 1 | | | | F1E6020<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| VGユニオンシモク HIVG | φ20　ガイドナット付 | 個 | 1 | | | | L204020<br>局独自 |
| HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管) | JIS K 6742<br>φ20×4m | m | 2 | | | | E201020<br>局独自 |
| HIVPソケット | JIS K 6743<br>φ20 | 個 | 3 | | | | E2E1020<br>建設物価 Web版 |
| メータバルブ（チャッキ付） | E-69<br>φ20　伸縮、ボール式 | 個 | 1 | | | | L302020<br>局独自 |
| メーターきょう | 20　樹脂製 | 個 | 1 | | | | HW31010<br>局独自 |
| 量水器取付工(ねじ込み接合) | φ20 普通型<br>量水器筐取付含む | 箇所 | 1 | | | | 第117号代価表,SS0750//1<br>令和7必携第2編1-4-7 |
| ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ取外し工 | φ20 | 箇所 | 1 | | | | 第118号代価表,SKD213W//1 |
| ﾒｰﾀﾎﾞｯｸｽ取外し工 | φ20 | 箇所 | 1 | | | | 第119号代価表,SKD213X//1 |

(510033-0)

第41号代価表の2
SKF2131-0000-01

# ﾒｰﾀｰ移設工　1箇所当り

種別：φ20 SUS316
形状：土工別途計上
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小口径鋼管継手工 | ねじ込み接合　φ20mm | 口 | 1 | | | | 第120号代価表,SS0220//1<br>令和7必携第1編2-4-1-1～2-4-1-3 |
| ＴＳ継手工 | φ20mm | 口 | 3 | | | | 第121号代価表,SS0330//2<br>令和7必携第1編2-5-1 |
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 | 50mm 粘着ﾃｰﾌﾟ | m | 1.4 | | | | 第122号代価表,SS0200//4<br>令和7必携第1編2-3-13 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



第42号代価表
SP12110-0000-01

# 床掘り　土砂　1m3当り

種 別 ： 現場制約あり
形 式 ：
備 考 ： 令和7県土木Ⅱ-1-③-1

| | 代表機労材規格 | 構成比 | 基準単価 | | 積算規格 | 地区単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | | 100 | | | | | |
| R1 | [基準単価]普通作業員 | 100 | | U0200 | 普通作業員 | | R0200<br>県単価・R0102 |
| | | | | | 合　　計 | | |
| | | | | | 単 位 当 り | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第43号代価表
SP12150-0000-01

# 埋戻し 土砂　1m3当り

種 別 ： 現場制約あり
形 式 ： 締固め有り
備 考 ： 令和7県土木Ⅱ-1-③-13

| 代表機労材規格 | | 構成比 | 基準単価 | | 積算規格 | 地区単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | | 0.25 | | | | | |
| K1 | [基準単価]ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ賃料/60～80kg | 0.25 | | QT4674 | ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ賃料/60～80kg | | MT4674<br>県単価・L001180001 |
| R | | 99.4 | | | | | |
| R1 | [基準単価]普通作業員 | 88.46 | | U0200 | 普通作業員 | | R0200<br>県単価・R0102 |
| R2 | [基準単価]特殊作業員 | 10.94 | | U0100 | 特殊作業員 | | R0100<br>県単価・R0101 |
| Z | | 0.35 | | | | | |
| Z1 | [基準単価]ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し) | 0.35 | | J0700 | ガソリン/レギュラー | | T0700<br>県単価・Z006704001 |
| | | | | | 合　　計 | | |
| | | | | | 単 位 当 り | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第44号代価表
SKF2021-0000-01

# 管撤去工　6m当り

種別：φ150
形状：DIP
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄管撤去工(機械) | 呼び径150mm | m | 6 | | | | 第123号代価表,SS0111//1<br>令和7必携第1編2-3-1～2､2-10-5 |
| 鋳鉄管切断工（撤去時） | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD)　φ150mm<br>ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ | 口 | 1 | | | | 第124号代価表,SS0411//1<br>令和7必携第1編2-8-2､2-10-2 |
| 管類運搬処分工 | φ150<br>(DIP･CIP) | m | 6 | | | | 第125号代価表,SKF2022//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | m | 6 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

# 第45号代価表 管撤去工　6m当り

SKF2021-0000-02

種別：φ75
形状：DIP
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄管撤去工(機械) | 呼び径75mm以下 | m | 6 | | | | 第126号代価表,SS0111//2<br>令和7必携第1編2-3-1～2､2-10-5 |
| 鋳鉄管切断工（撤去時） | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD) φ75mm<br>ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ | 口 | 1 | | | | 第127号代価表,SS0411//2<br>令和7必携第1編2-8-2､2-10-2 |
| 管類運搬処分工 | φ75<br>(DIP･CIP) | m | 6 | | | | 第128号代価表,SKF2022//2 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | m | 6 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

# 第46号代価表 仕切弁撤去工　1基当り

SKF2081-0000-01

種別：φ150
形状：
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄製仕切弁撤去工（機械） | φ150mm たて型 | 基 | 1 | | | | 第129号代価表,SS0461//1<br>令和7必携第1編2-9-1 |
| 仕切弁運搬処分工 | φ150 | 基 | 1 | | | | 第130号代価表,SKF2082//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第47号代価表
SKF2081-0000-03

# 仕切弁撤去工　1基当り

種別：φ75
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄製仕切弁撤去工（機械） | φ75㎜ たて型 | 基 | 1 | | | | 第131号代価表,SS0461//3<br>令和7必携第1編2-9-1 |
| 仕切弁運搬処分工 | φ75 | 基 | 1 | | | | 第132号代価表,SKF2082//4 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第48号代価表
SKF2094-0000-01

# 仕切弁きょう撤去工　1箇所当り

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕切弁きょう取付整備工 | (底版使用) | 箇所 | 0.6 | | | | 第133号代価表,SKF2091//1 |
| 仕切弁きょう運搬処分工 | | 箇所 | 1 | | | | 第134号代価表,SKF2095//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第49号代価表
SY2000-0000-06

# 舗装版切断濁水処理　1式当り

種別：ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬回数13回
形状：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 東部地区
備考：令和7県土木 参考資料13-2

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断濁水運搬費 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 | 回 | 13 | | | | K551010<br>県単価・Z132542700 |
| 舗装版切断濁水処分費(東部地区) | 処分費の対象<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 | m3 | 2.952 | | | | K552010<br>県単価・Z132543710 |
| 合　　計 | | 式 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 式 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第50号代価表
SZ1060-0000-02

# 不陸整正工　100m2当り

種別：仕上り厚3cm(幅1.8m以上)
形状：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
備考：令和7必携第2編1-1-5

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.58 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m3 | 3.81 | | | | T0545<br>県単価・Z002122003 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転 | 60～80kg | 日 | 0.16 | | | | 第93号代価表,SM107//1<br>令和7県機械運転　機-31 |
| 振動ﾛｰﾗ運転 | 搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t(1次) | 日 | 0.16 | | | | 第135号代価表,SM095//1<br>令和7県機械運転　機-28 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | m2 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m2 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第51号代価表の1
SPZB130-0000-03

# 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　1m2当り

種 別 ： 1.4m以上3.0m以下
形 式 ： 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
備 考 ： 令和7県土木Ⅳ-1-②-1

| 代表機労材規格 | 構成比 | 基準単価 | | 積算規格 | 地区単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K | 1.62 | | | | | |
| K1 [基準単価]ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料/ﾎｲｰﾙ型　幅1.4～3.0m | 1.04 | | Q2026G | ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料 低騒音/ﾎｲｰﾙ型　幅1.4～3.0m (2014年規制) | | M2026K 県単価・L001210001 |
| K2 [基準単価]振動ﾛｰﾗ賃料/搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型　3～4ｔ | 0.21 | | Q4668/1 | 振動ﾛｰﾗ賃料　排出ｶﾞｽ対策型(3次) 超低騒音/搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型　3～4ｔ | | M4668/10 県単価・L001070011 |
| K3 [基準単価]ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料/3～4ｔ | 0.19 | | QT1830 | ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料　超低騒音型/排出ｶﾞｽ対策型　3～4ｔ 3次基準値 | | MT1850 県単価・L001060001 |
| R | 14.97 | | | | | |
| R1 [基準単価]普通作業員 | 5.11 | | U0200 | 普通作業員 | | R0200 県単価・R0102 |
| R2 [基準単価]運転手(特殊) | 3.49 | | U1400 | 特殊運転手 | | R1400 県単価・R0114 |
| R3 [基準単価]特殊作業員 | 3.41 | | U0100 | 特殊作業員 | | R0100 県単価・R0101 |
| R4 [基準単価]土木一般世話役 | 1.24 | | U4000 | 土木一般世話役 | | R4000 県単価・R0125 |
| Z | 83.41 | | | | | |
| Z1 [基準単価]密粒度ｱｽｺﾝ(20)/平均仕上り厚50mm | 76.32 | | J0660/2 | 再生アスファルト混合物/小型車/再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | | T0665 県単価・Z004101004+Z112080100 |
| Z2 [基準単価]ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤/PK3 | 6.78 | | J0772 | アスファルト乳剤/PK3　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 | | T0772 県単価・Z004130002 |
| Z3 [基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 0.28 | | J0710 | 軽油 | | T0710 県単価・Z006702002 |



第51号代価表の2
SPZB130-0000-03

# 表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　1m2当り

種 別 ： 1.4m以上3.0m以下
形 式 ： 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
備 考 ： 令和7県土木Ⅳ-1-②-1

| 代表機労材規格 | 構成比 | 基準単価 | | 積算規格 | 地区単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合　計 | | |
| | | | | 単位当り | | |

(510033-0)

第52号代価表
SA0031-0000-04

# 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm) 1000m当り

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考：令和7県土木VI-1-①-1

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼) | 時間的制約無 豪雪補正無<br>ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | 1,000 | | | | T7654<br>県単価・Q001036055 |
| 塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(白) | JIS K 5665 3種 含有量15～18% | kg | 1,130 | | | 1 | DZ02000/25<br>県単価・Z004350001 |
| ﾌﾟﾗｲﾏｰ | 区画線用 | kg | 50 | | | 1 | DZ02010/5<br>県単価・Z004354001 |
| ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ | JIS R 3301 1号 | kg | 50 | | | 1 | DZ02020/5<br>県単価・Z004352001 |
| 軽油 | | ﾘｯﾄﾙ | 77 | | | 1 | T0710<br>県単価・Z006702002 |
| 諸雑費 | | % | 5 | | | | Z1000 |
| 合計 | | m | 1,000 | | | | |
| 単位当り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第53号代価表
SA0031-0000-08

# 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm) 1000m当り

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考：令和7県土木VI-1-①-1

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼) | 時間的制約無 豪雪補正無<br>ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | 1,000 | | | | T7657<br>県単価・Q001036058 |
| 塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(白) | JIS K 5665 3種 含有量15～18% | kg | 1,700 | | | 1 | DZ02000/25<br>県単価・Z004350001 |
| ﾌﾟﾗｲﾏｰ | 区画線用 | kg | 75 | | | 1 | DZ02010/5<br>県単価・Z004354001 |
| ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ | JIS R 3301 1号 | kg | 75 | | | 1 | DZ02020/5<br>県単価・Z004352001 |
| 軽油 | | ﾘｯﾄﾙ | 89 | | | 1 | T0710<br>県単価・Z006702002 |
| 諸雑費 | | % | 5 | | | | Z1000 |
| 合計 | | m | 1,000 | | | | |
| 単位当り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第54号代価表
SA0031-0000-06

# 区画線溶融式設置(矢印･記号･文字 幅15cm) 1000m当り

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考：令和7県土木VI-1-①-1

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼) | 時間的制約無 豪雪補正無<br>矢印･記号･文字 15cm換算 | m | 1,000 | | | | T7672<br>県単価・Q001036073 |
| 塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(白) | JIS K 5665 3種 含有量15～18% | kg | 570 | | | 1 | DZ02000/25<br>県単価・Z004350001 |
| ﾌﾟﾗｲﾏｰ | 区画線用 | kg | 25 | | | 1 | DZ02010/5<br>県単価・Z004354001 |
| ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ | JIS R 3301 1号 | kg | 25 | | | 1 | DZ02020/5<br>県単価・Z004352001 |
| 軽油 | | ﾘｯﾄﾙ | 100 | | | 1 | T0710<br>県単価・Z006702002 |
| 諸雑費 | | % | 5 | | | | Z1000 |
| 合計 | | m | 1,000 | | | | |
| 単位当り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第55号代価表
SA0031-0000-07

# 区画線溶融式設置(矢印･記号･文字 幅15cm) 1000m当り

種別：塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 月単位
形状：制約無 厚1.5mm 夜間無 豪雪無
備考：令和7県土木VI-1-①-1

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画線工(標準単価)溶融式(昼) | 時間的制約無 豪雪補正無<br>矢印･記号･文字 15cm換算 | m | 1,000 | | | | T7672<br>県単価・Q001036073 |
| 塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(黄) | JIS K 5665 3種 含有量15～18%(鉛･ﾌﾘｰ) | kg | 570 | | | 1 | DZ02000/75<br>県単価・Z004350009 |
| ﾌﾟﾗｲﾏｰ | 区画線用 | kg | 25 | | | 1 | DZ02010/5<br>県単価・Z004354001 |
| ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ | JIS R 3301 1号 | kg | 25 | | | 1 | DZ02020/5<br>県単価・Z004352001 |
| 軽油 | | ﾘｯﾄﾙ | 100 | | | 1 | T0710<br>県単価・Z006702002 |
| 諸雑費 | | % | 5 | | | | Z1000 |
| 合計 | | m | 1,000 | | | | |
| 単位当り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

# 第56号代価表 不陸整正工　100m2当り

SZ1060-0000-01

種別：仕上り厚3cm(幅1.8m未満)
形状：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
備考：令和7必携第2編1-1-5

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.52 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m3 | 3.81 | | | | T0545<br>県単価・Z002122003 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転 | 60～80kg | 日 | 0.46 | | | | 第93号代価表,SM107//1<br>令和7県機械運転　機-31 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | m2 | 100 | | | | |
| 単位当り | | m2 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

# 第57号代価表 舗装工(人力施工)　100m2・1層当り

SZ1070-0000-05

種別：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ
形状：仕上厚5cm　歩道
備考：令和7必携第2編1-1-8

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.4 | | | 15 | R4000<br>県単価・R0125 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.8 | | | 15 | R0100<br>県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.6 | | | 15 | R0200<br>県単価・R0102 |
| アスファルト単価 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)<br>小型車 | t | 12.1 | | | | 第90号代価表,SY9010//1 |
| アスファルト乳剤 | PK3　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 | ﾘｯﾄﾙ | 126 | | | | T0772<br>県単価・Z004130002 |
| 振動ﾛｰﾗ運転 | ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t | 日 | 0.4 | | | 15 | 第91号代価表,SM091//1<br>令和7県機械運転　機-23 |
| 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転 | 前進型 40～60kg | 日 | 0.4 | | | 15 | 第92号代価表,SM078//1<br>令和7県機械運転　機-23 |
| 諸雑費 | | % | 19 | | | | Z1000 |
| 合　計 | | m2・1層 | 100 | | | | |
| 単位当り | | m2・1層 | 1 | | | | |

(510033-0)

第58号代価表
SZ1070-0000-07

# 舗装工(人力施工)　100m2・1層当り

種別：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ
形状：仕上厚5cm　車道及び路肩
備考：令和7必携第2編1-1-8

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.4 | | | 15 | R4000<br>県単価・R0125 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.8 | | | 15 | R0100<br>県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.6 | | | 15 | R0200<br>県単価・R0102 |
| アスファルト単価 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)<br>小型車 | t | 12.573 | | | | 第90号代価表,SY9010//1 |
| アスファルト乳剤 | PK3　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 | ﾘｯﾄﾙ | 126 | | | | T0772<br>県単価・Z004130002 |
| 振動ﾛｰﾗ運転 | ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t | 日 | 0.4 | | | 15 | 第91号代価表,SM091//1<br>令和7県機械運転　機-23 |
| 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転 | 前進型 40～60kg | 日 | 0.8 | | | 15 | 第92号代価表,SM078//1<br>令和7県機械運転　機-23 |
| 諸雑費 | | % | 17 | | | | Z1000 |
| 合　計 | | m2・1層 | 100 | | | | |
| 単位当り | | m2・1層 | 1 | | | | |



(510033-0)

第59号代価表の1
SKF2120-0000-02

# 仮設給水管付替工　1箇所当り

種別：φ25 PEP
形状：設置・撤去、材工共
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (水道用)ポリエチレン管 | JIS K 6762<br>φ25(二層管)1種 | m | 2 | | | | G101025<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| PEソケット(PE×VP) | JWWA B 116<br>φ25(塩ビ管ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ、ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付) | 個 | 1 | | | | G2E4025<br>積算資料 電子版 |
| PEめねじソケット | JWWA B 116<br>φ25(PE×GP) | 個 | 1 | | | | G2E3025<br>積算資料 電子版 |
| バルブボックス賃料 | | 個 | 1 | | | | HW63010<br>局独自 |
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 | φ25mm | 口 | 2 | | | | 第112号代価表,SS0360//4<br>令和7必携第1編2-6-1～2 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ込み接合　φ25mm | 口 | 2 | | | | 第136号代価表,SS0220//2<br>令和7必携第1編2-4-1-1～2-4-1-3 |
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 | φ25mm | m | 2 | | | | 第137号代価表,SS0350//3<br>令和7必携第1編2-6-1～2 |
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 | φ25mm | m | 2 | | | | 第138号代価表,SS0351//2<br>令和7必携第1編2-6-1、2-10-5 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | 箇所 | 1 | | | | |

(510033-0)

第59号代価表の2
SKF2120-0000-02

# 仮設給水管付替工　1箇所当り

種別：φ25 PEP
形状：設置･撤去、材工共
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第60号代価表の1
SKF2121-0000-01

# 仮設給水管付替工　1箇所当り

種別：φ50 HIVP
形状：設置･撤去、材工共
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管) | JIS K 6742<br>φ50×4m | m | 2 | | | | E201050<br>局独自 |
| HIVPエルボ | JIS K 6743<br>φ50×90° | 個 | 2 | | | | E2C1050<br>建設物価 Web版 |
| 鋼管ソケット | JIS B 2301<br>φ50 | 個 | 1 | | | | L202050<br>建設物価 Web版 |
| LAソケット (HILA-S AB) | φ50 (VP､GP用) 2インチ | 個 | 1 | | | | L201050<br>局独自 |
| バルブソケット(HI)Ⅱ型 | JIS K 6743<br>φ50(金属入り) | 個 | 1 | | | | E2F5050<br>建設物価 Web版 |
| バルブボックス賃料 | | 個 | 1 | | | | HW63010<br>局独自 |
| ＴＳ継手工 | φ50㎜ | 口 | 5 | | | | 第139号代価表,SS0330//1<br>令和7必携第1編2-5-1 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ込み接合　φ50㎜ | 口 | 4 | | | | 第140号代価表,SS0220//3<br>令和7必携第1編2-4-1-1～2-4-1-3 |
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 | φ50㎜ | m | 2 | | | | 第141号代価表,SS0320//1<br>令和7必携第1編2-5-1 |
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工 | φ50㎜ | m | 2 | | | | 第142号代価表,SS0321//1<br>令和7必携第1編2-5-1､2-10-5 |

(510033-0)

第60号代価表の2
SKF2121-0000-01

# 仮設給水管付替工　1箇所当り

種別：φ50 HIVP
形状：設置･撤去、材工共
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第61号代価表
SKD2160-0000-01

# 断水連絡工(切断含む)　1箇所当り

種別：φ50～100
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.66 | | | | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.33 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| 軽作業員 | | 人 | 0.33 | | | | R0300<br>県単価・R0103 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第62号代価表
SZ1050-0000-01

# 下層路盤工　100m2当り

種別：仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満)
形状：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
備考：令和7必携第2編1-1-4

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.78 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m3 | 25.4 | | | | T0545<br>県単価・Z002122003 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転 | 60～80kg | 日 | 0.45 | | | | 第93号代価表,SM107//1<br>令和7県機械運転　機-31 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | m2 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m2 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第63号代価表
SKF2071-0000-04

# 仕切弁設置工　1基当り

種別：φ100
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕切弁きょう取付工 | | 箇所 | 1 | | | | 第97号代価表,SKF2093//1 |
| 鋳鉄製仕切弁設置工（機械） | φ100mm たて型 | 基 | 1 | | | | 第143号代価表,SS0460//4<br>令和7必携第1編2-9-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第64号代価表
SZA110-0000-01

# 不断水簡易ﾊﾞﾙﾌﾞ設置工　1箇所当り

種別：φ150 (DIP)
形状：工事費のみ
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不断水簡易ﾊﾞﾙﾌﾞ設置工(DIP用) | φ150・工事費のみ | 箇所 | 1 | | | | HV11152<br>局独自 |
| 合　計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第65号代価表
SS1040-0000-04

# 舗装版取り壊し積込工　100m2当り

種別：0cm超え10cm以下
形状：小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次
備考：令和7必携第2編1-1-3

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.49 | | | | R4000<br>県単価・R0125 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.74 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3<br>排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし | 日 | 0.606 | | | | 第95号代価表,SM020//1<br>令和7県機械運転　機-18 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | m2 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m2 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第66号代価表の1
SKF2119-0000-01

# 給水管接続替工　1箇所当り

種別：φ50 SUS316 L=1m
形状：DIP、SUS用
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS分岐用波状継手Ⅱ(砲金製袋ﾅｯﾄ･絶縁) | JWWAG115・SUS-316<br>φ50×1500L | 本 | 1 | | | | F112050<br>局独自 |
| SUS中間用可とう管(波状管) | JWWAG119準拠・SUS-316<br>φ50×4000L/5 | 本 | 1 | | | | F114050<br>局独自 |
| SUS直管(水道用SUS-316) | JWWAG115<br>φ50×4m　SUS316 | m | 0.2 | | | | F102050<br>局独自 |
| 青銅ゲート弁 JIS10kg埋設型 | φ50 | 個 | 1 | | | | H151050<br>局独自 |
| SUSソケット(プレス式) | JWWA G 116<br>φ50(SUS316) | 個 | 2 | | | | F1E2050<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| SUSエルボ(プレス式) | JWWA G 116<br>φ50×90°(SUS316) | 個 | 2 | | | | F1D2050<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| GPシモク | φ50 | 個 | 1 | | | | L211050<br>局独自 |
| VGユニオンシモク HIVG | φ50　ガイドナット付 | 個 | 1 | | | | L204050<br>局独自 |
| HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管) | JIS K 6742<br>φ50×4m | m | 0.2 | | | | E201050<br>局独自 |
| HIVPエルボ | JIS K 6743<br>φ50×90° | 個 | 2 | | | | E2C1050<br>建設物価 Web版 |



(510033-0)

第66号代価表の2
SKF2119-0000-01

# 給水管接続替工　1箇所当り

種別：φ50 SUS316 L=1m
形状：DIP、SUS用
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS絶縁短管（シモク） | φ50　BCナット付き | 個 | 1 | | | | L210050<br>局独自 |
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ50<br>本管呼び径鋳鉄管φ150 | 箇所 | 1 | | | | 第144号代価表,SS0710//3<br>令和7必携第2編1-4-2 |
| コア取付け工 | 呼び径φ50 | 箇所 | 1 | | | | 第145号代価表,SS0715//3<br>令和7必携第2編1-4-3 |
| 小口径鋼管継手工 | ねじ込み接合　φ50mm | 口 | 8 | | | | 第140号代価表,SS0220//3<br>令和7必携第1編2-4-1-1～2-4-1-3 |
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 | φ50mm | m | 2.1 | | | | 第146号代価表,SS0350//1<br>令和7必携第1編2-6-1～2 |
| ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ設置工 | φ50以下 | 基 | 1 | | | | 第147号代価表,SKD2073//1 |
| 仕切弁きょう取付整備工 | (底版使用) | 箇所 | 1 | | | | 第133号代価表,SKF2091//1 |
| 給水管連絡工 | φ50 ﾒｰﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ設置含 | 箇所 | 1 | | | | 第148号代価表,SKD211W//3 |
| 水圧ﾃｽﾄ | | 箇所 | 1 | | | | 第109号代価表,SKD211X//1 |
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工 | 50mm 粘着ﾃｰﾌﾟ | m | 2.6 | | | | 第122号代価表,SS0200//4<br>令和7必携第1編2-3-13 |

(510033-0)

第66号代価表の3
SKF2119-0000-01

# 給水管接続替工　1箇所当り

種別：φ50 SUS316 L=1m
形状：DIP、SUS用
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明示ｼｰﾄ敷設工 | VP類 幅15cm | m | 1 | | | | 第110号代価表,SKF2205//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単位当り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第67号代価表
SKF2021-0000-03

# 管撤去工　6m当り

種別：φ100
形状：DIP
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄管撤去工(機械) | 呼び径100mm | m | 6 | | | | 第149号代価表,SS0111//3<br>令和7必携第1編2-3-1～2、2-10-5 |
| 鋳鉄管切断工（撤去時） | ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD) φ100mm<br>ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ | 口 | 1 | | | | 第150号代価表,SS0411//3<br>令和7必携第1編2-8-2、2-10-2 |
| 管類運搬処分工 | φ100<br>(DIP･CIP) | m | 6 | | | | 第151号代価表,SKF2022//3 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | m | 6 | | | | |
| 単位当り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

# 第68号代価表 管撤去工　6m当り

SKF2023-0000-01

種別：φ100
形状：SP
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼管撤去工（機械） | φ100㎜ Ｂ種 | m | 6 | | | | 第152号代価表,SS0231//1<br>令和7必携第1編2-4-2､2-10-5 |
| 鋼管切断工(撤去時) | φ100㎜ Ｂ種 | 口 | 1 | | | | 第153号代価表,SS0441//1<br>令和7必携第1編2-8-4､2-10-2 |
| 管類運搬処分工 | φ100<br>(SP) | m | 6 | | | | 第154号代価表,SKF2024//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | m | 6 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

# 第69号代価表 管撤去工　6m当り

SKF202C-0000-01

種別：φ50
形状：PEP
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 | φ50㎜ | m | 6 | | | | 第155号代価表,SS0351//3<br>令和7必携第1編2-6-1､2-10-5 |
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工(撤去時) | φ50 | 口 | 1 | | | | 第156号代価表,SS0458//1<br>令和7必携第1編2-8-7､2-10-2 |
| 管類処分工 | φ50<br>(PEP) | m | 6 | | | | 第157号代価表,SKF202D//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | m | 6 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第70号代価表
SKF2081-0000-02

# 仕切弁撤去工　1基当り

種別：φ100
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄製仕切弁撤去工（機械） | φ100mm たて型 | 基 | 1 | | | | 第158号代価表,SS0461//2<br>令和7必携第1編2-9-1 |
| 仕切弁運搬処分工 | φ100 | 基 | 1 | | | | 第159号代価表,SKF2082//5 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第71号代価表
S0001-0000-19(特)

# SF仕切弁撤去工　1基当り

種別：φ100
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄製仕切弁撤去工（機械） | φ100mm たて型 | 基 | 1 | | | | 第158号代価表,SS0461//2<br>令和7必携第1編2-9-1 |
| 仕切弁運搬処分工 | φ100 | 基 | 1 | | | | 第160号代価表,S0001//21(特) |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第72号代価表
SKF2071-0000-02

# 仕切弁設置工　1基当り

種別：φ75
形状：
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕切弁きょう取付工 | | 箇所 | 1 | | | | 第97号代価表,SKF2093//1 |
| 鋳鉄製仕切弁設置工（機械） | φ75mm たて型 | 基 | 1 | | | | 第161号代価表,SS0460//2<br>令和7必携第1編2-9-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第73号代価表
SS0150-0000-02

# T形継手工　1口当り

種別：φ75mm以下 離脱防止割増のみ
形状：
備考：令和7必携第1編2-3-6

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.015 | | | 1 | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.015 | | | 1 | R0200<br>県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | 1 | | | | Z1000 |
| 合　　計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第74号代価表
SKF2029-0000-01

# 管撤去工　6m当り

種別：φ50
形状：VP
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工 | φ50mm | m | 6 | | | | 第142号代価表,SS0321//1<br>令和7必携第1編2-5-1､2-10-5 |
| 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工(撤去時) | φ50 | ロ | 1 | | | | 第162号代価表,SS0456//1<br>令和7必携第1編2-8-6､2-10-2 |
| 管類処分工 | φ50<br>(VP) | m | 6 | | | | 第163号代価表,SKF202A//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | m | 6 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第75号代価表
S0001-0000-20(特)

# SF仕切弁撤去工　1基当り

種別：φ75
形状：
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄製仕切弁撤去工（機械） | φ75mm たて型 | 基 | 1 | | | | 第131号代価表,SS0461//3<br>令和7必携第1編2-9-1 |
| 仕切弁運搬処分工 | φ75 | 基 | 1 | | | | 第164号代価表,S0001//22(特) |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第76号代価表
SZ1050-0000-06

# 下層路盤工　100m2当り

種別：仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満)
形状：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
備考：令和7必携第2編1-1-4

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 1.56 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m3 | 38.1 | | | | T0545<br>県単価・Z002122003 |
| ﾀﾝﾊﾟ運転 | 60～80kg | 日 | 0.9 | | | | 第93号代価表,SM107//1<br>令和7県機械運転　機-31 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | m2 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m2 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第77号代価表
SKF2097-0000-01

# 仕切弁きょう取替工　1箇所当り

種別：
形状：
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕切弁きょう撤去工 | | 箇所 | 1 | | | | 第48号代価表,SKF2094//1 |
| 仕切弁きょう取付工 | | 箇所 | 1 | | | | 第97号代価表,SKF2093//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第78号代価表
SS1040-0000-02

# 舗装版取り壊し積込工　100m2当り

種別：0cm超え10cm以下
形状：BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次
備考：令和7必携第2編1-1-3

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.42 | | | | R4000<br>県単価・R0125 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.63 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3<br>排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし | 時間 | 3.35 | | | | 第88号代価表,SM025//1<br>令和7県機械運転　機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | m2 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m2 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第79号代価表の1
SKF2118-0000-01

# 給水管接続替工　1箇所当り

種別：φ25 PEP L=1m
形状：PEP、VP用
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (水道用)ポリエチレン管 | JIS K 6762<br>φ25(二層管)1種 | m | 2.6 | | | | G101025<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| PEソケット(PE×VP) | JWWA B 116<br>φ25(塩ビ管ｴﾆｵﾝｿｹｯﾄ、ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付) | 個 | 1 | | | | G2E4025<br>積算資料 電子版 |
| PEエルボ(PE×PE) | JWWA B 116<br>φ25×90° | 個 | 1 | | | | G2C1025<br>積算資料 電子版 |
| 分水・止水栓用PE継手(回転式) | JWWA B 116準拠<br>φ25 | 個 | 1 | | | | G2E9025<br>局独自 |
| 分水・止水栓用PE継手 | JIS K 6762<br>φ25 | 個 | 1 | | | | G2E6025<br>局独自 |
| 止水栓 | JWWA　B　108<br>φ25　ボール式・平行おねじ・右開 | 個 | 1 | | | | L101025<br>局独自 |
| 止水栓きょう | φ100 樹脂製 | 個 | 1 | | | | HW41010<br>局独自 |
| VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管) | JIS K 6741<br>φ100×0.1～0.5m | 本 | 1 | | | | E902100<br>局独自 |
| 赤レンガ | 210×100×60 JIS R 1250<br>普通レンガ4種 | 個 | 2 | | | | HW61010<br>積算資料 電子版 |
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工 | φ25接合別(浸透防止ｽﾘｰﾌﾞ) | m | 2.6 | | | | 第111号代価表,SKF2015//2 |

(510033-0)

第79号代価表の2
SKF2118-0000-01

# 給水管接続替工　1箇所当り

種別：φ25 PEP L=1m
形状：PEP、VP用
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 | φ25mm | 口 | 8 | | | | 第112号代価表,SS0360//4<br>令和7必携第1編2-6-1～2 |
| 分水栓建込工 | 配管呼び径φ25<br>本管呼び径ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ50 | 箇所 | 1 | | | | 第165号代価表,SS0710//4<br>令和7必携第2編1-4-2 |
| 止水栓取付工 | φ25 鋼管用<br>止水栓筐取付含む | 箇所 | 1 | | | | 第115号代価表,SS0720//2<br>令和7必携第2編1-4-4 |
| 給水管連絡工 | φ25 ﾒｰﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ設置含 | 箇所 | 1 | | | | 第116号代価表,SKD211W//2 |
| 水圧ﾃｽﾄ | | 箇所 | 1 | | | | 第109号代価表,SKD211X//1 |
| 明示ｼｰﾄ敷設工 | VP類 幅15cm | m | 1 | | | | 第110号代価表,SKF2205//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単位当り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第80号代価表
SS1040-0000-05

# 舗装版取り壊し積込工　100m2当り

種別：10cm超え15cm以下
形状：BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次
備考：令和7必携第2編1-1-3

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.51 | | | | R4000<br>県単価・R0125 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.76 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3<br>排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし | 時間 | 4.05 | | | | 第88号代価表,SM025//1<br>令和7県機械運転　機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | m2 | 100 | | | | |
| 単位当り | | m2 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

第81号代価表の1
SPZB040-0000-02

# 上層路盤(車道・路肩部)　1m2当り

種 別 ： 1.4m未満(1層当平均仕上厚50超100mm以下)
形 式 ： 再生瀝青安定処理材(40) 100mm
備 考 ： 令和7県土木IV-1-①-1

| 代表機労材規格 | | 構成比 | 基準単価 | | 積算規格 | 地区単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | | 0.34 | | | | | |
| K1 | [基準単価]振動ﾛｰﾗ損料/舗装用 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6ｔ | 0.19 | | Q1830 | 振動ﾛｰﾗ損料/舗装用 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6ｔ | | M1830<br>機械損料・08-41-100-006-001 |
| K2 | [基準単価]振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料/前進型 40～60kg | 0.11 | | Q1854 | 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料/前進型 40～60kg | | M1854<br>機械損料・08-70-100-060-001 |
| R | | 38.59 | | | | | |
| R1 | [基準単価]特殊作業員 | 18.85 | | U0100 | 特殊作業員 | | R0100<br>県単価・R0101 |
| R2 | [基準単価]普通作業員 | 11.27 | | U0200 | 普通作業員 | | R0200<br>県単価・R0102 |
| R3 | [基準単価]土木一般世話役 | 3.44 | | U4000 | 土木一般世話役 | | R4000<br>県単価・R0125 |
| Z | | 61.07 | | | | | |
| Z1 | [基準単価]ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理/安定処理材(40) 平均仕上り厚80mm | 57.58 | | J0690/2 | 再生アスファルト混合物(安定処理材)/小型車/AS安定処理(40) | | T0695<br>県単価・Z004107001+Z112080100 |
| Z2 | [基準単価]ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤/PK3 | 3.31 | | J0772 | アスファルト乳剤/PK3　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 | | T0772<br>県単価・Z004130002 |
| Z3 | [基準単価]ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し) | 0.13 | | J0700 | ガソリン/レギュラー | | T0700<br>県単価・Z006704001 |
| Z4 | [基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 0.03 | | J0710 | 軽油 | | T0710<br>県単価・Z006702002 |
| | | | | | 合　　計 | | |



第81号代価表の2
SPZB040-0000-02

# 上層路盤(車道・路肩部)　1m2当り

種 別 ： 1.4m未満(1層当平均仕上厚50超100mm以下)
形 式 ： 再生瀝青安定処理材(40) 100mm
備 考 ： 令和7県土木IV-1-①-1

| 代表機労材規格 | | 構成比 | 基準単価 | | 積算規格 | 地区単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 単位当り | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第82号代価表
SZ1070-0000-06

# 表層工(人力施工)　100m2・1層当り

種別：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ
形状：仕上厚5cm　歩道
備考：令和7必携第2編1-1-8

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.4 | | | 15 | R4000<br>県単価・R0125 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.8 | | | 15 | R0100<br>県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.6 | | | 15 | R0200<br>県単価・R0102 |
| アスファルト単価 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)<br>小型車 | t | 12.1 | | | | 第90号代価表,SY9010//1 |
| アスファルト乳剤 | PK3　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 | ﾘｯﾄﾙ | 126 | | | | T0772<br>県単価・Z004130002 |
| 振動ﾛｰﾗ運転 | ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t | 日 | 0.4 | | | 15 | 第91号代価表,SM091//1<br>令和7県機械運転　機-23 |
| 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転 | 前進型 40～60kg | 日 | 0.4 | | | 15 | 第92号代価表,SM078//1<br>令和7県機械運転　機-23 |
| 諸雑費 | | % | 19 | | | | Z1000 |
| 合　計 | | m2・1層 | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m2・1層 | 1 | | | | |



(510033-0)

第83号代価表の1
SY1770-0000-01

# 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ（車道部・路肩部）　100m2当り

種別：即日舗設一層(段差すりつけ無し) 厚5cm
形状：ﾀｯｸｺｰﾄ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
備考：7cm以下 令和7県土木Ⅳ-3-①-7

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.137 | | | 1 | R4000<br>県単価・R0125 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.41 | | | 1 | R0100<br>県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.683 | | | 1 | R0200<br>県単価・R0102 |
| アスファルト単価 | 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)<br>小型車 | t | 12.573 | | | | 第166号代価表,SY9010//3 |
| アスファルト乳剤 | PK4　ﾀｯｸｺｰﾄ用 | ﾘｯﾄﾙ | 43 | | | | T0772/1<br>県単価・Z004130003 |
| 路面切削機 | ﾎｲｰﾙ式廃材積込装置付 2m(3次) | 日 | 0.137 | | | 1 | 第167号代価表,SM275//1<br>令和7県機械運転　機-18 |
| 路面清掃車 | ﾌﾞﾗｼ式 1.5m3四輪式路面切削工事用 | 日 | 0.137 | | | 1 | 第168号代価表,SM280//1<br>令和7県機械運転　機-19 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転 | ﾎｲｰﾙ型 2.3～6.0m(排ｶﾞｽ対策型(2014年)) | 日 | 0.137 | | | 1 | 第169号代価表,SM220//1<br>令和7県機械運転　機-18 |
| ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ運転 | ﾏｶﾀﾞﾑ 10t排出ｶﾞｽ対策型(2014年)+超低騒音 | 日 | 0.137 | | | 1 | 第170号代価表,SM200//1<br>令和7県機械運転　機-18 |
| ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転 | 13～14t排出ｶﾞｽ対策型(2014年)+超低騒音 | 日 | 0.137 | | | 1 | 第171号代価表,SM205//1<br>令和7県機械運転　機-18 |

(510033-0)

第83号代価表の2
SY1770-0000-01

# 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ（車道部･路肩部）　100m2当り

種別：即日舗設一層(段差すりつけ無し) 厚5cm
形状：ﾀｯｸｺｰﾄ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
備考：7cm以下 令和7県土木IV-3-①-7

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸雑費 | | % | 16 | | | | Z1000 |
| 合計 | | m2 | 100 | | | | |
| 単位当り | | m2 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



第84号代価表
SP1D020-0000-02

# 殻運搬(路面切削)　1m3当り

種別 ： DID有り
形式 ： 4.0km以下
備考 ： 令和7県土木IV-3-①-1

| | 代表機労材規格 | 構成比 | 基準単価 | | 積算規格 | 地区単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | | 40.84 | | | | | |
| K1 | [基準単価]ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料/ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む/ﾎﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 | 40.84 | | Q0408 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料/ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む/ﾎﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 | | M0408/5<br>機械損料・03-01-011-110-001加算 |
| R | | 45.78 | | | | | |
| R1 | [基準単価]運転手(一般) | 45.78 | | U1500 | 一般運転手 | | R1500<br>県単価・R0115 |
| Z | | 13.38 | | | | | |
| Z1 | [基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 13.38 | | J0710 | 軽油 | | T0710<br>県単価・Z006702002 |
| | | | | | 合計 | | |
| | | | | | 単位当り | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第85号代価表
SKF2102-0000-01

# 消火栓設置工（複合）　1箇所当り

種別：機械/単口　土被り1.2m未満
形状：
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消火栓設置 機械 | 単口 | 箇所 | 1 | | | | 第172号代価表,SKF2101//1 |
| 消火栓、空気弁きょう取付 | 浅埋用(円形鉄蓋、上･下部壁、底版) | 個 | 1 | | | | 第173号代価表,SKF209A//1 |
| フランジ接合部品(7.5K GF-1型) | ﾊﾟｯｷﾝ(GF-1型)φ75　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄSUS304 | 組 | 1 | | | | DN06075<br>建設物価 Web版 |
| 弁きょう表示プレート | プラスチック製 | 個 | 2 | | | | HW62010<br>局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第86号代価表
SS0165-0000-09

# ＧＸ形継手接合工　1口当り

種別：異形管　φ75mm
形状：
備考：令和7必携第1編2-3-8

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.05 | | | 1 | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | 1 | R0200<br>県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | 1 | | | | Z1000 |
| 合　　計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第87号代価表
SS0525-0000-01

# 消火栓撤去工(機械)　1箇所当り

種別：地下式 単口
形状：
備考：令和7必携第1編2-9-3

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.048 | | | 1 | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.06 | | | 1 | R0200<br>県単価・R0102 |
| ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転 | ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊 | 時間 | 0.186 | | | | 第99号代価表,SM140//1<br>令和7県機械運転　機-1 |
| 諸雑費 | | % | 1 | | | | Z1000 |
| 合　　計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第88号代価表
SM025-0000-01

# ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　1時間当り

種別：BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3
形状：排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし
備考：令和7県機械運転　機-1

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊運転手 | | 人 | 0.16 | | | | R1400<br>県単価・R0114 |
| 軽油 | | ﾘｯﾄﾙ | 5.9 | | | | T0710<br>県単価・Z006702002 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ損料　排出ｶﾞｽ対策型 | ｸﾛｰﾗ型　山積0.28m3 2次基準値 | 時間 | 1 | | | | M0175/10<br>機械損料・02-02-113-020-001 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | 時間 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 時間 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第89号代価表
SM070-0000-01

# ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転　1日当り

種別：普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積
形状：ﾀｲﾔ損耗費:良好
備考：令和7県機械運転　機-22

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般運転手 | | 人 | 1 | | | | R1500<br>県単価・R0115 |
| 軽油 | | ﾘｯﾄﾙ | 32 | | | | T0710<br>県単価・Z006702002 |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 | ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ　４ｔ積級 | 供用日 | 1.29 | | | | M0402<br>機械損料・03-01-011-040-001 |
| ﾀｲﾔ損耗費 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t(良) | 供用日 | 1.29 | | | | K3515<br>県単価・Z010020045 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | 日 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第90号代価表
SY9010-0000-01

# アスファルト単価　1t当り

種別：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
形状：小型車
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生アスファルト混合物 | 小型車<br>再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | t | 1 | | | | T0665<br>県単価・Z004101004+Z112080100 |
| 合　計 | | t | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | t | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第91号代価表
SM091-0000-01

# 振動ﾛｰﾗ運転　1日当り

種別：ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t
形状：
備考：令和7県機械運転　機-23

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | | R0100<br>県単価・R0101 |
| 軽油 | | ﾘｯﾄﾙ | 3 | | | | T0710<br>県単価・Z006702002 |
| 振動ﾛｰﾗ損料 | 舗装用 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　0.5～0.6ｔ | 供用日 | 1.23 | | | | M1830<br>機械損料・08-41-100-006-001 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | 日 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第92号代価表
SM078-0000-01

# 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転　1日当り

種別：前進型 40～60kg
形状：
備考：令和7県機械運転　機-23

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | | R0100<br>県単価・R0101 |
| ガソリン | レギュラー | ﾘｯﾄﾙ | 5 | | | | T0700<br>県単価・Z006704001 |
| 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料 | 前進型 40～60kg | 供用日 | 1.4 | | | | M1854<br>機械損料・08-70-100-060-001 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | 日 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第93号代価表
SM107-0000-01

# ﾀﾝﾊﾟ運転　1日当り

種別：60～80kg
形状：
備考：令和7県機械運転　機-31

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | | R0100<br>県単価・R0101 |
| ガソリン | レギュラー | ﾘｯﾄﾙ | 4 | | | | T0700<br>県単価・Z006704001 |
| ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ賃料 | 60～80kg | 日 | 1.61 | | | | MT4674<br>県単価・L001180001 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | 日 | 1 | | | | |
| 単位当り | | 日 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



第94号代価表
SP12080-0000-01

# 人力積込　1m3当り

種別：土砂
形式：
備考：令和7県土木Ⅱ-1-②-1

| | 代表機労材規格 | 構成比 | 基準単価 | | 積算規格 | 地区単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | | 100 | | | | | |
| R1 | [基準単価]普通作業員 | 100 | | U0200 | 普通作業員 | | R0200<br>県単価・R0102 |
| | | | | | 合　計 | | |
| | | | | | 単位当り | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第95号代価表
SM020-0000-01

# 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　1日当り

種別：ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3
形状：排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし
備考：令和7県機械運転　機-18

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊運転手 | | 人 | 1 | | | | R1400<br>県単価・R0114 |
| 軽油 | | ﾘｯﾄﾙ | 23 | | | | T0710<br>県単価・Z006702002 |
| 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ損料(排出ｶﾞｽ対策型) | ｸﾛｰﾗ型　山積0.13m3 2次基準値 | 供用日 | 1.78 | | | | M0170/15<br>機械損料・02-01-113-010-001 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | 日 | 1 | | | | |
| 単位当り | | 日 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第96号代価表
SM070-0000-02

# ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転　1日当り

種別：普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積
形状：ﾀｲﾔ損耗費：良好
備考：令和7県機械運転　機-22

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般運転手 | | 人 | 1 | | | | R1500<br>県単価・R0115 |
| 軽油 | | ﾘｯﾄﾙ | 21 | | | | T0710<br>県単価・Z006702002 |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 | ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ　２ｔ積級 | 供用日 | 1.29 | | | | M0400<br>機械損料・03-01-011-020-001 |
| ﾀｲﾔ損耗費 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t(良) | 供用日 | 1.29 | | | | K3505<br>県単価・Z010020025 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | 日 | 1 | | | | |
| 単位当り | | 日 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第97号代価表
SKF2093-0000-01

# 仕切弁きょう取付工　1箇所当り

種別：
形状：
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕切弁きょう取付整備工 | (底版使用) | 箇所 | 1 | | | | 第133号代価表,SKF2091//1 |
| VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管) | JIS K 6741<br>φ200×0.1～1m | 本 | 1 | | | | E902200<br>局独自 |
| 仕切弁きょう台座 | 再生プラスチック 600×45 | 個 | 1 | | | | HW01060<br>局独自 |
| 弁きょう表示プレート | プラスチック製 | 個 | 2 | | | | HW62010<br>局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第98号代価表
SS0460-0000-01

# 鋳鉄製仕切弁設置工（機械）　1基当り

種別：φ150mm たて型
形状：
備考：令和7必携第1編2-9-1

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.04 | | | | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.06 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転 | ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊 | 時間 | 0.49 | | | | 第99号代価表,SM140//1<br>令和7県機械運転　機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第99号代価表
SM140-0000-01

# ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転　1時間当り

種別：ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊
形状：
備考：令和7県機械運転　機-1

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊運転手 | | 人 | 0.17 | | | | R1400<br>県単価・R0114 |
| 軽油 | | ﾘｯﾄﾙ | 5.3 | | | | T0710<br>県単価・Z006702002 |
| ﾄﾗｯｸ損料 | ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5ｔ積 2.9ｔ吊 | 時間 | 1 | | | | M0448<br>機械損料・03-02-021-043-001 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | 時間 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 時間 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第100号代価表
SS0140-0000-03

# ﾌﾗﾝｼﾞ継手工　1口当り

種別：7.5K 150mm
形状：
備考：令和7必携第1編2-3-5

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.07 | | | 1 | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.07 | | | 1 | R0200<br>県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | 1 | | | | Z1000 |
| 合　　計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第101号代価表
SKD1114-0000-01

# ﾎﾟﾝﾌﾟ据付撤去　1台当り

種別：
形状：50～80mm
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合計 | | 台 | 1 | | | | |
| 単位当り | | 台 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第102号代価表
SM107-0000-02

# ﾀﾝﾊﾟ運転　1日当り

種別：60～80kg
形状：
備考：令和7県機械運転　機-31

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 1 | | | | R0100<br>県単価・R0101 |
| ガソリン | レギュラー | ﾘｯﾄﾙ | 5 | | | | T0700<br>県単価・Z006704001 |
| ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ賃料 | 60～80kg | 日 | 1.38 | | | | MT4674<br>県単価・L001180001 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合計 | | 日 | 1 | | | | |
| 単位当り | | 日 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第103号代価表
SKF2015-0000-01

# ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工　10m当り

種別：φ20接合別(浸透防止ｽﾘｰﾌﾞ)
形状：
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 | φ20mm | m | 10 | | | | 第174号代価表,SS0350//2<br>令和7必携第1編2-6-1～2 |
| 溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ被覆工 | 50mm以下(給水管用) | m | 10 | | | | 第175号代価表,SKD2203//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | m | 10 | | | | |
| 単位当り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第104号代価表
SS0360-0000-03

# ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工　1口当り

種別：φ20mm
形状：
備考：令和7必携第1編2-6-1～2

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.02 | | | 1 | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.02 | | | 1 | R0200<br>県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | 1 | | | | Z1000 |
| 合　計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単位当り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第105号代価表
SS0710-0000-01

# 分水栓建込工　1箇所当り

種別：配管呼び径φ20
形状：本管呼び径鋳鉄管φ150
備考：令和7必携第2編1-4-2

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.08 | | | 1 | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | 1 | R0200<br>県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | 12 | | | | Z1000 |
| 合　　計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第106号代価表
SS0715-0000-01

# コア取付け工　1箇所当り

種別：呼び径φ20
形状：
備考：令和7必携第2編1-4-3

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.03 | | | 1 | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.03 | | | 1 | R0200<br>県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | 1 | | | | Z1000 |
| 合　　計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第107号代価表
SS0720-0000-01

# 止水栓取付工　1箇所当り

種別：φ20 鋼管用
形状：止水栓筐取付含む
備考：令和7必携第2編1-4-4

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.09 | | | 1 | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.04 | | | 1 | R0200<br>県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | 1 | | | | Z1000 |
| 合　　計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第108号代価表
SKD211W-0000-01

# 給水管連絡工　1箇所当り

種別：φ20 ﾒｰﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ設置含
形状：
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.05 | | | | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第109号代価表
SKD211X-0000-01

# 水圧ﾃｽﾄ　1箇所当り

種別：
形状：
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.04 | | | | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単位当り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第110号代価表
SKF2205-0000-01

# 明示ｼｰﾄ敷設工　100m当り

種別：VP類 幅15cm
形状：
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明示シート(VP類) | 水道管注意　印字<br>幅15cm(アルミ入り) | m | 100 | | | | TSA1020<br>局独自 |
| 管明示ｼｰﾄ工 | | m | 100 | | | | 第176号代価表,SS0780//1<br>令和7必携第1編2-3-16 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合計 | | m | 100 | | | | |
| 単位当り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第111号代価表
SKF2015-0000-02

# ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工　10m当り

種別：φ25接合別(浸透防止ｽﾘｰﾌﾞ)
形状：
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 | φ25mm | m | 10 | | | | 第137号代価表,SS0350//3<br>令和7必携第1編2-6-1～2 |
| 溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ被覆工 | 50mm以下(給水管用) | m | 10 | | | | 第175号代価表,SKD2203//1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | m | 10 | | | | |
| 単位当り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第112号代価表
SS0360-0000-04

# ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工　1口当り

種別：φ25mm
形状：
備考：令和7必携第1編2-6-1～2

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.02 | | | 1 | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.02 | | | 1 | R0200<br>県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | 1 | | | | Z1000 |
| 合　計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単位当り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第113号代価表
SS0710-0000-02

# 分水栓建込工　1箇所当り

種別：配管呼び径φ25
形状：本管呼び径鋳鉄管φ150
備考：令和7必携第2編1-4-2

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.09 | | | 1 | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.09 | | | 1 | R0200<br>県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | 12 | | | | Z1000 |
| 合　　計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第114号代価表
SS0715-0000-02

# コア取付け工　1箇所当り

種別：呼び径φ25
形状：
備考：令和7必携第2編1-4-3

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.03 | | | 1 | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.03 | | | 1 | R0200<br>県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | 1 | | | | Z1000 |
| 合　　計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第115号代価表
SS0720-0000-02

# 止水栓取付工　1箇所当り

種別：φ25 鋼管用
形状：止水栓筐取付含む
備考：令和7必携第2編1-4-4

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.12 | | | 1 | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.07 | | | 1 | R0200<br>県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | 1 | | | | Z1000 |
| 合　　計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第116号代価表
SKD211W-0000-02

# 給水管連絡工　1箇所当り

種別：φ25 ﾒｰﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ設置含
形状：
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.1 | | | | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第117号代価表
SS0750-0000-01

# 量水器取付工(ねじ込み接合)　1箇所当り

種別：φ20 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：令和7必携第2編1-4-7

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.15 | | | 1 | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.08 | | | 1 | R0200<br>県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | 1 | | | | Z1000 |
| 合　計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第118号代価表
SKD213W-0000-01

# ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ取外し工　1箇所当り

種別：φ20
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.05 | | | | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第119号代価表
SKD213X-0000-01

# ﾒｰﾀﾎﾞｯｸｽ取外し工　1箇所当り

種別：φ20
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.03 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第120号代価表
SS0220-0000-01

# 小口径鋼管継手工　2口当り

種別：ねじ込み接合　φ20㎜
形状：
備考：令和7必携第1編2-4-1-1～2-4-1-3

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.02 | | | 1 | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.04 | | | 1 | R0200<br>県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | 3 | | | | Z1000 |
| 合　計 | | 口 | 2 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第121号代価表
SS0330-0000-02

# ＴＳ継手工　2口当り

種別：φ20mm
形状：
備考：令和7必携第1編2-5-1

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.02 | | | 1 | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.02 | | | 1 | R0200<br>県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | 1 | | | | Z1000 |
| 合　　計 | | 口 | 2 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第122号代価表
SS0200-0000-04

# ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　100m当り

種別：50mm 粘着ﾃｰﾌﾟ
形状：
備考：令和7必携第1編2-3-13

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.25 | | | | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.25 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| ポリエチレンスリーブ L=6m | JWWA K 158準拠<br>φ50 | m | 125 | | | | DZ1000<br>局独自 |
| 防食テープ | プラスチックテープ　幅50mm<br>ポリエチレンスリーブ固定用 | m | 51 | | | | TZ0280<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第123号代価表
SS0111-0000-01

# 鋳鉄管撤去工(機械)　10m当り

種別：呼び径150㎜
形状：
備考：令和7必携第1編2-3-1～2,2-10-5

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.054 | | | | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.09 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転 | ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊 | 時間 | 0.804 | | | | 第99号代価表,SM140//1<br>令和7県機械運転　機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第124号代価表
SS0411-0000-01

# 鋳鉄管切断工（撤去時）　1口当り

種別：ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD) φ150㎜
形状：ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ
備考：令和7必携第1編2-8-2,2-10-2

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.011 | | | 1 | R0100<br>県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.022 | | | 1 | R0200<br>県単価・R0102 |
| 鋳鉄管切断機損料 | エンジンカッター（既設管撤去用） | 日 | 0.04 | | | | MZ0240/3<br>局独自 |
| 諸雑費 | | % | 30 | | | | Z1000 |
| 合　　計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第125号代価表
SKF2022-0000-01

# 管類運搬処分工　10m当り

種別：φ150
形状：(DIP･CIP)
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離10km<br>ｸﾚｰﾝ装置付 積載質量4t積 2.9ｔ吊 | t | 0.382 | | | | KZA3010<br>局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第126号代価表
SS0111-0000-02

# 鋳鉄管撤去工(機械)　10m当り

種別：呼び径75㎜以下
形状：
備考：令和7必携第1編2-3-1～2,2-10-5

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.036 | | | | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.078 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転 | ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊 | 時間 | 0.726 | | | | 第99号代価表,SM140//1<br>令和7県機械運転　機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第127号代価表
SS0411-0000-02

# 鋳鉄管切断工（撤去時）　1口当り

種別：ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD) φ75mm
形状：ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ
備考：令和7必携第1編2-8-2,2-10-2

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.008 | | | 1 | R0100<br>県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.016 | | | 1 | R0200<br>県単価・R0102 |
| 鋳鉄管切断機損料 | エンジンカッター（既設管撤去用） | 日 | 0.03 | | | | MZ0240/3<br>局独自 |
| 諸雑費 | | % | 30 | | | | Z1000 |
| 合　　計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第128号代価表
SKF2022-0000-02

# 管類運搬処分工　10m当り

種別：φ75
形状：(DIP･CIP)
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離10km<br>ｸﾚｰﾝ装置付 積載質量4t積 2.9ｔ吊 | t | 0.209 | | | | KZA3010<br>局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第129号代価表
SS0461-0000-01

# 鋳鉄製仕切弁撤去工（機械）　1基当り

種別：φ150mm たて型
形状：
備考：令和7必携第1編2-9-1

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.024 | | | | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.036 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転 | ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊 | 時間 | 0.294 | | | | 第99号代価表,SM140//1<br>令和7県機械運転　機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第130号代価表
SKF2082-0000-01

# 仕切弁運搬処分工　1基当り

種別：φ150
形状：
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離10km<br>ｸﾚｰﾝ装置付 積載質量4t積 2.9ｔ吊 | t | 0.1 | | | | KZA3010<br>局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第131号代価表
SS0461-0000-03

# 鋳鉄製仕切弁撤去工（機械）　1基当り

種別：φ75㎜ たて型
形状：
備考：令和7必携第1編2-9-1

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.018 | | | | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.03 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転 | ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊 | 時間 | 0.24 | | | | 第99号代価表,SM140//1<br>令和7県機械運転　機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第132号代価表
SKF2082-0000-04

# 仕切弁運搬処分工　1基当り

種別：φ75
形状：
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離10km<br>ｸﾚｰﾝ装置付 積載質量4t積 2.9ｔ吊 | t | 0.04 | | | | KZA3010<br>局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第133号代価表
SKF2091-0000-01

# 仕切弁きょう取付整備工　1箇所当り

種別：
形状：(底版使用)
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじ式弁筐設置 | Ａ・Ｂ形 底版を使用する | 箇所 | 1 | | | | 第177号代価表,SZ0903//1<br>令和7必携第1編2-9-5 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第134号代価表
SKF2095-0000-01

# 仕切弁きょう運搬処分工　1箇所当り

種別：
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離10km<br>ｸﾚｰﾝ装置付 積載質量4t積 2.9ｔ吊 | t | 0.048 | | | | KZA3010<br>局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第135号代価表
SM095-0000-01

# 振動ﾛｰﾗ運転　1日当り

種別：搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t(1次)
形状：
備考：令和7県機械運転　機-28

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊運転手 | | 人 | 1 | | | | R1400<br>県単価・R0114 |
| 軽油 | | ﾘｯﾄﾙ | 13 | | | | T0710<br>県単価・Z006702002 |
| 振動ﾛｰﾗ賃料　排出ｶﾞｽ対策型(1次) | 搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型　3～4ｔ | 供用日 | 1.52 | | | | M4668<br>県単価・L001070011 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | 日 | 1 | | | | |
| 単位当り | | 日 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第136号代価表
SS0220-0000-02

# 小口径鋼管継手工　2口当り

種別：ねじ込み接合　φ25mm
形状：
備考：令和7必携第1編2-4-1-1～2-4-1-3

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.02 | | | 1 | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.04 | | | 1 | R0200<br>県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | 3 | | | | Z1000 |
| 合　計 | | 口 | 2 | | | | |
| 単位当り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第137号代価表
SS0350-0000-03

# ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工　10m当り

種別：φ25㎜
形状：
備考：令和7必携第1編2-6-1～2

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.07 | | | | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.12 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第138号代価表
SS0351-0000-02

# ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工　10m当り

種別：φ25㎜
形状：
備考：令和7必携第1編2-6-1,2-10-5

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.042 | | | | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.072 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第139号代価表
SS0330-0000-01

# ＴＳ継手工　2口当り

種別：φ50mm
形状：
備考：令和7必携第1編2-5-1

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.04 | | | 1 | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.04 | | | 1 | R0200<br>県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | 1 | | | | Z1000 |
| 合　　計 | | 口 | 2 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第140号代価表
SS0220-0000-03

# 小口径鋼管継手工　2口当り

種別：ねじ込み接合　φ50mm
形状：
備考：令和7必携第1編2-4-1-1～2-4-1-3

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.02 | | | 1 | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | 1 | R0200<br>県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | 3 | | | | Z1000 |
| 合　　計 | | 口 | 2 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第141号代価表
SS0320-0000-01

# 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工　10m当り

種別：φ50㎜
形状：
備考：令和7必携第1編2-5-1

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.1 | | | | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.18 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第142号代価表
SS0321-0000-01

# 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工　10m当り

種別：φ50㎜
形状：
備考：令和7必携第1編2-5-1,2-10-5

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.06 | | | | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.108 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第143号代価表
SS0460-0000-04

# 鋳鉄製仕切弁設置工（機械）　1基当り

種別：φ100mm たて型
形状：
備考：令和7必携第1編2-9-1

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.03 | | | | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転 | ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊 | 時間 | 0.4 | | | | 第99号代価表,SM140//1<br>令和7県機械運転　機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第144号代価表
SS0710-0000-03

# 分水栓建込工　1箇所当り

種別：配管呼び径φ50
形状：本管呼び径鋳鉄管φ150
備考：令和7必携第2編1-4-2

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.12 | | | 1 | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.12 | | | 1 | R0200<br>県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | 13 | | | | Z1000 |
| 合　　計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第145号代価表
SS0715-0000-03

# コア取付け工　1箇所当り

種別：呼び径φ50
形状：
備考：令和7必携第2編1-4-3

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.03 | | | 1 | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.03 | | | 1 | R0200<br>県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | 1 | | | | Z1000 |
| 合　計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第146号代価表
SS0350-0000-01

# ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工　10m当り

種別：φ50㎜
形状：
備考：令和7必携第1編2-6-1～2

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.1 | | | | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.18 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第147号代価表
SKD2073-0000-01

# ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ設置工　1基当り

種別：φ50以下
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.03 | | | | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.12 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第148号代価表
SKD211W-0000-03

# 給水管連絡工　1箇所当り

種別：φ50 ﾒｰﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ設置含
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.2 | | | | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第149号代価表
SS0111-0000-03

# 鋳鉄管撤去工(機械)　10m当り

種別：呼び径100㎜
形状：
備考：令和7必携第1編2-3-1～2,2-10-5

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.042 | | | | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.078 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転 | ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊 | 時間 | 0.726 | | | | 第99号代価表,SM140//1<br>令和7県機械運転　機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第150号代価表
SS0411-0000-03

# 鋳鉄管切断工（撤去時）　1口当り

種別：ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD) φ100㎜
形状：ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ
備考：令和7必携第1編2-8-2,2-10-2

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.008 | | | 1 | R0100<br>県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.016 | | | 1 | R0200<br>県単価・R0102 |
| 鋳鉄管切断機損料 | エンジンカッター（既設管撤去用） | 日 | 0.03 | | | | MZ0240/3<br>局独自 |
| 諸雑費 | | % | 30 | | | | Z1000 |
| 合　　計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第151号代価表
SKF2022-0000-03

# 管類運搬処分工　10m当り

種別：φ100
形状：(DIP･CIP)
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離10km<br>ｸﾚｰﾝ装置付 積載質量4t積 2.9ｔ吊 | t | 0.269 | | | | KZA3010<br>局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第152号代価表
SS0231-0000-01

# 鋼管撤去工（機械）　10m当り

種別：φ100mm Ｂ種
形状：
備考：令和7必携第1編2-4-2,2-10-5

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.03 | | | | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.042 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転 | ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊 | 時間 | 0.762 | | | | 第99号代価表,SM140//1<br>令和7県機械運転　機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第153号代価表
SS0441-0000-01

# 鋼管切断工(撤去時)　1口当り

種別：φ100mm　B種
形状：
備考：令和7必携第1編2-8-4,2-10-2

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶接工 | | 人 | 0.035 | | | 4 | R1300<br>県単価・R0113 |
| 諸雑費(消耗品及び工具損料) | 諸雑品有効4桁 | % | 7.5 | | | | Z4009 |
| 合　　計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第154号代価表
SKF2024-0000-01

# 管類運搬処分工　10m当り

種別：φ100
形状：(SP)
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離10km<br>ｸﾚｰﾝ装置付 積載質量4t積 2.9ｔ吊 | t | 0.122 | | | | KZA3010<br>局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第155号代価表
SS0351-0000-03

# ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工　10m当り

種別：φ50㎜
形状：
備考：令和7必携第1編2-6-1,2-10-5

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.06 | | | | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.108 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第156号代価表
SS0458-0000-01

# ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工(撤去時)　1口当り

種別：φ50
形状：
備考：令和7必携第1編2-8-7,2-10-2

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.003 | | | 1 | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.003 | | | 1 | R0200<br>県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | 1 | | | | Z1000 |
| 合　計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第157号代価表
SKF202D-0000-01

# 管類処分工　10m当り

種別：φ50
形状：(PEP)
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃材処理料 | 処分費の対象<br>VP.PEP類、処分費の対象 | kｇ | 11.2 | | | | K515010<br>局独自 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離10km<br>ｸﾚｰﾝ装置付 積載質量4t積 2.9ｔ吊 | ｔ | 0.011 | | | | KZA3010<br>局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | m | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第158号代価表
SS0461-0000-02

# 鋳鉄製仕切弁撤去工（機械）　1基当り

種別：φ100mm たて型
形状：
備考：令和7必携第1編2-9-1

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.018 | | | | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.03 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転 | ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊 | 時間 | 0.24 | | | | 第99号代価表,SM140//1<br>令和7県機械運転　機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第159号代価表
SKF2082-0000-05

# 仕切弁運搬処分工　1基当り

種別：φ100
形状：
備考：

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 単　　価 | 金　　額 | 雑 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離10km<br>ｸﾚｰﾝ装置付 積載質量4t積 2.9ｔ吊 | t | 0.055 | | | | KZA3010<br>局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第160号代価表
S0001-0000-21(特)

# 仕切弁運搬処分工　1基当り

種別：φ100
形状：
備考：

| 名　　称 | 規　　格 | 単位 | 数　量 | 単　　価 | 金　　額 | 雑 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離10km<br>ｸﾚｰﾝ装置付 積載質量4t積 2.9ｔ吊 | t | 0.035 | | | | KZA3010<br>局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第161号代価表
SS0460-0000-02

# 鋳鉄製仕切弁設置工（機械）　1基当り

種別：φ75㎜ たて型
形状：
備考：令和7必携第1編2-9-1

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.03 | | | | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.05 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転 | ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊 | 時間 | 0.4 | | | | 第99号代価表,SM140//1<br>令和7県機械運転　機-1 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第162号代価表
SS0456-0000-01

# 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工(撤去時)　1口当り

種別：φ50
形状：
備考：令和7必携第1編2-8-6,2-10-2

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.003 | | | 1 | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.003 | | | 1 | R0200<br>県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | 1 | | | | Z1000 |
| 合　　計 | | 口 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 口 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第163号代価表
SKF202A-0000-01

# 管類処分工　10m当り

種別：φ50
形状：(VP)
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃材処理料 | 処分費の対象<br>VP.PEP類、処分費の対象 | kg | 11.2 | | | | K515010<br>局独自 |
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離10km<br>ｸﾚｰﾝ装置付 積載質量4t積 2.9t吊 | t | 0.011 | | | | KZA3010<br>局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | m | 10 | | | | |
| 単位当り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第164号代価表
S0001-0000-22(特)

# 仕切弁運搬処分工　1基当り

種別：φ75
形状：
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場発生品及び支給品運搬 | 片道運搬距離10km<br>ｸﾚｰﾝ装置付 積載質量4t積 2.9t吊 | t | 0.03 | | | | KZA3010<br>局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | 基 | 1 | | | | |
| 単位当り | | 基 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第165号代価表
SS0710-0000-04

# 分水栓建込工　1箇所当り

種別：配管呼び径φ25
形状：本管呼び径ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ50
備考：令和7必携第2編1-4-2

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.06 | | | 1 | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.06 | | | 1 | R0200<br>県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | 1 | | | | Z1000 |
| 合　　計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第166号代価表
SY9010-0000-03

# アスファルト単価　1t当り

種別：再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
形状：小型車
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生アスファルト混合物 | 小型車<br>再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) | t | 1 | | | | T0665/1<br>県単価・Z004101003+Z112080100 |
| 合　　計 | | t | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | t | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第167号代価表
SM275-0000-01

# 路面切削機　1日当り

種別：ﾎｲｰﾙ式廃材積込装置付 2m(3次)
形状：
備考：令和7県機械運転　機-18

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊運転手 | | 人 | 1 | | | | R1400<br>県単価・R0114 |
| 軽油 | | ﾘｯﾄﾙ | 215 | | | | T0710<br>県単価・Z006702002 |
| 路面切削機損料　廃材積込装置付 | ﾎｲｰﾙ式 2.0m×23cm 排出ｶﾞｽ対策型3次 | 供用日 | 1.28 | | | | M2237<br>機械損料・11-31-154-200-023 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | 日 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第168号代価表
SM280-0000-01

# 路面清掃車　1日当り

種別：ﾌﾞﾗｼ式 1.5m3四輪式路面切削工事用
形状：
備考：令和7県機械運転　機-19

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般運転手 | | 人 | 1 | | | | R1500<br>県単価・R0115 |
| 軽油 | | ﾘｯﾄﾙ | 39 | | | | T0710<br>県単価・Z006702002 |
| 路面清掃車損料 | ﾌﾞﾗｼ式 1.5m3 (四輪式路面切削工事用) | 供用日 | 1.15 | | | | MZ1242<br>機械損料・11-01-015-015-001 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | 日 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第169号代価表
SM220-0000-01

# ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転　1日当り

種別：ﾎｲｰﾙ型 2.3～6.0m(排ｶﾞｽ対策型(2014年))
形状：
備考：令和7県機械運転　機-18

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊運転手 | | 人 | 1 | | | | R1400<br>県単価・R0114 |
| 軽油 | | ﾘｯﾄﾙ | 59 | | | | T0710<br>県単価・Z006702002 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ損料　排出ｶﾞｽ対策型 | ﾎｲｰﾙ型　幅2.3～6.0m (2014年規制) | 供用日 | 1.28 | | | | M2022/16<br>機械損料・10-03-026-060-001 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | 日 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第170号代価表
SM200-0000-01

# ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ運転　1日当り

種別：ﾏｶﾞﾑ 10t排出ｶﾞｽ対策型(2014年)+超低騒音
形状：
備考：令和7県機械運転　機-18

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊運転手 | | 人 | 1 | | | | R1400<br>県単価・R0114 |
| 軽油 | | ﾘｯﾄﾙ | 29 | | | | T0710<br>県単価・Z006702002 |
| ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ損料 超低騒音 | ﾏｶﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型　10t (2014年規制) | 供用日 | 1.28 | | | | M1813/50<br>機械損料・08-10-026-010-001 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | 日 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第171号代価表
SM205-0000-01

# ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転　1日当り

種別：13～14t排出ｶﾞｽ対策型(2014年)+超低騒音
形状：
備考：令和7県機械運転　機-18

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊運転手 | | 人 | 1 | | | | R1400<br>県単価・R0114 |
| 軽油 | | ﾘｯﾄﾙ | 22 | | | | T0710<br>県単価・Z006702002 |
| ﾀｲﾔﾛｰﾗ損料 超低騒音型 | 排出ｶﾞｽ対策型　13～14ｔ(2014年規制) | 供用日 | 1.28 | | | | M1821/30<br>機械損料・08-20-026-014-001 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | 日 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 日 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第172号代価表
SKF2101-0000-01

# 消火栓設置 機械　1箇所当り

種別：単口
形状：
備考：

| 名　称 | 規　格 | 単位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 雑 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎砕石工(人力投入) | | m3 | 0.17 | | | | 第178号代価表,SKD1101//1 |
| 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 25kg 袋入 | 小口 | t | 0.04 | | | | TP87010<br>県単価・Z110550200 |
| 消火栓設置工(機械) | 地下式 単口 | 箇所 | 1 | | | | 第179号代価表,SS0521//1<br>令和7必携第1編2-9-3 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第173号代価表
SKF209A-0000-01

# 消火栓、空気弁きょう取付　1個当り

種別：浅埋用(円形鉄蓋､上･下部壁､底版)
形状：
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄蓋設置 | 円形6号　900㎜<br>無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上しない | 個 | 1 | | | | 第180号代価表,SS0900//1<br>令和7必携第1編2-9-5 |
| ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形) | 4号 上部壁 H=200㎜ | 個 | 1 | | | | 第181号代価表,SS0904//1<br>令和7必携第1編2-9-5 |
| ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形) | 4号 下部壁 H=300㎜ | 個 | 1 | | | | 第182号代価表,SS0904//2<br>令和7必携第1編2-9-5 |
| ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形) | 4号 底版 H=40㎜ | 個 | 1 | | | | 第183号代価表,SS0904//3<br>令和7必携第1編2-9-5 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単位当り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第174号代価表
SS0350-0000-02

# ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工　10m当り

種別：φ20㎜
形状：
備考：令和7必携第1編2-6-1～2

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.07 | | | | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.12 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | m | 10 | | | | |
| 単位当り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第175号代価表
SKD2203-0000-01

# 溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ被覆工　100m当り

種別：50mm以下(給水管用)
形状：
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.25 | | | | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.25 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| 浸透防止スリーブ L=6m | φ50以下 | m | 125 | | | | TSA2010<br>局独自 |
| 給水用防食テープ | プラスチックテープ　幅50mm<br>厚0.4mm×巾50mm×長10m | m | 51 | | | | L421050<br>建設物価、積算資料 Web版、電子版 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第176号代価表
SS0780-0000-01

# 管明示ｼｰﾄ工　100m当り

種別：
形状：
備考：令和7必携第1編2-3-16

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.4 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | m | 100 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第177号代価表
SZ0903-0000-01

# ねじ式弁筐設置　1箇所当り

種別：A・B形 底版を使用する
形状：
備考：令和7必携第1編2-9-5

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.04 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第178号代価表
SKD1101-0000-01

# 基礎砕石工(人力投入)　10m3当り

種別：
形状：
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 再生クラッシャーラン | RC-40 | m3 | 12 | | | | T0545<br>県単価・Z002122003 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.3 | | | 1 | R0100<br>県単価・R0101 |
| 普通作業員 | | 人 | 1.8 | | | 1 | R0200<br>県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | 3 | | | | Z1W000 |
| 合　計 | | m3 | 10 | | | | |
| 単 位 当 り | | m3 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第179号代価表
SS0521-0000-01

# 消火栓設置工(機械)　1箇所当り

種別：地下式 単口
形状：
備考：令和7必携第1編2-9-3

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 0.08 | | | 1 | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.1 | | | 1 | R0200<br>県単価・R0102 |
| ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転 | ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊 | 時間 | 0.31 | | | | 第99号代価表,SM140//1<br>令和7県機械運転　機-1 |
| 諸雑費 | | % | 1 | | | | Z1000 |
| 合　　計 | | 箇所 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 箇所 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第180号代価表
SS0900-0000-01

# 鉄蓋設置　1個当り

種別：円形6号　900㎜
形状：無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上しない
備考：令和7必携第1編2-9-5

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.16 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第181号代価表
SS0904-0000-01

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)　1個当り

種別：4号 上部壁 H=200mm
形状：
備考：令和7必携第1編2-9-5

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.03 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単位当り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第182号代価表
SS0904-0000-02

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)　1個当り

種別：4号 下部壁 H=300mm
形状：
備考：令和7必携第1編2-9-5

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.03 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単位当り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第183号代価表
SS0904-0000-03

# ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)　1個当り

種別：4号 底版 H=40mm
形状：
備考：令和7必携第1編2-9-5

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.02 | | | | R0200<br>県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合計 | | 個 | 1 | | | | |
| 単位当り | | 個 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第184号代価表
SD9109-0000-01

# 貨物自動車等による運搬(基本運賃)　1回当り

種別：質量20t以上の建設機械 20kmまで
形状：路面切削機 2.0m
備考：令和7必携第1編1-2-2-2

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貨物自動車等の運搬費用(基本運賃) | 20kmまで<br>質量20t車以上30t車までの建設機械 | 回 | 1 | | | | KZ3101<br>実務必携・P.13 |
| 合計 | | 回 | 1 | | | | |
| 単位当り | | 回 | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

# 第185号代価表

SKD2181-0000-01

## 通水洗管工　1m当り

種別：φ150以下 ﾎﾟﾘﾋﾞｯｸﾞ
形状：
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通水準備洗管工 | φ150以下 | m | 1 | | | | 第187号代価表,SKD2182//1 |
| スワブ損料 | φ150以下､洗管用 | m | 1 | | | | TSB2020<br>局独自 |
| ジュラフォーム損料 | φ150以下､洗管用 | m | 1 | | | | TSB2120<br>局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | m | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

# 第186号代価表

SKD2181-0000-02

## 通水洗管工　1m当り

種別：φ50以下 ﾎﾟﾘﾋﾞｯｸﾞ
形状：
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通水準備洗管工 | φ50以下 | m | 1 | | | | 第188号代価表,SKD2182//2 |
| スワブ損料 | φ50以下､洗管用 | m | 1 | | | | TSB2010<br>局独自 |
| ジュラフォーム損料 | φ50以下､洗管用 | m | 1 | | | | TSB2110<br>局独自 |
| 諸雑費 | | 式 | 1 | | | | Z9000 |
| 合　　計 | | m | 1 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(510033-0)

第187号代価表
SKD2182-0000-01

# 通水準備洗管工　1500m当り

種別：φ150以下
形状：
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 3 | | | 1 | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 3 | | | 1 | R0200<br>県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | 20 | | | | Z1W000 |
| 合　　計 | | m | 1,500 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



(510033-0)

第188号代価表
SKD2182-0000-02

# 通水準備洗管工　2000m当り

種別：φ50以下
形状：
備考：

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 雑 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管工 | | 人 | 3 | | | 1 | R3200<br>県単価・R0136＊0.04 |
| 普通作業員 | | 人 | 3 | | | 1 | R0200<br>県単価・R0102 |
| 諸雑費 | | % | 20 | | | | Z1W000 |
| 合　　計 | | m | 2,000 | | | | |
| 単 位 当 り | | m | 1 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 見 積 参 考 資 料

(510033-0)

# 特 有 基 礎 単 価 一 覧

| 名　称　／　規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仮設管賃料（運搬費含む）<br>φ100 L=131m　100日間 | 式 | 1 | 567,300 | | V0001//1<br>局独自,管材費 |
| 仮設管施工費（布設・撤去）<br>φ100 L=131m | 式 | 1 | 337,200 | | V0001//2<br>局独自 |
| 視覚障害者誘導標（貼付点字）密粒<br>樹脂プレート300＊300　材工共Ｓ＜18㎡ | m2 | 1 | 53,000 | | V0001//3<br>局独自 |
| 管路設計費 | 式 | 1 | 251,200 | | V0001//5<br>局独自 |
| 管布設工<br>φ150ＧＸＤＩＰ | m | 1 | 4,430 | | V0001//6<br>局独自 |
| 材料費<br>φ150ＧＸＤＩＰ | m | 1 | 20,930 | | V0001//7<br>局独自,管材費 |
| 材料費<br>φ100ＧＸＤＩＰ | m | 1 | 16,100 | | V0001//8<br>局独自,管材費 |
| 管布設工<br>φ100ＧＸＤＩＰ | m | 1 | 4,230 | | V0001//9<br>局独自 |
| 材料費<br>φ50ＰＥＰ | m | 1 | 6,290 | | V0001//12<br>局独自,管材費 |
| 管布設工<br>φ50ＰＥＰ | m | 1 | 4,600 | | V0001//14<br>局独自 |

(510033-0)

# 特 有 基 礎 単 価 一 覧

| 名　称　／　規　格 | 単 位 | 数　量 | 単　価 | 金　額 | 摘　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 材料費<br>φ75ＧＸＤＩＰ | m | 1 | 21,930 | | V0001//15<br>局独自,管材費 |
| 管布設工<br>φ75ＧＸＤＩＰ | m | 1 | 5,490 | | V0001//16<br>局独自 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

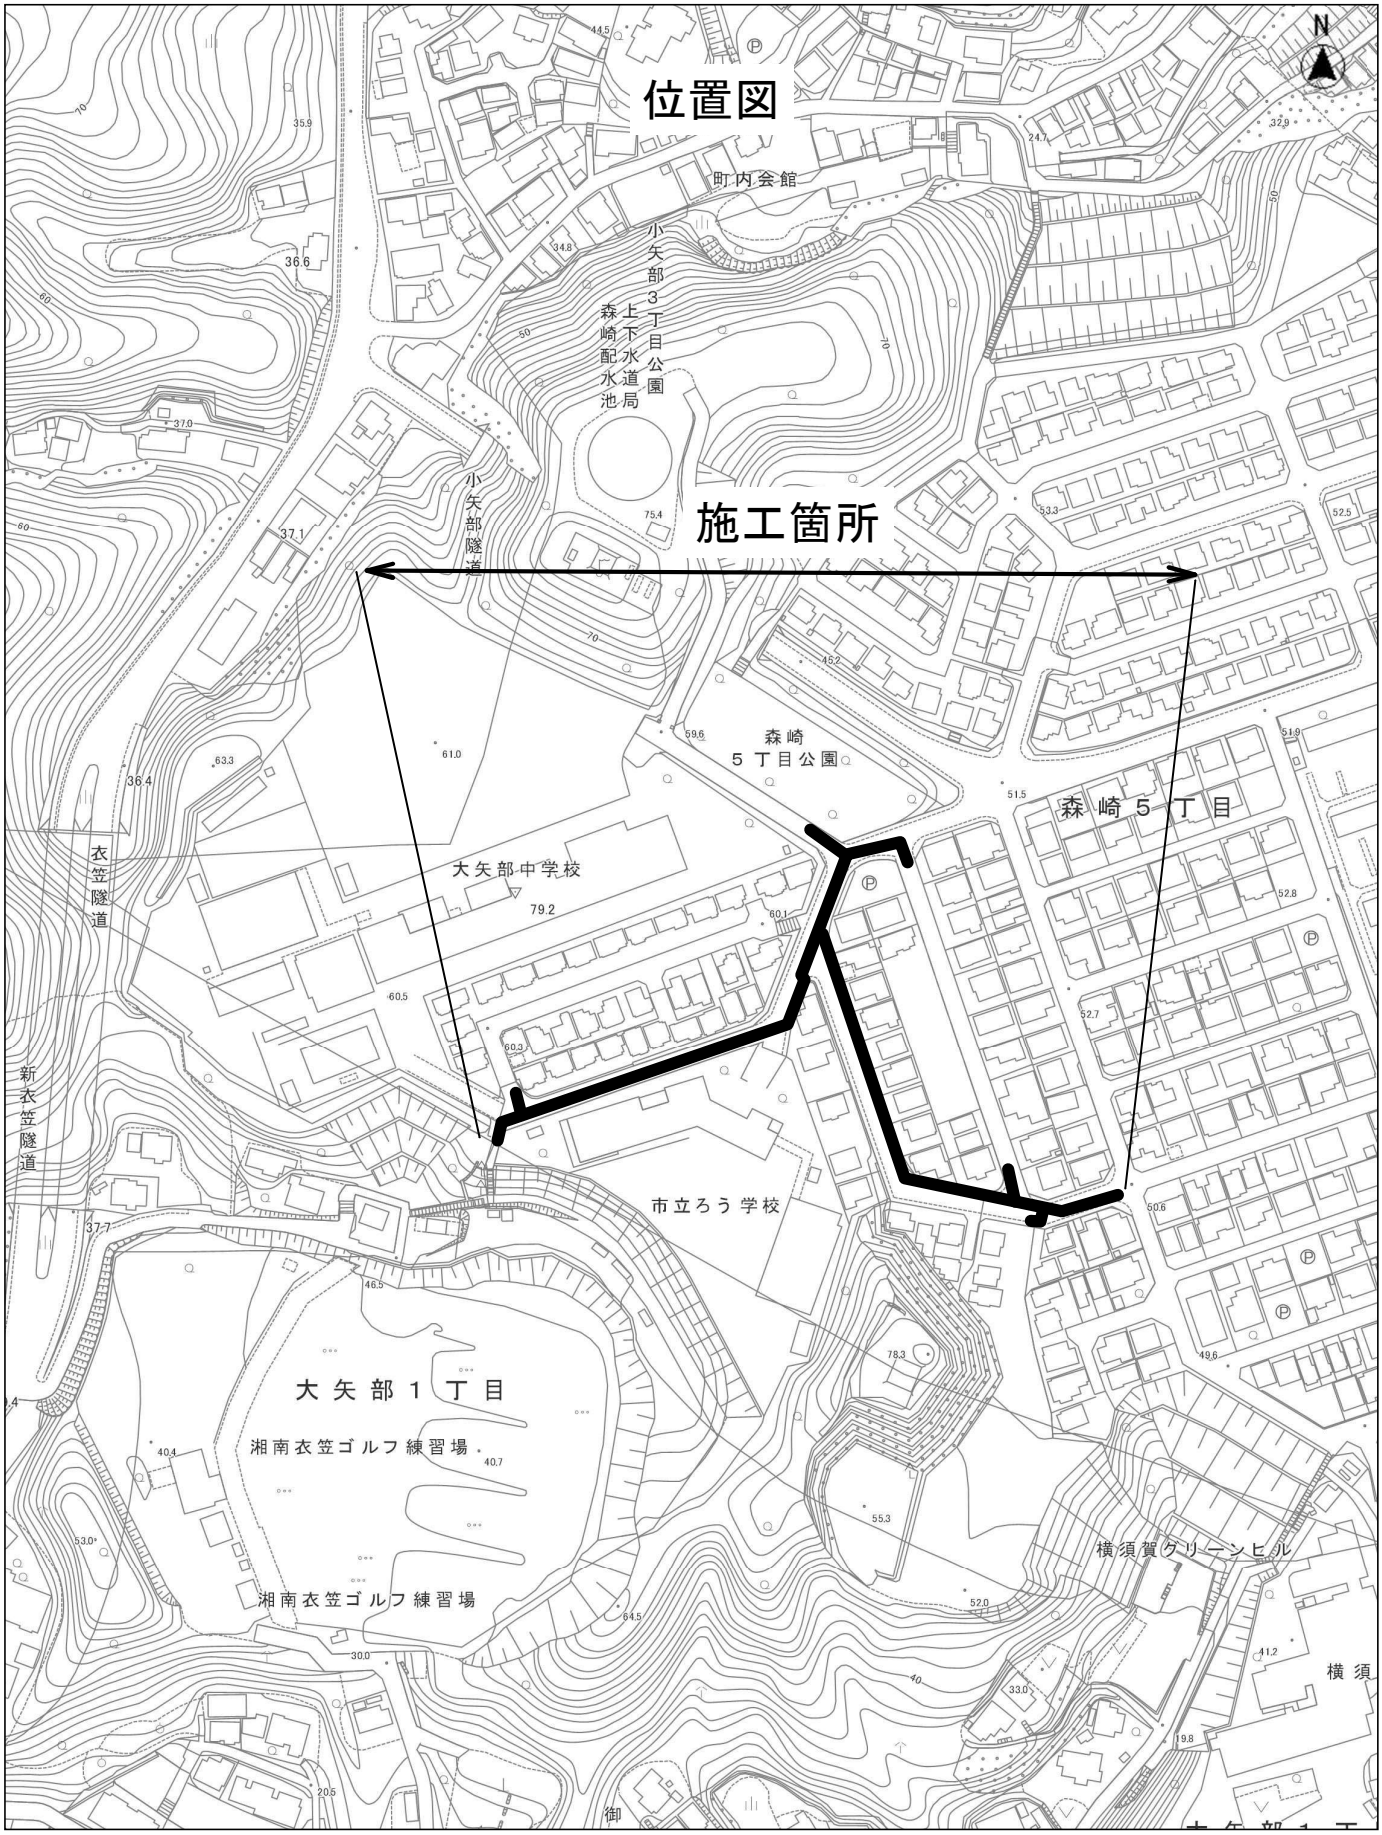


工事名　　:森崎地区配水管布設工事（2026の１）
工事場所：横須賀市森崎５丁目15番先から11番先まで