現　場　説　明　書

１　工　　事　　名　　５工区上町排水区雨水第１幹線ほか築造工事
２　監　　督　　員　　技術部部　下水道管渠課

説　明　事　項

1.　入札等に関する事項について

(1)　この工事の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、工事請負契約書又は工事請負請書(以下「契約書等」という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の上下水道局契約規程によりその例によることとされている契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則（以下「契約規則等」という。)に従って行う。
(2)　入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分究明すること。

2.　契約の保証について

契約の保証　　要　　~~不要~~

契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の 100 分の 10 以上とすること。

(1)　契約保証金の納付を証する領収書
(2)　契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等
(3)　債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、横須賀市上下水道事業管理者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社の保証書
(4)　債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証証券
(5)　債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券

3.　前払金について

前払金　　する　　~~しない~~

前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

4.　中間前払金について

中間前払金　　する　　~~しない~~

中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

5.　部分払について

部分払　　~~する(　　回以内)~~　　しない

6.　継続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について

(1)　継続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は次のとおり。

会計年度	支払限度額 (請負代金額に対する割合)	前払金の上限
初　年　度（令和 ８年度）	概ね７％	支払限度額　・　~~請負代金額~~　の　40％
第 ２ 年 度（令和 ９年度）	概ね23％	支払限度額　・　~~請負代金額~~　の　40％
第 ３ 年 度（令和10年度）	概ね30％	支払限度額　・　~~請負代金額~~　の　40％
第 ４ 年 度（令和11年度）	概ね40％	支払限度額　・　~~請負代金額~~　の　40％

(2)　各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知する。

7. 契約に関する事項について

(1) 設計図書関係

ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。

イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者の責任において定めること。

ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とじし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合にあっては、別冊とすること。

(2) 提出書類関係

ア 請負代金内訳書	~~要提出(契約締結後7日以内)~~ 提出不要
イ 工程表	要提出(契約締結後7日以内) ~~提出不要~~
ウ 着手届	着手後5日以内に提出すること。
エ 現場代理人及び主任技術者等届	契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。
オ 下請負関係書類	下請負を発注の都度、下記書類の写しを提出すること。 ・施工体制台帳 ・施工体系図 ・再下請負通知書（再下請負の発注がある場合）
カ 直営工事届	下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。

(3) 監督員通知関係

監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるときは、各監督員の権限の内容を別に通知する。

(4) 支給材料、貸与品関係

ア 支給材料	~~あり~~	なし
イ 貸与品	~~あり~~	なし

(5) 条件変更等の関係

工事の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。

(6) 設計変更等の関係

必要により工事内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微なものは監督員の指示により工事内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、工期の末に行う。

(7) 部分引渡し関係

部分引渡し指定部分	~~あり~~	なし

(8) 火災保険等の関係

火災保険その他の保険の付保条件	~~あり~~	なし

8. 現場代理人の常駐義務について

請負代金額が 500 万円以上の工事について現場代理人は常駐とするが、横須賀市ホームページ ＞ 市政情報 ＞ 入札・契約制度 ＞ 入札制度（工事） において、重複配置の特例がある場合は兼務することができる。

9. コリンズの登録について

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が 500 万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、そのデータを直ちに監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

(1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後 10 日以内とする。

(2) しゅん工時登録データの提出期限は、しゅん工後 10 日以内とする。

(3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から 10 日以内に変更データを提出しなければならない。

(4) 変更時としゅん工までの間が 10 日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。

10. 建設業退職金共済制度への加入について

(1) 請負者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共制度」という。）に加入するとともに、その対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。

(2) 証紙購入状況等を把握するため、当初工事請負契約代金額が 500 万円以上の場合は、別に定める「建設業退職金共済関係提出書」（第 1 号様式（建退共））及び「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」（第 3 号様式（建退共））を工事しゅん工時に、「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」（第 2 号様式（建退共））を工事請負契約締結後 1 箇月以内に監督員へ提出すること。

共済証紙を購入した場合は、「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」（第 2 号様式（建退共））に掛金収納書（以下「収納書」という）を添付すること。

なお、当初工事請負契約金額が 500 万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めるときは、関係資料の提出を求める場合がある。

(3) 正当な理由がなく建退共制度に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は、工事成績評定において考慮される事となる。

(4) 下請契約における請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を請負代金中に算入するか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、建退共制度加入並びに証紙の購入及び貼付の促進に努めること。

(5) 前号における請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合は、元請負者に建退共制度加入手続及び建退共制度関係事務の処理を委託する方法もあるので、元請負者は積極的に受託するよう努めること。

(6) 請負者は、工事現場に建退共制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。

11. 施工計画書の提出について

(1) 施工計画書の作成

請負者は、契約後監督員の指示に従って施工計画書を作成し，工事着手までに提出すること。ただし、次のいずれかに該当する工事については、施工計画書の記載内容を一部省略することができる。

ア　当初請負代金額が 1,000 万円未満かつ当初工期が 90 日以下の工事

イ　契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事

(2) 施工計画書の記載項目

施工計画書記載項目は、横須賀市ホームページ ＞ 市政情報 ＞ 契約・検査＞検査・工事積算情報＞検査情報に記載（施工計画書について）のとおりとする。ただし、請負者は、施工計画書の一部を省略した工事で、監督員が必要と指示した記載項目については追加すること。

(3) 計画工程表の作成

請負者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。

(4) 実施工程との比較照査

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

12. ワンデーレスポンスの取り組みについて

(1) 本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するよう、ワンデーレスポンスに取組んでいる。

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

(2) 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力すること。

13. 中間及び抜打ち状況調査の実施について

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が随時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならない。

14. 下請負者について

(1) 下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。

(2) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。

15. 一括下請けの禁止について

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

16. 技術的事項について（別紙）

土木工事標準仕様書

本工事の仕様は、この標準仕様書に定められたもののほか、特記仕様書、下水道土木工事共通仕様書及び下水道土木工事施工管理基準によるものとする。

1　本工事の施工管理の方法、品質及び出来形の規定値は、神奈川県土木工事施工管理基準によるものとする。また、特に定めのない事項については、監督員の指示に従い施工管理を行うものとする。

2　本工事の使用材料のうち、公益社団法人日本下水道協会の認定工場制度における認定適用資器材に指定されているものについては、同協会の認定工場の製品をできる限り使用する。この場合において、工事請負者は、当該工場に出向き製品(品質等)の検査、試験、調査等を行う必要はない。なお、工事請負者は、当該製品に表示(刻印等)されている認定標章(マーク)を必ず確認する。

3　工事コストの表示について

（1）契約金額（当初契約）が 1,000 万円以上の工事については、工事現場に設置する「工事標示板」に工事請負額を明示する。

（2）工事請負額については、当初契約額のみを表示し、変更契約による増減については表示の変更を行わない。

（3）表示する工事請負額は、万円単位など分かりやすい単位とする。

4　下水道事業ＰＲ看板の設置について

（1）一般住民への下水道事業に対する認識を高めるために、工事箇所にＰＲ看板を設置する。

（2）ＰＲ看板は、工事用表示板に準じた構造(横 1.10m，縦 1.40m)とし、イラストステッカー、標語ステッカー、市名及び請負者名ステッカーを貼り付ける。ただし、市名及び請負者名については直接表示板に書き入れてもよい。

（3）看板は、各工事箇所に２箇所以上設置する。

（4）看板等の購入は請負者が行い、請負者の所持品として使用管理する。

（5）イラストステッカー、標語ステッカーの購入にあたっては本市上下水道局監督員（以下「局監督員」という。）と協議する。

（6）ステッカーの貼り付け位置は、上部に標語、中間にイラスト、下部に市名及び請負者名とする。なお、大きさは、イラストが横 728mm、縦 1,030mm、標語が横 728mm、縦 100～200mm、市名及び請負者名を直接表示板に書き入

れる場合は、この寸法に準じたものとする。

（７）看板の下地は、イラスト等にマッチした色彩のものとし、ステッカーの貼り付けに合う材料のものを使用する。

5　コンクリートコアの強度試験、アスファルトコアの締固め度及び粒度試験等については、公的試験機関において実施するものとする。なお、局監督員が承諾した場合は、その他の試験機関において実施することができる。

6　土木コンクリート構造物を築造するに当たっての品質確保については、平成 14 年３月 27 日付け技管第 144 号神奈川県県土整備部長通知「土木コンクリート構造物の品質確保について」によるものとする。

7　騒音・振動等の建設公害には十分注意し、第三者に損傷事故等を与えないよう事故防止に努める。なお、建設公害防止上必要な処置については請負者の負担とする。

8　児童・生徒が通学する際には、特に注意して施工する。なお、作業終了後の保安設備を十分に行い、事故がないよう注意する。

9　残土(土砂)の搬入条件、処分費等の情報は、技術部下水道管渠課に問い合わせる。

10　請負者は、本工事から建設発生土を 100m^3 以上搬出する場合は、別紙様式により搬出前に搬出先市区町村の建設発生土担当窓口あてに建設発生土に関する情報を通知するとともに、局監督員に報告しなければならない。

11　請負者は、雨水が流入する管路及び流入するおそれがある管路の内部においての作業で、事前の気象情報等により、相当の降雨が予想される場合は、原則として、当日の作業は中止としなければならない。また、作業中は、気象情報に十分注意を払い、豪雨出水、地震等が発生した場合は、直ちに対処できるような対策を講じておかなければならない。

12　請負者は、資機材等を誤って管きょ内に流さない対策を実施すること。また、流出してしまった場合、ただちに局監督員に報告しなければならない。

13　安全訓練等の実施について

（１）本工事の施工に際し、現場に即した安全訓練等について、工事着手後、原則として､作業員全員の参加により月当たり半日以上の時間を割り当て、次の項目から実施内容を選択し、安全訓練等を実施しなければならない。

ア　安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育

イ　本工事内容等の周知徹底

ウ　土木工事安全施設技術指針等の周知徹底

エ　本工事で予想される事故対策

オ　その他安全訓練等として必要な事項

（２）施工に先立ち作成する施工計画書に、本工事の内容に応じた安全訓練等の具体的な計画を作成し、局監督員に提出する。

（３）安全訓練等の実施状況は、ビデオ等及び工事日報に記録し、報告する。

14　地盤変動影響調査等については、別に定める「工事損傷家屋等復旧補償業務の手引き」によるものとし、熟練した専門業者に委託する。

15　工事車両等の出入りについては、交通誘導警備員を適切に配置し交通機関等に支障を来さないようにする。

16　請負者は、公害発生の予想される地点、工法については、事前に対策を検討し、局監督員と協議の上、それらを施工計画書に明示する。

17　工事現場の管理は、関係法規に従い、作業員その他出入者の監督、風紀及び衛生の取締り並びに火災､盗難､その他の事故防止について十分注意する。

18　本工事の現場管理費には、法定外の労災保険の経費を含んでいるので、その写しを提出する。

19　工事施工上必要な官公署等に対する手続き及び交渉等は、本市上下水道局が対応する必要があると認める以外は、請負人が緊密に連絡を取り十分な協調を保つとともに、工事現場付近の市民に対する工事のＰＲを行う。

20　本工事の設計上、埋戻し土に改良土を使用している場合、現場発生土砂を改良プラントに搬入する際、ゴミ、アスファルト塊、コンクリート塊類等を混入してはならない。

21　請負者は、改良土(再生土砂)に関し、搬入･搬出の最終実績量を確認したうえ､工事竣工検査までに土質改良プラント発行の残土･改良土搬入実績証明書

を受領し、竣工書類として提出しなければならない。

22　請負者は、工事の実施に当たり「建設副産物の取扱い及び建設副産物実態調査に係る特記仕様書」に基づき作業を行う。

23　地球環境保全の観点から、本工事ではこれまで使用されていた熱帯材を原料とするコンクリート型枠用合板(熱帯材100%のもの)、代替型枠材料(鋼製型枠､針葉樹型枠､複合型枠等)へ転換することに積極的に取り組むものとし、熱帯材の保全に寄与することとする。

24　請負者は、代替型枠について、その工事の作業条件等により、請負者の責任と費用負担によって選択するものとし、選択した代替型枠について施工計画書に記載する。また、コンクリート型枠用合板(針葉樹型枠、複合型枠)を使用する場合は、塗装されたものを極力使用し、その型枠の転用増加を図るものとし、最終的な型枠材料の処理としては、できるだけ再利用等を図るなどして資源のムダ使いをなくすよう努める。

~~25　本工事に設計上、小口径推進工法を採用している場合は、次のことに留意する。~~

~~（１）機種の選定に当たっては、土質等十分考慮の上選定するものとし、承諾願いをもって、局監督員の承諾を受けなければならない。~~

~~（２）施工中は、蛇行状況を常にチェックし、異常があった場合は、その処置について局監督員と協議しなければならない。なお、蛇行に起因した問題解決にかかる費用については、原則として、請負者負担とする。~~

26　本工事に設計上、薬液注入工が計上されている場合は、昭和49年７月10日付け建設省技発第160号建設次官通知「薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針」､昭和52年４月21日付け建設省技発第157号建設次官通知「薬液注入工法の管理について」、同日付け建設省技発第158号建設次官通知「薬液注入工法の管理に関する通達の運用について」及び平成２年９月18日付け建設省技調発第188号の2の建設大臣官房技術調査官通知「薬液注入工事に係る施工管理等について」により、薬液注入工に係る調査、措置及び施工を行わなければならない。

~~27　汚水管渠の取付管については、公共ますを設置しないため目視できない場合において、排水設備の接続時に不良が判明したときは、本管工事の施工者~~

~~がその責を負うものとする。なお、各戸の汚水取付か所申請書には、次の写真を添付しなければならない。~~

~~（１）掘削・配管完了時点埋戻し前の写真（地上の目標物との位置関係が分かるもの）~~
~~（２）標示ピン設置後の写真（上記（１）と同じ位置であることが分かるもの）~~

28　本工事の仕様書に基づいてバックホウ、ブルドーザ（ディーゼルエンジン出力 7.5Kw 以上 260Kw 以下）を使用する場合には、排出ガス対策型かつ低騒音型を使用する。なお、リース会社等の実情により、これを使用し難いときは、局監督員と協議するものとする。

29　交通誘導警備員について
（１）一般交通の支障となる箇所には、交通誘導警備員を配置し、交通安全に努めなければならない。この箇所において、夜間管渠布設工事及び夜間路面復旧工事を行う場合は､交通誘導警備員を配置し､交替要員を配置する。
（２）歩道部及び交差点等における施工に当たっては、現場の実状、施工方法等により、これに対応する交通誘導警備員を配置する。
（３）地元及び交通管理者等により変更が生じた場合には、別途協議するものとする。

30　請負者は、公共下水道施設引継要領に基づき、しゅん工図を作成し、工事完成時に提出しなければならない。

~~31　標示ピンの設置について~~
~~（１）設置位置は、官民境界付近に設置する。~~
~~（２）設置方法は、ドリルで下穴を開け、所定の接着剤を十分行き渡るよう流し込み接着させる。~~

32　アスファルト混合物事前審査制度について
（１）請負者は、財団法人道路保全技術センターが定めるアスファルト混合物事前審査制度に基づき認定を受けたアスファルト混合物製造者のアスファルト混合物を使用する場合は、同センターが当該アスファルト混合物製造者に対し交付した認定書の写しを局監督員に提出することで、品質管理に関する基準試験等を省略することができる。
（２）工事の施工及び施工管理については、局監督員の指示による。

33　現場密度の測定について

　下層路盤、上層路盤及びアスファルト舗装が 300 ㎡未満の工事は、原則として異常が認められた場合のみ、現場密度の測定を行うものとする。

34　工事写真について

（１）撮影器具はデジタルカメラの使用を基本とする。

（２）35ｍｍフィルムカメラの使用は、デジタルカメラ、専用ソフト等が用意できないなどで対応できない場合とする。

35　下水道工事設計標準図は、最新版を使用する。

36　無石綿（アスベスト）化への対応

　使用する建材は､石綿を原材料としていないものを用いて施工すること。又、下請負者を使用する場合は、同様の内容を周知し、徹底を図ること

37　本工事に設計上、可とう継手を採用している場合、使用する継手は原則として公益社団法人日本下水道協会又は、これと同等以上の公的機関における技術審査証明を得た製品とし、屈曲性、伸縮性、離脱防止性に優れ、かつ接合部は地下水等の浸入しない構造で、十分な可とう性を有するものとすること。

38　舗装版切断時に発生する濁水の処理について

（１）請負者は、産業廃棄物の汚泥の処分業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

　また、請負者が、自ら運搬を行う場合を除き、産業廃棄物の汚泥の収集運搬業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

（２）請負者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処分に関する計画書、請負者と処分業者とで締結した委託契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。

　また、請負者が濁水の収集運搬を委託した場合は、請負者と収集運搬業者とで締結した委託契約書の写し及び収集運搬業者の許可証の写しを添付すること。

　なお、請負者は、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提示しなければならない。

（３）上記内容について疑義が生じた場合は、別添監督員と協議するものとする。

39　施工パッケージ型積算方式を採用する積算単価の算出については、神奈川県の算出方法に基づき行っている。

~~40　別途発注される測量業務について~~

~~（１）請負者は、本工事施工前に測量業務受託者と契約後速やかに打合せを行い、請負者が責任をもって測量の工程が記入された実施工程表を作成すること。~~

~~（２）請負者は、工事に伴い境界標等の移設（撤去）が生じた場合は、引照杭を設け、測量業務委託受託者の確認を受けること。~~

~~（３）測量業務受託者の行う境界標などの移設及び復元に際しては、原則として現場代理人が立ち会って確認すること。~~

41　しゅん工検査時に必要な書類について

横須賀市のホームページの「土木工事関係書類一覧表」を参照し、作成すること。

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/5510/doboku-koujikankeisyorui-itiran.html

なお、上記一覧表以外の書類については、監督員と協議したうえ、決定すること。

42　施工後、工事検査前に下水を通水する場合がある。

43　工作物の石綿事前調査について

（１）既設管渠および既設人孔等の解体、改造、または補修する場合、石綿障害予防規則および大気汚染防止法施行規則に基づき、工事着手前に石綿事前調査を実施すること。

なお、報告は「石綿事前調査報告システム」によることを標準とする。

（２）事前調査の結果を監督員へ書面にて報告するとともに、工事現場周辺に提示すること。

（３）工作物に対する石綿含有の分析調査等が必要と判断される場合は、別途監督員と協議すること。

（４）調査結果の提示例等の情報については、本市ホームページを参照とすること。

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4120/asubesuto.html

土木工事特記仕様書

本仕様書は「土木工事標準仕様書」に定める特記仕様書とする。

1　本工事施工の際には、近隣住民、関係企業等との調整を緊密にする事。

2　本仕様書に記載されていない事案が生じた場合、事前に局監督員と協議のうえ承諾を得て施工するものとする。

3　暑さ指数(WBGT)31以上の作業時間帯（８時から１７時）は、不稼働として策定している。

4 本工事施工に当たり、地下埋設物等が支障する場合は、関係管理者と移設について協議するものとする。

5 移設のできない地下埋設物等については､関係管理者と防護方法について協議するとともに工事期間中常に点検を行うものとする。

6 管きょ工（シールド工：セグメント外径2350㎜）の施工においては、京浜急行電鉄高架下の横断となるため、事前に施工協議（施工時期含む）を行うものとする。

7　残土処分について、土砂検定試験等の結果、予定箇所での受入れが不可となった場合は、設計変更にて確認処分等に変更する。

8　既設管接続について、十分な安全を考慮した対策計画を事前に提示して施工すること。

9　本工事施工に必要となる関係法令、条例、基準等を十分に調査・確認し、これらに基づき必要な許可、届出、協議等の手続きを適切に行うこと。

10　発生材の処分は原則場外処分とし関係法令に抵触しないよう処分すること。

11　解体はつり工事で大きな騒音の発生する工事については監督員と抗議し施工すること。

12　薬液注入工事の実施に際しては、観測井戸を設置し、地下水の水質を適宜監視すること。採水頻度は下記の表のとおりとする。

試験期間	採水回数
注入工事着手前	１回
注入工事施工中	１回/日
注入終了後（２週間を経過するまで）	１回/日
注入終了後（２週間経過後～終了後半年まで）	２回/月

13　各工種に係る施工方法については、本仕様書等において特に定める場合を除き、請負者の責任において適切に選定するものとし、特定の工法を指定しないものとする。

公共建設発生土処理に係る「指定処分A（長坂受入地）」特記仕様書

本工事から発生する建設発生土については、下記により処理すること。

1. 受入場所

・　受入地等の名称　：　横須賀市長坂受入地
・　場　　所　：　横須賀市長坂５丁目3609番２外

2. 受入条件

・　搬 入 不 可 日　：　原則として、土曜日、日曜日、祝日、夏季休暇、年末年始休暇及び雨天日等とする。
・　搬　入　時　間　：　原則として、９：００　～　１６：００とする。
・　搬　入　車　両　：　２ｔ、３ｔ、４ｔ、10ｔ
・　土　質　条　件　：　第１種～第３種建設発生土　最大粒度100㎜以下（改良土は受入不可）
・　搬　入　経　路　：　別紙参照
・　受　入　単　価　：　４，３４０円／㎥当たり（地山）（税別）

1台当り換算

車　　種	積載土量（地山）	備　　考
2t車	1.111 ㎥	土砂の単位体積重量は、1.8ｔ／㎥として計算。
3t車	1.666 ㎥	
4t車	2.222 ㎥	
10t車	5.277 ㎥	

※　整理券発行枚数は、原則として搬入対象地山土量を使用車種別に積載土量で除し、小数点以下を切り上げた整数枚とする。ただし、現場から発生する土砂の単位体積重量が1.8t/㎥と著しく異なること等により、これによりがたい場合は監督員と協議することとする。

3.　受注者は、自ら選定した仮置場に建設発生土を搬入する場合は、事前に別紙「様式1」により確認届を提出すること。

4. (1)　受注者は、「再生資源の利用の促進に関する法律」に基づく「再生資源利用促進計画書」（以下、計画書）及び「再生資源利用促進実施」（以下、実施書）を提出すること。

(2)　体積が500㎥以上である建設発生土を工事現場から搬出する建設工事を施工する場合、受注者は監督員が記載した「土壌汚染対策法等手続の確認フロー」（別紙「様式2」）（以下、確認フロー）及び「再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票」（別紙「様式3」）（以下、確認結果票）を確認し、確認結果票を作成すること。

(3)　受注者は、計画書及び確認結果票を施工計画書に添付するとともに、監督員に提出して説明すること。また、建設発生土を運搬する者に計画書及び確認結果票を通知し、監督員が求めた場合は通知結果を提示すること。

(4)　受注者は、(2)で作成した内容に変更が生じた場合、速やかに計画書及び確認結果票を変更するものとし、その内容を発注者に速やかに報告すること。また、建設発生土を運搬する者に計画書及び確認結果票を通知し、監督員が求めた場合は通知結果を提示すること。

(5)　受注者は、計画書及び確認結果票を公衆の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）すること。

(6)　受注者は、計画書・確認結果票・確認フロー・実施書を工事完成日から5年間保存すること。

(7)　受注者は、建設発生土を計画書に記載した搬出先に搬出した場合、搬出先の管理者に対し、受領書（別紙「参考様式」）の交付を求めること。
　また、交付を受けた場合は、計画書に記載した内容と一致するか確認するとともに当該受領書又は写しを工事完成日から5年間保存すること。
　なお、監督員が求めた場合は提示すること。

5.　本特記仕様書に係る別紙様式は、横須賀市のホームページを確認すること。
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/5510/doboku-koujikankeisyorui-itiran.html

搬入経路図

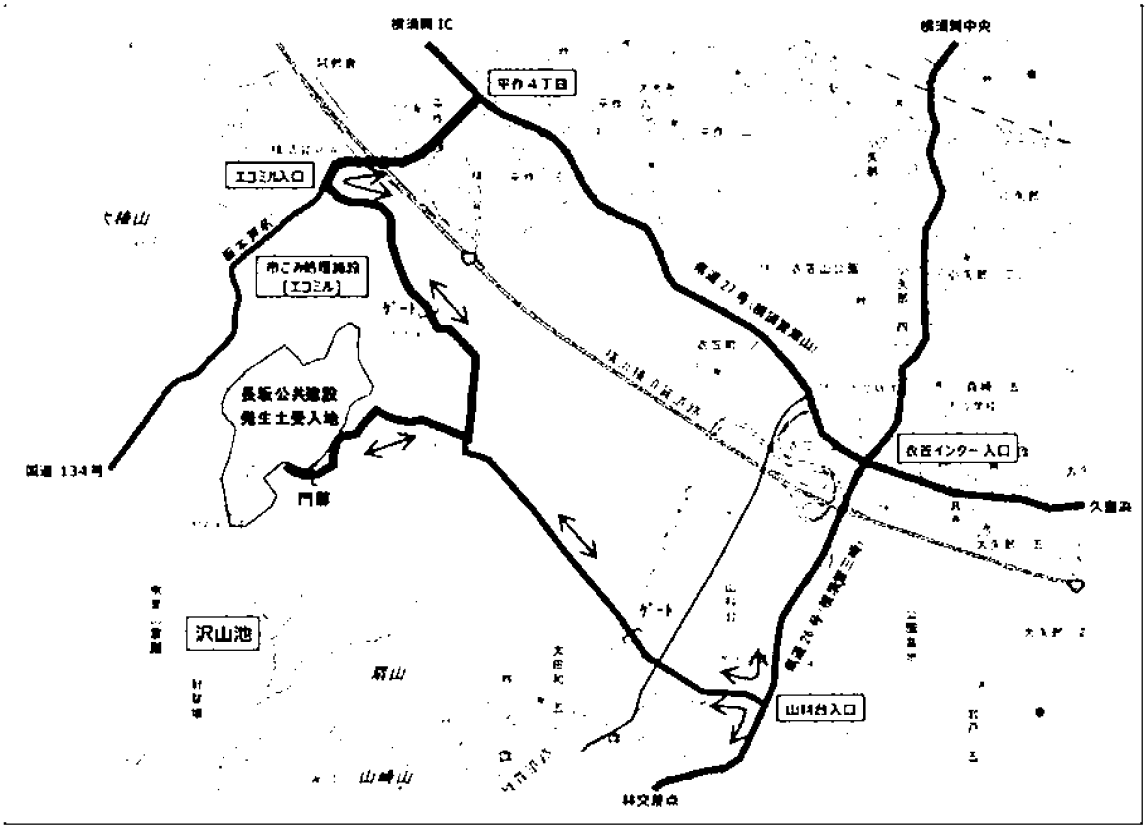
横須賀 IC
横須賀中央
平作4丁目
エコミル入口
市ごみ処理施設
（エコミル）
ゲート
長坂公共建設
発生土受入地
国道 134号
門部
沢山池
衣笠インター入口
久里浜
山科台入口

工事における「環境に配慮した公共工事の推進」に関する特記仕様書

本工事の実施にあたっては、下記の項目についての現場での環境配慮の取り組みを積極的に推進することを心がけること。
なお、貴社がＩＳＯ１４００１を取得している場合は、認証内容を監督員に説明し相互理解に努めること。

１．　地球温暖化防止、工事現場周辺住民への環境配慮に資するため、場内での車両のアイドリングストップ等に努めること。

２．　場内で発生する一般廃棄物や産業廃棄物について、分別を徹底し、資源として再利用できる物は再利用し、廃棄すべき物は適切な処理を行うこと。

３．　現場から搬出する建設副産物及び利用する資材については、建設副産物にかかる特記仕様書に従い、「再生資源利用（促進）実施書」にもれなく記載すること。

４．　現場で使用する資機材等は、設計図書及び「横須賀市グリーン購入調達方針」（横須賀市のホームページ　https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/0830/green/tyoutatu.html）の品目を参考にすること。

５．　工事箇所の現場状況を充分考慮し、自然環境の保全に努めること。

６．　施工に際して、建設廃棄物の発生抑制を心がけること。
また、建設発生木材、建設汚泥についても発生抑制、再利用の方法を検討し、できるだけ廃棄物が生じない工夫を行うこと。

横須賀市グリーン購入調達方針に基づく特定調達品目

＜公共工事＞

資　　材	建設汚泥から再生した処理土	土工用水砕スラグ	銅スラグを用いたケーソン中詰め材
	フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め材	地盤改良用製鋼スラグ	高炉スラグ骨材
	フェロニッケルスラグ骨材	銅スラグ骨材	電気炉酸化スラグ骨材
	再生加熱アスファルト混合物	鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物	中温化アスファルト混合物
	鉄鋼スラグ混入路盤材	再生骨材等	間伐材
	高炉セメント	フライアッシュセメント	エコセメント
	透水性コンクリート	鉄鋼スラグブロック	フライアッシュを用いた吹付けコンクリート
	下塗用塗料（重防食）	低揮発性有機溶剤型の路面標示用水性塗料	高日射反射率塗料
	高日射反射率防水	再生材料を用いた舗装用ブロック（焼成）	再生材料を用いた舗装用ブロック類（プレキャスト無筋コンクリート製品）
	バーク堆肥	下水汚泥を使用した汚泥発酵肥料（下水汚泥コンポスト）	LED道路照明
	再生プラスチック製中央分離帯ブロック	セラミックタイル	断熱サッシ・ドア
	製材	集成材	合板
	単板積層材	直交集成板	フローリング
	パーティクルボード	繊維版	木質系セメント板
	木材・プラスチック再生複合材製品	ビニル系床材	断熱材
	照明制御システム	変圧器	吸収冷温水機
	氷蓄熱式空調機器	ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機	送風機
	ポンプ	排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビニル管	自動水栓
	自動洗浄装置及びその組み込み小便器	大便器	再生材料を使用した型枠
	合板型枠		
建設機械	排出ガス対策型建設機械	低騒音型建設機械	
工　　法	低品質土有効利用工法	建設汚泥再生処理工法	コンクリート塊再生処理工法
	路上表層再生工法	路上再生路盤工法	伐採材又は建設発生土を活用した法面緑化工法
	泥土低減型ソイルセメント柱列壁工法		
目 的 物	排水性舗装	透水性舗装	屋上緑化

建設副産物の取扱い及び建設副産物実態調査に係る特記仕様書

本特記仕様書は、建設副産物についての取扱い及び建設副産物実態調査に関する事項を定めるものであり、横須賀市が発注する工事に適用する。

Ⅰ．総則

1　用語の定義

本特記仕様書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事　　土木建築に関する工事をいう。

(2) 建設副産物　　建設工事に伴い副次的に得られた物品をいう。

(3) 建設廃棄物　　建設副産物のうち廃棄物処理法上の廃棄物に該当するものをいう。

(4) 建設資材　　土木建築に関する工事に使用する資材をいう。

(5) 建設資材廃棄物　　建設資材が廃棄物処理法上の廃棄物となったものをいう。

(6) 建築物等　　建築物その他の工作物をいう。

(7) 解体工事　　建築物にあっては、当該建築物のうち構造耐力上主要な部分の全部又は一部を取り壊す工事をいい、建築物以外の工作物にあっては、当該工作物の全部又は一部を取り壊す工事をいう。

(8) 新築工事等　　建築物等の新築その他の解体工事以外の建設工事をいう。

(9) 分別解体等

ア　解体工事の場合は、建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を計画的に施工する行為をいう。

イ　新築工事等の場合は、当該工事に伴い副次的に生じる建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を施工する行為をいう。

(10) 再資源化　　分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物の運搬又は処分（再生することを含む）に該当するもので次に掲げる行為をいう。

ア　資材又は原材料として利用することができる状態にすること。

イ　燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にすること。

(11) 対象建設工事　　建設リサイクル法に規定する対象建設工事をいう。

(12) 建設発生木材等　　建設工事（工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。）に伴って副次的に得られた解体木くず、伐木材、伐根材その他の木材が廃棄物になったものをいう。

(13) 建設リサイクル資材　　「神奈川県県土整備局公共工事グリーン購入調達基準」の別表第7に定める認定対象品目の資材をいう。

(14) 再生資源利用促進計画（実施）書　　資源有効利用促進法に規定する再生資源利用促進計画（実施状況）をいう。

(15) 再生資源利用計画（実施）書　　資源有効利用促進法に規定する再生資源利用計画（実施状況）をいう。

Ⅱ．建設副産物適正処理・再資源化に関する事項

工事の施工等にあたっては、まず建設副産物の発生抑制に努め、発生したものについては再使用、再生利用を徹底し、そして熱回収が可能なものは熱回収を行うことを基本として取り組むこととし、このための施工方法及び建設資材の選択等については積極的に提案すること。

1　施工前に取り組む事項

建設副産物の発生抑制、分別解体等、再資源化等の中心的役割を担う者として、建設業法、建設リサイクル法その他の法令を遵守するとともに、発注者との連絡調整、管理及び施工体制の整備等を行うこと。

《管理及び施工体制の整備》

(1)　工事現場における建設副産物対策の責任者を明確にし、廃棄物処理計画の作成に努めること。

(2)　請負代金の額が100万円以上（税込）の場合には、次の事項を行うこと。

ア　次項Ⅲ．に基づき建設副産物情報交換システムに工事情報を登録すること。

イ　建設副産物情報交換システムから出力する等をして、「再生資源利用促進計画書」及び「再生資源利用計画書」を作成し、施工計画書に添付するとともに、監督員に提出して説明すること。

ウ　上記イで作成した内容に変更が生じたときは、速やかに再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書を変更し、その変更内容を監督員に速やかに報告すること。

エ　再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書は、公衆の見えやすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）すること。

(3)　体積が500m3以上ある建設発生土を工事現場から搬出する建設工事を施工する場合には、資源有効利用促進法に規定する「確認結果票」を作成し、上記イ、ウ及びエと同様に行うこと。

(4)　対象建設工事においては、契約前に発注者に提出した「説明書」を施工計画書に添付すること。

(5)　再生資源利用促進計画書、再生資源利用計画書及び廃棄物処理計画等の内容については、現場担当者の教育、協力業者に対する周知徹底と明確な指導を行うこと。

《下請契約》

(6)　工事の一部を下請発注し、生じた建設廃棄物を処理委託する場合は個別に直接処理委託の契約をすること。

(7)　分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担に努めること。

(8)　対象建設工事にあっては、発注者に提出した「説明書」の内容を下請負人に告げるとともに、分別解体等の計画等に沿った施工、特定建設資材廃棄物の再資源化について指導を徹底すること。

(9)　対象建設工事の下請契約には、建設業法による事項の他、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地並びに再資源化等に要する費用を記載すること。

(10)　解体工事を下請けさせる場合は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る許可業者又は、建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録業者に発注すること。

ただし、解体工事業登録業者は請け負うことができる工事の規模に制限があるので注意すること。

《事前調査等》

(11)　対象建設工事においては、建設工事の着手に先立ち対象建築物等及びその周辺の状況、作業場所の状況、搬出経路の状況、残存物品の有無、付着物の有無等の調査を行うこと。

(12)　調査結果に基づき、作業場所及び搬出経路の確保、残存物品の搬出や付着物の除去など適正な工事を実施するための措置を講ずること。

《再生品の利用》

(13)　建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材については、利用用途に応じた品質等を考慮した上で、次の事例を参考とし、可能な限り利用すること。

ア　道路等の舗装の路盤材、建築物の砂利・砂・割り石等の材料は、原則として、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領」に基づく神奈川県県土整備局のコンクリート塊等処理指定工場から再生砕石等を調達すること。ただし、再生砂（RC-10）の利用に当たっては、製造者側から試験結果報告書を入手し六価クロムに係る環境基準の適合確認をした上で、監督員に報告書を提出し、確認を受けることとする。

なお、請け負った工事において再生砕石等を使用する場合は、上記要領に基づき、購入先その他の建設リサイクル資材の利用に関する内容（再生資源利用計画書）を記載した施工計画書に当該指定工場の材料試験成績書を添えて、監督員に提出すること。

イ　建築工事の内装材等及び道路舗装材には、「工事における「環境に配慮した公共工事の推進」に関する特記仕様書」を参考に、パーティクルボードや再生加熱アスファルト混合物等の利用に努めること。

ウ　この他、コンクリート型枠材としてのパーティクルボード（ストランドボード）等エンジニアードウッドの利用、法面の緑化材、雑草防止材等としての再生木質マルチング材等の利用を積極的に提案すること。

2　施工に関する事項

分別解体等及び建設資材廃棄物の処理等の過程においては、廃棄物処理法、大気汚染防止法、労働安全衛生法、神奈川県生活環境の保全等に関する条例等関係法令の遵守を徹底するとともに、アスベスト、CCA処理木材、フロン類、非飛散性アスベスト、PCB等の取扱いには十分注意し、有害物質等の発生抑制及び周辺環境への影響の防止を図ること。

《発生抑制》

(1)　端材の発生が抑制される施工方法の採用及び建設資材の選択等について、次の事例を参考にして、積極的な提案を行うこと。

ア　解体時において再使用が容易に行える施工方法の採用

イ　耐久性の高い建築物等の建築等

ウ　使用済コンクリート型枠の再使用

エ　コンクリート塊及びアスファルト・コンクリート塊の現場内破砕による路盤材等への再生利用

オ　建設汚泥の現場内での脱水、固化等による盛土材等への再生利用

《分別解体等》

(2)　建設業者にあっては主任技術者（監理技術者）、解体工事業登録業者にあっては技術管理者を設置するとともに、工事の現場に標識を掲げること。

(3)　建設副産物を、次の区分に留意して、種類ごとに分別しつつ工事を施工するよう努めること。

ア　建設廃棄物と建設発生土

イ　一般廃棄物（飲料の空缶や弁当がら、刈草等）と産業廃棄物（伐木材・伐根材等）

ウ　特別管理産業廃棄物（飛散性アスベスト廃棄物等）と再資源化できる産業廃棄物

エ　安定型産業廃棄物（がれき類、廃プラスチック類、ガラスくず及び陶磁器くず、ゴムくず等）と管理型産業廃棄物（燃え殻、木くず、廃石膏ボード等）

(4)　対象建設工事においては、分別解体等の計画等に定める、工事工程の順序、当該工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法により、現場において、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材等をその種類ごとに確実に分別しつつ施工すること。

《再資源化等》

(5)　コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材等、建設発生土は、再生資源利用促進計画書に基づき、再資源化施設等に搬出するとともに、再生資源の活用に努めること。（再生資源利用促進計画書については、Ⅲ.を参照）

(6)　コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊は、原則として神奈川県県土整備局のコンクリート塊等処理指定工場へ搬出すること。

その際には、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領」に基づき、搬出先その他のコンクリート塊等の再資源化に関する内容（再生資源利用促進計画書）を記載した施工計画書を監督員に提出するなど、所定の手続きを取ること。

(7)　建設発生木材等は、原則として神奈川県県土整備局の指定事業者の指定施設へ搬出すること。

その際には、「建設発生木材等の再資源化に関する事務取扱要領」に基づき、搬出先その他の建設発生木材等の再資源化に関する内容（再生資源利用促進計画書）を記載した施工計画書を監督員に提出するなど、所定の手続きを取ること。

(8)　体積が500m3以上ある土砂を搬入した場合には、速やかに資源有効利用促進法に規定する「受領書」を搬入元の元請業者等に交付すること。

(9)　その他の建設廃棄物（特定建設資材廃棄物以外の廃棄物、対象建設工事でない工事による建設廃棄物）についても、可能な限り分別解体等を実施し、再資源化等に努めること。

《適正処理》

(10)　廃棄物を処理する場合には、元請業者は、排出事業者として自らの責任において、廃棄物処理法等関係法令に基づき、可能な限り現場で減量化した後に適正に処理すること。

(11)　廃棄物の処理を委託する場合には次の事項に留意すること。

ア　運搬と処分についてそれぞれの許可業者と各々委託契約すること。また、吹き付けアスベスト除去工事等に伴い発生する飛散性アスベスト廃棄物等の特別管理産業廃棄物はその専門業者に委託すること。

イ　適正な委託契約を行わない状況で、受託者が不法投棄等を行った時には、委託基準違反として委託者にも責任が及ぶことになるため、適正な委託費用をもって適切な委託契約を行い、併せて契約内容を確実に履行するよう関係者を指導監督すること。

ウ　産業廃棄物の処理を委託する場合には、産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付し、最終処分（再生を含む。）が完了したことを確認すること。

3　施工の完了後に行う事項

(1)　再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書を作成した工事にあっては、産業廃棄物管理票（マニフェスト）と照合した上で実施状況を記録し、建設副産物情報交換システムから出力する等をして、「再生資源利用促進実施書」及び「再生資源利用実施書」を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を報告すること。

(2)　再生資源利用促進計画（実施）書、再生資源利用計画（実施）書及び確認結果票は、5年間保存すること。

(3)　対象建設工事においては、産業廃棄物管理票（マニフェスト）と照合して、特定建設資材廃棄物の再資源化が完了したことを確認したときは、速やかに「再資源化等報告書」を発注者に提出するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存すること。

(4)　次項Ⅲ.に基づき建設副産物情報交換システムに工事情報を登録した場合は、上記(3)の建設リサイクル法に基づく再資源化等報告書は監督員に提出されたものとみなす。

上記（1）から（4）の書類は、完成検査時の確認事項とするので、契約工期内に提出等すること。

（参　考）

○　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）（令和7年6月1日改正）（建設リサイクル法）

○　特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本方針（平成13年1月17日　農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号）

○　神奈川県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針（平成14年5月28日　神奈川県告示第366号）

○　資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号）（令和5年4月1日改正）（ラージリサイクル法）

○　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）（令和7年6月1日改正）（廃棄物処理法）

○　国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）（令和3年9月1日改正）（グリーン購入法）

○　建設副産物適正処理推進要綱（平成14年5月30日改正）

Ⅲ. 建設副産物実態調査に関する事項

現場から発生する建設副産物についての発生量および再生資源利用量の実態把握について定める。

1　元請業者は、建設資材利用量の大小や有無及び建設副産物発生量・搬出量の大小や有無にかかわらず、当該年度に終了した最終請負額が100万円以上（税込）の工事は、次項の建設副産物実態調査作業手順にもとづき調査データを提出するものとする。ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事額は、当該年度の年割り額を記入し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを記入する。

本調査の対象品目は、表1の通りである。

表1　調査対象品目

対象	調査対象品目	備考
搬入する建設資材	コンクリート	
	コンクリート及び鉄から成る建設資材	
	木材	
	アスファルト・コンクリート	
	土砂	
	砕石	
	塩化ビニル管・継手	
	石膏ボード	
	その他の建設資材	
搬出する建設副産物	コンクリート塊	
	建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物となったもの）	建設発生木材等のうち、解体木くず、新築端材木くず等が該当する。
	アスファルト・コンクリート塊	
	その他がれき類	
	建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）	建設発生木材等のうち、建設工事（工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。）に伴って副次的に得られる伐木材、伐根材が該当する。
	建設汚泥	
	混合状態の廃棄物（建設混合廃棄物）	現場へ搬出する状態で判断し、発生と搬出の間に分別された場合には、分別後の品目が発生したものとみなす。
	金属くず	
	廃塩化ビニル管・継手	
	廃プラスチック（廃塩化ビニル管・継手を除く）	
	廃石膏ボード	
	紙くず	
	アスベスト（飛散性）	
	その他の分別された廃棄物	
	第一種～第四種建設発生土及び浚渫土（建設汚泥を除く）	

2 建設副産物実態調査のコブリス・プラスの作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。

(1)　一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページ

http://fkplus.jacic.or.jp/

から建設副産物情報交換システム(コブリス・プラス)にログインする。
システムの操作方法については、「トップページ」内の「コブリス・プラスでできること(動画)」、「コブリス・プラスの使い方」ページ内の「民間企業の方へ」「■工事の受注者の方へ」(1)及び、「■受注者向け(動画)」を参照する。

(2)　当初契約時点でのデータを入力する。データ入力の際、データチェック結果にて「確認が必要な事項」がある場合は、修正の要否を確認し、修正が完了したデータをコブリス・プラス上で監督員へ提出する。(監督員からコブリス・プラスで修正指示がある場合(提出状況欄が「問い合わせあり」の場合)は修正登録をする。)

(3)　「再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書のダウンロード」から、当該様式(計画)を印刷し、監督員に提出する。

(4)　工事完成時に実施書(最終データに修正)に書き換える。データチェック結果にて「確認が必要な事項」がある場合は、修正の要否を確認し、修正が完了したデータをコブリス・プラス上で監督員へ提出する。(監督員からコブリス・プラスで修正指示がある場合(提出状況欄が「問い合わせあり」の場合)は修正登録をする。)

(5)　「再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書のダウンロード」から、当該様式(実施)を印刷し、監督員に提出する。

(6)　工事検索画面から当該工事を検索し、「データ登録済み確認書」を印刷し、修正を要するエラーが出ていないことを確認の上、監督員に提出する。

3 データ入力上の留意点

(1) 建設発生土の搬出がある場合は、「公共建設発生土処理に係る「指定処分A(UCR受入地)」特記仕様書」又は「公共建設発生土処理に係る「指定処分A(長坂受入地)」特記仕様書」を参照すること

(2)　チェック結果及び「データ登録済み確認書」のチェック結果で確認が必要な事項に下記の項目がある場合は修正する。

11.レンジオーバー

(発生箇所:工事概要)
請負金額の単位が「万円」であることを再確認し、桁間違いをしていないか確認のうえ、修正登録。

20.現場内不整合

(発生箇所:様式1土砂、様式2建設発生土)
「様式1の土砂(現場内利用量)」=「様式2の建設発生土(現場内利用量)」となるように修正登録。

(発生箇所:様式1砕石、様式2コンクリート、アスファルト・コンクリート)
「様式1の砕石(現場内利用量)」=「様式2のコンクリート、アスファルト・コンクリート(現場内利用量)」となるように単位換算をした数値で修正登録。

24.リサイクル率対象外

(発生箇所:様式2コンクリート、様式2アスファルト・コンクリート)
原則として、搬出先は神奈川県県土整備局のコンクリート塊等処理指定工場(再資源化工場)となるため修正登録。

(発生箇所:様式2建設発生木材A、B)
原則として、搬出先は神奈川県県土整備局の指定事業者の指定施設(再資源化施設)となるため修正登録。

(発生箇所:様式2建設発生土(第一種～第四種、浚渫土))
原則として、搬出先は神奈川県指定受入地となるため修正登録。

週休２日確保工事（現場閉所）に関する特記仕様書
（発注者指定型）

１　週休２日確保工事について

・本工事は、「週休２日確保工事実施要領（土木工事）」に基づき実施するものとする。

・本工事は、「現場閉所による確保工事（発注者指定型）」で実施する。

・実施要領や提出書類等は、下記のホームページを確認すること。

横須賀市ホームページ＞総合案内＞市政情報＞契約・検査＞各部局の工事積算情報

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/5510/koujitousekisann.html

２　確保工事実施の内容について

・受発注者は、工事着手前の施工計画書作成段階において、工期全体に影響を与える事項について情報共有することとする。

・受注者は、毎週、先週の実績と今週の計画工程を示した週間工程表を監督員へ提出する。

・受注者は、当月分の「現場閉所実績報告書」（別紙１）を、翌月の５日までに監督員へ提出する。

・受注者は、原則として、しゅん工届の提出前に、最終月の「現場閉所実績報告書」（別紙１）及び対象期間全体の「現場閉所履行報告書」（別紙２）を作成し、監督員へ提出する。

・受注者は、公衆の見易い場所に、確保工事である旨を明示する。記載内容は次の例を基本とし、大きさはＡ３サイズ以上とする。

記載内容の例

週休２日制に取り組む工事 この工事は、建設産業の労働環境を改善するため、週休２日の確保に取り組む工事です。 発注者：横須賀市役所 受注者：○○○建設㈱

３　工事成績評定へ反映について

・完全週休２日を達成した場合には、工事成績評定を１点加点する。なお、月単位の週休２日が達成できなかった場合でも減点は行わないが、明らかに受注者側に月単位の週休２日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、１点減点する。ただし、小規模工事成績表（簡易型）にて評定を行う場合には、工事成績評定への反映を行わない。

工事記録写真の電子納品に関する特記仕様書（土木工事）

1　目　的

本工事は、「工事記録写真の電子納品試行工事（以下「試行工事」という。）」の対象工事である。

2　試行の要領について

本試行工事は、「工事記録写真の電子納品試行要領（土木工事）（以下「試行要領」という。）」に基づいて実施すること。

3　試行実施の選択について

本試行工事は、「受注者希望型」で実施するものである。

受注者は、電子納品について、同意または不同意を選択できるものとし、発注者と事前協議を行ったうえ、その結果を「協議チェックシート」（別紙１）に記載して発注者に提出するとともに、施工計画書に添付すること。

4　電子納品について

電子納品とは、本試行工事の工事記録写真について、「試行要領」で定められたファイル形式の電子データとして納品することをいう。

電子データは、原則として、写真管理専用ソフトウェアにより作成し、ビューワー※及び工事記録写真を PDF 形式で出力したものと合わせて、電子媒体（CD-R または DVD-R）に格納して納品すること。

やむを得ない場合には、監督員と協議したうえ、写真管理専用ソフトウェアによらないファイル形式での提出方法を定めることができる。

※ビューワーは、写真管理専用ソフトウェアにより作成した電子データの場合に添付すること。

5　試行要領及び別紙様式等について

下記の横須賀市ホームページを確認すること。

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/5510/koujitousekisann.html

情報共有システム（ASP方式）の活用に関する特記仕様書（土木工事）

1　目　的

本工事は、「情報共有システム(ASP方式)の活用に関する試行工事（以下「試行工事」という。）」の対象工事である。

一般のサービス提供会社（ASP）が提供するweb上のシステムを利用して、試行的に情報共有システムの導入に取り組むことにより、同サービスへの理解・習熟を促することを目的とする。

※ASP：アプリケーション・サービス・プロバイダの略で、インターネット上で稼働するアプリケーションを提供するサービス提供事業者のことをいう。

2　試行の要領について

本試行工事は、「情報共有システム試行要領（土木工事）（以下「試行要領」という。）」に基づいて実施すること。

3　試行実施の選択について

本試行工事は、「受注者希望型」で実施するものである。

受注者は、情報共有システムの利用について、同意または不同意を選択できるものとし、「情報共有システム利用の同意（不同意）届」（別紙１）を発注者に提出するとともに、施工計画書に添付すること。

4 試行内容について

（１）試行要領及びASP情報

試行要領及びASPに関する情報は、以下のホームページから入手すること。

＜試行要領の入手先＞

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/5510/koujitousekisann.html

＜ASP情報の入手先＞

https://www.cals-ed.go.jp/jouhoukyouyuu_taiou/

（２）利用するASPの選定と利用者登録

受注者は、市の書類様式及び機能要件等に対応可能なASPサービス【前記４．（１）参照】の中から、利用するサービスを選定、契約し、発注者（監督員等）を含めた利用者登録を行い、サービス利用に関する必要事項（ASP名、ＩＤ、パスワード等）を監督員に報告すること。

なお、情報共有システムの利用に係る経費（登録料及び利用料）は、共通仮設費（技術管理費）の率計上分に含まれている。

（３）情報共有の実施

受発注者は、試行要領に基づき、工事情報の共有を図ること。

熱中症対策に資する現場管理費補正に関する特記仕様書

1　適用

本仕様書は、熱中症対策に資する現場管理費補正の試行にあたり、必要な事項について定めるものとする。

2　対象期間

現場着手日から現場完成日までの期間をさす。ただし、現場完成日が工期末日の 20 日前を超える場合は、工期末日の 20 日前までとする。

なお、年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

3　真夏日の算出

受注者は、指定の様式を用いて真夏日にあたる日数を算出し、その算出結果を監督員へ報告するものとする。

4　現場管理費の補正

本補正は、受注者が経費補正を希望した場合に適用する。

現場管理費の補正は、指定の様式を用いて真夏日率及び熱中症対策の補正値を算出し、現場管理費率に加算する。なお、補正は変更契約において行う。

5　実施報告

受注者は、しゅん工届提出日の20日前までに、以下の報告書を監督員に提出するものとする。

①真夏日 計測結果（様式１）

②熱中症対策実施報告書（様式２）

③真夏日率等算定表（様式３）

6　様式ほか資料

熱中症対策に資する現場管理費補正の試行に係る報告様式、要領およびＱ＆Ａは、横須賀市ホームページ＞市政情報＞契約・検査＞各部局の工事積算情報 で確認すること。

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/5510/koujitousekisann.html

Ver.3

個人情報の取扱いに関する特記事項

（個人情報を取り扱う際の基本的事項）

第１条　受託者（以下「乙」という。）は、個人情報の保護の重要性を認識し、業務に関して個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

（適正な取得等）

第２条　乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取得するときは、この契約による業務の目的を正確に把握し、当該目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。

（適正な管理）

第３条　乙は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん、き損及びその他の事故の防止その他の個人情報の安全かつ適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

２　乙は、個人情報の取扱いに関する責任体制を整備し、管理責任者を定めなければならない。

３　乙は、個人情報の保管に当たっては、この契約による業務により取得した個人情報とそれ以外の個人情報を明確に区分し、管理しなければならない。

４　乙は、委託者（以下「甲」という。）の指示または承諾があるときを除き、個人情報を乙の事業所内から持ち出してはならない。

（管理責任者等の教育及び研修）

第４条　乙は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、管理責任者及び従事者に対し、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「法」という。）第５章（行政機関等の義務等）の内容並びに本特記事項において従事者が遵守すべき事項その他この契約による業務の適切な履行に関し必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。

（個人情報に関する秘密の保持）

第５条　乙は、個人情報の内容を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

２　乙は、この契約による業務の処理の従事者が個人情報を管理責任者の承諾を得ることなく事務所以外の場所に持ち出し、又は不適切な取扱いにより第三者に漏らすことのないように、必要かつ適切な監督を行わなければならない。

（目的外利用等の禁止）

第６条　乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は第三者に提供してはならない。

（複製等の禁止）

第７条　乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、業務を実施するために甲から提供された個人情報を複製し、又は複写してはならない。

（資料等の返還、引き渡し若しくは消去）

第８条　乙は、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに甲に返還し、又は引き渡し、若しくは消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。

２　乙は、前項の規定により電子記録媒体に記録された個人情報を消去する場合は、当該個人情報が復元できないように確実に消去しなければならない。
３　乙は、前項の規定により個人情報を消去した場合は、当該個人情報を消去した旨の報告書を甲に提出しなければならない。
（外部サービスの利用）
第９条　乙は、外部サービス（クラウドサービス、ウェブ会議サービス、ソーシャルネットワーキングサービス、ホスティングサービス等をいい、法令により設置されたもの又は行政機関等により設置される公共的な基盤等を除く。以下同じ。）であって、当該外部サービス提供者が提示する約款等に乙が同意することで利用可能となり、契約等により乙から個別の措置を求めることができないもの（以下「約款等による外部サービス」という。）を利用しようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書面を甲に提出しなければならない。
（１）外部サービスの名称
（２）外部サービスの提供者
（３）外部サービスを用いて行う業務の内容
（４）外部サービスで保管又は取り扱う個人情報
（５）外部サービスの利用の期間
（６）外部サービスの利用が必要な理由
（７）外部サービスにおける安全管理措置の内容
２　乙は、当該約款等による外部サービスの利用に関し、甲から指示のある場合、甲の指示に従い、必要かつ適切な措置を講じなければならない。
（再委託の禁止等）
第10条　乙は、個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託（以下「再委託」という。）してはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
２　乙は、個人情報の処理を再委託する場合及び再委託の内容を変更する場合は、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書面を甲に提出し、前項ただし書きの承諾を得なければならない。
（１）再委託の相手方
（２）再委託を行う業務の内容
（３）再委託で取り扱う個人情報
（４）再委託の期間
（５）再委託が必要な理由
（６）再委託の相手方における責任体制及び管理責任者
（７）その他甲が必要と認める事項
３　乙は、前項の規定により個人情報を取り扱う事務を再委託の相手方（以下「再受託者」という。）に取り扱わせる場合には、乙と再受託者との契約内容に関わらず、再受託者の当該事務に関する行為について責任を負うものとする。
４　乙は、再委託契約において、再受託者に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に指示しなければならない。
５　乙は、この契約による業務を再委託した場合は、その履行を監督するとともに、甲の

求めに応じて、再受託者の状況等を報告しなければならない。

6　乙は、再委託契約を行う場合には、この契約により第１条から前条までに規定する個人情報の取扱いに関する義務を再受託者にも遵守させなければならない。

（個人情報の取扱状況の報告等）

第11条　甲は、個人情報を保護するために必要な限度において、乙（再受託者を含む。）に対し、個人情報を取り扱う事務について管理状況の報告若しくは資料の提出を求め、又は乙（再受託者を含む。）の事務所に立ち入ることができる。

2　乙（再受託者を含む。）は、甲から個人情報の取扱いに関して改善を指示されたときは、その指示に従わなければならない。

（事故発生時等における報告）

第12条　乙（再受託者を含む。）は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故（以下「漏えい事故」という。）が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

2　乙（再受託者を含む。）は、漏えい事故が生じた場合、当該事故の被害を最小限にするため、甲と協力して必要な措置を講じ、かつ、甲の指示に従わなければならない。

（契約の解除）

第13条　甲は、乙（再受託者を含む。）が本特記事項に定める事項に違反した場合若しくは義務を怠った場合には、この契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとする。

（損害賠償）

第14条　乙（再受託者を含む。）は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲の求めに応じその損害を賠償しなければならない。

（補則）

第15条　乙は、この契約における個人情報の取扱いについて疑義が生じたときは、甲と協議し、その指示に従わなければならない。

施 工 条 件 明 示 事 項

工事名　　5工区上町排水区雨水第1幹線ほか築造工事

1. 当該工事の施工条件明示事項欄の、下記表□内黒塗り部分が作業に当って、特に制約を受けることになるので明示する。
　又、明示されていない事項で請負者が、施工条件に該当すると思われる場合には、その都度監督員と協議すること。
2. 明示事項内容及び参考欄の内、参考と記載している箇所は見積り参考数値で、作業制約条件ではない。

明示項目	明示事項	明示事項内容及び参考
■工程関係	□ 他の工事の開始又は完了の時期による影響	
	□ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限（準備工期の設定等）	
	■ 関係機関等との協議の未成立	1） 京浜急行電鉄(株)との施工協議を行うものとする。
	■ 関係機関等との協議条件による影響	1） 交通管理者協議により、作業時間の制約があった場合は厳守すること。 この事について当初昼間施工であったものが夜間施工となる場合がある。
	□ 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間	
	□ 設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数	
■用地関係	□ 工事用地等の未処理部分	
	■ 工事用仮設道路・資機材置き場用の民有地等の借地	1） 発生土等の仮置場として公有地（下町浄化センターA=600m2)を見込んでいる。 2） 立坑作業ヤード等（防音ハウス）として旧横須賀税務署跡地(A=1748m2)を見込んでいる。
	□ 発注者が借り上げた土地の使用	
	□ 工事用地等の使用終了後における復旧内容	
■周辺環境関係（公害・排水等）	■ 工事に伴う公害防止（騒音、振動、粉塵、排出ガス等）対策	1） 設計図書に示すとおり、排ガス対策型機械等を使用すること。
	■ 水替え・流入防止施設	1） 各工種水替えあり。
	■ 濁水、湧水等の処理対策	1） 舗装切断で発生した濁水については、産業廃棄物として処分すること。
	■ 事業損失防止関係	1） 設計図書に示すとおり。
■安全対策関係	■ 交通安全施設等の指定	1） 現場調査を実施し、安全施設計画図を監督員に提出すること。 2） 関係機関との協議により安全施設図に変更が生じた場合、監督員と別途協議する。
	□ 近接工事での施工方法、作業時間等の制限	
	□ 落石、土砂崩落等に対する防護施設	
	■ 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置	1）交通誘導警備員 地元又は道路管理者等との調整により、配置体制に変更が生じた場合には、監督員と協議する。 ① 主な工種の配置体制

工種	配置人員（名/日）		交替要員（名/日）		合計（名/日）		備考
	A	B	A	B	A	B	
							道路使用許可による

A：交通誘導警備員A　B：交通誘導警備員B

② 交通誘導警備員の資格
交通誘導警備員全て警備業法による警備員を配置すること。

	■ 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策	1） 工事施工に関し有機溶剤等使用する場合は現場作業者、並びに近隣への影響を考慮し対策を施すこと。 2） 既設マンホール内での作業の際は、十分に換気を行うこと。 3） 酸素濃度、硫化水素濃度を測定し安全を確認すること。 4） 本業務履行については、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の資格を有すること。

明示項目		明　示　事　項	明示事項内容及び参考
■工事用道路関係	■	工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限	1)　交通管理者協議により搬入経路等の制約があった場合は、厳守すること。
	□	搬入路の使用中及び使用後の処置	
	□	仮設道路の設置	
	■	一般道路の占用	1)　管理者の許可を確認後に着手すること。
■仮設備関係	□	仮設物（仮土留、足場等）の他工事への転用若しくは兼用	
	■	仮設備の構造及び施工方法の指定	1)　設計図書に示すとおり。
	□	仮設備の設計条件の指定	
■建設副産物関係	□	残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件	
	■	建設副産物の現場内での再利用及び減量化	1) 改良土 ①受入場所：任意 ②受入条件は受入先の条件による。 2) その他についても設計図書に基づき、再生資源を使用する。
	■	建設副産物及び建設廃棄物の処理	1)　設計図書のとおりとし、受入条件については受入先条件による。 なお、更生管残材等は処分先の受入書等の写しを監督員に提出すること。
■薬液注入関係	■	薬液注入工法の施工	1）二重管ストレーナ工法（複相方式2セット）にて算出している。
	■	周辺環境への調査	1）観測井戸による水質検査を行うこと。
■工事物件等支障	■	占用物件の有無及び占用物件等による工事支障物の存在	1)　地下埋設物件　：　図面に示すとおり。
	□	地上、地下等の占用物件工事との重複施工	
■その他	□	工事用資機材の保管及び仮置き	
	■	工事現場発生品	1)　設計図書に基づき、適切な処理を行うこと。
	□	支給材料及び貸与品	
	□	関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等	
	□	架設工法の指定	
	■	工事用水、電力等の指定	1)　設計図書に示すとおり。
	□	新技術・新工法・特許工法の指定	
	□	部分使用	
	□	給水の必要	
	□	更生管の耐震性能について	

積算諸条件調書に係る追加事項

1　単価表コードについて

本設計積算書内の単価表コードは、神奈川県土木工事標準積算基準書の施工単価入力基準表のコードに適用しています。

なお、下水道用設計標準歩掛表を適用する場合の単価表コードは（ＤＫＧ……、ＤＫＫ……）となります。

2　市場単価及び標準単価の端数処理について

市場単価及び標準単価方式による単価表の加算・補正後の金額は円止めとする。

なお、単価補正が行われた場合の単価は、小数点以下第２位（小数点以下第３位四捨五入）まで計算し、数量×単価＝金額を算出している。

3　土砂検定費等について

土砂検定費（溶出２８項目）、土砂検定費（含有９項目）及び六価クロム溶出試験の単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象とならない。

4　共通仮設費の対象外となる桁等購入費について

桁等購入費　　~~あり~~　　な　し

~~5　共通仮設費（積上分）の借地料は、発生土及び改良土の仮置きを行うことを想定して計上している。~~

6　施工パッケージ型積算のタイヤ損耗費及び補修費への対応について

ダンプトラックの東京単価は、タイヤ損耗費及び補修費を含んだ金額が設定されているため、積算単価も建設機械等損料表の損料金額にタイヤ損耗費及び補修費を加算した金額を計上している。

~~7　【改築】取付管布設および支管取付工については、補正値のほか割増率も乗じて計上している。~~

（工事：R8.7.1）

８　モルタル練（配合１：１および１：２）の歩掛について

モルタル練（配合１：１および１：２）の歩掛は、下記のとおりである。

1m3 当り

名　　称		配　　合	
		1：1	1：2
普通作業員		3.020 人	2.620 人
土木一般世話役		1.230 人	1.070 人
セメント（普通または高炉）	25kg 袋入	1.100 t	0.720 t
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	0.750m3	0.950m3

９　基準書等の適用について

本工事は以下の基準書等を使用し、積算している。

１）土木工事標準積算基準書（土木工事編）　令和８年７月１日版

２）積算参考資料（土木工事編）　令和８年７月１日版

３）設計業務等標準積算基準書　令和８年７月１日版

~~４）積算参考資料（計画・調査編）　令和８年７月１日版~~

５）下水道用設計標準歩掛表

第１巻　管路　令和８年度

~~第２巻　ポンプ場・処理場　令和８年度~~

~~第３巻　設計委託　令和８年度~~

６）建設機械等損料表　令和８年度版

７）下水道施設維持管理積算要領（管路施設編）　2020 年度版

~~10　その他~~

~~本工事は、「土木工事標準積算基準書（土木工事編）第 11 章　施工箇所が点在する工事」にて積算している。~~

~~・○○町・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・親設計書（工事１）~~

~~・○○町・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・子設計書（工事２）~~

令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設　計　書　番　号	年度 08
事　　業　　所　　名	横須賀市上下水道局
（工　事　・　業　務）名	５工区上町排水区雨水第1幹線ほか築造工事
（工　事・業　務　）箇所	横須賀市上町３丁目１番地先ほか
(河川・路線・区域)名	
単　価　採　用　地　区　名	横須賀
事　　業　　区　　分	単費・国費合併
工　　期	契約日から　　令和　12　年　03　月　15　日　　まで
設　　計　　金　　額	（　　円） 円
設　　計　　概　　要	（補助） 管きょ工（シールド工法　仕上がり内径φ2000mm）　L=1313.72m 管きょ工（中大口径推進　泥濃推進工法）　3箇所 マンホール工　　一式 立坑工　　一式 地盤改良工　　一式 付帯工　　一式 （単費） 既設建物解体　　一式
（起　工・変　更　）理由	

横須賀市

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	04　資本的支出
項	01　建設改良費
目	20　管渠建設事業費
節	02　管渠建設費
細節	26　工事請負費

＜合併区分情報＞

合併処理設定	する	
	区　分　1	補助
	区　分　2	単独
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備　考
本工事費						
工事価格						
消費税等相当額						

横須賀市

令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜合併金額情報＞

補助

	当初官積算額	当初請負額または前回変更請負額(a)	今回変更請負額(b)	増　減(b)－(a)	備　　考
設計金額					
工事価格					
消費税等相当額					

単独

	当初官積算額	当初請負額または前回変更請負額(a)	今回変更請負額(b)	増　減(b)－(a)	備　　考
設計金額					
工事価格					
消費税等相当額					

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

経費等情報		
	主たる工種	下水道工事（１）
	施工地域・工事場所区分	市街地DID補正(１)－３
	現場環境改善費計上区分	計上しない
	緊急工事による補正	補正しない
	前払金支出割合	35%を超える場合
	契約保証の方法	金銭的保証
	間接工事費率補正（上記「施工地域・工事場所区分」、「契約保証」以外で補正がある場合）	
	共通仮設費率補正	0.00%
	現場管理費率補正	0.00%
	一般管理費率補正	0.00%
	間接労務費・工場管理費計上区分	
	土木工事標準積算基準書　適用年版	令和08年7月1日適用
	土木工事資材等単価表　適用年版	令和08年8月1日基準
	週休割増補正区分	補正しない
	ICT施工補正区分	補正しない

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考
	交通誘導警備員A（昼間）	555	人日	
	交通誘導警備員B（昼間）	304	人日	
	交通誘導警備員A（夜間）	1,766	人日	
	交通誘導警備員B（夜間）	791	人日	

（その他情報欄）

横須賀市

本　工　事　費　内　訳　書

（上段：前　回　下段：今　回）

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
管路工					
	1	式			
管きょ工（シールド切替型推進工法，仕上がり内径2000㎜）					
	1	式			
泥濃推進工					
	1	式			第 0001 号 内訳書
一次覆工					
	1	式			第 0002 号 内訳書
二次覆工					
	1	式			第 0003 号 内訳書
仮設備工（シールド）					
	1	式			第 0004 号 内訳書
坑内設備工					
	1	式			第 0005 号 内訳書
立坑設備工					
	1	式			第 0006 号 内訳書
坑外設備工					
	1	式			第 0007 号 内訳書
シールド水替工					
	1	式			第 0008 号 内訳書
空伏せ工					
	1	式			第 0009 号 内訳書
管きょ工（中大口径推進、鋼管さや管推進工法）					
	1	式			

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
各種推進工					
	1	式			第 0010 号 内訳書
マンホール工					
	1	式			
マンホール工					
	1	式			第 0011 号 内訳書
立坑工					
	1	式			
立坑工					
	1	式			第 0012 号 内訳書
雨水取付管工					
	1	式			
管路土工					
	1	式			第 0013 号 内訳書
管布設工					
	1	式			第 0014 号 内訳書
管路土留工					
	1	式			第 0015 号 内訳書
開削水替工					
	1	式			第 0016 号 内訳書
取付管布設工					
	1	式			第 0017 号 内訳書
地盤改良工					
	1	式			
薬液注入工					
	1	式			第 0018 号 内訳書

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
付帯工					
	1	式			
舗装版破砕工					
	1	式			第 0019 号 内訳書
管路土工					
	1	式			第 0020 号 内訳書
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工					
	1	式			第 0021 号 内訳書
区画線工					
	1	式			第 0022 号 内訳書
既設構造物撤去工					
	1	式			第 0023 号 内訳書
既設構造物復旧工					
	1	式			第 0024 号 内訳書
発進基地整備工					
	1	式			第 0025 号 内訳書
既設汚水管仮排水工					
	1	式			第 0026 号 内訳書
仮設工					
	1	式			
交通管理工					
	1	式			第 0027 号 内訳書
防音工					
	1	式			第 0028 号 内訳書
電力設備工					
	1	式			第 0029 号 内訳書

本　工　事　費　内　訳　書

(上段：前　回　下段：今　回)

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
直接工事費計					
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
運搬費					
	1	式			第 0910 号 内訳書
準備費					
	1	式			第 0915 号 内訳書
事業損失防止施設費					
	1	式			第 0925 号 内訳書
役務費					
	1	式			第 0935 号 内訳書
技術管理費					
	1	式			第 0940 号 内訳書
共通仮設費（率分）					
	1	式			【千円止】
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			【千円止】
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
スクラップ評価額					
	1	式			第 0985 号 内訳書

本　工　事　費　内　訳　書

（上段：前　回　下段：今　回）

費目　工種　種別	数　量	単 位	単　価	金　額	摘　要
工事価格	1	式			【万円止】
消費税及び地方消費税相当額	1	式			10.00%
本工事費計	1	式			

［補助］

本　工　事　費　内　訳　書

（上段：前　回　下段：今　回）

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
本工事費					
管路工					
	1	式			
管きょ工（シールド切替型推進工法，仕					
上がり内径2000㎜）	1	式			
泥濃推進工					
	1	式			第 0001 号 内訳書
一次覆工					
	1	式			第 0002 号 内訳書
二次覆工					
	1	式			第 0003 号 内訳書
仮設備工（シールド）					
	1	式			第 0004 号 内訳書
坑内設備工					
	1	式			第 0005 号 内訳書
立坑設備工					
	1	式			第 0006 号 内訳書
坑外設備工					
	1	式			第 0007 号 内訳書
シールド水替工					
	1	式			第 0008 号 内訳書
空伏せ工					
	1	式			第 0009 号 内訳書
管きょ工（中大口径推進、鋼管さや管推					
進工法）	1	式			

［補助］

本　工　事　費　内　訳　書

（上段：前　回　下段：今　回）

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
各種推進工					
	1	式			第 0010 号 内訳書
マンホール工					
	1	式			
マンホール工					
	1	式			第 0011 号 内訳書
立坑工					
	1	式			
立坑工					
	1	式			第 0012 号 内訳書
雨水取付管工					
	1	式			
管路土工					
	1	式			第 0013 号 内訳書
管布設工					
	1	式			第 0014 号 内訳書
管路土留工					
	1	式			第 0015 号 内訳書
開削水替工					
	1	式			第 0016 号 内訳書
取付管布設工					
	1	式			第 0017 号 内訳書
地盤改良工					
	1	式			
薬液注入工					
	1	式			第 0018 号 内訳書

［補助］

本　工　事　費　内　訳　書

（上段：前　回　下段：今　回）

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
付帯工					
	1	式			
舗装版破砕工					
	1	式			第 0019 号 内訳書
管路土工					
	1	式			第 0020 号 内訳書
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工					
	1	式			第 0021 号 内訳書
区画線工					
	1	式			第 0022 号 内訳書
既設構造物撤去工					
	1	式			第 0023 号 内訳書
既設構造物復旧工					
	1	式			第 0024 号 内訳書
発進基地整備工					
	1	式			第 0025 号 内訳書
既設汚水管仮排水工					
	1	式			第 0026 号 内訳書
仮設工					
	1	式			
交通管理工					
	1	式			第 0027 号 内訳書
防音工					
	1	式			第 0028 号 内訳書
電力設備工					
	1	式			第 0029 号 内訳書

［補助］

本　工　事　費　内　訳　書

（上段：前　回　下段：今　回）

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
直接工事費計					
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
運搬費					
	1	式			第 0910 号 内訳書
準備費					
	1	式			第 0915 号 内訳書
事業損失防止施設費					
	1	式			第 0925 号 内訳書
役務費					
	1	式			第 0935 号 内訳書
技術管理費					
	1	式			第 0940 号 内訳書
共通仮設費（率分）					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
スクラップ評価額					
	1	式			第 0985 号 内訳書

［補助］

本　工　事　費　内　訳　書

（上段：前　回　下段：今　回）

費目　工種　種別	数　量	単 位	単　価	金　額	摘　要
工事価格	 1	式			
消費税及び地方消費税相当額	 1	式			
本工事費計	 1	式			

［単独］

本　工　事　費　内　訳　書

（上段：前　回　下段：今　回）

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
共通仮設費計					
	1	式			
準備費					
	1	式			第 0915 号 内訳書
純工事費					
	1	式			
工事原価					
	1	式			
工事価格					
	1	式			
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式			
本工事費計					
	1	式			

第0001号　内訳書　　1　式

泥濃推進工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0070) 推進用鉄筋コンクリート管（泥濃）					第0001号下内	
	1	式				合1
(AMA0080) 発生土処理					第0002号下内	
	1	式				合1
(AMA0090) 裏込め					第0003号下内	
	1	式				合1
(AMA0100) 管目地					第0004号下内	
	1	式				合1
(AMA0360) 管渠布設工					第0005号下内	
	1	式				合1
合　計						

第0002号　内訳書　　1　式

一次覆工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0020) シールド機本体					第0006号下内	
	1	式				合1
(AMA0030) セグメント					第0007号下内	
	1	式				合1
(AMA0060) 覆工セグメント					第0008号下内	
	1	式				合1
(AMA0040) 機械器具損料					第0009号下内	
	1	式				合1
(AMA0050) 発生土処理					第0010号下内	
	1	式				合1
(AMA0110) 裏込材					第0011号下内	
	1	式				合1

第0002号　内訳書　　1　式

一次覆工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
合　計					

第0003号　内訳書　　1　式

二次覆工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0120) 二次覆工					第0012号下内
	1	式			合1
合　計					

第0004号　内訳書　　1　式

仮設備工（シールド）

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0130) 発進坑口					第0013号下内	
	1	式				合1
(AMA0210) 到達坑口					第0014号下内	
	1	式				合1
(AMA0140) 支圧壁					第0015号下内	
	1	式				合1
(AMA0220) 推進用機器据付撤去					第0016号下内	
	1	式				合1
(AMA0150) 立坑内作業床					第0017号下内	
	1	式				合1
(AMA0160) シールド機据付					第0018号下内	
	1	式				合1
(AMA0230) シールド機解体残置					第0019号下内	
	1	式				合1
(AMA0170) 鏡切り					第0020号下内	
	1	式				合1
(AMA0180) 軌条設備					第0021号下内	
	1	式				合1
(AMA0190) 殻運搬					第0022号下内	
	1	式				合1
(AMA0200) 殻処分					第0023号下内	
	1	式				合1
合　計						

第0005号　内訳書　　1　式

坑内設備工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0250) 配管設備					第0024号下内	
	1	式				合1
(AMA0260) 換気設備（上流側）					第0025号下内	
	1	式				合1
(AMA0280) 換気設備（下流側）					第0026号下内	
	1	式				合1
(AMA0270) 通信配線設備					第0027号下内	
	1	式				合1
合　計						

第0006号　内訳書　　1　式

立坑設備工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0290) 立坑クレーン設備					第0028号下内	
	1	式				合1
(AMA0310) トラバーサ設置・撤去					第0029号下内	
	1	式				合1
合　計						

第0007号　内訳書　　1　式

坑外設備工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0320) 裏込注入設備					第0030号下内	
	1	式				合1
(AMA0330) 添加材注入設備					第0031号下内	
	1	式				合1
(AMA0340) 送排泥設備					第0032号下内	
	1	式				合1
合　計						

第0008号　内訳書　　1　式

シールド水替工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0350) シールド用水替					第0033号下内	
	1	式				合1
合　計						

第0009号　内訳書　　1　式

空伏せ工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0680) 空伏せ工					第0034号下内	
	1	式				合1
合　計						

第0010号　内訳書　　1　式

各種推進工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0410) 鋼管さや管推進工法					第0035号下内	
	1	式				合1
合　計						

第0011号　内訳書　　1　式

マンホール工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0440) No.1　特殊マンホール					第0036号下内	
	1	式				合1
(AMA0450) No.2　特殊マンホール					第0037号下内	
	1	式				合1
(AMA0460) No.3　特殊マンホール					第0038号下内	
	1	式				合1
(AMA0470) No.4　特殊マンホール					第0039号下内	
	1	式				合1
(AMA0480) No.5　特殊マンホール					第0040号下内	
	1	式				合1
(AMA0490) No.6　特殊マンホール					第0041号下内	
	1	式				合1
(AMA0500) No.7　特丸2号マンホール					第0042号下内	
	1	式				合1
(AMA0510) No.8　特殊マンホール					第0043号下内	
	1	式				合1
(AMA0520) No.35_102-1 特丸３号マンホール					第0044号下内	
	1	式				合1
(AMA1090) No.35_35-1特丸1号マンホール					第0045号下内	
	1	式				合1
合　計						

第0012号　内訳書　　1　式

立坑工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0420) No.1　矩形ライナープレート立坑					第0046号下内	
	1	式				合1
(AMA0430) No.2　矩形ライナープレート立坑					第0047号下内	
	1	式				合1
(AMA0530) No.3　矩形ライナープレート立坑					第0048号下内	
	1	式				合1
(AMA0540) No.4　φ3500ライナープレート立坑					第0049号下内	
	1	式				合1
(AMA0550) No.5　φ3500ライナープレート立坑					第0050号下内	
	1	式				合1
(AMA0560) No.6　φ3500ライナープレート立坑					第0051号下内	
	1	式				合1
(AMA0570) No.7　φ2000ライナープレート立坑					第0052号下内	
	1	式				合1
(AMA0580) No.8　φ3000ケーシング立坑					第0053号下内	
	1	式				合1
(AMA0590) No.35_102-1　φ2500ライナープレート立坑					第0054号下内	
	1	式				合1
合　計						

第0013号　内訳書　　1　式

管路土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0690) 管路掘削					第0055号下内	
	1	式				合1
(AMA0700) 管路埋戻					第0056号下内	
	1	式				合1
(AMA0710) 発生土処理					第0057号下内	
	1	式				合1
(AMA0720) 埋戻土運搬					第0058号下内	
	1	式				合1
合　計						

第0014号　内訳書　　1　式

管布設工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA1060) 鉄筋コンクリート管					第0059号下内	
	1	式				合1
合　計						

第0015号　内訳書　　1　式

管路土留工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0240) アルミ矢板土留					第0060号下内	
	1	式				合1
合　計						

第0016号　内訳書　　1　式

開削水替工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA1070) 開削水替					第0061号下内	
	1	式				合1
合　計						

第0017号　内訳書　　1　式

取付管布設工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA1080) 取付管					第0062号下内	
	1	式				合1
合　計						

第0018号　内訳書　　1　式

薬液注入工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0600) 立坑部　薬液注入					第0063号下内	
	1	式				合1
合　計						

第0019号　内訳書　　1　式

舗装版破砕工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0300) 殻運搬					第0064号下内	
	1	式				合1
(AMA0750) 殻処分					第0065号下内	
	1	式				合1
(AMA0820) 舗装版切断					第0066号下内	
	1	式				合1
(AMA0830) 舗装版破砕					第0067号下内	
	1	式				合1
合　計						

第0020号　内訳書　　1　式

管路土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0840) 管路掘削					第0068号下内	
	1	式				合1
(AMA0860) 発生土処理					第0069号下内	
	1	式				合1
合　計						

第0021号　内訳書　　1　式

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0890) 下層路盤（車道・路肩部）					第0070号下内	
	1	式				合1
(AMA0900) 下層路盤（歩道部）					第0071号下内	
	1	式				合1
(AMA0910) 上層路盤（車道・路肩部）					第0072号下内	
	1	式				合1
(AMA0930) 基層（車道・路肩部）					第0073号下内	
	1	式				合1
(AMA0950) 表層（車道・路肩部）					第0074号下内	
	1	式				合1
(AMA0960) 表層（歩道部）					第0075号下内	
	1	式				合1
合　計						

第0022号　内訳書　　1　式

区画線工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA1010) 溶融式区画線					第0076号下内	
	1	式				合1
合　計						

第0023号　内訳書　　1　式

既設構造物撤去工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0990) 既設構造物撤去					第0077号下内	
	1	式				合1
(AMA1000) コンクリート塊運搬処理					第0078号下内	
	1	式				合1
合　計						

第0024号　内訳書　　1　式

既設構造物復旧工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0920) 既設構造物復旧					第0079号下内	
	1	式				合1
合　計						

第0025号　内訳書　　1　式

発進基地整備工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0940) 発進基地整備					第0080号下内	
	1	式				合1
合　計						

第0026号　内訳書　　1　式

既設汚水管仮排水工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0970) 管路土工					第0081号下内	
	1	式				合1
(AMA0980) 管布設工					第0082号下内	
	1	式				合1
(AMA1020) 管基礎工					第0083号下内	
	1	式				合1
(AMA1030) 管路土留工					第0084号下内	
	1	式				合1
(AMA1040) 管撤去工					第0085号下内	
	1	式				合1
(AMA0870) 舗装取壊工					第0086号下内	
	1	式				合1
(AMA0880) 舗装仮復旧工					第0087号下内	
	1	式				合1
合　計						

第0027号　内訳書　　1　式

交通管理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0010) 交通誘導警備員					第0088号下内	
	1	式				合1
合　計						

第0028号　内訳書　　1　式

防音工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0760) 仮設防音ハウス					第0089号下内	
	1	式				合1
(AMA0770) 仮設防音工基礎					第0090号下内	
	1	式				合1
合　計						

第0029号　内訳書　　1　式

電力設備工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0780) 受変電設備					第0091号下内	
	1	式				合1
(AMA0790) 配電設備					第0092号下内	
	1	式				合1
(AMA0800) 電動機設備					第0093号下内	
	1	式				合1
(AMA0810) 照明設備					第0094号下内	
	1	式				合1
合　計						

第0910号　内訳書　　1　式

運搬費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA1100) 仮設材運搬費					第0095号下内	
	1	式				合1
合　計						

第0915号　内訳書　　1　式

準備費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0670) 既設建物解体費					第0096号下内	
	1	式				合2
(AMA1050) 試験掘工					第0097号下内	
	1	式				合1
合　計						

第0925号　内訳書　　1　式

事業損失防止施設費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0380) 家屋調査費					第0098号下内	
	1	式				合1
(AMA0390) 地下水観測費					第0099号下内	
	1	式				合1
(AMA0850) 観測井戸					第0100号下内	
	1	式				合1
合　計						

第0935号　内訳書　　1　式

役務費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0730) 電力基本料金					第0101号下内	
	1	式				合1
(AMA0740) 用水基本料金					第0102号下内	
	1	式				合1
合　計						

第0940号　内訳書　　1　式

技術管理費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(AMA0400) 土質試験費					第0103号下内	
	1	式				合1
合　計						

第0985号　内訳書　　1　式

スクラップ評価額

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要	
(TJ1090) スクラップ ヘビーH1						
	20.168	t				合1
合　計						

［補助］

第0001号　内訳書　　1　式

泥濃推進工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0070) 推進用鉄筋コンクリート管（泥濃）					第0001号下内
	1	式			
(AMA0080) 発生土処理					第0002号下内
	1	式			
(AMA0090) 裏込め					第0003号下内
	1	式			
(AMA0100) 管目地					第0004号下内
	1	式			
(AMA0360) 管渠布設工					第0005号下内
	1	式			
合　計					

[補助]

第0002号　内訳書　　1　式

一次覆工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0020) シールド機本体					第0006号下内
	1	式			
(AMA0030) セグメント					第0007号下内
	1	式			
(AMA0060) 覆工セグメント					第0008号下内
	1	式			
(AMA0040) 機械器具損料					第0009号下内
	1	式			
(AMA0050) 発生土処理					第0010号下内
	1	式			
(AMA0110) 裏込材					第0011号下内
	1	式			
合　計					

第0003号　内訳書　　1　式

二次覆工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0120) 二次覆工					第0012号下内
	1	式			
合　計					

［補助］

第0004号　内訳書　　1　式

仮設備工（シールド）

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0130) 発進坑口					第0013号下内
	1	式			
(AMA0210) 到達坑口					第0014号下内
	1	式			
(AMA0140) 支圧壁					第0015号下内
	1	式			
(AMA0220) 推進用機器据付撤去					第0016号下内
	1	式			
(AMA0150) 立坑内作業床					第0017号下内
	1	式			
(AMA0160) シールド機据付					第0018号下内
	1	式			
(AMA0230) シールド機解体残置					第0019号下内
	1	式			
(AMA0170) 鏡切り					第0020号下内
	1	式			
(AMA0180) 軌条設備					第0021号下内
	1	式			
(AMA0190) 殻運搬					第0022号下内
	1	式			
(AMA0200) 殻処分					第0023号下内
	1	式			
合　計					

[補助]

第0005号　内訳書　　1　式

坑内設備工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0250) 配管設備					第0024号下内
	1	式			
(AMA0260) 換気設備（上流側）					第0025号下内
	1	式			
(AMA0280) 換気設備（下流側）					第0026号下内
	1	式			
(AMA0270) 通信配線設備					第0027号下内
	1	式			
合　計					

第0006号　内訳書　　1　式

立坑設備工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0290) 立坑クレーン設備					第0028号下内
	1	式			
(AMA0310) トラバーサ設置・撤去					第0029号下内
	1	式			
合　計					

［補助］

第0007号　内訳書　　1　式

坑外設備工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0320) 裏込注入設備					第0030号下内
	1	式			
(AMA0330) 添加材注入設備					第0031号下内
	1	式			
(AMA0340) 送排泥設備					第0032号下内
	1	式			
合　計					

第0008号　内訳書　　1　式

シールド水替工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0350) シールド用水替					第0033号下内
	1	式			
合　計					

第0009号　内訳書　　1　式

空伏せ工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0680) 空伏せ工					第0034号下内
	1	式			
合　計					

第0010号　内訳書　　1　式

各種推進工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0410) 鋼管さや管推進工法					第0035号下内
	1	式			
合　計					

［補助］

第0011号　内訳書　　1　式

マンホール工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0440) No.1　特殊マンホール					第0036号下内
	1	式			
(AMA0450) No.2　特殊マンホール					第0037号下内
	1	式			
(AMA0460) No.3　特殊マンホール					第0038号下内
	1	式			
(AMA0470) No.4　特殊マンホール					第0039号下内
	1	式			
(AMA0480) No.5　特殊マンホール					第0040号下内
	1	式			
(AMA0490) No.6　特殊マンホール					第0041号下内
	1	式			
(AMA0500) No.7　特丸2号マンホール					第0042号下内
	1	式			
(AMA0510) No.8　特殊マンホール					第0043号下内
	1	式			
(AMA0520) No.35_102-1 特丸３号マンホール					第0044号下内
	1	式			
(AMA1090) No.35_35-1特丸1号マンホール					第0045号下内
	1	式			
合　計					

［補助］

第0012号　内訳書　　1　式

立坑工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　　要
(AMA0420) No.1　矩形ライナープレート立坑					第0046号下内
	1	式			
(AMA0430) No.2　矩形ライナープレート立坑					第0047号下内
	1	式			
(AMA0530) No.3　矩形ライナープレート立坑					第0048号下内
	1	式			
(AMA0540) No.4　φ3500ライナープレート立坑					第0049号下内
	1	式			
(AMA0550) No.5　φ3500ライナープレート立坑					第0050号下内
	1	式			
(AMA0560) No.6　φ3500ライナープレート立坑					第0051号下内
	1	式			
(AMA0570) No.7　φ2000ライナープレート立坑					第0052号下内
	1	式			
(AMA0580) No.8　φ3000ケーシング立坑					第0053号下内
	1	式			
(AMA0590) No.35_102-1　φ2500ライナープレート立坑					第0054号下内
	1	式			
合　　計					

[補助]

第0013号　内訳書　　1　式

管路土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0690) 管路掘削					第0055号下内
	1	式			
(AMA0700) 管路埋戻					第0056号下内
	1	式			
(AMA0710) 発生土処理					第0057号下内
	1	式			
(AMA0720) 埋戻土運搬					第0058号下内
	1	式			
合　計					

第0014号　内訳書　　1　式

管布設工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1060) 鉄筋コンクリート管					第0059号下内
	1	式			
合　計					

第0015号　内訳書　　1　式

管路土留工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0240) アルミ矢板土留					第0060号下内
	1	式			
合　計					

[補助]

第0016号　内訳書　　1　式

開削水替工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1070) 開削水替					第0061号下内
	1	式			
合　計					

第0017号　内訳書　　1　式

取付管布設工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1080) 取付管					第0062号下内
	1	式			
合　計					

第0018号　内訳書　　1　式

薬液注入工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0600) 立坑部　薬液注入					第0063号下内
	1	式			
合　計					

[補助]

第0019号　内訳書　　1　式

舗装版破砕工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0300) 殻運搬					第0064号下内
	1	式			
(AMA0750) 殻処分					第0065号下内
	1	式			
(AMA0820) 舗装版切断					第0066号下内
	1	式			
(AMA0830) 舗装版破砕					第0067号下内
	1	式			
合　計					

第0020号　内訳書　　1　式

管路土工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0840) 管路掘削					第0068号下内
	1	式			
(AMA0860) 発生土処理					第0069号下内
	1	式			
合　計					

[補助]

第0021号　内訳書　　1　式

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0890) 下層路盤（車道・路肩部）					第0070号下内
	1	式			
(AMA0900) 下層路盤（歩道部）					第0071号下内
	1	式			
(AMA0910) 上層路盤（車道・路肩部）					第0072号下内
	1	式			
(AMA0930) 基層（車道・路肩部）					第0073号下内
	1	式			
(AMA0950) 表層（車道・路肩部）					第0074号下内
	1	式			
(AMA0960) 表層（歩道部）					第0075号下内
	1	式			
合　計					

第0022号　内訳書　　1　式

区画線工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1010) 溶融式区画線					第0076号下内
	1	式			
合　計					

[補助]

第0023号　内訳書　　1　式

既設構造物撤去工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0990) 既設構造物撤去					第0077号下内
	1	式			
(AMA1000) コンクリート塊運搬処理					第0078号下内
	1	式			
合　計					

第0024号　内訳書　　1　式

既設構造物復旧工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0920) 既設構造物復旧					第0079号下内
	1	式			
合　計					

第0025号　内訳書　　1　式

発進基地整備工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0940) 発進基地整備					第0080号下内
	1	式			
合　計					

［補助］

第0026号　内訳書　　1　式

既設汚水管仮排水工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0970) 管路土工					第0081号下内
	1	式			
(AMA0980) 管布設工					第0082号下内
	1	式			
(AMA1020) 管基礎工					第0083号下内
	1	式			
(AMA1030) 管路土留工					第0084号下内
	1	式			
(AMA1040) 管撤去工					第0085号下内
	1	式			
(AMA0870) 舗装取壊工					第0086号下内
	1	式			
(AMA0880) 舗装仮復旧工					第0087号下内
	1	式			
合　計					

第0027号　内訳書　　1　式

交通管理工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0010) 交通誘導警備員					第0088号下内
	1	式			
合　計					

[補助]

第0028号　内訳書　　1　式

防音工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0760) 仮設防音ハウス					第0089号下内
	1	式			
(AMA0770) 仮設防音工基礎					第0090号下内
	1	式			
合　計					

第0029号　内訳書　　1　式

電力設備工

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0780) 受変電設備					第0091号下内
	1	式			
(AMA0790) 配電設備					第0092号下内
	1	式			
(AMA0800) 電動機設備					第0093号下内
	1	式			
(AMA0810) 照明設備					第0094号下内
	1	式			
合　計					

第0910号　内訳書　　1　式

運搬費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1100) 仮設材運搬費					第0095号下内
	1	式			
合　計					

[補助]

第0915号　内訳書　　1　式

準備費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA1050) 試験掘工					第0097号下内
	1	式			
合　計					

第0925号　内訳書　　1　式

事業損失防止施設費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0380) 家屋調査費					第0098号下内
	1	式			
(AMA0390) 地下水観測費					第0099号下内
	1	式			
(AMA0850) 観測井戸					第0100号下内
	1	式			
合　計					

第0935号　内訳書　　1　式

役務費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0730) 電力基本料金					第0101号下内
	1	式			
(AMA0740) 用水基本料金					第0102号下内
	1	式			
合　計					

［補助］

第0940号　内訳書　　1　式

技術管理費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0400) 土質試験費					第0103号下内
	1	式			
合　計					

第0985号　内訳書　　1　式

スクラップ評価額

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ1090) スクラップ ヘビーH1					
	20.168	t			
合　計					

[単独]

第0915号　内訳書　　1　式

準備費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0670) 既設建物解体費					第0096号下内
	1	式			
合　計					

第0001号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0070　推進用鉄筋コンクリート管（泥濃）　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0030) 材料購入費 上流側					第0001号単価表
	1	式			
(SJ0040) 材料購入費 下流側					第0002号単価表
	1	式			
(DKG03400) 機械器具損料及び電力料 J01=0					第0003号単価表
	1	式			
(DKG03400) 機械器具損料及び電力料 J01=0					第0004号単価表
	1	式			
(SJ0640) 切羽作業工（普通土） 上流側					第0005号単価表
	505.1	m			
(SJ0650) 切羽作業工（普通土） 下流側					第0006号単価表
	16.9	m			
(SJ0660) 坑内作業工（普通土） 上流側					第0007号単価表
	505.1	m			
(SJ0680) 坑内作業工（普通土） 下流側					第0009号単価表
	16.9	m			
(SJ0690) 抗外作業工（普通土） 上流側					第0010号単価表
	505.1	m			
(SJ0700) 抗外作業工（普通土） 下流側					第0011号単価表
	16.9	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0080　発生土処理　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB232010) 側溝清掃車運搬					第0012号単価表
J01=31.0km以下	3,739	m3			上流側
(TJ2000) 産業廃棄物処分費 汚泥・泥水等					
	3,739	m3			上流側
(WB232010) 側溝清掃車運搬					第0012号単価表
J01=31.0km以下	125	m3			下流側
(TJ2000) 産業廃棄物処分費 汚泥・泥水等					
	125	m3			下流側
合　計					
	1	式			円／式

第0003号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0090　裏込め　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG03140) 裏込注入工（泥水式・泥濃式推進）					第0014号単価表
J01=φ2,000mm,J02=昼間施工,J03=砂質土・粘性土,J04=元押	496.2	m			上流側
(DKG03140) 裏込注入工（泥水式・泥濃式推進）					第0014号単価表
J01=φ2,000mm,J02=昼間施工,J03=砂質土・粘性土,J04=元押	8	m			下流側
合　計					
	1	式			円／式

第0004号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0100　管目地　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SDKG03150) 目地モルタル工 上流側	289	箇所			第0015号単価表
(SDKG03160) 目地モルタル工 下流側	4	箇所			第0017号単価表
合　計					
	1	式			円／式

第0005号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0360　管渠布設工　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01150) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工 J01=φ2000mm,J02=標準(1.0)	3.1	m			第0018号単価表 上流側
(DKG01150) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工 J01=φ2000mm,J02=標準(1.0)	3.1	m			第0018号単価表 下流側
合　計					
	1	式			円／式

第0006号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0020　シールド機本体　　適用年版 T0808
泥土圧式　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0010) シールド機本体 工場制作	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

第0007号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0030　セグメント　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0020) 材料購入費（上流側） セグメント	1	式			第0019号単価表
(SJ0010) 材料購入費（下流側） セグメント	1	式			第0020号単価表
合　計					
	1	式			円／式

第0008号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0060　覆工セグメント　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0050) 覆工セグメント（上流側）	1	式			第0021号単価表
(SJ0060) 覆工セグメント（下流側）	1	式			第0034号単価表
合　計					
	1	式			円／式

第0009号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0040　機械器具損料　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ1110) 機械器具損料（上流側）					第0037号単価表
	1	式			
(SJ1120) 機械器具損料（下流側）					第0038号単価表
	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

第0010号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0050　発生土処理　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB232010) 側溝清掃車運搬					第0012号単価表
J01=31.0km以下	1,575	m3			上流側
(TJ2000) 産業廃棄物処分費 汚泥・泥水等					
	1,575	m3			
(WB232010) 側溝清掃車運搬					第0012号単価表
J01=31.0km以下	4,184	m3			下流側
(TJ2000) 産業廃棄物処分費 汚泥・泥水等					
	4,184	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0011号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0110　裏込材　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0200) 裏込材（上流側）					第0039号単価表
	176	m3			
(SJ1980) 裏込材（下流側）					第0040号単価表
	455	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0012号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0120　二次覆工　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0450) 二次覆工（仕上り内径φ2000） 材工共					
	97.2	m			
(TJ0450) 二次覆工（仕上り内径φ2000） 材工共					
	48.2	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0013号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0130　発進坑口　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0220) 発進坑口工（上流側）					第0041号単価表
	1	箇所			
(SJ0230) 発進坑口工（下流側）					第0046号単価表
	1	箇所			
合　計					
	1	式			円／式

第0014号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0210　到達坑口　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0240) 到達坑口工					第0047号単価表
	2	箇所			
合　計					
	1	式			円／式

第0015号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0140　支圧壁　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0250) 支圧壁工					第0048号単価表
	2	箇所			
合　計					
	1	式			円／式

第0016号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0220　推進用機器据付撤去　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0260) 推進用機器据付撤去工 据付・撤去	2	箇所			第0051号単価表
合　計					
	1	式			円／式

第0017号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0150　立坑内作業床　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0270) 推進用作業床	1	式			第0052号単価表
(SJ0310) シールド用作業床	1	式			第0060号単価表
合　計					
	1	式			円／式

第0018号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0160　シールド機据付　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0340) シールド機据付	2	台			第0065号単価表
(SJ0350) ジャッキ筒据付	2	台			第0066号単価表
合　計					
	1	式			円／式

第0019号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0230　シールド機解体残置　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0360) シールド機解体残置工					第0067号単価表
	1	箇所			
(SJ0370) ジャッキ筒解体残置工					第0068号単価表
	1	箇所			
(SJ0380) シールド機搬出工					第0069号単価表
	1	箇所			
(SJ0390) ジャッキ筒搬出工					第0070号単価表
	1	箇所			
合　計					
	1	式			円／式

第0020号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0170　鏡切り　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0400) 鏡切り工 H形鋼					第0071号単価表
	44	m			
(SJ0410) 鏡切り工 ライナープレート					第0072号単価表
	44	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0021号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0180　軌条設備　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0420) レール損料					第0073号単価表
	1	式			
(SJ0430) 鋼材賃料（上流側）					第0074号単価表
	1	式			
(SJ2020) 鋼材賃料（下流側）					第0075号単価表
	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

第0022号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0190　殻運搬　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB227010) 殻運搬					第0076号単価表
J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,J02=機械積込,J03=有り,J04=14.4km以下,J13=全ての費用	28.9	m3			上流側
(CB227010) 殻運搬					第0076号単価表
J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,J02=機械積込,J03=有り,J04=14.4km以下,J13=全ての費用	27.9	m3			下流側
合　計					
	1	式			円／式

第0023号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0200　殻処分　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z132597010) 廃材処理料（東部地区） 無筋Ｃｏ殻					
	28.9	m3			上流側
(Z132597010) 廃材処理料（東部地区） 無筋Ｃｏ殻					
	27.9	m3			下流側
合　計					
	1	式			円／式

第0024号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0250　配管設備　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0460) 配管設備工（設置・撤去） 排水用（抗外作業）口径200mm未満					第0077号単価表
	45.7	m			
(SJ0520) 鋼管損料（配管設備） 上流側					第0078号単価表
	1	式			
(SJ0570) 鋼管損料（配管設備） 下流側					第0079号単価表
	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

第0025号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0260　換気設備（上流側）　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0530) 換気設備工（設置・撤去） 抗外作業　口径500mm以下					第0080号単価表
	15	m			
(SJ0540) 換気設備工（設置・撤去） 坑内作業　口径500mm以下					第0081号単価表
	718	m			
(SJ0550) 送気管					第0082号単価表
	1	式			
(SJ0560) 機械器具損料 換気設備					第0083号単価表
	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

第0026号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0280　換気設備（下流側）　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0530) 換気設備工（設置・撤去） 抗外作業　口径500mm以下					第0080号単価表
	21.7	m			
(SJ0540) 換気設備工（設置・撤去） 坑内作業　口径500mm以下					第0081号単価表
	583.7	m			
(SJ0580) 計装工事費					第0084号単価表
	1	式			
(SJ0590) 送気管					第0085号単価表
	1	式			
(SJ0600) 機械器具損料 換気設備					第0086号単価表
	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

第0027号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0270　通信配線設備　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0440) 通信配線設備工 上流側					第0087号単価表
	1	式			
(SJ0610) 通信配線設備工 下流側					第0088号単価表
	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

第0028号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0290　立坑クレーン設備　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG05320) 立坑クレーン設備工					第0089号単価表
J01=設置・撤去,J02=標準(1.0)	2	箇所			
合　計					
	1	式			円／式

第0029号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0310　トラバーサ設置・撤去　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0620) トラバーサ設置工					第0090号単価表
	3.6	t			
(SJ0630) トラバーサ撤去工					第0091号単価表
	3.6	t			
(TJ1780) 機械器具損料 トラバーサ					
	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

第0030号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0320　裏込注入設備　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG05530) 裏込注入設備設置撤去工					第0092号単価表
J01=設置・撤去,J02=標準(1.0)	1	箇所			
(DKG02840) 高濃度泥水注入設備工					第0093号単価表
J01=組立・撤去,J02=標準(1.0)	1	箇所			
合　計					
	1	式			円／式

第0031号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0330　添加材注入設備　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG02840) 高濃度泥水注入設備工					第0093号単価表
J01=組立・撤去,J02=標準(1.0)	1	箇所			
合　計					
	1	式			円／式

第0032号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0340　送排泥設備　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG02850) 吸泥排土設備工					第0094号単価表
J01=組立・撤去,J02=標準(1.0)	3	箇所			
(DKG02860) 排土貯留槽設置撤去工					第0095号単価表
J01=20m3,J02=設置･撤去,J03=標準(1.0)	2	箇所			
(DKG02872) 管内設備撤去工					第0096号単価表
J01=2,000mm,J02=718 m	1	式			上流側
(DKG02872) 管内設備撤去工					第0098号単価表
J01=2,000mm,J02=582 m	1	式			下流側
合　計					
	1	式			円／式

第0033号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0350　シールド用水替　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG05510) シールド水替工（常時排水）					第0099号単価表
J01=0～40㎥/ｈ未満,J02=239 日	1	式			上流側
(DKG05510) シールド水替工（常時排水）					第0100号単価表
J01=0～40㎥/ｈ未満,J02=185 日	1	式			下流側
合　計					
	1	式			円／式

第0034号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0680　空伏せ工　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0910) No.2　到達立坑 φ2000mm					第0101号単価表
	1.35	m			
(SJ0920) No.3　発進立坑（上流側） φ2000mm					第0107号単価表
	2.69	m			
(SJ0930) No.3　発進立坑（下流側） φ2000mm					第0108号単価表
	2.49	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0035号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0410　鋼管さや管推進工法　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0970) 鋼管さや管方式推進工法 No.4　φ1000					
	1	式			
(TJ0980) 鋼管さや管方式推進工法 No.7　φ500					
	1	式			
(TJ0990) 鋼管さや管方式推進工法 No.35　φ1000					
	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

第0036号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0440　No.1　特殊マンホール　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0820) 壁立上り工					第0109号単価表
	1	式			
(SJ0810) 材料購入費					第0118号単価表
	1	式			
(WB252110) 足場工					第0119号単価表
J01=単管足場,J02=必要,J03=標準(1.0)	34.8	掛m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0037号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0450　No.2　特殊マンホール　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0830) 壁立上り工					第0120号単価表
	1	式			
(SJ0840) 材料購入費					第0124号単価表
	1	式			
(WB252110) 足場工					第0106号単価表
J01=手摺先行型枠組足場,J02=必要,J03=標準(1.0)	90.3	掛m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0038号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0460　No.3　特殊マンホール　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0940) 壁立上り工					第0125号単価表
	1	式			
(SJ1010) 材料購入費					第0144号単価表
	1	式			
(WB252110) 足場工		【夜】			第0145号単価表
J01=手摺先行型枠組足場,J02=必要,J03=標準(1.0)	280	掛m2			
(SJ2100) 巻立コンクリート 1号連結ブロック部					第0146号単価表
	1	箇所			
合　計					
	1	式			円／式

第0039号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0470　No.4　特殊マンホール　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0950) 壁立上り工					第0148号単価表
	1	式			
(SJ1000) 材料購入費					第0151号単価表
	1	式			
(SJ2100) 巻立コンクリート 1号連結ブロック部					第0146号単価表
	1	箇所			
合　計					
	1	式			円／式

第0040号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0480　No.5　特殊マンホール　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0960) 壁立上り工					第0152号単価表
	1	式			
(SJ0970) 材料購入費					第0153号単価表
	1	式			
(SJ2100) 巻立コンクリート 1号連結ブロック部					第0146号単価表
	1	箇所			
合　計					
	1	式			円／式

第0041号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0490　No.6　特殊マンホール　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0980) 壁立上り工					第0154号単価表
	1	式			
(SJ0990) 材料購入費					第0155号単価表
	1	式			
(SJ2100) 巻立コンクリート 1号連結ブロック部					第0146号単価表
	1	箇所			
合　計					
	1	式			円／式

第0042号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0500　No.7　特丸2号マンホール　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ1030) 組立マンホール工					第0156号単価表
	1	箇所			
(DKG01730) 蓋(受枠とも)及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付工		【夜】			第0127号単価表
J01=調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用しない,J02=標準以外,J03=1.3	1	組			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ		【夜】			第0157号単価表
J01=無筋・鉄筋構造物,J02=人力打設,J03=24-8-25(20)(高炉),J05=一般養生,J07=無し,J13=全ての費用	0.1	m3			
(SJ1020) 材料購入費					第0158号単価表
	1	式			
(CB240210) 型枠		【夜】			第0130号単価表
J01=一般型枠,J02=鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	0.4	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0043号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0510　No.8　特殊マンホール　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ1040) 組立式マンホール工					第0159号単価表
	1	箇所			
(DKG01730) 蓋(受枠とも)及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付工		【夜】			第0127号単価表
J01=調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用しない,J02=標準以外,J03=1.3	1	組			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ		【夜】			第0157号単価表
J01=無筋・鉄筋構造物,J02=人力打設,J03=24-8-25(20)(高炉),J05=一般養生,J07=無し,J13=全ての費用	19.1	m3			
(CB240210) 型枠		【夜】			第0129号単価表
J01=一般型枠,J02=鉄筋・無筋構造物	1.9	m2			
(CB240210) 型枠		【夜】			第0130号単価表
J01=一般型枠,J02=鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	3.9	m2			
(DKG01715) 足掛け金物設置工		【夜】			第0132号単価表
	2	箇所			
(SJ1060) マンホール用可とう継手設置工 VUφ300mm　貼付					第0160号単価表
	2	箇所			
(SJ1070) 強化プラスチック複合管 φ1200mm					第0161号単価表
	2	m			
(SJ1050) 材料購入費					第0164号単価表
	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

第0044号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0520　No.35_102-1 特丸３号マンホール　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01765) 組立マンホール工(市場単価)					第0165号単価表
J01=３号,J02=4m超～5m以下,J03=4箇所以上,J04=有,J05=有	1	箇所			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ		【夜】			第0128号単価表
J01=無筋･鉄筋構造物,J02=ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,J03=24-8-25(20)(高炉),J04=10m3以上100m3未満,J05=一般養生,J06=延長無し,J13=全ての費用	0.3	m3			
(CB221110) 基礎砕石		【夜】			第0149号単価表
J01=17.5cmを超え20.0cm以下,J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,J03=全ての費用	4.9	m2			
(SJ1060) マンホール用可とう継手設置工 VUφ300mm　貼付					第0160号単価表
	2	箇所			
(SJ1090) マンホール削孔工					第0166号単価表
	1	式			
(SJ1080) 材料購入費					第0168号単価表
	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

第0045号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1090　No.35_35-1特丸1号マンホール　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01750) 底部工(組立式)		【夜】			第0169号単価表
J01=再生ｸﾗｯｼｬｰﾌﾟﾝ(40-0),J02=砕石の面積 0.96 m2,J03=砕石の厚さ 0.2 m,J04=0.165 m3,J05=各種,J06=養生 無し,J07=無し,J08=m2/箇所 0.687,J09=mm 20,J10=普通,J11=1：2	1	箇所			
(DKG01765) 組立マンホール工(市場単価)					第0173号単価表
J01=１号,J02=3m以下,J03=4箇所未満,J04=無,J05=有	1	箇所			
(SJ1970) 材料購入費 特丸１号マンホール					第0174号単価表
	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

第0046号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0420　No.1　矩形ライナープレート立坑　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0850) 管路土工					第0175号単価表
	1	式			
(SJ0860) ライナープレート式土留工					第0185号単価表
	1	式			
(SJ0890) 管路路面覆工					第0192号単価表
	1	式			
(SJ1150) 立坑基礎工					第0204号単価表
	1	式			
(DKG05340) 仮設階段設置撤去工(設置・撤去) J01=標準(1.0)					第0205号単価表
	4	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0047号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0430　No.2　矩形ライナープレート立坑　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ1180) 管路土工					第0206号単価表
	1	式			
(SJ1190) ライナープレート式土留工					第0211号単価表
	1	式			
(SJ1240) 管路路面覆工					第0214号単価表
	1	式			
(SJ1280) 立坑基礎工					第0218号単価表
	1	式			
(DKG05340) 仮設階段設置撤去工(設置・撤去)					第0219号単価表
J01=標準(1.0)	10.9	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0048号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0530　No.3　矩形ライナープレート立坑　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ1310) 管路土工					第0220号単価表
	1	式			
(SJ1320) ライナープレート式土留工					第0233号単価表
	1	式			
(SJ1380) 管路路面覆工					第0247号単価表
	1	式			
(SJ1390) 立坑基礎工					第0258号単価表
	1	式			
(DKG05340) 仮設階段設置撤去工(設置・撤去)		【夜】			第0259号単価表
J01=標準以外,J02=1.3	26.4	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0049号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0540　No.4　φ3500ライナープレート立坑　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ1450) 管路土工					第0260号単価表
	1	式			
(SJ1460) ライナープレート式土留工					第0272号単価表
	1	式			
(SJ1470) 管路路面覆工					第0274号単価表
	1	式			
(SJ1480) 立坑基礎工					第0282号単価表
	1	式			
(SJ1520) 推進架台基礎					第0283号単価表
	1	式			
(DKG05340) 仮設階段設置撤去工(設置・撤去)		【夜】			第0285号単価表
J01=標準以外,J02=1.3	11	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0050号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0550　No.5　φ3500ライナープレート立坑　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ1530) 管路土工					第0286号単価表
	1	式			
(SJ1540) ライナープレート式土留工					第0289号単価表
	1	式			
(SJ1550) 管路路面覆工					第0290号単価表
	1	式			
(SJ1560) 立坑基礎工					第0293号単価表
	1	式			
(DKG05340) 仮設階段設置撤去工(設置・撤去)		【夜】			第0294号単価表
J01=標準以外,J02=1.3	11.5	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0051号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0560　No.6　φ3500ライナープレート立坑　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ1600) 管路土工					第0295号単価表
	1	式			
(SJ1610) ライナープレート式土留工					第0297号単価表
	1	式			
(SJ1620) 管路路面覆工					第0298号単価表
	1	式			
(SJ1630) 立坑基礎工					第0301号単価表
	1	式			
(DKG05340) 仮設階段設置撤去工(設置・撤去)		【夜】			第0302号単価表
J01=標準以外,J02=1.3	11.8	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0052号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0570　No.7　φ2000ライナープレート立坑　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ1650) 管路土工					第0303号単価表
	1	式			
(SJ1660) ライナープレート式土留工					第0307号単価表
	1	式			
(SJ1670) 管路路面覆工					第0309号単価表
	1	式			
(SJ1680) 立坑基礎工					第0314号単価表
	1	式			
(DKG05340) 仮設階段設置撤去工(設置・撤去)		【夜】			第0315号単価表
J01=標準以外,J02=1.3	12.1	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0053号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0580　No.8　φ3000ケーシング立坑　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ1680) 鋼製ケーシング式土留工 φ3000　H=15.11m	1	箇所			夜間
(DKG01090) 機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ） J01=再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40),J02=m3/100m3,J03=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3,J05=下水道工事（1.20）	【夜】 0.9	m3			第0226号単価表
(DKG05340) 仮設階段設置撤去工(設置・撤去) J01=標準以外,J02=1.3	【夜】 15.1	m			第0316号単価表
(DKG04305) 円形覆工板開閉工 J01=φ2500mm	【夜】 28	回			第0317号単価表
合　計					
	1	式			円／式

第0054号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0590　No.35_102-1　φ2500ライナープレート立坑　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ1700) 管路土工					第0318号単価表
	1	式			
(SJ1710) ライナープレート式土留工					第0319号単価表
	1	式			
(SJ1720) 管路路面覆工					第0320号単価表
	1	式			
(SJ1730) 立坑基礎工					第0323号単価表
	1	式			
(SJ1740) ガイドコンクリート					第0324号単価表
	1	式			
(DKG05340) 仮設階段設置撤去工(設置・撤去)		【夜】			第0325号単価表
J01=標準以外,J02=1.3	5	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0055号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0690　管路掘削　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG00100) 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)		【夜】			第0326号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3	17.8	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0056号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0700　管路埋戻　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01085) 機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）		【夜】			第0328号単価表
J01=再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40),J02=m3/100m3,J03=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3,J05=下水道工事(1.20)	6.4	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0057号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0710　発生土処理　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0329号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3,J02=有,J06=12.0km以下,J07=良好	17.8	m3			
(Z132542200) 発生土処分料 指定Ａ（横須賀市長坂受入地）	17.8	ｍ３			
合　計					
	1	式			円／式

第0058号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0720　埋戻土運搬　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0329号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3,J02=有,J06=12.0km以下,J07=良好	6.4	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0059号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1060　鉄筋コンクリート管　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01150) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工		【夜】			第0330号単価表
J01=φ500mm	5.3	m			
(DKG01208) 砂基礎工（市場単価）		【夜】			第0331号単価表
J01=機械施工,J02=10m3未満,J03=無,J04=有,J05=再生砂/RC-10	4.3	m3			
(SJ1940) 材料購入費					第0332号単価表
	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

第0060号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0240　アルミ矢板土留　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01296) 矢板工(アルミ矢板建込工)		【夜】			第0333号単価表
J01=3.0m以下,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ,J04=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3	5.2	m			
(DKG01298) 矢板工(アルミ矢板引抜工)		【夜】			第0334号単価表
J01=3.0m以下,J02=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,J05=標準(1.0)	5.2	m			
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)		【夜】			第0335号単価表
J01=設置,J02=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ,J03=2段	5.2	m			
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)		【夜】			第0336号単価表
J01=撤去,J02=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ,J03=2段	5.2	m			
(SJ1950) アルミ矢板賃料・基本料					第0337号単価表
	1	式			
(SJ1960) 土留支保材賃料・基本料					第0338号単価表
	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

第0061号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA1070　開削水替　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ2140) 開削水替工					第0339号単価表
	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

第0062号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA1080　取付管　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01171) 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工（市場単価）					第0343号単価表
J01=呼び径 300mm,J02=20ｍ未満,J03=無,J04=有	10.3	m			
(DKG00100) 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)		【夜】			第0326号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.13m3	9.4	m3			
(DKG01208) 砂基礎工（市場単価）		【夜】			第0344号単価表
J01=機械施工,J02=10m3未満,J03=無,J04=有,J05=各種,J06=1.26	3.5	m3			
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬		【夜】			第0345号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3,J02=有,J06=2.0km以下,J07=良好	3.5	m3			
(Z132542200) 発生土処分料 指定Ａ（横須賀市長坂受入地）					
	5.9	ｍ３			
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0329号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3,J02=有,J06=12.0km以下,J07=良好	5.9	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0063号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0600　立坑部　薬液注入　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ2030) No.1　立坑					第0346号単価表
	1	式			
(SJ2040) No.2　立坑					第0354号単価表
	1	式			
(SJ2050) No.3　立坑					第0357号単価表
	1	式			
(SJ2060) No.4　立坑					第0364号単価表
	1	式			
(SJ2070) No.5　立坑					第0366号単価表
	1	式			
(SJ2080) No.6　立坑					第0368号単価表
	1	式			
(SJ2090) No.7　立坑					第0370号単価表
	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

第0064号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0300　殻運搬　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB224990) ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬		【夜】			第0372号単価表
J01=有り,J03=8.5km以下	25.7	m3			立坑部
(CB224990) ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬		【夜】			第0372号単価表
J01=有り,J03=8.5km以下	49	m3			本復旧
合　計					
	1	式			円／式

第0065号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0750　殻処分　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z132597000) 廃材処理料（東部地区） ＡＳ殻	25.7	m3			立坑部
(Z132597000) 廃材処理料（東部地区） ＡＳ殻	49	m3			本復旧
(Z132597050) 廃材処理料（東部地区） 夜間処理費	25.7	m3			
(Z132597050) 廃材処理料（東部地区） 夜間処理費	49	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0066号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0820　舗装版切断　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断		【夜】			第0373号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cm以下,J05=全ての費用	170.3	m			立坑部
(Z132543710) 舗装版切断濁水処分費（東部地区） アスファルト舗装版					
	0.48	m3			立坑部
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級					
	1	回			
(CB430510) 舗装版切断		【夜】			第0373号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cm以下,J05=全ての費用	157.3	m			本復旧
(Z132543710) 舗装版切断濁水処分費（東部地区） アスファルト舗装版					
	0.43	m3			本復旧
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級					
	1	回			
合　計					
	1	式			円／式

第0067号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0830　舗装版破砕　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430310) 舗装版破砕		【夜】			第0374号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=無し,J03=必要,J04=15cm以下,J06=有り,J07=全ての費用	228	m2			立坑部
(CB430310) 舗装版破砕		【夜】			第0374号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=無し,J03=必要,J04=15cm以下,J06=有り,J07=全ての費用	525.9	m2			本復旧
(WB810420) ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去(再設置)					第0375号単価表
J01=撤去及び再設置,J02=直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm,J03=再生砂,J04=30 mm,J05=100m2未満,J06=無,J07=無	36.5	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0068号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0840　管路掘削　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG00110) 機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		【夜】			第0376号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.45m3	75.3	m3			本復旧
合　計					
	1	式			円／式

第0069号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0860　発生土処理　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0184号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.45m3(ｸﾚｰﾝ付含む),J02=有,J04=12.5km以下,J07=良好	75.3	m3			本復旧
(Z132597040) 廃材処理料（東部地区） 路盤材（上層・下層）					
	75.3	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0070号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0890　下層路盤（車道・路肩部）　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410030) 下層路盤(車道･路肩部)		【夜】			第0378号単価表
J01=500 mm,J02=3層施工,J03=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40,J04=全ての費用	88.1	m2			立坑部
(CB410030) 下層路盤(車道･路肩部)		【夜】			第0379号単価表
J01=350 mm,J02=2層施工,J03=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40,J04=全ての費用	73.3	m2			立坑部
(CB410030) 下層路盤(車道･路肩部)		【夜】			第0380号単価表
J01=100 mm,J02=1層施工,J03=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40,J04=全ての費用	24.1	m2			本復旧
(CB410030) 下層路盤(車道･路肩部)		【夜】			第0381号単価表
J01=200 mm,J02=1層施工,J03=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40,J04=全ての費用	22.4	m2			本復旧
(CB410030) 下層路盤(車道･路肩部)		【夜】			第0382号単価表
J01=300 mm,J02=2層施工,J03=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40,J04=全ての費用	5	m2			本復旧
合　計					
	1	式			円／式

第0071号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0900　下層路盤（歩道部）　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410031) 下層路盤(歩道部)		【夜】			第0383号単価表
J01=220 mm, J02=2層施工, J03=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40, J04=全ての費用	31.2	m2			立坑部
合　計					
	1	式			円／式

第0072号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0910　上層路盤（車道・路肩部）　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410040) 上層路盤(車道･路肩部)		【夜】			第0384号単価表
J01=再生粒度調整砕石 RM-40, J03=mm, J04=mm, J05=mm, J06=350 mm, J07=3層施工, J09=全ての費用	88.1	m2			立坑部
(CB410040) 上層路盤(車道･路肩部)		【夜】			第0385号単価表
J01=再生粒度調整砕石 RM-40, J03=mm, J04=mm, J05=mm, J06=200 mm, J07=2層施工, J09=全ての費用	77.8	m2			立坑部
(CB410040) 上層路盤(車道･路肩部)		【夜】			第0386号単価表
J01=再生粒度調整砕石 RM-40, J03=mm, J04=mm, J05=mm, J06=140 mm, J07=1層施工, J09=全ての費用	26	m2			立坑部
(CB410040) 上層路盤(車道･路肩部)		【夜】			第0387号単価表
J01=再生粒度調整砕石 RM-40, J03=mm, J04=mm, J05=mm, J06=150 mm, J07=1層施工, J09=全ての費用	115.4	m2			本復旧
(CB410040) 上層路盤(車道･路肩部)		【夜】			第0388号単価表
J01=再生瀝青安定処理材(40), J02=1.4m未満(仕上厚50mm以下), J03=50 mm, J04=mm, J05=mm, J06=mm, J08=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3, J09=全ての費用	154.3	m2			本復旧
合　計					
	1	式			円／式

第0073号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0930　基層（車道・路肩部）　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410240) 基層(車道･路肩部) J01=1.4m以上3.0m以下,J02=mm,J03=mm,J04=50mm,J05=再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20),J06=無し,J07=全ての費用	476.6	【夜】 m2			第0389号単価表
(CB410240) 基層(車道･路肩部) J01=1.4m以上3.0m以下,J02=mm,J03=mm,J04=50mm,J05=改質As 粗粒 II型(20)DS5000,J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,J07=全ての費用	245.5	【夜】 m2			第0390号単価表
合　計					
	1	式			円／式

第0074号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0950　表層（車道・路肩部）　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410260) 表層(車道･路肩部) J01=1.4m以上3.0m以下,J02=mm,J03=mm,J04=50mm,J05=再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),J06=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,J07=全ての費用	196.7	【夜】 m2			第0391号単価表 立坑部
(CB410260) 表層(車道･路肩部) J01=1.4m以上3.0m以下,J02=mm,J03=mm,J04=50mm,J05=再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),J06=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,J07=全ての費用	59.6	【夜】 m2			第0391号単価表 立坑部　擦付舗装
(CB410260) 表層(車道･路肩部) J01=1.4m以上3.0m以下,J02=mm,J03=mm,J04=50mm,J05=再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),J06=ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,J07=全ての費用	272.3	【夜】 m2			第0391号単価表 本復旧
(CB410510) 排水性舗装･表層(車道･路肩部) J01=1.4m未満,J02=50mm,J03=mm,J04=無し,J06=ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13),J07=ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)	6.4	【夜】 m2			第0392号単価表
合　計					
	1	式			円／式

第0075号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0960　表層（歩道部）　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410261) 表層(歩道部) J01=1.4m以上,J02=mm,J03=mm,J04=30 mm,J05=再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,J07=全ての費用	31.2	m2			第0393号単価表 立坑部
(CB410261) 表層(歩道部) J01=1.4m以上,J02=mm,J03=mm,J04=30 mm,J05=再生密粒度ｱｽｺﾝ(20),J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,J07=全ての費用	245.5	m2			第0393号単価表 本復旧
合　計					
	1	式			円／式

第0076号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1010　溶融式区画線　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB821210) 区画線設置 J01=有り,J02=溶融式手動,J03=無し,J04=実線15cm,J05=有り,J06=1.5mm,J07=無し,J08=無し,J09=含有量15～18%,J11=白,J12=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,J13=全ての費用	87	m			第0394号単価表
(WB821210) 区画線設置 J01=有り,J02=溶融式手動,J03=無し,J04=実線45cm,J05=有り,J06=1.5mm,J07=無し,J08=無し,J09=含有量15～18%,J11=白,J12=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,J13=全ての費用	64	m			第0395号単価表
(WB821210) 区画線設置 J01=有り,J02=溶融式手動,J03=無し,J04=実線15cm,J05=有り,J06=1.5mm,J07=無し,J08=無し,J09=含有量15～18%,J11=黄 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ,J12=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,J13=全ての費用	27.7	m			第0396号単価表
合　計					
	1	式			円／式

第0077号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0990　既設構造物撤去　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB422550) 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去					第0397号単価表
J01=処分	26.9	m			
(WB810770) 防護柵(横断･転落防止柵)撤去工					第0398号単価表
J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,J02=ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,J03=3m,J04=無,J05=無	3.7	m			
(WB810760) 防護柵(横断･転落防止柵)設置工					第0399号単価表
J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,J02=ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,J03=3m,J05=100m未満,J07=無	3.7	m			
(DKN80120) 防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)					第0400号単価表
J01=土中建込･標準型,J02=Gr-A-4E,J03=無,J04=無	2.1	m			
(DKN80100) 防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)					第0401号単価表
J01=土中建込,J02=Gr-A-4E 塗装品,J03=21m未満,J04=無,J05=無,J06=無	2.1	m			
(WB824010) 構造物とりこわし					第0402号単価表
J01=無筋構造物,J02=機械施工,J03=有り,J04=有り,J05=必要	5.2	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0078号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1000　コンクリート塊運搬処理　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB227010) 殻運搬					第0232号単価表
J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,J02=機械積込,J03=有り,J04=8.0km以下,J13=全ての費用	15.5	m3			
(Z132597010) 廃材処理料（東部地区） 無筋Ｃｏ殻					
	15.5	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0079号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0920　既設構造物復旧　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ1770) 現場打ち側溝 240×520					第0403号単価表
	10.1	m			
(SJ1780) 歩車道境界ブロック					第0406号単価表
	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

第0080号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0940　発進基地整備　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210100) 掘削					第0410号単価表
J01=土砂,J02=ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ,J03=有り,J05=普通土30,000m3未満･湿地軟弱土	1,037.1	m3			
(CB220010) 法面整形					第0411号単価表
J01=切土部,J03=無し,J04=ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,J05=全ての費用	318.3	m2			
(CB210610) 整地					第0412号単価表
J01=敷均し(ﾙｰｽﾞ),J02=10,000m3未満,J03=無し	1,524.2	m3			
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0184号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.45m3(ｸﾚｰﾝ付含む),J02=有,J04=12.5km以下,J07=良好	1,037.1	m3			
(Z132542200) 発生土処分料 指定Ａ（横須賀市長坂受入地）					
	1,037.1	ｍ３			
(WB251330) 鋼矢板圧入(Nmax≦25)					第0413号単価表
J01=陸上,J02=III型,J03=12m以下	83	枚			
(Z001030001) 鋼矢板 SY295					
	57.27	t			
合　計					
	1	式			円／式

第0081号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0970　管路土工　　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210030) 床掘り		【夜】			第0416号単価表
J01=土砂,J02=平均施工幅1m以上2m未満,J03=切梁腹起式,J04=有り	512.8	m3			
(CB210410) 埋戻し		【夜】			第0417号単価表
J01=最大埋戻幅1m以上4m未満	307.4	m3			
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	307.4	m3			
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0184号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.45m3(ｸﾚｰﾝ付含む),J02=有,J04=12.5km以下,J07=良好	418.9	m3			
(Z132542200) 発生土処分料 指定Ａ（横須賀市長坂受入地）					
	418.9	ｍ３			
合　計					
	1	式			円／式

第0082号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA0980　管布設工　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01180) 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ管布設工		【夜】			第0418号単価表
J01=φ1100	17.2	m			
(DKG01150) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工		【夜】			第0419号単価表
J01=φ1200mm,J02=標準(1.0)	14.1	m			
(DKG01150) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工					第0420号単価表
J01=φ300mm	14.4	m			
(DKG01171) 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工（市場単価）					第0422号単価表
J01=呼び径 300mm,J02=20ｍ以上,J03=無,J04=無	35.4	m			
(SJ1790) 材料購入費					第0423号単価表
	1	式			
(SJ1800) 管継手工 φ300×φ300					第0424号単価表
	4	箇所			
(SJ1810) 管継手工 φ1200×φ1200					第0425号単価表
	4	箇所			
(DKG01950) ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）					第0426号単価表
J01=ます径 300mm,J02=5箇所未満,J03=無,J04=無,J05=計上しない	3	箇所			
合　計					
	1	式			円／式

第0083号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA1020　管基礎工　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01208) 砂基礎工（市場単価）		【夜】			第0427号単価表
J01=機械施工,J02=10m3以上,J03=有,J04=有,J05=再生砂/RC-10	22.6	m3			
(DKG01203) 砕石基礎工（市場単価）		【夜】			第0428号単価表
J01=機械施工,J02=10m3以上,J03=有,J04=有,J05=再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ（RC-40）	73.3	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0084号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1030　管路土留工　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01296) 矢板工(アルミ矢板建込工)		【夜】			第0429号単価表
J01=2.0m以下,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ,J04=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3	170.4	m			
(DKG01298) 矢板工(アルミ矢板引抜工)		【夜】			第0430号単価表
J01=2.0m以下,J02=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,J05=標準以外,J06=1.3	170.4	m			
(DKG01296) 矢板工(アルミ矢板建込工)		【夜】			第0431号単価表
J01=2.5m以下,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ,J04=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3	28.8	m			
(DKG01298) 矢板工(アルミ矢板引抜工)		【夜】			第0432号単価表
J01=2.5m以下,J02=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,J05=標準以外,J06=1.3	28.8	m			
(DKG01296) 矢板工(アルミ矢板建込工)		【夜】			第0433号単価表
J01=3.5m以下,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ,J04=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3	98.8	m			
(DKG01298) 矢板工(アルミ矢板引抜工)		【夜】			第0434号単価表
J01=3.5m以下,J02=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,J05=標準以外,J06=1.3	98.8	m			
(DKG01296) 矢板工(アルミ矢板建込工)		【夜】			第0435号単価表
J01=3.8m以下,J02=ﾊﾞｯｸﾎｳ,J04=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3	27.8	m			
(DKG01298) 矢板工(アルミ矢板引抜工)		【夜】			第0436号単価表
J01=3.8m以下,J02=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ,J05=標準以外,J06=1.3	27.8	m			
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)		【夜】			第0437号単価表
J01=設置,J02=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ,J03=1段	170.4	m			
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)		【夜】			第0438号単価表
J01=撤去,J02=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ,J03=1段	170.4	m			
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)		【夜】			第0335号単価表
J01=設置,J02=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ,J03=2段	28.8	m			
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)		【夜】			第0336号単価表
J01=撤去,J02=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ,J03=2段	28.8	m			

第0084号　下位内訳書　　1　式　当り
AMA1030　管路土留工　適用年版 T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)		【夜】			第0335号単価表
J01=設置,J02=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ,J03=2段	98.8	m			
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)		【夜】			第0336号単価表
J01=撤去,J02=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ,J03=2段	98.8	m			
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)		【夜】			第0439号単価表
J01=設置,J02=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ,J03=3段	27.8	m			
(DKG01355) 土留支保工(軽量金属支保工)		【夜】			第0440号単価表
J01=撤去,J02=水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ,J03=3段	27.8	m			
(SJ1820) アルミ矢板賃料・基本料 供用日30日	1	式			第0441号単価表
(SJ1830) 土留支保材賃料・基本料 供用日30日	1	式			第0442号単価表
合　計					
	1	式			円／式

第0085号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1040　管撤去工　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01153) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管撤去工					第0443号単価表
J01=φ300mm	14.4	m			
(DKG01175) 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工					第0444号単価表
J01=φ300mm	35.4	m			
(WB824010) 構造物とりこわし					第0445号単価表
J01=鉄筋構造物,J02=機械施工,J03=有り,J04=有り,J05=必要	6.2	m3			
(CB227010) 殻運搬		【夜】			第0446号単価表
J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,J02=機械積込,J03=有り,J04=8.0km以下,J13=全ての費用	6.2	m3			
(Z132597020) 廃材処理料（東部地区） 有筋Ｃｏ殻					
	6.2	m3			
(SDKG01180) 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ管撤去工					第0447号単価表
	17.2	m			
(UZA000380) 産業廃棄物処分費 廃プラスチック類（塩ビ管等）					
	3,425	kg			
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬					第0448号単価表
J01=ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,J02=有り,J04=9.0km以下	3.425	t			
合　計					
	1	式			円／式

第0086号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0870　舗装取壊工　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断		【夜】			第0373号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=15cm以下,J05=全ての費用	184.2	m			立坑部
(Z132543710) 舗装版切断濁水処分費（東部地区） アスファルト舗装版	0.699	m3			立坑部
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級	1	回			
(CB430310) 舗装版破砕		【夜】			第0374号単価表
J01=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,J02=無し,J03=必要,J04=15cm以下,J06=有り,J07=全ての費用	153.1	m2			立坑部
(CB224990) ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬		【夜】			第0372号単価表
J01=有り,J03=8.5km以下	13.3	m3			立坑部
(Z132597000) 廃材処理料（東部地区） ＡＳ殻	13.3	m3			本復旧
(Z132597050) 廃材処理料（東部地区） 夜間処理費	13.3	m3			
合　計					
	1	式			円／式

第0087号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0880　舗装仮復旧工　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB410030) 下層路盤(車道･路肩部)		【夜】			第0378号単価表
J01=500 mm, J02=3層施工, J03=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40, J04=全ての費用	122.9	m2			
(CB410040) 上層路盤(車道･路肩部)		【夜】			第0449号単価表
J01=路盤材(砕石各種), J03=mm, J04=mm, J05=mm, J06=350 mm, J07=3層施工, J09=全ての費用	122.9	m2			
(CB410260) 表層(車道･路肩部)					第0450号単価表
J01=1.4m以上3.0m以下, J02=mm, J03=mm, J04=50 mm, J05=再生密粒度ｱｽｺﾝ(20), J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3, J07=全ての費用	122.9	m2			
(CB410031) 下層路盤(歩道部)					第0451号単価表
J01=220 mm, J02=2層施工, J03=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40, J04=全ての費用	30.2	m2			
(CB410261) 表層(歩道部)					第0393号単価表
J01=1.4m以上, J02=mm, J03=mm, J04=30 mm, J05=再生密粒度ｱｽｺﾝ(20), J06=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3, J07=全ての費用	30.2	m2			
合　計					
	1	式			円／式

第0088号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0010　交通誘導警備員　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010211) 交通誘導警備員A					第0452号単価表
		人日			
(WB010212) 交通誘導警備員B					第0453号単価表
		人日			
(WB010211) 交通誘導警備員A		【夜】			第0454号単価表
		人日			
(WB010212) 交通誘導警備員B		【夜】			第0455号単価表
		人日			
合　計					
	1	式			円／式

第0089号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0760　仮設防音ハウス　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ1100) 防音ハウス					第0456号単価表
	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

第0090号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0770　仮設防音工基礎　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210030) 床掘り					第0176号単価表
J01=土砂,J02=標準,J03=無し,J04=無し	118.6	m3			
(DKG01090) 機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0457号単価表
J01=現場発生土,J02=m3/100m3,J03=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3	118.6	m3			
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0459号単価表
J01=排出ガス対策型(第2次)・0.28m3,J02=有,J06=4.5km以下,J07=良好	118.6	m3			
(CB221110) 基礎砕石					第0404号単価表
J01=7.5cmを超え12.5cm以下,J02=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0,J03=全ての費用	139.9	m2			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0460号単価表
J01=無筋・鉄筋構造物,J02=ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,J03=18-8-25(高炉),J04=10m3以上100m3未満,J05=養生無し,J06=延長無し,J13=全ての費用	14	m3			
(CB240210) 型枠					第0461号単価表
J01=一般型枠,J02=均しｺﾝｸﾘｰﾄ	21	m2			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0460号単価表
J01=無筋・鉄筋構造物,J02=ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,J03=18-8-25(高炉),J04=10m3以上100m3未満,J05=養生無し,J06=延長無し,J13=全ての費用	90.6	m3			
(CB240210) 型枠					第0050号単価表
J01=一般型枠,J02=鉄筋・無筋構造物	168	m2			
(WB824010) 構造物とりこわし					第0202号単価表
J01=無筋構造物,J02=機械施工,J03=無し,J04=無し,J05=必要	14	m3			
(WB824010) 構造物とりこわし					第0462号単価表
J01=鉄筋構造物,J02=機械施工,J03=無し,J04=無し,J05=必要	90.6	m3			
(CB227010) 殻運搬					第0203号単価表
J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,J02=機械積込,J03=有り,J04=8.0km以下,J13=全ての費用	14	m3			

第0090号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0770　仮設防音工基礎　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z132597010) 廃材処理料（東部地区） 無筋Ｃｏ殻	14	m3			
(CB227010) 殻運搬 J01=ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,J02=機械積込,J03=有り,J04=8.0km以下,J13=全ての費用	90.6	m3			第0232号単価表
(Z132597020) 廃材処理料（東部地区） 有筋Ｃｏ殻	90.6	m3			
(WB240750) 鉄筋工 加工･組立 J01=加工･組立,J02=一般構造物,J03=SD345 D13,J04=標準	1.039	t			第0103号単価表
(WB240750) 鉄筋工 加工･組立 J01=加工･組立,J02=一般構造物,J03=SD345 D16～D25,J04=標準	0.432	t			第0115号単価表
合　計					
	1	式			円／式

第0091号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0780　受変電設備　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB253820) 高圧受電設備 J01=500KW以下,J02=設置･撤去,J03=1年未満,J04=320 日,J05=設備費含む	1	箇所			第0463号単価表
合　計					
	1	式			円／式

第0092号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0790　配電設備　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB253850) 坑内配電線路					第0466号単価表
J01=高圧 6KV CV 22mm2×3c,J02=設置･撤去,J03=1年未満,J04=設備費含む	725	m			上流側
(WB253850) 坑内配電線路					第0466号単価表
J01=高圧 6KV CV 22mm2×3c,J02=設置･撤去,J03=1年未満,J04=設備費含む	709	m			下流側
(WB253860) ころがし配線					第0467号単価表
J01=低圧 2PNCT 60mm2×3c,J02=設置･撤去,J03=2年未満,J04=設備費含む	20	m			
(WB253860) ころがし配線					第0468号単価表
J01=低圧 2PNCT 38mm2×3c,J02=設置･撤去,J03=2年未満,J04=設備費含む	50	m			
(WB253860) ころがし配線					第0469号単価表
J01=低圧 2PNCT 22mm2×3c,J02=設置･撤去,J03=2年未満,J04=設備費含む	20	m			
(WB253860) ころがし配線					第0470号単価表
J01=低圧 2PNCT 14mm2×3c,J02=設置･撤去,J03=2年未満,J04=設備費含む	20	m			
(WB253860) ころがし配線					第0471号単価表
J01=低圧 2PNCT 8mm2×3c,J02=設置･撤去,J03=2年未満,J04=設備費含む	20	m			
(WB253860) ころがし配線					第0472号単価表
J01=低圧 2PNCT 5.5mm2×3c,J02=設置･撤去,J03=2年未満,J04=設備費含む	50	m			
合　計					
	1	式			円／式

第0093号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0800　電動機設備　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB253870) 低圧電動機設備					第0473号単価表
J01=3回路以下,J02=設置･撤去,J03=2年未満,J04=設備費含む	1	面			
(WB253870) 低圧電動機設備					第0474号単価表
J01=5回路以下,J02=設置･撤去,J03=2年未満,J04=設備費含む	1	面			
(WB253870) 低圧電動機設備					第0475号単価表
J01=7回路以下,J02=設置･撤去,J03=2年未満,J04=設備費含む	2	面			
(WB253870) 低圧電動機設備					第0476号単価表
J01=10回路以下,J02=設置･撤去,J03=2年未満,J04=設備費含む	4	面			
合　計					
	1	式			円／式

第0094号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0810　照明設備　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB253890) 工事用照明					第0477号単価表
J01=設置･撤去(全損),J02=2年未満,J03=設備費含む	9	個			立坑
(WB253890) 工事用照明					第0477号単価表
J01=設置･撤去(全損),J02=2年未満,J03=設備費含む	5	個			防音ハウス
(WB253900) 坑内照明					第0478号単価表
J01=ﾄﾝﾈﾙ長さ 701～890m,J02=設置･撤去,J03=1年未満,J04=設備費含む	709.6	m			上流側
(WB253900) 坑内照明					第0479号単価表
J01=ﾄﾝﾈﾙ長さ 431～590m,J02=設置･撤去,J03=1年未満,J04=設備費含む	573.8	m			下流側
(WB253910) 切羽照明					第0480号単価表
J01=設置･撤去,J02=1年未満,J03=設備費含む	3	個			
合　計					
	1	式			円／式

第0095号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1100　仮設材運搬費　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB010020) 仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄					第0481号単価表
J01=北海道･東北･関東･北陸･中部,J02=10km,J03=km,J04=12m以内,J05=各種(実数入力),J06=0,J07=無,J08=円/t	336.237	t			
(WB010030) 仮設材等の積込み取卸し費					第0482号単価表
J01=積込み､取卸し(往復分)	336.237	t			
合　計					
	1	式			円／式

第0096号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0670　既設建物解体費　　適用年版 T0808

旧横須賀税務署　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ1370) 既設建物解体費 旧横須賀税務署	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

第0097号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA1050　試験掘工　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ1840) 試験堀工（昼間施工） 1.0(W) × 1.0(L) × 1.5(H)	2	箇所			第0483号単価表
(SJ1850) 試験堀工（夜間施工） 1.0(W) × 1.0(L) × 1.5(H)	12	箇所			第0492号単価表
(Z132542700) 舗装版切断濁水運搬費 ダンプトラック２ｔ積級	1	回			
合　計					
	1	式			円／式

第0098号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0380　家屋調査費　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0940) 家屋調査費	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

第0099号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0390　地下水観測費　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0950) 井戸分布調査及び井戸調査 11.66ha	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

第0100号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0850　観測井戸　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ1870) 観測井設置（ボーリングφ86mm） No.1立坑	1	箇所			第0499号単価表
(SJ1880) 観測井設置（ボーリングφ86mm） No.2立坑	1	箇所			第0502号単価表
(SJ1890) 観測井設置（ボーリングφ86mm） No.3立坑	1	箇所			第0504号単価表
(SJ1900) 観測井設置（ボーリングφ86mm） No.4立坑	1	箇所			第0506号単価表
(SJ1910) 観測井設置（ボーリングφ86mm） No.5立坑	1	箇所			第0508号単価表
(SJ1920) 観測井設置（ボーリングφ86mm） No.6立坑	1	箇所			第0510号単価表
(SJ1930) 観測井設置（ボーリングφ86mm） No.35立坑	1	箇所			第0512号単価表
合　計					
	1	式			円／式

第0101号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0730　電力基本料金　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ1510) 電力基本料金 高圧電力203kw					
	1	式			
(TJ1520) 電力基本料金 高圧電力253kw					
	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

第0102号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0740　用水基本料金　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ1530) 用水基本料金					
	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

第0103号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0400　土質試験費　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z149040200) 土砂検定費（溶出28項目） １～２８項目一括実施（別表－１）					
	35	検体			
(Z149040510) 土砂検定費（含有９項目） 含有量試験1～９項目一斉分析（別表３）					
	35	検体			
(SJ0710) 土質試験費					第0514号単価表
	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

第0001号　単価表　　1　式　当り

SJ0030　材料購入費　　適用年版　T0808

上流側　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0210) 推進用鉄筋コンクリート管 50N１種 JC 2000×1200					
	216	本			
(TJ0220) 推進用鉄筋コンクリート管 50N２種 JC 2000×1200					
	58	本			
(TJ0230) 推進用鉄筋コンクリート管 50N１種 JB 2000×1200					
	1	本			
(TJ0240) 推進用鉄筋コンクリート管 50N１種 JB 2000×2430					
	65	本			
(TJ0250) 推進用鉄筋コンクリート管 50N１種 JB 2000×2430（カラー無し）					
	1	本			
(TJ1380) 推進用鉄筋コンクリート管 50N１種 JB 2000×2430（可とう管）					
	1	本			
(TJ0260) 推進用鉄筋コンクリート管 50N１種 JC 2000×1200（可とう管）					
	4	本			
(TJ0270) 推進用鉄筋コンクリート管 50N２種 JC 2000×1200（可とう管）					
	2	本			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0002号　単価表　　1　式　当り

SJ0040　材料購入費　　適用年版　T0808

下流側　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0280) 推進用鉄筋コンクリート管 50N１種AW2 JD 2000×2430					
	2	本			
(TJ0290) 推進用鉄筋コンクリート管 50N１種AW2 JD 2000×2430（可とう管）					
	1	本			
(TJ1390) 推進用鉄筋コンクリート管 50N１種AW2 JD 2000×1200					
	2	本			
(TJ1400) 推進用鉄筋コンクリート管 50N１種AW2 JD 2000×2430（カラー無し）					
	1	本			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0003号　単価表　　1　式　当り

DKG03400　機械器具損料及び電力料　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(MKG0010990)　-00011 機械器具損料（１）泥濃式 上流側	1	式	【損料】		
(MKG0011000)　-00012 機械器具損料（２）泥濃式 上流側	1	式	【損料】		
(MKG0011010)　-00013 機械器具損料（３）泥濃式 上流側	1	式	【損料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 電力量	0	0

第0004号　単価表　　1　式　当り

DKG03400　機械器具損料及び電力料　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(MKG0010990)　-00014 機械器具損料（１）泥濃式 下流側			【損料】		
	1	式			
(MKG0011000)　-00015 機械器具損料（２）泥濃式 下流側			【損料】		
	1	式			
(MKG0011010)　-00016 機械器具損料（３）泥濃式 下流側			【損料】		
	1	式			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

条件名称	入力値	条件値
J01 電力量	0	0

第0005号　単価表　　9.6　m　当り

SJ0640　切羽作業工（普通土）　　適用年版　T0808

上流側　　（上段：前　回　下段：今　回）

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(TJ0350) トンネル特殊工 昼夜２交替単価					
	2	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0006号　単価表　　10.4　m　当り

SJ0650　切羽作業工（普通土）　　適用年版　T0808

下流側　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0350) トンネル特殊工 昼夜２交替単価	2	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0007号　単価表　　9.6　m　当り

SJ0660　坑内作業工（普通土）　　適用年版　T0808

上流側　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0340) トンネル世話役 昼夜２交替単価	2	人			[1]
(TJ0350) トンネル特殊工 昼夜２交替単価	2	人			[1]
(TJ0360) トンネル作業員 昼夜２交替単価	2	人			[1]
(TJ0880) 滑材	1,430	L			
(SJ0670) 高濃度泥水	23.7	m3			第0008号単価表
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.03	1	式			0060
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0008号　単価表　　1　m3　当り

SJ0670　高濃度泥水　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0890) 粘土 クレーサンド	240	k g			
(TJ0900) 増粘剤 テルセローズ	1.8	k g			
(TJ0910) 目詰剤 泥水調整剤	10	k g			
(TJ0410) 水 工事用	0.892	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m3			整数止め切捨て 円／m3

第0009号　単価表　　10.4　m　当り

SJ0680　坑内作業工（普通土）　適用年版　T0808

下流側　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0340) トンネル世話役 昼夜２交替単価					[1]
	2	人			
(TJ0350) トンネル特殊工 昼夜２交替単価					[1]
	2	人			
(TJ0360) トンネル作業員 昼夜２交替単価					[1]
	2	人			
(TJ0880) 滑材					
	1,558	L			
(SJ0670) 高濃度泥水					第0008号単価表
	25.8	m3			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.03					
	1	式			0060
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0010号　単価表　　9.6　m　当り

SJ0690　抗外作業工（普通土）　　適用年版　T0808

上流側　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ2010) 運転手（特殊） 昼夜２交代単価	2	人			
(TJ0320) 特殊作業員 昼夜２交替単価	2	人			
(TJ0330) 普通作業員 昼夜２交替単価	2	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0011号　単価表　　10.4　m　当り

SJ0700　抗外作業工（普通土）　　適用年版　T0808

下流側　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ2010) 運転手（特殊） 昼夜２交代単価	2	人			
(TJ0320) 特殊作業員 昼夜２交替単価	2	人			
(TJ0330) 普通作業員 昼夜２交替単価	2	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0012号　単価表　　100　m3　当り

WB232010　側溝清掃車運搬　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(WK230370) 側溝清掃車運転					第0013号単価表 [1]
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 運搬距離	4	31.0km以下

第0013号　単価表　　1　日　当り

WK230370　側溝清掃車運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0115) 運転手(一般)					[1]
		人			
(Z006702002) 軽油					[1]
		L			
(M001105011) 側溝清掃車[ﾌﾞﾛﾜ式] ﾎｯﾊﾟ収集容量9.0m3 風量40m3/min			【損料】		[1]
		供用日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

第0014号　単価表　　29　m　当り

DKG03140　裏込注入工（泥水式・泥濃式推進）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0121) ﾄﾝﾈﾙ世話役					[1]
		人			
(R0120) ﾄﾝﾈﾙ作業員					[1]
		人			
(R0101) 特殊作業員					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(Y001633000)　-00017 注入材					
		L			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.04					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	10	φ2,000mm
J02 裏込注入諸雑費率	1	昼間施工
J03 土質区分	1	砂質土・粘性土
J04 推進方法	1	元押

第0015号　単価表　　100　箇所　当り

SDKG03150　目地モルタル工　　適用年版　T0808

上流側　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0121) ﾄﾝﾈﾙ世話役					
	5.7	人			0010
(R0120) ﾄﾝﾈﾙ作業員					
	57.1	人			0020
(SDKG01672) ﾓﾙﾀﾙ練					第0016号単価表
	0.25	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			0040
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0016号　単価表

SDKG01672　　ﾓﾙﾀﾙ練

1　　m3　　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
(R0102) 普通作業員					[1]
	2.7	人			0010
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	1.1	人			0020
(Z002002006) ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 25kg袋入					[1]
	0.72	t			0030
(Z002104002) ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 細目					[1]
	0.95	m3			0040
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			0060
合　　計					
	1	m3			整数止め切捨て 円／m3

第0017号　単価表　　100　箇所　当り

SDKG03160　目地モルタル工　　適用年版　T0808

下流側　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0121) ﾄﾝﾈﾙ世話役					
	5.7	人			0010
(R0120) ﾄﾝﾈﾙ作業員					
	57.1	人			0020
(SDKG01672) ﾓﾙﾀﾙ練					第0016号単価表
	0.25	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			0040
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0018号　単価表　　10　m　当り

DKG01150　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0101) 特殊作業員					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(L001130006) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			【賃料】		
		日			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 管径	19	φ2000mm
J02 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0019号　単価表　　1　式　当り

SJ0020　材料購入費（上流側）　　適用年版　T0808

セグメント　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0040) RCセグメント 1000S φ2350×1000 T=175	76	リング			
(TJ0050) RCセグメント 1000T16 φ2350×1000 T=175	49	リング			
(TJ0060) 鋼製セグメント 1000S φ2350×1000 T=100 t=16	16	リング			
(TJ0070) 鋼製セグメント 1000T16 φ2350×1000 T=100 t=16	1	リング			
(TJ0080) 鋼製セグメント 1000S RCジョイント管 φ2350×1000 1000S T=100 t=16	4	リング			
(TJ1410) 鋼製セグメント 1000S 開口補強 φ2350×1000 T=100 t=16 柱部甲1組	1	リング			
(TJ1420) 鋼製セグメント 1000S 開口補強 φ2350×1000 T=100 t=16 開口部乙1組	1	リング			
(TJ1430) 鋼製セグメント 1000S 開口補強 φ2350×1000 T=100 t=16 開口部甲1組	1	リング			
(TJ1440) 鋼製セグメント 1000S 開口補強 φ2350×1000 T=100 t=16 柱部乙1組	1	リング			
(TJ0100) 鋼製セグメント 300S φ2350×300 T=100 t=12	61	リング			
(TJ0110) 鋼製セグメント 300TT32 φ2350×300 T=100 t=12	72	リング			
(TJ0120) 鋼製セグメント 300TT42 φ2350×300 T=100 t=12	94	リング			
(TJ0130) 鋼製セグメント 500S 可とうセグメント φ2350×500 T=100 t=12	2	リング			

第0019号　単価表　　1　式　当り

SJ0020　材料購入費（上流側）　　適用年版　T0808

セグメント　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0180) 推進シールド接続アダプターリング φ2000					
	1	個			
(TJ0190) コーキング材					
	1,410	m			
(TJ0200) シール材（水膨張タイプ） 3t×14w　材工共					
	7,842	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0020号　単価表　　1　式　当り

SJ0010　材料購入費（下流側）　　適用年版　T0808

セグメント　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0040) RCセグメント 1000S φ2350×1000 T=175					
	414	リング			
(TJ0050) RCセグメント 1000T16 φ2350×1000 T=175					
	24	リング			
(TJ2140) RCセグメント 1000T32 φ2350×1000 T=175					
	90	リング			
(TJ0060) 鋼製セグメント 1000S φ2350×1000 T=100 t=16					
	9	リング			
(TJ0080) 鋼製セグメント 1000S RCジョイント管 φ2350×1000 1000S T=100 t=16					
	4	リング			
(TJ0100) 鋼製セグメント 300S φ2350×300 T=100 t=12					
	36	リング			
(TJ0110) 鋼製セグメント 300TT32 φ2350×300 T=100 t=12					
	84	リング			
(TJ0130) 鋼製セグメント 500S 可とうセグメント φ2350×500 T=100 t=12					
	2	リング			
(TJ0180) 推進シールド接続アダプターリング φ2000					
	1	個			
(TJ0190) コーキング材					
	5,957	m			
(TJ0200) シール材（水膨張タイプ） 3t×14w　材工共					
	15,486	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					

	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0021号　単価表　　1　式　当り

SJ0050　覆工セグメント（上流側）　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0070) 切羽及び坑内作業工（普通土） 直線区間					第0022号単価表
	56.9	m			
(SJ0080) 切羽及び坑内作業工（普通土） 曲線区間　200≦R					第0024号単価表
	94.4	m			
(SJ0090) 切羽及び坑内作業工（普通土） 曲線区間　30≦R＜60					第0025号単価表
	25.4	m			
(SJ0100) 切羽及び坑内作業工（普通土） 曲線区間　R<30					第0026号単価表
	29.1	m			
(SJ0110) 切羽及び坑内作業工（普通土） 到達掘進					第0027号単価表
	7	m			
(SJ0130) 可とうセグメント組立費					第0028号単価表
	2	箇所			
(SJ0140) 抗外作業工（普通土） 直線区間					第0029号単価表
	56.9	m			
(SJ0150) 抗外作業工（普通土） 曲線区間　200≦R					第0030号単価表
	94.4	m			
(SJ0160) 抗外作業工（普通土） 曲線区間　30≦R＜60					第0031号単価表
	25.4	m			
(SJ0170) 抗外作業工（普通土） 曲線区間　R<30					第0032号単価表
	29.1	m			
(SJ0180) 抗外作業工（普通土） 到達掘進					第0033号単価表
	7	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					

	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0022号　単価表　　8.4　m　当り

SJ0070　切羽及び坑内作業工（普通土）　　適用年版　T0808

直線区間　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0340) トンネル世話役 昼夜２交替単価					
	2	人			
(TJ0350) トンネル特殊工 昼夜２交替単価					
	4	人			
(TJ0360) トンネル作業員 昼夜２交替単価					
	6	人			
(SJ0210) 高濃度泥水					第0023号単価表
	20.7	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0023号　単価表

SJ0210　　高濃度泥水

1　m3　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0420) 泥水調整剤 グレーサンド泥水安定液					
	240	k g			
(TJ0430) 泥水調整剤 テルセローズCMC 20kg袋					
	1.8	k g			
(TJ0440) 泥水調整剤 アトムブロックW　逸泥防止剤					
	10	k g			
(TJ0410) 水 工事用					
	0.891	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			整数止め切捨て 円／m3

第0024号　単価表　　8.4　m　当り

SJ0080　切羽及び坑内作業工（普通土）　適用年版　T0808

曲線区間　200≦R　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0340) トンネル世話役 昼夜２交替単価	2	人			
(TJ0350) トンネル特殊工 昼夜２交替単価	4	人			
(TJ0360) トンネル作業員 昼夜２交替単価	6	人			
(SJ0210) 高濃度泥水	20.7	m3			第0023号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0025号　単価表　　4.2　m　当り

SJ0090　切羽及び坑内作業工（普通土）　適用年版　T0808

曲線区間　30≦R＜60　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0340) トンネル世話役 昼夜２交替単価	2	人			
(TJ0350) トンネル特殊工 昼夜２交替単価	4	人			
(TJ0360) トンネル作業員 昼夜２交替単価	6	人			
(SJ0210) 高濃度泥水	10.3	m3			第0023号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0026号　単価表　　2.5　m　当り

SJ0100　切羽及び坑内作業工（普通土）　適用年版　T0808

曲線区間　R<30　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0340) トンネル世話役 昼夜２交替単価	2	人			
(TJ0350) トンネル特殊工 昼夜２交替単価	4	人			
(TJ0360) トンネル作業員 昼夜２交替単価	6	人			
(SJ0210) 高濃度泥水	6.1	m3			第0023号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0027号　単価表　　4.2　m　当り

SJ0110　切羽及び坑内作業工（普通土）　適用年版　T0808

到達掘進　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0340) トンネル世話役 昼夜２交替単価	2	人			
(TJ0350) トンネル特殊工 昼夜２交替単価	4	人			
(TJ0360) トンネル作業員 昼夜２交替単価	6	人			
(SJ0210) 高濃度泥水	10.3	m3			第0023号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0028号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0130　可とうセグメント組立費　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0119) ﾄﾝﾈﾙ特殊工	3	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0029号　単価表　　8.4　m　当り

SJ0140　抗外作業工（普通土）　　適用年版　T0808

直線区間　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0320) 特殊作業員 昼夜２交替単価	4	人			
(TJ0330) 普通作業員 昼夜２交替単価	2	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0030号　単価表　　8.4　m　当り

SJ0150　抗外作業工（普通土）　　適用年版　T0808

曲線区間　200≦R　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0320) 特殊作業員 昼夜２交替単価	4	人			
(TJ0330) 普通作業員 昼夜２交替単価	2	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0031号　単価表　　4.2　m　当り

SJ0160　抗外作業工（普通土）　　適用年版　T0808

曲線区間　30≦R＜60　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0320) 特殊作業員 昼夜２交替単価	4	人			
(TJ0330) 普通作業員 昼夜２交替単価	2	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0032号　単価表　　2.5　m　当り

SJ0170　抗外作業工（普通土）　　適用年版　T0808

曲線区間　R<30　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0320) 特殊作業員 昼夜２交替単価	4	人			
(TJ0330) 普通作業員 昼夜２交替単価	2	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0033号　単価表　　4.2　m　当り

SJ0180　抗外作業工（普通土）　適用年版　T0808

到達掘進　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0320) 特殊作業員 昼夜２交替単価	4	人			
(TJ0330) 普通作業員 昼夜２交替単価	2	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0034号　単価表　　1　式　当り

SJ0060　覆工セグメント（下流側）　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0070) 切羽及び坑内作業工（普通土） 直線区間					第0022号単価表
	395.9	m			
(SJ0080) 切羽及び坑内作業工（普通土） 曲線区間　200≦R					第0024号単価表
	28.5	m			
(SJ0090) 切羽及び坑内作業工（普通土） 曲線区間　30≦R＜60					第0025号単価表
	23.1	m			
(SJ0120) 切羽及び坑内作業工（普通土） 曲線区間　100≦R＜150					第0035号単価表
	110.7	m			
(SJ0110) 切羽及び坑内作業工（普通土） 到達掘進					第0027号単価表
	7	m			
(SJ0130) 可とうセグメント組立費					第0028号単価表
	2	箇所			
(SJ0140) 抗外作業工（普通土） 直線区間					第0029号単価表
	395.9	m			
(SJ0150) 抗外作業工（普通土） 曲線区間　200≦R					第0030号単価表
	28.5	m			
(SJ0160) 抗外作業工（普通土） 曲線区間　30≦R＜60					第0031号単価表
	23.1	m			
(SJ0190) 抗外作業工（普通土） 曲線区間　100≦R＜150					第0036号単価表
	110.7	m			
(SJ0180) 抗外作業工（普通土） 到達掘進					第0033号単価表
	7	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					

	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0035号　単価表　　7.6　m　当り

SJ0120　切羽及び坑内作業工（普通土）　　適用年版　T0808

曲線区間　100≦R＜150　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0340) トンネル世話役 昼夜２交替単価					
	2	人			
(TJ0350) トンネル特殊工 昼夜２交替単価					
	4	人			
(TJ0360) トンネル作業員 昼夜２交替単価					
	6	人			
(SJ0210) 高濃度泥水					第0023号単価表
	18.8	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0036号　単価表　　7.6　m　当り

SJ0190　抗外作業工（普通土）　　適用年版　T0808

曲線区間　100≦R＜150　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0320) 特殊作業員 昼夜２交替単価	4	人			
(TJ0330) 普通作業員 昼夜２交替単価	2	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0037号　単価表　　1　式　当り

SJ1110　機械器具損料（上流側）　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0020) 機械器具損料　一次覆工 上流側	1	式			
(TJ0030) 電力量料金 一次覆工（上流側）	1	式			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0038号　単価表　　1　式　当り

SJ1120　機械器具損料（下流側）　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ1490) 機械器具損料　一次覆工 下流側					
	1	式			
(TJ1500) 電力量料金 一次覆工（下流側）					
	1	式			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0039号　単価表　　1　m3　当り

SJ0200　裏込材（上流側）　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0370) コンクリート混和剤 タックメント硬化材バラ物					
	230	kg			
(TJ0380) コンクリート混和剤 TAC-βバラ物					
	32	kg			
(TJ0390) 裏込用凝結遅延剤 TAC-Re					
	2.3	kg			
(TJ0400) 裏込用凝結促進剤 TAC-3G					
	65	L			
(TJ0410) 水 工事用					
	0.845	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			整数止め切捨て 円／m3

第0040号　単価表　　1　m3　当り

SJ1980　裏込材（下流側）　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0370) コンクリート混和剤 タックメント硬化材バラ物					
	230	k g			
(TJ0380) コンクリート混和剤 TAC-βバラ物					
	32	k g			
(TJ0390) 裏込用凝結遅延剤 TAC-Re					
	2.3	k g			
(TJ0400) 裏込用凝結促進剤 TAC-３G					
	65	L			
(TJ0410) 水 工事用					
	0.845	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			整数止め切捨て 円／m3

第0041号　単価表

SJ0220　　発進坑口工（上流側）

1　　箇所　　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
(R0102) 普通作業員					
	1.7	人			
(TJ0460) 発進坑口止め輪 呼び径2000用					
	1	組			
(DKG02430) 鋼材溶接工					第0042号単価表
	9.2	m			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0043号単価表
	5.6	m3			
(CB240210) 型枠					第0044号単価表
	15.5	m2			
(WB824010) 構造物とりこわし					第0045号単価表
	5.6	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0042号　単価表　　10　m　当り

DKG02430　鋼材溶接工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0113) 溶接工		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZKG1200190)　-00002 電力量料金（動力）		kWh			
(ZKG1100040)　-00001 溶接棒 径3.2mm	4	kg			[1]
(M002081005) 電気溶接機[交流ｱｰｸ式] (手動･電撃防止器内蔵型) 定格電流250A		日	【損料】		（１３欄）
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.3	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 溶接棒	1	径3.2mm

第0043号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]			【賃料】		L001130004
最大吊上能力16t吊	L001130004				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ					Z002010017
24-8-25(20) 普通W/C指定有り	Z002012005				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円／m3	

条件名称	入力値	条件値
J01 構造物種別	2	小型構造物
J02 打設工法	2	ｸﾚｰﾝ車打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	3	24-8-25(20)(普通)
J05 養生工の種類	2	一般養生
J08 打設高さ、水平打設距離	1	打設高約17m以下、距離約17m以下
J09 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0044号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工	R0133				R0133
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
標準単価		積算単価			
	1 m2 当り			円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	2	小型構造物

第0045号　単価表　　1　m3　当り

WB824010　構造物とりこわし　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001611002) 無筋構造物 昼間 人力施工 制約無	1	m3			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物区分	1	無筋構造物
J02 工法区分	2	人力施工
J03 時間的制約の有無	1	無し
J04 夜間作業の有無	1	無し

第0046号　単価表

SJ0230　　発進坑口工（下流側）

1　　箇所　　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
(R0102) 普通作業員	1.7	人			
(TJ0460) 発進坑口止め輪 呼び径2000用	1	組			
(DKG02430) 鋼材溶接工	9.2	m			第0042号単価表
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ	4.6	m3			第0043号単価表
(CB240210) 型枠	13	m2			第0044号単価表
(WB824010) 構造物とりこわし	4.6	m3			第0045号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0047号　単価表

SJ0240　　到達坑口工

1　箇所　当り
適用年版　T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員	1.7	人			
(TJ0470) 到達坑口止め輪 呼び径2000	1	組			
(DKG02430) 鋼材溶接工	9.5	m			第0042号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0048号　単価表

SJ0250　　支圧壁工

1　箇所　当り
適用年版　T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ	23.2	m3			第0049号単価表
(CB240210) 型枠	30	m2			第0050号単価表
(WB824010) 構造物とりこわし	23.2	m3			第0045号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0049号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員	R0102				R0102
特殊作業員	R0101				R0101
土木一般世話役	R0125				R0125
生コンクリート 40-8-25(20)	Z002012005				Z002010034
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	1	無筋・鉄筋構造物
J02 打設工法	4	人力打設
J03 コンクリート規格	9	40-8-25(20)(普通)
J05 養生工の種類	2	一般養生
J07 現場内小運搬の有無	2	無し
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0050号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
	1　m2　当り			円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	1	鉄筋･無筋構造物

第0051号　単価表　　1　箇所　当り

SJ0260　推進用機器据付撤去工　　適用年版　T0808

据付・撤去　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		【夜】			
	3	人			
(R0101) 特殊作業員		【夜】			
	5.5	人			
(R0102) 普通作業員		【夜】			
	7	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
					整数止め切捨て
	1	箇所			円／箇所

第0052号　単価表

SJ0270　　推進用作業床

1　式　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(SJ0280) 作業床工（上流側）					第0053号単価表
	1	式			
(SJ0300) 作業床工（下流側）					第0057号単価表
	1	式			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0053号　単価表

SJ0280　　作業床工（上流側）

1　式　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG05150) 鋼材設置撤去工					第0054号単価表
	5.7	t			
(DKG05160) 床材設置工					第0055号単価表
	1	箇所			
(SJ0290) 仮設鋼材賃料 立坑内作業床（上流側）					第0056号単価表
	5.7	t			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0054号　単価表　　10　t　当り

DKG05150　鋼材設置撤去工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0101) 特殊作業員					[1]
		人			
(R0113) 溶接工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(L001130006) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			【賃料】		
		日			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.23					
	1	式			
合　計					
	1	t			円／ｔ

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	3	設置・撤去
J02 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0055号　単価表　　1　箇所　当り

DKG05160　床材設置工　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0102) 普通作業員		人			
(ZKG3500110)　-00003 縞鋼板 厚3.2mm×幅914mm×長さ1829mm	4	枚			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条件名称	入力値	条件値
J01 1箇所当り床面積	5.9	5.9 m2
J02 縞鋼板数量	4	4 枚

第0056号　単価表　　1　t　当り

SJ0290　仮設鋼材賃料　　適用年版　T0808

立坑内作業床（上流側）　　（上段：前　回　下段：今　回）

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(L002118003) H形鋼(杭用) 400型(172kg/m) 180日以内	113	t	【賃料】		
(Z118550100) 修理費及び損耗費（H形鋼杭用） 補助工法無	1	t／現			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	t			整数止め切捨て 円／t

第0057号　単価表

SJ0300　　作業床工（下流側）

1　式　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG05150) 鋼材設置撤去工					第0054号単価表
	7.3	t			
(DKG05160) 床材設置工					第0058号単価表
	1	箇所			
(SJ1990) 仮設鋼材賃料 立坑内作業床（下流側）					第0059号単価表
	7.3	t			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0058号　単価表

DKG05160　　床材設置工

1　箇所　当り

適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
		人			
(ZKG3500110)　-00003 縞鋼板 厚3.2㎜×幅914㎜×長さ1829㎜					[1]
	8	枚			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 1箇所当り床面積	11.6	11.6 m2
J02 縞鋼板数量	8	8 枚

第0059号　単価表　　1　t　当り

SJ1990　仮設鋼材賃料　　適用年版　T0808

立坑内作業床（下流側）　　（上段：前　回　下段：今　回）

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(L002118003) H形鋼(杭用) 400型(172kg/m) 180日以内			【賃料】		
	12	t			
(Z118550100) 修理費及び損耗費（H形鋼杭用） 補助工法無					
	1	t／現			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	t			整数止め切捨て 円／t

第0060号　単価表　　1　式　当り

SJ0310　シールド用作業床　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(SJ0320) 作業床工（上流側）					第0061号単価表
	1	式			
(SJ0330) 作業床工（下流側）					第0063号単価表
	1	式			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0061号　単価表　　1　式　当り

SJ0320　作業床工（上流側）　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG05150) 鋼材設置撤去工					第0054号単価表
	5.7	t			
(DKG05160) 床材設置工					第0055号単価表
	1	箇所			
(SJ2000) 仮設鋼材賃料 シールド用作業床（上流側）					第0062号単価表
	5.7	t			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0062号　単価表　　1　t　当り

SJ2000　仮設鋼材賃料　　適用年版　T0808

シールド用作業床（上流側）　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(L002118003) H形鋼(杭用) 400型(172kg/m) 180日以内			【賃料】		
	81	t			
(Z118550100) 修理費及び損耗費（H形鋼杭用） 補助工法無					
	1	t／現			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	t			整数止め切捨て 円／t

第0063号　単価表　　1　式　当り

SJ0330　作業床工（下流側）　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG05150) 鋼材設置撤去工					第0054号単価表
	9.2	t			
(DKG05160) 床材設置工					第0055号単価表
	1	箇所			
(SJ2010) 仮設鋼材賃料 シールド用作業床（下流側）					第0064号単価表
	9.2	t			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0064号　単価表　　1　t　当り

SJ2010　仮設鋼材賃料　　適用年版　T0808

シールド用作業床（下流側）　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(L002118003) H形鋼(杭用) 400型(172kg/m) 180日以内			【賃料】		
	113	t			
(Z118550100) 修理費及び損耗費（H形鋼杭用） 補助工法無					
	1	t／現			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	t			整数止め切捨て 円／t

第0065号　単価表　　1　台　当り

SJ0340　シールド機据付　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		【夜】			
	2	人			0010
(R0101) 特殊作業員		【夜】			
	8	人			0020
(R0102) 普通作業員		【夜】			
	4	人			0040
(L001130013) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 65t吊			【賃料】		
	1	日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			0060
合　計					
	1	台			整数止め切捨て 円／台

第0066号　単価表

SJ0350　　ジャッキ筒据付

1　台　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		【夜】			
	1	人			0010
(R0101) 特殊作業員		【夜】			
	4	人			0020
(R0102) 普通作業員		【夜】			
	2	人			0040
(L001130013) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 65t吊			【賃料】		
	0.5	日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			0060
合　計					
	1	台			整数止め切捨て 円／台

第0067号　単価表

SJ0360　　シールド機解体残置工

1　箇所　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		【夜】			[1] 0010
	4	人			
(R0101) 特殊作業員		【夜】			[1] 0020
	12	人			
(R0113) 溶接工		【夜】			[1] 0030
	12	人			
(R0102) 普通作業員		【夜】			[1] 0040
	12	人			
(L001130006) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊			【賃料】		0050
	4	*1.0 日			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					0060
	1	式			
合　計					
					整数止め切捨て 円／箇所
	1	箇所			

第0068号　単価表

SJ0370　　ジャッキ筒解体残置工

1　　箇所　　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　　称	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	摘　　要
(R0125) 土木一般世話役		【夜】			[1]
	3	人			0010
(R0101) 特殊作業員		【夜】			[1]
	9	人			0020
(R0113) 溶接工		【夜】			[1]
	9	人			0030
(R0102) 普通作業員		【夜】			[1]
	9	人			0040
(L001130006) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊			【賃料】		
	3	*1.0 日			0050
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式			0060
合　　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0069号　単価表

SJ0380　　シールド機搬出工

1　箇所　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		【夜】			[1]
	3	人			0010
(R0101) 特殊作業員		【夜】			[1]
	12	人			0020
(R0102) 普通作業員		【夜】			[1]
	6	人			0040
(L001130013) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 65t吊			【賃料】		
	3	日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0070号　単価表

SJ0390　　ジャッキ筒搬出工

1　箇所　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		【夜】			[1]
	1	人			0010
(R0101) 特殊作業員		【夜】			[1]
	4	人			0020
(R0102) 普通作業員		【夜】			[1]
	2	人			0040
(L001130013) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 65t吊			【賃料】		
	0.5	日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0071号　単価表　　1　m　当り

SJ0400　鏡切り工　　適用年版　T0808

H形鋼　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役	0.008	人			[1] 0010
(R0113) 溶接工	0.059	人			[1]
(R0102) 普通作業員	0.022	人			[1] 0040
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.05	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0072号　単価表　　1　m　当り

SJ0410　鏡切り工　　適用年版　T0808

ライナープレート　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役	0.006	人			[1] 0010
(R0113) 溶接工	0.051	人			[1]
(R0102) 普通作業員	0.019	人			[1] 0040
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.05	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0073号　単価表　　1　式　当り

SJ0420　レール損料　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0480) レール損料（上流側） 15kg/m　718.476m					
	67	供用日			
(TJ2020) レール損料（下流側） 15kg/m　578.277m					
	115	供用日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0074号　単価表　　1　式　当り

SJ0430　鋼材賃料（上流側）　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(L002112002) H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m) 90日以内			【賃料】		[1]
	772.7	t			
(Z118550100) 修理費及び損耗費（H形鋼杭用） 補助工法無					
	23.4	t／現			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.1					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0075号　単価表　　1　式　当り

SJ2020　鋼材賃料（下流側）　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(L002112002) H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m) 90日以内			【賃料】		[1]
	1,079.4	t			
(Z118550100) 修理費及び損耗費（H形鋼杭用） 補助工法無					
	18.9	t／現			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.1					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0076号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB227010　殻運搬　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301005
通称10t積級	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 殻発生作業	1	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分	1	機械積込
J03 DID区間の有無	2	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	6	14.4km以下
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0077号　単価表　　100　m　当り

SJ0460　配管設備工（設置・撤去）　適用年版　T0808

排水用（抗外作業）口径200㎜未満　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役	3.4	人			
(R0136) 配管工	8.2	人			
(R0102) 普通作業員	8	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0078号　単価表　　1　式　当り

SJ0520　鋼管損料（配管設備）　　適用年版　T0808

上流側　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0510) 鋼管損料（給水用）100m当り 口径80mm					[1]
	255	供用日			
(TJ0520) 鋼管損料（排水用）100m当り 口径100mm					[1]
	71	供用日			
(TJ0530) 鋼管損料（裏込用）100当り 口径50mm					[1]
	213	供用日			
(TJ0540) 鋼管損料（裏込用）100当り 口径25mm					[1]
	213	供用日			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.5					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0079号　単価表　　1　式　当り

SJ0570　鋼管損料（配管設備）　適用年版　T0808

下流側　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0510) 鋼管損料（給水用）100m当り 口径80mm					[1]
	379	供用日			
(TJ0520) 鋼管損料（排水用）100m当り 口径100mm					[1]
	84	供用日			
(TJ0530) 鋼管損料（裏込用）100当り 口径50mm					[1]
	362	供用日			
(TJ0540) 鋼管損料（裏込用）100当り 口径25mm					[1]
	362	供用日			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.5					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0080号　単価表　　100　m　当り

SJ0530　換気設備工（設置・撤去）　　適用年版　T0808

抗外作業　口径500㎜以下　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役	1.4	人			
(R0136) 配管工	3.8	人			
(R0102) 普通作業員	3.8	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0081号　単価表　　100　m　当り

SJ0540　換気設備工（設置・撤去）　　適用年版　T0808

坑内作業　口径500㎜以下　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役	1.4	人			
(R0136) 配管工	3.8	人			
(R0102) 普通作業員	3.8	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0082号　単価表　　1　式　当り

SJ0550　送気管　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0550) 送気管 径300㎜×長5m×厚0.5㎜×ピッチ150㎜					[1]
	146	本			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.2					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0083号　単価表　　1　式　当り

SJ0560　機械器具損料　　適用年版　T0808

換気設備　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0560) 電力料					
	14,076	ｋＷｈ			
(TJ2070) 機械器具損料等（換気設備）上流側					
	1	式			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0084号　単価表　　1　式　当り

SJ0580　計装工事費　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0590) ガス検知器組立調整費 総合試験費	1	式			
(TJ0600) 初期工事 2名×2日	4	回			
(TJ0610) 切羽盛替え 切替時	2	回			
(TJ0620) 中間設置工事 2名×1日×5回	10	回			
(TJ2040) 機器撤去費	1	回			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0085号　単価表　　1　式　当り

SJ0590　送気管　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0630) 帯電防止ビニル風管 径250㎜×10m	3	本			
(TJ0640) 坑内風管付属品 風管バンド等	1	式			
(TJ0650) SPフラット管（漏風防止） φ350㎜×0.6㎜×2.43m	242	本			
(TJ2050) 坑内風管付属品 ニップル等	1	式			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0086号　単価表　　1　式　当り

SJ0600　機械器具損料　　適用年版　T0808

換気設備　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ0560) 電力料	122,881	kWh			
(TJ2060) 機械器具損料等（換気設備） 下流側	1	式			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0087号　単価表　　1　式　当り

SJ0440　通信配線設備工　　適用年版　T0808

上流側　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0201) 電工					
	14.956	人			0010
(TJ0490) 電話機					[1]
	7	台			
(TJ0500) 通信用ビニル電線					[1]
	1,495	m			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.5					
	1	式			0040
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0088号　単価表　　1　式　当り

SJ0610　通信配線設備工　　適用年版　T0808

下流側　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0201) 電工					
	12.55	人			0010
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0089号　単価表　　1　箇所　当り

DKG05320　立坑クレーン設備工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0113) 溶接工					[1]
		人			
(R0101) 特殊作業員					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(L001130006) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			【賃料】		
		日			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	3	設置・撤去
J02 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0090号　単価表　　10　t　当り

SJ0620　トラバーサ設置工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	1.4	人			0010
(R0101) 特殊作業員					[1]
	3.4	人			0020
(R0113) 溶接工					[1]
	1.7	人			0030
(R0102) 普通作業員					[1]
	2.4	人			0040
(L001130006) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊			【賃料】		
	1.4	*1.0 日			0050
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	t			整数止め切捨て 円／t

第0091号　単価表　　10　t　当り

SJ0630　トラバーサ撤去工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
	0.92	人			0010
(R0101) 特殊作業員					[1]
	2.3	人			0020
(R0113) 溶接工					[1]
	1.1	人			0030
(R0102) 普通作業員					[1]
	1.6	人			0040
(L001130006) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊			【賃料】		
	0.92	*1.0 日			0050
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	t			整数止め切捨て 円／t

第0092号　単価表　　1　箇所　当り

DKG05530　裏込注入設備設置撤去工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0113) 溶接工		人			
(R0201) 電工		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(L001130006) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条件名称	入力値	条件値
J01 作業区分	3	設置・撤去
J02 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0093号　単価表　　1　箇所　当り

DKG02840　高濃度泥水注入設備工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0113) 溶接工					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(L001130004) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力16t吊			【賃料】		
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条件名称	入力値	条件値
J01 種別	1	組立・撤去
J02 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0094号　単価表　　1　箇所　当り

DKG02850　吸泥排土設備工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0113) 溶接工		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(L001130001) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 種別	1	組立・撤去
J02 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	1	標準(1.0)

第0095号　単価表　　1　箇所　当り

DKG02860　排土貯留槽設置撤去工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(L001130004) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力16t吊			【賃料】		
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 種類別(容量)	2	20m3
J02 作業区分	3	設置･撤去
J03 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0096号　単価表　　1　式　当り

DKG02872　管内設備撤去工　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(DKG02874) 管内設備撤去工					第0097号単価表
	718	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	10	2,000㎜
J02 推進延長	718	718 m

第0097号　単価表　　100　m　当り

DKG02874　管内設備撤去工　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0121) ﾄﾝﾈﾙ世話役					[1]
		人			
(R0120) ﾄﾝﾈﾙ作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.1					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	10	2,000㎜

第0098号　単価表　　1　式　当り

DKG02872　管内設備撤去工　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(DKG02874) 管内設備撤去工					第0097号単価表
	582	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径	10	2,000mm
J02 推進延長	582	582 m

第0099号　単価表　　1　式　当り

DKG05510　シールド水替工（常時排水）　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0101) 特殊作業員					[1]
		人			
(ZKG1100010)　-00005 電力料					[1]
		kWh			
(L001100005) 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径150mm 全揚程10m			【賃料】		[1]
		日			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01					
	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

条件名称	入力値	条件値
J01 排水量	1	0～40㎥/ｈ未満
J02 ポンプの賃料日数	239	239 日

第0100号　単価表　　1　式　当り

DKG05510　シールド水替工（常時排水）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(ZKG1100010)　-00005 電力料		kWh			[1]
(L001100005) 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径150mm 全揚程10m		日	【賃料】		[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01	1	式			
合　計					
	1	式			円／式

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 排水量	1	0～40㎥/ｈ未満
J02 ポンプの賃料日数	185	185 日

第0101号　単価表　　1　m　当り

SJ0910　No.2　到達立坑　　適用年版　T0808

φ2000mm　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0102号単価表
	6.5	m3			
(CB240210) 型枠					第0050号単価表
	7.3	m2			
(WB240750) 鉄筋工 加工･組立					第0103号単価表
	0.116	t			
(WB252110) 足場工					第0106号単価表
	9.8	掛m2			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0102号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]			【損料】		M000903010
圧送能力90～110m3/h	M000903010				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ					Z002012004
24-8-25(20) 高炉W/C指定有り	Z002012005				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	1	無筋･鉄筋構造物
J02 打設工法	1	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	22	24-8-25(20)(高炉)
J04 設計日打設量	1	10m3以上100m3未満
J05 養生工の種類	2	一般養生
J06 圧送管延長距離区分	1	延長無し
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0103号　単価表　　1　t　当り

WB240750　鉄筋工 加工･組立　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB240751) 鉄筋工 加工					第0104号単価表
	1	t			
(WB240752) 鉄筋工 組立					第0105号単価表
	1	t			
合　計					
	1	t			円／t

条件名称	入力値	条件値
J01 作業区分	3	加工･組立
J02 組立区分	1	一般構造物
J03 鉄筋材料規格･径	5	SD345 D13
J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	1	標準

第0104号　単価表　　1　t　当り

WB240751　鉄筋工 加工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0110) 鉄筋工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(L001130006) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			【賃料】		
		日			
(Z001102019) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13					
	1.03	t			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.12					
	1	式			
合　計					
	1	t			円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 鉄筋材料規格･径	5	SD345 D13
J02 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	1	標準

第0105号　単価表　　1　t　当り

WB240752　鉄筋工 組立　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0110) 鉄筋工		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(L001130006) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	【賃料】		
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.08	1	式			
合　計					
	1	t			円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 組立区分	1	一般構造物
J02 鉄筋材料規格･径	5	SD345 D13
J03 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	1	標準

第0106号　単価表　　100　掛m2　当り

WB252110　足場工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0106) とび工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(L001130006) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			【賃料】		[1]
		日			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.31					
	1	式			
合　計					
	1	掛m2			円／掛m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 工法	1	手摺先行型枠組足場
J02 安全ﾈｯﾄ	1	必要
J03 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0107号　単価表　　1　m　当り

SJ0920　No.3　発進立坑（上流側）　　適用年版　T0808

φ2000mm　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0102号単価表
	7	m3			
(CB240210) 型枠					第0050号単価表
	7.7	m2			
(WB240750) 鉄筋工 加工･組立					第0103号単価表
	0.116	t			
(WB252110) 足場工					第0106号単価表
	20.7	掛m2			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0108号　単価表　　1　m　当り

SJ0930　No.3　発進立坑（下流側）　　適用年版　T0808

φ2000mm　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0102号単価表
	9.9	m3			
(CB240210) 型枠					第0050号単価表
	7.8	m2			
(WB240750) 鉄筋工 加工･組立					第0103号単価表
	0.146	t			
(WB252110) 足場工					第0106号単価表
	19.5	掛m2			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0109号　単価表　　1　式　当り

SJ0820　壁立上り工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01730) 蓋(受枠とも)及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付工					第0110号単価表
	1	組			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0102号単価表
	29.9	m3			
(CB221110) 基礎砕石					第0111号単価表
	7.1	m2			
(CB240210) 型枠					第0050号単価表
	77.6	m2			
(CB240210) 型枠					第0112号単価表
	1.1	m2			
(WB252210) ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保・くさび結合支保					第0113号単価表
	19.9	空m3			
(DKG01715) 足掛け金物設置工					第0114号単価表
	10	箇所			
(WB240750) 鉄筋工 加工・組立					第0103号単価表
	1.54	t			
(WB240750) 鉄筋工 加工・組立					第0115号単価表
	2.39	t			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0110号　単価表　　1　組　当り

DKG01730　蓋(受枠とも)及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(L001120001) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊		日	【賃料】		
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05	1	式			
合　計					
	1	組			円／組

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 調整ｺﾝｸﾘｰﾄ使用の有無	2	調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用しない
J02 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準 (1.0)

第0111号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB221110　基礎砕石　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	L001010007				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	Z002122003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 砕石の厚さ	4	17.5cmを超え20.0cm以下
J02 砕石の種類	8	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
J03 費用の内訳	1	全ての費用

第0112号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工					R0133
	R0133				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	3	鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)

第0113号　単価表　　100　空m3　当り

WB252210　パイプサポート支保・くさび結合支保　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0133) 型わく工					[1]
		人			
(R0106) とび工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.15					
	1	式			
合　計					
	1	空m3			円／空m3

条件名称	入力値	条件値
J01 支保工法	1	パイプサポート支保
J02 総設置数量	1	V>40空m3
J03 支保耐力(コンクリート厚)	1	f≦40kN/m2[t≦120cm]

第0114号　単価表　　10　箇所　当り

DKG01715　足掛け金物設置工　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

第0115号　単価表　　1　t　当り

WB240750　鉄筋工 加工･組立　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(WB240751) 鉄筋工 加工	1	t			第0116号単価表
(WB240752) 鉄筋工 組立	1	t			第0117号単価表
合　計					
	1	t			円／t

条件名称	入力値	条件値
J01 作業区分	3	加工･組立
J02 組立区分	1	一般構造物
J03 鉄筋材料規格･径	6	SD345 D16～D25
J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	1	標準

第0116号　単価表　　1　t　当り

WB240751　鉄筋工 加工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0110) 鉄筋工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(L001130006) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			【賃料】		
		日			
(Z001102020) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25					
	1.03	t			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.12					
	1	式			
合　計					
	1	t			円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 鉄筋材料規格･径	6	SD345 D16～D25
J02 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	1	標準

第0117号　単価表　　1　t　当り

WB240752　鉄筋工 組立　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0110) 鉄筋工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(L001130006) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			【賃料】		
		日			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.08					
	1	式			
合　計					
	1	t			円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 組立区分	1	一般構造物
J02 鉄筋材料規格･径	6	SD345 D16～D25
J03 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	1	標準

第0118号　単価表　　1　式　当り

SJ0810　材料購入費　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ1000) 下水道用鋳鉄製マンホール親子ふた φ900/600mm　T25　浮上防止型かぎ付					
	1	組			
(TJ1010) マンホール用　足掛金物 完全被覆型　φ19mm					
	10	個			
(TJ1020) 後付け式ゴム止水板 材工共					
	4	箇所			
(TJ1030) 合成木材（FFU）製角落し 98t×2360W×1566H（クサビ・受枠含む）					
	1	組			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0119号　単価表　　100　掛m2　当り

WB252110　足場工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0106) とび工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(L001130006) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			【賃料】		[1]
		日			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.27					
	1	式			
合　計					
	1	掛m2			円／掛m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 工法	2	単管足場
J02 安全ﾈｯﾄ	1	必要
J03 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0120号　単価表　　1　式　当り

SJ0830　壁立上り工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01730) 蓋(受枠とも)及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付工					第0110号単価表
	2	組			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0102号単価表
	96.4	m3			
(CB221110) 基礎砕石					第0111号単価表
	24.2	m2			
(CB240210) 型枠					第0050号単価表
	193.3	m2			
(CB240210) 型枠					第0112号単価表
	1.8	m2			
(WB252210) ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保・くさび結合支保					第0113号単価表
	51.6	空m3			
(DKG01715) 足掛け金物設置工					第0114号単価表
	37	箇所			
(WB240750) 鉄筋工 加工・組立					第0103号単価表
	1.35	t			
(WB240750) 鉄筋工 加工・組立					第0115号単価表
	5.4	t			
(WB240750) 鉄筋工 加工・組立					第0121号単価表
	1.5	t			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0121号　単価表　　1　t　当り

WB240750　鉄筋工 加工･組立　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB240751) 鉄筋工 加工					第0122号単価表
	1	t			
(WB240752) 鉄筋工 組立					第0123号単価表
	1	t			
合　計					
	1	t			円／t

条件名称	入力値	条件値
J01 作業区分	3	加工･組立
J02 組立区分	1	一般構造物
J03 鉄筋材料規格･径	7	SD345 D29～D32
J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	1	標準

第0122号　単価表　　1　t　当り

WB240751　鉄筋工 加工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0110) 鉄筋工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(L001130006) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			【賃料】		
		日			
(Z001102021) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D29～32					
	1.03	t			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.12					
	1	式			
合　計					
	1	t			円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 鉄筋材料規格･径	7	SD345 D29～D32
J02 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	1	標準

第0123号　単価表　　1　t　当り

WB240752　鉄筋工 組立　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0110) 鉄筋工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(L001130006) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			【賃料】		
		日			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.08					
	1	式			
合　計					
	1	t			円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 組立区分	1	一般構造物
J02 鉄筋材料規格･径	7	SD345 D29～D32
J03 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	1	標準

第0124号　単価表　　1　式　当り

SJ0840　材料購入費　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG200000) ﾏﾝﾎｰﾙ蓋　600㎜　耐ｽﾘｯﾌﾟ　T-25 雨水流入・浸入防止型　調整材共	2	組			
(TJ1010) マンホール用　足掛金物 完全被覆型　φ19㎜	37	個			
(TJ1110) 耐摩耗板　材工共 3.0m×2.0m　t=20㎜	1	箇所			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0125号　単価表

SJ0940　　壁立上り工

1　式　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01765) 組立マンホール工(市場単価)					第0126号単価表
	1	箇所			
(DKG01730) 蓋(受枠とも)及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付工		【夜】			第0127号単価表
	1	組			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ		【夜】			第0128号単価表
	130	m3			
(CB240210) 型枠		【夜】			第0129号単価表
	17.95	m2			
(CB240210) 型枠		【夜】			第0130号単価表
	452.4	m2			
(WB252210) ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保･くさび結合支保		【夜】			第0131号単価表
	117.8	空m3			
(DKG01715) 足掛け金物設置工		【夜】			第0132号単価表
	100	箇所			
(WB240750) 鉄筋工 加工･組立		【夜】			第0133号単価表
	1.11	t			
(WB240750) 鉄筋工 加工･組立		【夜】			第0136号単価表
	14.8	t			
(WB240750) 鉄筋工 加工･組立		【夜】			第0139号単価表
	1.67	t			
(WB240760) 鉄筋工 ｶﾞｽ圧接継手･機械式継手		【夜】			第0142号単価表
	41	箇所			
(WB240760) 鉄筋工 ｶﾞｽ圧接継手･機械式継手		【夜】			第0143号単価表
	82	箇所			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			

第0125号　単価表　　1　式　当り

SJ0940　壁立上り工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0126号　単価表　　1　箇所　当り

DKG01765　組立マンホール工(市場単価)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG3000400) 組立マンホール設置工（手間のみ） 1号(内径900mm)　3m以下〔春号〕					[1]
	1	箇所	51,249		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格･仕様	2	１号
J02 マンホール深さ	4	3m以下
J03 施工規模	1	4箇所以上
J04 時間的制約を受ける場合の補正	1	有
J05 夜間作業補正	1	有

第0127号　単価表　　【夜】　　1　組　当り

DKG01730　蓋(受枠とも)及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(L001120001) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊		日	【賃料】		
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05	1	式			
合　計					
	1	組			円／組

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 調整ｺﾝｸﾘｰﾄ使用の有無	2	調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用しない
J02 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	2	標準以外
J03 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正(実数値入力)	1.3	1.3

第0128号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]			【損料】		M000903010
圧送能力90～110m3/h	M000903010				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ					Z002012004
24-8-25(20) 高炉W/C指定有り	Z002012005				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	1	無筋･鉄筋構造物
J02 打設工法	1	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	22	24-8-25(20)(高炉)
J04 設計日打設量	1	10m3以上100m3未満
J05 養生工の種類	2	一般養生
J06 圧送管延長距離区分	1	延長無し
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0129号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工	R0133			【夜】	R0133
普通作業員	R0102			【夜】	R0102
土木一般世話役	R0125			【夜】	R0125
標準単価		積算単価			
	1　m2　当り			円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	1	鉄筋･無筋構造物

第0130号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工	R0133			【夜】	R0133
普通作業員	R0102			【夜】	R0102
土木一般世話役	R0125			【夜】	R0125
標準単価		積算単価			
	1　m2　当り			円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	3	鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)

第0131号　単価表　　【夜】　　100　空m3　当り

WB252210　パイプサポート支保・くさび結合支保　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0133) 型わく工					[1]
		人			
(R0106) とび工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.15					
	1	式			
合　計					
	1	空m3			円／空m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 支保工法	1	パイプサポート支保
J02 総設置数量	1	V>40空m3
J03 支保耐力(コンクリート厚)	1	f≦40kN/m2[t≦120cm]

第0132号　単価表　　【夜】　　10　箇所　当り

DKG01715　足掛け金物設置工　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

第0133号　単価表　　【夜】　　1　t　当り

WB240750　鉄筋工 加工･組立　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(WB240751) 鉄筋工 加工	1	t			第0134号単価表
(WB240752) 鉄筋工 組立	1	t			第0135号単価表
合　計					
	1	t			円／t

条件名称	入力値	条件値
J01 作業区分	3	加工･組立
J02 組立区分	1	一般構造物
J03 鉄筋材料規格･径	5	SD345 D13
J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	2	標準以外
J05 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(実数)	1.3	1.3

第0134号　単価表　　【夜】　　1　t　当り

WB240751　　鉄筋工 加工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0110) 鉄筋工		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(L001130006) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	【賃料】		
(Z001102019) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13	1.03	t			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.12	1	式			
合　計					
	1	t			円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 鉄筋材料規格･径	5	SD345 D13
J02 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	2	標準以外
J03 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(実数)	1.3	1.3

第0135号　単価表　　【夜】　　1　t　当り

WB240752　　鉄筋工 組立　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0110) 鉄筋工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(L001130006) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			【賃料】		
		日			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.08					
	1	式			
合　計					
	1	t			円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 組立区分	1	一般構造物
J02 鉄筋材料規格･径	5	SD345 D13
J03 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	2	標準以外
J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(実数)	1.3	1.3

第0136号　単価表　　【夜】　　1　t　当り

WB240750　鉄筋工 加工･組立　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB240751) 鉄筋工 加工					第0137号単価表
	1	t			
(WB240752) 鉄筋工 組立					第0138号単価表
	1	t			
合　計					
	1	t			円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	3	加工･組立
J02 組立区分	1	一般構造物
J03 鉄筋材料規格･径	6	SD345 D16～D25
J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	2	標準以外
J05 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(実数)	1.3	1.3

第0137号　単価表　　【夜】　　1　t　当り

WB240751　　鉄筋工 加工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0110) 鉄筋工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(L001130006) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			【賃料】		
		日			
(Z001102020) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D16～25					
	1.03	t			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.12					
	1	式			
合　計					
	1	t			円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 鉄筋材料規格･径	6	SD345 D16～D25
J02 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	2	標準以外
J03 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(実数)	1.3	1.3

第0138号　単価表　　【夜】　　1　t　当り

WB240752　　鉄筋工 組立　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0110) 鉄筋工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(L001130006) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			【賃料】		
		日			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.08					
	1	式			
合　計					
	1	t			円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 組立区分	1	一般構造物
J02 鉄筋材料規格･径	6	SD345 D16～D25
J03 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	2	標準以外
J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(実数)	1.3	1.3

第0139号　単価表　　【夜】　　1　t　当り

WB240750　鉄筋工 加工･組立　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB240751) 鉄筋工 加工					第0140号単価表
	1	t			
(WB240752) 鉄筋工 組立					第0141号単価表
	1	t			
合　計					
	1	t			円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	3	加工･組立
J02 組立区分	1	一般構造物
J03 鉄筋材料規格･径	7	SD345 D29～D32
J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	2	標準以外
J05 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(実数)	1.3	1.3

第0140号　単価表　　【夜】　　1　t　当り

WB240751　　鉄筋工 加工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0110) 鉄筋工		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(L001130006) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	【賃料】		
(Z001102021) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D29～32	1.03	t			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.12	1	式			
合　計					
	1	t			円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 鉄筋材料規格･径	7	SD345 D29～D32
J02 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	2	標準以外
J03 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(実数)	1.3	1.3

第0141号　単価表　　【夜】　　1　t　当り

WB240752　鉄筋工 組立　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0110) 鉄筋工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(L001130006) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			【賃料】		
		日			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.08					
	1	式			
合　計					
	1	t			円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 組立区分	1	一般構造物
J02 鉄筋材料規格･径	7	SD345 D29～D32
J03 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	2	標準以外
J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(実数)	1.3	1.3

第0142号　単価表　　【夜】　　100　箇所　当り

WB240760　　鉄筋工 ｶﾞｽ圧接継手･機械式継手　　適用年版　T0808

名　　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0110) 鉄筋工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(Y001479002)　-00102 機械式継手 D13					
	100	組			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	3	機械式継手(ねじ加工)
J02 規格･仕様	1	D13+D13
J03 ｸﾞﾗｳﾄ材使用量(実数入力)		個/100箇

第0143号　単価表　　【夜】　100　箇所　当り

WB240760　鉄筋工 ｶﾞｽ圧接継手･機械式継手　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0110) 鉄筋工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(Y001479002)　-00104 機械式継手 D22					
	100	組			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	3	機械式継手(ねじ加工)
J02 規格･仕様	2	D16+D16
J03 ｸﾞﾗｳﾄ材使用量(実数入力)		個/100箇

第0144号　単価表　　1　式　当り

SJ1010　材料購入費　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG200000) ﾏﾝﾎｰﾙ蓋　600㎜　耐ｽﾘｯﾌﾟ　T-25 雨水流入・浸入防止型　調整材共	1	組			
(TJ1010) マンホール用　足掛金物 完全被覆型　φ19㎜	100	個			
(Z135410300) 組立式マンホール（１号） 斜壁　６００×９００×６００	1	個			
(Z135410400) 組立式マンホール（１号） 直壁　９００×３００	1	個			
(Z135411200) 組立式マンホール（１号） 連結用直壁　９００×３００	1	個			
(Z135500200) 調整リング ６００×１００	1	個			
(TJ1100) 耐摩耗板　材工共 φ2500㎜　t=20㎜	1	箇所			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0145号　単価表　　【夜】　　100　掛m2　当り

WB252110　足場工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0106) とび工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(L001130006) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊			【賃料】		[1]
		日			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.31					
	1	式			
合　計					
	1	掛m2			円／掛m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 工法	1	手摺先行型枠組足場
J02 安全ﾈｯﾄ	1	必要
J03 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0146号　単価表　　1　箇所　当り

SJ2100　巻立コンクリート　　適用年版　T0808

1号連結ブロック部　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ		【夜】			第0147号単価表
	0.1	m3			
(CB240210) 型枠		【夜】			第0129号単価表
	0.9	m2			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0147号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
生コンクリート					Z002012004
24-8-25(20) 高炉W/C指定有り	Z002012005				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	1	無筋・鉄筋構造物
J02 打設工法	4	人力打設
J03 コンクリート規格	22	24-8-25(20)(高炉)
J05 養生工の種類	1	養生無し
J07 現場内小運搬の有無	2	無し
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0148号　単価表　　1　式　当り

SJ0950　壁立上り工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01765) 組立マンホール工(市場単価)					第0126号単価表
	1	箇所			
(DKG01730) 蓋(受枠とも)及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付工		【夜】			第0127号単価表
	1	組			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ		【夜】			第0128号単価表
	38.3	m3			
(CB221110) 基礎砕石		【夜】			第0149号単価表
	9.6	m2			
(CB240210) 型枠		【夜】			第0129号単価表
	7.4	m2			
(CB240210) 型枠		【夜】			第0130号単価表
	50.3	m2			
(WB252210) ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保･くさび結合支保		【夜】			第0150号単価表
	28.8	空m3			
(DKG01715) 足掛け金物設置工		【夜】			第0132号単価表
	28	箇所			
(WB240750) 鉄筋工 加工･組立		【夜】			第0133号単価表
	0.83	t			
(WB240750) 鉄筋工 加工･組立		【夜】			第0136号単価表
	4.09	t			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0149号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り

CB221110　基礎砕石　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	L001010007				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	Z002122003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 砕石の厚さ	4	17.5cmを超え20.0cm以下
J02 砕石の種類	8	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
J03 費用の内訳	1	全ての費用

第0150号　単価表　　【夜】　　100　空m3　当り

WB252210　パイプサポート支保・くさび結合支保　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0133) 型わく工					[1]
		人			
(R0106) とび工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.13					
	1	式			
合　計					
	1	空m3			円／空m3

条件名称	入力値	条件値
J01 支保工法	1	パイプサポート支保
J02 総設置数量	2	V≦40空m3
J03 支保耐力(コンクリート厚)	1	f≦40kN/m2[t≦120cm]

第0151号　単価表

SJ1000　　材料購入費

1　式　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG200000) ﾏﾝﾎｰﾙ蓋　600㎜　耐ｽﾘｯﾌﾟ　T-25 雨水流入・浸入防止型　調整材共					
	1	組			
(TJ1010) マンホール用　足掛金物 完全被覆型　φ19㎜					
	28	個			
(Z135410300) 組立式マンホール（１号） 斜壁　６００×９００×６００					
	1	個			
(Z135410600) 組立式マンホール（１号） 直壁　９００×９００					
	2	個			
(Z135411200) 組立式マンホール（１号） 連結用直壁　９００×３００					
	1	個			
(Z135500200) 調整リング ６００×１００					
	1	個			
(TJ1100) 耐摩耗板　材工共 φ2500㎜　t=20㎜					
	1	箇所			
(TJ1140) マンホール用耐震継手　材工共 φ1000㎜					
	1	箇所			
(TJ1150) FRP製中床版　材工共 φ900㎜					
	1	箇所			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0152号　単価表　　1　式　当り

SJ0960　壁立上り工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01765) 組立マンホール工(市場単価)					第0126号単価表
	1	箇所			
(DKG01730) 蓋(受枠とも)及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付工		【夜】			第0127号単価表
	1	組			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ		【夜】			第0128号単価表
	50	m3			
(CB240210) 型枠		【夜】			第0129号単価表
	10.6	m2			
(CB240210) 型枠		【夜】			第0130号単価表
	69.1	m2			
(WB252210) ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保・くさび結合支保		【夜】			第0150号単価表
	36.9	空m3			
(DKG01715) 足掛け金物設置工		【夜】			第0132号単価表
	39	箇所			
(WB240750) 鉄筋工 加工・組立		【夜】			第0133号単価表
	1.21	t			
(WB240750) 鉄筋工 加工・組立		【夜】			第0136号単価表
	5.18	t			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0153号　単価表　　1　式　当り

SJ0970　材料購入費　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG200000) ﾏﾝﾎｰﾙ蓋　600㎜　耐ｽﾘｯﾌﾟ　T-25 雨水流入・浸入防止型　調整材共	1	組			
(TJ1010) マンホール用　足掛金物 完全被覆型　φ19㎜	39	個			
(Z135410300) 組立式マンホール（１号） 斜壁　６００×９００×６００	1	個			
(Z135411200) 組立式マンホール（１号） 連結用直壁　９００×３００	1	個			
(Z135500200) 調整リング ６００×１００	1	個			
(TJ1100) 耐摩耗板　材工共 φ2500㎜　t=20㎜	1	箇所			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0154号　単価表　　1　式　当り

SJ0980　壁立上り工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01765) 組立マンホール工(市場単価)					第0126号単価表
	1	箇所			
(DKG01730) 蓋(受枠とも)及び調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ据付工		【夜】			第0127号単価表
	1	組			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ		【夜】			第0128号単価表
	52.2	m3			
(CB240210) 型枠		【夜】			第0129号単価表
	10.6	m2			
(CB240210) 型枠		【夜】			第0130号単価表
	72.4	m2			
(WB252210) ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保･くさび結合支保		【夜】			第0150号単価表
	38.4	空m3			
(DKG01715) 足掛け金物設置工		【夜】			第0132号単価表
	40	箇所			
(WB240750) 鉄筋工 加工･組立		【夜】			第0133号単価表
	1.23	t			
(WB240750) 鉄筋工 加工･組立		【夜】			第0136号単価表
	5.35	t			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0155号　単価表　　1　式　当り

SJ0990　材料購入費　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG200000) ﾏﾝﾎｰﾙ蓋　600㎜　耐ｽﾘｯﾌﾟ　T-25 雨水流入・浸入防止型　調整材共	1	組			
(TJ1010) マンホール用　足掛金物 完全被覆型　φ19㎜	40	個			
(Z135410200) 組立式マンホール（１号） 斜壁　６００×９００×４５０	1	個			
(Z135411200) 組立式マンホール（１号） 連結用直壁　９００×３００	1	個			
(Z135500300) 調整リング ６００×１５０	1	個			
(TJ1100) 耐摩耗板　材工共 φ2500㎜　t=20㎜	1	箇所			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0156号　単価表

SJ1030　　組立マンホール工

1　箇所　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		【夜】			[1]
	0.5	人			
(R0101) 特殊作業員		【夜】			[1]
	0.5	人			
(R0102) 普通作業員		【夜】			[1]
	1	人			
(L001130004) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 16t吊			【賃料】		[1]
	0.5	日			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.06					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0157号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員	R0102			【夜】	R0102
特殊作業員	R0101			【夜】	R0101
土木一般世話役	R0125			【夜】	R0125
生コンクリート 24-8-25(20) 高炉W/C指定有り	Z002012005				Z002012004
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	1	無筋･鉄筋構造物
J02 打設工法	4	人力打設
J03 コンクリート規格	22	24-8-25(20)(高炉)
J05 養生工の種類	2	一般養生
J07 現場内小運搬の有無	2	無し
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0158号　単価表　　1　式　当り

SJ1020　材料購入費　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG200000) ﾏﾝﾎｰﾙ蓋　600㎜　耐ｽﾘｯﾌﾟ　T-25 雨水流入・浸入防止型　調整材共	1	組			
(Z135500200) 調整リング ６００×１００	2	個			
(Z135420300) 組立式マンホール（２号） 斜壁　６００×１２００×６００	1	個			
(Z135421800) 組立式マンホール（２号） 躯体ブロック　１２００×２４００	1	個			
(Z135420800) 組立式マンホール（２号） 直壁　１２００×１５００	1	個			
(TJ1160) 組立式マンホール（２号） 深形直壁　１２００×２４００	2	個			
(TJ1170) 組立式マンホール（２号） 超深形直壁　１２００×２４００	1	個			
(TJ1180) 組立式マンホール（２号） 超深形底板　有効高１５０	1	個			
(TJ1190) 耐摩耗板　材工共 φ1200㎜ t=20㎜	1	箇所			
(TJ1200) FRP製中床版　材工共 φ1200㎜ 蓋付 手摺付	2	箇所			
(TJ1210) マンホール用可とう継手　材工共 φ500㎜	1	箇所			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					

	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0159号　単価表

SJ1040　　組立式マンホール工

1　箇所　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		【夜】			[1]
	1.15	人			
(R0101) 特殊作業員		【夜】			[1]
	1.15	人			
(R0102) 普通作業員		【夜】			[1]
	2.31	人			
(L001130004) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 16t吊			【賃料】		[1]
	1.15	日			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.06					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0160号　単価表　　100　箇所　当り

SJ1060　マンホール用可とう継手設置工　　適用年版　T0808

VUφ300mm　貼付　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員		【夜】			
	6	人			
(TJ1320) マンホール用可とう継手　VUφ300mm 貼付					
	100	個			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0161号　単価表　　4　m　当り

SJ1070　強化プラスチック複合管　　適用年版　T0808

φ1200mm　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01180) 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ管布設工		【夜】			第0162号単価表
	4	m			
(TJ1330) 強化プラスチック複合管 φ1200mm　4.0m					
	1	本			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0162号　単価表　　【夜】　　10　m　当り

DKG01180　強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ管布設工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0101) 特殊作業員					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(DKG01155) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転					第0163号単価表
		日			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 管径	14	φ1200

第0163号　単価表　　【夜】　　1　日　当り

DKG01155　バックホウ運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(L001010005) バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t吊		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.45m3・2.9ｔ吊

第0164号　単価表　　1　式　当り

SJ1050　材料購入費　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG200000) ﾏﾝﾎｰﾙ蓋　600㎜　耐ｽﾘｯﾌﾟ　T-25 雨水流入・浸入防止型　調整材共	1	組			
(Z135500300) 調整リング ６００×１５０	1	個			
(Z135410200) 組立式マンホール（１号） 斜壁　６００×９００×４５０	1	個			
(TJ1220) 組立式マンホール（４号） スラブ　９００×１８００×３００	1	個			
(TJ1230) 組立式マンホール（４号） 管取付壁　１８００×２４００	1	個			
(TJ1240) 組立式マンホール（４号） 直壁　１８００×１２００	1	個			
(TJ1250) 組立式マンホール（４号） 深形直壁　１８００×２４００	2	個			
(TJ1260) 組立式マンホール（４号） 超深形直壁　１８００×２４００	1	個			
(TJ1270) 組立式マンホール（４号） 超深形管取付壁　１８００×２４００	1	個			
(TJ1280) 組立式マンホール（４号） 超深形底板	1	個			
(TJ1290) 耐摩耗板　材工共 φ1800㎜ t=20㎜	1	箇所			
(TJ1300) FRP製中床版 φ1800㎜　蓋付　手摺付	2	箇所			
(TJ1010) マンホール用　足掛金物 完全被覆型　φ19㎜	2	個			

第0164号　単価表　　1　式　当り

SJ1050　材料購入費　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ1340) マンホール用耐震継手 φ1200mm					
	1	箇所			
(TJ1310) マンホール削孔（４号） 塩ビ管用　φ300mm					
	2	箇所			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0165号　単価表　　1　箇所　当り

DKG01765　組立マンホール工(市場単価)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG3001100) 組立マンホール設置工（手間のみ） 3号(内径1500mm)　4m超～5m以下〔春号〕					[1]
	1	箇所	97,994.3		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格･仕様	4	３号
J02 マンホール深さ	11	4m超～5m以下
J03 施工規模	1	4箇所以上
J04 時間的制約を受ける場合の補正	1	有
J05 夜間作業補正	1	有

第0166号　単価表　　1　式　当り

SJ1090　　マンホール削孔工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB224430) ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)		【夜】			第0167号単価表
	14	孔			
(TJ1350) マンホール削孔（３号） 塩ビ管用　φ300㎜					
	2	箇所			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
					整数止め切捨て 円／式
	1	式			

第0167号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　孔　当り

CB224430　コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]			【損料】		M002015008
〔簡易仕様型〕 最大穿孔径φ250mm	M002015008				
発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]			【賃料】		L001110002
3kVA	L001110002				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ					Z006531008
204mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	Z006531008				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1　孔　当り			円／孔	

条件名称	入力値	条件値
J01 削孔径	9	180mm以上200mm以下
J02 削孔深さ	6	50mm以上200mm未満

第0168号　単価表　　1　式　当り

SJ1080　材料購入費　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG200000) ﾏﾝﾎｰﾙ蓋　600㎜　耐ｽﾘｯﾌﾟ　T-25 雨水流入・浸入防止型　調整材共					
	1	組			
(Z135500200) 調整リング ６００×１００					
	1	個			
(Z135410200) 組立式マンホール（１号） 斜壁　６００×９００×４５０					
	1	個			
(Z135430100) 組立式マンホール（３号） 斜壁　９００×１５００×３００					
	1	個			
(Z135430600) 組立式マンホール（３号） 直壁　１５００×１５００					
	1	個			
(Z135431500) 組立式マンホール（３号） 躯体ブロック　１５００×２１００					
	1	個			
(Z135431800) 組立式マンホール（３号） 底版　有効高１５０					
	1	個			
(TJ1360) 耐摩耗板　材工共 φ1500㎜　t=20㎜					
	1	箇所			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0169号　単価表　　【夜】　　1　箇所　当り

DKG01750　底部工(組立式)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	0.23	m3			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0170号単価表
	0.165	m3			
(DKG01670) ﾓﾙﾀﾙ上塗工					第0171号単価表
	0.687	m2			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 砕石種類	3	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0)
J02 砕石の面積	0.96	砕石の面積 0.96 m2
J03 砕石の厚さ	0.2	砕石の厚さ 0.2 m
J04 ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄの数量	0.165	0.165 m3
J05 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	46	各種
J06 養生工の種類	1	養生無し
J07 現場内小運搬の有無	2	無し
J08 モルタル数量	0.687	m2/箇所 0.687
J09 モルタル上塗り厚	20	mm 20
J10 ｾﾒﾝﾄの種類	1	普通
J11 配合	2	1：2

第0170号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m3　当り

CB240010　コﾝｸﾘｰﾄ　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)					Y000210000 -00079
１８－８－２５（２０）W/C指定無し	Z002012005				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	2	小型構造物
J02 打設工法	4	人力打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	46	各種
J05 養生工の種類	1	養生無し
J07 現場内小運搬の有無	2	無し
J10 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正(実数入力)	0	0
J12 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料補正(実数入力)	0	0
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0171号　単価表　　【夜】　　1　m2　当り

DKG01670　モルタル上塗工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0135) 左官					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG01672) モルタル練					第0172号単価表
	0.02	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 上塗モルタル厚	20	20 mm
J02 セメントの種類	1	普通
J03 混合比	2	1:2

第0172号　単価表　　【夜】　　1　m3　当り

DKG01672　モルタル練　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(Z002002006) ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 25kg袋入					[1]
	0.72	t			
(Z002104002) ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 洗い 細目					[1]
	0.95	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ｾﾒﾝﾄ種類	1	普通
J02 混合比	2	1:2

第0173号　単価表　　1　箇所　当り

DKG01765　組立マンホール工(市場単価)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG3000400) 組立マンホール設置工（手間のみ） 1号(内径900mm)　3m以下〔春号〕	1	箇所	51,249		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格･仕様	2	1号
J02 マンホール深さ	4	3m以下
J03 施工規模	2	4箇所未満
J04 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J05 夜間作業補正	1	有

第0174号　単価表　　1　式　当り

SJ1970　材料購入費　　適用年版　T0808

特丸１号マンホール　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(UZG200000) ﾏﾝﾎｰﾙ蓋　600㎜　耐ｽﾘｯﾌﾟ　T-25 雨水流入・浸入防止型　調整材共	1	組			
(Z135500300) 調整リング ６００×１５０	1	個			
(Z135410100) 組立式マンホール（１号） 斜壁　６００×９００×３００	1	個			
(Z135410500) 組立式マンホール（１号） 直壁　９００×６００	1	個			
(Z135410800) 組立式マンホール（１号） 直壁　９００×１５００	1	個			
(Z135412200) 組立式マンホール（１号） 底版　有効高１３０	1	個			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0175号　単価表　　1　式　当り

SJ0850　管路土工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210030) 床掘り					第0176号単価表
	15.9	m3			
(DKG00120) 立坑掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0177号単価表
	58.6	m3			
(DKG01090) 機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0179号単価表
	8.3	m3			
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0182号単価表
	8.3	m3			
(Z132542200) 発生土処分料 指定Ａ（横須賀市長坂受入地）					
	66.2	ｍ３			
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0184号単価表
	66.2	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0176号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210030　床掘り　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	L001010007				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	1	標準
J03 土留方式の種類	1	無し
J04 障害の有無	1	無し

第0177号　単価表　　30　m3　当り

DKG00120　立坑掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG00125) バックホウ運転					第0178号単価表
		時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 立坑掘削面積(m2)	1	A≦20

第0178号　単価表　　1　時間　当り

DKG00125　バックホウ運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					
		人			
(Z006702002) 軽油					
		L			
(M000202019) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3			【損料】		
		時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	時間			円／時間

第0179号　単価表　　100　m3　当り

DKG01090　機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	120	m3			
(DKG00115) バックホウ運転					第0180号単価表
		時間			
(CB210450) ﾀﾝﾊﾟ締固め					第0181号単価表
	100	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 埋戻土の種類	5	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)
J02 土量（補正後実数）		m3/100m3
J03 バックホウ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.45m3
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	下水道工事（1.20）

第0180号　単価表　　1　時間　当り

DKG00115　バックホウ運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000202016) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3		時間	【損料】		（１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	時間			円／時間

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.45m3

第0181号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210450　タンパ締固め　　適用年版　T0808

名称／規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ			【賃料】		L001180001
質量 通称60～80kg級	L001180001				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円／m3	

条件名称	入力値	条件値
J01 費用の内訳	1	全ての費用

第0182号　単価表　　10　m3　当り

DKG01120　ダンプトラック(4t積)運搬　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(DKG01140) ダンプトラック運転					第0183号単価表
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 バックホウ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.28m3 DID有)	4	3.0km以下
J07 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0183号　単価表　　1　日　当り

DKG01140　ダンプトラック運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0115) 運転手(一般)					
		人			
(Z006702002) 軽油					
		L			
(M000301002) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級			【損料】		
		供用日			（１５欄）
(Z010020045) ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 良好 供用日					
		供用日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾀﾞﾝﾌﾟ規格	2	4t積
J02 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0184号　単価表　　10　m3　当り

DKG01120　ダンプトラック(4t積)運搬　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01140) ダンプトラック運転					第0183号単価表
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	1	排出ガス対策型(第2次)・0.45m3(ｸﾚｰﾝ付含む)
J02 DID区間の有無	2	有
J04 運搬距離(0.45m3 DID有)	8	12.5km以下
J07 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0185号　単価表　　1　式　当り

SJ0860　ライナープレート式土留工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ1050) 矩形ライナープレート 4005×4319　t=2.7					
	3.5	m			
(TJ1060) 補強リング 4005×4319　H-150					
	6	リング			
(SJ1220) ライナープレート設置工 4005×4319　t=2.7					第0186号単価表
	3.5	m			
(SJ1230) ライナープレート撤去工 4005×4319　t=2.7					第0188号単価表
	0.5	m			
(WB230930) ｸﾞﾗｳﾄ注入工					第0189号単価表
	5	m3			
(DKG04120) ケーシング切断工					第0190号単価表
	10.6	m			
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬					第0191号単価表
	2.166	t			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
					整数止め切捨て 円／式
	1	式			

第0186号　単価表　　1　m　当り

SJ1220　ライナープレート設置工　　適用年版　T0808

4005×4319　t=2.7　　（上段：前　回　下段：今　回）

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0102) 普通作業員	7.62	人			
(DKG01370) ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ[4t積2.9t吊]運転	1.27	日			第0187号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0187号　単価表　　1　日　当り

DKG01370　ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ[4t積2.9t吊]運転　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		供用日	【損料】		（１５欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

第0188号　単価表　　1　m　当り

SJ1230　ライナープレート撤去工　　適用年版　T0808

4005×4319　t=2.7　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員	4.57	人			
(DKG01370) ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ[4t積2.9t吊]運転	1	日			第0187号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0189号　単価表　　10　m3　当り

WB230930　ｸﾞﾗｳﾄ注入工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(Y000220000)　-00019 ﾓﾙﾀﾙ 1:1	11.4	m3			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.18	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

第0190号　単価表　　10　m　当り

DKG04120　ケーシング切断工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0113) 溶接工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.09					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

第0191号　単価表　機労材構成比情報　　1　t　当り

CB010410　現場発生品及び支給品運搬　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]			【損料】		M000302013
通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	M000302013				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　t	当り		円／t	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾄﾗｯｸ機種	2	ｸﾚｰﾝ装置付通称4-4.5t積級吊2.9t
J02 DID区間の有無	2	有り
J04 片道運搬距離(km)DID有	7	14.0km以下

第0192号　単価表

SJ0890　　管路路面覆工

1　式　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01405) 覆工板・覆工板受桁設置工					第0193号単価表
	25	m2			
(DKG01415) 覆工板・覆工板受桁撤去工					第0195号単価表
	25	m2			
(DKG01421) 覆工板開閉工（開け）					第0196号単価表
	400	m2			
(DKG01422) 覆工板開閉工（閉め）					第0197号単価表
	400	m2			
(SJ0900) 覆工板賃料 鋼製 供用2月					第0198号単価表
	25	m2			
(SJ1130) H形鋼賃料 供用日37日　1回使用					第0199号単価表
	1	式			
(SJ1140) 受桁基礎工					第0200号単価表
	1	式			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0193号　単価表　　100　m2　当り

DKG01405　覆工板・覆工板受桁設置工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0106) とび工					[1]
		人			
(R0113) 溶接工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(DKG01425) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転					第0194号単価表
		日			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.09					
	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 工種区分	1	推進立坑
J02 使用機種	2	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3・2.9ｔ吊

第0194号　単価表　　1　日　当り

DKG01425　バックホウ運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(L001010005) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t吊		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	ｸﾛｰﾗ0.45m3・2.9ｔ吊

第0195号　単価表　　100　m2　当り

DKG01415　覆工板・覆工板受桁撤去工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0106) とび工					[1]
		人			
(R0113) 溶接工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(DKG01425) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転					第0194号単価表
		日			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.11					
	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 工種区分	1	推進立坑
J02 使用機種	2	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3・2.9ｔ吊

第0196号　単価表　　100　m2　当り

DKG01421　覆工板開閉工（開け）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG01425) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転					第0194号単価表
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 工種区分	1	推進立坑
J02 施工工種	2	本体施工が推進作業以外の場合（開削覆工含む）
J03 使用機種	2	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3・2.9ｔ吊

第0197号　単価表　　100　m2　当り

DKG01422　覆工板開閉工（閉め）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG01425) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転					第0194号単価表
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条件名称	入力値	条件値
J01 工種区分	1	推進立坑
J02 施工工種	2	本体施工が推進作業以外の場合（開削覆工含む）
J03 使用機種	2	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3・2.9ｔ吊

第0198号　単価表　　1　m2　当り

SJ0900　覆工板賃料 鋼製　　適用年版　T0808

供用2月　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(L002211004) 覆工板 鋼製 補強型 360日以内			【賃料】		
	2	m2･月			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
					整数止め切捨て
	1	m2			円／m2

第0199号　単価表　　1　式　当り

SJ1130　H形鋼賃料　　適用年版　T0808

供用日37日　1回使用　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(L002130002) H形鋼(山留主部材) 250～400型 90日以内 (80～200kg/m)			【賃料】		
	134.976	t			
(TJ1540) 鋼製山留材 (賃貸) 整備費 H-350　150kg/m					
	3.648	t			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0200号　単価表　　1　式　当り

SJ1140　受桁基礎工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240210) 型枠					第0050号単価表
	2	m2			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0201号単価表
	0.2	m3			
(WB824010) 構造物とりこわし					第0202号単価表
	0.2	m3			
(CB227010) 殻運搬					第0203号単価表
	0.2	m3			
(Z132597010) 廃材処理料（東部地区） 無筋Ｃｏ殻					
	0.2	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
					整数止め切捨て 円／式
	1	式			

第0201号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010004
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	L001010004				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)					Y000210000 -00079
１８－８－２５（２０）W/C指定無し	Z002012005				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円／m3	

条件名称	入力値	条件値
J01 構造物種別	1	無筋・鉄筋構造物
J02 打設工法	3	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	46	各種
J05 養生工の種類	1	養生無し
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0202号　単価表　　1　m3　当り

WB824010　構造物とりこわし　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001611001) 無筋構造物 昼間 機械施工 制約無	1	m3			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物区分	1	無筋構造物
J02 工法区分	1	機械施工
J03 時間的制約の有無	1	無し
J04 夜間作業の有無	1	無し
J05 低騒音･低振動対策	1	必要

第0203号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB227010　殻運搬　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301005
通称10t積級	MP03010050				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 殻発生作業	1	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分	1	機械積込
J03 DID区間の有無	2	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	4	8.0km以下
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0204号　単価表　　1　式　当り

SJ1150　立坑基礎工　　適用年版　T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB221110) 基礎砕石					第0111号単価表
	17.3	m2			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0201号単価表
	3.4	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0205号　単価表　　10　m　当り

DKG05340　仮設階段設置撤去工(設置・撤去)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(L001120001) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊			【賃料】		
		日			
(ZKG3500080)　-00080 仮設階段 No.1立坑					[1]
	10	m			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0206号　単価表　　1　式　当り

SJ1180　管路土工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210030) 床掘り					第0176号単価表
	37.4	m3			
(DKG00120) 立坑掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0207号単価表
	137.7	m3			
(DKG00140) 立坑掘削工(ｸﾗﾑｼｪﾙ)					第0209号単価表
	145.7	m3			
(DKG01090) 機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0179号単価表
	120.4	m3			
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0182号単価表
	120.4	m3			
(Z132542200) 発生土処分料 指定Ａ（横須賀市長坂受入地）					
	200.5	ｍ３			
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0184号単価表
	200.5	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0207号　単価表　　45　m3　当り

DKG00120　立坑掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG00125) バックホウ運転					第0178号単価表
		時間			
(DKG00130) 小型バックホウ運転					第0208号単価表
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 立坑掘削面積(m2)	2	20<A≦50

第0208号　単価表　　1　日　当り

DKG00130　小型バックホウ運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000201032) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3		供用日	【損料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

第0209号　単価表　　40　m3　当り

DKG00140　立坑掘削工(ｸﾗﾑｼｪﾙ)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG00145) クラムシェル運転					第0210号単価表
		時間			
(DKG00130) 小型バックホウ運転					第0208号単価表
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 立坑掘削面積(m2)	2	20<A≦50

第0210号　単価表　　1　時間　当り

DKG00145　クラムシェル運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					
		人			
(Z006702002) 軽油					
		L			
(MKG0000350) 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式･ｸﾛｰﾗ型]排出ｶﾞｽ対策 平積 0.8m3			【損料】		
		時間	13,900		（１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	時間			円／時間

第0211号　単価表　　1　式　当り

SJ1190　ライナープレート式土留工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ1560) 矩形ライナープレート 4633×5889　t=2.7					
	10.5	m			
(TJ1570) 補強リング 4633×5889　t=2.7					
	14	リング			
(SJ1200) ライナープレート設置工 4633×5889　t=2.7					第0212号単価表
	10.5	m			
(SJ1210) ライナープレート撤去工 4633×5889　t=2.7					第0213号単価表
	0.5	m			
(WB230930) ｸﾞﾗｳﾄ注入工					第0189号単価表
	19.6	m3			
(DKG04120) ケーシング切断工					第0190号単価表
	14.8	m			
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬					第0191号単価表
	5.386	t			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
					整数止め切捨て 円／式
	1	式			

第0212号　単価表　　1　m　当り

SJ1200　ライナープレート設置工　　適用年版　T0808

4633×5889　t=2.7　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員	8.56	人			
(DKG01370) ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ[4t積2.9t吊]運転	1.43	日			第0187号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0213号　単価表　　1　m　当り

SJ1210　ライナープレート撤去工　　適用年版　T0808

4633×5889　t=2.7　　(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員	5.14	人			
(DKG01370) ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ[4t積2.9t吊]運転	1	日			第0187号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0214号　単価表

SJ1240　　管路路面覆工

1　式　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01405) 覆工板・覆工板受桁設置工					第0193号単価表
	42	m2			
(DKG01415) 覆工板・覆工板受桁撤去工					第0195号単価表
	42	m2			
(DKG01421) 覆工板開閉工（開け）					第0196号単価表
	1,848	m2			
(DKG01422) 覆工板開閉工（閉め）					第0197号単価表
	1,848	m2			
(SJ1250) 覆工板賃料 鋼製 供用4月					第0215号単価表
	42	m2			
(SJ1260) H形鋼賃料 供用84日　1回使用					第0216号単価表
	1	式			
(SJ1270) 受桁基礎工					第0217号単価表
	1	式			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0215号　単価表　　1　m2　当り

SJ1250　覆工板賃料 鋼製　　適用年版　T0808

供用4月　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(L002211003) 覆工板 鋼製 補強型 180日以内			【賃料】		
	4	m2･月			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m2			整数止め切捨て 円／m2

第0216号　単価表　　1　式　当り

SJ1260　H形鋼賃料　　適用年版　T0808

供用84日　1回使用　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(L002130003) H形鋼(山留主部材) 250～400型 180日以内 (80～200kg/m)			【賃料】		
	564.564	t			
(TJ1580) 鋼製山留材（賃貸）整備費 H-400　200kg/m					
	6.721	t			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0217号　単価表　　1　式　当り

SJ1270　受桁基礎工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240210) 型枠					第0050号単価表
	2.8	m2			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0201号単価表
	0.3	m3			
(WB824010) 構造物とりこわし					第0202号単価表
	0.3	m3			
(CB227010) 殻運搬					第0203号単価表
	0.3	m3			
(Z132597010) 廃材処理料（東部地区） 無筋Ｃｏ殻					
	0.3	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
					整数止め切捨て 円／式
	1	式			

第0218号　単価表　　1　式　当り

SJ1280　立坑基礎工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB221110) 基礎砕石					第0111号単価表
	27.2	m2			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0201号単価表
	5.4	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0219号　単価表　　10　m　当り

DKG05340　仮設階段設置撤去工(設置・撤去)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(L001120001) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊			【賃料】		
		日			
(ZKG3500080)　-00081 仮設階段 No.2立坑					[1]
	10	m			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0220号　単価表　　1　式　当り

SJ1310　管路土工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210030) 床掘り		【夜】			第0221号単価表
	176.7	m3			
(CB210030) 床掘り		【夜】			第0222号単価表
	467.9	m3			
(CB210030) 床掘り		【夜】			第0223号単価表
	1,418.1	m3			
(CB210030) 床掘り		【夜】			第0224号単価表
	108.4	m3			
(CB210030) 床掘り		【夜】			第0225号単価表
	420.8	m3			
(DKG01090) 機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）		【夜】			第0226号単価表
	2,209.7	m3			
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬		【夜】			第0229号単価表
	2,209.7	m3			
(Z132542200) 発生土処分料 指定Ａ（横須賀市長坂受入地）					
	2,592.1	ｍ３			
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0184号単価表
	2,592.1	m3			
(WB824010) 構造物とりこわし					第0231号単価表
	5.8	m3			
(CB227010) 殻運搬					第0232号単価表
	5.8	m3			
(Z132597020) 廃材処理料（東部地区） 有筋Ｃｏ殻					
	5.8	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			

第0220号　単価表　　1　式　当り
SJ1310　管路土工　　適用年版　T0808
（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0221号　単価表　機労材構成比情報　【夜】　1　m3　当り
CB210030　床掘り　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	L001010007				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	1	標準
J03 土留方式の種類	1	無し
J04 障害の有無	1	無し

第0222号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m3　当り

CB210030　床掘り　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	L001010007				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	1	標準
J03 土留方式の種類	4	切梁腹起式
J04 障害の有無	2	有り

第0223号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m3　当り

CB210030　床掘り　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ｸﾗﾑｼｪﾙﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式]			【損料】		M000204024
排ｶﾞｽ対策2014年 ﾊﾞｹｯﾄ容量平積0.26～0.3m3	M000204024				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型]			【損料】		M000201045
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	M000201045				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	3	掘削深さ5m超20m以下
J03 土留方式の種類	4	切梁腹起式
J04 障害の有無	2	有り

第0224号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m3　当り

CB210030　床掘り　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ﾛｰﾌﾟ式･ｸﾛｰﾗ型]			【損料】		M000204007
ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	M000204007				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]			【損料】		M000201045
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	M000201045				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	4	掘削深さ20m超
J03 土留方式の種類	4	切梁腹起式

第0225号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m3　当り

CB210030　床掘り　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼｪﾙ[油圧ﾛｰﾌﾟ式･ｸﾛｰﾗ型]			【損料】		M000204007
ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.8m3	M000204007				
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]			【損料】		M000201045
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3	M000201045				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	2	岩塊･玉石
J02 施工方法	4	掘削深さ20m超
J03 土留方式の種類	4	切梁腹起式

第0226号　単価表　　【夜】　　100　m3　当り

DKG01090　機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	120	m3			
(DKG00115) バックホウ運転					第0227号単価表
		時間			
(CB210450) ﾀﾝﾊﾟ締固め					第0228号単価表
	100	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 埋戻土の種類	5	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)
J02 土量（補正後実数）		m3/100m3
J03 バックホウ機種	1	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	下水道工事（1.20）

第0227号　単価表　　【夜】　　1　時間　当り

DKG00115　　バックホウ運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000202015) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		時間	【損料】		（１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	時間			円／時間

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3

第0228号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m3　当り

CB210450　　ﾀﾝﾊﾟ締固め　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ			【賃料】		L001180001
質量 通称60～80kg級	L001180001				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 費用の内訳	1	全ての費用

第0229号　単価表　　【夜】　　10　m3　当り

DKG01120　　ダンプトラック(4t積)運搬　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01140) ダンプトラック運転					第0230号単価表
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.28m3 DID有)	4	3.0km以下
J07 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0230号　単価表　　【夜】　　1　日　当り

DKG01140　ダンプトラック運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0115) 運転手(一般)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000301002) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称4t積級		供用日	【損料】		（１５欄）
(Z010020045) ﾀｲﾔ損耗費 4t積級 良好 供用日		供用日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾀﾞﾝﾌﾟ規格	2	4t積
J02 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0231号　単価表　　1　m3　当り

WB824010　構造物とりこわし　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001611022) 鉄筋構造物 夜間 人力施工 制約受ける	1	m3			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 構造物区分	2	鉄筋構造物
J02 工法区分	2	人力施工
J03 時間的制約の有無	2	有り
J04 夜間作業の有無	2	有り

第0232号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB227010　殻運搬　　適用年版　T0808

名称／規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称10t積級	MP03010050		【損料】		M000301005
運転手(一般)	R0115				R0115
軽油	Z006702002				Z006702002
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円／m3	

条件名称	入力値	条件値
J01 殻発生作業	2	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分	1	機械積込
J03 DID区間の有無	2	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	4	8.0km以下
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0233号　単価表

SJ1320　　ライナープレート式土留工

1　式　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ1590) 矩形ライナープレート 8872×14053　t=2.7					
	9	m			
(TJ1600) 補強リング（14分割） H-350×8872×14053					
	6	リング			
(TJ1610) 補強リング（18分割） H-350×8872×14053					
	1	リング			
(TJ1620) 矩形ライナープレート 8872×8872　t=2.7					
	16.5	m			
(TJ1630) 補強リング（12分割） H-350×8872×8872					
	29	リング			
(SJ1330) ライナープレート設置工 8872×14053　t=2.7					第0234号単価表
	9	m			
(SJ1340) ライナープレート設置工 8872×8872　t=2.7					第0236号単価表
	16.5	m			
(SJ1350) ライナープレート撤去工 8872×14053　t=2.7					第0237号単価表
	0.5	m			
(SJ1360) 支保工					第0238号単価表
	1	式			
(WB230930) ｸﾞﾗｳﾄ注入工		【夜】			第0242号単価表
	179.6	m3			
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬		【夜】			第0243号単価表
	10.964	t			
(SJ1370) 発進架台 上流側					第0244号単価表
	1	式			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			

第0233号　単価表　　1　式　当り

SJ1320　ライナープレート式土留工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0234号　単価表　　1　m　当り

SJ1330　ライナープレート設置工　　適用年版　T0808

8872×14053　t=2.7　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員		【夜】			
	15.53	人			
(DKG01370) ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ[4t積2.9t吊]運転		【夜】			第0235号単価表
	2.59	日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0235号　単価表　　【夜】　　1　日　当り

DKG01370　　ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ[4t積2.9t吊]運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級　吊能力2.9t		供用日	【損料】		（１５欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

第0236号　単価表　　1　m　当り

SJ1340　　ライナープレート設置工　　適用年版　T0808

8872×8872　t=2.7　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員	14.79	【夜】 人			
(DKG01370) ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ[4t積2.9t吊]運転	2.47	【夜】 日			第0235号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0237号　単価表　　1　m　当り

SJ1350　ライナープレート撤去工　　適用年版　T0808

8872×14053　t=2.7　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員		【夜】			
	9.32	人			
(DKG01370) ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ[4t積2.9t吊]運転		【夜】			第0235号単価表
	2	日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0238号　単価表　　1　式　当り

SJ1360　支保工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB251930) 切梁･腹起し設置･撤去		【夜】			第0239号単価表
	175.634	t			
(TJ1640) H形鋼 H-500×500×25×25					
	33.248	t			
(L002130006) H形鋼(山留主部材) 250～400型 1080日以内 (80～200kg/m)			【賃料】		
	5,299.917	t			
(TJ1580) 鋼製山留材（賃貸）整備費 H-400　200kg/m					
	6.821	t			
(TJ2100) 鋼製山留材　H-500 1080日以内　300kg/m					
	77,173.97	t・日			
(TJ2090) 鋼製山留材（賃貸）整備費 H-500　300kg/m					
	99.323	t			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0239号　単価表　　【夜】　　10　t　当り

WB251930　切梁･腹起し設置･撤去　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB251931) 切梁･腹起し設置					第0240号単価表 [1]
	10	t			
(WB251932) 切梁･腹起し撤去					第0241号単価表 [1]
	10	t			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	t			円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	3	設置･撤去
J02 火打ﾌﾞﾛｯｸの有無	1	無
J03 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0240号　単価表　　【夜】　　10　t　当り

WB251931　切梁･腹起し設置　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0106) とび工		人			[1]
(R0113) 溶接工		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(L001130006) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	【賃料】		
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05	1	式			
合　計					
	1	t			円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 火打ﾌﾞﾛｯｸの有無	1	無
J02 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0241号　単価表　　【夜】　　10　t　当り

WB251932　切梁･腹起し撤去　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0106) とび工		人			[1]
(R0113) 溶接工		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(L001130006) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	【賃料】		
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.07	1	式			
合　計					
	1	t			円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 火打ﾌﾞﾛｯｸの有無	1	無
J02 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0242号　単価表　　【夜】　　10　m3　当り

WB230930　グラウト注入工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0101) 特殊作業員					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(Y000220000)　-00019 ﾓﾙﾀﾙ 1:1					
	11.4	m3			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.18					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

第0243号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　t　当り
CB010410　現場発生品及び支給品運搬　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]			【損料】		M000302013
通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	M000302013				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　t	当り		円／t	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾄﾗｯｸ機種	2	ｸﾚｰﾝ装置付通称4-4.5t積級吊2.9t
J02 DID区間の有無	2	有り
J04 片道運搬距離(km)DID有	7	14.0km以下

第0244号　単価表　　1　式　当り

SJ1370　発進架台　　適用年版　T0808

上流側　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01405) 覆工板・覆工板受桁設置工					第0193号単価表
	20	m2			
(DKG01415) 覆工板・覆工板受桁撤去工					第0195号単価表
	20	m2			
(DKG01421) 覆工板開閉工（開け）					第0196号単価表
	20	m2			
(DKG01422) 覆工板開閉工（閉め）					第0197号単価表
	20	m2			
(SJ1430) 覆工板賃料 鋼製					第0245号単価表
	20	m2			
(SJ1440) H形鋼賃料					第0246号単価表
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0245号　単価表　　1　m2　当り

SJ1430　覆工板賃料 鋼製　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(L002211004) 覆工板 鋼製 補強型 360日以内			【賃料】		
	8	m2･月			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m2			整数止め切捨て 円／m2

第0246号　単価表　　1　式　当り

SJ1440　H形鋼賃料　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(L002130004) H形鋼(山留主部材) 250～400型 360日以内 (80～200kg/m)			【賃料】		
	860.2	t			
(TJ1650) 鋼製山留材（賃料）整備費 H-250　80kg/m					
	3.91	t			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0247号　単価表

SJ1380　　管路路面覆工

1　式　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01405) 覆工板・覆工板受桁設置工		【夜】			第0248号単価表
	110	m2			
(DKG01415) 覆工板・覆工板受桁撤去工		【夜】			第0250号単価表
	110	m2			
(DKG01421) 覆工板開閉工（開け）		【夜】			第0251号単価表
	9,570	m2			
(DKG01422) 覆工板開閉工（閉め）		【夜】			第0252号単価表
	9,570	m2			
(SJ1400) 覆工板賃料 鋼製 供用28月					第0253号単価表
	110	m2			
(SJ1410) H形鋼賃料 供用807日　1回使用					第0254号単価表
	1	式			
(SJ1420) 受桁基礎工					第0255号単価表
	1	式			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
					整数止め切捨て 円／式
	1	式			

第0248号　単価表　　【夜】　　100　m2　当り

DKG01405　　覆工板・覆工板受桁設置工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0106) とび工		人			[1]
(R0113) 溶接工		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(DKG01425) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日			第0249号単価表
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.09	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 工種区分	2	開削覆工
J02 使用機種	2	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3・2.9ｔ吊

第0249号　単価表　　【夜】　　1　日　当り

DKG01425　バックホウ運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(L001010005) バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t吊		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条件名称	入力値	条件値
J01 バックホウ機種	2	クローラ0.45m3・2.9ｔ吊

第0250号　単価表　　【夜】　　100　m2　当り

DKG01415　覆工板・覆工板受桁撤去工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0106) とび工		人			[1]
(R0113) 溶接工		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(DKG01425) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日			第0249号単価表
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.11	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 工種区分	2	開削覆工
J02 使用機種	2	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3・2.9ｔ吊

第0251号　単価表　　【夜】　　100　m2　当り

DKG01421　覆工板開閉工（開け）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG01425) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転					第0249号単価表
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 工種区分	2	開削覆工
J02 施工工種	2	本体施工が推進作業以外の場合（開削覆工含む）
J03 使用機種	2	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3・2.9ｔ吊

第0252号　単価表　　【夜】　　100　m2　当り

DKG01422　覆工板開閉工（閉め）　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG01425) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日			第0249号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条件名称	入力値	条件値
J01 工種区分	2	開削覆工
J02 施工工種	2	本体施工が推進作業以外の場合（開削覆工含む）
J03 使用機種	2	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3・2.9ｔ吊

第0253号　単価表　　1　m2　当り

SJ1400　覆工板賃料 鋼製　　適用年版　T0808

供用28月　　（上段：前　回　下段：今　回）

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(L002211006) 覆工板 鋼製 補強型 1080日以内	28	m2･月	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m2			整数止め切捨て 円／m2

第0254号　単価表　　1　式　当り

SJ1410　H形鋼賃料　　適用年版　T0808

供用807日　1回使用　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ2100) 鋼製山留材　H-500 1080日以内　300kg/m					
	21,959.27	t・日			
(TJ2090) 鋼製山留材（賃貸）整備費 H-500　300kg/m					
	27.211	t			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0255号　単価表　　1　式　当り

SJ1420　受桁基礎工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240210) 型枠		【夜】			第0129号単価表
	18.1	m2			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ		【夜】			第0256号単価表
	4.9	m3			
(WB824010) 構造物とりこわし					第0257号単価表
	4.9	m3			
(CB227010) 殻運搬					第0203号単価表
	4.9	m3			
(Z132597010) 廃材処理料（東部地区） 無筋Ｃｏ殻					
	4.9	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0256号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010004
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	L001010004				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)					Y000210000 -00079
１８－８－２５（２０）W/C指定無し	Z002012005				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	1	無筋・鉄筋構造物
J02 打設工法	3	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	46	各種
J05 養生工の種類	1	養生無し
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0257号　単価表　　1　m3　当り

WB824010　構造物とりこわし　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001611013) 無筋構造物 夜間 機械施工 制約無					[1]
	1	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物区分	1	無筋構造物
J02 工法区分	1	機械施工
J03 時間的制約の有無	1	無し
J04 夜間作業の有無	2	有り
J05 低騒音･低振動対策	1	必要

第0258号　単価表　　1　式　当り

SJ1390　立坑基礎工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB221110) 基礎砕石		【夜】			第0149号単価表
	45.9	m2			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ		【夜】			第0256号単価表
	32.8	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0259号　単価表　　【夜】　　10　m　当り

DKG05340　仮設階段設置撤去工(設置・撤去)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(L001120001) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊		日	【賃料】		
(ZKG3500080)　-00082 仮設階段 No.3立坑	10	m			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	2	標準以外
J02 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正(実数値入力)	1.3	1.3

第0260号　単価表

SJ1450　　管路土工

1　式　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210030) 床掘り		【夜】			第0221号単価表
	8.4	m3			
(DKG04025) ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留工(機械掘削)		【夜】			第0261号単価表
	0.4	m			
(DKG04025) ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留工(機械掘削)		【夜】			第0264号単価表
	3.1	m			
(DKG04025) ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留工(機械掘削)		【夜】			第0265号単価表
	4	m			
(DKG04025) ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留工(機械掘削)		【夜】			第0267号単価表
	3.4	m			
(DKG00140) 立坑掘削工(ｸﾗﾑｼｪﾙ)		【夜】			第0268号単価表
	51.9	m3			
(DKG01090) 機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）		【夜】			第0271号単価表
	82.9	m3			
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬		【夜】			第0229号単価表
	82.9	m3			
(Z132542200) 発生土処分料 指定Ａ（横須賀市長坂受入地）					
	166	ｍ３			
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0184号単価表
	166	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
					整数止め切捨て 円／式
	1	式			

第0261号　単価表　　【夜】　　1　m　当り

DKG04025　ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留工(機械掘削)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0119) ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG04200) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型 0.45m3		日			第0262号単価表
(DKG04217) ﾄﾗｯｸ (ｸﾚｰﾝ装置付) 4t　2.9t吊運転		日			第0263号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 形状	1	円形 2000㎜～3900㎜
J02 土質	2	礫質土
J03 最大掘削深	1	4.0ｍまで

第0262号　単価表　　【夜】　　1　日　当り

DKG04200　　ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型 0.45m3　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000202016) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3		供用日	【損料】		（１５欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

第0263号　単価表　　【夜】　　1　日　当り

DKG04217　　ﾄﾗｯｸ（ｸﾚｰﾝ装置付）4t　2.9t吊運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		供用日	【損料】		（１５欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

第0264号　単価表　　【夜】　　1　m　当り

DKG04025　ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留工(機械掘削)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0119) ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG04200) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型 0.45m3		日			第0262号単価表
(DKG04217) ﾄﾗｯｸ (ｸﾚｰﾝ装置付) 4t　2.9t吊運転		日			第0263号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 形状	1	円形 2000㎜～3900㎜
J02 土質	1	砂質土及び粘性土
J03 最大掘削深	1	4.0ｍまで

第0265号　単価表　　【夜】　　1　m　当り

DKG04025　ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留工(機械掘削)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0119) ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG04210) 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式 ｸﾛｰﾗ型 平積0.8m3		日			第0266号単価表
(DKG04217) ﾄﾗｯｸ (ｸﾚｰﾝ装置付) 4t　2.9t吊運転		日			第0263号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 形状	1	円形 2000㎜～3900㎜
J02 土質	1	砂質土及び粘性土
J03 最大掘削深	2	4.0ｍを超え8.0ｍまで

第0266号　単価表　　【夜】　　1　日　当り

DKG04210　油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式 ｸﾛｰﾗ型 平積0.8m3　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					
		人			
(Z006702002) 軽油					
		L			
(MKG0000350) 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式･ｸﾛｰﾗ型]排出ｶﾞｽ対策 平積 0.8m3			【損料】		
		供用日	55,500		（１５欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

第0267号　単価表　　【夜】　　1　m　当り

DKG04025　ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留工(機械掘削)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0119) ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG04210) 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式 ｸﾛｰﾗ型 平積0.8m3		日			第0266号単価表
(L001130001) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 形状	1	円形 2000㎜～3900㎜
J02 土質	1	砂質土及び粘性土
J03 最大掘削深	3	8.0ｍを超え12.0ｍまで
J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	2	標準以外
J05 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正(実数値入力)	1.3	1.3

第0268号　単価表　　【夜】　　40　m3　当り

DKG00140　立坑掘削工(ｸﾗﾑｼｪﾙ)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG00145) クラムシェル運転					第0269号単価表
		時間			
(DKG00130) 小型バックホウ運転					第0270号単価表
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 立坑掘削面積(m2)	2	20<A≦50

第0269号　単価表　　【夜】　　1　時間　当り

DKG00145　クラムシェル運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)					
		人			
(Z006702002) 軽油					
		L			
(MKG0000350) 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式･ｸﾛｰﾗ型]排出ｶﾞｽ対策 平積 0.8m3			【損料】		
		時間	13,900		（１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	時間			円／時間

第0270号　単価表　　【夜】　　1　日　当り

DKG00130　小型バックホウ運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(Z006702002) 軽油					
		L			
(M000201032) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.08m3			【損料】		
		供用日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

第0271号　単価表　　【夜】　　100　m3　当り

DKG01090　機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	120	m3			
(DKG00115) バックホウ運転					第0227号単価表
		時間			
(CB210450) ﾀﾝﾊﾟ締固め					第0228号単価表
	100	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 埋戻土の種類	5	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)
J02 土量（補正後実数）		m3/100m3
J03 バックホウ機種	1	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	下水道工事（1.20）

第0272号　単価表　　1　式　当り

SJ1460　ライナープレート式土留工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ1660) ライナープレート　円形 φ3500 t=2.7 黒皮					
	11	m			
(DKG04040) ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去工		【夜】			第0273号単価表
	1	m			
(TJ1670) 補強リング　円形 H-125　φ3500					
	4	リング			
(WB230930) ｸﾞﾗｳﾄ注入工		【夜】			第0242号単価表
	10.6	m3			
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬		【夜】			第0243号単価表
	0.547	t			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
					整数止め切捨て 円／式
	1	式			

第0273号　単価表　　【夜】　　1　m　当り

DKG04040　ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG04217) ﾄﾗｯｸ（ｸﾚｰﾝ装置付）4t　2.9t吊運転					第0263号単価表
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 形状	3	円形 3100㎜～5900㎜

第0274号　単価表

SJ1470　　管路路面覆工

1　式　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01405) 覆工板・覆工板受桁設置工		【夜】			第0275号単価表
	16	m2			
(DKG01415) 覆工板・覆工板受桁撤去工		【夜】			第0276号単価表
	16	m2			
(DKG01421) 覆工板開閉工（開け）		【夜】			第0277号単価表
	896	m2			
(DKG01422) 覆工板開閉工（閉め）		【夜】			第0278号単価表
	896	m2			
(SJ1490) 覆工板賃料 鋼製 供用9月					第0279号単価表
	16	m2			
(SJ1500) H形鋼賃料 供用262日　1回使用					第0280号単価表
	1	式			
(SJ1510) 受桁基礎工					第0281号単価表
	1	式			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0275号　単価表　　【夜】　　100　m2　当り

DKG01405　　覆工板・覆工板受桁設置工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0106) とび工		人			[1]
(R0113) 溶接工		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(DKG01425) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日			第0249号単価表
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.09	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 工種区分	1	推進立坑
J02 使用機種	2	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3・2.9ｔ吊

第0276号　単価表　　【夜】　　100　m2　当り

DKG01415　覆工板・覆工板受桁撤去工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0106) とび工		人			[1]
(R0113) 溶接工		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(DKG01425) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日			第0249号単価表
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.11	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 工種区分	1	推進立坑
J02 使用機種	2	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3・2.9ｔ吊

第0277号　単価表　　【夜】　　100　m2　当り

DKG01421　覆工板開閉工（開け）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG01425) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転					第0249号単価表
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 工種区分	1	推進立坑
J02 施工工種	2	本体施工が推進作業以外の場合（開削覆工含む）
J03 使用機種	2	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3・2.9ｔ吊

第0278号　単価表　　【夜】　　100　m2　当り

DKG01422　覆工板開閉工（閉め）　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG01425) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日			第0249号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条件名称	入力値	条件値
J01 工種区分	1	推進立坑
J02 施工工種	2	本体施工が推進作業以外の場合（開削覆工含む）
J03 使用機種	2	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3・2.9ｔ吊

第0279号　単価表　　1　m2　当り

SJ1490　覆工板賃料 鋼製　　適用年版　T0808

供用9月　　（上段：前　回　下段：今　回）

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(L002211004) 覆工板 鋼製 補強型 360日以内	9	m2･月	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m2			整数止め切捨て 円／m2

第0280号　単価表　　1　式　当り

SJ1500　H形鋼賃料　　適用年版　T0808

供用262日　1回使用　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(L002130004) H形鋼(山留主部材) 250～400型 360日以内 (80～200kg/m)			【賃料】		
	770.018	t			
(TJ1540) 鋼製山留材 (賃貸) 整備費 H-350　150kg/m					
	2.939	t			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0281号　単価表　　1　式　当り

SJ1510　受桁基礎工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240210) 型枠		【夜】			第0129号単価表
	1.6	m2			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ		【夜】			第0256号単価表
	0.2	m3			
(WB824010) 構造物とりこわし					第0257号単価表
	0.2	m3			
(CB227010) 殻運搬					第0203号単価表
	0.2	m3			
(Z132597010) 廃材処理料（東部地区） 無筋Ｃｏ殻					
	0.2	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0282号　単価表　　1　式　当り

SJ1480　立坑基礎工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB221110) 基礎砕石		【夜】			第0149号単価表
	9.6	m2			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ		【夜】			第0256号単価表
	1.9	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0283号　単価表　　1　式　当り

SJ1520　推進架台基礎　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB221110) 基礎砕石		【夜】			第0149号単価表
	9.6	m2			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ		【夜】			第0256号単価表
	1.9	m3			
(WB824010) 構造物とりこわし					第0257号単価表
	1.9	m3			
(CB227010) 殻運搬		【夜】			第0284号単価表
	1.9	m3			
(Z132597010) 廃材処理料（東部地区） 無筋Ｃｏ殻					
	1.9	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0284号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m3　当り
CB227010　殻運搬　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301005
通称10t積級	MP03010050				
運転手(一般)				【夜】	R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 殻発生作業	1	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分	1	機械積込
J03 DID区間の有無	2	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	4	8.0km以下
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0285号　単価表　　【夜】　　10　m　当り

DKG05340　仮設階段設置撤去工(設置・撤去)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(L001120001) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊			【賃料】		
		日			
(ZKG3500080)　-00083 仮設階段 No.4立坑					[1]
	10	m			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.03					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	2	標準以外
J02 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正(実数値入力)	1.3	1.3

第0286号　単価表　　1　式　当り

SJ1530　管路土工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210030) 床掘り		【夜】			第0221号単価表
	8.6	m3			
(DKG04025) ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留工(機械掘削)		【夜】			第0261号単価表
	0.4	m			
(DKG04025) ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留工(機械掘削)		【夜】			第0264号単価表
	3.1	m			
(DKG04025) ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留工(機械掘削)		【夜】			第0265号単価表
	4	m			
(DKG04025) ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留工(機械掘削)		【夜】			第0267号単価表
	3.9	m			
(DKG01090) 機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）		【夜】			第0271号単価表
	67.3	m3			
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬		【夜】			第0229号単価表
	67.3	m3			
(DKG00120) 立坑掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		【夜】			第0287号単価表
	50	m3			
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0184号単価表
	169.3	m3			
(Z132542200) 発生土処分料 指定Ａ（横須賀市長坂受入地）					
	169.3	ｍ３			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0287号　単価表　　【夜】　　30　m3　当り

DKG00120　立坑掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG00125) バックホウ運転					第0288号単価表
		時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 立坑掘削面積(m2)	1	A≦20

第0288号　単価表　　【夜】　　1　時間　当り

DKG00125　バックホウ運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000202019) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		時間	【損料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	時間			円／時間

第0289号　単価表　　1　式　当り

SJ1540　ライナープレート式土留工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ1660) ライナープレート　円形 φ3500 t=2.7 黒皮					
	11.5	m			
(DKG04040) ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去工		【夜】			第0273号単価表
	1	m			
(TJ1670) 補強リング　円形 H-125　φ3500					
	5	リング			
(WB230930) ｸﾞﾗｳﾄ注入工		【夜】			第0242号単価表
	11.2	m3			
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬		【夜】			第0243号単価表
	0.926	t			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
					整数止め切捨て 円／式
	1	式			

第0290号　単価表

SJ1550　　管路路面覆工

1　式　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01405) 覆工板・覆工板受桁設置工		【夜】			第0275号単価表
	16	m2			
(DKG01415) 覆工板・覆工板受桁撤去工		【夜】			第0276号単価表
	16	m2			
(DKG01421) 覆工板開閉工（開け）		【夜】			第0277号単価表
	624	m2			
(DKG01422) 覆工板開閉工（閉め）		【夜】			第0278号単価表
	624	m2			
(SJ1570) 覆工板賃料 鋼製 供用10月					第0291号単価表
	16	m2			
(SJ1580) H形鋼賃料 供用262日　1回使用					第0292号単価表
	1	式			
(SJ1510) 受桁基礎工					第0281号単価表
	1	式			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
					整数止め切捨て 円／式
	1	式			

第0291号　単価表　　1　m2　当り

SJ1570　覆工板賃料 鋼製　　適用年版　T0808

供用10月　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(L002211004) 覆工板 鋼製 補強型 360日以内			【賃料】		
	10	m2･月			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m2			整数止め切捨て 円／m2

第0292号　単価表　　1　式　当り

SJ1580　H形鋼賃料　　適用年版　T0808

供用262日　1回使用　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(L002130004) H形鋼(山留主部材) 250～400型 360日以内 (80～200kg/m)			【賃料】		
	770.018	t			
(TJ1540) 鋼製山留材（賃貸）整備費 H-350　150kg/m					
	2.939	t			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0293号　単価表　　1　式　当り

SJ1560　立坑基礎工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB221110) 基礎砕石		【夜】			第0149号単価表
	9.6	m2			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ		【夜】			第0256号単価表
	1.9	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0294号　単価表　　【夜】　　10　m　当り

DKG05340　仮設階段設置撤去工(設置・撤去)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(L001120001) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊			【賃料】		
		日			
(ZKG3500080)　-00084 仮設階段 No.5立坑					[1]
	10	m			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.03					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	2	標準以外
J02 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正(実数値入力)	1.3	1.3

第0295号　単価表

SJ1600　　管路土工

1　式　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210030) 床掘り		【夜】			第0221号単価表
	9.6	m3			
(DKG04025) ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留工(機械掘削)		【夜】			第0261号単価表
	0.3	m			
(DKG04025) ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留工(機械掘削)		【夜】			第0264号単価表
	3.1	m			
(DKG04025) ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留工(機械掘削)		【夜】			第0265号単価表
	4	m			
(DKG04025) ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留工(機械掘削)		【夜】			第0267号単価表
	3.4	m			
(DKG04025) ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留工(機械掘削)		【夜】			第0296号単価表
	0.6	m			
(DKG01090) 機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）		【夜】			第0271号単価表
	66.4	m3			
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬		【夜】			第0229号単価表
	66.4	m3			
(DKG00120) 立坑掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)		【夜】			第0287号単価表
	50	m3			
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0184号単価表
	170.2	m3			
(Z132542200) 発生土処分料 指定Ａ（横須賀市長坂受入地）					
	170.2	ｍ３			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					

	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0296号　単価表　　【夜】　　1　m　当り

DKG04025　ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留工(機械掘削)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0119) ﾄﾝﾈﾙ特殊工					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG04210) 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式 ｸﾛｰﾗ型 平積0.8m3					第0266号単価表
		日			
(L001130001) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊			【賃料】		
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 形状	1	円形 2000㎜～3900㎜
J02 土質	2	礫質土
J03 最大掘削深	3	8.0ｍを超え12.0ｍまで
J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	2	標準以外
J05 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正(実数値入力)	1.3	1.3

第0297号　単価表

SJ1610　　ライナープレート式土留工

1　式　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ1660) ライナープレート　円形 φ3500 t=2.7 黒皮					
	11.5	m			
(DKG04040) ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去工		【夜】			第0273号単価表
	1	m			
(TJ1670) 補強リング　円形 H-125　φ3500					
	5	リング			
(WB230930) ｸﾞﾗｳﾄ注入工		【夜】			第0242号単価表
	11.3	m3			
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬		【夜】			第0243号単価表
	0.511	t			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
					整数止め切捨て 円／式
	1	式			

第0298号　単価表　　1　式　当り

SJ1620　管路路面覆工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01405) 覆工板・覆工板受桁設置工		【夜】			第0275号単価表
	16	m2			
(DKG01415) 覆工板・覆工板受桁撤去工		【夜】			第0276号単価表
	16	m2			
(DKG01421) 覆工板開閉工（開け）		【夜】			第0277号単価表
	400	m2			
(DKG01422) 覆工板開閉工（閉め）		【夜】			第0278号単価表
	400	m2			
(SJ2130) 覆工板賃料 鋼製 供用6月					第0299号単価表
	16	m2			
(SJ1640) H形鋼賃料 供用167日　1回使用					第0300号単価表
	1	式			
(SJ1510) 受桁基礎工					第0281号単価表
	1	式			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0299号　単価表　　1　m2　当り

SJ2130　覆工板賃料 鋼製　　適用年版　T0808

供用6月　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(L002211003) 覆工板 鋼製 補強型 180日以内			【賃料】		
	6	m2･月			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m2			整数止め切捨て 円／m2

第0300号　単価表　　1　式　当り

SJ1640　H形鋼賃料　　適用年版　T0808

供用167日　1回使用　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(L002130004) H形鋼(山留主部材) 250～400型 360日以内 (80～200kg/m)			【賃料】		
	531.959	t			
(TJ1540) 鋼製山留材（賃貸）整備費 H-350　150kg/m					
	2.939	t			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0301号　単価表

SJ1630　　立坑基礎工

1　式　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ		【夜】			第0256号単価表
	1.9	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0302号　単価表　　【夜】　　10　m　当り

DKG05340　仮設階段設置撤去工(設置・撤去)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(L001120001) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊			【賃料】		
		日			
(ZKG3500080)　-00086 仮設階段 No.6立坑					[1]
	10	m			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	2	標準以外
J02 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正(実数値入力)	1.3	1.3

第0303号　単価表　　1　式　当り

SJ1650　管路土工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210030) 床掘り		【夜】			第0221号単価表
	3.1	m3			
(DKG04025) ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留工(機械掘削)		【夜】			第0261号単価表
	0.2	m			
(DKG04025) ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留工(機械掘削)		【夜】			第0264号単価表
	2.9	m			
(DKG04025) ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留工(機械掘削)		【夜】			第0261号単価表
	0.4	m			
(DKG04025) ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留工(機械掘削)		【夜】			第0304号単価表
	4	m			
(DKG04025) ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留工(機械掘削)		【夜】			第0296号単価表
	4.3	m			
(DKG01090) 機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）		【夜】			第0271号単価表
	0.5	m3			
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬		【夜】			第0229号単価表
	0.5	m3			
(Z132542200) 発生土処分料 指定Ａ（横須賀市長坂受入地）					
	40.2	ｍ３			
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0184号単価表
	40.2	m3			
(SJ2110) 流動化処理土 充填工					第0305号単価表
	17.4	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					

	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0304号　単価表　　【夜】　　1　m　当り

DKG04025　ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留工(機械掘削)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0119) ﾄﾝﾈﾙ特殊工					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG04210) 油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式 ｸﾛｰﾗ型 平積0.8m3					第0266号単価表
		日			
(DKG04217) ﾄﾗｯｸ (ｸﾚｰﾝ装置付) 4t　2.9t吊運転					第0263号単価表
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 形状	1	円形 2000㎜～3900㎜
J02 土質	2	礫質土
J03 最大掘削深	2	4.0ｍを超え8.0ｍまで

第0305号　単価表

SJ2110　　流動化処理土 充填工

10　m3　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		【夜】			[1]
	0.2	人			
(R0101) 特殊作業員		【夜】			[1]
	0.2	人			
(R0102) 普通作業員		【夜】			[1]
	0.6	人			
(K0903005) ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]圧送能力 2		【夜】			第0306号単価表
	3	時間			
(TJ2110) 流動化処理土 材料費					
	10	m3			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.05					
	1	式			
合　計					
	1	m3			整数止め切捨て 円／m3

第0306号　単価表　　【夜】　　1　時間　当り

K0903005　コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]圧送能力 20m3/h　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000903005) コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力20m3/h		時間	【損料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	時間			円／時間

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機械使用条件ｺｰﾄﾞ	0	0
J02 岩石割増しｺｰﾄﾞ	1	岩石工の割増対象にしない
J03 機械損耗部品補正	2	良好
J04 供用日当り運転時間	8	8 時間
J05 交替制による割増し	1	交替制を適用しない
J06 異常補正	0	0
J07 基礎価格補正	1	しない
J08 輸送補正	1	しない
J09 運転日当り運転時間	4	4 時間

第0307号　単価表

SJ1660　　ライナープレート式土留工

1　式　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ2080) ライナープレート　円形 φ2000 t=2.7 黒皮					
	12	m			
(DKG04040) ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去工		【夜】			第0308号単価表
	1	m			
(WB230930) ｸﾞﾗｳﾄ注入工		【夜】			第0242号単価表
	6.8	m3			
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬		【夜】			第0243号単価表
	0.022	t			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0308号　単価表　　【夜】　　1　m　当り

DKG04040　ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG04217) ﾄﾗｯｸ（ｸﾚｰﾝ装置付）4t　2.9t吊運転		日			第0263号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 形状	2	円形 1500㎜～3000㎜

第0309号　単価表　　1　式　当り

SJ1670　管路路面覆工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG04300) 円形覆工板設置撤去工		【夜】			第0310号単価表
	1	箇所			
(DKG04305) 円形覆工板開閉工		【夜】			第0312号単価表
	30	回			
(SJ1690) 覆工板賃料 円形					第0313号単価表
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0310号　単価表　　【夜】　　1　箇所　当り

DKG04300　　円形覆工板設置撤去工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG04310) ﾄﾗｯｸ（ｸﾚｰﾝ装置付）4t　2.9t吊運転					第0311号単価表
		時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工種別	1	設置・撤去
J02 呼び径 (mm)	1	φ1500mm・φ1800mm・φ2000mm

第0311号　単価表　　【夜】　　1　時間　当り

DKG04310　　ﾄﾗｯｸ（ｸﾚｰﾝ装置付）4t　2.9t吊運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付] 通称4～4.5t積級　吊能力2.9t		時間	【損料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	時間			円／時間

第0312号　単価表　　【夜】　　1　回　当り

DKG04305　　円形覆工板開閉工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG04310) ﾄﾗｯｸ (ｸﾚｰﾝ装置付) 4t　2.9t吊運転		時間			第0311号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	回			円／回

条件名称	入力値	条件値
J01 呼び径 (mm)	1	φ1500mm・φ1800mm・φ2000mm

第0313号　単価表　　1　式　当り

SJ1690　　覆工板賃料 円形　　適用年版　T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ1690) 円形覆工板賃料　T-25対応 φ2000　90日以内	2	枚・月			
(TJ1700) 円形覆工板賃料　整備料 φ2000	1	枚			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0314号　単価表　　1　式　当り

SJ1680　立坑基礎工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ		【夜】			第0256号単価表
	0.6	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0315号　単価表　　【夜】　　10　m　当り

DKG05340　仮設階段設置撤去工(設置・撤去)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(L001120001) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊			【賃料】		
		日			
(ZKG3500080)　-00087 仮設階段 No.7立坑					[1]
	10	m			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.03					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	2	標準以外
J02 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正(実数値入力)	1.3	1.3

第0316号　単価表　　【夜】　　10　m　当り

DKG05340　仮設階段設置撤去工(設置・撤去)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(L001120001) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊		日	【賃料】		
(ZKG3500080)　-00085 仮設階段 No.8立坑	10	m			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.03	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	2	標準以外
J02 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正(実数値入力)	1.3	1.3

第0317号　単価表　　【夜】　　1　回　当り

DKG04305　円形覆工板開閉工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG04310) ﾄﾗｯｸ (ｸﾚｰﾝ装置付) 4t　2.9t吊運転					第0311号単価表
		時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	回			円／回

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径 (mm)	2	φ2500mm

第0318号　単価表　　1　式　当り

SJ1700　管路土工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB210030) 床掘り		【夜】			第0221号単価表
	4.1	m3			
(DKG04025) ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留工(機械掘削)		【夜】			第0261号単価表
	0.4	m			
(DKG04025) ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留工(機械掘削)		【夜】			第0264号単価表
	3.4	m			
(DKG04025) ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ掘削土留工(機械掘削)		【夜】			第0265号単価表
	1.1	m			
(DKG01090) 機械投入埋戻工 (ﾊﾞｯｸﾎｳ)		【夜】			第0271号単価表
	1.3	m3			
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬		【夜】			第0229号単価表
	1.3	m3			
(SJ2110) 流動化処理土 充填工					第0305号単価表
	9.3	m3			
(Z132542200) 発生土処分料 指定Ａ（横須賀市長坂受入地）					
	28.1	ｍ３			
(DKG01120) ダンプトラック(4t積)運搬					第0184号単価表
	28.1	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
					整数止め切捨て 円／式
	1	式			

第0319号　単価表

SJ1710　　ライナープレート式土留工

1　式　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ1750) ライナープレート　円形 2500 t=2.7 黒皮					
	5	m			
(DKG04040) ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ撤去工		【夜】			第0308号単価表
	1	m			
(WB230930) ｸﾞﾗｳﾄ注入工		【夜】			第0242号単価表
	3.2	m3			
(CB010410) 現場発生品及び支給品運搬		【夜】			第0243号単価表
	0.037	t			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0320号　単価表

SJ1720　　管路路面覆工

1　式　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG04300) 円形覆工板設置撤去工		【夜】			第0321号単価表
	1	箇所			
(DKG04305) 円形覆工板開閉工		【夜】			第0317号単価表
	8	回			
(SJ1760) 覆工板賃料 円形					第0322号単価表
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0321号　単価表　　【夜】　　1　箇所　当り

DKG04300　　円形覆工板設置撤去工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG04310) ﾄﾗｯｸ（ｸﾚｰﾝ装置付）4t　2.9t吊運転					第0311号単価表
		時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工種別	1	設置・撤去
J02 呼び径 (mm)	2	φ2500mm

第0322号　単価表

SJ1760　　覆工板賃料 円形

1　式　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ1730) 円形覆工板賃料　T-25対応 φ2500　90日以内					
	2	枚・月			
(TJ1740) 円形覆工板賃料　整備料 φ2500					
	1	枚			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0323号　単価表

SJ1730　　立坑基礎工

1　式　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB221110) 基礎砕石		【夜】			第0149号単価表
	4.9	m2			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ		【夜】			第0256号単価表
	0.9	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0324号　単価表　　1　式　当り

SJ1740　ガイドコンクリート　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB240210) 型枠		【夜】			第0129号単価表
	10.1	m2			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ		【夜】			第0256号単価表
	3.3	m3			
(WB824010) 構造物とりこわし					第0257号単価表
	3.3	m3			
(CB227010) 殻運搬		【夜】			第0284号単価表
	3.3	m3			
(Z132597010) 廃材処理料（東部地区） 無筋Ｃｏ殻					
	3.3	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0325号　単価表　　【夜】　　10　m　当り

DKG05340　仮設階段設置撤去工(設置・撤去)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(L001120001) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊		日	【賃料】		
(ZKG3500080)　-00088 仮設階段 No.35立坑	10	m			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.03	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	2	標準以外
J02 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正(実数値入力)	1.3	1.3

第0326号　単価表　　【夜】　　100　m3　当り

DKG00100　機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00105) 小型バックホウ運転		日			第0327号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.13m3

第0327号　単価表　　【夜】　　1　日　当り

DKG00105　小型バックホウ運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000201034) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3		供用日	【損料】		（１５欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.13m3

第0328号　単価表　　【夜】　　100　m3　当り

DKG01085　機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40					
	120	m3			
(DKG00105) 小型バックホウ運転					第0327号単価表
		日			
(CB210450) ﾀﾝﾊﾟ締固め					第0228号単価表
	100	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 埋戻土の種類	5	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(RC-40)
J02 土量(補正後実数値)		m3/100m3
J03 バックホウ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.13m3
J05 変化率Ｌ／Ｃ	1	下水道工事(1.20)

第0329号　単価表　　10　m3　当り

DKG01120　ダンプトラック(4t積)運搬　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01140) ダンプトラック運転		日			第0183号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 バックホウ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.28m3 DID有)	8	12.0km以下
J07 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0330号　単価表　　【夜】　　10　m　当り

DKG01150　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0101) 特殊作業員					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(DKG01155) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転					第0163号単価表
		日			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 管径	7	φ500mm

第0331号　単価表　　【夜】　　1　m3　当り

DKG01208　砂基礎工（市場単価）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG1004200) 砂基礎設置（手間のみ） 機械施工〔春号〕	1	m3	3,682.8		[1]
(Z110960100) 再生砂 ＲＣ－１０	1.2	ｍ３			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格･仕様	2	機械施工
J02 施工規模	2	10m3未満
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J04 夜間作業補正	1	有
J05 材料	2	再生砂/RC-10

第0332号　単価表　　1　式　当り

SJ1940　材料購入費　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z002500008) ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 500×42×2430	3	本			
(UCG004740) ﾏﾝﾎｰﾙ用止水可とう継手 陶管･ﾋｭｰﾑ管用φ500㎜	2	個			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0333号　単価表　　【夜】　　100　m　当り

DKG01296　矢板工(アルミ矢板建込工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG00115) バックホウ運転					第0227号単価表
		時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	4	3.0m以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ種別	2	ﾊﾞｯｸﾎｳ
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3

第0334号　単価表　　【夜】　　100　m　当り

DKG01298　矢板工(アルミ矢板引抜工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0101) 特殊作業員		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(L001120001) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	4	3.0m以下
J02 種別	2	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ
J05 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0335号　単価表　　【夜】　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	設置
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	2	2段

第0336号　単価表　　【夜】　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 作業区分	2	撤去
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	2	2段

第0337号　単価表　　1　式　当り

SJ1950　アルミ矢板賃料・基本料　　適用年版　T0808

(上段：前　回　下段：今　回)

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ1940) アルミ矢板　基本料 幅333mm　L=3000mm					
	24	本			
(TJ1950) アルミ矢板　賃料 幅333mm　L=3000mm					
	720	本・日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0338号　単価表　　1　式　当り

SJ1960　土留支保材賃料・基本料　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ1960) アルミ腹起こし　基本料 幅70～80mm　L=3000mm					
	2	本			
(TJ1970) アルミ腹起こし　賃料 幅70～80mm　L=3000mm					
	60	本・日			
(TJ1980) アルミ水圧サポート　基本料 調整長1100～1800mm					
	4	本			
(TJ1990) アルミ水圧サポート　賃料 調整長1100～1800mm					
	120	本・日			
(TJ1900) 水圧ポンプ　基本料 タンク容量15～19L					
	1	台			
(TJ1910) 水圧ポンプ　賃料 タンク容量15～19L					
	30	台・日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0339号　単価表　　1　式　当り

SJ2140　開削水替工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01640) ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工		【夜】			第0340号単価表
	5	日			
(DKG01650) ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去工		【夜】			第0342号単価表
	1	現場			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0340号　単価表　　【夜】　　1　日　当り

DKG01640　ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(DKG01660) 潜水ポンプ損料					第0341号単価表 [1]
		日			
(M001510003) 発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 定格容量3kVA			【損料】		[1]
		日			（１３欄）
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.18					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾎﾟﾝﾌﾟ台数	1	1台
J02 排水方法	1	作業時排水
J03 電源	2	発動発電機
J04 規格(発動発電機)	2	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動

第0341号　単価表　　【夜】　　1　日　当り

DKG01660　潜水ポンプ損料　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(M001305002) 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ50mm 全揚程5m			【損料】		
		日			(１３欄)
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾎﾟﾝﾌﾟ台数	1	1台
J02 排水方法	1	作業時排水

第0342号　単価表　　【夜】　　1　現場　当り

DKG01650　ﾎﾟﾝﾌﾟ据付･撤去工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	現場			円／現場

第0343号　単価表　　1　m　当り

DKG01171　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工（市場単価）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG1001400) 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置（材工共） 管径300mm〔春号〕	1	m	13,015.2		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 規格･仕様	4	呼び径 300mm
J02 施工規模	2	20m未満
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J04 夜間作業補正	1	有

第0344号　単価表　　【夜】　　1　m3　当り

DKG01208　　砂基礎工（市場単価）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG1004200) 砂基礎設置（手間のみ） 機械施工〔春号〕	1	m3	3,682.8		[1]
(ZKG4000350)　-00105 改良土 ２０～０mm（改良費のみ）	1.26	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格･仕様	2	機械施工
J02 施工規模	2	10m3未満
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J04 夜間作業補正	1	有
J05 材料	4	各種
J06 各種材料1m3当り使用量	1.26	1.26

第0345号　単価表　　【夜】　　10　m3　当り

DKG01120　ダンプトラック(4t積)運搬　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DKG01140) ダンプトラック運転					第0230号単価表
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 バックホウ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.28m3 DID有)	3	2.0km以下
J07 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0346号　単価表　　1　式　当り

SJ2030　No.1　立坑　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB223710) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法					第0347号単価表
	13	本			
(WB223710) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法					第0350号単価表
	5	本			
(WB223750) 注入設備据付･解体					第0351号単価表
	1	現場			
(WB223770) 排水汚泥土処理					第0353号単価表
	3	日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0347号　単価表　　1　本　当り

WB223710　二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(M000601003) ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 通称5.5kW級		日	【損料】		[1]
(M000577001) 薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa		日	【損料】		[1]
(WB223711) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔消耗材料費	5.59	m			第0348号単価表
(WB223712) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法注入消耗材料費	1.329	KL			第0349号単価表
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.22	1	式			
合　計					
	1	本			円／本

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ｾｯﾄ数	1	2ｾｯﾄ
J02 ﾚｷ質土の削孔長(実数入力)	0	0 m
J03 砂質土の削孔長(実数入力)	5.59	5.59 m
J04 粘性土の削孔長(実数入力)	0	0 m
J05 土被り長(L2)(実数入力)	1.87	1.87 m
J06 1本当り注入量(QS)(実数入力)	1,329.2	1329.2 L/本
J07 水ｶﾞﾗｽ積算流量計の有無	1	無
J08 特許料の有無	1	無

第0348号　単価表　　1　m　当り

WB223711　二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔消耗材料費　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006453001) 二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ					[1]
	0.03	m			
(Z006412002) ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ φ41mm					[1]
	0.04	個			
(Z006455002) 複相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ φ40.5mm					[1]
	0.003	個			
(ZS7000013) 附属品費 Σ[1] ＊ 0.17					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質区分	2	砂質土

第0349号　単価表　　1　KL　当り

WB223712　二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法注入消耗材料費　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006455002) 複相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ φ40.5mm					[1]
	0.02	個			
(Z006457002) 複相用注入用ﾎｰｽ類　φ12mm 4.9MPa L=50m×3					[1]
	0.005	組			
(Z006458002) 複相用ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ φ38mm L=3m×3					[1]
	0.003	組			
(ZS7000013) 附属品費 Σ[1] * 0.25					
	1	式			
合　計					
	1	KL			円／KL

第0350号　単価表　　1　本　当り

WB223710　二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(M000601003) ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 通称5.5kW級		日	【損料】		[1]
(M000577001) 薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa		日	【損料】		[1]
(WB223711) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔消耗材料費	5.59	m			第0348号単価表
(WB223712) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法注入消耗材料費	0.542	KL			第0349号単価表
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.22	1	式			
合　計					
	1	本			円／本

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ｾｯﾄ数	1	2ｾｯﾄ
J02 ﾚｷ質土の削孔長(実数入力)	0	0 m
J03 砂質土の削孔長(実数入力)	5.59	5.59 m
J04 粘性土の削孔長(実数入力)	0	0 m
J05 土被り長(L2)(実数入力)	4.09	4.09 m
J06 1本当り注入量(QS)(実数入力)	541.6	541.6 L/本
J07 水ｶﾞﾗｽ積算流量計の有無	1	無
J08 特許料の有無	1	無

第0351号　単価表　　1　現場　当り

WB223750　注入設備据付･解体　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(K0302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.		時間			第0352号単価表 [1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	現場			円／現場

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 注入方式	1	二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法
J02 ｾｯﾄ数	2	2ｾｯﾄ

第0352号　単価表　　1　時間　当り

K0302013　トラック[クレーン装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000302013) トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		時間	【損料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	時間			円／時間

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機械使用条件ｺｰﾄﾞ	0	0
J02 岩石割増しｺｰﾄﾞ	1	岩石工の割増対象にしない
J03 機械損耗部品補正	1	普通
J04 供用日当り運転時間	0	0 時間
J05 交替制による割増し	1	交替制を適用しない
J06 異常補正	0	0
J07 基礎価格補正	1	しない
J08 輸送補正	1	しない
J09 運転日当り運転時間	0	0 時間

第0353号　単価表　　1　日　当り

WB223770　排水汚泥土処理　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(M001305005) 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ50mm 全揚程20m			【損料】		[1]
		日			
(M000592001) ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式] 処理量6m3/h			【損料】		[1]
		時間			
(M002065002) 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3			【損料】		[1]
		供用日			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.2					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

第0354号　単価表　　1　式　当り

SJ2040　　No.2　立坑　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB223710) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法					第0355号単価表
	41	本			
(WB223760) 注入設備移設					第0356号単価表
	1	回			
(WB223770) 排水汚泥土処理					第0353号単価表
	8	日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0355号　単価表　　1　本　当り

WB223710　二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(M000601003) ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 通称5.5kW級		日	【損料】		[1]
(M000577001) 薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa		日	【損料】		[1]
(WB223711) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔消耗材料費	5.6	m			第0348号単価表
(WB223712) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法注入消耗材料費	1.491	KL			第0349号単価表
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.22	1	式			
合　計					
	1	本			円／本

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ｾｯﾄ数	1	2ｾｯﾄ
J02 ﾚｷ質土の削孔長(実数入力)	0	0 m
J03 砂質土の削孔長(実数入力)	5.6	5.6 m
J04 粘性土の削孔長(実数入力)	0	0 m
J05 土被り長(L2)(実数入力)	1.88	1.88 m
J06 1本当り注入量(QS)(実数入力)	1,490.7	1490.7 L/本
J07 水ｶﾞﾗｽ積算流量計の有無	1	無
J08 特許料の有無	1	無

第0356号　単価表　　1　回　当り

WB223760　注入設備移設　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(K0302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.		時間			第0352号単価表 [1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	回			円／回

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 注入方式	1	二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法
J02 ｾｯﾄ数	2	2ｾｯﾄ

第0357号　単価表　　1　式　当り

SJ2050　No.3　立坑　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB223710) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法		【夜】			第0358号単価表
	78	本			
(WB223760) 注入設備移設		【夜】			第0361号単価表
	1	回			
(WB223770) 排水汚泥土処理		【夜】			第0363号単価表
	11	日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0358号　単価表　　【夜】　　1　本　当り

WB223710　二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0101) 特殊作業員					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(M000601003) ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 通称5.5kW級			【損料】		[1]
		日			
(M000577001) 薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa			【損料】		[1]
		日			
(WB223711) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔消耗材料費					第0359号単価表
	5.18	m			
(WB223712) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法注入消耗材料費					第0360号単価表
	1.089	KL			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.22					
	1	式			
合　計					
	1	本			円／本

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ｾｯﾄ数	1	2ｾｯﾄ
J02 ﾚｷ質土の削孔長(実数入力)	0	0 m
J03 砂質土の削孔長(実数入力)	0	0 m
J04 粘性土の削孔長(実数入力)	5.18	5.18 m
J05 土被り長(L2)(実数入力)	1.28	1.28 m
J06 1本当り注入量(QS)(実数入力)	1,088.8	1088.8 L/本
J07 水ｶﾞﾗｽ積算流量計の有無	1	無
J08 特許料の有無	1	無

第0359号　単価表　　【夜】　　1　m　当り

WB223711　二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔消耗材料費　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006453001) 二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ					[1]
	0.02	m			
(Z006412002) ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ φ41mm					[1]
	0.03	個			
(Z006455002) 複相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ φ40.5mm					[1]
	0.002	個			
(ZS7000013) 附属品費 Σ[1] ＊ 0.16					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質区分	3	粘性土

第0360号　単価表　　【夜】　　1　KL　当り

WB223712　二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法注入消耗材料費　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006455002) 複相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ φ40.5mm	0.02	個			[1]
(Z006457002) 複相用注入用ﾎｰｽ類　φ12mm 4.9MPa L=50m×3	0.005	組			[1]
(Z006458002) 複相用ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ φ38mm L=3m×3	0.003	組			[1]
(ZS7000013) 附属品費 Σ[1] ＊ 0.25	1	式			
合　計					
	1	KL			円／KL

第0361号　単価表　　【夜】　　1　回　当り

WB223760　注入設備移設　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0101) 特殊作業員					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(K0302013) ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.					第0362号単価表 [1]
		時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	回			円／回

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 注入方式	1	二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法
J02 ｾｯﾄ数	2	2ｾｯﾄ

第0362号　単価表　　【夜】　　1　時間　当り

K0302013　トラック[クレーン装置付]通称4～4.5t積級 吊能力2.9t　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000302013) トラック[クレーン装置付] 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t		時間	【損料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	時間			円／時間

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機械使用条件ｺｰﾄﾞ	0	0
J02 岩石割増しｺｰﾄﾞ	1	岩石工の割増対象にしない
J03 機械損耗部品補正	1	普通
J04 供用日当り運転時間	0	0 時間
J05 交替制による割増し	1	交替制を適用しない
J06 異常補正	0	0
J07 基礎価格補正	1	しない
J08 輸送補正	1	しない
J09 運転日当り運転時間	0	0 時間

第0363号　単価表　　【夜】　　1　日　当り

WB223770　排水汚泥土処理　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(M001305005) 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)] 口径φ50mm 全揚程20m			【損料】		[1]
		日			
(M000592001) ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式] 処理量6m3/h			【損料】		[1]
		時間			
(M002065002) 水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3			【損料】		[1]
		供用日			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.2					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

第0364号　単価表　　1　式　当り

SJ2060　No.4　立坑　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB223710) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法		【夜】			第0365号単価表
	24	本			
(WB223760) 注入設備移設		【夜】			第0361号単価表
	1	回			
(WB223770) 排水汚泥土処理		【夜】			第0363号単価表
	2	日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0365号　単価表　　【夜】　　1　本　当り

WB223710　二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0101) 特殊作業員					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(M000601003) ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 通称5.5kW級			【損料】		[1]
		日			
(M000577001) 薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa			【損料】		[1]
		日			
(WB223711) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔消耗材料費					第0359号単価表
	4.42	m			
(WB223712) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法注入消耗材料費					第0360号単価表
	0.33	KL			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.22					
	1	式			
合　計					
	1	本			円／本

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ｾｯﾄ数	1	2ｾｯﾄ
J02 ﾚｷ質土の削孔長(実数入力)	0	0 m
J03 砂質土の削孔長(実数入力)	0	0 m
J04 粘性土の削孔長(実数入力)	4.42	4.42 m
J05 土被り長(L2)(実数入力)	3.22	3.22 m
J06 1本当り注入量(QS)(実数入力)	329.9	329.9 L/本
J07 水ｶﾞﾗｽ積算流量計の有無	1	無
J08 特許料の有無	1	無

第0366号　単価表　　1　式　当り

SJ2070　No.5　立坑　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB223710) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法		【夜】			第0367号単価表
	24	本			
(WB223760) 注入設備移設		【夜】			第0361号単価表
	1	回			
(WB223770) 排水汚泥土処理		【夜】			第0363号単価表
	2	日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0367号　単価表　　【夜】　　1　本　当り

WB223710　二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0101) 特殊作業員					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(M000601003) ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 通称5.5kW級			【損料】		[1]
		日			
(M000577001) 薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa			【損料】		[1]
		日			
(WB223711) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔消耗材料費					第0359号単価表
	4.34	m			
(WB223712) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法注入消耗材料費					第0360号単価表
	0.33	KL			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.22					
	1	式			
合　計					
	1	本			円／本

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ｾｯﾄ数	1	2ｾｯﾄ
J02 ﾚｷ質土の削孔長(実数入力)	0	0 m
J03 砂質土の削孔長(実数入力)	0	0 m
J04 粘性土の削孔長(実数入力)	4.34	4.34 m
J05 土被り長(L2)(実数入力)	3.14	3.14 m
J06 1本当り注入量(QS)(実数入力)	329.9	329.9 L/本
J07 水ｶﾞﾗｽ積算流量計の有無	1	無
J08 特許料の有無	1	無

第0368号　単価表　　1　式　当り

SJ2080　No.6　立坑　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB223710) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法		【夜】			第0369号単価表
	24	本			
(WB223760) 注入設備移設		【夜】			第0361号単価表
	1	回			
(WB223770) 排水汚泥土処理		【夜】			第0363号単価表
	2	日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0369号　単価表　　【夜】　　1　本　当り

WB223710　二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0101) 特殊作業員					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(M000601003) ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 通称5.5kW級			【損料】		[1]
		日			
(M000577001) 薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa			【損料】		[1]
		日			
(WB223711) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔消耗材料費					第0359号単価表
	3.14	m			
(WB223712) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法注入消耗材料費					第0360号単価表
	0.33	KL			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.22					
	1	式			
合　計					
	1	本			円／本

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ｾｯﾄ数	1	2ｾｯﾄ
J02 ﾚｷ質土の削孔長(実数入力)	0	0 m
J03 砂質土の削孔長(実数入力)	0	0 m
J04 粘性土の削孔長(実数入力)	3.14	3.14 m
J05 土被り長(L2)(実数入力)	1.94	1.94 m
J06 1本当り注入量(QS)(実数入力)	329.9	329.9 L/本
J07 水ｶﾞﾗｽ積算流量計の有無	1	無
J08 特許料の有無	1	無

第0370号　単価表　　1　式　当り

SJ2090　No.7　立坑　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(WB223710) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法		【夜】			第0371号単価表
	19	本			
(WB223760) 注入設備移設		【夜】			第0361号単価表
	1	回			
(WB223770) 排水汚泥土処理		【夜】			第0363号単価表
	2	日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0371号　単価表　　【夜】　　1　本　当り

WB223710　二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0101) 特殊作業員					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(M000601003) ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 通称5.5kW級			【損料】		[1]
		日			
(M000577001) 薬液注入施工機器[薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ] 吐出量5～20L/min×2 圧力9.8MPa			【損料】		[1]
		日			
(WB223711) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔消耗材料費					第0359号単価表
	4.75	m			
(WB223712) 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法注入消耗材料費					第0360号単価表
	0.333	KL			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.22					
	1	式			
合　計					
	1	本			円／本

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ｾｯﾄ数	1	2ｾｯﾄ
J02 ﾚｷ質土の削孔長(実数入力)	0	0 m
J03 砂質土の削孔長(実数入力)	0	0 m
J04 粘性土の削孔長(実数入力)	4.75	4.75 m
J05 土被り長(L2)(実数入力)	3.55	3.55 m
J06 1本当り注入量(QS)(実数入力)	333.4	333.4 L/本
J07 水ｶﾞﾗｽ積算流量計の有無	1	無
J08 特許料の有無	1	無

第0372号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m3　当り

CB224990　アスファルト塊運搬　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301005
通称10t積級	MP03010050				
運転手(一般)				【夜】	R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 DID区間の有無	2	有り
J03 運搬距離(km)(DID区間有)	11	8.5km以下

第0373号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m　当り
CB430510　舗装版切断　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]			【損料】		M001161013
ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	M001161013				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)					Z006540009
径18ｲﾝﾁ	Z006540009				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1　m　当り			円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	1	15cm以下
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0374号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB430310　舗装版破砕　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)]			【損料】		M000907002
開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	M000907002				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]			【賃料】		L001010012
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	L001010012				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 障害等の有無	1	無し
J03 騒音振動対策	2	必要
J04 舗装版厚	3	15cm以下
J06 積込作業の有無	1	有り
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0375号　単価表　　100　m2　当り

WB810420　インターロッキングブロック撤去(再設置)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001064001) インターロッキングブロック撤去工 再使用					[1]
	100	m2			
(Q001060001) インターロッキングブロック設置工 一般部 T=6cm 標準品 直線配置					[1]
	100	m2			
(Z002360001) インターロッキングブロック ブロック厚6cm 標準品					[1]
	100	m2			
(Z002360001) インターロッキングブロック ブロック厚6cm 標準品					[1]
	2	m2			
(Z002152001)　-00089 再生砂 ＲＣ－１０					[1]
	3.87	ｍ３			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	m2			円／m2

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	撤去及び再設置
J02 再設置作業区分	1	直線配置 ブロック厚 6cm
J03 敷材料の種類	1	再生砂
J04 敷材料の厚さ(実数入力)	30	30 mm
J05 施工規模による加算	2	100m2未満
J06 時間的制約を受ける場合の補正	1	無
J07 夜間作業補正	1	無

第0376号　単価表　　【夜】　　100　m3　当り

DKG00110　機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG00115) バックホウ運転					第0377号単価表
		時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.45m3

第0377号　単価表　　【夜】　　1　時間　当り

DKG00115　　バックホウ運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000202016) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3		時間	【損料】		（１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	時間			円／時間

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.45m3

第0378号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB410030　下層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	ZP21200032				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	500	500 mm
J02 施工区分	3	3層施工
J03 材料	6	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0379号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB410030　下層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	ZP21200031				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	350	350 mm
J02 施工区分	2	2層施工
J03 材料	6	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0380号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB410030　下層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	ZP21200030				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	100	100 mm
J02 施工区分	1	1層施工
J03 材料	6	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0381号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB410030　下層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	ZP21200030				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	200	200 mm
J02 施工区分	1	1層施工
J03 材料	6	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0382号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB410030　下層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	ZP21200031				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	300	300 mm
J02 施工区分	2	2層施工
J03 材料	6	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0383号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB410031　下層路盤(歩道部)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回･超低騒音型			【損料】		M000201100
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	M000201100				
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	ZP21220031				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	220	220 mm
J02 施工区分	2	2層施工
J03 材料	6	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0384号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
再生粒度調整砕石					Z002125003
RM-40	ZP21250032				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 材料	8	再生粒度調整砕石 RM-40
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下		mm
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下		mm
J06 全仕上り厚(実数入力)	350	350 mm
J07 施工区分	3	3層施工
J09 費用の内訳	1	全ての費用

第0385号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
再生粒度調整砕石					Z002125003
RM-40	ZP21250031				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 材料	8	再生粒度調整砕石 RM-40
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下		mm
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下		mm
J06 全仕上り厚(実数入力)	200	200 mm
J07 施工区分	2	2層施工
J09 費用の内訳	1	全ての費用

第0386号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
再生粒度調整砕石					Z002125003
RM-40	ZP21250030				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 材料	8	再生粒度調整砕石 RM-40
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下		mm
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下		mm
J06 全仕上り厚(実数入力)	140	140 mm
J07 施工区分	1	1層施工
J09 費用の内訳	1	全ての費用

第0387号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
再生粒度調整砕石					Z002125003
RM-40	ZP21250030				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 材料	8	再生粒度調整砕石 RM-40
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下		mm
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下		mm
J06 全仕上り厚(実数入力)	150	150 mm
J07 施工区分	1	1層施工
J09 費用の内訳	1	全ての費用

第0388号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5～0.6t	M000804001				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]			【損料】		M000807001
通称40～60kg級	M000807001				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)					Z004107001
再生瀝青安定処理材(40)	ZP41060020				
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	Z004130002				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 材料	4	再生瀝青安定処理材(40)
J02 平均幅員	1	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下	50	50 mm
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下		mm
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下		mm
J06 全仕上り厚(実数入力)		mm
J08 瀝青材料種類	2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

第0388号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0808

J09 費用の内訳	1	全ての費用

第0389号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB410240　基層(車道･路肩部)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ			【賃料】		L001210001
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	L001210001				
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060001
運転質量3～4t	L001060001				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z004101002
再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	ZP41010020				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	3	1.4m以上3.0m以下
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm
J05 材料	12	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
J06 瀝青材料種類	5	無し
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0390号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB410240　基層(車道･路肩部)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ			【賃料】		L001210001
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	L001210001				
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060001
運転質量3～4t	L001060001				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z004103008
改質As 粗粒 II型(20)DS5000	ZP41010020				
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	Z004130002				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	3	1.4m以上3.0m以下
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm

第0390号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB410240　基層(車道･路肩部)　　適用年版　T0808

J05 材料	20	改質As 粗粒 II型(20)DS5000
J06 瀝青材料種類	2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0391号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ			【賃料】		L001210001
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	L001210001				
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060001
運転質量3～4t	L001060001				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z004101003
再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ZP41000030				
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130003
PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	Z004130003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	3	1.4m以上3.0m以下
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm

第0391号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0808

J05 材料	10	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
J06 瀝青材料種類	1	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0392号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB410510　排水性舗装･表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5～0.6t	M000804001				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]			【損料】		M000807001
通称40～60kg級	M000807001				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z004120002
ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	ZP41200020				
ｺﾞﾑ入りｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130004
PKR	Z004130004				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均施工幅員	1	1.4m未満
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50	50 mm
J03 1層当平均仕上厚 65mm未満		mm
J04 導水ﾊﾟｲﾌﾟの設置	2	無し
J06 材料	2	ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)
J07 瀝青材料の規格	1	ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り)

第0393号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り
CB410261　表層(歩道部)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]			【損料】		M001003007
排出ｶﾞｽ対策(第3次基準値) 舗装幅1.4～3.0m	M001003007				
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z004101003
再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ZP41010040				
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	Z004130002				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	3	1.4m以上
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30	30 mm
J05 材料	10	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
J06 瀝青材料種類	2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0394号　単価表　　1,000　m　当り

WB821210　区画線設置　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001036080) 区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約受ける	1,000	m			[2]
(Z004350001) ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	570	kg			[1]
(Z004352001) ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm	25	kg			[1]
(Z004354001) 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	25	kg			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.05	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 夜間作業の有無	2	有り
J02 施工方法区分	1	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	1	無し
J04 規格･仕様区分	1	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	2	有り
J06 塗布厚	1	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し
J08 未供用区間の場合の補正	1	無し
J09 溶融式塗料規格	1	含有量15～18%
J11 塗料区分	1	白
J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0395号　単価表　　1,000　m　当り

WB821210　区画線設置　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001036089) 区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 実線45cm 制約受ける	1,000	m			[2]
(Z004350001) ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	1,700	kg			[1]
(Z004352001) ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm	75	kg			[1]
(Z004354001) 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	75	kg			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.05	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 夜間作業の有無	2	有り
J02 施工方法区分	1	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	1	無し
J04 規格･仕様区分	4	実線 45cm
J05 時間的制約の有無	2	有り
J06 塗布厚	1	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し
J08 未供用区間の場合の補正	1	無し
J09 溶融式塗料規格	1	含有量15～18%
J11 塗料区分	1	白
J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0396号　単価表　　1,000　m　当り

WB821210　区画線設置　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001036080) 区画線設置(溶融式) 夜間 豪雪無 実線15cm 制約受ける	1,000	m			[2]
(Z004350009) ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 黄 鉛･ﾌﾘｰ	570	kg			[1]
(Z004352001) ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm	25	kg			[1]
(Z004354001) 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	25	kg			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.05	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 夜間作業の有無	2	有り
J02 施工方法区分	1	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	1	無し
J04 規格･仕様区分	1	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	2	有り
J06 塗布厚	1	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	1	無し
J08 未供用区間の場合の補正	1	無し
J09 溶融式塗料規格	1	含有量15～18%
J11 塗料区分	2	黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ
J12 ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0397号　単価表　機労材構成比情報　　1　m　当り

CB422550　地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘　要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型]			【賃料】		L001011001
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3	L001011001				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m	当り		円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 再利用区分	1	処分

第0398号　単価表　　100　m　当り

WB810770　防護柵(横断･転落防止柵)撤去工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001168004) 横断･転落防止柵撤去工 CO建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式					[1]
	100	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工区分	3	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込
J02 防護柵種類	1	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式
J03 支柱間隔	4	3m
J04 時間的制約を受ける場合の補正	1	無
J05 夜間作業の補正	1	無

第0399号　単価表　　100　m　当り

WB810760　防護柵(横断･転落防止柵)設置工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001156004) 横断･転落防止柵設置工 CO建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式					[1]
	100	m			
(Y001191000)　-00090 防護柵(P種)					[1]
	100	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工区分	3	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込
J02 防護柵種類	1	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式
J03 支柱間隔	4	3m
J05 施工規模による加算	4	100m未満
J07 夜間作業の補正	1	無

第0400号　単価表　　1　m　当り

DKN80120　防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001114002) ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用 Gr-A､B､C-4E					[1]
	1	m			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工区分	1	土中建込･標準型
J02 規格･仕様	2	Gr-A-4E
J03 夜間作業の補正	1	無
J04 時間的制約を受ける場合の補正	1	無

第0401号　単価表　　1　m　当り

DKN80100　防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001101001) ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用 Gr-A-4E 塗装	1	m			[1]
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工区分	1	土中建込
J02 規格･仕様	1	Gr-A-4E 塗装品
J03 施工規模による加算	5	21m未満
J04 夜間作業の補正	1	無
J05 時間的制約を受ける場合の補正	1	無
J06 曲線部補正	1	無

第0402号　単価表　　1　m3　当り

WB824010　構造物とりこわし　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001611015) 無筋構造物 夜間 機械施工 制約受ける	1	m3			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物区分	1	無筋構造物
J02 工法区分	1	機械施工
J03 時間的制約の有無	2	有り
J04 夜間作業の有無	2	有り
J05 低騒音･低振動対策	1	必要

第0403号　単価表　　10　m　当り

SJ1770　現場打ち側溝　　適用年版　T0808

240×520　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB221110) 基礎砕石					第0404号単価表
	5.9	m2			
(CB240210) 型枠					第0050号単価表
	19.3	m2			
(CB240010) ｺﾝｸﾘｰﾄ					第0405号単価表
	2.1	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			整数止め切捨て 円／m

第0404号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB221110　基礎砕石　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	L001010007				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	Z002122003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 砕石の厚さ	2	7.5cmを超え12.5cm以下
J02 砕石の種類	8	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
J03 費用の内訳	1	全ての費用

第0405号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]			【賃料】		L001010004
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊	L001010004				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ					Z002012001
18-8-25(20) 高炉W/C指定有り	Z002012005				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1 m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	1	無筋･鉄筋構造物
J02 打設工法	3	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	41	18-8-25(高炉)
J05 養生工の種類	2	一般養生
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0406号　単価表　　1　式　当り

SJ1780　歩車道境界ブロック　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CD422510W) 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					第0407号単価表
	3.3	m			
(CD422510W) 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					第0408号単価表
	10.4	m			
(CD422510W) 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					第0409号単価表
	13.2	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0407号　単価表　機労材構成比情報　　1　m　当り

CD422510W　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	L001010007				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
型わく工					R0133
	R0133				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					Z002352001
片面 150/170×200×600(A)	Z002352001				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)					Z120250200
１８－８－２５（２０）W/C指定無し	Z002012001				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	Z002122003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m	当り		円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	設置
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	1	A種(150/170×200×600)
J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量		個/m
J04 基礎砕石規格	2	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	7	普通ｾﾒﾝﾄ 18-8 W/C指定無し
J06 養生工の有無	1	無し

第0408号　単価表　機労材構成比情報　　1　m　当り

CD422510W　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]			【賃料】		L001011005
ｸﾚｰﾝ付 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3 0.9t吊	L001011005				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	L001010007				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
型わく工					R0133
	R0133				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					Z002352003
片面 180/210×300×600(C)	Z002352003				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)					Z120250200
１８－８－２５（２０）W/C指定無し	Z002012001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	Z002122003				
標準単価		積算単価			
	1　m	当り		円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	設置
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	3	C種(180/210×300×600)
J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量		個/m
J04 基礎砕石規格	2	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

第0408号　単価表　機労材構成比情報　　1　m　当り

CD422510W　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　　適用年版　T0808

J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	7	普通ｾﾒﾝﾄ 18-8 W/C指定無し
J06 養生工の有無	1	無し

第0409号　単価表　機労材構成比情報　　1　m　当り

CD422510W　歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	L001010007				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
特殊作業員					R0101
	R0101				
型わく工					R0133
	R0133				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ					Y000283000 -00091
120×120×600	ZP02352001				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)					Z120250200
１８－８－２５（２０）W/C指定無し	Z002012001				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	Z002122003				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m	当り		円／m	

条件名称	入力値	条件値
J01 作業区分	1	設置
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	4	各種(600mm以下､50kg未満)
J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量	1.65	1.65 個/m
J04 基礎砕石規格	2	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	7	普通ｾﾒﾝﾄ 18-8 W/C指定無し
J06 養生工の有無	1	無し

第0410号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210100　掘削　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]			【損料】		M000101121
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 通称20t級	M000101121				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	1	ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ
J03 押土の有無	1	有り
J05 施工数量	1	普通土30,000m3未満･湿地軟弱土

第0411号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB220010　法面整形　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	L001010007				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 整形箇所	2	切土部
J03 現場制約の有無	2	無し
J04 土質	1	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0412号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210610　整地　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	L001010007				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	2	敷均し(ﾙｰｽﾞ)
J02 施工数量	1	10,000m3未満
J03 障害の有無	1	無し

第0413号　単価表　　10　枚　当り

WB251330　鋼矢板圧入(Nmax≦25)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0106) とび工		人			[1]
(WK250240) 油圧式杭圧入引抜機運転		日			第0414号単価表 [1]
(WK250560) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転		日			第0415号単価表 [1]
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.01	1	式			
合　計					
	1	枚			円／枚

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工場所	1	陸上
J02 鋼矢板型式	2	III型
J03 圧入長	4	12m以下

第0414号　単価表　　1　日　当り

WK250240　油圧式杭圧入引抜機運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006702002) 軽油					[1]
		L			
(M000522040) 油圧式杭圧入引抜機[ｴﾝｼﾞﾝ式ﾕﾆｯﾄ] 排ｶﾞｽ対策2014年規制 圧入/引抜力800/900kN			【損料】		[1]
		供用日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	圧入(Nmax≦25)
J02 鋼矢板型式	2	III型

第0415号　単価表　　1　日　当り

WK250560　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0114) 運転手(特殊)		人			[1]
(Z006702002) 軽油		L			[1]
(M000403043) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 排出ｶﾞｽ対策(第3次基準) 最大吊上能力25t吊		供用日	【損料】		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ規格	1	25t吊 排ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)

第0416号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m3　当り
CB210030　床掘り　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]			【賃料】		L001010012
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	L001010012				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	2	平均施工幅1m以上2m未満
J03 土留方式の種類	4	切梁腹起式
J04 障害の有無	2	有り

第0417号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m3　当り

CB210410　埋戻し　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]			【賃料】		L001010007
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	L001010007				
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]			【賃料】		L001070001
運転質量0.5～0.6t	L001070001				
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ			【賃料】		L001180001
質量 通称60～80kg級	L001180001				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工方法	3	最大埋戻幅1m以上4m未満

第0418号　単価表　　【夜】　　10　m　当り

DKG01180　強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ管布設工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(DKG01155) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		日			第0163号単価表
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 管径	13	φ1100

第0419号　単価表　　【夜】　　10　m　当り

DKG01150　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			[1]
(R0101) 特殊作業員		人			[1]
(R0102) 普通作業員		人			[1]
(L001130006) ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日	【賃料】		
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 管径	14	φ1200mm
J02 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	1	標準(1.0)

第0420号　単価表　　10　m　当り

DKG01150　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管布設工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0101) 特殊作業員					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(DKG01155) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転					第0421号単価表
		日			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 管径	3	φ300mm

第0421号　単価表　　1　日　当り

DKG01155　バックホウ運転　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(L001010008) バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] バケット容量0.28m3 吊能力1.7t吊		日	【賃料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条件名称	入力値	条件値
J01 バックホウ機種	1	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3・1.7ｔ吊

第0422号　単価表　　1　m　当り

DKG01171　硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(QKG1001400) 硬質塩化ビニル管設置（材工共） 管径300mm〔春号〕	1	m	9,860		[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 規格・仕様	4	呼び径 300mm
J02 施工規模	1	20m以上
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J04 夜間作業補正	2	無

第0423号　単価表　　1　式　当り

SJ1790　材料購入費　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ1790) 強化プラスチック複合管 φ1100　外圧2種管					
	15	m			
(Z002500029) ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形 300×30×2000					
	8	本			
(Z002500040) ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形 1200×95×2430					
	6	本			
(TJ1800) FRP製異形管90°曲管 φ300　VU用　離脱防止					
	1	個			
(TJ1810) 異形管継手 FRPMφ1100×HPφ1200					
	2	個			
(TJ1820) 異形管継手 VUφ300×HPφ300					
	2	個			
(TJ1830) HP継手 HPφ300×HPφ300					
	2	個			
(TJ2030) 下水道管きょ用耐震性継手 HPφ1200×HPφ1200					
	2	個			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0424号　単価表　　1　箇所　当り

SJ1800　管継手工　　適用年版　T0808

φ300×φ300　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0101) 特殊作業員	0.15	人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0425号　単価表　　1　箇所　当り

SJ1810　管継手工　　適用年版　T0808

φ1200×φ1200　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役	0.65	人			
(R0101) 特殊作業員	1.3	人			
(R0102) 普通作業員	2.6	人			
(DKG01370) ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ[4t積2.9t吊]運転	0.65	【夜】 日			第0235号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0426号　単価表　　1　箇所　当り

DKG01950　ます設置工（塩化ビニル製）（市場単価）　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG1000300) ます設置工（塩化ﾋﾞﾆﾙ製）(材工共) ます(径300)〔春号〕					[1]
	1	箇所	31,680		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格･仕様	3	ます径 300㎜
J02 施工規模	2	5箇所未満
J03 時間的制約を受ける場合の補正	2	無
J04 夜間作業補正	2	無
J05 鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	2	計上しない

第0427号　単価表　　【夜】　　1　m3　当り

DKG01208　　砂基礎工（市場単価）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG1004200) 砂基礎設置（手間のみ） 機械施工〔春号〕	1	m3	4,017.6		[1]
(Z110960100) 再生砂 ＲＣ－１０	1.2	ｍ３			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格･仕様	2	機械施工
J02 施工規模	1	10m3以上
J03 時間的制約を受ける場合の補正	1	有
J04 夜間作業補正	1	有
J05 材料	2	再生砂/RC-10

第0428号　単価表　　【夜】　　1　m3　当り

DKG01203　　砕石基礎工（市場単価）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(QKG1003200) 砕石基礎設置（手間のみ） 機械施工〔春号〕	1	m3	6,966		[1]
(Z002122003) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1.2	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 規格･仕様	2	機械施工
J02 施工規模	1	10m3以上
J03 時間的制約を受ける場合の補正	1	有
J04 夜間作業補正	1	有
J05 材料	3	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ（RC-40）

第0429号　単価表　　【夜】　　100　m　当り

DKG01296　矢板工(アルミ矢板建込工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG00115) バックホウ運転					第0227号単価表
		時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	2	2.0m以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ種別	2	ﾊﾞｯｸﾎｳ
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3

第0430号　単価表　　【夜】　　100　m　当り

DKG01298　矢板工(アルミ矢板引抜工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(L001120001) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊			【賃料】		
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	2	2.0m以下
J02 種別	2	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ
J05 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	2	標準以外
J06 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正(実数値入力)	1.3	1.3

第0431号　単価表　　【夜】　　100　m　当り

DKG01296　矢板工(アルミ矢板建込工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG00115) バックホウ運転					第0227号単価表
		時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	3	2.5m以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ種別	2	ﾊﾞｯｸﾎｳ
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3

第0432号　単価表　　【夜】　　100　m　当り

DKG01298　矢板工(アルミ矢板引抜工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(L001120001) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊			【賃料】		
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	3	2.5m以下
J02 種別	2	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ
J05 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	2	標準以外
J06 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正(実数値入力)	1.3	1.3

第0433号　単価表　　【夜】　　100　m　当り

DKG01296　矢板工(アルミ矢板建込工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG00115) バックホウ運転					第0227号単価表
		時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	5	3.5m以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ種別	2	ﾊﾞｯｸﾎｳ
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3

第0434号　単価表　　【夜】　　100　m　当り

DKG01298　矢板工(アルミ矢板引抜工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(L001120001) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊			【賃料】		
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	5	3.5m以下
J02 種別	2	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ
J05 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	2	標準以外
J06 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正(実数値入力)	1.3	1.3

第0435号　単価表　　【夜】　　100　m　当り

DKG01296　矢板工(アルミ矢板建込工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG00115) バックホウ運転					第0227号単価表
		時間			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	6	3.8m以下
J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ種別	2	ﾊﾞｯｸﾎｳ
J04 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3

第0436号　単価表　　【夜】　　100　m　当り

DKG01298　矢板工(アルミ矢板引抜工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(L001120001) ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊			【賃料】		
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 掘削深	6	3.8m以下
J02 種別	2	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ
J05 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正	2	標準以外
J06 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正(実数値入力)	1.3	1.3

第0437号　単価表　　【夜】　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	設置
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	1	1段

第0438号　単価表　　【夜】　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	2	撤去
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	1	1段

第0439号　単価表　　【夜】　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	1	設置
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	3	3段

第0440号　単価表　　【夜】　　100　m　当り

DKG01355　土留支保工(軽量金属支保工)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0101) 特殊作業員					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	2	撤去
J02 切梁材	1	水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
J03 設置段数	3	3段

第0441号　単価表　　1　式　当り

SJ1820　アルミ矢板賃料・基本料　　適用年版　T0808

供用日30日　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ1840) アルミ矢板　基本料 幅333mm　L=2000mm					
	24	本			
(TJ1850) アルミ矢板　賃料 幅333mm　L=2000mm					
	720	本・日			
(TJ1920) アルミ矢板　基本料 幅333mm　L=4000mm					
	48	本			
(TJ1930) アルミ矢板　賃料 幅333mm　L=4000mm					
	1,440	本・日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0442号　単価表　　1　式　当り

SJ1830　土留支保材賃料・基本料　　適用年版　T0808

供用日30日　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ1860) アルミ腹起こし　基本料 幅70～80mm　L=4000mm	4	本			
(TJ1870) アルミ腹起こし　賃料 幅70～80mm　L=4000mm	120	本・日			
(TJ1880) アルミ水圧サポート　基本料 調整長1500～2200mm	4	本			
(TJ1890) アルミ水圧サポート　賃料 調整長1500～2200mm	120	本・日			
(TJ1900) 水圧ポンプ　基本料 タンク容量15～19L	2	台			
(TJ1910) 水圧ポンプ　賃料 タンク容量15～19L	60	台・日			
(TJ1860) アルミ腹起こし　基本料 幅70～80mm　L=4000mm	12	本			
(TJ1870) アルミ腹起こし　賃料 幅70～80mm　L=4000mm	360	本・日			
(TJ1880) アルミ水圧サポート　基本料 調整長1500～2200mm	12	本			
(TJ1890) アルミ水圧サポート　賃料 調整長1500～2200mm	360	本・日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0443号　単価表　　10　m　当り

DKG01153　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管撤去工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(DKG01155) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転					第0421号単価表
		日			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] ＊ 0.01					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	5	φ300mm

第0444号　単価表　　10　m　当り

DKG01175　硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(DKG01155) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転					第0421号単価表
		日			
(ZS8000004) 諸雑費(率+まるめ) Σ[1] * 0.04					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 呼び径	5	φ300mm

第0445号　単価表　　1　m3　当り

WB824010　構造物とりこわし　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001611021) 鉄筋構造物 夜間 機械施工 制約受ける					[1]
	1	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物区分	2	鉄筋構造物
J02 工法区分	1	機械施工
J03 時間的制約の有無	2	有り
J04 夜間作業の有無	2	有り
J05 低騒音･低振動対策	1	必要

第0446号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m3　当り
CB227010　殻運搬　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301005
通称10t積級	MP03010050				
運転手(一般)				【夜】	R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 殻発生作業	2	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
J02 積込工法区分	1	機械積込
J03 DID区間の有無	2	有り
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)	4	8.0km以下
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0447号　単価表　　10　m　当り

SDKG01180　強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ管撤去工　　適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		【夜】			[1] 0010
	0.19	人			
(R0101) 特殊作業員		【夜】			[1] 0020
	0.39	人			
(R0102) 普通作業員		【夜】			[1] 0030
	0.58	人			
(DKG01155) ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		【夜】			第0163号単価表 0050
	0.19	日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
					整数止め切捨て 円／m
	1	m			

第0448号　単価表　機労材構成比情報　　1　t　当り

CB010410　現場発生品及び支給品運搬　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]			【損料】		M000302010
通称2t積級 吊能力2.9t	M000302010				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　t	当り		円／t	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾄﾗｯｸ機種	1	ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t
J02 DID区間の有無	2	有り
J04 片道運搬距離(km)DID有	5	9.0km以下

第0449号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB410040　上層路盤(車道･路肩部)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用]			【損料】		M000701021
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	M000701021				
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]			【賃料】		L001050002
運転質量10～12t	L001050002				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060004
運転質量13～14t	L001060004				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Y001100001 -00095
RC-40	ZP21250032				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 材料	12	路盤材(砕石各種)
J03 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚50mm超100mm以下		mm
J05 1層当平均仕上厚 100mm以下		mm
J06 全仕上り厚(実数入力)	350	350 mm
J07 施工区分	3	3層施工
J09 費用の内訳	1	全ての費用

第0450号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ			【賃料】		L001210001
[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	L001210001				
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]			【賃料】		L001060001
運転質量3～4t	L001060001				
普通作業員					R0102
	R0102				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z004101003
再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ZP41000030				
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤					Z004130002
PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	Z004130002				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	3	1.4m以上3.0m以下
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50	50 mm

第0450号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り
CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0808

J05 材料	10	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
J06 瀝青材料種類	2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0451号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り
CB410031　下層路盤(歩道部)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回･超低騒音型			【損料】		M000201100
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3	M000201100				
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]			【賃料】		L001070011
運転質量3～4t	L001070011				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ					Z002122003
RC-40	ZP21220031				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 全仕上り厚(実数入力)	220	220 mm
J02 施工区分	2	2層施工
J03 材料	6	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
J04 費用の内訳	1	全ての費用

第0452号　単価表　　1　人日　当り

WB010211　交通誘導警備員A　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0803) 交通誘導警備員A					[1]
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	人日			円／人日

第0453号　単価表　　1　人日　当り

WB010212　交通誘導警備員B　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0804) 交通誘導警備員B					[1]
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	人日			円／人日

第0454号　単価表　　【夜】　　1　人日　当り

WB010211　交通誘導警備員A　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0803) 交通誘導警備員A					[1]
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	人日			円／人日

第0455号　単価表　　【夜】　　1　人日　当り

WB010212　交通誘導警備員B　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0804) 交通誘導警備員B					[1]
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	人日			円／人日

第0456号　単価表

SJ1100　　防音ハウス

1　式　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(TJ1450) 組立工事費 防音ハウス					
	1	式			
(TJ1460) 鉄骨材料費 防音ハウス					
	1	式			
(TJ1470) 防音材料費 防音ハウス					
	1	式			
(TJ1480) 解体工事費 防音ハウス					
	1	式			
(TJ1760) 機械器具損料 天井クレーン					
	1	式			
(TJ1770) 機械器具損料 10t ホイスト					
	1	式			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	式			整数止め切捨て 円／式

第0457号　単価表　　100　m3　当り

DKG01090　機械投入埋戻工（ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG00115) バックホウ運転					第0458号単価表
		時間			
(CB210450) ﾀﾝﾊﾟ締固め					第0181号単価表
	100	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 埋戻土の種類	8	現場発生土
J02 土量（補正後実数）		m3/100m3
J03 バックホウ機種	1	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3

第0458号　単価表　　1　時間　当り

DKG00115　バックホウ運転　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000202015) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		時間	【損料】		（１３欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	時間			円／時間

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	1	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3

第0459号　単価表　　10　m3　当り

DKG01120　ダンプトラック(4t積)運搬　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(DKG01140) ダンプトラック運転		日			第0183号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 バックホウ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.28m3
J02 DID区間の有無	2	有
J06 運搬距離(0.28m3 DID有)	5	4.5km以下
J07 ﾀｲﾔの損耗状態	1	良好

第0460号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB240010　コンクリート　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]			【損料】		M000903010
圧送能力90～110m3/h	M000903010				
普通作業員					R0102
	R0102				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
生ｺﾝｸﾘｰﾄ					Z002012001
18-8-25(20) 高炉W/C指定有り	Z002012005				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物種別	1	無筋･鉄筋構造物
J02 打設工法	1	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	41	18-8-25(高炉)
J04 設計日打設量	1	10m3以上100m3未満
J05 養生工の種類	1	養生無し
J06 圧送管延長距離区分	1	延長無し
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0461号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB240210　型枠　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
型わく工	R0133				R0133
普通作業員	R0102				R0102
土木一般世話役	R0125				R0125
標準単価		積算単価			
	1 m2 当り			円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 型枠の種類	1	一般型枠
J02 構造物の種類	5	均しｺﾝｸﾘｰﾄ

第0462号　単価表　　1　m3　当り

WB824010　構造物とりこわし　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Q001611007) 鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無	1	m3			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 構造物区分	2	鉄筋構造物
J02 工法区分	1	機械施工
J03 時間的制約の有無	1	無し
J04 夜間作業の有無	1	無し
J05 低騒音･低振動対策	1	必要

第0463号　単価表　　1　箇所　当り

WB253820　高圧受電設備　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(V001510013)　-00030 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ(電力仕様) 10m末口19cm　3.5kN	1	本			[1]
(V001523005)　-00037 軽腕金LGA(電力規格品) 1.8 ﾃ(高圧3線引通･総槍出)	2	本			[1]
(V001523001)　-00036 軽腕金LGA(電力規格品) 0.9 ﾃ(低圧2線引通･引留)	1	本			[1]
(V001526001)　-00041 配電線用架線金具(丸型ｱｰﾑﾀｲ) 2.3×25×945(mm)	3	本			[1]
(V001528001)　-00043 配電線用架線金具(Uﾎﾞﾙﾄ) 13×220mm	3	個			[1]
(V001514001)　-00031 がいし(配電線用) 高圧耐張がいし 普通形	3	個			[1]
(V001529002)　-00044 配電線用架線金具 銅線用引留ｸﾗﾝﾌﾟ 耐張碍子用 38mm2	3	個			[1]
(V001530002)　-00045 配電線用架線金具(蓄力形ｺﾈｸﾀ) 38mm2	12	個			[1]
(V001521001)　-00034 配電用避雷器 8.4KV 一般型	3	個			[1]
(V001514007)　-00033 がいし(配電線用) 玉がいし 100×100	1	個			[1]
(V001514003)　-00032 がいし(配電線用) 高圧ﾋﾟﾝがいし 普通形 大	3	個			[1]
(V001127002)　-00027 亜鉛ﾒｯｷ鋼より線 2種A級 22mm2	1.7	kg			[1]
(V001527001)　-00042 配電線用架線金具(巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ) ｼﾝﾌﾞﾙ､玉碍子用 22mm2	4	個			[1]

第0463号　単価表　　1　箇所　当り

WB253820　高圧受電設備　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(V001522001)　-00035 ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせ A型(ﾊﾞﾝﾄﾞ付)	1	個			[1]
(V001525001)　-00040 配電線用架線金具(足場ﾎﾞﾙﾄ) CP用	13	本			[1]
(V001103007) 厚鋼電線管 G70	10	m			[1]
(V001103003) 厚鋼電線管 G28	10	m			[1]
(V001524002)　-00038 装柱金具 SFBT-10(ｽﾃﾝﾚｽﾍﾞﾙﾄ)	5.6	m			[1]
(V001524003)　-00039 装柱金具 SLS-1(ｽﾃﾝﾚｽﾍﾞﾙﾄ締付金具)	7	個			[1]
(V001005044)　-00023 高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 6KV(CV)38mm2 3心	10	m			[1]
(V001009004)　-00026 高圧引下用架橋ﾎﾟﾘ絶縁電線 6.6KV PDC 38mm2	5	m			[1]
(V001001017)　-00022 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 38mm2	10	m			[1]
(V001501002) 連結式接地棒 φ10×1500mm	5	本			[1]
(V001504002)　-00028 連結式接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子 φ10用 22mm2×500	5	本			[1]
(V001506001)　-00029 接地極銅板 900×900×1.5t 黄銅ﾛｳ付	1	枚			[1]
(V001531002)　-00047 配電線用架線金具(高圧水切ｶﾊﾞｰ) 蓄力形ｺﾈｸﾀ用 100A	3	個			[1]

第0463号　単価表　　1　箇所　当り

WB253820　高圧受電設備　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(V001531001)　-00046 配電線用架線金具(高圧分岐ｶﾊﾞｰ) 蓄力形ｺﾈｸﾀ用 T1 2個用					[1]
	12	個			
(V001535001)　-00048 ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ ﾛｯﾄﾞ付き No.1 500×250					[1]
	1	個			
(V001007064)　-00025 端末処理材料(CV)JCAA規格 6KV 屋外 38mm2 3心					[1]
	1	組			
(V001007052)　-00024 端末処理材料(CV)JCAA規格 6KV 屋内 38mm2 3心					[1]
	1	組			
(K1504011) ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備CB形受変電用(屋外					第0464号単価表 [1]
		日			
(K1502005) 高圧気中開閉器(柱上･手動操作)地絡無方向･					第0465号単価表 [1]
		日			
(R0202) 電気通信技術者					[1]
		人			
(R0201) 電工					[1]
		人			
(R0102) 普通作業員					[1]
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			円／箇所

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 区分	3	500KW以下
J02 作業内容	1	設置･撤去
J03 設置期間	3	1年未満
J04 ｷｭｰﾋﾞｸﾙ供用日数(実数入力)	320	320 日

第0463号　単価表　　1　箇所　当り

WB253820　高圧受電設備　　適用年版　T0808

J05 設備費	1	設備費含む

第0464号　単価表　　1　日　当り

K1504011　ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備CB形受変電用(屋外式)容量500kVA　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(M001504011) ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式高圧受変電設備 [CB形受変電用(屋外式)] 定格容量500kVA		供用日	【損料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機械使用条件ｺｰﾄﾞ	0	0
J02 岩石割増しｺｰﾄﾞ	1	岩石工の割増対象にしない
J03 機械損耗部品補正	1	普通
J04 年間供用日数	0	0 日
J05 交替制による割増し	1	交替制を適用しない
J06 異常補正	0	0
J07 基礎価格補正	1	しない
J08 輸送補正	1	しない
J09 運転日当り運転時間	0	0 時間

第0465号　単価表　　1　日　当り

K1502005　高圧気中開閉器(柱上･手動操作)地絡無方向･過電流ﾛｯｸ機構付300A　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(M001502005) 高圧気中開閉器(柱上用･手動操作形) [地絡無方向･過電流ﾛｯｸ機構付]定格電流300A		供用日	【損料】		
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 機械使用条件ｺｰﾄﾞ	0	0
J02 岩石割増しｺｰﾄﾞ	1	岩石工の割増対象にしない
J03 機械損耗部品補正	1	普通
J04 年間供用日数	0	0 日
J05 交替制による割増し	1	交替制を適用しない
J06 異常補正	0	0
J07 基礎価格補正	1	しない
J08 輸送補正	1	しない
J09 運転日当り運転時間	0	0 時間

第0466号　単価表　　100　m　当り

WB253850　坑内配電線路　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(V001005043)　-00071 高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 6KV(CV)22mm2 3心					[1]
	100	m			
(V001533001)　-00053 ﾄﾝﾈﾙ用ｹｰﾌﾞﾙ支持具 TA85					[1]
	50	個			
(V001534001)　-00054 一般用ｹｰﾌﾞﾙ受皿 15R ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ					[1]
	50	個			
(Z001392002)　-00056 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M10					[1]
	100	個			
(R0201) 電工					[1]
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工区分	9	高圧 6KV CV 22mm2×3c
J02 作業内容	1	設置･撤去
J03 設置期間	3	1年未満
J04 設備費	1	設備費含む

第0467号　単価表　　100　m　当り

WB253860　ころがし配線　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(V001039030)　-00072 600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(CT) 2PNCT 60mm2 3心	100	m			[1]
(R0201) 電工		人			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工区分	6	低圧 2PNCT 60mm2×3c
J02 作業内容	1	設置･撤去
J03 設置期間	4	2年未満
J04 設備費	1	設備費含む

第0468号　単価表　　100　m　当り

WB253860　ころがし配線　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(V001039029)　-00073 600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(CT) 2PNCT 38mm2 3心	100	m			[1]
(R0201) 電工		人			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工区分	5	低圧 2PNCT 38mm2×3c
J02 作業内容	1	設置･撤去
J03 設置期間	4	2年未満
J04 設備費	1	設備費含む

第0469号　単価表　　100　m　当り

WB253860　ころがし配線　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(V001039028)　-00074 600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(CT) 2PNCT 22mm2 3心	100	m			[1]
(R0201) 電工		人			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工区分	4	低圧 2PNCT 22mm2×3c
J02 作業内容	1	設置･撤去
J03 設置期間	4	2年未満
J04 設備費	1	設備費含む

第0470号　単価表　　100　m　当り

WB253860　ころがし配線　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(V001039027)　-00075 600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(CT) 2PNCT 14mm2 3心	100	m			[1]
(R0201) 電工		人			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工区分	3	低圧 2PNCT 14mm2×3c
J02 作業内容	1	設置･撤去
J03 設置期間	4	2年未満
J04 設備費	1	設備費含む

第0471号　単価表　　100　m　当り

WB253860　ころがし配線　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(V001039026)　-00076 600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(CT) 2PNCT 8mm2 3心	100	m			[1]
(R0201) 電工		人			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工区分	2	低圧 2PNCT 8mm2×3c
J02 作業内容	1	設置･撤去
J03 設置期間	4	2年未満
J04 設備費	1	設備費含む

第0472号　単価表　　100　m　当り

WB253860　ころがし配線　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(V001039025)　-00077 600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(CT) 2PNCT 5.5mm2 3心	100	m			[1]
(R0201) 電工		人			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工区分	1	低圧 2PNCT 5.5mm2×3c
J02 作業内容	1	設置･撤去
J03 設置期間	4	2年未満
J04 設備費	1	設備費含む

第0473号　単価表　　1　面　当り

WB253870　低圧電動機設備　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(V001206001)　-00061 仮設ﾎﾞｯｸｽ 屋外用 400×300×200	1	面			[1]
(V001208002)　-00062 漏電遮断器 600V 3P 50AF	2	個			[1]
(V001208003)　-00063 漏電遮断器 600V 3P 100AF	1	個			[1]
(V001502001)　-00064 丸形ｱｰｽ棒 E-B3 10φ×1000mm	1	本			[1]
(V001503001)　-00065 接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子 E-B10 10φ用8×500	1	本			[1]
(V001003023)　-00051 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-R(SV)38mm2 3心	10	m			[1]
(R0201) 電工		人			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	面			円／面

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 仮設ﾎﾞｯｸｽ回路数	1	3回路以下
J02 作業内容	1	設置･撤去
J03 設置期間	4	2年未満
J04 設備費	1	設備費含む

第0474号　単価表　　1　面　当り

WB253870　低圧電動機設備　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(V001206002)　-00066 仮設ﾎﾞｯｸｽ 屋外用 500×600×200	1	面			[1]
(V001208001)　-00067 漏電遮断器 600V 3P 30AF	1	個			[1]
(V001208002)　-00062 漏電遮断器 600V 3P 50AF	2	個			[1]
(V001208003)　-00063 漏電遮断器 600V 3P 100AF	1	個			[1]
(V001208004)　-00068 漏電遮断器 600V 3P 200AF	1	個			[1]
(V001502001)　-00064 丸形ｱｰｽ棒 E-B3 10φ×1000mm	1	本			[1]
(V001503001)　-00065 接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子 E-B10 10φ用8×500	1	本			[1]
(V001003023)　-00051 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-R(SV)38mm2 3心	10	m			[1]
(R0201) 電工		人			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	面			円／面

条件名称	入力値	条件値
J01 仮設ﾎﾞｯｸｽ回路数	2	5回路以下
J02 作業内容	1	設置･撤去
J03 設置期間	4	2年未満
J04 設備費	1	設備費含む

第0475号　単価表　　1　面　当り

WB253870　低圧電動機設備　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(V001206003)　-00069 仮設ﾎﾞｯｸｽ 屋外用 600×700×200	1	面			[1]
(V001208001)　-00067 漏電遮断器 600V 3P 30AF	2	個			[1]
(V001208002)　-00062 漏電遮断器 600V 3P 50AF	2	個			[1]
(V001208003)　-00063 漏電遮断器 600V 3P 100AF	2	個			[1]
(V001208004)　-00068 漏電遮断器 600V 3P 200AF	1	個			[1]
(V001502001)　-00064 丸形ｱｰｽ棒 E-B3 10φ×1000mm	1	本			[1]
(V001503001)　-00065 接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子 E-B10 10φ用8×500	1	本			[1]
(V001003023)　-00051 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-R(SV)38mm2 3心	10	m			[1]
(R0201) 電工		人			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	面			円／面

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 仮設ﾎﾞｯｸｽ回路数	3	7回路以下
J02 作業内容	1	設置･撤去
J03 設置期間	4	2年未満
J04 設備費	1	設備費含む

第0476号　単価表　　1　面　当り

WB253870　低圧電動機設備　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(V001206004)　-00070 仮設ﾎﾞｯｸｽ 屋外用700×1200×200	1	面			[1]
(V001208001)　-00067 漏電遮断器 600V 3P 30AF	3	個			[1]
(V001208002)　-00062 漏電遮断器 600V 3P 50AF	3	個			[1]
(V001208003)　-00063 漏電遮断器 600V 3P 100AF	3	個			[1]
(V001208004)　-00068 漏電遮断器 600V 3P 200AF	1	個			[1]
(V001502001)　-00064 丸形ｱｰｽ棒 E-B3 10φ×1000mm	1	本			[1]
(V001503001)　-00065 接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子 E-B10 10φ用8×500	1	本			[1]
(V001003023)　-00051 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-R(SV)38mm2 3心	10	m			[1]
(R0201) 電工		人			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	面			円／面

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 仮設ﾎﾞｯｸｽ回路数	4	10回路以下
J02 作業内容	1	設置･撤去
J03 設置期間	4	2年未満
J04 設備費	1	設備費含む

第0477号　単価表　　10　個　当り

WB253890　工事用照明　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Y003425001)　-00101 照明器具 反射形投光電球レフランプ	10	個			[1]
(V001003004) 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-R(SV)5.5mm2 2心	100	m			[1]
(R0201) 電工		人			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	個			円／個

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業内容	2	設置･撤去(全損)
J02 設置期間	4	2年未満
J03 設備費	1	設備費含む

第0478号　単価表　　100　m　当り

WB253900　坑内照明　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(V001311002)　-00103 照明器具(坑内照明用) 鋼板版、40W相当、LED、防湿・防雨型	20	台			[1]
(V001003023)　-00051 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-R(SV)38mm2 3心	100	m			[1]
(V001533001)　-00053 ﾄﾝﾈﾙ用ｹｰﾌﾞﾙ支持具 TA85	50	個			[1]
(V001534001)　-00054 一般用ｹｰﾌﾞﾙ受皿 15R ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ	50	個			[1]
(Z001392002)　-00056 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M10	100	個			[1]
(Z001392001)　-00055 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M8	40	個			[1]
(R0201) 電工		人			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工区分	5	ﾄﾝﾈﾙ長さ 701～890m
J02 作業内容	1	設置・撤去
J03 設置期間	3	1年未満
J04 設備費	1	設備費含む

第0479号　単価表　　100　m　当り

WB253900　坑内照明　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(V001311002)　-00103 照明器具(坑内照明用) 鋼板版、40W相当、LED、防湿・防雨型	20	台			[1]
(V001003021)　-00057 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-R(SV)14mm2 3心	100	m			[1]
(V001533001)　-00053 ﾄﾝﾈﾙ用ｹｰﾌﾞﾙ支持具 TA85	50	個			[1]
(V001534001)　-00054 一般用ｹｰﾌﾞﾙ受皿 15R ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ	50	個			[1]
(Z001392002)　-00056 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M10	100	個			[1]
(Z001392001)　-00055 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M8	40	個			[1]
(R0201) 電工		人			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 施工区分	3	ﾄﾝﾈﾙ長さ 431～590m
J02 作業内容	1	設置・撤去
J03 設置期間	3	1年未満
J04 設備費	1	設備費含む

第0480号　単価表　　10　個　当り

WB253910　切羽照明　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Y003425001)　-00100 照明器具					[1]
	10	個			
(V001039016)　-00060 600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(CT) 2PNCT 3.5mm2 2心					[1]
	100	m			
(R0201) 電工					[1]
		人			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]					
	1	式			
合　計					
	1	個			円／個

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業内容	1	設置･撤去
J02 設置期間	3	1年未満
J03 設備費	1	設備費含む

第0481号　単価表　　1　t　当り

WB010020　仮設材等の運搬(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006810101) 基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで	1	t			[1]
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ) Σ[1]	1	式			
合　計					
	1	t			円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 発注機関区分	2	北海道･東北･関東･北陸･中部
J02 片道運搬距離(実数入力)	10	10 km
J03 片道運搬距離(実数入力)		km
J04 製品長区分	1	12m以内
J05 運搬割増率	4	各種(実数入力)
J06 運搬割増率(実数入力)	0	0
J07 その他の諸料金の有無	2	無
J08 その他の諸料金(実数入力)		円/t

第0482号　単価表　　1　t　当り

WB010030　仮設材等の積込み取卸し費　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006800001) 積込み.取卸し費(仮設材等)	2	t			
合　計					
	1	t			円／t

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 作業区分	4	積込み､取卸し(往復分)

第0483号　単価表　　1　箇所　当り

SJ1840　　試験堀工（昼間施工）　　適用年版　T0808

1.0(W) × 1.0(L) × 1.5(H)　　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断					第0484号単価表
	4	m			
(Z132543710) 舗装版切断濁水処分費（東部地区） アスファルト舗装版					
	0.009	m3			
(CB210720) 舗装版破砕積込(小規模土工)					第0485号単価表
	1	m2			
(CB227010) 殻運搬					第0486号単価表
	0.1	m3			
(Z132597000) 廃材処理料（東部地区） ＡＳ殻					
	0.1	m3			
(DKG00100) 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)					第0487号単価表
	0.5	m3			
(CB210100) 掘削					第0489号単価表
	0.9	m3			
(DKG01085) 機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）					第0490号単価表
	1.4	m3			
(CB410260) 表層(車道･路肩部)					第0491号単価表
	1	m2			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0484号　単価表　機労材構成比情報　　1　m　当り

CB430510　舗装版切断　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式]			【損料】		M001161013
ｴﾝｼﾞﾝ駆動 通称切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm	M001161013				
特殊作業員					R0101
	R0101				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
普通作業員					R0102
	R0102				
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)					Z006540009
径18ｲﾝﾁ	Z006540009				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
標準単価		積算単価			
	1　m　当り			円／m	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 舗装版種別	1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	1	15cm以下
J05 費用の内訳	1	全ての費用

第0485号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB210720　舗装版破砕積込(小規模土工)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型]			【損料】		M000201047
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	M000201047				
運転手(特殊)					R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 費用の内訳	1	全ての費用

第0486号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB227010　殻運搬　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301001
通称2t積級	MP03010010				
運転手(一般)					R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 殻発生作業	3	舗装版破砕
J02 積込工法区分	4	機械積込(小規模土工)
J03 DID区間の有無	2	有り
J10 運搬距離(km)(DID区間有)	6	3.5km以下
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0487号　単価表　　100　m3　当り

DKG00100　機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG00105) 小型バックホウ運転					第0488号単価表
		日			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.13m3

第0488号　単価表　　1　日　当り

DKG00105　小型バックホウ運転　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(R0114) 運転手(特殊)		人			
(Z006702002) 軽油		L			
(M000201034) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型] 排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3		供用日	【損料】		（１５欄）
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	日			円／日

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.13m3

第0489号　単価表　機労材構成比情報　　1　m3　当り

CB210100　掘削　　適用年版　T0808

名称／規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘要
普通作業員	R0102				R0102
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条件名称	入力値	条件値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	4	現場制約あり

第0490号　単価表　　100　m3　当り

DKG01085　機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG00105) 小型バックホウ運転					第0488号単価表
		日			
(CB210450) ﾀﾝﾊﾟ締固め					第0181号単価表
	100	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 埋戻土の種類	8	現場発生土
J02 土量(補正後実数値)		m3/100m3
J03 バックホウ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.13m3

第0491号　単価表　機労材構成比情報　　1　m2　当り

CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東 京 単 価	構成比	地 区 単 価	明細情報	摘　要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5～0.6t	M000804001				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]			【損料】		M000807001
通称40～60kg級	M000807001				
特殊作業員					R0101
	R0101				
普通作業員					R0102
	R0102				
土木一般世話役					R0125
	R0125				
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z004101003
再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ZP41000030				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	1	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50	50 mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		mm
J05 材料	10	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
J06 瀝青材料種類	5	無し
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0492号　単価表　　1　箇所　当り

SJ1850　試験堀工（夜間施工）　適用年版　T0808

1.0(W) × 1.0(L) × 1.5(H)　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(CB430510) 舗装版切断		【夜】			第0373号単価表
	4	m			
(Z132543710) 舗装版切断濁水処分費（東部地区） アスファルト舗装版					
	0.009	m3			
(CB210720) 舗装版破砕積込(小規模土工)		【夜】			第0493号単価表
	1	m2			
(CB227010) 殻運搬		【夜】			第0494号単価表
	0.1	m3			
(Z132597000) 廃材処理料（東部地区） ＡＳ殻					
	0.1	m3			
(Z132597050) 廃材処理料（東部地区） 夜間処理費					
	0.1	m3			
(DKG00100) 機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)		【夜】			第0495号単価表
	0.5	m3			
(CB210100) 掘削		【夜】			第0496号単価表
	0.9	m3			
(DKG01085) 機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）		【夜】			第0497号単価表
	1.4	m3			
(CB410260) 表層(車道･路肩部)		【夜】			第0498号単価表
	1	m2			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0493号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB210720　舗装版破砕積込(小規模土工)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型]			【損料】		M000201047
排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3	M000201047				
運転手(特殊)				【夜】	R0114
	R0114				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 費用の内訳	1	全ての費用

第0494号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m3　当り
CB227010　殻運搬　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]			【損料】		M000301001
通称2t積級	MP03010010				
運転手(一般)				【夜】	R0115
	R0115				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 殻発生作業	3	舗装版破砕
J02 積込工法区分	4	機械積込(小規模土工)
J03 DID区間の有無	2	有り
J10 運搬距離(km)(DID区間有)	6	3.5km以下
J13 費用の内訳	1	全ての費用

第0495号　単価表　　【夜】　100　m3　当り

DKG00100　機械掘削工(小型ﾊﾞｯｸﾎｳ)　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役		人			
(R0102) 普通作業員		人			
(DKG00105) 小型バックホウ運転		日			第0327号単価表
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条件名称	入力値	条件値
J01 ﾊﾞｯｸﾎｳ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.13m3

第0496号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　1　m3　当り

CB210100　掘削　適用年版　T0808

名称／規格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
普通作業員	R0102			【夜】	R0102
標準単価		積算単価			
	1　m3	当り		円／m3	

条件名称	入力値	条件値
J01 土質	1	土砂
J02 施工方法	4	現場制約あり

第0497号　単価表　　【夜】　　100　m3　当り

DKG01085　機械投入埋戻工（小型ﾊﾞｯｸﾎｳ）　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0125) 土木一般世話役					
		人			
(R0102) 普通作業員					
		人			
(DKG00105) 小型バックホウ運転					第0327号単価表
		日			
(CB210450) ﾀﾝﾊﾟ締固め					第0228号単価表
	100	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m3			円／m3

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 埋戻土の種類	8	現場発生土
J02 土量(補正後実数値)		m3/100m3
J03 バックホウ機種	2	排出ガス対策型(第2次)・0.13m3

第0498号　単価表　機労材構成比情報　　【夜】　　1　m2　当り
CB410260　表層(車道･路肩部)　　適用年版　T0808

名　称　／　規　格	東京単価	構成比	地区単価	明細情報	摘　要
振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]			【損料】		M000804001
運転質量0.5～0.6t	M000804001				
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]			【損料】		M000807001
通称40～60kg級	M000807001				
特殊作業員				【夜】	R0101
	R0101				
普通作業員				【夜】	R0102
	R0102				
土木一般世話役				【夜】	R0125
	R0125				
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物					Z004101003
再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)	ZP41000030				
ｶﾞｿﾘﾝ					Z006704001
ﾚｷﾞｭﾗｰ	Z006704001				
軽油					Z006702002
	Z006702002				
標準単価		積算単価			
	1　m2	当り		円／m2	

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 平均幅員	1	1.4m未満(仕上厚50mm以下)
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50	50 mm
J03 1層当平均仕上厚 50mm超70mm以下		mm
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		mm
J05 材料	10	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20)
J06 瀝青材料種類	5	無し
J07 費用の内訳	1	全ての費用

第0499号　単価表　　1　箇所　当り

SJ1870　観測井設置（ボーリングφ86mm）　　適用年版　T0808

No.1立坑　　（上段：前　回　下段：今　回）

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(DI35000) 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ					第0500号単価表
	6.5	m			
(DKG07060) 観測井戸設置					第0501号単価表
	6.5	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0500号　単価表　　1　m　当り

DI35000　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　　適用年版　T0808

名称	数量	単位	単価	金額	摘要
(Z148030060) 土質ボーリング φ８６mm粘性土・シルト					
	1	m			
合　計					
	1	m			円／m

条件名称	入力値	条件値
J01 孔径区分	2	φ86mm
J02 土質区分	1	粘性土･ｼﾙﾄ
J03 せん孔深度	1	50m以下
J04 せん孔方向	1	鉛直下方

第0501号　単価表　　10　m　当り

DKG07060　観測井戸設置　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
		人			
(R0136) 配管工					
		人			
(ZKG4000210)　-00097 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-40					
	6.5	m			
(ZKG4000220)　-00098 硬質塩化ビニール管 カラー継手					
	1	個			
(ZKG4000300)　-00099 砂 埋め戻し用					
	0.039	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(ｽﾄﾚｰﾅ)[数量]	4.7	4.7 m
J02 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(直管)[数量]	6.5	6.5 m
J03 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(ｶﾗｰ継手)[数量]	1	1 個
J04 砂[数量]	0.039	0.039 m3

第0502号　単価表　　1　箇所　当り

SJ1880　観測井設置（ボーリングφ86mm）　適用年版　T0808

No.2立坑　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DI35000) 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ					第0500号単価表
	6.6	m			
(DKG07060) 観測井戸設置					第0503号単価表
	6.6	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0503号　単価表　　10　m　当り

DKG07060　観測井戸設置　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
		人			
(R0136) 配管工					
		人			
(ZKG4000210)　-00097 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-40					
	6.6	m			
(ZKG4000220)　-00098 硬質塩化ビニール管 カラー継手					
	1	個			
(ZKG4000300)　-00099 砂 埋め戻し用					
	0.04	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(ｽﾄﾚｰﾅ)[数量]	4.8	4.8 m
J02 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(直管)[数量]	6.6	6.6 m
J03 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(ｶﾗｰ継手)[数量]	1	1 個
J04 砂[数量]	0.04	0.04 m3

第0504号　単価表　　1　箇所　当り

SJ1890　観測井設置（ボーリングφ86mm）　適用年版　T0808

No.3立坑　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DI35000) 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ					第0500号単価表
	6.1	m			
(DKG07060) 観測井戸設置					第0505号単価表
	6.1	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0505号　単価表　　10　m　当り

DKG07060　観測井戸設置　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
		人			
(R0136) 配管工					
		人			
(ZKG4000210)　-00097 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-40					
	6.1	m			
(ZKG4000220)　-00098 硬質塩化ビニール管 カラー継手					
	1	個			
(ZKG4000300)　-00099 砂 埋め戻し用					
	0.037	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(ｽﾄﾚｰﾅ)[数量]	4.9	4.9 m
J02 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(直管)[数量]	6.1	6.1 m
J03 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(ｶﾗｰ継手)[数量]	1	1 個
J04 砂[数量]	0.037	0.037 m3

第0506号　単価表　　1　箇所　当り

SJ1900　観測井設置（ボーリングφ86mm）　適用年版　T0808

No.4立坑　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DI35000) 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ					第0500号単価表
	5.4	m			
(DKG07060) 観測井戸設置					第0507号単価表
	5.4	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0507号　単価表　　10　m　当り

DKG07060　観測井戸設置　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
		人			
(R0136) 配管工					
		人			
(ZKG4000210)　-00097 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-40					
	5.4	m			
(ZKG4000220)　-00098 硬質塩化ビニール管 カラー継手					
	1	個			
(ZKG4000300)　-00099 砂 埋め戻し用					
	0.032	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(ｽﾄﾚｰﾅ)[数量]	3.7	3.7 m
J02 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(直管)[数量]	5.4	5.4 m
J03 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(ｶﾗｰ継手)[数量]	1	1 個
J04 砂[数量]	0.032	0.032 m3

第0508号　単価表　　1　箇所　当り

SJ1910　観測井設置（ボーリングφ86mm）　適用年版　T0808

No.5立坑　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DI35000) 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ					第0500号単価表
	5.3	m			
(DKG07060) 観測井戸設置					第0509号単価表
	5.3	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0509号　単価表　　10　m　当り

DKG07060　観測井戸設置　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
		人			
(R0136) 配管工					
		人			
(ZKG4000210)　-00097 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-40					
	5.3	m			
(ZKG4000220)　-00098 硬質塩化ビニール管 カラー継手					
	1	個			
(ZKG4000300)　-00099 砂 埋め戻し用					
	0.032	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(ｽﾄﾚｰﾅ)[数量]	3.7	3.7 m
J02 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(直管)[数量]	5.3	5.3 m
J03 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(ｶﾗｰ継手)[数量]	1	1 個
J04 砂[数量]	0.032	0.032 m3

第0510号　単価表　　1　箇所　当り

SJ1920　観測井設置（ボーリングφ86mm）　適用年版　T0808

No.6立坑　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DI35000) 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ					第0500号単価表
	4.1	m			
(DKG07060) 観測井戸設置					第0511号単価表
	4.1	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0511号　単価表　　10　m　当り

DKG07060　観測井戸設置　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
		人			
(R0136) 配管工					
		人			
(ZKG4000210)　-00097 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-40					
	4.1	m			
(ZKG4000220)　-00098 硬質塩化ビニール管 カラー継手					
	1	個			
(ZKG4000300)　-00099 砂 埋め戻し用					
	0.024	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(ｽﾄﾚｰﾅ)[数量]	3	3 m
J02 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(直管)[数量]	4.1	4.1 m
J03 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(ｶﾗｰ継手)[数量]	1	1 個
J04 砂[数量]	0.024	0.024 m3

第0512号　単価表　　1　箇所　当り

SJ1930　観測井設置（ボーリングφ86mm）　適用年版　T0808

No.35立坑　（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DI35000) 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ					第0500号単価表
	5.7	m			
(DKG07060) 観測井戸設置					第0513号単価表
	5.7	m			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	箇所			整数止め切捨て 円／箇所

第0513号　単価表　　10　m　当り

DKG07060　観測井戸設置　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0102) 普通作業員					
		人			
(R0136) 配管工					
		人			
(ZKG4000210)　-00097 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-40					
	5.7	m			
(ZKG4000220)　-00098 硬質塩化ビニール管 カラー継手					
	1	個			
(ZKG4000300)　-00099 砂 埋め戻し用					
	0.034	m3			
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
	1	m			円／m

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(ｽﾄﾚｰﾅ)[数量]	4.3	4.3 m
J02 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(直管)[数量]	5.7	5.7 m
J03 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管(ｶﾗｰ継手)[数量]	1	1 個
J04 砂[数量]	0.034	0.034 m3

第0514号　単価表

SJ0710　　土質試験費

1　式　当り

適用年版　T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(DI35000) 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ					第0500号単価表
	9	m			No.1 , 2 立坑
(DI35000) 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ					第0500号単価表
	25	m			No.3立坑
(DI35000) 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ					第0500号単価表
	9	m			No.4立坑
(DI35000) 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ					第0500号単価表
	9	m			No.5立坑
(DI35000) 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ					第0500号単価表
	9	m			No.6立坑
(DI35000) 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ					第0500号単価表
	9	m			No.7立坑
(DI35000) 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ					第0500号単価表
	13	m			No.8立坑
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式			
合　計					
					整数止め切捨て
	1	式			円／式

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
MKG0010990 -00011	機械器具損料（１）泥濃式 上流側	式	T0808	70,637,275	機械器具損料	全間接費対象	局独自
MKG0010990 -00014	機械器具損料（１）泥濃式 下流側	式	T0808	4,225,532	機械器具損料	全間接費対象	局独自
MKG0011000 -00012	機械器具損料（２）泥濃式 上流側	式	T0808	14,498,107	機械器具損料	全間接費対象	局独自
MKG0011000 -00015	機械器具損料（２）泥濃式 下流側	式	T0808	1,319,003	機械器具損料	全間接費対象	局独自
MKG0011010 -00013	機械器具損料（３）泥濃式 上流側	式	T0808	2,457,710	機械器具損料	全間接費対象	局独自
MKG0011010 -00016	機械器具損料（３）泥濃式 下流側	式	T0808	160,950	機械器具損料	全間接費対象	局独自
TJ0010	シールド機本体 工場制作	式	T0808	245,700,000	資材単価	一般のみ対象	局独自
TJ0020	機械器具損料　一次覆工 上流側	式	T0808	57,376,946	機械器具損料	全間接費対象	局独自
TJ0030	電力量料金 一次覆工（上流側）	式	T0808	717,977	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ0040	RCセグメント 1000S φ2350×1000 T=175	リング	T0808	609,700	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ0050	RCセグメント 1000T16 φ2350×1000 T=175	リング	T0808	609,700	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ0060	鋼製セグメント 1000S φ2350×1000 T=100 t=16	リング	T0808	835,600	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ0070	鋼製セグメント 1000T16 φ2350×1000 T=100 t=16	リング	T0808	835,600	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ0080	鋼製セグメント 1000S RCジョイント管 φ2350×1000 1000S T=100 t=16	リング	T0808	843,100	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ0100	鋼製セグメント 300S φ2350×300 T=100 t=12	リング	T0808	278,500	資材単価	全間接費対象	局独自

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0110	鋼製セグメント 300TT32 φ2350×300 T=100 t=12	リング	T0808	278,500	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ0120	鋼製セグメント 300TT42 φ2350×300 T=100 t=12	リング	T0808	278,500	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ0130	鋼製セグメント 500S 可とうセグメント φ2350×500 T=100 t=12	リング	T0808	13,860,000	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ0180	推進シールド接続アダプターリング φ2000	個	T0808	4,212,000	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ0190	コーキング材	m	T0808	1,580	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ0200	シール材（水膨張タイプ） 3t×14w　材工共	m	T0808	1,080	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ0210	推進用鉄筋コンクリート管 50N１種 JC 2000×1200	本	T0808	643,000	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ0220	推進用鉄筋コンクリート管 50N２種 JC 2000×1200	本	T0808	777,300	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ0230	推進用鉄筋コンクリート管 50N１種 JB 2000×1200	本	T0808	639,300	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ0240	推進用鉄筋コンクリート管 50N１種 JB 2000×2430	本	T0808	771,000	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ0250	推進用鉄筋コンクリート管 50N１種 JB 2000×2430（カラー無し）	本	T0808	673,100	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ0260	推進用鉄筋コンクリート管 50N１種 JC 2000×1200（可とう管）	本	T0808	2,618,000	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ0270	推進用鉄筋コンクリート管 50N２種 JC 2000×1200（可とう管）	本	T0808	2,785,000	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ0280	推進用鉄筋コンクリート管 50N１種AW2 JD 2000×2430	本	T0808	1,054,000	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ0290	推進用鉄筋コンクリート管 50N１種AW2 JD 2000×2430（可とう管）	本	T0808	2,719,000	資材単価	全間接費対象	局独自

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0320	特殊作業員 昼夜２交替単価	人	T0808	33,150	労務費	全間接費対象	局独自
TJ0330	普通作業員 昼夜２交替単価	人	T0808	28,910	労務費	全間接費対象	局独自
TJ0340	トンネル世話役 昼夜２交替単価	人	T0808	46,410	労務費	全間接費対象	局独自
TJ0350	トンネル特殊工 昼夜２交替単価	人	T0808	45,570	労務費	全間接費対象	局独自
TJ0360	トンネル作業員 昼夜２交替単価	人	T0808	34,760	労務費	全間接費対象	局独自
TJ0370	コンクリート混和剤 タックメント硬化材バラ物	ｋｇ	T0808	33	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ0380	コンクリート混和剤 TAC-βバラ物	ｋｇ	T0808	93	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ0390	裏込用凝結遅延剤 TAC-Re	ｋｇ	T0808	1,340	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ0400	裏込用凝結促進剤 TAC-３G	L	T0808	240	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ0410	水 工事用	m3	T0808	351	仮設材単価等	処分費対象	局独自
TJ0420	泥水調整剤 グレーサンド泥水安定液	ｋｇ	T0808	65	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ0430	泥水調整剤 テルセローズCMC 20kg袋	ｋｇ	T0808	1,480	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ0440	泥水調整剤 アトムブロックW　逸泥防止剤	ｋｇ	T0808	520	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ0450	二次覆工（仕上り内径φ2000） 材工共	m	T0808	705,600	その他施工単価等	全間接費対象	局独自
TJ0460	発進坑口止め輪 呼び径2000用	組	T0808	3,230,000	資材単価	全間接費対象	局独自

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0470	到達坑口止め輪 呼び径2000	組	T0808	1,794,000	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ0480	レール損料（上流側） 15kg/m　718.476m	供用日	T0808	79,680	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ0490	電話機	台	T0808	9,300	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ0500	通信用ビニル電線	m	T0808	23	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ0510	鋼管損料（給水用）100m当り 口径80mm	供用日	T0808	603	その他施工単価等	全間接費対象	局独自
TJ0520	鋼管損料（排水用）100m当り 口径100mm	供用日	T0808	812	その他施工単価等	全間接費対象	局独自
TJ0530	鋼管損料（裏込用）100当り 口径50mm	供用日	T0808	507	その他施工単価等	全間接費対象	局独自
TJ0540	鋼管損料（裏込用）100当り 口径25mm	供用日	T0808	450	その他施工単価等	全間接費対象	局独自
TJ0550	送気管 径300mm×長5m×厚0.5mm×ピッチ150mm	本	T0808	10,150	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ0560	電力料	ｋＷｈ	T0808	18	特殊単価等	全間接費対象	局独自
TJ0590	ガス検知器組立調整費 総合試験費	式	T0808	450,000	労務費	全間接費対象	局独自
TJ0600	初期工事 2名×2日	回	T0808	45,000	労務費	全間接費対象	局独自
TJ0610	切羽盛替え 切替時	回	T0808	45,000	労務費	全間接費対象	局独自
TJ0620	中間設置工事 2名×1日×5回	回	T0808	45,000	労務費	全間接費対象	局独自
TJ0630	帯電防止ビニル風管 径250mm×10m	本	T0808	112,500	資材単価	全間接費対象	局独自

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ0640	坑内風管付属品 風管バンド等	式	T0808	44,600	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ0650	SPフラット管（漏風防止） φ350mm×0.6mm×2.43m	本	T0808	39,200	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ0880	滑材	L	T0808	28	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ0890	粘土 クレーサンド	ｋｇ	T0808	65	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ0900	増粘剤 テルセローズ	ｋｇ	T0808	1,480	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ0910	目詰剤 泥水調整剤	ｋｇ	T0808	520	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ0940	家屋調査費	式	T0808	28,970,000	その他施工単価等	全間接費対象外	局独自
TJ0950	井戸分布調査及び井戸調査 11.66ha	式	T0808	970,000	その他施工単価等	全間接費対象外	局独自
TJ0970	鋼管さや管方式推進工法 No.4　φ1000	式	T0808	29,570,000	その他施工単価等	全間接費対象	局独自
TJ0980	鋼管さや管方式推進工法 No.7　φ500	式	T0808	9,290,000	その他施工単価等	全間接費対象	局独自
TJ0990	鋼管さや管方式推進工法 No.35　φ1000	式	T0808	20,130,000	その他施工単価等	全間接費対象	局独自
TJ1000	下水道用鋳鉄製マンホール親子ふた φ900/600mm　T25　浮上防止型かぎ付	組	T0808	386,000	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ1010	マンホール用　足掛金物 完全被覆型　φ19mm	個	T0808	2,865	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ1020	後付け式ゴム止水板 材工共	箇所	T0808	1,748,000	その他施工単価等	全間接費対象	局独自
TJ1030	合成木材（FFU）製角落し 98t×2360W×1566H（クサビ・受枠含む）	組	T0808	3,110,000	資材単価	全間接費対象	局独自

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ1050	矩形ライナープレート 4005×4319　t=2.7	m	T0808	376,800	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ1060	補強リング 4005×4319　H-150	リング	T0808	361,100	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ1090	スクラップ ヘビーH1	t	T0808	33,000	スクラップ評価額		局独自
TJ1100	耐摩耗板　材工共 φ2500mm　t=20mm	箇所	T0808	1,690,000	その他施工単価等	全間接費対象	局独自
TJ1110	耐摩耗板　材工共 3.0m×2.0m　t=20mm	箇所	T0808	1,490,000	その他施工単価等	全間接費対象	局独自
TJ1140	マンホール用耐震継手　材工共 φ1000mm	箇所	T0808	1,055,000	その他施工単価等	全間接費対象	局独自
TJ1150	FRP製中床版　材工共 φ900mm	箇所	T0808	278,600	その他施工単価等	全間接費対象	局独自
TJ1160	組立式マンホール（２号） 深形直壁　１２００×２４００	個	T0808	429,000	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ1170	組立式マンホール（２号） 超深形直壁　１２００×２４００	個	T0808	533,500	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ1180	組立式マンホール（２号） 超深形底板　有効高１５０	個	T0808	136,600	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ1190	耐摩耗板　材工共 φ1200mm t=20mm	箇所	T0808	602,100	その他施工単価等	全間接費対象	局独自
TJ1200	FRP製中床版　材工共 φ1200mm 蓋付 手摺付	箇所	T0808	720,600	その他施工単価等	全間接費対象	局独自
TJ1210	マンホール用可とう継手　材工共 φ500mm	箇所	T0808	171,410	その他施工単価等	全間接費対象	局独自
TJ1220	組立式マンホール（４号） スラブ　９００×１８００×３００	個	T0808	431,500	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ1230	組立式マンホール（４号） 管取付壁　１８００×２４００	個	T0808	982,000	資材単価	全間接費対象	局独自

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ1240	組立式マンホール（４号） 直壁　１８００×１２００	個	T0808	429,000	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ1250	組立式マンホール（４号） 深形直壁　１８００×２４００	個	T0808	1,192,000	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ1260	組立式マンホール（４号） 超深形直壁　１８００×２４００	個	T0808	1,543,000	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ1270	組立式マンホール（４号） 超深形管取付壁　１８００×２４００	個	T0808	1,754,000	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ1280	組立式マンホール（４号） 超深形底板	個	T0808	790,300	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ1290	耐摩耗板　材工共 φ1800mm t=20mm	箇所	T0808	1,024,000	その他施工単価等	全間接費対象	局独自
TJ1300	FRP製中床版 φ1800mm　蓋付　手摺付	箇所	T0808	890,000	その他施工単価等	全間接費対象	局独自
TJ1310	マンホール削孔（４号） 塩ビ管用　φ300mm	箇所	T0808	31,550	その他施工単価等	全間接費対象	局独自
TJ1320	マンホール用可とう継手　VUφ300mm 貼付	個	T0808	19,400	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ1330	強化プラスチック複合管 φ1200mm　4.0m	本	T0808	501,000	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ1340	マンホール用耐震継手 φ1200mm	箇所	T0808	1,017,000	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ1350	マンホール削孔（３号） 塩ビ管用　φ300mm	箇所	T0808	21,350	その他施工単価等	全間接費対象	局独自
TJ1360	耐摩耗板　材工共 φ1500mm　t=20mm	箇所	T0808	180,900	その他施工単価等	全間接費対象	局独自
TJ1370	既設建物解体費 旧横須賀税務署	式	T0808	251,680,000	その他施工単価等	全間接費対象外	局独自
TJ1380	推進用鉄筋コンクリート管 50N１種 JB 2000×2430（可とう管）	本	T0808	2,677,000	資材単価	全間接費対象	局独自

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ1390	推進用鉄筋コンクリート管 50N１種AW2 JD 2000×1200	本	T0808	875,700	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ1400	推進用鉄筋コンクリート管 50N１種AW2 JD 2000×2430（カラー無し）	本	T0808	879,500	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ1410	鋼製セグメント 1000S 開口補強 φ2350×1000 T=100 t=16 柱部甲1組	リング	T0808	1,642,000	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ1420	鋼製セグメント 1000S 開口補強 φ2350×1000 T=100 t=16 開口部乙1組	リング	T0808	1,655,000	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ1430	鋼製セグメント 1000S 開口補強 φ2350×1000 T=100 t=16 開口部甲1組	リング	T0808	1,642,000	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ1440	鋼製セグメント 1000S 開口補強 φ2350×1000 T=100 t=16 柱部乙1組	リング	T0808	1,655,000	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ1450	組立工事費 防音ハウス	式	T0808	16,340,000	その他施工単価等	全間接費対象	局独自
TJ1460	鉄骨材料費 防音ハウス	式	T0808	120,700,000	その他施工単価等	全間接費対象	局独自
TJ1470	防音材料費 防音ハウス	式	T0808	188,700,000	その他施工単価等	全間接費対象	局独自
TJ1480	解体工事費 防音ハウス	式	T0808	11,360,000	その他施工単価等	全間接費対象	局独自
TJ1490	機械器具損料　一次覆工 下流側	式	T0808	65,664,976	機械器具損料	全間接費対象	局独自
TJ1500	電力量料金 一次覆工（下流側）	式	T0808	1,570,147	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ1510	電力基本料金 高圧電力203kw	式	T0808	5,238,618	仮設材単価等	現場、一般対象	局独自
TJ1520	電力基本料金 高圧電力253kw	式	T0808	6,528,918	仮設材単価等	現場、一般対象	局独自
TJ1530	用水基本料金	式	T0808	37,656	仮設材単価等	現場、一般対象	局独自

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ1540	鋼製山留材（賃貸）整備費 H-350　150kg/m	t	T0808	4,700	その他施工単価等	全間接費対象	局独自
TJ1560	矩形ライナープレート 4633×5889　t=2.7	m	T0808	464,200	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ1570	補強リング 4633×5889　t=2.7	リング	T0808	1,426,000	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ1580	鋼製山留材（賃貸）整備費 H-400　200kg/m	t	T0808	4,700	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ1590	矩形ライナープレート 8872×14053　t=2.7	m	T0808	957,600	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ1600	補強リング（14分割） H-350×8872×14053	リング	T0808	4,276,000	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ1610	補強リング（18分割） H-350×8872×14053	リング	T0808	4,557,000	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ1620	矩形ライナープレート 8872×8872　t=2.7	m	T0808	751,500	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ1630	補強リング（12分割） H-350×8872×8872	リング	T0808	3,391,000	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ1640	H形鋼 H-500×500×25×25	t	T0808	250,000	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ1650	鋼製山留材（賃料）整備費 H-250　80kg/m	t	T0808	4,700	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ1660	ライナープレート　円形 φ3500 t=2.7 黒皮	m	T0808	188,000	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ1670	補強リング　円形 H-125　φ3500	リング	T0808	210,500	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ1680	鋼製ケーシング式土留工 φ3000　H=15.11m	箇所	T0808	32,580,000	その他施工単価等	全間接費対象	局独自
TJ1690	円形覆工板賃料　T-25対応 φ2000　90日以内	枚・月	T0808	41,250	仮設材単価等	全間接費対象	局独自

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ1700	円形覆工板賃料　整備料 φ2000	枚	T0808	13,250	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ1730	円形覆工板賃料　T-25対応 φ2500　90日以内	枚・月	T0808	49,550	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ1740	円形覆工板賃料　整備料 φ2500	枚	T0808	17,550	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ1750	ライナープレート　円形 2500 t=2.7 黒皮	m	T0808	126,500	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ1760	機械器具損料 天井クレーン	式	T0808	25,344,200	機械器具損料	全間接費対象	局独自
TJ1770	機械器具損料 10t ホイスト	式	T0808	20,837,000	機械器具損料	全間接費対象	局独自
TJ1780	機械器具損料 トラバーサ	式	T0808	2,976,300	機械器具損料	全間接費対象	局独自
TJ1790	強化プラスチック複合管 φ1100　外圧2種管	m	T0808	442,600	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ1800	FRP製異形管90° 曲管 φ300　VU用　離脱防止	個	T0808	148,000	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ1810	異形管継手 FRPMφ1100×HPφ1200	個	T0808	2,500,000	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ1820	異形管継手 VUφ300×HPφ300	個	T0808	123,000	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ1830	HP継手 HPφ300×HPφ300	個	T0808	90,000	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ1840	アルミ矢板　基本料 幅333mm　L=2000mm	本	T0808	480	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ1850	アルミ矢板　賃料 幅333mm　L=2000mm	本・日	T0808	38	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ1860	アルミ腹起こし　基本料 幅70～80mm　L=4000mm	本	T0808	500	仮設材単価等	全間接費対象	局独自

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ1870	アルミ腹起こし　賃料 幅70～80mm　L=4000mm	本・日	T0808	57	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ1880	アルミ水圧サポート　基本料 調整長1500～2200mm	本	T0808	870	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ1890	アルミ水圧サポート　賃料 調整長1500～2200mm	本・日	T0808	205	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ1900	水圧ポンプ　基本料 タンク容量15～19L	台	T0808	500	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ1910	水圧ポンプ　賃料 タンク容量15～19L	台・日	T0808	154	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ1920	アルミ矢板　基本料 幅333mm　L=4000mm	本	T0808	760	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ1930	アルミ矢板　賃料 幅333mm　L=4000mm	本・日	T0808	76	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ1940	アルミ矢板　基本料 幅333mm　L=3000mm	本	T0808	620	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ1950	アルミ矢板　賃料 幅333mm　L=3000mm	本・日	T0808	57	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ1960	アルミ腹起こし　基本料 幅70～80mm　L=3000mm	本	T0808	500	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ1970	アルミ腹起こし　賃料 幅70～80mm　L=3000mm	本・日	T0808	48	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ1980	アルミ水圧サポート　基本料 調整長1100～1800mm	本	T0808	500	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ1990	アルミ水圧サポート　賃料 調整長1100～1800mm	本・日	T0808	134	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ2000	産業廃棄物処分費 汚泥・泥水等	m3	T0808	13,500	仮設材単価等	処分費対象	局独自
TJ2010	運転手（特殊） 昼夜２交代単価	人	T0808	34,570	労務費	全間接費対象	局独自

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
TJ2020	レール損料（下流側） 15kg/m　578.277m	供用日	T0808	68,770	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ2030	下水道管きょ用耐震性継手 HPφ1200×HPφ1200	個	T0808	1,282,000	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ2040	機器撤去費	回	T0808	200,000	その他施工単価等	全間接費対象	局独自
TJ2050	坑内風管付属品 ニップル等	式	T0808	2,178,000	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ2060	機械器具損料等（換気設備） 下流側	式	T0808	6,804,279	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ2070	機械器具損料等（換気設備）上流側	式	T0808	200,490	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ2080	ライナープレート　円形 φ2000 t=2.7 黒皮	m	T0808	115,500	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ2090	鋼製山留材（賃貸）整備費 H-500　300kg/m	t	T0808	6,825	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ2100	鋼製山留材　H-500 1080日以内　300kg/m	t・日	T0808	203	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
TJ2110	流動化処理土 材料費	m3	T0808	10,800	資材単価	全間接費対象	局独自
TJ2140	RCセグメント 1000T32 φ2350×1000 T=175	リング	T0808	609,700	資材単価	全間接費対象	局独自
V001001017 -00022	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 38mm2	m	T0808	351	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
V001003021 -00057	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-R(SV)14mm2 3心	m	T0808	1,083	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
V001003023 -00051	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-R(SV)38mm2 3心	m	T0808	1,052	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
V001005043 -00071	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 6KV(CV)22mm2 3心	m	T0808	1,039	仮設材単価等	全間接費対象	局独自

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
V001005044 -00023	高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 6KV(CV)38mm2 3心	m	T0808	1,552	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
V001007052 -00024	端末処理材料(CV)JCAA規格 6KV 屋内 38mm2 3心	組	T0808	12,800	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
V001007064 -00025	端末処理材料(CV)JCAA規格 6KV 屋外 38mm2 3心	組	T0808	17,050	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
V001009004 -00026	高圧引下用架橋ﾎﾟﾘ絶縁電線 6.6KV PDC 38mm2	m	T0808	348	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
V001039016 -00060	600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(CT) 2PNCT 3.5mm2 2心	m	T0808	126	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
V001039025 -00077	600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(CT) 2PNCT 5.5mm2 3心	m	T0808	238	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
V001039026 -00076	600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(CT) 2PNCT 8mm2 3心	m	T0808	339	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
V001039027 -00075	600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(CT) 2PNCT 14mm2 3心	m	T0808	617	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
V001039028 -00074	600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(CT) 2PNCT 22mm2 3心	m	T0808	885	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
V001039029 -00073	600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(CT) 2PNCT 38mm2 3心	m	T0808	1,461	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
V001039030 -00072	600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ(CT) 2PNCT 60mm2 3心	m	T0808	2,173	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
V001127002 -00027	亜鉛ﾒｯｷ鋼より線 2種A級 22mm2	kg	T0808	550	資材単価	全間接費対象	局独自
V001206001 -00061	仮設ﾎﾞｯｸｽ 屋外用 400×300×200	面	T0808	5,955	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
V001206002 -00066	仮設ﾎﾞｯｸｽ 屋外用 500×600×200	面	T0808	8,685	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
V001206003 -00069	仮設ﾎﾞｯｸｽ 屋外用 600×700×200	面	T0808	10,710	仮設材単価等	全間接費対象	局独自

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
V001206004 -00070	仮設ﾎﾞｯｸｽ 屋外用700×1200×200	面	T0808	17,010	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
V001208001 -00067	漏電遮断器 600V 3P 30AF	個	T0808	1,209	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
V001208002 -00062	漏電遮断器 600V 3P 50AF	個	T0808	1,659	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
V001208003 -00063	漏電遮断器 600V 3P 100AF	個	T0808	4,470	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
V001208004 -00068	漏電遮断器 600V 3P 200AF	個	T0808	9,900	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
V001311002 -00103	照明器具(坑内照明用) 鋼板版､40W相当､LED､防湿･防雨型	台	T0808	27,900	資材単価	全間接費対象	局独自
V001502001 -00064	丸形ｱｰｽ棒 E-B3 10φ×1000mm	本	T0808	1,655	資材単価	全間接費対象	局独自
V001503001 -00065	接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子 E-B10 10φ用8×500	本	T0808	695	資材単価	全間接費対象	局独自
V001504002 -00028	連結式接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子 φ10用 22mm2×500	本	T0808	216	資材単価	全間接費対象	局独自
V001506001 -00029	接地極銅板 900×900×1.5t 黄銅ﾛｳ付	枚	T0808	55,300	資材単価	全間接費対象	局独自
V001510013 -00030	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ(電力仕様) 10m末口19cm 3.5kN	本	T0808	12,275	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
V001514001 -00031	がいし(配電線用) 高圧耐張がいし 普通形	個	T0808	700	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
V001514003 -00032	がいし(配電線用) 高圧ﾋﾟﾝがいし 普通形 大	個	T0808	427	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
V001514007 -00033	がいし(配電線用) 玉がいし 100×100	個	T0808	193	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
V001521001 -00034	配電用避雷器 8.4KV 一般型	個	T0808	2,820	仮設材単価等	全間接費対象	局独自

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
V001522001 -00035	ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせ A型(ﾊﾞﾝﾄﾞ付)	個	T0808	1,485	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
V001523001 -00036	軽腕金LGA(電力規格品) 0.9 ﾃ(低圧2線引通・引留)	本	T0808	502	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
V001523005 -00037	軽腕金LGA(電力規格品) 1.8 ﾃ(高圧3線引通・総槍出)	本	T0808	961	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
V001524002 -00038	装柱金具 SFBT-10(ｽﾃﾝﾚｽﾍﾞﾙﾄ)	m	T0808	96	資材単価	全間接費対象	局独自
V001524003 -00039	装柱金具 SLS-1(ｽﾃﾝﾚｽﾍﾞﾙﾄ締付金具)	個	T0808	96	資材単価	全間接費対象	局独自
V001525001 -00040	配電線用架線金具(足場ﾎﾞﾙﾄ) CP用	本	T0808	57	資材単価	全間接費対象	局独自
V001526001 -00041	配電線用架線金具(丸型ｱｰﾑﾀｲ) 2.3×25×945(mm)	本	T0808	237	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
V001527001 -00042	配電線用架線金具(巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ) ｼﾝﾌﾞﾙ、玉碍子用 22mm2	個	T0808	314	資材単価	全間接費対象	局独自
V001528001 -00043	配電線用架線金具(Uﾎﾞﾙﾄ) 13×220mm	個	T0808	322	資材単価	全間接費対象	局独自
V001529002 -00044	配電線用架線金具 銅線用引留ｸﾗﾝﾌﾟ 耐張碍子用 38mm2	個	T0808	641	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
V001530002 -00045	配電線用架線金具(蓄力形ｺﾈｸﾀ) 38mm2	個	T0808	248	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
V001531001 -00046	配電線用架線金具(高圧分岐ｶﾊﾞｰ) 蓄力形ｺﾈｸﾀ用 T1 2個用	個	T0808	553	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
V001531002 -00047	配電線用架線金具(高圧水切ｶﾊﾞｰ) 蓄力形ｺﾈｸﾀ用 100A	個	T0808	788	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
V001533001 -00053	ﾄﾝﾈﾙ用ｹｰﾌﾞﾙ支持具 TA85	個	T0808	950	資材単価	全間接費対象	局独自
V001534001 -00054	一般用ｹｰﾌﾞﾙ受皿 15R ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ	個	T0808	267	資材単価	全間接費対象	局独自

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
V001535001 -00048	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ ﾛｯﾄﾞ付き No.1 500×250	個	T0808	6,210	資材単価	全間接費対象	局独自
Y000210000 -00079	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通) １８－８－２５（２０）W/C指定無し	ｍ３	T0808	22,700	資材単価	全間接費対象	
Y000220000 -00019	ﾓﾙﾀﾙ 1:1	m3	T0808	30,500	資材単価	全間接費対象	局独自
Y000283000 -00091	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 120×120×600	個	T0808	590	資材単価	全間接費対象	局独自
Y001100001 -00095	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	m3	T0808	1,420	資材単価	全間接費対象	
Y001191000 -00090	防護柵(P種)	m	T0808	5,860	資材単価	全間接費対象	局独自
Y001479002 -00102	機械式継手 D13	組	T0808	1,025	資材単価	全間接費対象	局独自
Y001479002 -00104	機械式継手 D22	組	T0808	1,280	資材単価	全間接費対象	局独自
Y001633000 -00017	注入材	L	T0808	29	資材単価	全間接費対象	局独自
Y003425001 -00100	照明器具	個	T0808	1,800	資材単価	全間接費対象	局独自
Y003425001 -00101	照明器具 反射形投光電球レフランプ	個	T0808	3,700	資材単価	全間接費対象	局独自
Z001392001 -00055	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M8	個	T0808	54	資材単価	全間接費対象	局独自
Z001392002 -00056	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M10	個	T0808	82	資材単価	全間接費対象	局独自
Z002152001 -00089	再生砂 ＲＣ－１０	ｍ３	T0808	2,400	資材単価	全間接費対象	
ZKG1100010 -00005	電力料	kWh	T0808	19	資材単価	全間接費対象	

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
ZKG1100040 -00001	溶接棒 径3.2㎜	kg	T0808	482	資材単価	全間接費対象	
ZKG1200190 -00002	電力量料金（動力）	kWh	T0808	18	資材単価	全間接費対象	局独自
ZKG3500080 -00080	仮設階段 No.1立坑	m	T0808	8,981	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
ZKG3500080 -00081	仮設階段 No.2立坑	m	T0808	40,635	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
ZKG3500080 -00082	仮設階段 No.3立坑	m	T0808	635,568	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
ZKG3500080 -00083	仮設階段 No.4立坑	m	T0808	96,344	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
ZKG3500080 -00084	仮設階段 No.5立坑	m	T0808	105,992	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
ZKG3500080 -00085	仮設階段 No.8立坑	m	T0808	40,582	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
ZKG3500080 -00086	仮設階段 No.6立坑	m	T0808	111,163	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
ZKG3500080 -00087	仮設階段 No.7立坑	m	T0808	95,044	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
ZKG3500080 -00088	仮設階段 No.35立坑	m	T0808	14,016	仮設材単価等	全間接費対象	局独自
ZKG3500110 -00003	縞鋼板 厚3.2㎜×幅914㎜×長さ1829㎜	枚	T0808	4,980	資材単価	全間接費対象	
ZKG4000210 -00097	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管) VP-40	m	T0808	333	資材単価	全間接費対象	
ZKG4000220 -00098	硬質塩化ビニール管 カラー継手	個	T0808	656	資材単価	全間接費対象	局独自
ZKG4000300 -00099	砂 埋め戻し用	m3	T0808	5,150	資材単価	全間接費対象	

登　　録　　単　　価　　一　　覧　　表

単価コード	名　　称	単　位	適用年版	単　　価	資源区分	管理費区分	摘　　要
ZKG4000350 -00105	改良土 ２０～０㎜（改良費のみ）	m3	T0808	5,100	資材単価	全間接費対象	

市　独　自　単　価　一　覧　表

単価コード	名　称	単　位	適用年版	単　価	備　考
UCG004740	ﾏﾝﾎｰﾙ用止水可とう継手 陶管･ﾋｭｰﾑ管用φ500mm	個	T0808	96,200	[管]0全間対象　[資]資材単価
UZA000380	産業廃棄物処分費 廃プラスチック類（塩ビ管等）	kg	T0808	80	[管]T処分費等　[資]仮設材単価等
UZG200000	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋　600mm　耐ｽﾘｯﾌﾟ　T-25 雨水流入・浸入防止型　調整材共	組	T0808	133,600	[管]0全間対象　[資]資材単価

既設建物解体

工事費内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式	146,262,120	直接工事費
電気設備工事	1	式	2,189,370	直接工事費
機械設備工事	1	式	11,689,257	直接工事費
計			160,140,747	直接工事費計
共通費				
共通仮設費	1	式	35,927,537	共通仮設費 積上げ分含む
現場管理費	1	式	23,833,612	現場管理費
一般管理費等	1	式	31,778,149	一般管理費等
計			91,539,298	共通費計
工事価格	1	式	251,680,000	工事価格 万円止め

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式	146,262,120	
電気設体工事	1	式	2,189,370	
機械設備工事	1	式	11,689,257	
計			160,140,747	

建築工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
解体工事	1	式	146,262,120	
計			146,262,120	

電気設体工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
解体工事	1	式	2,189,370	
計			2,189,370	

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
解体工事	1	式	11,689,257	
計			11,689,257	

建築工事　科目別内訳

解体工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設	1	式	20,422,720	
土工	1	式	2,658,000	
とりこわし	1	式	92,831,700	
外構とりこわし	1	式	5,312,950	
処分費	1	式	25,036,750	
計			146,262,120	

電気設体工事　科目別内訳

解体工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
撤去費	1	式	1,590,000	
処分費	1	式	599,370	
計			2,189,370	

解体工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
撤去工事	1	式	11,341,700	
廃材処分	1	式	347,557	
計			11,689,257	

建築工事　中科目別内訳

解体工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	20,422,720	
計				20,422,720	
土工		1	式	2,658,000	
計				2,658,000	
とりこわし		1	式	92,831,700	
計				92,831,700	
外構とりこわし		1	式	5,312,950	
計				5,312,950	
処分費		1	式	25,036,750	
計				25,036,750	

電気設体工事　中科目別内訳

解体工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去費		1	式	1,590,000	
計				1,590,000	
処分費		1	式	599,370	
計				599,370	

解体工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去工事		1	式	11,341,700	
計				11,341,700	
廃材処分		1	式	347,557	
計				347,557	

解体工事　直接仮設

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場		1	式		7,430,500	局独自
内部足場		1	式		2,209,000	局独自
災害防止		1	式		8,562,000	局独自
仮設材運搬費		1	式		2,221,220	局独自
計					20,422,720	

解体工事　土工

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
解体後埋戻し		1	式		2,658,000	局独自
計					2,658,000	

解体工事		とりこわし				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
■上屋躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ						
ｺﾝｸﾘｰﾄ解体	R・PH階 鉄筋切断共	26.6	m3	28,000	744,800	局独自
ｺﾝｸﾘｰﾄ解体	4階立上R階床 鉄筋切断共	262.0	m3	27,000	7,074,000	局独自
ｺﾝｸﾘｰﾄ解体	3階立上4階床 鉄筋切断共	256.0	m3	27,000	6,912,000	局独自
ｺﾝｸﾘｰﾄ解体	2階立上3階床 鉄筋切断共	258.0	m3	26,000	6,708,000	局独自
ｺﾝｸﾘｰﾄ解体	1階立上2階床 鉄筋切断共	251.0	m3	26,000	6,526,000	局独自
押えｺﾝｸﾘｰﾄ解体	防水押え・設備基礎	46.4	m3	20,000	928,000	局独自
■基礎躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ						
ｺﾝｸﾘｰﾄ解体	基礎・土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 鉄筋切断共	261.0	m3	33,000	8,613,000	局独自
ｺﾝｸﾘｰﾄ解体	捨ｺﾝｸﾘｰﾄ	6.8	m3	15,000	102,000	局独自
地業とりこわし		111.0	m3	15,000	1,665,000	局独自
■既存杭処理						
杭芯計測	基礎台数	54	台	40,000	2,160,000	局独自
杭頭処理		54	本	30,000	1,620,000	局独自
■鉄骨関連						

解体工事		とりこわし				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
屋上設備基礎架台 解体	10000×2000 ll-175×175×7.5×11	1	式		100,000	局独自
S造範囲鉄骨解体	対象見付面積 鉄骨・屋根・外壁共	53.5	㎡	10,000	535,000	局独自
PH高架水槽基礎	1.8×0.3×0.6×2ヶ所	1	式		60,000	局独自
■仕上関連						
(外部)						
屋上ﾃﾞｽﾘ撤去	集積共	1	式		201,600	局独自
屋上 押えﾚﾝｶﾞ撤去	集積共	1	式		251,500	局独自
(内部)						
内部造作材解体		2,209	㎡	5,000	11,045,000	局独自
厨房機器解体		1	式		166,000	局独自
石綿含有材解体		1	式		34,664,300	局独自
(建具)						
建具撤去	ｶﾞﾗｽ共 集積共	1	式		2,755,500	局独自
計					92,831,700	

解体工事　外構とりこわし

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去	表層のみ 厚50 積込み共	1	式		730,000	局独自
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚150 積込み共	1	式		303,750	局独自
歩行者通路 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚150 段部共 積込み共	1	式		148,500	局独自
ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁撤去	袖部 W600×H1200程度 ｶｯﾀｰ入れ・ｺﾝｸﾘｰﾄ・鉄筋共	1	式		400,000	局独自
ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁撤去	L型 H(2100～1650)×D500 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鉄筋共	1	式		2,715,300	局独自
縁石撤去	PC製	1	式		63,150	局独自
ﾊﾟｲﾌﾟｶﾞｰﾄﾞ撤去	集積共	1	式		17,250	局独自
ﾊﾟｲﾌﾟ手摺撤去	H=900 集積共	1	式		9,000	局独自
ﾌｪﾝｽB撤去	H=1500 支柱共 集積共	1	式		43,500	局独自
万能ﾌｪﾝｽ撤去	H=1500 集積共	1	式		34,800	局独自
引分けｹﾞｰﾄ撤去	W=5500 集積共	1	式		50,000	局独自
片開き門扉撤去	W2200×H1100程度 集積共	1	式		10,000	局独自
両開き門扉撤去	W5000×H1100程度 集積共	1	式		50,000	局独自
格子扉撤去	集積共	1	式		20,000	局独自
掲示ﾎﾞｯｸｽ撤去	1800×H2000 集積共	1	式		10,000	局独自

解体工事　外構とりこわし

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
■ｵｲﾙﾀﾝｸ・ｷｭｰﾋﾞｸﾙ						
ｵｲﾙﾀﾝｸ解体		1	式		568,000	局独自
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎解体	鉄筋切断共	1	式		99,200	局独自
ｺﾝｸﾘｰﾄ解体	捨ｺﾝｸﾘｰﾄ	1	式		6,000	局独自
地業とりこわし		1	式		34,500	局独自
計					5,312,950	

解体工事　処分費

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(積込み)						
とりこわし発生材 積込み		1	式		3,914,550	局独自
とりこわし発生材 積込み (運搬費)	石綿含有材	1	式		119,000	局独自
とりこわし発生材 運搬費		1	式		6,082,000	局独自
とりこわし発生材 運搬費	石綿含有材	1	式		116,400	局独自
(処分費)						
とりこわし発生材 処分費		1	式		14,578,800	局独自
とりこわし発生材 処分費	石綿含有材	1	式		1,540,000	局独自
(ｽｸﾗｯﾌﾟ控除)						
ｽｸﾗｯﾌﾟ		1	式		▲1,314,000	
計					25,036,750	

解体工事　撤去費

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去費	照明器具	1	式		847,000	局独自
撤去費	盤	1	式		743,000	局独自
計					1,590,000	

電気設備撤去工事　細目別内訳

解体工事		処分費				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
処分･運搬費		1	式		599,370	局独自
計					599,370	

機械設備撤去工事　細目別内訳

解体工事		撤去工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機器類撤去		1	式		4,542,000	局独自
配管類類撤去		1	式		6,210,000	局独自
冷媒ガス処分		1	式		589,700	局独自
計					11,341,700	

解体工事		廃材処分				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
廃棄物運搬費		1	式		546,000	局独自
廃棄物処分費		1	式		▲198,443	局独自
計					347,557	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮囲い	H=3.0 成形鋼板 設置・撤去・購入品	1	式		10,688,000	局独自
解体工事用 出入口	既存ｽﾛｰﾌﾟ利用	1	式		120,000	局独自
解体工事用 ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ	W5.4m×H4.5m 柱付 設置・撤去・賃料・基本料・運搬費共	1	式		510,000	局独自
解体工事用 工事用通用口	W0.90m×H2.00m×2箇所 設置・撤去・購入品	1	式		800,000	局独自
解体・本工事用 ｻﾌﾞﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ	W3.6m×H2.0m×2台 ｷｬｽﾀｰ付 設置・撤去・購入品	1	式		1,620,000	局独自
解体後本工事用 重機用ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ	W6.4m×H4.5 設置・撤去・購入品	1	式		1,300,000	局独自
解体後本工事用 出入用進入路	切上、スロープ工事 再生材、鉄板15枚	1	式		6,000,000	局独自
散水用仮設立水栓		1	式		340,000	局独自
地質分析試験費	土砂検定費 溶出28項目、含有9項目	1	式		500,000	局独自
騒音レベル測定	建設作業騒音 1発生源 (県道側.北側市道境界付近) 2ヶ所	1	式		600,000	局独自
振動レベル測定	建設作業振動 1側線	1	式		600,000	局独自
粉塵測定	モニタリング_ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｼｬﾌﾄ	1	式		630,000	局独自
粉塵測定	モニタリング_配管保温材	1	式		525,000	局独自
交通誘導警備員A		150	人	20,600	3,090,000	
計					27,323,000	

		課長	係長	審査	審査	担当者	設計者

令和　08　年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

設　計　書　番　号	年度	課・事業所	班	連番	区分	変更回数	基準区分
	08	0169	60	0403	1	00	V0
事　業　所　名	横須賀市上下水道局						
（工事・業務）名	家屋調査費						
（工事・業務）箇所							
(河川・路線・区域)名							
単価採用地区名	横須賀						
事　業　区　分	国費						
起　案　・　決　裁	起案日　令和　　年　　月　　日　　決裁日　令和　　年　　月　　日						
工　　期	契約日から　　日間						
設　計　金　額	（　　円）						
	31,867,000　円						
設　計　概　要							
（起工・変更）理由							

横須賀市　　08-0169-60-0403-1-00

令和　08 年度　　設　計　積　算　書　表　紙（　　当初　　）

＜支出科目＞

款	
項	
目	
節	
細節	

＜合併区分情報＞

合併処理設定	しない	
	区　分　1	
	区　分　2	
	区　分　3	
	区　分　4	
	区　分　5	
	区　分　6	
	区　分　7	
	区　分　8	
	区　分　9	

＜全体金額情報＞

	当初官積算額 (a)	当初請負額(b1) 前回変更請負額(b2)	今回変更官積算額 (c)	今回変更請負額 (d)=(b1)/(a)×(c)	増減 (d)-(b1)or(b2)	備　考
業務費	31,867,000					
業務価格	28,970,000					
消費税等相当額	2,897,000					

令和　08　年度　　積　算　諸　条　件　調　書（　　当初　　）

経費等情報	レ	設計業務	委託先／α、β	建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ／α=35%、β=35%
			電子成果品作成費	計上しない
			旅費交通費	計上しない
			安全費率	0.0%
		測量業務	安全費率	
			電子成果品作成費	
			旅費交通費	
		地質・土質調査業務	電子成果品作成費	
			施工管理費	
			旅費交通費	
			安全費率	
		地質・土質調査業務(解析)	委託先／α、β	
		業務委託	諸経費率	
			技術経費率	
	設計業務等標準積算基準書　適用年版			令和08年7月1日適用
	資材等単価表　適用年版			令和08年8月1日基準

積算数量等情報	名称	採用数量	単位	備考

（その他情報欄）

本　工　事　費　内　訳　書

（上段：前　回　下段：今　回）

費目　工種　種別	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
設計業務					
地盤変動影響調査費					
	1	式		12,529,251	
直接人件費					
	1	式		12,508,821	
調査等費					
	1	式		12,508,821	第 1001 号 内訳書
直接経費					
	1	式		20,430	
旅費・交通費					
	1	式		20,430	第 1002 号 内訳書
直接原価計					
	1	式		12,529,251	
その他原価					
	1	式		6,306,335	
一般管理費等					
	1	式		10,142,963	
設計業務費計					
	1	式		28,978,549	
設計業務価格					
	1	式		28,970,000	【万円止】
消費税及び地方消費税相当額					
	1	式		2,897,000	
業務委託料					
	1	式		31,867,000	

第1001号　内訳書　　1　式

調査等費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0010) 準備打合せ					第1001号下内
	1	式	314,308	314,308	
(AMA0020) 事前調査					第1002号下内
	1	式	12,194,513	12,194,513	
合　計					
				12,508,821	

第1002号　内訳書　　1　式

旅費・交通費

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(AMA0070) 旅費・交通費					第1003号下内　V3
	1	式	20,430	20,430	
合　計					
				20,430	

第1001号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0010　準備打合せ　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(D18820) 打合せ協議（地盤変動） J01=0 回	1	業務	195,596	195,596	第1001号単価表
(D18801) 現地踏査（事前、事後及び算定）	1	業務	64,431	64,431	第1002号単価表
(D18822) 作業計画（地盤変動）	1	業務	54,281	54,281	第1003号単価表
合　計				314,308	
	1	式	当り	314,308	円／式

第1002号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0020　事前調査　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(D18802) 事前・事後調査(建物等の調査) J01=事前調査,J02=木造建物Ａ,J03=70m2以上～130m2未満,J06=拒否無し	39	棟	246,257	9,604,023	第1004号単価表
(D18802) 事前・事後調査(建物等の調査) J01=事前調査,J02=非木造建物（用途区分）イ,J05=200m2未満,J06=拒否無し	10	棟	259,049	2,590,490	第1005号単価表
合　計				12,194,513	
	1	式	当り	12,194,513	円／式

第1003号　下位内訳書　　1　式　当り

AMA0070　旅費・交通費　　適用年版 T0808

（上段：前　回　下段：今　回）

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(D18068) 連絡車（ライトバン）運転費					第1006号単価表
J01=1	10	日	2,043	20,430	
合　計					
				20,430	
	1	式	当り	20,430	円／式

第1001号　単価表　　1　業務　当り

D18820　打合せ協議（地盤変動）　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0402) 主任技師					V3 [1]
	1	人	70,900	70,900	
(R0403) 技師（A）					V3 [1]
	1	人	62,600	62,600	
(R0404) 技師（B）					V3 [1]
	1	人	49,300	49,300	
(X0260) 材料費 Σ[1] ＊ 0.07					V6
	1	式	182,800	12,796	
合　計					
				195,596	
	1	業務 当り		195,596	円／業務

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 中間打合せ回数（回）	0	0 回

第1002号　単価表　　1　業務　当り

D18801　現地踏査（事前、事後及び算定）　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0403) 技師（A）					V3 [1]
	0.39	人	62,600	24,414	
(R0404) 技師（B）					V3 [1]
	0.39	人	49,300	19,227	
(R0405) 技師（C）					V3 [1]
	0.39	人	42,500	16,575	
(X0260) 材料費 Σ[1] * 0.07					V6
	1	式	60,216	4,215	
合　計					
				64,431	
	1	業務	当り	64,431	円／業務

第1003号　単価表　　1　業務　当り

D18822　作業計画（地盤変動）　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0402) 主任技師					V3 [1]
	0.38	人	70,900	26,942	
(R0403) 技師（A）					V3 [1]
	0.38	人	62,600	23,788	
(X0260) 材料費 Σ[1] * 0.07					V6
	1	式	50,730	3,551	
合　計					
				54,281	
	1	業務	当り	54,281	円／業務

第1004号　単価表　　1　棟　当り

D18802　事前・事後調査(建物等の調査)　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0403) 技師（A）					V3 [1]
	1.08	人	62,600	67,608	
(R0404) 技師（B）					V3 [1]
	1.71	人	49,300	84,303	
(R0405) 技師（C）					V3 [1]
	1.34	人	42,500	56,950	
(R0406) 技術員					V3 [1]
	0.58	人	36,700	21,286	
(X0260) 材料費 Σ[1] ＊ 0.07					V6
	1	式	230,147	16,110	
合　計					
				246,257	
	1	棟	当り	246,257	円／棟

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 調査区分	1	事前調査
J02 区分	1	木造建物Ａ
J03 建物延べ床面積（木造建物ＡＢＣ）	2	70m2以上～130m2未満
J06 建物内部調査の拒否	1	拒否無し

第1005号　単価表　　1　棟　当り

D18802　事前・事後調査(建物等の調査)　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(R0403) 技師（A）					V3 [1]
	1.16	人	62,600	72,616	
(R0404) 技師（B）					V3 [1]
	1.76	人	49,300	86,768	
(R0405) 技師（C）					V3 [1]
	1.48	人	42,500	62,900	
(R0406) 技術員					V3 [1]
	0.54	人	36,700	19,818	
(X0260) 材料費 Σ[1] * 0.07					V6
	1	式	242,102	16,947	
合　計					
				259,049	
	1	棟	当り	259,049	円／棟

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 調査区分	1	事前調査
J02 区分	5	非木造建物（用途区分）イ
J05 建物延べ床面積（非木造建物イロハ）	1	200m2未満
J06 建物内部調査の拒否	1	拒否無し

第1006号　単価表　　【設計参考】1－2－6　　1　日　当り

D18068　　連絡車（ライトバン）運転費　　適用年版　T0808

名　称	数　量	単　位	単　価	金　額	摘　要
(Z006704001) ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					[1]
	2.7	L	155	418	
(Z345100100) ライトバン　１５００ＣＣ 運転１時間当り　９欄					[1]
	1	時間	265	265	
(Z345110100) ライトバン　１５００ＣＣ 供用１日当り　１１欄					[1]
	1	供用日	1,360	1,360	
(ZS3000004) 諸雑費(まるめ)					
	1	式	0	0	
合　計					
				2,043	
	1	日	当り	2,043	円／日

条　件　名　称	入　力　値	条　件　値
J01 運転時間(小数第1位,2位四捨五入)	1	1