

# 現 場 説 明 書

1 工 事 名 米が浜通地区配水管布設工事 (H30の1)  
2 監 督 員 技術部 水道管路課

## 説 明 事 項

### 1. 入札等に関する事項について

- (1) この工事の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、工事請負契約書又は工事請負請書(以下「契約書等」という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の上下水道局契約規程によりその例によることとされている契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則(以下「契約規則等」という。)に従って行う。
- (2) 入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分究明すること。

### 2. 契約の保証について

#### 契約の保証

要

不要

契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とすること。

- (1) 契約保証金の納付を証する領収書
- (2) 契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等
- (3) 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、横須賀市上下水道事業管理者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証書
- (4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証証券
- (5) 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券

### 3. 前払金について

#### 前払金

する

しない

前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

### 4. 中間前払金について

#### 中間前払金

する

しない

中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

### 5. 部分払について

#### 部分払

する(一回以内)

しない

### 6. 繼続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について

- (1) 繼続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりである。

会計年度	支払限度額 (請負代金額に対する割合)	前払金の上限
初 年 度 ( 年度 )	— %	支払限度額 × 請負代金額 の — %
第 2 年 度 ( 年度 )	— %	支払限度額 × 請負代金額 の — %
第 3 年 度 ( 年度 )	— %	支払限度額 × 請負代金額 の — %

- (2) 各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知する。

## 7. 契約に関する事項について

### (1) 設計図書関係

- ア 土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。
- イ 仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者の責任において定めること。
- ウ 契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とじし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合にあっては、別冊とすること。

### (2) 提出書類関係

ア 請負代金内訳書	要提出(契約締結後7日以内) 提出不要
イ 工 程 表	要提出(契約締結後7日以内) 提出不要
ウ 着 手 届	着手後5日以内に提出すること。
エ 現場代理人及び主任技術者等届	契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。
オ 下請負関係書類	下請負を発注の都度、下記書類の写しを提出すること。 <ul style="list-style-type: none"><li>・施工体制台帳</li><li>・施工体系図</li><li>・再下請負通知書（再下請負の発注がある場合）</li></ul>
カ 直営工事届	下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。

### (3) 監督員通知関係

監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるとときは、各監督員の権限の内容を別に通知する。

### (4) 支給材料、貸与品関係

ア 支 給 材 料	あり	なし
イ 貸 与 品	あり	なし

### (5) 条件変更等の関係

工事の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。

### (6) 設計変更等の関係

必要により工事内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微なものは監督員の指示により工事内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、工期の末に行う。

### (7) 部分引渡し関係

部分引渡し指定部分 あり なし

### (8) 火災保険等の関係

火災保険その他の保険の付保条件 あり なし

## 8. 現場代理人の常駐義務について

請負代金額が500万円以上の工事について現場代理人は常駐とするが、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 工事 > 入札制度関連情報<工事>において、重複配置の特例がある場合は兼務することができる。

## 9. コリンズの登録について

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

- (1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後10日以内とする。
- (2) しゅん工時登録データの提出期限は、しゅん工後10日以内とする。
- (3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更データを提出しなければならない。
- (4) 変更時としゅん工までの間が10日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。

## 10. 建設業退職金共済制度への加入について

- (1) 請負者は、建設業退職金共済（以下「建退共」という。）に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼り付けること。
- (2) 請負者は、当初請負代金額が500万円以上の場合は、建退共の発注者用掛金収納書を貼った「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」（第1号様式（建退共））、「建設業退職金共済関係提出書」（第2号様式（建退共））、「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」（第3号様式（建退共））を工事しゅん工時に監督員に提出すること。ただし、この制度に代わる退職金共済等に加入している場合又は対象労働者がいない場合については、内容を記載した「確認書」（第4号様式（建退共））を契約締結後1箇月以内に監督員に提出すること。  
なお、当初請負代金額が500万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めるとときは、関係資料を提出しなければならない。
- (3) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を下請代金中に算入するか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、当該下請負者の建退共加入並びに証紙の購入及び貼付の促進に努めること。
- (4) 下請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合、元請負者は建退共加入手続及び建退共関係事務の処理について、下請負者からの依頼には積極的に受託するよう努めること。
- (5) 請負者は、工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。
- (6) 正当な理由がなく建退共に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は工事成績評定において考慮される事となる。

## **11. 施工計画書の提出について**

### **(1) 施工計画書の作成**

請負者は、契約後速やかに監督員の指示に従って施工計画書を作成し提出すること。ただし、監督員が別に指示する場合を除いて、次のいずれかに該当する工事については、提出を要しない。

- ア 当初請負代金額が500万円未満の工事、又は当初工期が60日未満の工事
- イ 契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事
- ウ 工事内容に基づき、監督員が提出を要しないと判断した工事

### **(2) 施工計画書の記載事項等**

施工計画書等記載事項は、横須賀市ホームページ > 入札の広場 > 検査情報に記載（別表）のとおりとする。ただし、請負者は、施工計画書の提出を不要とした工事であっても、監督員が必要と指示する書面を速やかに提出すること。

### **(3) 計画工程表の作成**

請負者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。

### **(4) 実施工との比較照査**

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工との比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

## **12. ワンデーレスポンスの取り組みについて**

### **(1) 本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するよう、ワンデーレスponsに取組んでいる。**

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

### **(2) 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力すること。**

## **13. 中間及び抜打ち状況調査の実施について**

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が隨時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならない。

## **14. 下請負者について**

### **(1) 下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。**

### **(2) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。**

## **15. 一括下請けの禁止について**

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

## **16. 技術的事項について（別紙）**

# 米が浜通地区配水管布設工事（H30の1）特記仕様書

本工事の仕様は、当局水道工事共通仕様書（平成28年10月）に定められたもののほか、当特記仕様書によるものとする。なお、共通仕様書内の付編II及び付編IIIについては、水道工事共通仕様書付編書式（平成29年12月）を参照すること。

## 1 工事コストの表示について

- (1) 工事請負額1,000万円以上の工事を対象とする。
- (2) 工事請負額の表示は、工事現場に設置する「工事看板」に表示する。
- (3) 表示金額は、万円単位など分かりやすい単位とする。

## 2 公共建設発生土処分について

### (1) 受入場所

処分地等の名称：UCR（久里浜港）

場 所：横須賀市久里浜8丁目2567番62

### (2) 受入日時

受入日：月曜日から金曜日の平日

（土曜日・日曜日・祝祭日・旧盆・年末年始は、休業です。）

受入時間：8：00～17：00

※悪天候、突發的事故により受入れが停止または、制限される場合がある。

### (3) 受入単価

名 称：土砂受入処分料（指定処分）

規格1：普通土砂（久里浜 UCR 処分場）

規格2：処分費の対象

単 価：地山1m<sup>3</sup>あたり3,970円

### (4) 久里浜 UCR 受入地に指定された地質分析等試験

地質分析等試験は、試料採取から分析、結果証明までを同一の分析会社が行うこと。

## 3 土砂検定費等について

土砂検定費（1～28項目一括実施）、土砂検定費（ヒ素+銅）及び六価クロム溶出試験の単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、他の間接費の対象とならない。

## 4 共通仮設費の対象外となる桁等購入費について

桁等購入費 あり なし

## 5 数値基準、単価世代及び積算参考資料について

数値基準、単価世代及び積算参考資料については、上下水道局ホームページ→事業者の皆さまへ→請負工事に関する各種書類のダウンロード→上水道→水道工事積算単価関係内の「【重要】数値基準等について」を参照すること。

## 6 共通単価について

共通単価については、上下水道局ホームページ→事業者の皆さまへ→請負工事に関する各種書類のダウンロード→上水道→水道工事積算単価関係内の「共通単価一覧表」（設計書摘要欄に記載のあるコード番号がA、B、K、L、N、P、Rから始まるもの）を参照すること。

## 7 施工パッケージ型積算について

- (1) ダンプトラックの東京単価は、タイヤ損耗費及び補修費を含んだ金額が設定されているため、積算単価も建設機械等損料表の損料金額にタイヤ損耗費及び補修費を加算した金額で計上している。
- (2) 単価表摘要欄に「積算単価計上なし」と記載されている場合は積算単価を0円としている。
- (3) 表層工などの一位代価表の<条件区分>の【材料】、【〇〇規格】に記載している材料は、東京単価を算出するための代表材料を記載している。  
※材料の積算単価は、一位代価表の規格欄・摘要欄に記載した材料である。
- (4) 施工パッケージ型積算方式による一位代価表の積算注意事項は、局ホームページの「施工パッケージ型積算方式による積算」を参照すること。

## 8 個人情報資料の借用について

工事に必要な個人情報に関する資料の借用にあたっては、以下の内容を明記した借用願い（様式あり）を担当課長あてに提出すること。

- (1) 借用期間
- (2) 借用する個人情報資料の項目
- (3) 個人情報の管理に関する責任者、個人情報を取り扱う工事従事者
- (4) 貸出条件(取り扱いにあたる注意事項等)
- (5) その他監督員が必要とする事項

## 9 工事に関することについて

### (1) 身分証明書の提示

請負者は顔写真、氏名、有効期限等を記載した身分証明書を発行し、給水管接続替調整工等の業務に従事する者に身分証明書を常時携帯させなければならない。

上記業務に従事する者は、水道使用者等の住居その他を訪問する場合はこれを提示すること。また、監督員から請求があったときもこれを提示すること。

### (2) 給水管接続替調整工の作業内容

- ア 給水台帳の確認
- イ 現場調査(メータ位置の確認、メータ内給水管材質の確認、宅内路面状況の確認)
- ウ 居住者及び土地所有者への工事説明及び掘削等の確認
- エ 上記ア.イ.ウの実施(宅地内鉛給水管取替工事)内容の整理及び監督員への報告確認作業
- オ 宅地内工事が別の請負者の場合は同業者への説明
- カ 宅地内工事等に関する給水管接続替図及び土地使用承諾図の作成

### (3) 試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削について

舗装取りこわし工等を除き試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削については、安全施工の観点から人力施工とする。ただし、状況により機械施工を行う場合は監督員と事前協議すること。

## 10 仮設工について

- (1) 立坑の築造に必要となる仮設物は、仮設計画（構造計算を含む）を作成し、監督員の承諾を得ること。

## 11 舗装版切断時に発生する濁水の処理について

### (1) 処理方法

舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理するこ

と。

(2) 条件

請負者は、産業廃棄物の汚泥の処分業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

また、請負者が、自ら運搬を行う場合を除き、産業廃棄物の汚泥の収集運搬業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならないものとする。

(3) 提出書類等

請負者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処分に関する計画書、請負者と処分業者とで締結した委託契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。

また、請負者が濁水の収集運搬を委託した場合は、請負者と収集運搬業者とで締結した委託契約書の写し及び収集運搬業者の許可証の写しを添付すること。

なお、請負者は、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）又は電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提示しなければならない。

12 GX形ダクタイル鋳鉄管布設工事における有資格者条件について

G X管の接合は、「水道工事共通仕様書ダクタイル管の接合有資格者」の資格要件に加え、指導員又は指導員の指導を受けた者が行うこと。なお、指導員の氏名及び経歴等については、あらかじめ監督員の承諾を得ること。

(1) 指導員

指導員は、以下、ア～エのうち、いずれかを満たす者とする。

- ア 局が平成 25 年 11 月に実施したGX形ダクタイル鋳鉄管施工講習会の受講者
- イ 平成 26 年度以降の日本水道協会による配水管工技能講習会受講者
- ウ 平成 24 年度以降の日本ダクタイル鉄管協会による継手接合研修会受講者
- エ GX管製造会社の技術職員

(2) 指導員による指導

G X管の構造及び施工に精通した技術者による技術指導（社内講習会等）を、施工前及び施工中において、各 1 回以上実施し、配管技術者の技術の習得と管理に努めること。また技術指導の状況写真（過去の指導実績でも良い）を実施毎に各 1 枚撮影し、しゅん工時に提出すること。

技術指導する技術者名（身分証の写し等）、技術指導の内容（メニュー、実施時期等）については施工計画書に記載し、事前に監督員の承諾を得ること。

※参考（技術指導の例）

G X管の特性・構造、G X管接合・挿入量測定、切り管加工、チェックシートの記入等の技術指導をいう。

13 別途発注される測量業務について

- (1) 請負者は、本工事施工前に測量業務受託者と契約後速やかに打合せを行い、請負者が責任をもって測量の工程が記入された実施工程表を作成すること。
- (2) 請負者は、工事に伴い境界標等の移設（撤去）が生じた場合は、引照杭を設け、測量業務受託者の確認を受けること。
- (3) 測量業務受託者の行う境界標等の移設（撤去）及び復元に際しては、原則として本工事の現場代理人が立ち会って確認すること。

14 建設副産物実態調査の作業手順（元請業者が行う）について

- (1) 一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページアドレス  
<http://www.recycle.jacic.or.jp/> から建設副産物情報交換システムにログインする。  
システムの操作方法については、「各種マニュアル」ページ内の「建設副産物情報交換システム」の操作マニュアル「排出事業者用」を参照する。
- (2) 当初契約時点でのデータを入力する。(「再生資源利用(促進)計画書—建設リサイクルガイドライン様式一」の作成)
- (3) CREDASの各種書類の印刷により、「再生資源利用(促進)計画書—建設リサイクルガイドライン様式一」を印刷し、施工計画書に添付する。
- (4) 工事完成時に実施書(最終データに修正)に書き換える。
- (5) 工事検索画面から当該工事を検索し、「登録証明書の印刷」により「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」を印刷し、監督員に提出する。
- (6) CREDASの各種書類の印刷により「再生資源利用(促進)実施書—建設リサイクルガイドライン様式一」を印刷し、監督員の確認を受ける。
- (7) 完成図書に「再生資源利用(促進)実施書—建設リサイクルガイドライン様式一」を添付する。

#### 15 基準書等の適用について

本工事は、以下の基準書等を使用し、積算している。

1) 水道事業実務必携	平成 29 年度版
2) 土木工事標準積算基準書(土木工事編)	平成 30 年 7 月 1 日版
3) 積算参考資料(土木工事編)	平成 30 年 7 月 1 日版
4) 建設機械等損料表	平成 30 年度版
5) 下水道用設計標準歩掛表	
第 1 卷 管路	平成 30 年度版
第 2 卷 ポンプ場・処理場	平成 30 年度版
第 3 卷 設計委託	平成 30 年度版

#### 16 市場単価及び標準単価の端数処理について

市場単価及び標準単価方式による単価表の加算・補正後の金額は、円止めとします。  
なお、単価補正が行われた場合の単価についても円止め(小数点以下切り捨て)として計算し、数量×単価=金額を算出しています。

#### 17 しゅん工検査時に必要な書類について

管路工事しゅん工図書等提出物一覧表(当局水道工事共通仕様書 平成 28 年 10 月の別冊)及び、請負金額 500 万円以上のものは、横須賀市ホームページ>市政情報>入札・契約・検査>検査情報>土木工事関係書類一覧表(H30.4.1 時点)と共に掲載した様式より「工事履行報告書」を作成すること。

#### 18 その他

上記の内容について疑義が生じた場合は、別途監督員と協議するものとする。

# 施工条件明示事項

工事名 米が浜通地区配水管布設工事(H30の1)

- 当該工事の施工条件明示事項欄の、下記表□内黒塗り部分が作業に当って、特に制約を受けることになるので明示する。  
又、明示されていない事項で請負者が、施工条件に該当すると思われる場合には、その都度監督員と協議すること。
- 明示事項内容及び参考欄の内、参考と記載している箇所は見積り参考数値で、作業制約条件ではない。

明示項目	明示事項	明示事項内容及び参考																	
■ 工程関係	<input checked="" type="checkbox"/> 他の工事の開始又は完了の時期による影響	1) 施工箇所において、下水道工事と競合するため、配管、工程等の協議、調整の上、工事を行うこと。																	
	<input type="checkbox"/> 施工時期、施工時間及び施工方法の制限 (準備工期の設定等)																		
	<input type="checkbox"/> 関係機関等との協議の未成立																		
	<input checked="" type="checkbox"/> 関係機関等との協議条件による影響	1) 交通管理者協議により、作業時間の制約があった場合は厳守すること。																	
	<input type="checkbox"/> 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間																		
	<input type="checkbox"/> 設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数																		
□ 用地関係	<input type="checkbox"/> 工事用地等の未処理部分																		
	<input type="checkbox"/> 工事用仮設道路・資機材置き場用の民有地等の借地																		
	<input type="checkbox"/> 発注者が借り上げた土地の使用																		
	<input type="checkbox"/> 工事用地等の使用終了後における復旧内容																		
■ (公害・環境等) 排水関係	<input checked="" type="checkbox"/> 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策	1) 設計図書に示すとおり、排ガス対策型機械等を使用すること。																	
	<input checked="" type="checkbox"/> 水替え・流入防止施設	1) 参考【見積り参考として、水替工(夜間)は延べ2日を見込んでいる。】																	
	<input checked="" type="checkbox"/> 濁水、湧水等の処理対策	1) 補装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。																	
	<input type="checkbox"/> 事業損失防止関係																		
■ 安全対策関係	<input checked="" type="checkbox"/> 交通安全施設等の指定	1) 現場調査を実施し、安全施設計画図を監督員に提出すること。 2) 関係機関との協議により安全施設計画図に変更が生じた場合、監督員と別途協議する。																	
	<input type="checkbox"/> 近接工事での施工方法、作業時間等の制限																		
	<input type="checkbox"/> 落石、土砂崩落等に対する防護施設																		
	<input checked="" type="checkbox"/> 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置	1) 交通誘導警備員 地元又は道路管理者等との調整により、配置体制に変更が生じた場合には、監督員と協議する。 ① 主な工種の配置体制 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A-1</th> <th>A-2</th> <th>A-3</th> <th>A-4</th> <th>A-5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>配水管布設工事</td> <td>3名 /日</td> <td>3名 /日</td> <td>3名 /日</td> <td>3名 /日</td> <td>3名 /日</td> </tr> <tr> <td>路面復旧工事</td> <td>3名 /日</td> <td>3名 /日</td> <td>3名 /日</td> <td>3名 /日</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> ② 交通誘導警備員の資格 交通誘導警備員全て警備業法による警備員とすること。 2) 参考【見積り参考として、交通誘導警備員は延べ 昼間を27人、夜間を33人を見込んでいる。】		A-1	A-2	A-3	A-4	A-5	配水管布設工事	3名 /日	路面復旧工事	3名 /日	3名 /日	3名 /日	3名 /日				
	A-1	A-2	A-3	A-4	A-5														
配水管布設工事	3名 /日	3名 /日	3名 /日	3名 /日	3名 /日														
路面復旧工事	3名 /日	3名 /日	3名 /日	3名 /日															
<input type="checkbox"/> 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策																			

明示項目	明示事項	明示事項内容及び参考
□工道事路用関係	<input type="checkbox"/> 工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限	
	<input type="checkbox"/> 搬入路の使用中及び使用後の処置	
	<input type="checkbox"/> 仮設道路の設置	
	<input type="checkbox"/> 一般道路の占用	
□仮設備関係	<input type="checkbox"/> 仮設物(仮土留、足場等)の他工事への転用若しくは兼用	
	<input type="checkbox"/> 仮設備の構造及び施工方法の指定	
	<input type="checkbox"/> 仮設備の設計条件の指定	
■建設副産物関係	<input checked="" type="checkbox"/> 残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件	1) 公共建設発生土 ①確認処分とする。 ②受入条件は受入先の条件による。
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物の現場内での再利用及び減量化	1) 改良土 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先の条件による。  2) その他についても設計図書に基づき、再生資材を使用する。 なお、使用に際し品質が適正なものであるか確認するものとする。
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設副産物及び建設廃棄物の処理	1) 設計図書のとおりとし、受入条件については受入先条件による。
□薬入液関注係	<input type="checkbox"/> 薬液注入工法の施工	
	<input type="checkbox"/> 周辺環境への調査	
□工事物支件障等	<input type="checkbox"/> 占用物件の有無及び占用物件等による工事支障物の存在	
	<input type="checkbox"/> 地上、地下等の占用物件工事との重複施工	
■その他	<input type="checkbox"/> 工事用資機材の保管及び仮置き	
	<input checked="" type="checkbox"/> 工事現場発生品	1) 設計図書に基づき、適切な処分を行うこと。 なお、配管残材及び撤去管等は処分先の受入書等の写しを監督員に提出すること。
	<input type="checkbox"/> 支給材料及び貸与品	
	<input type="checkbox"/> 関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等	
	<input type="checkbox"/> 架設工法の指定	
	<input type="checkbox"/> 工事用水、電力等の指定	
	<input type="checkbox"/> 新技術・新工法・特許工法の指定	
	<input type="checkbox"/> 部分使用	
	<input type="checkbox"/> 給水の必要	
	<input type="checkbox"/> 電子納品対象工事特記仕様書	
	<input type="checkbox"/> その他	

米が浜通地区配水管布設工事（H30の1）  
工事設計書

横須賀市上下水道局

総括表

平成30年度	工事番号	
工事名	米が浜通地区配水管布設工事（H30の1）	
プロジェクト番号	2112	工事場所 横須賀市米が浜通2丁目2番地先から15番地 先まで
予算科目		
工事概要	本工事は、上記地内に耐震管φ200, GXDIPを布設するものであり、 工事概要是下記のとおりである。	
	記 配水管布設工事 φ200 GXDIP L=65m	
工期	自平成 年月日 至平成 年月日	
工事施工方法	請負	工事日数 140日

横須賀市上下水道局

## 設計基本情報

### 設計情報

設計書番号	013000077
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	米が浜通地区配水管布設工事（H30の1）
ブロック番号	2112

### 諸経費情報

単価世代	2018年 7月 1日
諸経費の工種	開削工事及び小口径推進工事
施工地域補正	市街地
前払金支出割合	40%
契約保証費	0.04% 金銭的保証
処分費控除	あり

横須賀市上下水道局

# 本工事内訳書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	配水管布設工事			式	1			/H
	請負工事費							/H
	直接工事費							/H
	材料費							/B
	材料費			式	1			第 1 号内訳書参照 GU012
	材料費 計							+3
	工事費	φ 200 GXDIP		m	65			/H
	配水管布設工 A - 1	φ 200mm, L=6m, h=0.9m, 機械, 夜間 試掘調査工1m		式	1			第 2 号内訳書参照 GU001
	配水管布設工 A - 2	φ 200mm, L=8m, h=0.9m, 機械, 昼間 試掘調査工2m		式	1			第 3 号内訳書参照 GU002
	配水管布設工 A - 3	φ 200mm, L=36m, h=0.9m, 機械, 昼間 試掘調査工3m		式	1			第 4 号内訳書参照 GU003
	配水管布設工 A - 4	φ 200mm, L=8m, h=0.9m, 機械, 昼間		式	1			第 5 号内訳書参照 GU004

P-1

## 付属 1

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	配水管布設工 A - 5	φ 200mm, L=7m, h=0.9m, 機械, 夜間 試掘調査工1m		式	1			第 6 号内訳書参照 GU005
	路面復旧工 A - 1	アスファルト, t=15cm 人力, 夜間		式	1			第 7 号内訳書参照 GU006
	路面復旧工 A - 2	インターロッキングブロック, t=6cm 砂, t=3cm 昼間		式	1			第 8 号内訳書参照 GU007
	路面復旧工 A - 3	アスファルト, t=3cm 人力, 昼間		式	1			第 9 号内訳書参照 GU008
	路面復旧工 A - 4	アスファルト, t=5cm 人力, 昼間		式	1			第 10 号内訳書参照 GU009
	交通管理工			式	1			第 11 号内訳書参照 GU010
	立坑工	夜間		式	1			第 12 号内訳書参照 GU014
	小計							+4
	工事費 計							+3
	直接工事費 計							++P
	間接工事費							/H

P-2

## 付属 2

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		共通仮設費						(しゅん工CAD図面含む) /H
		共通仮設費		式	1			
		運搬費		式	1			第 13 号内訳書参照 @U013
		準備費		式	1			第 14 号内訳書参照 @U016
		技術管理費		式	1			第 15 号内訳書参照 @U011
		共通仮設費 計						+3K
		純工事費						++J
		現場管理費		式	1			%07Jo
		工事原価						++G
		一般管理費等						/H
		一般管理費等		式	1			%07Gp

P-3

## 付属 3

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		一般管理費等 計						+3
		スクラップ評価額		式	1			第 16 号内訳書参照 @U015
		工事価格						++T
		消費税等相当額		式	1			%S8
		請負工事費 合計						++U

P-4

## 第1号内訳書 材料費

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形直管（1種）	φ200（接合部品含む） JWWA G 120 内面粉体	本	13			建物, 積資・2018/06/01・277, 422 N1201-200
GX形曲管	φ200*90° JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1202-201
GX形曲管	φ200*45° JWWA G 121	個	6			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1202-202
GX形曲管	φ200*22° 1/2 JWWA G 121	個	4			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1202-203
GX形曲管	φ200*11° 1/4 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1202-204
GX形短1（メーカー規格）	φ200	個	1			局独自 N1213-200
GX形継輪	φ200 JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1210-200
G-LINK (GX形)	φ200（ゴム輪, T頭ボルト・ナット含む） JWWA G 120・121	組	5			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1232-200
溶接短管（鋼板製） GF形	600*200	個	1			局独自 N4201-604
耐震型ロータリーバルブ	φ200*200	個	1			局独自 Y0020
GX形挿しローリング	φ200 JWWA G 120・121	個	6			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1225-200

P-5

## 第1号付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形接合セット（異形管・ソフトシール 弁用）	φ200（ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む） JWWA G 120・121	組	17			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1221-200
GX形ライナ（ライナボード含む）	φ200 JWWA G 120・121	個	11			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1224-200
フランジ補強金具	φ200 7.5K 接合部品含む	組	1			局独自 Y0012
フランジ補強金具	φ200 7.5K 絶縁仕様 接合部品含む	組	1			局独自 Y0018
GX形両受SF仕切弁	φ200（3種 10K） JWWA B 120 浅埋型・右開	基	2			建物, 積資・2018/06/01・291, 439 N3011-200
SP仕切弁（台座なし）	φ200（2種 7.5K） JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			局独自 Y0013
仕切弁きょう	長	個	3			局独自 A1840
仕切弁きょう	短	個	3			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	6			局独自 A1842
計						

P-6

## 第2号内訳書 配水管布設工A-1

φ 200mm, L=6m, h=0.9m, 機械, 夜間  
試掘調査工1m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	0.2			残土 第1号一位代価表参照 DW399-J02
土砂受入処分料(確認処分)	普通土砂、夜間用、2t車 地山 処分費の対象	m <sup>3</sup>	0.2			局独自 K0030-210
発生土運搬費[夜間]	DID区間有り 運搬距離10km 良好 ダンプトラック2t 積 バック専用山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.2			残土 第2号一位代価表参照 DW421-J07
小型バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	3.4			第1号一位代価表参照 DW399-J02
人力掘削工[夜間]	土砂 掘削・積込	m <sup>3</sup>	1.2			第3号一位代価表参照 Z0016-B10
発生土運搬費[夜間]	DID区間有り 運搬距離7.8km 良好 ダンプトラック2t 積 バック専用山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3.4			土砂 第4号一位代価表参照 DW421-J08
発生土運搬費[夜間]	DID区間有り 運搬距離7.8km 良好 ダンプトラック2t 積 バック専用山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3.4			改良土 第4号一位代価表参照 DW421-J08
土砂等運搬工(現場制約有)[夜間]	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m <sup>3</sup>	1.2			土砂 第5号一位代価表参照 DP020002-J05
土砂等運搬工(現場制約有)[夜間]	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m <sup>3</sup>	1.2			改良土 第5号一位代価表参照 DP020002-J05
小型バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	1			路盤 第1号一位代価表参照 DW399-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m <sup>3</sup>	1			県単価・2018/07/01・103 K0028-010

## 第2号付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費[夜間]	DID区間有り 運搬距離10km 良好 ダンプトラック2t 積 バック専用山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1			路盤 第2号一位代価表参照 DW421-J07
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(夜間) 20~0mm 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	2.5			第6号一位代価表参照 DW411-J03
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(夜間) 40~0mm 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	0.9			第7号一位代価表参照 DW411-J04
人力埋戻工[夜間]	改良土(40-0)	m <sup>3</sup>	1.2			第8号一位代価表参照 Z0017-B10
DIP布設工 φ200(夜間)	被覆、シート、テープ共	m	6			第9号一位代価表参照 F0404-B10
G X形継手接合工[夜間]	直管 呼び径200mm	口	2			第10号一位代価表参照 DW0262-J06
G X形継手接合工[夜間]	異形管 呼び径200mm	口	3			第11号一位代価表参照 DW0262-J07
フランジ接合工 φ200(夜間)	GF-1 (JWWA 7.5K)	口	1			第12号一位代価表参照 Z0019-B10
G X形継手接合工[夜間]	異形管 呼び径200mm G-Link接合	口	2			第13号一位代価表参照 DW0262-J08
上層路盤工(施工幅1.8m未満)[夜間]	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m <sup>2</sup>	5			仮路盤 第14号一位代価表参照 DW431-J04
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	5			仮復旧 第15号一位代価表参照 DW440-J04

## 第 2 号 付属 2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型パック坑による舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 [夜間] 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	5			仮復旧 第 16 号一位代価表参照 DW4301-J03*
仕切弁設置工 φ200(夜間)		基	1			第 17 号一位代価表参照 F0544-B10
As塊運搬費[夜間]	D I D 区間有り 運搬距離10km 良好 ダンプトラック2t積 パック坑山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.3			第 18 号一位代価表参照 DW4211-J07*
水替工(管布設用)夜間	50m/m	日				第 19 号一位代価表参照 F3118-B10
鋳鉄管切断・溝切り 2 工程(夜間)	φ200 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	1			第 20 号一位代価表参照 F0529-B10
G X 形継手挿口加工工[夜間]	呼び径200mm タッピンねじ式固定	口	1			第 21 号一位代価表参照 DW027-J04
不断水分岐工 溶接短管(夜間)	本管600以下*分岐200・工事費のみ 浸透探傷試験費含む	箇所	1			局独自 B0242-010
フランジ接合工 φ200[夜間]	GF-2 (JWWA 7.5K)	口	1			第 22 号一位代価表参照 Z0020-B10
絶縁防食塗覆装工[夜間]	φ200	口	1			第 23 号一位代価表参照 Z0018-B10
ターミナル取付工[夜間]		箇所	1			第 24 号一位代価表参照 Z0023-B10
廃材処理料(東部地区)	AS殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m <sup>3</sup>	0.3			県単価・2018/07/01・103 K0024-010

P-9

## 第 2 号 付属 3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						

P-10

## 第3号内訳書 配水管布設工A-2

φ 200mm, L=8m, h=0.9m, 機械, 昼間  
試掘調査工2m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	0.4			残土 第25号一位代価表参照 DW399-J01
土砂受入処分料(確認処分)	普通土砂、2t車 地山 処分費の対象	m <sup>3</sup>	0.4			局独自 K0030-200
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離10km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.4			残土 第26号一位代価表参照 DW421-J09
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	5			第25号一位代価表参照 DW399-J01
人力掘削工	土砂 掘削・積込	m <sup>3</sup>	2.6			第27号一位代価表参照 Z0003-B00
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離7.8km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	5			土砂 第28号一位代価表参照 DW421-J10
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離7.8km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	5			改良土 第28号一位代価表参照 DW421-J10
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m <sup>3</sup>	2.6			土砂 第29号一位代価表参照 DP020002-J03
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m <sup>3</sup>	2.6			改良土 第29号一位代価表参照 DP020002-J03
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	0.8			路盤 第25号一位代価表参照 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m <sup>3</sup>	0.8			県単価・2018/07/01・103 K0028

P-11

## 第3号付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離7.8km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.8			路盤 第28号一位代価表参照 DW421-J10
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	3.1			第30号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(夜間) 40~0mm 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	1.9			第31号一位代価表参照 DW411-J02
人力埋戻工	改良土(40-0)	m <sup>3</sup>	2.6			第32号一位代価表参照 Z0004-B00
DIP布設工 φ200	被覆、シート、テープ共	m	8			第33号一位代価表参照 F0404-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径200mm	口	1			第34号一位代価表参照 DW0262-J01
G X形継手接合工	異形管 呼び径200mm	口	6			第35号一位代価表参照 DW0262-J02
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚15cm 転圧回数1層 RC-40	m <sup>2</sup>	7			仮路盤 第36号一位代価表参照 DW431-J05
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	7			仮復旧 第37号一位代価表参照 DW440-J03
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	7			仮復旧 第38号一位代価表参照 DW4301-J02
As塊運搬費	DID区間有り 運搬距離7.8km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.4			第39号一位代価表参照 DW4211-J11

P-12

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄管切断・溝切り2工程	φ200 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	2			第40号一位代価表参照 F0529-B00
G X形縫手挿口加工工	呼び径200mm タッピンねじ式固定	口	2			第41号一位代価表参照 DW027-J01
仕切弁設置工 φ200		基	1			第42号一位代価表参照 F0544-B00
廃材処理料(東部地区)	AS般 処分費の対象	m3	0.4			県単価・2018/07/01・103 K0024
計						

## 第4号内訳書 配水管布設工A-3

φ200mm, L=36m, h=0.9m, 機械, 昼間  
試掘調査工3m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	1.4			残土 第25号一位代価表参照 DW399-J01
土砂受入処分料(確認処分)	普通土砂、2t車 地山 処分費の対象	m3	1.4			局独自 K0030-200
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離10km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	1.4			残土 第26号一位代価表参照 DW421-J09
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	22.8			第25号一位代価表参照 DW399-J01
人力掘削工	土砂 掘削・積込	m3	4.1			第27号一位代価表参照 Z0003-B00
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離7.8km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	22.8			土砂 第28号一位代価表参照 DW421-J10
発生土運搬費	DID区間有り 運搬距離7.8km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3	m3	22.8			改良土 第28号一位代価表参照 DW421-J10
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	4.1			土砂 第29号一位代価表参照 DP020002-J03
土砂等運搬工(現場制約有)	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m3	4.1			改良土 第29号一位代価表参照 DP020002-J03
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	2.5			路盤 第25号一位代価表参照 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m3	2.5			県単価・2018/07/01・103 K0028

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離7.8km 良好 ダンプトラック2t積 パック約山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2.5			路盤 第28号一位代価表参照 DW421-J10
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(基面) 20~0mm 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	12.7			第30号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(基面) 40~0mm 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	10.1			第31号一位代価表参照 DW411-J02
人力埋戻工	改良土 (40-0)	m <sup>3</sup>	4.1			第32号一位代価表参照 Z0004-B00
DIP布設工 φ200	被覆、シート、テープ共	m	36			第33号一位代価表参照 F0404-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径200mm	口	6			第34号一位代価表参照 DW0262-J01
G X形継手接合工	異形管 呼び径200mm	口	5			第35号一位代価表参照 DW0262-J02
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚10cm 転圧回数1層 RC-40	m <sup>2</sup>	25			先行路盤 第43号一位代価表参照 DW431-J06
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚30mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	25			仮復旧 第44号一位代価表参照 DW440-J02
小型パック約による舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	25			仮復旧 第38号一位代価表参照 DW4301-J02
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離7.8km 良好 ダンプトラック2t積 パック約山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.8			第39号一位代価表参照 DW4211-J11

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断・溝切り2工程	φ200 (GX形/専用工具使用) タッピンねじ式	口	2			第40号一位代価表参照 F0529-B00
G X形継手挿口加工工	呼び径200mm タッピンねじ式固定	口	2			第41号一位代価表参照 DW027-J01
仕切弁設置工 φ200		基	1			第42号一位代価表参照 F0544-B00
サドル付分水栓(防食パイプ、穿孔ヨア含)	φ200*25 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	1			局独自 A1062-000
ドレーン設置工	φ25 SSP	箇所	1			第45号一位代価表参照 F3502-B00
廃材処理料(東部地区)	AS盤 処分費の対象	m <sup>3</sup>	0.8			県単価・2018/07/01・103 K0024
計						

## 第 5 号 内訳書 配水管布設工A-4

 $\phi 200\text{mm}, L=8\text{m}, h=0.9\text{m}$ , 機械, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	0.5			残土 第 25 号一位代価表参照 DW399-J01
土砂受入処分料(確認処分)	普通土砂、2t車 地山 処分費の対象	m <sup>3</sup>	0.5			局独自 K0030-200
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離10km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.5			残土 第 26 号一位代価表参照 DW421-J09
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	4.3			第 25 号一位代価表参照 DW399-J01
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離7.8km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4.3			土砂 第 28 号一位代価表参照 DW421-J10
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離7.8km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4.3			改良土 第 28 号一位代価表参照 DW421-J10
小型バックホウ掘削積込	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	1			路盤 第 25 号一位代価表参照 DW399-J01
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層) 処分費の対象	m <sup>3</sup>	1			県単価・2018/07/01-103 K0028
発生土運搬費	D I D 区間有り 運搬距離7.8km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1			路盤 第 28 号一位代価表参照 DW421-J10
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 20~0mm 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	2.9			第 30 号一位代価表参照 DW411-J01
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(昼間) 40~0mm 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	1.4			第 31 号一位代価表参照 DW411-J02

P-17

## 第 5 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
DIP布設工 $\phi 200$	被覆、シート、テープ共	m	8			第 33 号一位代価表参照 F0404-B00
G X形継手接合工	直管 呼び径200mm	口	2			第 34 号一位代価表参照 DW0262-J01
G X形継手接合工	異形管 呼び径200mm	口	1			第 35 号一位代価表参照 DW0262-J02
上層路盤工(施工幅1.8m未満)	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m <sup>2</sup>	5			先行路盤 第 46 号一位代価表参照 DW431-J01
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	5			仮復旧 第 37 号一位代価表参照 DW440-J03
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	5			仮復旧 第 38 号一位代価表参照 DW4301-J02
As塊運搬費	D I D 区間有り 運搬距離7.8km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.3			第 39 号一位代価表参照 DW4211-J11
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m <sup>3</sup>	0.3			県単価・2018/07/01-103 K0024
計						

P-18

## 第 6 号 内訳書 配水管布設工A-5

φ 200mm, L=7m, h=0.9m, 機械, 夜間  
試掘調査工1m

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	1			残土 第 1 号一位代価表参照 DW399-J02
土砂受入処分料(確認処分)	普通土砂、夜間用, 2t車 地山 処分費の対象	m <sup>3</sup>	1			局独自 K0030-210
発生土運搬費[夜間]	DID区間有り 運搬距離10km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1			残土 第 2 号一位代価表参照 DW421-J07
小型バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	5.6			第 1 号一位代価表参照 DW399-J02
人力掘削工[夜間]	土砂 掘削・積込	m <sup>3</sup>	1.2			第 3 号一位代価表参照 Z0016-B10
発生土運搬費[夜間]	DID区間有り 運搬距離7.8km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	5.6			土砂 第 4 号一位代価表参照 DW421-J08
発生土運搬費[夜間]	DID区間有り 運搬距離7.8km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	5.6			改良土 第 4 号一位代価表参照 DW421-J08
土砂等運搬工(現場制約有)[夜間]	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m <sup>3</sup>	1.2			土砂 第 5 号一位代価表参照 DP020002-J05
土砂等運搬工(現場制約有)[夜間]	人力積込 DID区間有 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下	m <sup>3</sup>	1.2			改良土 第 5 号一位代価表参照 DP020002-J05
小型バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	1.4			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW399-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m <sup>3</sup>	1.4			県単価・2018/07/01・103 K0028-010

P-19

## 第 6 号 付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発生土運搬費[夜間]	DID区間有り 運搬距離10km 良好 ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1.4			路盤 第 2 号一位代価表参照 DW421-J07
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(夜間) 20~0mm 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	3.6			第 6 号一位代価表参照 DW411-J03
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(夜間) 40~0mm 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	2			第 7 号一位代価表参照 DW411-J04
人力埋戻工[夜間]	改良土(40~0)	m <sup>3</sup>	1.2			第 8 号一位代価表参照 Z0017-B10
DIP布設工 φ200(夜間)	被覆, シート, テープ共	m	7			第 9 号一位代価表参照 F0404-B10
G X形継手接合工[夜間]	直管 呼び径200mm	口	2			第 10 号一位代価表参照 DW0262-J06
G X形継手接合工[夜間]	異形管 呼び径200mm	口	2			第 11 号一位代価表参照 DW0262-J07
G X形継手接合工[夜間]	異形管 呼び径200mm G-Link接合	口	3			第 13 号一位代価表参照 DW0262-J08
鋳鉄管切断・溝切り2工程(夜間)	φ200 (GX形/専用工具使用) タッピングねじ式	口	1			第 20 号一位代価表参照 F0529-B10
G X形継手挿口加工工[夜間]	呼び径200mm タッピングねじ式固定	口	1			第 21 号一位代価表参照 DW027-J04
上層路盤工(施工幅1.8m未満)[夜間]	全仕上り厚25cm 転圧回数2層 RC-40	m <sup>2</sup>	7			仮路盤 第 47 号一位代価表参照 DW431-J08

P-20

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工) [夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m2	7			仮復旧 第 15 号一位代価表参照 DW440-J04*
小型バックによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 [夜間] 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	7			仮復旧 第 16 号一位代価表参照 DW4301-J03*
耐震型ロータリーパルプ設置工	φ 200*200 (夜間)	箇所	1			局独自 Y0021
As塊運搬費 [夜間]	D I D 区間有り 運搬距離10km 良好 ダンプトラック2t積 バック約山積0.13m3	m3	0.4			第 18 号一位代価表参照 DW4211-J07*
水替工 (管布設用) 夜間	50m/m	日				第 19 号一位代価表参照 F3118-B10
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	0.4			県単価・2018/07/01・103 K0024-010
土留工 (軽量鋼矢板たて込み) [夜間]	機械施工 矢板長2.0m 支保工 軽量金属製	m	2			第 48 号一位代価表参照 DW019-J02
軽量鋼矢板賃料	II型	式	1			第 49 号一位代価表参照 D1802-J02
軽量金属支保賃料	アルミ腹起、アルミ製水圧ボート、水圧ポンプ 賃料日数30日 (最低保証) 1段	式	1			第 50 号一位代価表参照 Z0030
計						

## 第 7 号 内訳書 路面復旧工A-1

アスファルト, t=15cm  
人力, 夜間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工 [夜間]	As舗装厚15cm以下	m	58			A-5含む 第 51 号一位代価表参照 DP040036-J03
小型バックによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚10cmを超える15cm以下 [夜間] 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	28			第 52 号一位代価表参照 DW4301-J04*
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	2.8			県単価・2018/07/01・103 K0024-010
廃材処理料 (東部地区)	AS殻 (排水性舗装)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	1.4			県単価・2018/07/01・103 K0022-010
As塊運搬費 [夜間]	D I D 区間有り 運搬距離10km 良好 ダンプトラック2t積 バック約山積0.13m3	m3	4.2			第 18 号一位代価表参照 DW4211-J07*
小型バックホウ掘削積込 [夜間]	山積0.13m3(平積0.10m3)	m3	4.1			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW399-J02
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	4.1			県単価・2018/07/01・103 K0028-010
発生土運搬費 [夜間]	D I D 区間有り 運搬距離10km 良好 ダンプトラック2t積 バック約山積0.13m3	m3	4.1			路盤 第 2 号一位代価表参照 DW421-J07
上層路盤工 (施工幅1.8m未満) [夜間]	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RC-40	m2	14			第 53 号一位代価表参照 DW431-J07
不陸整正工 (施工幅1.8m以上) [夜間]	路盤材整正厚3cm	m2	14			第 54 号一位代価表参照 DW432-J03
排水性舗装・表層工(車道・路肩部) [夜間]	幅1.4m未満 1層平均厚50mm PKR ポーラスアスファルト混合物(13) 小型車	m2	28			第 55 号一位代価表参照 DP040013-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
導水パイプ	排水性舗装用 樹脂製 φ 20	m	8			局独自 Y0011
基層工(車道・路肩部)[夜間]	幅1.4m未満 1層平均厚50mm 再生AS安定処理(30) 小型車	m2	28			第 56 号一位代価表参照 DP040006-J05
基層工(車道・路肩部)[夜間]	幅1.4m未満 1層平均厚50mm PK-3 再生AS安定処理(30) 小型車	m2	28			第 57 号一位代価表参照 DP040006-J06
区画線設置(溶融式)工	ゼブラ45cm 制約無 夜間 手間のみ	m	84			第 58 号一位代価表参照 DSH003080-J01
区画線設置(溶融式)材料	ゼブラ45cm 白 AS 塗布厚1.5mm 排水性有り 未供用区間無し	m	84			第 59 号一位代価表参照 Z0006-B00
コンクリート+アスファルト舗装版切断漏水処理工	ダンプトラック 2t 積級 運搬3回	式	1			第 60 号一位代価表参照 D332A1-J01*
計						

## 第 8 号内訳書 路面復旧工 A-2

インターロッキングブロック, t=6cm 砂, t=3cm  
星間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Co舗装版切断工	Co舗装版厚15cm以下	m	27			第 61 号一位代価表参照 DP040036-J02
インターロッキングブロック撤去工	とりこわし 100m2未満	m2	9			第 62 号一位代価表参照 DS033-J02
廃材処理料	インターロッキング 処分費の対象	m3	0.5			局独自 Y0010
不陸整正工(施工幅1.8m以上)	路盤材整正厚3cm	m2	13			第 63 号一位代価表参照 DW432-J02
インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置 100m2未満 再生砂 厚3cm	m2	13			第 64 号一位代価表参照 DS031-J01
視聴覚障害者誘導標(貼付型点字)	樹脂プレート300*300 材工共S<18m <sup>2</sup>	m2	4			局独自 Y0019
特殊ブロック舗装撤去工		m2	4			第 65 号一位代価表参照 DP040026-J02
殻運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し)	人力積込 DID区間有 8.0km以下	m3	0.7			第 66 号一位代価表参照 DP020101-J07
廃材処理料(東部地区)	無筋Co殻 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2018/07/01・103 K0026
計						

## 第9号内訳書 路面復旧工A-3

アスファルト, t=3cm  
人力, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	84			第67号一位代価表参照 DP040036-J01
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	53			第38号一位代価表参照 DW4301-J02
不陸整正工(施工幅1.8m以上)	路盤材整正厚3cm	m <sup>2</sup>	53			第63号一位代価表参照 DW432-J02
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚30mm 小型車 細粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	53			第68号一位代価表参照 DW440-J06
As塊運搬費	DID区間有り 運搬距離7.8km 良好 ダンプトラック2t積 バックホ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1.6			第39号一位代価表参照 DW4211-J11
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m <sup>3</sup>	1.6			県単価・2018/07/01・103 K0024
計						

P-25

## 第10号内訳書 路面復旧工A-4

アスファルト, t=5cm  
人力, 昼間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As舗装版切断工	As舗装厚15cm以下	m	16			第67号一位代価表参照 DP040036-J01
小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	14			第38号一位代価表参照 DW4301-J02
不陸整正工(施工幅1.8m以上)	路盤材整正厚3cm	m <sup>2</sup>	16			第63号一位代価表参照 DW432-J02
舗装工(人力施工)	歩道 仕上り厚50mm 小型車 細粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	16			第69号一位代価表参照 DW440-J07
As塊運搬費	DID区間有り 運搬距離7.8km 良好 ダンプトラック2t積 バックホ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.8			第39号一位代価表参照 DW4211-J11
廃材処理料(東部地区)	AS殻 処分費の対象	m <sup>3</sup>	0.8			県単価・2018/07/01・103 K0024
特殊ブロック舗装撤去工		m <sup>2</sup>	2			第65号一位代価表参照 DP040026-J02
殻運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し)	人力積込 DID区間有り 8.0km以下	m <sup>3</sup>	0.1			第66号一位代価表参照 DP020101-J07
廃材処理料(東部地区)	無筋Co殻 処分費の対象	m <sup>3</sup>	0.1			県単価・2018/07/01・103 K0026
視聴覚障害者誘導標(貼付型点字)	樹脂プレート300*300 材工共S<18m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2			局独自 Y0019
計						

P-26

## 第 11 号 内訳書 交通管理工

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B(交替有)	夜間 補正値1.8	人日				県単価・2018/07/01・労務2 R0111
交通誘導警備員B(交替有)	補正値1.2	人日				県単価・2018/07/01・労務2 R0011
計						

P-27

## 第 12 号 内訳書 立坑工

夜間

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	10.1			第 1 号一位代価表参照 DW399-J02
発生土運搬費[夜間]	D I D 区間有り 運搬距離7.8km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	10.1			土砂 第 4 号一位代価表参照 DW421-J08
発生土運搬費[夜間]	D I D 区間有り 運搬距離7.8km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	10.1			改良土 第 4 号一位代価表参照 DW421-J08
小型バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	1.5			路盤 第 1 号一位代価表参照 DW399-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m <sup>3</sup>	1.5			県単価・2018/07/01・103 K0028-010
発生土運搬費[夜間]	D I D 区間有り 運搬距離10km 良好 ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1.5			路盤 第 2 号一位代価表参照 DW421-J07
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(夜間) 20~0mm 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	4.4			第 6 号一位代価表参照 DW411-J03
管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)	(夜間) 40~0mm 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	5.7			第 7 号一位代価表参照 DW411-J04
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	8			仮復旧 第 15 号一位代価表参照 DW440-J04
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 [夜間] 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	8			仮復旧 第 16 号一位代価表参照 DW4301-J03*
廃材処理料(東部地区)	AS殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m <sup>3</sup>	0.4			県単価・2018/07/01・103 K0024-010

P-28

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
As塊運搬費[夜間]	D I D 区間有り 運搬距離10km 良好 ダンプトラック2t積 パック紗山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.4			第 18 号一位代価表参照 DW4211-J07*
上層路盤工(施工幅1.8m未満) [夜間]	全仕上り厚30cm 転圧回数2層 RC-40	m <sup>2</sup>	8			仮路盤 第 14 号一位代価表参照 DW431-J04
覆工板・受桁設置工[夜間]	開削覆工 覆工板設置面積100m <sup>2</sup> 以下	m <sup>2</sup>	6			第 70 号一位代価表参照 D617F-J01
覆工板・受桁撤去工[夜間]	開削覆工 覆工板設置面積100m <sup>2</sup> 以下	m <sup>2</sup>	6			第 71 号一位代価表参照 D617F-J02
覆工板賃料[夜間]	覆工板(鋼製滑り止め 従来型) 6m <sup>2</sup> /1回 使用回数1回	式	1			第 72 号一位代価表参照 D18050-J01
覆工板舗装止め		式	1			第 73 号一位代価表参照 Z0031-B00
覆工板開閉工[夜間]	開閉回数: 3回 覆工板面積6m <sup>3</sup>	式	1			第 74 号一位代価表参照 Z0033-B10
上層路盤工(施工幅1.8m未満) [夜間]	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RC-40	m <sup>2</sup>	5			受桁基礎 路盤 第 53 号一位代価表参照 DW431-J07
小型バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	1			受桁基礎 路盤 第 1 号一位代価表参照 DW399-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m <sup>3</sup>	1			県単価・2018/07/01・103 K0028-010
発生土運搬費[夜間]	D I D 区間有り 運搬距離10km 良好 ダンプトラック2t積 パック紗山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1			受桁基礎 路盤 第 2 号一位代価表参照 DW421-J07

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生密粒度AS混合物(13)	m <sup>2</sup>	5			受桁基礎 舗装 第 15 号一位代価表参照 DW440-J04
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 [夜間] 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	5			受桁基礎 舗装 第 16 号一位代価表参照 DW4301-J03*
廃材処理料(東部地区)	AS殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m <sup>3</sup>	0.3			県単価・2018/07/01・103 K0024-010
As塊運搬費[夜間]	D I D 区間有り 運搬距離10km 良好 ダンプトラック2t積 パック紗山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.3			受桁基礎 舗装 第 18 号一位代価表参照 DW4211-J07*
上層路盤工(施工幅1.8m未満) [夜間]	全仕上り厚20cm 転圧回数2層 RC-40	m <sup>2</sup>	3			基礎碎石 第 53 号一位代価表参照 DW431-J07
小型バックホウ掘削積込[夜間]	山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	0.6			基礎碎石 第 1 号一位代価表参照 DW399-J02
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m <sup>3</sup>	0.6			県単価・2018/07/01・103 K0028-010
発生土運搬費[夜間]	D I D 区間有り 運搬距離10km 良好 ダンプトラック2t積 パック紗山積0.13m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.6			基礎碎石 第 2 号一位代価表参照 DW421-J07
コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定無し)[夜間]	無筋・鉄筋構造物 養生無	m <sup>3</sup>	0.3			均しコンクリート 第 75 号一位代価表参照 DP020102-J02*
構造物とりこわし工 無筋構造物	人力施工 制約無 夜間 手間のみ	m <sup>3</sup>	0.3			均しコンクリート 第 76 号一位代価表参照 DSH026050-J01
廃材処理料(東部地区)	無筋C0殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m <sup>3</sup>	0.3			県単価・2018/07/01・103 K0026-010

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
搬運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し)	人力積込 (夜間) DID区間有 10.5km以下	m3	0.3			均しコンクリート 第 77 号一位代価表参照 DW020101-J08*
小型パック車による舗装版直接掘削・積込工	舗装厚10cmを超える15cm以下 [夜間] 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	4			第 52 号一位代価表参照 DW4301-J04*
As塊運搬費[夜間]	D I D 区間有り 運搬距離10km 良好 ダンプトラック2t積 パック車山積0.13m3	m3	0.4			第 18 号一位代価表参照 DW4211-J07*
廃材処理料(東部地区)	AS殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	0.4			県単価・2018/07/01・103 K0024-010
小型パック車による舗装版直接掘削・積込工	舗装厚0cmを超える10cm以下 [夜間] 山積0.13m3(平積0.10m3)	m2	4			路面すり合わせ 路盤 第 16 号一位代価表参照 DW4301-J03*
廃材処理料(東部地区)	路盤材(上層・下層)、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	0.2			県単価・2018/07/01・103 K0028-010
発生土運搬費[夜間]	D I D 区間有り 運搬距離10km 良好 ダンプトラック2t積 パック車山積0.13m3	m3	0.2			路面すり合わせ 路盤 第 2 号一位代価表参照 DW4211-J07
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(13)	m2	4			路面すり合わせ 第 15 号一位代価表参照 DW440-J04
舗装工(人力施工)[夜間]	車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車 再生粗粒度AS混合物(20)	m2	4			路面すり合わせ 第 78 号一位代価表参照 DW440-J05
上層路盤工(施工幅1.8m以上) [夜間]	全仕上り厚5cm 塗装回数1層 RC-40	m2	4			路面すり合わせ 第 79 号一位代価表参照 DW431-J09
土留工(軽量鋼矢板たて込み) [夜間]	[ 機械施工 矢板長2.5m 支保工 軽量金属製	m	2			第 80 号一位代価表参照 DW019-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料	II型	式	1			第 81 号一位代価表参照 D1802-J01
軽量金属支保賃料	アルミ腹起、アルミア式ボルト 賃料日数30日(最低保証) 2段	式	1			第 82 号一位代価表参照 20027
計						

## 第 13 号 内訳書 運搬費

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬用積み卸し費	基地～現場～基地	t	3.7			実務必携・平成29年度版・14 P0057
材料運搬基本単価	距離10kmまで 製品長12m以内	t	7.4			実務必携・平成29年度版・13 P0059
計						

P-33

## 第 14 号 内訳書 準備費

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
六価クロム溶出試験（諸経費含む）	前処理費・溶出液作成料含む	検体	1			建物、積資・2018/06/01・843,946 K0011
計						

P-34

## 第 15 号 内訳書 技術管理費

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水洗管工	200以下, ポリピック	m	65			第 83 号一位代価表参照 F0932-B00
計						

P-35

## 第 16 号 内訳書 スクラップ評価額

1式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スクラップ費	鉄 H1	t	0.4			局独自 Y0022
計						

P-36

## 第1号 一位代価表 小型バックホウ掘削積込[夜間]

山積0.13m<sup>3</sup>(平積0.10m<sup>3</sup>)100 m<sup>3</sup> 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0240
普通作業員	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
小型バックホウ(クローラ型)運転[夜間] [排出ガス対策型(第1次基準値)]	標準型 山積0.13/平積0.10m <sup>3</sup>	日				第84号一位代価表参照 J1156-J05
諸雑費		式	1			#99
計	100 m <sup>3</sup> 当り					
	1 m <sup>3</sup> 当り					

DW399

[バックホウの規格]=山積0.13m<sup>3</sup>(平積0.10m<sup>3</sup>)、[公害対策機種]=「基準書指定」、[低騒音機種]=基準書指定

P-37

## 第2号 一位代価表 発生土運搬費[夜間]

D I D 区間有り 運搬距離10km 良好  
ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m<sup>3</sup>

(実務必携 P.164)

DW421-J07

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転[夜間]	オート・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第85号一位代価表参照 J1601-J06
諸雑費		式	1			#99
計	10 m <sup>3</sup> 当り					
	1 m <sup>3</sup> 当り					

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m<sup>3</sup>、[D I D区間]=有り、[運搬距離(km)]=10、[公害対策機種]=「基準書指定」、[低騒音機種]=基準書指定  
[路面状態]=良好

P-38

## 第3号 一位代価表 人力掘削工[夜間]

土砂  
掘削・積込

1 m3 当り

摘要

名称	規格	単位	数量	単価	金額	
人力積込工[夜間]	土砂	m3	1			第86号一位代価表参照 DP020008-J02
床掘り工[夜間]	土砂 現場制約有	m3	1			第87号一位代価表参照 DP020012-J02
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m3 当り					

D I D 区間有り 運搬距離7.8km 良好  
ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3

(実務必携 P.164)

DW421-J08

## 第4号 一位代価表 発生土運搬費[夜間]

10 m3 当り

摘要

名称	規格	単位	数量	単価	金額	
ダンプトラック運転[夜間]	オード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第85号一位代価表参照 J1601-J06
諸雑費		式	1			#99
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW421  
[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2t積 バックホウ山積0.13m3, [D I D 区間]=有り, [運搬距離(km)]=7.8, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定  
[路面状態]=良好

第5号 一位代価表 土砂等運搬工(現場制約有)[夜間]

人力積込 DID区間有  
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		K%	20.68			/H
ダンプトラック	オムロード・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	K1%	20.68		03-01-011-020-001 H16010T	
労務構成比		R%	70.43			/H
運転手(一般)	[夜間]	R1%	70.43		県単価・2018/04/01・労務1 CR0150	
材料構成比		Z%	8.89			/H
軽油	1. 2号 バトロール給油	Z1%	8.89		県単価・2018/07/01・102 CT6912	
	1 m3 当り					

DP020002  
<条件区分>  
[土砂等発生現場]=現場制約あり, [積込機種・規格]=人力, [土質]=土砂(岩塊・玉石混り土含む), [DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=8.0km以下, [路面状態]=良好

第6号 一位代価表 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)

(夜間) 20~0mm  
山積0.13m3(平積0.10m3)

(実務必携 P. 151)

DW411-J03

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				現場での指揮・指導 県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0240
普通作業員	[夜間]	人				機械投入に伴う補助労務 県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
普通作業員	[夜間]	人				締固め補助 県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
小型バックホウ(クローラ型)運転[夜間]	標準型 山積0.13/平積0.10m3 排出が×対策型(第1次基準値)	日				第 84 号一位代価表参照 J1156-J05
タンバ運転[夜間]	質量60~80kg	日				第 88 号一位代価表参照 J3952-J08
改良土	(夜間) 20~0mm 処分費の対象	m3	125			局独自 K3023-010
諸雑費		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

## 第7号 一位代価表 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)

(夜間) 40~0mm  
山積0.13m<sup>3</sup>(平積0.10m<sup>3</sup>)

(実務必携 P.151)

DW411-J04

100 m<sup>3</sup> 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				現場での指揮・指導 県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0240
普通作業員	[夜間]	人				機械投入に伴う補助労務 県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
普通作業員	[夜間]	人				締固め補助 県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
小型バックホウ(クローラ型)運転[夜間]	標準型 山積0.13/平積0.10m <sup>3</sup> 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第84号一位代価表参照 J1156-J05
タンバ運転[夜間]	質量60~80kg	日				第88号一位代価表参照 J3952-J08
改良土	(夜間) 40~0mm 処分費の対象	m <sup>3</sup>	125			局独自 K3024-010
諸雑費		式	1			#99
計	100 m <sup>3</sup> 当り					
	1 m <sup>3</sup> 当り					

DW411

[バックホウの規格]=山積0.13m<sup>3</sup>(平積0.10m<sup>3</sup>), [埋戻材料費(m<sup>3</sup>)]=K3024-010; 数量=125, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-43

## 第8号 一位代価表 人力埋戻工[夜間]

改良土 (40-0)

1 m<sup>3</sup> 当り

Z0017-B10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し工[夜間]	現場制約有 土砂 締固め有	m <sup>3</sup>	1			第89号一位代価表参照 DP020016-J02
改良土	(夜間) 40~0mm 処分費の対象	m <sup>3</sup>	1.25			局独自 K3024-010
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m <sup>3</sup> 当り					

P-44

## 第9号 一位代価表 DIP布設工 φ200(夜間)

被覆、シート、テープ共

1m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管布設(夜間)	DIP φ200	m	1			第90号一位代価表参照 G0054-B10
管被覆工(夜間)	φ200 ポリエチレンテープ=6m	m	1			第91号一位代価表参照 G0004-B10
明示テープはり付(夜間)	φ200	m	1			第92号一位代価表参照 G0014-B10
明示シート敷設工(夜間)	鉄管類 幅40cm	m	1			第93号一位代価表参照 G0021-B10
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1m 当り					

(実務必携 P.50)

DW0262-J06

## 第10号 一位代価表 GX形継手接合工[夜間]

直管 呼び径200mm

1口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1単価*1.5 CR0350
普通作業員	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1単価*1.5 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1口 当り					

DW0262

[管種]=直管, [Link接合]=なし, [呼び径(mm)]=200, [公害対策機種] ='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

## 第 11 号 一位代価表 G X形継手接合工[夜間]

異形管 呼び径200mm

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0350
普通作業員	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [Link接合]=なし, [呼び径(mm)]=200, [公害対策機種]:'基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-47

## 第 12 号 一位代価表 フランジ接合工 φ200 (夜間)

GF-1 (JWWA 7.5K)

1 口 当り

Z0019-B10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	夜間 補正值1.5	人	0.08			県単価・2018/07/01・労務1 R0128
普通作業員	夜間 補正值1.5	人	0.08			県単価・2018/07/01・労務1 R0108
フランジパッキン(GF-1型)	200mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	1			局独自 A1755-001 (1)
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	1			#09
計	1 口 当り					

P-48

## 第 13 号 一位代価表 G X形継手接合工[夜間]

異形管 呼び径200mm  
G-L i n k 接合

(実務必携 P. 50)

DW0262-J08

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0350
普通作業員	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [L i n k 接合]=G-L i n k 接合, [呼び径(mm)]=200, [公害対策機種]="'基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-49

## 第 14 号 一位代価表 上層路盤工(施工幅1.8m未満)[夜間]

全仕上り厚30cm 転圧回数2層  
RC-40(実務必携 P. 157, 158)  
100 m2 当り

DW431-J04

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	38.1			県単価・2018/07/01・42 100*0.3*(1+0.27) CT1557
タンバ運転[夜間]	質量60~80kg	日				第 94 号一位代価表参照 J3952-J09
諸雑費		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431

[路盤種別]=上層路盤, [全仕上り厚(cm)]=30, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m<sup>3</sup>)]=CT1557, [公害対策機種]="'基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-50

## 第 15 号 一位代価表 舗装工(人力施工)[夜間]

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車、  
再生密粒度AS混合物(13)

(実務必携 P.167)

DW440-J04

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0240
特殊作業員	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0010
普通作業員	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	12.573			県単価・2018/07/01・58 100*50/1000*2.35*(1+0.07) CT2169
小型車割増 (A s)		t	12.573			県単価・2018/07/01・62 100*50/1000*2.35*(1+0.07) CT2140
振動ローラ(舗装用)運転[夜間]	ハドガード式 運転質量0.5~0.6t	日				第 95 号一位代価表参照 J3926-J05
振動コンパクタ運転[夜間]	前進型 機械質量40~60kg	日				第 96 号一位代価表参照 J3963-J05
諸雑費		式	1			#09
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW440

[歩車道区分]=車道及び路肩, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=CT2169, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=計上しない, [砂散布]=なし  
[公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-51

## 第 16 号 一位代価表 小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工

舗装厚0cmを超える10cm以下 [夜間]  
山積0.13m3(平積0.10m3)

100 m2 当り

DW4301-J03\*

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人	0.49			県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0240
普通作業員	[夜間]	人	0.74			県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
小型バックホウ(クローラ型)運転[夜間]	標準型 山積0.13/平積0.10m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	日	0.606			第 84 号一位代価表参照 J1156-J05
諸雑費		式	1			#09
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW4301

[舗装厚]=0cmを超える10cm以下, [バックホウの規格]=山積0.13m3(平積0.10m3), [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-52

## 第 17 号 一位代価表 仕切弁設置工 φ200 (夜間)

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付工 (夜間)		箇所	1			第 97 号一位代価表参照 F0557-B10
セメント (普通ポルトランド ・ (小口))	25kg袋入	t	0.005			県単価・2018/07/01・9 K3018
基礎碎石工 (人力投入) (夜間)	RC-40	m3	0.02			第 98 号一位代価表参照 S2005-B10
配管工	夜間 補正值1.5	人	0.05			県単価・2018/07/01・労務1 R0128
普通作業員	夜間 補正值1.5	人	0.08			県単価・2018/07/01・労務1 R0108
トラック運転 (夜間)	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.57			第 99 号一位代価表参照 M0065-B10
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1基 当り					

## 第 18 号 一位代価表 As塊運搬費 [夜間]

D I D 区間有り 運搬距離10km 良好  
ダンプトラック2t積 バックかみ山積0.13m3

10 m3 当り

DW4211-J07\*

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転 [夜間]	ガント・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日	2.34			第 85 号一位代価表参照 J1601-J06
諸雑費		式	1			#99
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW4211

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2t積 バックかみ山積0.13m3, [D I D 区間]=有り, [運搬距離(km)]=10, [処理対象]=As塊, [公害対策機種]=「基準書指定」  
[低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

## 第 19 号 一位代価表 水 替 工 (管布設用) 夜間

50m/m

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転	排水用 1KVA	日	1			1 第 100 号一位代価表参照 M0096-B00
特殊作業員	夜間 補正值1.5	人	0.028			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0104
普通作業員	夜間 補正值1.5	人	0.013			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0108
工事用水中モータポンプ 損料	50mm 握程5m	日	1			1 13-21-017-050-5 L0071
ポンプ据付撤去(夜間)	50~80mm	台	1			1 第 101 号一位代価表参照 G0800-B10
諸雑費 (有効 4 枝以内調整)		%	18			(1) #09
計		1 日 当り				

## 第 20 号 一位代価表 鋳鉄管切断・溝切り 2 工程 (夜間)

φ 200 (GX形/専用工具使用)  
タッピングねじ式

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	夜間 補正值1.5	人	0.2			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0104
普通作業員	夜間 補正值1.5	人	0.38			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0108
鋳鉄管切断機損料	タッピングねじ用 200 GX形専用工具	日	0.22			局独自 K0309
溝切り・切断刃損耗費	φ 200	式	1			局独自 K0323
諸雑費 (有効 4 枝以内調整)		%	1			(1) #09
計		1 口 当り				

## 第 21 号 一位代価表 GX形継手挿口加工工[夜間]

呼び径200mm タッピンねじ式固定

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0350
普通作業員	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW027 [呼び径(mm)]=200, [固定方式]=タッピンねじ式, [継手種別]=GX形, [公害対策機種]:'基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-57

## 第 22 号 一位代価表 フランジ接合工 φ200[夜間]

GF-2 (JWWA 7.5K)

1 口 当り

Z0020-B10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	[夜間]	人	0.08			県単価・2018/07/01・労務1 単価*1.5 R0008
配管工	[夜間]	人	0.08			県単価・2018/07/01・労務1 単価*1.5 R0028
フランジパッキン(GF-2型)	200mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	1			局独自 A1755-002
諸雑費(有効4行以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

P-58

## 第 23 号 一位代価表 絶縁防食塗覆装工[夜間]

φ 200

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
世話役（一般）	[夜間]	人	1			県単価・2018/07/01・労務1 単価*1.5 R0001
電 工	[夜間]	人	3			県単価・2018/07/01・労務1 単価*1.5 R0017
ペトロラタム系ペースト		kg	0.04			局独自 Y0003
ペトロラタム系マスチック		kg	2.2			局独自 Y0004
ペトロラタム系テープ		m2	0.55			局独自 Y0005
保護テープ		m2	0.55			局独自 Y0001
保護シート		m2	0.55			局独自 Y0002
消耗品及び工具損料		%	5			(1) #00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 口 当り					

## 第 24 号 一位代価表 ターミナル取付工[夜間]

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
世話役（一般）	[夜間]	人	1			県単価・2018/07/01・労務1 単価*1.5 R0001
電 工	[夜間]	人	4			県単価・2018/07/01・労務1 単価*1.5 R0017
硬質ビニル電線管	VE54mm	m	0.5			局独自 Y0006
硬質波付ポリエチレン管	FEP 30mm	m	6			局独自 Y0007
電線	CV14mm2-1C	m	6			局独自 Y0008
絶縁テープ		m	5			局独自 Y0009
消耗品及び工具損料		%	5			(1) #00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

## 第 25 号 一位代価表 小型バックホウ掘削積込

山積0.13m<sup>3</sup>(平積0.10m<sup>3</sup>)100 m<sup>3</sup> 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0220
小型バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.13/平積0.10m <sup>3</sup> 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 102 号一位代価表参照 J1156-J04
諸雑費		式	1			#99
計	100 m <sup>3</sup> 当り					
	1 m <sup>3</sup> 当り					

DW399

[バックホウの規格]=山積0.13m<sup>3</sup>(平積0.10m<sup>3</sup>)、[公害対策機種]=「基準書指定」、[低騒音機種]=基準書指定

P-61

## 第 26 号 一位代価表 発生土運搬費

D I D 区間有り 運搬距離10km 良好  
ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m<sup>3</sup>

(実務必携 P. 164)

DW421-J09

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	シート・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 103 号一位代価表参照 J1601-J05
諸雑費		式	1			#99
計	10 m <sup>3</sup> 当り					
	1 m <sup>3</sup> 当り					

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2t 積 バックホウ山積0.13m<sup>3</sup>、[D I D 区間]=有り、[運搬距離(km)]=10、[公害対策機種]=「基準書指定」、[低騒音機種]=基準書指定  
[路面状態]=良好

P-62

## 第 27 号 一位代価表 人力掘削工

土砂

掘削・積込

1 m3 当り

摘要

名称	規格	単位	数量	単価	金額	
人力積込工	土砂	m3	1			第 104 号一位代価表参照 DP020008-J01
床掘り工	土砂 現場制約有	m3	1			第 105 号一位代価表参照 DP020012-J01
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m3 当り					

## 第 28 号 一位代価表 発生土運搬費

D I D 区間有り 運搬距離7.8km 良好  
ダンプトラック2t 積 バック付山積0.13m3

(実務必携 P. 164)

DW421-J10

10 m3 当り

摘要

名称	規格	単位	数量	単価	金額	
ダンプトラック運転	オントート・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	回				第 103 号一位代価表参照 J1601-J05
諸雑費		式	1			#99
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW421

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2t 積 バック付山積0.13m3, [D I D 区間]=有り, [運搬距離(km)]=7.8, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定  
[路面状態]=良好

## 第 29 号 一位代価表 土砂等運搬工(現場制約有)

人力積込 DID区間有  
土砂(岩塊・玉石混り土含む) 8.0km以下

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		K%	20.68			/H
ダンプトラック	オントロード・ディーゼル 2t積級 タク付損耗費及び補修費(良好)含	K1%	20.68		03-01-011-020-001 H16010T	
労務構成比		R%	70.43			/H
運転手(一般)		R1%	70.43		県単価・2018/04/01・労務1 CR0150	
材料構成比		Z%	8.89			/H
軽油	1. 2号 ペトロール給油	Z1%	8.89		県単価・2018/07/01・102 CT6912	
	1 m3 当り					

DP020002

&lt;条件区分&gt;

[土砂等発生現場]=現場制約あり, [積込機種・規格]=人力, [土質]=土砂(岩塊・玉石混り土含む), [DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=8.0km以下, [路面状態]=良好

P-65

## 第 30 号 一位代価表 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)

(昼間) 20~0mm  
山積0.13m3(平積0.10m3)

(実務必携 P. 151)

DW411-J01

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導 県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務 県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
普通作業員		人				締固め補助 県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
小型バックホウ(クローラ型) 運転	標準型 山積0.13/平積0.10m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 102 号一位代価表参照 J1156-J04
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 106 号一位代価表参照 J3952-J06
改良土	(昼間) 20~0mm 処分費の対象	m3	125			局独自 K3023
諸雑費		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

DW411

[バックホウの規格]=山積0.13m3(平積0.10m3), [埋戻材料費(m3)]=K3023; 数量=125, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-66

## 第31号 一位代価表 管路埋戻費(機械埋戻・小型バックホウ)

(昼間) 40~0mm  
山積0.13m<sup>3</sup>(平積0.10m<sup>3</sup>)100 m<sup>3</sup> 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				現場での指揮・指導 県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				機械投入に伴う補助労務 県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
普通作業員		人				締固め補助 県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
小型バックホウ(クローラ型)運転	標準型 山積0.13/平積0.10m <sup>3</sup> 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第102号一位代価表参照 J1156-J04
ダンパ運転	質量60~80kg	日				第106号一位代価表参照 J3952-J06
改良土	(昼間) 40~0mm 処分費の対象	m <sup>3</sup>	125			局独自 K3024
諸雑費		式	1			#99
計	100 m <sup>3</sup> 当り					
	1 m <sup>3</sup> 当り					

DW411

[バックホウの規格]=山積0.13m<sup>3</sup>(平積0.10m<sup>3</sup>), [埋戻材料費(m<sup>3</sup>)]=K3024; 数量=125, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-67

## 第32号 一位代価表 人力埋戻工

改良土 (40-0)

1 m<sup>3</sup> 当り

Z0004-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し工	現場制約有 土砂 締固め有	m <sup>3</sup>	1			第107号一位代価表参照 DP020016-J01
改良土	(昼間) 40~0mm 処分費の対象	m <sup>3</sup>	1.25			局独自 K3024
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m <sup>3</sup> 当り					

P-68

## 第33号 一位代価表 DIP布設工 φ200

被覆、シート、テープ共

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管布設	DIP φ200	m	1			第108号一位代価表参照 G0054-B00
管被覆工	φ200 ポリエチレンスリーブ=6m	m	1			第109号一位代価表参照 G0004-B00
明示テープはり付	φ200	m	1			第110号一位代価表参照 G0014-B00
明示シート敷設工	鉄管類 幅40cm	m	1			第111号一位代価表参照 G0021-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m 当り					

## 第34号 一位代価表 GX形継手接合工

直管 呼び径200mm

1 口 当り

(実務必携 P.50) DW0262-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=直管, [Link接合]=なし, [呼び径(mm)]=200, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

## 第 35 号 一位代価表 GX形縫手接合工

異形管 呼び径200mm

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW0262

[管種]=異形管, [Link接合]=なし, [呼び径(mm)]=200, [公害対策機種]:'基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-71

## 第 36 号 一位代価表 上層路盤工 (施工幅1.8m未満)

全仕上り厚15cm 計圧回数1層  
RC-40(実務必携 P. 157, 158)  
100 m<sup>2</sup> 当り

DW431-J05

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	19.05			県単価・2018/07/01・42 100*0.15*(1+0.27) CT1557
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 112 号一位代価表参照 J3952-J07
諸雑費		式	1			#99
計	100 m <sup>2</sup> 当り					
	1 m <sup>2</sup> 当り					

DW431

[路盤種別]=上層路盤, [全仕上り厚(cm)]=15, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m<sup>3</sup>)]=CT1557, [公害対策機種]:'基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-72

## 第 37 号 一位代価表 舗装工(人力施工)

歩道 仕上り厚50mm 小型車  
再生密粒度AS混合物(13)

(実務必携 P. 167)

DW440-J03

100 m<sup>2</sup> 当り

摘要

名称	規格	単位	数量	単価	金額	
土木一般世話役		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
特殊作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	12.1			県単価・2018/07/01・58 100*50/1000*2.2*(1+0.1) CT2169
小型車割増 (A s)		t	12.1			県単価・2018/07/01・62 100*50/1000*2.2*(1+0.1) CT2140
振動ローラ(舗装用)運転	ハンドかご式 運転質量0.5~0.6t	日				第 113 号一位代価表参照 J3926-J04
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40~60kg	日				第 114 号一位代価表参照 J3963-J04
諸雑費		式	1			#09
計	100 m <sup>2</sup> 当り					
	1 m <sup>2</sup> 当り					

DW440

[歩車道区分]=歩道, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=CT2169, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=計上しない, [砂散布]=なし  
[公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-73

## 第 38 号 一位代価表 小型バックホによる舗装版直接掘削・積込工

舗装厚0cmを超える10cm以下  
山積0.13m<sup>3</sup>(平積0.10m<sup>3</sup>)

(実務必携 P. 155)

DW4301-J02

100 m<sup>2</sup> 当り

摘要

名称	規格	単位	数量	単価	金額	
土木一般世話役		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
小型バックホ(クローラ型)運転	標準型 山積0.13/平積0.10m <sup>3</sup> 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 102 号一位代価表参照 J1156-J04
諸雑費		式	1			#99
計	100 m <sup>2</sup> 当り					
	1 m <sup>2</sup> 当り					

DW4301

[舗装厚]=0cmを超える10cm以下, [バックホウの規格]=山積0.13m<sup>3</sup>(平積0.10m<sup>3</sup>), [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-74

## 第 39 号 一位代価表 As塊運搬費

D I D 区間有り 運搬距離7.8km 良好  
ダンプトラック2t 積 パック砂山積0.13m<sup>3</sup>

(実務必携 P. 164, 165)

DW4211-J11

10 m<sup>3</sup> 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	オート・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗(良好)	日				第 103 号一位代価表参照 J1601-J05
諸雑費		式	1			#99
計	10 m <sup>3</sup> 当り					
	1 m <sup>3</sup> 当り					

DW4211

[運搬機種・積込機種]=ダンプトラック2t 積 パック砂山積0.13m<sup>3</sup>, [D I D 区間]=有り, [運搬距離(km)]=7.8, [処理対象]=As塊, [公害対策機種]=基準書指定  
[低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

P-75

## 第 40 号 一位代価表 鋳鉄管切断・溝切り 2 工程

φ200 (GX形/専用工具使用)  
タッピングねじ式

1 口 当り

F0529-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.2			県単価・2018/07/01・労務1 R0004
普通作業員		人	0.38			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
鋳鉄管切断機損料	タッピングねじ用 φ200 GX形専用工具	日	0.22			局独自 K0309
溝切り・切断刃損耗費	φ200	式	1			局独自 K0323
諸雑費(有効 4 桁以内調整)		%	1			(1) #09
計	1 口 当り					

P-76

## 第 41 号 一位代価表 GX形継手挿口加工工

呼び径200mm タッピンねじ式固定

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0350
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
諸雑費		式	1			#09
計	1 口 当り					

DW027  
 【呼び径(mm)】=200, 【固定方式】=タッピンねじ式, 【継手種別】=GX形, 【公害対策機種】='基準書指定', 【低騒音機種】=基準書指定

P-77

## 第 42 号 一位代価表 仕切弁設置工 φ200

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付工		箇所	1			第 115 号一位代価表参照 F0557-B00
セメント(普通ポルトランド ・(小口))	25kg袋入	t	0.005			県単価・2018/07/01・9 K3018
基礎碎石工(人力投入)	RC-40	m <sup>3</sup>	0.02			第 116 号一位代価表参照 S2005-B00
配管工		人	0.05			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.08			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
トラック運転	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	0.57			第 117 号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#09
計	1 基 当り					

P-78

## 第 43 号 一位代価表 上層路盤工 (施工幅1.8m未満)

全仕上り厚10cm 転圧回数1層  
RC-40

(実務必携 P. 157, 158)

DW431-J06

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12.7			県単価・2018/07/01・42 100*0.1*(1+0.27) CT1557
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 112 号一位代価表参照 J3952-J07
諸雑費		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431

[路盤種別]=上層路盤, [全仕上り厚(cm)]=10, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=CT1557, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-79

## 第 44 号 一位代価表 輸装工(人力施工)

歩道 仕上り厚30mm 小型車  
再生密粒度AS混合物(13)

(実務必携 P. 167)

DW440-J02

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
特殊作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	7.26			県単価・2018/07/01・58 100*30/1000*2.2*(1+0.1) CT2169
小型車割増 (A s)		t	7.26			県単価・2018/07/01・62 100*30/1000*2.2*(1+0.1) CT2140
振動ローラ(輸装用)運転	ハドカイト式 運転質量0.5~0.6t	日				第 113 号一位代価表参照 J3926-J04
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40~60kg	日				第 114 号一位代価表参照 J3963-J04
諸雑費		式	1			#09
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW440

[歩道区分]=歩道, [仕上り厚(mm)]=30, [アスファルト混合物(t)]=CT2169, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=計上しない, [砂散布]=なし  
[公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-80

## 第45号 一位代価表 ドレーン設置工

φ25 SSP

1箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SUS分岐用波状継手II(砲金製袋カット・絶縁)	φ25*1000L JWWAG115・SUS-316	本	1			局独自 A0827
SUS中間用可とう管(波状管)	φ25*4000L/4 JWWAG119撻拵・SUS-316	本	1			局独自 A0857
SUS直管(一般配管用SUS-316)	φ25*4m SUS316 JIS G 3448	m	1.3			局独自 A0807
止水栓(SUS-SUS)接合材料含 ・絶縁短管	φ25 ボール式・平行おねじ・右開 JWWA B 108 両側BCナット付き絶縁短管	個	1			局独自 A0779
SUSソケット(モニジョイント)	φ25(SUS316) JWWA G 116	個	2			局独自 A0877
SUSエルボ(モニジョイント)	φ25*90° (SUS316) JWWA G 116	個	4			局独自 A0887
配管工		人	0.46			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.35			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
管被覆工	φ50以下、ボリエレンストラップ=4m	m	3.5			第118号一位代価表参照 G0009-B00
明示シート敷設工	VP類 幅15cm	m	2			第119号一位代価表参照 G0022-B00
仕切弁きょう取付工		箇所	1			第115号一位代価表参照 F0557-B00

P-81

## 第45号付属1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
赤レンガ	普通レンガ4種 210×100×60 JIS R 1250	個	2			積算資料・2018/06/01・641 A1855
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	10			(1) #09
計	1箇所 当り					

P-82

## 第 46 号 一位代価表 上層路盤工 (施工幅1.8m未満)

全仕上り厚25cm 転圧回数2層  
RC-40

(実務必携 P.157, 158)

DW431-J01

100 m2 当り

摘要

名称	規格	単位	数量	単価	金額	
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	31.75			県単価・2018/07/01・42 100*0.25*(1+0.27) CT1557
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 112 号一位代価表参照 J3952-J07
諸雑費		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431

[路盤種別]=上層路盤, [全仕上り厚(cm)]=25, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=CT1557, [公害対策機種]:'基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-83

## 第 47 号 一位代価表 上層路盤工 (施工幅1.8m未満) [夜間]

全仕上り厚25cm 転圧回数2層  
RC-40(実務必携 P.157, 158)  
100 m2 当り

DW431-J08

摘要

名称	規格	単位	数量	単価	金額	
普通作業員	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	31.75			県単価・2018/07/01・42 100*0.25*(1+0.27) CT1557
タンバ運転[夜間]	質量60~80kg	日				第 94 号一位代価表参照 J3952-J09
諸雑費		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431

[路盤種別]=上層路盤, [全仕上り厚(cm)]=25, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=CT1557, [公害対策機種]:'基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-84

## 第 48 号 一位代価表 土留工(軽量鋼矢板たて込み) [夜間]

機械施工 矢板長2.0m  
支保工 軽量金属製

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分) [夜間]	機械施工 矢板長2.0m	m	100			第 120 号一位代価表参照 DW012-J04
軽量鋼矢板引抜工(両側分) [夜間]	機械施工 矢板長2.0m	m	100			第 121 号一位代価表参照 DW013-J04
軽量金属製支保設置撤去工[夜間]	1段 2.0m以下 軽量金属腹起し材 水圧式パイプサポート	m	100			第 122 号一位代価表参照 DW018-J04
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW019

[矢板長]=2.0m, [バックホウの規格]=クローラ型, 山積0.13m<sup>3</sup>(平積0.10m<sup>3</sup>), [作業区分]=設置撤去, [腹起し材]=軽量金属腹起し材, [切梁材]=水圧式パイプサポート  
 [設置段数]=1段 2.0m以下, [公害対策機種]基準書指定, [低騒音機種]基準書指定

P-85

## 第 49 号 一位代価表 軽量鋼矢板賃料

II型

1 式 当り

(II-5-①-6) D1802-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料		t	0.59			#50
修理費及び損耗費		t	0.59			県単価・2018/07/01-115 CM8865
諸雑費		式	1			#99
計	1式 当り					

D1802

[軽量鋼矢板]=II型, [搬入重量(t)]=0.59, [作業条件]=軽作業, [使用回数(回)]=1, [賃料日数(日)]=30, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

軽量鋼矢板賃料算定式

$$\begin{aligned} \text{t 当り賃料} &= 1 \sim 3 \text{ヶ月単価} * [\text{賃料日数}] \\ &= 120 * 30 = 3600 \end{aligned}$$

P-86

## 第 50 号 一位代価表 軽量金属支保賃料

アルミ腹起、アルミ製水圧ボート、水圧ポンプ  
賃料日数30日(最低保証) 1段

1式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量腹起し・切梁賃料	腹起切梁設置段数1段 アルミ腹起 アルミ製水圧ボート 水圧ポンプ	日	30			第 123 号一位代価表参照 Z0028
軽量腹起し・切梁基本料	腹起切梁設置段数1段 アルミ腹起 アルミ製水圧ボート 水圧ポンプ	式	1			第 124 号一位代価表参照 Z0029
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1式 当り					

※施工パッケージ単価

(IV-3-③-2)

DP040036-J03

## 第 51 号 一位代価表 As舗装版切断工[夜間]

As舗装厚15cm以下

1 m 当り

摘要

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		%	K	6.53		/H
コンクリートカッタ	バキューム式・湿式 切削深20cm級 径56cm	%	K1	4.41	11-61-211-020-001 H027501	
労務構成比		%	R	52.76		/H
特殊作業員	[夜間]	%	R1	18.31	県単価・2018/04/01・労務1 CR0010	
土木一般世話役	[夜間]	%	R2	9.4	県単価・2018/04/01・労務1 CR0240	
普通作業員	[夜間]	%	R3	7.95	県単価・2018/04/01・労務1 CR0020	
材料構成比		%	Z	40.71		/H
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%	Z1	38.03	県単価・2018/07/01・109 CM0019	
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	%	Z2	1.81	県単価・2018/07/01・102 CT6910	
	1m 当り					

DP040036  
<条件区分>  
[舗装版種別]=アスファルト舗装版, [アスファルト舗装版厚]=15cm以下

P-89

第 52 号 一位代価表 小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込工						DW4301-J04*
舗装厚10cmを超える15cm以下 [夜間] 山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.10m <sup>3</sup> )						100 m <sup>2</sup> 当り
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人	0.61			県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0240
普通作業員	[夜間]	人	0.91			県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
小型バックホウ(クローラ型)運転[夜間] 排出ガス対策型(第1次基準値)	標準型 山積0.13/平積0.10m <sup>3</sup>	日	0.746			第 84 号一位代価表参照 J1156-J05
諸雑費		式	1			#99
計	100 m <sup>2</sup> 当り					
	1 m <sup>2</sup> 当り					

DW4301  
[舗装厚]=10cmを超える15cm以下, [バックホウの規格]=山積0.13m<sup>3</sup>(平積0.10m<sup>3</sup>), [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-90

## 第 53 号 一位代価表 上層路盤工 (施工幅1.8m未満) [夜間]

全仕上り厚20cm 転圧回数2層  
RC-40

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務 単価*1.5 CR0020
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	25.4			県単価・2018/07/01・42 100*0.2*(1+0.27) CT1557
タンバ運転[夜間]	質量60~80kg	日				第 94 号一位代価表参照 J3952-J09
諸雑費		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW431

[路盤種別]=上層路盤, [全仕上り厚(cm)]=20, [施工幅]=1.8m未満, [路盤材(m3)]=CT1557, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-91

## 第 54 号 一位代価表 不陸整正工 (施工幅1.8m以上) [夜間]

路盤材整正厚3cm

(実務必携 P. 160)

DW432-J03

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務 単価*1.5 CR0020
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	3.81			県単価・2018/07/01・42 100*0.03*(1+0.27) K3028
振動ローラ(舗装用)運転[夜間]	搭乗・シザーアンド式 運転質量3~4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 125 号一位代価表参照 J3945-J03
タンバ運転[夜間]	質量60~80kg	日				第 94 号一位代価表参照 J3952-J09
諸雑費		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW432

[路盤材整正厚(cm)]=3, [施工幅]=1.8m以上, [補足材(m3)]=K3028, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-92

## 第 55 号 一位代価表 排水性舗装・表層工(車道・路肩部)[夜間]

幅1.4m未満 1層平均厚50mm PKR

ポーラスアスファルト混合物(13) 小型車

1 m<sup>2</sup> 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		K%	0.51			/H
振動ローラ(舗装用)	ハンド押込式 運転質量0.5~0.6t	K1%	0.39		08-41-100-006-001 H39260T	
振動ローラ クラ	前進型 機械質量40~60kg	K2%	0.1		08-70-100-060-001 H39630T	
労務構成比		R%	45.55			/H
特殊作業員	[夜間]	R1%	20.18		県単価・2018/04/01・労務1 CR0010	
普通作業員	[夜間]	R2%	17.6		県単価・2018/04/01・労務1 CR0020	
土木一般世話役	[夜間]	R3%	5.2		県単価・2018/04/01・労務1 CR0240	
材料構成比		Z%	53.94			/H
アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(13) 小型車 1層平均厚50	Z1%	52.18		県単価・2018/07/01・62 CT2154	
ゴム入りアスファルト乳剤	PKR	Z2%	1.62		県単価・2018/07/01・65 CT2211	

P-93

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	Z3%	0.1			県単価・2018/07/01・102 CT6910
軽油	1. 2号 バトロール給油	Z4%	0.04			県単価・2018/07/01・102 CT6912
	1 m <sup>2</sup> 当り					

DP040013

&lt;条件区分&gt;

[平均施工幅員]=1.4m未満, [1層当り平均仕上り厚(mm)]=50, [導水バッジの設置]=有り, [材料]=アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物(13)  
[瀝青材料の規格]=グックコート PKR(ゴム入り), [小型車割増の有無]=有り

P-94

第 56 号 一位代価表 基層工(車道・路肩部)[夜間]

幅1.4m未満 1層平均厚50mm  
再生AS安定処理(30) 小型車

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		K%	0.53			/H
振動ローラ(舗装用)	バットガード式 運転質量0.5~0.6t	K1%	0.33		08-41-100-006-001 H39260T	
振動コンパクタ	前進型 機械質量40~60kg	K2%	0.17		08-70-100-060-001 H39630T	
労務構成比		R%	43.6			/H
特殊作業員	[夜間]	R1%	21.62		県単価・2018/04/01・労務1 CR0010	
普通作業員	[夜間]	R2%	15.07		県単価・2018/04/01・労務1 CR0020	
土木一般世話役	[夜間]	R3%	4.45		県単価・2018/04/01・労務1 CR0240	
材料構成比		Z%	55.87			/H
再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(30) 小型車 1層平均厚50	Z1%	55.7		県単価・2018/07/01・61 CT2173	
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	Z2%	0.13		県単価・2018/07/01・102 CT6910	

P-95

第 56 号 付属 1

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油	1. 2号 バトロール給油	Z3%	0.03		県単価・2018/07/01・102 CT6912	
	1 m2 当り					

DP040006

<条件区分>

[平均幅員]=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下), [1層当り平均仕上り厚(mm)]=50, [材料]=各種(2.30以上2.40t/m3未満), [瀝青材料種類]=無し  
[小型車割増の有無]=有り

P-96

※施工パッケージ単価

(IV-1-②-4)

DP040006-J06

## 第 57 号 一位代価表 基層工(車道・路肩部)[夜間]

幅1.4m未満 1層平均厚50mm PK-3  
再生AS安定処理(30) 小型車1 m<sup>2</sup> 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		K%	0.52			/H
振動ローラ(舗装用)	ハンドガバード式 運転質量0.5~0.6t	K1%	0.3		08-41-100-006-001 H39260T	
振動コンパクタ	前進型 機械質量40~60kg	K2%	0.15		08-70-100-060-001 H39630T	
労務構成比		R%	43.78			/H
特殊作業員	[夜間]	R1%	19.66		県単価・2018/04/01・労務1 CR0010	
普通作業員	[夜間]	R2%	13.71		県単価・2018/04/01・労務1 CR0020	
土木一般世話役	[夜間]	R3%	4.05		県単価・2018/04/01・労務1 CR0240	
材料構成比		Z%	55.7			/H
再生アスファルト混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(30) 小型車 1層平均厚50	Z1%	50.68		県単価・2018/07/01・61 CT2173	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	Z2%	4.85		県単価・2018/07/01・65 CT2209	

P-97

※施工パッケージ単価

(IV-1-②-4)

DP040006-J06

第 57 号 付属 1

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	Z3%	0.12			県単価・2018/07/01・102 CT6910
軽油	1. 2号 バトロール給油	Z4%	0.03			県単価・2018/07/01・102 CT6912
	1 m <sup>2</sup> 当り					

DP040006

&lt;条件区分&gt;

[平均幅員]=1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下), [1層当たり平均仕上り厚(mm)]=50, [材料]=各種(2.30以上2.40t/m<sup>3</sup>未満)  
[沥青材料種類]=プライムコート PK-3, [小型車割増の有無]=有り

P-98

## 第 58 号 一位代価表 区画線設置（溶融式）工

ゼブラ45cm 制約無 夜間 手間のみ

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）	ゼブラ45cm 制約無 夜間 手間のみ	m	1			県単価・2018/07/01・147 CT10099
諸雑費		式	1			#99
計	1 m 当り					

DSH003080

[区画線工 夜間施工(m)]=CT10099, [排水性舗装に施工]=する, [未供用区間に施工]=しない, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

全体補正 (溶融式)

補正值=K1\*K2

 $=1.05*1=1.05$ 

K1:排水性舗装に施工する場合による補正係数 = 1.05

K2:未供用区間に施工する場合による補正係数 = 1

P-99

## 第 59 号 一位代価表 区画線設置（溶融式）材料

ゼブラ45cm 白 AS

塗布厚1.5mm 排水性有り 未供用区間無し

1000 m 当り

Z0006-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トライフィックペイント 溶融型	3種1号 ピーゼン15~18 白	kg	2,550			県単価・2018/07/01・52 CT10010
ガラスピーブ	0.106~0.850mm	kg	75			県単価・2018/07/01・52 CT2012
接着用プライマー	区画線用	kg	75			県単価・2018/07/01・52 CT10025
軽油	1.2号 バトロール給油	L	103			県単価・2018/07/01・102 CT6912
諸雑費 (有効4桁以内調整)		%	5			(1) #09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

P-100

## 第 60 号 一位代価表 コンクリート+アスファルト舗装版切断濁水処理工

ダンプトラック 2 t 積級 運搬3回

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断濁水運搬費	ダンプトラック 2 t 積級	回	3			県単価・2018/07/01・103 CZ0500
舗装版切断濁水処分費（東部地区）	アスファルト舗装版 処分費の対象	m3	0.191			県単価・2018/07/01・103 CZ0400-010
舗装版切断濁水処分費（東部地区）	コンクリート舗装版 処分費の対象	m3	0.062			県単価・2018/07/01・103 CZ0410-010
計	1 式 当り					

※施工パッケージ単価

(IV-3-③-2)

DP040036-J02

## 第 61 号 一位代価表 Co舗装版切断工

Co舗装厚15cm以下

1 m 当り

摘要

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		K%	5.22			/H
コンクリートカッタ	バキューム式・湿式 切削深20cm級 径56cm	K1%	3.53		11-61-211-020-001 H02750T	
労務構成比		R%	42.18			/H
特殊作業員		R1%	14.62		県単価・2018/04/01・労務1 CR0010	
土木一般世話役		R2%	7.52		県単価・2018/04/01・労務1 CR0240	
普通作業員		R3%	6.36		県単価・2018/04/01・労務1 CR0020	
材料構成比		Z%	52.6			/H
コンクリートカッタ（ブレード）	径22インチ	Z1%	50.46		県単価・2018/07/01・109 CM0019	
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	Z2%	1.45		県単価・2018/07/01・102 CT6910	
	1 m 当り					

DP040036  
<条件区分>  
[舗装版種別]=コンクリート舗装版, [コンクリート舗装版厚]=15cm以下

P-103

第 62 号 一位代価表 インターロッキングブロック撤去工

とりこわし 100m<sup>2</sup>未満

(VI-2-②-1)  
100 m<sup>2</sup> 当り

DS033-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック 撤去工	とりこわし 手間のみ	m <sup>2</sup>	100			県単価・2018/07/01・123 CS0622
諸雑費		式	1			#99
計	100 m <sup>2</sup> 当り					
	1 m <sup>2</sup> 当り					

DS033

[インターロッキングブロック撤去工 市場単価(m<sup>2</sup>)]=CS0622, [施工規模]=100m<sup>2</sup>未満, [時間的制約]=なし, [夜間作業]=なし, [公害対策機種]=基準書指定  
[低騒音機種]=基準書指定

全体補正値の算定（撤去）

$$\begin{aligned} \text{補正値} &= (1+S/100)*(K1*K2) \\ &= (1+40/100)*(1*1)=1.4 \\ S : \text{施工規模による加算率} &= 40 \% \\ K1 : \text{時間的制約による補正係数} &= 1 \\ K2 : \text{夜間作業による補正係数} &= 1 \end{aligned}$$

P-104

## 第 63 号 一位代価表 不陸整正工 (施工幅1.8m以上)

路盤材整正厚3cm

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	3.81			県単価・2018/07/01・42 100*0.03*(1+0.27) K3028
振動ローラ(舗装用)運転	搭乗・コンバインド式 運転質量3~4t 排出ガス対策型(第1次基準)	日				第 126 号一位代価表参照 J3945-J02
タンバ運転	質量60~80kg	日				第 112 号一位代価表参照 J3952-J07
諸雑費		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW432  
 [路盤材整正厚(cm)]=3, [施工幅]=1.8m以上, [補足材(m3)]=K3028, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-105

## 第 64 号 一位代価表 インターロッキングブロック設置工 一般部

T=6cm 標準品 直線配置 100m2未満  
再生砂 厚3cm(VI-2-②-1)  
100 m2 当り

DS031-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置 材工共	m2	100			県単価・2018/07/01・123 CS0601
再生砂	RC-10	m3	3.87			県単価・2018/07/01・47 CT1558
諸雑費		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DS031

[インターロッキングブロック設置工 市場単価(m2)]=CS0601, [施工規模]=100m2未満, [時間的制約]=なし, [夜間作業]=なし, [敷材料]=再生砂, [敷材料の厚さ(cm)]=3  
 [砂(m3)]=計上しない, [砂(m3)]=計上しない, [セメント(t)]=計上しない, [モルタル混合比]=なし

## 敷材料の使用量

$$\text{使用量} = 100 * [\text{敷材料の厚さ}] / 100 * (1+K) \\ = 100 * (3/100) * (1+0.29) = 3.87$$

K:補正係数 = 0.29

## 全体補正値の算定(設置)

$$\text{補正値} = (1+S/100) * (K1*K2) \\ = (1+10/100) * (1*1) = 1.1 \\ \text{S : 施工規模による加算率} = 10 \% \\ \text{K1: 時間的制約による補正係数} = 1 \\ \text{K2: 夜間作業による補正係数} = 1$$

P-106

第 65 号 一位代価表 特殊ブロック舗装撤去工

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
労務構成比		R%	100			/H
普通作業員		R1%	29.37			県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
ブロック工		R2%	27.57			県単価・2018/04/01・労務1 CR0080
土木一般世話役		R3%	14.56			県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
特殊作業員		R4%	5.43			県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
	1 m2 当り					

DP040026  
<条件区分>  
[作業区分]=撤去

第 66 号 一位代価表 軟運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物取壊し)

人力積込  
DID区間有 8.0km以下

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		K%	20.76			/H
ダンプトラック	オントート・ディーゼル 2t積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	K1%	20.76			03-01-011-020-001 H16010T
労務構成比		R%	70.71			/H
運転手(一般)		R1%	70.71			県単価・2018/04/01・労務1 CR0150
材料構成比		Z%	8.53			/H
軽油	1、2号 バトロール給油	Z1%	8.53			県単価・2018/07/01・102 CT6912
	1 m3 当り					

DP020101  
<条件区分>  
[設置作業]=コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, [積込工法区分]=人力積込, [DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=8.0km以下, [路面状態]=良好

第 67 号 一位代価表 As舗装版切断工

As舗装厚15cm以下

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		K%	6.53			/H
コンクリートカッタ	ハギューム式・湿式 切削深20cm級 径56cm	K1%	4.41		11-61-211-020-001 H02750T	
労務構成比		R%	52.76			/H
特殊作業員		R1%	18.31		県単価・2018/04/01・労務1 CR0010	
土木一般世話役		R2%	9.4		県単価・2018/04/01・労務1 CR0240	
普通作業員		R3%	7.95		県単価・2018/04/01・労務1 CR0020	
材料構成比		Z%	40.71			/H
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	Z1%	38.03		県単価・2018/07/01・109 CM0019	
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	Z2%	1.81		県単価・2018/07/01・102 CT6910	
	1 m 当り					

P-109

DP040036  
<条件区分>

[舗装版種別]=アスファルト舗装版, [アスファルト舗装版厚]=15cm以下

## 第 68 号 一位代価表 舗装工(人力施工)

歩道 仕上り厚30mm 小型車  
細粒度AS混合物(13)

(実務必携 P. 167)

DW440-J06

100 m<sup>2</sup> 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
特殊作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13)	t	7.095			県単価・2018/07/01・55 100*30/1000*2.15*(1+0.1) CT2115
小型車割増 (A s)		t	7.095			県単価・2018/07/01・62 100*30/1000*2.15*(1+0.1) CT2140
アスファルト乳剤	PK-3 アライムコート用	L	126			県単価・2018/07/01・65 CT2209
振動ローラ(舗装用)運転	ハンドカット式 運転質量0.5~0.6t	日				第 113 号一位代価表参照 J3926-J04
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40~60kg	日				第 114 号一位代価表参照 J3963-J04
諸雑費		式	1			#09
計	100 m <sup>2</sup> 当り					
	1 m <sup>2</sup> 当り					

P-111

DW440-J06

第 68 号 付属 1

DW440

[歩車道区分]=歩道, [仕上り厚(mm)]=30, [アスファルト混合物(t)]=CT2115, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=CT2209, [砂散布]=なし, [公害対策機種]:'基準書指定'  
[低騒音機種]=基準書指定

P-112

## 第 69 号 一位代価表 舗装工(人力施工)

歩道 仕上り厚50mm 小型車  
細粒度AS混合物(13)

(実務必携 P. 167)

DW440-J07

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0240
特殊作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
普通作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13)	t	11.825			県単価・2018/07/01・55 100*50/1000*2.15*(1+0.1) CT2115
小型車割増 (A s)		t	11.825			県単価・2018/07/01・62 100*50/1000*2.15*(1+0.1) CT2140
アスファルト乳剤	PK-3 プライム用	L	126			県単価・2018/07/01・65 CT2209
振動ローラ(舗装用)運転	ハンドかご式 運転質量0.5~0.6t	日				第 113 号一位代価表参照 J3926-J04
振動コンパクタ運転	前進型 機械質量40~60kg	日				第 114 号一位代価表参照 J3963-J04
諸雑費		式	1			#09
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

P-113

DW440-J07  
第 69 号 付属 1

DW440

[歩車道区分]=歩道, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=CT2115, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=CT2209, [砂散布]=なし, [公害対策機種]=[基準書指定]  
[低騒音機種]=[基準書指定]

P-114

## 第 70 号 一位代価表 覆工板・受桁設置工[夜間]

開削覆工 覆工板設置面積100m<sup>2</sup>以下100 m<sup>2</sup> 当り

(A-1-46)

D617F-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0240
とび工	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0060
溶接工	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0130
普通作業員	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
バックホウ(クローラ型)運転[夜間]	標準型・クーン付 山積0.28/平積0.2m <sup>3</sup> 吊1.7t 排出ガス対策型(第2次基準値)	日				第 127 号一位代価表参照 J0470-J02
諸雑費		式	1			#09
計	100 m <sup>2</sup> 当り					
	1 m <sup>2</sup> 当り					

D617F

〔工法〕=開削覆工, [設置・撤去]=設置, [バックホウ運転(日)]=標準型 山積0.28m<sup>3</sup>(平積0.2m<sup>3</sup>) 吊能力1.7t, [公害対策機種]=基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-115

## 第 71 号 一位代価表 覆工板・受桁撤去工[夜間]

開削覆工 覆工板設置面積100m<sup>2</sup>以下100 m<sup>2</sup> 当り

(A-1-46)

D617F-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0240
とび工	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0060
溶接工	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0130
普通作業員	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
バックホウ(クローラ型)運転[夜間]	標準型・クーン付 山積0.28/平積0.2m <sup>3</sup> 吊1.7t 排出ガス対策型(第2次基準値)	日				第 127 号一位代価表参照 J0470-J02
諸雑費		式	1			#09
計	100 m <sup>2</sup> 当り					
	1 m <sup>2</sup> 当り					

D617F

〔工法〕=開削覆工, [設置・撤去]=撤去, [バックホウ運転(日)]=標準型 山積0.28m<sup>3</sup>(平積0.2m<sup>3</sup>) 吊能力1.7t, [公害対策機種]=基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-116

## 第 72 号 一位代価表 覆工板賃料[夜間]

覆工板 (鋼製滑り止め 従来型) 6m2/1回  
使用回数1回(II-5-⑥-5)  
1 式 当り

D18050-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板賃料		m2	6			#50
覆工板修理費及び損耗費		m2	6			県単価・2018/07/01・115 CM8871
諸雑費		式	1			#99
計	1式 当り					

D18050

[一回当り面積(m2)]=6, [覆工板規格]=覆工板 (鋼製滑り止め 従来型), [賃料日数(日)]=30, [使用回数(回)]=1, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

覆工板賃料算定式

<賃料月数=1ヶ月とする(賃料日数30日)>  
m2当り賃料=1~3ヶ月単価\*賃料月数  
=1120\*1=1120

P-117

## 第 73 号 一位代価表 覆工板舗装止め

1 式 当り

Z0031-B00

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構形鋼 (大形)	SS 400 7.5×200×80	t	0.3			県単価・2018/07/01・6 CT0256-10
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1式 当り					

P-118

## 第 74 号 一位代価表 覆工板開閉工[夜間]

開閉回数: 3回  
覆工板面積6m<sup>2</sup>

1式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板開閉工[夜間]	覆工板面積6m <sup>2</sup>	回	3			第 128 号一位代価表参照 Z0032-B10
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1式 当り					

※施工パッケージ単価

(II-4-(1)-7)

DP020102-J02\*

## 第 75 号 一位代価表 コンクリート工(18-8-25(20) W/C指定無し)[夜間] 無筋・鉄筋構造物 養生無

1 m<sup>3</sup> 当り

(II-4-(1)-7)

DP020102-J02\*

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		K%	5.01			/H
バックホウ(クローラ型)賃料	標準型・クレーン付 山積0.8/平積0.6m <sup>3</sup> 吊2.9t 排出ガス対策型(第3次基準値)超低騒音型	%	K1 4.73		県単価・2018/07/01・118 H0011CR	
労務構成比		R%	35.79			/H
特殊作業員	[夜間]	R1%	11.47		県単価・2018/04/01・労務1 CR0010	
普通作業員	[夜間]	R2%	8.46		県単価・2018/04/01・労務1 CR0020	
運転手(特殊)	[夜間]	R3%	7.02		県単価・2018/04/01・労務1 CR0140	
土木一般世話役	[夜間]	R4%	6.82		県単価・2018/04/01・労務1 CR0240	
材料構成比		Z%	59.2			/H
生コンクリート(早強)	18-8-25(20)W/C指定無し 4t車 1m <sup>3</sup> 以下 夜間割増済単価	Z1%	57.28		局独自 Y0025	
軽油	1. 2号 バトロール給油	Z2%	1.82		県単価・2018/07/01・102 CT6912	

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
	1 m3 当り					

DP020102

<条件区分>

[構造物種別]=無筋・鉄筋構造物, [打設工法]=バックホウ(クレーン機能付)打設, [コンクリート規格]=24-12-25(20)(高炉), [養生工の種類]=養生無し  
[小型車割増の有無]=無し

P-121

第 76 号 一位代価表 構造物とりこわし工 無筋構造物

人力施工 制約無 夜間 手間のみ

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	人力施工 制約無 夜間 手間のみ	m3	1			県単価・2018/07/01・167 CT10643
諸雑費		式	1			#99
計	1 m3 当り					

DSH026050

[無筋構造物 夜間施工(m3)]=CT10643, [公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-122

第 77 号 一位代価表 製運搬工(Co(無筋・鉄筋)構造物取扱い)

人力積込 (夜間)  
DID区間有 10.5km以下

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		K%	20.76			/H
ダンプトラック	オシロード・ディーゼル 2t積級 外付損耗費及び補修費(良好)含	K1%	20.76		03-01-011-020-001 H160101	
労務構成比		R%	70.71			/H
運転手(一般)	[夜間]	R1%	70.71		県単価・2018/04/01・労務1 CR0150	
材料構成比		Z%	8.53			/H
軽油	1.2号 ペトロール給油	Z1%	8.53		県単価・2018/07/01・102 CT6912	
	1 m3 当り					

DP020101  
<条件区分>  
[設発生作業]=コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし, [積込工法区分]=人力積込, [DID区間の有無]=有り, [運搬距離]=10.5km以下, [路面状態]=良好

P-123

第 78 号 一位代価表 補装工(人力施工)[夜間]

車道及び路肩 仕上り厚50mm 小型車  
再生粗粒度AS混合物(20)

(実務必携 P.167)

DW440-J05

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0240
特殊作業員	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0010
普通作業員	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t	12.573			県単価・2018/07/01・57 100*50/1000*2.35*(1+0.07) CT2171
小型車割増 (A s)		t	12.573			県単価・2018/07/01・62 100*50/1000*2.35*(1+0.07) CT2140
振動ローラ(舗装用)運転[夜間]	バードカット式 運転質量0.5~0.6t	日				第 95 号一位代価表参照 J3926-J05
振動コンパクタ運転[夜間]	前進型 機械質量40~60kg	日				第 96 号一位代価表参照 J3963-J05
諸雑費		式	1			#09
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

DW440

[歩車道区分]=車道及び路肩, [仕上り厚(mm)]=50, [アスファルト混合物(t)]=CT2171, [小型車割増]=あり, [瀝青材料(L)]=計上しない, [砂散布]=なし  
[公害対策機種]=基準書指定, [低騒音機種]=基準書指定

P-124

## 第 79 号 一位代価表 上層路盤工 (施工幅1.8m以上) [夜間]

全仕上り厚5cm 転圧回数1層  
RC-40

(実務必携 P. 157, 158)

DW431-J09

100 m<sup>2</sup> 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	6.35			県単価・2018/07/01・42 100*0.05*(1+0.27) CT1557
振動ローラ(舗装用)運転[夜間]	搭乗・コンバインド式 運転質量3~4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	日				第 125 号一位代価表参照 J3945-J03
タンバ運転[夜間]	質量60~80kg	日				第 94 号一位代価表参照 J3952-J09
諸雑費		式	1			#99
計	100 m <sup>2</sup> 当り					
	1 m <sup>2</sup> 当り					

DW431

[路盤種別]=上層路盤, [全仕上り厚(cm)]=5, [施工幅]=1.8m以上, [路盤材(m<sup>3</sup>)]=CT1557, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-125

## 第 80 号 一位代価表 土留工 (軽量鋼矢板たて込み) [夜間]

機械施工 矢板長2.5m  
支保工 軽量金属製(実務必携 P. 40)  
100 m 当り

DW019-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工(両側分) [夜間]	機械施工 矢板長2.5m	m	100			第 129 号一位代価表参照 DW012-J08
軽量鋼矢板引抜工(両側分) [夜間]	機械施工 矢板長2.5m	m	100			第 130 号一位代価表参照 DW013-J08
軽量金属製支保設置撤去工 [夜間]	2段 3.5m以下 軽量金属腹起し材 ねじ式パイプサポート	m	100			第 131 号一位代価表参照 DW018-J08
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW019

[矢板長]=2.5m, [バックホウの規格]=クローラ型 山積0.28m<sup>3</sup>(平積0.2m<sup>3</sup>), [作業区分]=設置撤去, [腹起し材]=軽量金属腹起し材, [切梁材]=ねじ式パイプサポート  
[設置段数]=2段 3.5m以下, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-126

## 第 81 号 一位代価表 軽量鋼矢板賃料

II型

1式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板賃料		t	0.74			#50
修理費及び損耗費		t	0.74			県単価・2018/07/01・115 CM8865
諸雑費		式	1			#99
計	1式 当り					

D1802

[軽量鋼矢板]=II型, [搬入重量(t)]=0.74, [作業条件]=軽作業, [使用回数(回)]=1, [賃料日数(日)]=30, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

軽量鋼矢板賃料算定式

$$\begin{aligned} t \text{ 当り賃料} &= 1 \sim 3 \text{ ヶ月単価} * [\text{賃料日数}] \\ &= 120 * 30 = 3600 \end{aligned}$$

P-127

## 第 82 号 一位代価表 軽量金属支保賃料

アルミ腹起、アルミア式サポート

賃料日数30日(最低保証) 2段

1式 当り

Z0027

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量腹起し・切梁賃料	腹起切梁設置段数2段 アルミ腹起 アルミア式サポート	日	30			第 132 号一位代価表参照 Z0025
軽量腹起し・切梁基本料	腹起切梁設置段数2段 アルミ腹起 アルミア式サポート	式	1			第 133 号一位代価表参照 Z0026
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1式 当り					

P-128

## 第 83 号 一位代価表 通水洗管工

200以下, ポリピック

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通水準備洗管工	Φ300以下(1000m/日当り)	m	1			第 134 号一位代価表参照 G0072-B00
スワブ損料	200以下, 洗管用	m	1			局独自 K0202
ジュラフォーム損料	200以下, 洗管用	m	1			局独自 K0212
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 m 当り					

P-129

## 第 84 号 一位代価表 小型パックホウ(クローラ型)運転[夜間]

標準型 山積0.13/平積0.10m<sup>3</sup>  
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 日 当り

J1156-J05

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0140
軽油	1. 2号 バトロール給油	L	25			県単価・2018/07/01・102 CT6912
小型パックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.13/平積0.10m <sup>3</sup> 排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日				02-01-112-010-001 H11560T
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機-1 8, [労務数量]=1, [燃料消費量]=25, [損料数量]=1.8, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-130

## 第 85 号 一位代価表 ダンプトラック運転[夜間]

オロード・ディーゼル 2t積級  
タイヤ損耗(良好)

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0150
軽油	1. 2号 パトロール給油	L	22			県単価・2018/07/01・102 CT6912
ダンプトラック	オロード・ディーゼル 2t積級	供用日				03-01-011-020-001 H16010T
タイヤ損耗費	2~3t 良好	供用日				建設機械等損料表47 H82010T
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機一22, [労務数量]=1, [燃料消費量]=22, [損料数量]=1.22, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

P-131

※施工パッケージ単価

(II-1-②-28) DP020008-J02

## 第 86 号 一位代価表 人力積込工[夜間]

土砂

1 m<sup>3</sup> 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
労務構成比		R%	100			/H
普通作業員	[夜間]	R1%	100			県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
	1 m <sup>3</sup> 当り					

DP020008

<条件区分>  
[土質等区分]=土砂

P-132

第 87 号 一位代価表 床掘り工[夜間]

土砂 現場制約有

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
労務構成比		R%	100			/H
普通作業員	[夜間]	R1%	100			県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
	1 m3 当り					

DP020012

<条件区分>

[土質]=土砂, [施工方法]=現場制約あり

P-133

第 88 号 一位代価表 タンパ運転[夜間]

質量60~80kg

1 日 当り

J3952-J08

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0010
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	L	5			県単価・2018/07/01・102 CT6910
タンパ及びラシマ(ラシマ) 貨料	質量60~80kg	供用日				県単価・2018/07/01・122 H39520R
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機一31, [労務数量]=1, [燃料消費量]=5, [貨料数量]=1.38, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-134

第 89 号 一位代価表 埋戻し工[夜間]

現場制約有 土砂 締固め有

1 m<sup>3</sup> 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		K%	0.32			/H
ダンボ及びラマ(ラマ)賃料	質量60~80kg	K1%	0.32		県単価・2018/07/01・122 H39520R	
労務構成比		R%	99.39			/H
普通作業員	[夜間]	R1%	88.16		県単価・2018/04/01・労務1 CR0020	
特殊作業員	[夜間]	R2%	11.23		県単価・2018/04/01・労務1 CR0010	
材料構成比		Z%	0.29			/H
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	Z1%	0.29		県単価・2018/07/01・102 CT6910	
	1 m <sup>3</sup> 当り					

DP020016

<条件区分>

[施工方法]=現場制約あり, [土質]=土砂, [締固めの有無]=有り

P-135

第 90 号 一位代価表 管布設(夜間)

DIP φ200

10 m 当り

G0054-B10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	夜間 補正値1.5	人	0.1		県単価・2018/07/01・労務1 R0128	
普通作業員	夜間 補正値1.5	人	0.16		県単価・2018/07/01・労務1 R0108	
トラック運転(夜間)	クレーン装置付 2.9t吊 4t積	h	1.41		第 99 号一位代価表参照 M0065-B10	
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-136

## 第 91 号 一位代価表 管被覆工(夜間)

φ200 ポリエチレンスリーブ L=6m

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工	夜間 補正值1.5	人	0.43			県単価・2018/07/01・労務1 R0128
普通作業員	夜間 補正值1.5	人	0.43			県単価・2018/07/01・労務1 R0108
ポリエチレンスリーブ L=6m	φ200 JWWA K 158準拠	m	144			局独自 A1525
防食テープ	ポリエチレンスリーブ固定用 プラスチックテープ 幅50mm	m	104			建物、積資・2018/06/01・687,870 A1514
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

P-137

## 第 92 号 一位代価表 明示テープはり付(夜間)

φ200

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	夜間 補正值1.5	人	0.12			県単価・2018/07/01・労務1 R0108
φ300以下天端明示テープ工(夜間)		m	100			第 135 号一位代価表参照 G0875-B10
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

P-138

## 第 93 号 一位代価表 明示シート敷設工(夜間)

鉄管類 幅40cm

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示シート(鉄管類)	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	100			局独自 A1518
普通作業員	夜間 補正値1.5	人	0.4			県単価・2018/07/01・労務1 R0108
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

P-139

## 第 94 号 一位代価表 タンパ運転[夜間]

質量60~80kg

1 日 当り

摘要

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0010
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	L	4			県単価・2018/07/01・102 CT6910
タンパ及びラム(ラム) 貨料	質量60~80kg	供用日				県単価・2018/07/01・122 H39520R
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機-31, [労務数量]=1, [燃料消費量]=4, [貨料数量]=1.61, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-140

## 第 95 号 一位代価表 振動ローラ(舗装用)運転[夜間]

ハドガット式 運転質量0.5~0.6t

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0010
軽油	1. 2号 パトロール給油	L	3			県単価・2018/07/01・102 CT6912
振動ローラ(舗装用)	ハドガット式 運転質量0.5~0.6t	供用日				08-41-100-006-001 H39260T
諸雑費		式	1			#99
計		1 日 当り				

機一23, [労務数量]=1, [燃料消費量]=3, [損料数量]=1.23, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

## 第 96 号 一位代価表 振動コンパクタ運転[夜間]

前進型 機械質量40~60kg

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0010
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	L	5			県単価・2018/07/01・102 CT6910
振動コンパクタ	前進型 機械質量40~60kg	供用日				08-70-100-060-001 H39630T
諸雑費		式	1			#99
計		1 日 当り				

機一23, [労務数量]=1, [燃料消費量]=5, [損料数量]=1.4, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

## 第 97 号 一位代価表 仕切弁きょう取付工（夜間）

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付整備工（夜間）	(底版使用)	箇所	1			第 136 号一位代価表参照 F0559-B10
VU直管（硬質ポリ塩化ビニル管）	ø 200*0.1~1m JIS K 6741	本	1			局独自 A0735
仕切弁きょう台座	再生プラスチック 600*45	個	1			局独自 A1851
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	2			局独自 A1857
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

## 第 98 号 一位代価表 基礎砕石工（人力投入）（夜間）

RC-40

10 m<sup>3</sup> 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	12			県単価・2018/07/01・42 K3028
特殊作業員	夜間 補正值1.5	人	0.3			県単価・2018/07/01・労務1 R0104
普通作業員	夜間 補正值1.5	人	1.8			県単価・2018/07/01・労務1 R0108
諸雑費（有効4桁以内調整）		%	3			(1) #09
計	10 m <sup>3</sup> 当り					
	1 m <sup>3</sup> 当り					

## 第 99 号 一位代価表 トラック運転（夜間）

クレーン装置付 2.9t吊 4t積

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手	夜間 補正値1.5	人	0.17			県単価・2018/07/01・労務1 R0122
軽油	1. 2号	L	5.7			県単価・2018/07/01・102 K4002
トラック損料 クレーン装置付	4t積 2.9t吊	h	1			03-02-021-043-1 L0012
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 h 当り					

P-145

## 第 100 号 一位代価表 発動発電機運転

排水用 1kVA

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	5.2			県単価・2018/07/01・102 K4001
発動発電機損料	ガソリンエンジン 駆動 1kVA	日	1			15-10-017-001-1 L0301
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 日 当り					

P-146

## 第101号 一位代価表 ポンプ据付撤去(夜間)

50~80mm

1台 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	夜間 補正值1.5	人	0.08			県単価・2018/07/01・労務1 R0108
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1台 当り					

P-147

## 第102号 一位代価表 小型パックホ(クローラ型)運転

標準型 山積0.13/平積0.10m<sup>3</sup>  
排出ガス対策型(第1次基準値)

1日 当り

J1156-J04

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0140
軽油	1. 2号 バトロール給油	L	25			県単価・2018/07/01・102 CT6912
小型パックホ(クローラ型)	標準型 山積0.13/平積0.10m <sup>3</sup> 排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日				02-01-112-010-001 H11560T
諸雑費		式	1			#99
計	1日 当り					

機一18, [労務数量]=1, [燃料消費量]=25, [損料数量]=1.8, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-148

## 第103号 一位代価表 タンブ トラック運転

オノード・ディーゼル 2t積級  
タイヤ損耗(良好)

1日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0150
軽油	1, 2号 バトロール給油	L	22			県単価・2018/07/01・102 CT6912
タンブ トラック	オノード・ディーゼル 2t積級	供用日				03-01-011-020-001 H16010T
タイヤ損耗費	2~3t 良好	供用日				建設機械等損料表47 H82010T
諸雑費		式	1			#99
計	1日 当り					

機-22, [労務数量]=1, [燃料消費量]=22, [損料数量]=1.22, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定, [路面状態]=良好

P-149

※施工パッケージ単価  
(II-1-②-28) DP020008-J01

## 第104号 一位代価表 人力積込工

土砂

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
労務構成比		%	R 100			/H
普通作業員		%	R1 100			県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
	1m3 当り					

DP020008

<条件区分>  
[土質等区分]=土砂

P-150

第105号 一位代価表 床掘り工

土砂 現場制約有

1 m<sup>3</sup> 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
労務構成比		R%	100			/H
普通作業員		R1%	100			県単価・2018/04/01・労務1 CR0020
	1 m <sup>3</sup> 当り					

DP020012

<条件区分>

[土質]=土砂, [施工方法]=現場制約あり

第106号 一位代価表 タンパ運転

質量60~80kg

1 日 当り

J3952-J06

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	L	5			県単価・2018/07/01・102 CT6910
タンパ及びラマ(ラマ)賃料	質量60~80kg	供用日				県単価・2018/07/01・122 H39520R
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

機一31, [労務数量]=1, [燃料消費量]=5, [賃料数量]=1.38, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]='基準書指定'

第107号 一位代価表 埋戻し工

現場制約有 土砂 締固め有

1 m<sup>3</sup> 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価		P				/H
機械構成比		K%	0.32			/H
ダンパ 及びランマ(ラム) 貨料	質量60~80kg	K1%	0.32		県単価・2018/07/01・122 H39520R	
労務構成比		R%	99.39			/H
普通作業員		R1%	88.16		県単価・2018/04/01・労務1 CR0020	
特殊作業員		R2%	11.23		県単価・2018/04/01・労務1 CR0010	
材料構成比		Z%	0.29			/H
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	Z1%	0.29		県単価・2018/07/01・102 CT6910	
		1 m <sup>3</sup> 当り				

DP020016

<条件区分>

[施工方法]=現場制約あり, [土質]=土砂, [締固めの有無]=有り

P-153

G0054-B00

第108号 一位代価表 管布設

DIP φ200

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.1			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.16			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
トラック運転	クーン装置付 2.9t吊 4t積	h	1.41			第117号一位代価表参照 M0065-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

P-154

## 第109号 一位代価表 管被覆工

φ200 ポリエチレンスリーブ L=6m

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.43			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.43			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
ポリエチレンスリーブ L=6m	φ200 JWWA K 158準拠	m	144			局独自 A1525
防食テープ	ポリエチレンスリーブ固定用 プラスチックテープ 幅50mm	m	104			建物、積資・2018/06/01・687,870 A1514
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

P-155

## 第110号 一位代価表 明示テープはり付

φ200

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.12			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
φ300以下天端明示テープ工		m	100			第137号一位代価表参照 G0875-B00
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

P-156

## 第111号 一位代価表 明示シート敷設工

鉄管類 幅40cm

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示シート(鉄管類)	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	100			局独自 A1518
普通作業員		人	0.4			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

P-157

## 第112号 一位代価表 タンパ運転

質量60~80kg

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	L	4			県単価・2018/07/01・102 CT6910
タンパ及びラマ(ランマ)賃料	質量60~80kg	供用日				県単価・2018/07/01・122 H39520R
諸雑費		式	1			#99
計	1日 当り					

機-3 1, [労務数量]=1, [燃料消費量]=4, [賃料数量]=1.61, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-158

## 第113号 一位代価表 振動ローラ(舗装用)運転

ハンドガバ式 運転質量0.5~0.6t

1日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
軽油	1. 2号 パトロール給油	L	3			県単価・2018/07/01・102 CT6912
振動ローラ(舗装用)	ハンドガバ式 運転質量0.5~0.6t	供用日				08-41-100-006-001 H39260T
諸雑費		式	1			#99
計	1日 当り					

機一23, [労務数量]=1, [燃料消費量]=3, [損料数量]=1.23, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

## 第114号 一位代価表 振動コンパクタ運転

前進型 機械質量40~60kg

1日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0010
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	L	5			県単価・2018/07/01・102 CT6910
振動コンパクタ	前進型 機械質量40~60kg	供用日				08-70-100-060-001 H39630T
諸雑費		式	1			#99
計	1日 当り					

機一23, [労務数量]=1, [燃料消費量]=5, [損料数量]=1.4, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

## 第115号 一位代価表 仕切弁きょう取付工

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	1			第138号一位代価表参照 F0559-B00
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	φ200*0.1~1m JIS K 6741	本	1			局独自 A0735
仕切弁きょう台座	再生プラスチック 600*45	個	1			局独自 A1851
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	2			局独自 A1857
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1箇所 当り					

## 第116号 一位代価表 基礎碎石工(人力投入)

RC-40

10 m<sup>3</sup> 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	RC-40	m <sup>3</sup>	12			県単価・2018/07/01・42 K3028
特殊作業員		人	0.3			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0004
普通作業員		人	1.8			1 県単価・2018/07/01・労務1 R0008
諸雑費(有効4桁以内調整)		%	3			(1) #09
計	10 m <sup>3</sup> 当り					
	1 m <sup>3</sup> 当り					

## 第117号 一位代価表 トラック運転

クレーン装置付 2.9t吊 4t積

1 h 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊運転手		人	0.17			県単価・2018/07/01・労務1 R0022
軽油	1. 2号	L	5.7			県単価・2018/07/01・102 K4002
トラック損料 クレーン装置付	4t積 2.9t吊	h	1			03-02-021-043-1 L0012
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 h 当り					

## 第118号 一位代価表 管被覆工

φ50以下、ポリエチレンスリーブ=4m

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.25			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	0.25			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
ポリエチレンスリーブ L=4m	φ50 JWWA K 158準拠	m	125			局独自 A1521
給水用防食テープ	厚0.4mm*巾50mm*長10m プラスチックテープ 幅50mm	m	51			建物、積資・2018/06/01・687,870 A1515
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

## 第119号 一位代価表 明示シート敷設工

VP類 幅15cm

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示シート( VP類)	幅15cm(アルミ入り) 水道管注意印字	m	100			局独自 A1519
普通作業員		人	0.4			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

P-165

## 第120号 一位代価表 軽量鋼矢板たて込み工(両側分) [夜間]

機械施工 矢板長2.0m

(実務必携 P.40)

DW012-J04

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0240
特殊作業員	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0010
普通作業員	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
小型バックホウ運転[夜間]	標準型 山積0.13/平積0.10m <sup>3</sup> 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第139号一位代価表参照 DW012A2-J03
諸雑費		式	1			#99
計	100m 当り					
	1m 当り					

DW012  
 [バックホウの規格]=クローラ型 山積0.13m<sup>3</sup>(平積0.10m<sup>3</sup>)、[矢板長]=2.0m、[公害対策機種]=「基準書指定」、[低騒音機種]=基準書指定

P-166

## 第121号 一位代価表 軽量鋼矢板引抜工(両側分) [夜間]

機械施工 矢板長2.0m

100 m 当り

摘要

名称	規格	単位	数量	単価	金額	
土木一般世話役	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0240
特殊作業員	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0010
普通作業員	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
トラックレンジ料	トラックレンジ・油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日				県単価・2018/07/01・121 H17910R
諸雑費		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW013

[矢板長]=2.0m, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-167

## 第122号 一位代価表 軽量金属製支保設置撤去工[夜間]

1段 2.0m以下 軽量金属腹起し材  
水圧式パイプサポート(実務必携 P. 43)  
100 m 当り

DW018-J04

名称	規格	単位	数量	単価	金額	
土木一般世話役	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0240
とび工	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0060
普通作業員	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
諸雑費		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW018

[作業区分]=設置撤去, [腹起し材]=軽量金属腹起し材, [切梁材]=水圧式パイプサポート, [設置段数]=1段 2.0m以下, [公害対策機種]='基準書指定'  
[低騒音機種]=基準書指定

P-168

## 第123号 一位代価表 軽量腹起し・切梁賃料

腹起切梁設置段数1段  
アヘン腹起 アヘン製水圧ボート 水圧ポンプ

1日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量アヘン製腹起し材 1日@ 賃料	70~80mm L=2.0m	本	2			局独自 Y0016
軽量アヘン製切梁材 1日@賃料	水圧式1100~1800 (程度)	本	2			建物, 積資・2018/06/01・809,295 K0154
水圧式手動ポンプ 1日@賃料	タク水量15L~19L	台	1			建物, 積資・2018/06/01・809,295 K0156
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1日 当り					

## 第124号 一位代価表 軽量腹起し・切梁基本料

腹起切梁設置段数1段  
アヘン腹起 アヘン製水圧ボート 水圧ポンプ

1式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量アヘン製腹起し材 基本料	70~80mm L=2.0m	本	2			局独自 Y0017
軽量アヘン製切梁材 基本料	水圧式1100~1800 (程度)	本	2			建物, 積資・2018/06/01・809,295 K0164
水圧式手動ポンプ 基本料	タク水量15L~19L	台	1			建物, 積資・2018/06/01・809,295 K0166
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1式 当り					

## 第125号 一位代価表 振動ローラ(舗装用)運転[夜間]

搭乗・コンバインド式 運転質量3~4t  
排出ガス対策型(第1次基準値)

1日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0140
軽油	1, 2号 パトロール給油	L	13			県単価・2018/07/01・102 CT6912
振動ローラ(舗装用)賃料	搭乗・コンバインド式 運転質量3~4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日				県単価・2018/07/01・119 H39453R
諸雑費		式	1			#99
計	1日 当り					

機一28, [労務数量]=1, [燃料消費量]=13, [賃料数量]=1.52, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-171

## 第126号 一位代価表 振動ローラ(舗装用)運転

搭乗・コンバインド式 運転質量3~4t  
排出ガス対策型(第1次基準値)

1日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				県単価・2018/04/01・労務1 CR0140
軽油	1, 2号 パトロール給油	L	13			県単価・2018/07/01・102 CT6912
振動ローラ(舗装用)賃料	搭乗・コンバインド式 運転質量3~4t 排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日				県単価・2018/07/01・119 H39453R
諸雑費		式	1			#99
計	1日 当り					

機一28, [労務数量]=1, [燃料消費量]=13, [賃料数量]=1.52, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-172

## 第127号 一位代価表 バックホウ(クローラ型)運転[夜間]

標準型・クーン付 山積0.28/平積0.2m<sup>3</sup> 吊1.7t  
排出ガス対策型(第2次基準値)

1日 当り

J0470-J02

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0140
軽油	1. 2号 パトロール給油	L	41			県単価・2018/07/01・102 CT6912
バックホウ(クローラ型)賃料	標準型・クーン付 山積0.28/平積0.2m <sup>3</sup> 吊1.7t 排出ガス対策型(第2次基準値)	供用日				県単価・2018/07/01・118 H04706R
諸雑費		式	1			#99
計	1日 当り					

機一28, [労務数量]=1, [燃料消費量]=41, [賃料数量]=1.64, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]='基準書指定'

P-173

## 第128号 一位代価表 覆工板開閉工[夜間]

覆工板面積6m<sup>2</sup>

1回 当り

Z0032-B10

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
覆工板開閉工 開け[夜間]	開削覆工 覆工板設置面積100m <sup>2</sup> 以下	m <sup>2</sup>	6			第140号一位代価表参照 D617G-J01
覆工板開閉工 閉め[夜間]	開削覆工 覆工板設置面積100m <sup>2</sup> 以下	m <sup>2</sup>	6			第141号一位代価表参照 D617G-J02
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1回 当り					

P-174

## 第129号 一位代価表 軽量鋼矢板たて込み工(両側分) [夜間] 機械施工 矢板長2.5m 100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0240
特殊作業員	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0010
普通作業員	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
バックハウ(クローラ型)運転[夜間]	標準型 山積0.28/平積0.2m <sup>3</sup> 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				第142号一位代価表参照 J1166-J03
諸雑費		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW012  
[バックハウの規格]=クローラ型 山積0.28m<sup>3</sup>(平積0.2m<sup>3</sup>)、[矢板長]=2.5m、[公害対策機種]='基準書指定'、[低騒音機種]=基準書指定

P-175

## 第130号 一位代価表 軽量鋼矢板引抜工(両側分) [夜間] 機械施工 矢板長2.5m 100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0240
特殊作業員	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0010
普通作業員	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
トラックレンジ料	トラックレンジ・油圧伸縮ジグ型 4.9t吊	日				県単価・2018/07/01・121 H17910R
諸雑費		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW013  
[矢板長]=2.5m、[公害対策機種]='基準書指定'、[低騒音機種]=基準書指定

P-176

## 第131号 一位代価表 軽量金属製支保設置撤去工[夜間]

2段 3.5m以下 軽量金属腹起し材  
ねじ式パイプサポート

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0240
とび工	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0060
普通作業員	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
諸雑費		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

DW018

[作業区分]=設置撤去、[腹起し材]=軽量金属腹起し材、[切梁材]=ねじ式パイプサポート、[設置段数]=2段 3.5m以下、[公害対策機種]=基準書指定  
[低騒音機種]=基準書指定

P-177

## 第132号 一位代価表 軽量腹起し・切梁賃料

腹起切梁設置段数 2段  
アラミド起 アルミニウム式サポート

1 日 当り

Z0025

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量アルミ製腹起し材 1日@ 賃料	70~80mm L=3.0m	本	4			局独自 Y0014
軽量アルミ製切梁材 1日@賃料	アルミニウム式1250≤W≤1810 (程度)	本	4			局独自 Y0023
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 日 当り					

P-178

## 第133号 一位代価表 軽量腹起し・切梁基本料

腹起切梁設置段数 2段  
△△腹起 アルミア式柱+ト

1式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量△△製腹起し材 基本料	70~80mm L=3.0m	本	4			局独自 Y0015
軽量△△製切梁材 基本料	△△アルミア式1250≤W≤1810 (程度)	本	4			局独自 Y0024
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1式 当り					

P-179

G0072-B00

## 第134号 一位代価表 通水準備洗管工

φ300以下(1000m/日当り)

1日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	3			県単価・2018/07/01・労務1 R0028
普通作業員		人	3			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
諸雑費（有効4桁以内調整）		%	20			(1) 消毒液、手間含む #09
計						#90
	1m 当り				1/1000	

P-180

## 第135号 一位代価表 φ300以下天端明示テープ工（夜間）

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	夜間 補正值1.5	人	0.04			県単価・2018/07/01・労務1 R0108
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

P-181

## 第136号 一位代価表 仕切りきょう取付整備工（夜間）

(底版使用)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	夜間 補正值1.5	人	0.04			県単価・2018/07/01・労務1 R0108
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

P-182

## 第137号 一位代価表 φ300以下天端明示テープ工

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.04			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

P-183

## 第138号 一位代価表 仕切弁きょう取付整備工

(底版使用)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.04			県単価・2018/07/01・労務1 R0008
諸雑費端数計上		式	1			#99
計	1 箇所 当り					

P-184

## 第139号 一位代価表 小型バックホウ運転[夜間]

標準型 山積0.13/平積0.10m<sup>3</sup>  
排出ガス対策型(第1次基準値)

1日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0140
軽油	1. 2号 パトロール給油	L	25			県単価・2018/07/01・102 CT6912
小型バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.13/平積0.10m <sup>3</sup> 排出ガス対策型(第1次基準値)	供用日				建設機械等損料表(15)欄 02-01-112-010-001 H11560T
諸雑費		式	1			#99
	1日当り					+00
	1h当り					1日当り6.5h #90

DW012A2

[公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-185

## 第140号 一位代価表 覆工板開閉工 開け[夜間]

開削覆工 覆工板設置面積100m<sup>2</sup>以下(A-1-46, 47)  
100 m<sup>2</sup> 当り

D617G-J01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0240
普通作業員	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
バックホウ(クローラ型)運転[夜間]	標準型・クレーン付 山積0.28/平積0.2m <sup>3</sup> 吊1.7t 排出ガス対策型(第2次基準値)	日				第127号一位代価表参照 J0470-J02
諸雑費		式	1			#99
計	100 m <sup>2</sup> 当り					
	1 m <sup>2</sup> 当り					

D617G

[工法]=開削覆工, [開け・閉め]=開け, [機種]=バックホウ 山積0.28m<sup>3</sup>(平積0.2m<sup>3</sup>) 吊能力1.7t, [公害対策機種]=「基準書指定」, [低騒音機種]=基準書指定

P-186

## 第141号 一位代価表 覆工板開閉工 閉め[夜間]

開削覆工 覆工板設置面積100m<sup>2</sup>以下100 m<sup>2</sup> 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0240
普通作業員	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0020
バックホウ(クローラ型)運転[夜間]	標準型・クーン付 山積0.28/平積0.2m <sup>3</sup> 吊1.7t 排出ガス対策型(第2次基準値)	日				第127号一位代価表参照 J0470-J02
諸雑費		式	1			#99
計	100 m <sup>2</sup> 当り					
	1 m <sup>2</sup> 当り					

D617G

[工法]=開削覆工, [開け・閉め]=閉め, [機種]=バックホウ 山積0.28m<sup>3</sup>(平積0.2m<sup>3</sup>) 吊能力1.7t, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-187

## 第142号 一位代価表 バックホウ(クローラ型)運転[夜間]

標準型 山積0.28/平積0.2m<sup>3</sup>  
排出ガス対策型(第1次基準値)

1 h 当り

J1166-J03

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)	[夜間]	人				県単価・2018/04/01・労務1 単価*1.5 CR0140
軽油	1, 2号 パトロール給油	L	6.3			県単価・2018/07/01・102 CT6912
バックホウ(クローラ型)	標準型 山積0.28/平積0.2m <sup>3</sup> 排出ガス対策型(第1次基準値)	h				02-02-112-020-001 H11660S
諸雑費		式	1			#99
計	1 h 当り					

機一1, [労務数量]=0.16, [燃料消費量]=6.3, [損料数量]=1, [公害対策機種]='基準書指定', [低騒音機種]=基準書指定

P-188

# 見 積 參 資 料

## 単独基礎単価一覧表

2018年7月1日

コード	名称	規格	単位	単価	区	構成比	摘要
Y0001	保護テープ		m2	810 99			局独自
Y0002	保護シート		m2	2,250 99			局独自
Y0003	ペトロラタム系ペースト		kg	900 99			局独自
Y0004	ペトロラタム系マスチック		kg	855 99			局独自
Y0005	ペトロラタム系テープ		m2	1,440 99			局独自
Y0006	硬質ビニル電線管	VE54mm	m	1,800 99			局独自
Y0007	硬質波付ポリエチレン管	FEP 30mm	m	270 99			局独自
Y0008	電線	CV14mm2-1C	m	198 99			局独自
Y0009	絶縁テープ		m	270 99			局独自
Y0010	廃材処理料	インターロッキング 処分費の対象	m3	3,600 15			局独自
Y0011	導水パイプ	排水性舗装用 樹脂製 φ20	m	800 99			局独自
Y0012	フランジ補強金具	φ200 7.5K 接合部品含む	組	216,000 22			局独自
Y0013	SF仕切弁 (台座なし)	φ200 (2種 7.5K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	184,100 22			局独自
Y0014	軽量アヘン製腹起こし材 1日	70~80mm L=3.0m @貢料	本	48 99			局独自
Y0015	軽量アヘン製腹起こし材 基本料	70~80mm L=3.0m	本	500 99			局独自
Y0016	軽量アヘン製腹起こし材 1日	70~80mm L=2.0m @貢料	本	33 99			局独自
Y0017	軽量アヘン製腹起こし材 基本料	70~80mm L=2.0m	本	500 99			局独自

P-1

## 単独基礎単価一覧表

2018年7月1日

コード	名称	規格	単位	単価	区	構成比	摘要
Y0018	フランジ補強金具	φ200 7.5K 絶縁仕様 接合部品含む	組	252,000 22			局独自
Y0019	視聴覚障害者誘導標 (貼付型点字)	樹脂プレート300*300 材工共S<18m <sup>2</sup>	m2	42,800 99			局独自
Y0020	耐震型ロータリーバルブ	φ200*200	個	539,000 22			局独自
Y0021	耐震型ロータリーバルブ設置工	φ200*200 (夜間)	箇所	145,000 99			局独自
Y0022	スクランプ費	鉄 H1	t	-28,000 52			局独自
Y0023	軽量アヘン製切梁材 1日 @ 貢料	アヘン式1250≤W≤1810 (程度)	本	138 99			局独自
Y0024	軽量アヘン製切梁材 基本料	アヘン式1250≤W≤1810 (程度)	本	500 99			局独自
Y0025	生コンクリート (早強)	18-8-25(20)W/C指定無し 4t車 1m <sup>3</sup> 以下 夜間割増済単価	m3	43,110 9			局独自

P-2

資材調書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	φ200*0.1~1m JIS K 6741	本	4			局独自 A0735
止水栓(SUS-SUS)接合材料含・絶縁短管	φ25 ボール式・平行おねじ・右開 JWWA B 108両側BCナット付き絶縁短管	個	1			局独自 A0779
SUS直管(一般配管用SUS-316)	φ25*4m SUS316 JIS G 3448	m	1.3			局独自 A0807
SUS分岐用波状継手II(砲金製袋ナット・絶縁)	φ25*1000L JWWAG115・SUS-316	本	1			局独自 A0827
SUS中間用可とう管(波状管)	φ25*4000L/4 JWWAG119準拠・SUS-316	本	1			局独自 A0857
SUSソケット(モロゾショット)	φ25(SUS316) JWWA G 116	個	2			局独自 A0877
SUSエルボ(モロゾショット)	φ25*90° (SUS316) JWWA G 116	個	4			局独自 A0887
サドル付分水栓(防食フィルム、穿孔コア含)	φ200*25 CIP, ACP, SP用 JWWA規格形 A形	個	1			局独自 A1062-000
防食テープ	ポリエチレンストリーブ固定用 プラスチックテープ 幅50mm	m	67.6			建物, 積資・2018/06/01・687,870 A1514
給水用防食テープ	厚0.4mm*巾50mm*長10m プラスチックテープ 幅50mm	m	1.79			建物, 積資・2018/06/01・687,870 A1515
明示シート(鉄管類)	幅40cm 上下水道局に連絡して下さい印字	m	65			局独自 A1518

P-1

付属 1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示シート(VP類)	幅15cm (アルミ入り) 水道管注意 印字	m	2			局独自 A1519
ポリエチレンストリーブ L=4m	φ50 JWWA K 158準拠	m	4.38			局独自 A1521
ポリエチレンストリーブ L=6m	φ200 JWWA K 158準拠	m	93.6			局独自 A1525
仕切弁きょう	長	個	3			局独自 A1840
仕切弁きょう	短	個	3			局独自 A1841
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	6			局独自 A1842
仕切弁きょう台座	再生プラスチック 600*45	個	4			局独自 A1851
赤レンガ	普通レンガ4種 210×100×60 JIS R 1250	個	2			積算資料・2018/06/01・641 A1855
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	8			局独自 A1857
〈一般資材(二次製品)計〉						+00
インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置 材工共	m2	13			県単価・2018/07/01・123 CS0601

P-2

## 付属 2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼（大形）	SS 400 7.5×200×80	t	0.3			県単価・2018/07/01・6 CT0256-10
トライフィックペイント 溶融型	3種1号 ピーグー15~18 白	kg	214.2			県単価・2018/07/01・52 CT10010
接着用プライマー	区画線用	kg	6.3			県単価・2018/07/01・52 CT10025
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	19.114			県単価・2018/07/01・42 CT1557
再生砂	RC-10	m3	0.503			県単価・2018/07/01・47 CT1558
ガラスピーツ	0.106~0.850mm	kg	6.3			県単価・2018/07/01・52 CT2012
アスファルト乳剤	PK-3 プライム用	L	86.94			県単価・2018/07/01・65 CT2209
ガソリン	レギュラー スタンド渡し	L	14.03			県単価・2018/07/01・102 CT6910
軽油	1.2号 パトロール給油	L	556.58			県単価・2018/07/01・102 CT6912
セメント（普通ポルトランド・（ 小口））	25kg袋入	t	0.02			県単価・2018/07/01・9 K3018
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	3.73			県単価・2018/07/01・42 K3028

P-3

## 付属 3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
（一般資材（非二次製品）計）						+00
アスファルト混合物	細粒度AS混合物(13)	t	5.65			県単価・2018/07/01・55 CT2115
小型車割増（A s）		t	13.07			県単価・2018/07/01・62 CT2140
再生アスファルト混合物	再生密粒度AS混合物(13)	t	6.91			県単価・2018/07/01・58 CT2169
再生アスファルト混合物	再生粗粒度AS混合物(20)	t	0.5			県単価・2018/07/01・57 CT2171
（As合材計）						+00
舗装版切断濁水処分費（東部地区）	アスファルト舗装版 処分費の対象	m3	0.191			県単価・2018/07/01・103 CZ0400-010
舗装版切断濁水処分費（東部地区）	コンクリート舗装版 処分費の対象	m3	0.062			県単価・2018/07/01・103 CZ0410-010
廃材処理料（東部地区）	AS殻（排水性舗装）、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	1.4			県単価・2018/07/01・103 K0022-010
廃材処理料（東部地区）	AS殻 処分費の対象	m3	3.9			県単価・2018/07/01・103 K0024
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	4.6			県単価・2018/07/01・103 K0024-010

P-4

## 付属 4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材処理料（東部地区）	無筋C0殻 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2018/07/01・103 K0026
廃材処理料（東部地区）	無筋C0殻、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	0.3			県単価・2018/07/01・103 K0026-010
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層） 処分費の対象	m3	4.3			県単価・2018/07/01・103 K0028
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間処理費含む 処分費の対象	m3	9.8			県単価・2018/07/01・103 K0028-010
土砂受入処分料（確認処分）	普通土砂、2t車 地山 処分費の対象	m3	2.3			局独自 K0030-200
土砂受入処分料（確認処分）	普通土砂、夜間用、2t車 地山 処分費の対象	m3	1.2			局独自 K0030-210
改良土	(昼間) 20~0mm 処分費の対象	m3	23.375			局独自 K3023
改良土	(夜間) 20~0mm 処分費の対象	m3	13.125			局独自 K3023-010
改良土	(昼間) 40~0mm 処分費の対象	m3	25.125			局独自 K3024
改良土	(夜間) 40~0mm 処分費の対象	m3	13.75			局独自 K3024-010
廃材処理料	インターロッキング 処分費の対象	m3	0.5			局独自 Y0010

P-5

## 付属 5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
（処分費等計）						+00
フランジパッキン(GF-1型)	200mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	1			局独自 A1755-001
フランジパッキン(GF-2型)	200mm 日本水道協会検査品 JWWA G113 114	枚	1			局独自 A1755-002
GX形直管（1種）	φ200 (接合部品含む) JWWA G 120 内面粉体	本	13			建物, 積資・2018/06/01・277, 422 N1201-200
GX形曲管	φ200*90° JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1202-201
GX形曲管	φ200*45° JWWA G 121	個	6			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1202-202
GX形曲管	φ200*22° 1/2 JWWA G 121	個	4			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1202-203
GX形曲管	φ200*11° 1/4 JWWA G 121	個	1			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1202-204
GX形継輪	φ200 JWWA G 121	個	2			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1210-200
GX形短1（メーカー規格）	φ200	個	1			局独自 N1213-200
GX形接合セット（異形管・ソフトシール弁用）	φ200 (ゴム輪, 押輪, T頭B・N含む) JWWA G 120・121	組	17			建物, 積資・2018/06/01・278, 424 N1221-200

P-6

## 付属 6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形ライナ (ライナボード含む)	φ200 JWWA G 120・121	個	11			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1224-200
GX形挿しローリング	φ200 JWWA G 120・121	個	6			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1225-200
G-LINK (GX形)	φ200 (3ヶA輪, T頭ボルト・ナット含む) JWWA G 120・121	組	5			建物, 積資・2018/06/01・278,424 N1232-200
GX形両受SF仕切弁	φ200 (3種 10K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	2			建物, 積資・2018/06/01・291,439 N3011-200
溶接短管 (鋼板製) GF形	600*200	個	1			局独自 N4201-604
フランジ補強金具	φ200 7.5K 接合部品含む	組	1			局独自 Y0012
SF仕切弁 (台座なし)	φ200 (2種 7.5K) JWWA B 120 浅埋型・右開	基	1			局独自 Y0013
フランジ補強金具	φ200 7.5K 絶縁仕様 接合部品含む	組	1			局独自 Y0018
耐震型ロータリーパルブ	φ200*200	個	1			局独自 Y0020
《管材費計》						+00
《二次製品計》						+00


P-7

## 付属 7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
《管材費計》						+00

P-8

# 位置図

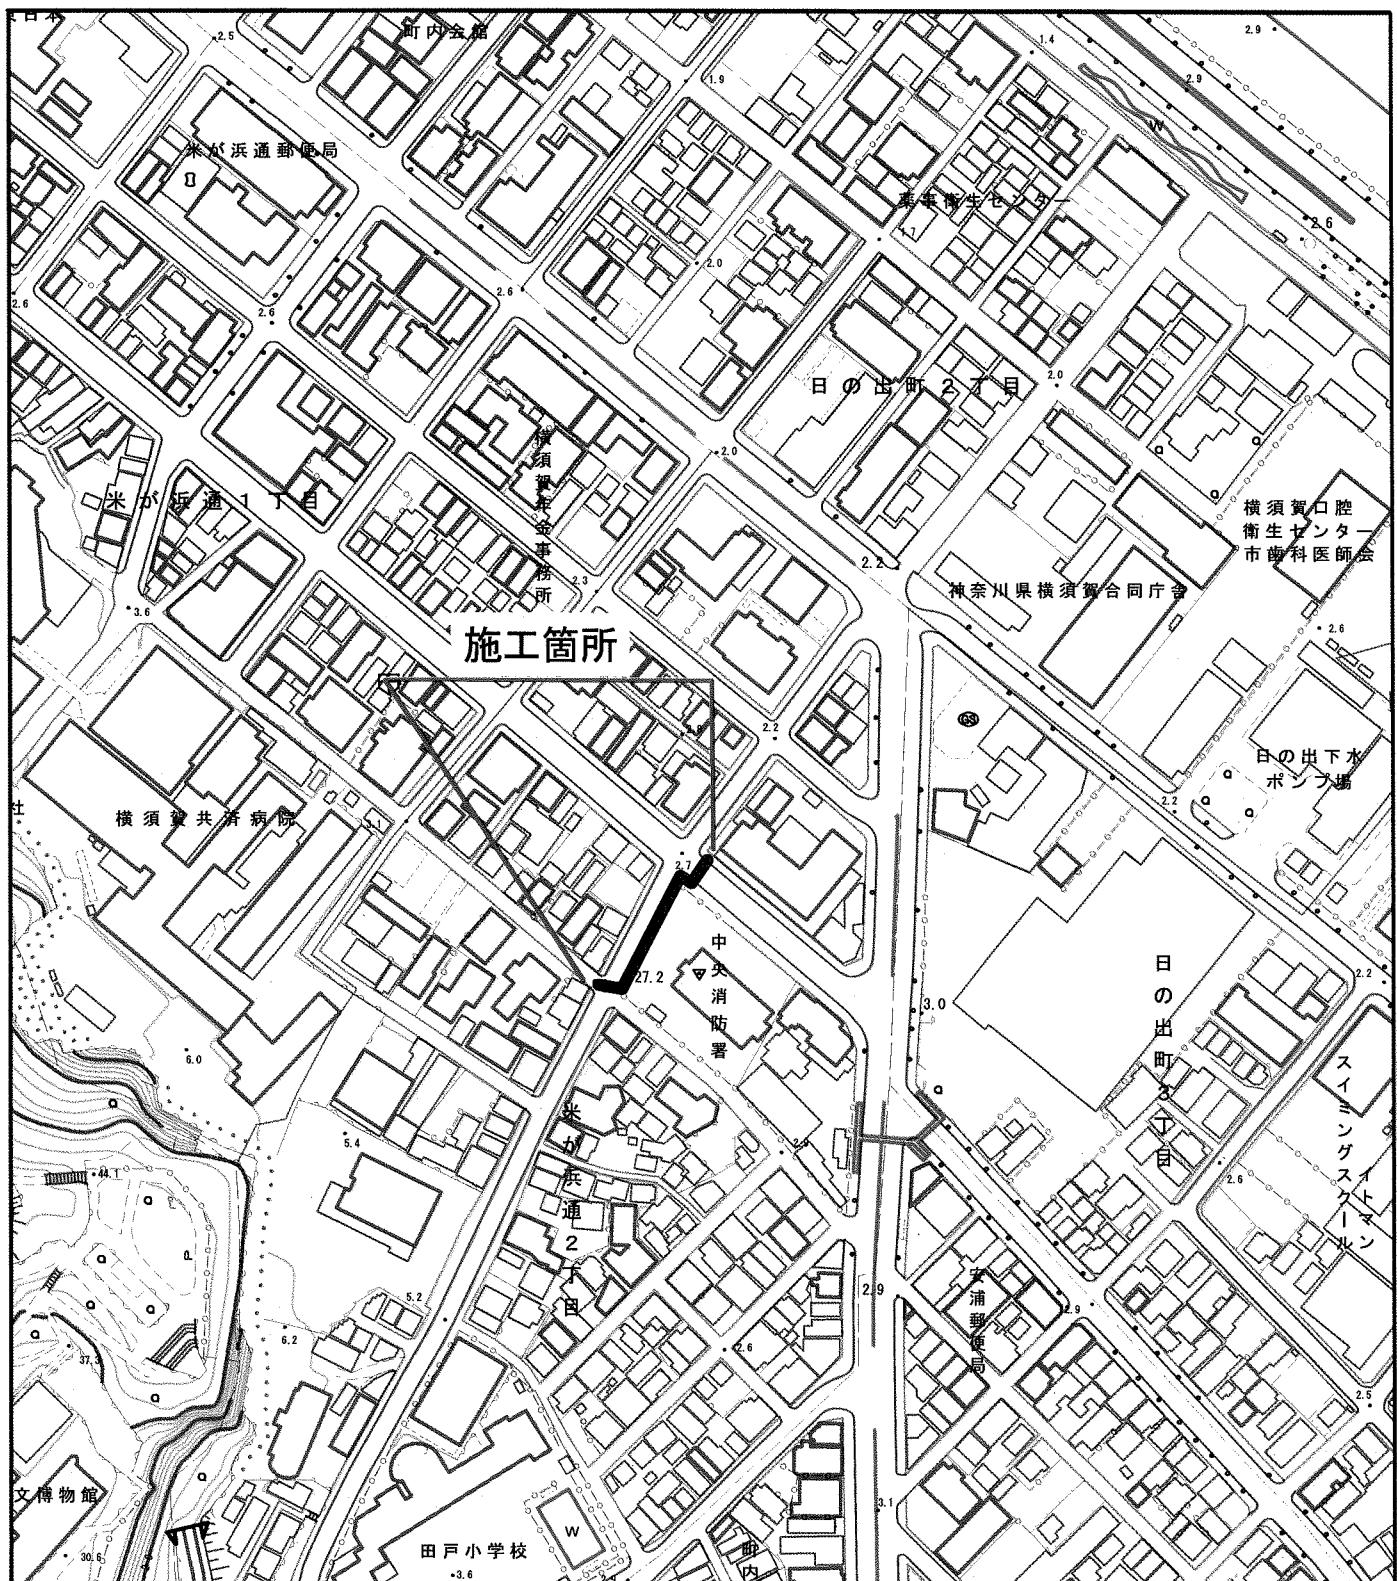

工事名：米が浜通地区配水管布設工事（H30の1）  
工事場所：横須賀市米が浜通2丁目2番地先から15番地先まで