現　場　説　明　書

１　工　　事　　名　　公郷町地区配水管布設工事(2026 の 1)
２　監　　督　　員　　技術部　水道管路課

説　明　事　項

1.　入札等に関する事項について

(1)　この工事の入札又は見積(以下「入札等」という。)は、工事請負契約書又は工事請負請書(以下「契約書等」という。)、入札公告又は指名競争入札執行通知書及びこの説明書に記載する条件により、横須賀市の上下水道局契約規程によりその例によることとされている契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則（以下「契約規則等」という。)に従って行う。
(2)　入札等後は、設計書、仕様書及び図面(この説明書及び質問回答書を含む。以下「設計図書」という。)、契約書等若しくは契約規則等の内容又は工事場所の状況について、不明等を理由として異議の申立てはできないので、入札等前に十分究明すること。

2.　契約の保証について

契約の保証　　要　　~~不要~~

契約の保証を付す場合は、落札者は、契約書等の案を提出するとともに、次の各号のいずれかの書類を提示又は提出すること。ただし、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の 100 分の 10 以上とすること。

(1)　契約保証金の納付を証する領収書
(2)　契約保証金に代わる担保としての国債又は地方債等
(3)　債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、横須賀市上下水道事業管理者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社の保証書
(4)　債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証証券
(5)　債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の証券

3.　前払金について

前払金　　する　　~~しない~~

前払金を受けようとする場合は、その旨を申し出ること。

4.　中間前払金について

中間前払金　　する　　~~しない~~

中間前払金を受けようとする場合は、申請手続が必要なので、要件を満たした旨を申し出ること。

5.　部分払について

部分払　　~~する(　　回以内)~~　　しない

~~6.　継続事業に係る工事の各会計年度別支払限度額及び前払金について~~

~~(1)　継続事業に係る工事の各会計年度における請負代金額の支払限度額及び前払金の上限割合は、次のとおりである。~~

~~会計年度~~	~~支払限度額(請負代金額に対する割合)~~	~~前払金の上限~~
~~初　年　度　(　　年度)~~	~~　　%~~	~~支払限度額　・　請負代金額　の　　%~~
~~第 2 年度　(　　年度)~~	~~　　%~~	~~支払限度額　・　請負代金額　の　　%~~
~~第 3 年度　(　　年度)~~	~~　　%~~	~~支払限度額　・　請負代金額の　　%~~

~~(2)　各会計年度における請負代金額の支払限度額は、請負者決定後工事請負契約書を作成するまでに請負者に通知する。~~

7. 契約に関する事項について

(1) 設計図書関係

ア　土木工事等の場合における工種別等の契約数量は、設計書の数量の内訳書に表示された数量による。

イ　仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者の責任において定めること。

ウ　契約の締結にあたっては、契約書等に設計図書を袋とじし、割印をすること。ただし、図面が大型等の場合にあっては、別冊とすること。

(2) 提出書類関係

ア　請負代金内訳書	~~要提出(契約締結後7日以内)~~ 提出不要
イ　工　程　表	要提出(契約締結後7日以内) ~~提出不要~~
ウ　着　手　届	着手後5日以内に提出すること。
エ　現場代理人及び主任技術者等届	契約までに現場代理人及び主任技術者等の経歴書も同時に提出すること。
オ　下請負関係書類	下請負を発注の都度、下記書類の写しを提出すること。 ・施工体制台帳 ・施工体系図 ・再下請負通知書（再下請負の発注がある場合）
カ　直営工事届	下請負を発注しない又はその予定がない場合は、遅滞なく提出すること。

(3) 監督員通知関係

監督員を2人以上置くこととした場合において、権限を分担させるときは、各監督員の権限の内容を別に通知する。

(4) 支給材料、貸与品関係

ア　支給材料	~~あり~~	なし
イ　貸　与　品	~~あり~~	なし

(5) 条件変更等の関係

工事の施行に当たり、設計図書と現場の状態とが一致しないこと等の事実を発見したときは、単に事実関係のみでなく、設計図書の訂正に必要な資料、図面等を添付した書面で通知すること。

(6) 設計変更等の関係

必要により工事内容を変更する場合は、原則としてその必要が生じた都度契約変更の手続を行うが、軽微なものは監督員の指示により工事内容の変更を行い、これに伴う契約変更の手続は、工期の末に行う。

(7) 部分引渡し関係

部分引渡し指定部分	~~あり~~	なし

(8) 火災保険等の関係

火災保険その他の保険の付保条件	~~あり~~	なし

8. 現場代理人の常駐義務について

請負代金額が 500 万円以上の工事について現場代理人は常駐とするが、横須賀市ホームページ ＞ 市政情報 ＞ 入札・契約制度 ＞ 入札制度（工事） において、重複配置の特例がある場合は兼務することができる。

9. コリンズの登録について

請負者は、受注時又は変更時及びしゅん工時において請負代金額が 500 万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)入力システムに基づき、監督員に登録内容の確認を受けた後に、(一財)日本建設情報総合センターに登録申請しなければならない。

また、(一財)日本建設情報総合センター発行の「登録内容確認書」が請負者に届いた際には、そのデータを直ちに監督員に提出しなければならない。

登録申請の期限は、次のとおりとする。

(1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後 10 日以内とする。

(2) しゅん工時登録データの提出期限は、しゅん工後 10 日以内とする。

(3) 施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から 10 日以内に変更データを提出しなければならない。

(4) 変更時としゅん工までの間が 10 日間に満たない場合は、監督員の承諾を得て変更時の提出を省略できるものとする。

10. 建設業退職金共済制度への加入について

(1) 請負者は、建設業退職金共済制度（以下「建退共制度」という。）に加入するとともに、その対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。

(2) 証紙購入状況等を把握するため、当初工事請負契約代金額が 500 万円以上の場合は、別に定める「建設業退職金共済関係提出書」（第 1 号様式（建退共））及び「建設業退職金共済証紙貼付実績報告書」（第 3 号様式（建退共））を工事しゅん工時に、「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」（第 2 号様式（建退共））を工事請負契約締結後１箇月以内に監督員へ提出すること。

共済証紙を購入した場合は、「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」（第 2 号様式（建退共））に掛金収納書（以下「収納書」という）を添付すること。

なお、当初工事請負契約金額が 500 万円未満の場合においても本市が証紙購入状況を把握する必要があると認めるときは、関係資料の提出を求める場合がある。

(3) 正当な理由がなく建退共制度に加入せず、又は証紙の購入若しくは貼付が不十分な請負者は、工事成績評定において考慮される事となる。

(4) 下請契約における請負者に対してこの制度の趣旨を説明し、掛金相当額を請負代金中に算入するか、又は共済証紙の現物交付をすることにより、建退共制度加入並びに証紙の購入及び貼付の促進に努めること。

(5) 前号における請負者の規模が小さく、管理事務の処理面で万全でない場合は、元請負者に建退共制度加入手続及び建退共制度関係事務の処理を委託する方法もあるので、元請負者は積極的に受託するよう努めること。

(6) 請負者は、工事現場に建退共制度適用事業主の工事現場であることを明示する標識を掲示すること。

11. 施工計画書の提出について

(1) 施工計画書の作成

請負者は、契約後監督員の指示に従って施工計画書を作成し，工事着手までに提出すること。ただし、次のいずれかに該当する工事については、施工計画書の記載内容を一部省略することができる。

ア　当初請負代金額が 1,000 万円未満かつ当初工期が 90 日以下の工事

イ　契約後、直ちに現場着手を要する等の緊急工事

(2) 施工計画書の記載項目

施工計画書記載項目は、横須賀市ホームページ ＞ 市政情報 ＞ 契約・検査＞検査・工事積算情報＞検査情報に記載（施工計画書について）のとおりとする。ただし、請負者は、施工計画書の一部を省略した工事で、監督員が必要と指示した記載項目については追加すること。

(3) 計画工程表の作成

請負者は、計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。

(4) 実施工程との比較照査

請負者は、工事施工中において、問題が発生した場合又は計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

12. ワンデーレスポンスの取り組みについて

(1) 本市では、請負者からの質問、協議に対して、基本的に「その日のうち」に回答するよう、ワンデーレスポンスに取組んでいる。

なお、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを請負者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

(2) 発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、請負者は協力すること。

13. 中間及び抜打ち状況調査の実施について

中間状況調査又は抜打ち状況調査は、検査員が随時行う。この場合、請負者は調査に協力しなければならない。

14. 下請負者について

(1) 下請負者を使用する場合には、市内業者を優先的に選定するように配慮すること。

(2) 下請契約を締結する際は、当該下請負者に対して法定福利費の内訳が明示された国の標準見積書等の提出を指導するとともに、提出された場合は尊重し、適切な法定福利費を含んだ契約を締結すること。

15. 一括下請けの禁止について

請負者は、本工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

16. 技術的事項について（別紙）

公郷町地区配水管布設工事（2026の１）特記仕様書

本工事の仕様は、当局水道工事共通仕様書（令和８年３月）に定められたもののほか、当特記仕様書によるものとする。なお、共通仕様書内の付編Ⅱ及び付編Ⅲについては、水道工事共通仕様書 付編書式（令和８年３月）を参照すること。

１　工事コストの表示について

（１）当初請負金額が工事請負額 1,000 万円以上の工事を対象とする。

（２）工事請負額の表示は、工事現場に設置する「工事看板」に表示する。

（３）表示金額は、万円単位など分かりやすい単位とする。

２　個人情報資料の借用について

工事に必要な個人情報に関する資料の借用にあたっては、以下の内容を明記した借用願い（様式あり）を担当課長あてに提出すること。

（１）借用期間

（２）借用する個人情報資料の項目

（３）個人情報の管理に関する責任者、個人情報を取り扱う工事従事者

（４）貸出条件(取り扱いにあたる注意事項等)

（５）その他監督員が必要とする事項

３　工事に関することについて

（１）身分証明書の提示

受注者は顔写真、氏名、有効期限等を記載した身分証明書を発行し、給水管接続替調整工等の業務に従事する者に身分証明書を常時携帯させなければならない。

上記業務に従事する者は、水道使用者等の住居その他を訪問する場合はこれを提示すること。また、監督員から請求があったときもこれを提示すること。

（２）給水管接続替調整工の作業内容

ア　現場調査

イ　居住者及び土地所有者への工事説明及び掘削等の確認

ウ　上記ア.イの実施内容の整理及び監督員への報告確認作業（宅地（私道）内掘削確認表など）

（３）試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削について

舗装取りこわし工等を除き試掘調査及び既設埋設物の近隣掘削については、安全施工の観点から人力施工とする。ただし、状況により機械施工を行う場合は監督員と事前協議すること。

４　舗装版切断時に発生する濁水の処理について

（１）処理方法

舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。

（２）条件

受注者は、産業廃棄物の汚泥の処分業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならない。

また、受注者が、自ら運搬を行う場合を除き、産業廃棄物の汚泥の収集運搬業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならない。

（3）提出書類等

受注者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処分に関する計画書、受注者と処分業者とで締結した委託契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。

また、受注者が濁水の収集運搬を委託した場合は、受注者と収集運搬業者とで締結した委託契約書の写し及び収集運搬業者の許可証の写しを添付すること。

なお、受注者は「産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)」又は「電子マニフェスト」により、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提示すること。

5　別途発注される測量業務について

（1）受注者は、本工事施工前に測量業務受託者と契約後速やかに打合せを行い、受注者が責任をもって測量の工程が記入された実施工程表を作成すること。

（2）受注者は、工事に伴い境界標等の移設（撤去）が生じた場合は、引照杭を設け、測量業務受託者の確認を受けること。

（3）原則として、測量業務受託者の行う境界標等の移設（撤去）及び復元に際しては、本工事の現場代理人が立ち会い確認すること。

6　建設副産物実態調査の作業手順（元請業者が行う）について

別途添付の「建設副産物の取扱い及び建設副産物実態調査に係る特記仕様書」を参照とする。

7　しゅん工検査時に必要な書類について

しゅん工検査時は「管路工事しゅん工図書等提出物一覧表で指定している図書」及び、「工事履行報告書」を作成し、提出すること。なお、「工事履行報告書」は請負金額1,000万円以上の場合のみ提出すること。

1）管路工事しゅん工図書等提出物一覧表

横須賀市上下水道局　水道工事共通仕様書の別冊

2）工事履行報告書

横須賀市ホームページ＞総合案内＞市政情報＞契約・検査＞検査情報＞工事関係書類＞工事履行報告書

8　法定外の労災保険について

本工事の現場管理費には、法定外の労災保険の経費を含んでいるため、その写しを提出すること。

9　下検査の実施について

しゅん工検査前に、現場代理人が立合いの上、上下水道局が実施する下検査を受けること。

10　しゅん工図の提出について

しゅん工図を下表のとおり作成し提出すること。

用紙の種類※1	個人情報	対象図面	提出部数	提出時期
普通紙（白焼き）	あり※2	全て	各1部	下検査前
ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ	あり	全て	各1部	しゅん工検査後
ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰ	なし※3	「平面図」、「オフセット図」	各1部	しゅん工検査後
普通紙（白焼き）	あり	全て	各1部	しゅん工検査後

※1　普通紙はカラー印刷、ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰは白黒印刷とする。

※2　作成方法は水道工事共通仕様書の「色塗り加工図の作成方法」によるものとする。

※3　個人情報（家屋使用者名）のみを非印字とし、その他印字内容、用紙サイズは原図と同じとする。

~~11　処理計画書の提出について~~

「神奈川県土砂の適正処理に関する条例」（平成11年10月１日施行）に基づき、建設工事に伴い発生する土砂を当該工事の区域外に500㎥以上搬出する場合は、条例第４条第１項の規定に基づき「処理計画書」を作成し、監督員と協議したうえ、神奈川県知事（土木事務所長等）に提出すること。

~~12　建設発生土の搬出先への情報提供について~~

受注者は、本工事から他の市町村に100㎥以上の建設発生土を搬出する場合は、「建設発生土搬出のお知らせ」により、搬出前に搬出先市町村の建設発生土担当窓口あてに、建設発生土に関する情報を郵送・FAX等で提出すること。

なお、情報提供後、速やかにその写しを監督員に提出すること。

「建設発生土搬出のお知らせ」の様式は、横須賀市のホームページを確認すること。

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/5510/doboku-koujikankeisyorui-itiran.html

13　その他

上記の内容について疑義が生じた場合は、監督員と協議したうえ決定すること。

公共建設発生土処理に係る「指定処分A（長坂受入地）」特記仕様書

本工事から発生する建設発生土については、下記により処理すること。

1. 受入場所

- 受入地等の名称　：　横須賀市長坂受入地
- 場　　所　：　横須賀市長坂５丁目3609番２外

2. 受入条件

- 搬 入 不 可 日　：　原則として、土曜日、日曜日、祝日、夏季休暇、年末年始休暇及び雨天日等とする。
- 搬 入 時 間　：　原則として、９：００　～　１６：００とする。
- 搬 入 車 両　：　２ｔ、３ｔ、４ｔ、10ｔ
- 土 質 条 件　：　第１種～第３種建設発生土　最大粒度100㎜以下（改良土は受入不可）
- 搬 入 経 路　：　別紙参照
- 受 入 単 価　：　４，３４０円／㎥当たり（地山）（税別）

1台当り換算

車　種	積載土量（地山）	備　考
2t車	1.111 ㎥	土砂の単位体積重量は、1.8ｔ／㎥として計算。
3t車	1.666 ㎥	
4t車	2.222 ㎥	
10t車	5.277 ㎥	

※　整理券発行枚数は、原則として搬入対象地山土量を使用車種別に積載土量で除し、小数点以下を切り上げた整数枚とする。ただし、現場から発生する土砂の単位体積重量が1.8t/㎥と著しく異なること等により、これによりがたい場合は監督員と協議することとする。

3.　受注者は、自ら選定した仮置場に建設発生土を搬入する場合は、事前に別紙「様式1」により確認届を提出すること。

4. (1)　受注者は、「再生資源の利用の促進に関する法律」に基づく「再生資源利用促進計画書」（以下、計画書）及び「再生資源利用促進実施」（以下、実施書）を提出すること。

(2)　体積が500㎥以上である建設発生土を工事現場から搬出する建設工事を施工する場合、受注者は監督員が記載した「土壌汚染対策法等手続の確認フロー」（別紙「様式2」）（以下、確認フロー）及び「再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票」（別紙「様式3」）（以下、確認結果票）を確認し、確認結果票を作成すること。

(3)　受注者は、計画書及び確認結果票を施工計画書に添付するとともに、監督員に提出して説明すること。また、建設発生土を運搬する者に計画書及び確認結果票を通知し、監督員が求めた場合は通知結果を提示すること。

(4)　受注者は、(2)で作成した内容に変更が生じた場合、速やかに計画書及び確認結果票を変更するものとし、その内容を発注者に速やかに報告すること。また、建設発生土を運搬する者に計画書及び確認結果票を通知し、監督員が求めた場合は通知結果を提示すること。

(5)　受注者は、計画書及び確認結果票を公衆の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）すること。

(6)　受注者は、計画書・確認結果票・確認フロー・実施書を工事完成日から5年間保存すること。

(7)　受注者は、建設発生土を計画書に記載した搬出先に搬出した場合、搬出先の管理者に対し、受領書（別紙「参考様式」）の交付を求めること。
　また、交付を受けた場合は、計画書に記載した内容と一致するか確認するとともに当該受領書又は写しを工事完成日から5年間保存すること。
　なお、監督員が求めた場合は提示すること。

5.　本特記仕様書に係る別紙様式は、横須賀市のホームページを確認すること。
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/5510/doboku-koujikankeisyorui-itiran.html

搬入経路図

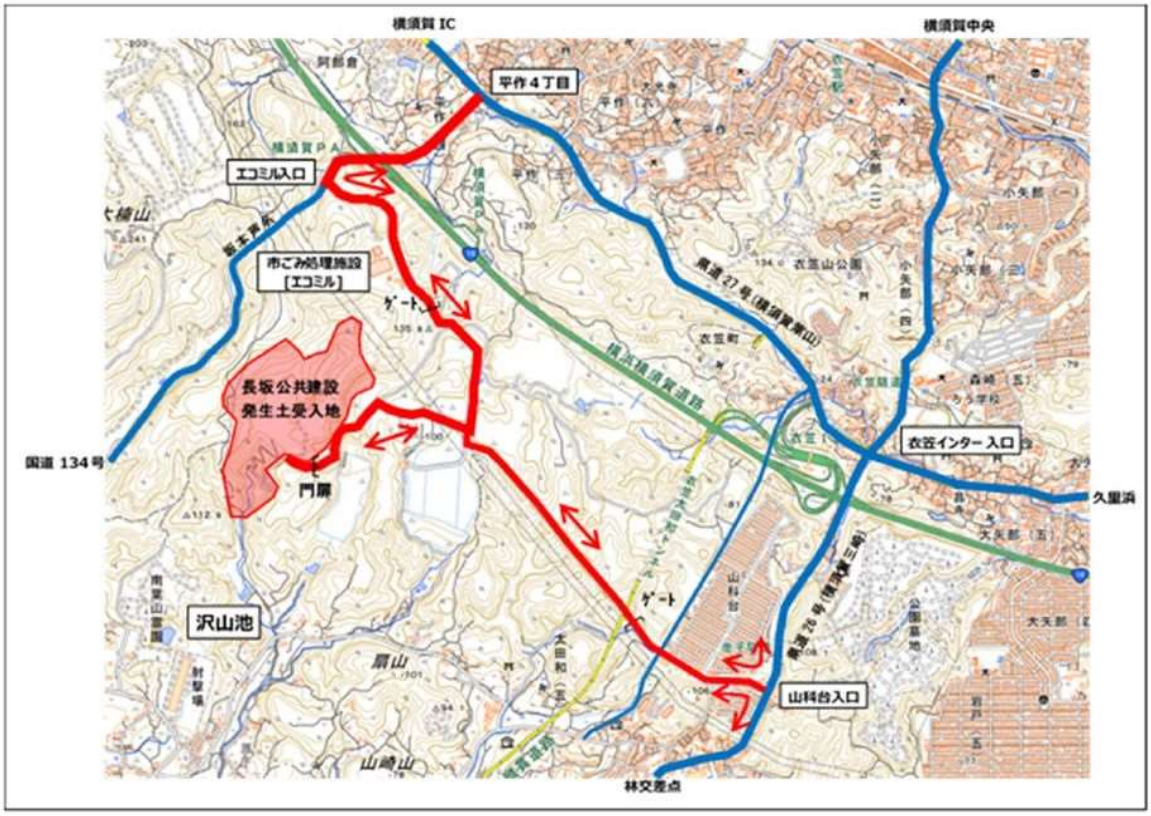
横須賀 IC
横須賀中央
平作４丁目
エコミル入口
市ごみ処理施設
（エコミル）
長坂公共建設
発生土受入地
門扉
ゲート
沢山池
国道 134 号
衣笠インター入口
久里浜
山科台入口
林交差点

工事における「環境に配慮した公共工事の推進」に関する特記仕様書

本工事の実施にあたっては、下記の項目についての現場での環境配慮の取り組みを積極的に推進することを心がけること。
なお、貴社がＩＳＯ１４００１を取得している場合は、認証内容を監督員に説明し相互理解に努めること。

１．　地球温暖化防止、工事現場周辺住民への環境配慮に資するため、場内での車両のアイドリングストップ等に努めること。

２．　場内で発生する一般廃棄物や産業廃棄物について、分別を徹底し、資源として再利用できる物は再利用し、廃棄すべき物は適切な処理を行うこと。

３．　現場から搬出する建設副産物及び利用する資材については、建設副産物にかかる特記仕様書に従い、「再生資源利用（促進）実施書」にもれなく記載すること。

４．　現場で使用する資機材等は、設計図書及び「横須賀市グリーン購入調達方針」（横須賀市のホームページ　https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/0830/green/tyoutatu.html）の品目を参考にすること。

５．　工事箇所の現場状況を充分考慮し、自然環境の保全に努めること。

６．　施工に際して、建設廃棄物の発生抑制を心がけること。
また、建設発生木材、建設汚泥についても発生抑制、再利用の方法を検討し、できるだけ廃棄物が生じない工夫を行うこと。

横須賀市グリーン購入調達方針に基づく特定調達品目

＜公共工事＞

資　　材	建設汚泥から再生した処理土	土工用水砕スラグ	銅スラグを用いたケーソン中詰め材
	フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め材	地盤改良用製鋼スラグ	高炉スラグ骨材
	フェロニッケルスラグ骨材	銅スラグ骨材	電気炉酸化スラグ骨材
	再生加熱アスファルト混合物	鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物	中温化アスファルト混合物
	鉄鋼スラグ混入路盤材	再生骨材等	間伐材
	高炉セメント	フライアッシュセメント	エコセメント
	透水性コンクリート	鉄鋼スラグブロック	フライアッシュを用いた吹付けコンクリート
	下塗用塗料（重防食）	低揮発性有機溶剤型の路面標示用水性塗料	高日射反射率塗料
	高日射反射率防水	再生材料を用いた舗装用ブロック（焼成）	再生材料を用いた舗装用ブロック類（プレキャスト無筋コンクリート製品）
	バーク堆肥	下水汚泥を使用した汚泥発酵肥料（下水汚泥コンポスト）	LED道路照明
	再生プラスチック製中央分離帯ブロック	セラミックタイル	断熱サッシ・ドア
	製材	集成材	合板
	単板積層材	直交集成板	フローリング
	パーティクルボード	繊維版	木質系セメント板
	木材・プラスチック再生複合材製品	ビニル系床材	断熱材
	照明制御システム	変圧器	吸収冷温水機
	氷蓄熱式空調機器	ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機	送風機
	ポンプ	排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビニル管	自動水栓
	自動洗浄装置及びその組み込み小便器	大便器	再生材料を使用した型枠
	合板型枠		
建設機械	排出ガス対策型建設機械	低騒音型建設機械	
工　　法	低品質土有効利用工法	建設汚泥再生処理工法	コンクリート塊再生処理工法
	路上表層再生工法	路上再生路盤工法	伐採材又は建設発生土を活用した法面緑化工法
	泥土低減型ソイルセメント柱列壁工法		
目 的 物	排水性舗装	透水性舗装	屋上緑化

建設副産物の取扱い及び建設副産物実態調査に係る特記仕様書

本特記仕様書は、建設副産物についての取扱い及び建設副産物実態調査に関する事項を定めるものであり、横須賀市上下水道局が発注する工事に適用する。

Ⅰ．総則

1 用語の定義

本特記仕様書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事　土木建築に関する工事をいう。

(2) 建設副産物　建設工事に伴い副次的に得られた物品をいう。

(3) 建設廃棄物　建設副産物のうち廃棄物処理法上の廃棄物に該当するものをいう。

(4) 建設資材　土木建築に関する工事に使用する資材をいう。

(5) 建設資材廃棄物　建設資材が廃棄物処理法上の廃棄物となったものをいう。

(6) 建築物等　建築物その他の工作物をいう。

(7) 解体工事　建築物にあっては、当該建築物のうち構造耐力上主要な部分の全部又は一部を取り壊す工事をいい、建築物以外の工作物にあっては、当該工作物の全部又は一部を取り壊す工事をいう。

(8) 新築工事等　建築物等の新築その他の解体工事以外の建設工事をいう。

(9) 分別解体等

ア　解体工事の場合は、建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を計画的に施工する行為をいう。

イ　新築工事等の場合は、当該工事に伴い副次的に生じる建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を施工する行為をいう。

(10) 再資源化　分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物の運搬又は処分（再生することを含む）に該当するもので次に掲げる行為をいう。

ア　資材又は原材料として利用することができる状態にすること。

イ　燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にすること。

(11) 対象建設工事　建設リサイクル法に規定する対象建設工事をいう。

(12) 建設発生木材等　建設工事（工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。）に伴って副次的に得られた解体木くず、伐木材、伐根材その他の木材が廃棄物になったものをいう。

(13) 建設リサイクル資材　「神奈川県県土整備局公共工事グリーン購入調達基準」の別表第7に定める認定対象品目の資材をいう。

(14) 再生資源利用促進計画（実施）書　資源有効利用促進法に規定する再生資源利用促進計画（実施状況）をいう。

(15) 再生資源利用計画（実施）書　資源有効利用促進法に規定する再生資源利用計画（実施状況）をいう。

Ⅱ. 建設副産物適正処理・再資源化に関する事項

工事の施工等にあたっては、まず建設副産物の発生抑制に努め、発生したものについては再使用、再生利用を徹底し、そして熱回収が可能なものは熱回収を行うことを基本として取り組むこととし、このための施工方法及び建設資材の選択等については積極的に提案すること。

1 施工前に取り組む事項

建設副産物の発生抑制、分別解体等、再資源化等の中心的役割を担う者として、建設業法、建設リサイクル法その他の法令を遵守するとともに、発注者との連絡調整、管理及び施工体制の整備等を行うこと。

《管理及び施工体制の整備》

(1) 工事現場における建設副産物対策の責任者を明確にし、廃棄物処理計画の作成に努めること。

(2) 請負代金の額が100万円以上(税込)の場合には、次の事項を行うこと。

ア 次項Ⅲ. に基づき建設副産物情報交換システムに工事情報を登録すること。

イ 建設副産物情報交換システムから出力する等をして、「再生資源利用促進計画書」及び「再生資源利用計画書」を作成し、施工計画書に添付するとともに、監督員に提出して説明すること。

ウ 上記イで作成した内容に変更が生じたときは、速やかに再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書を変更し、その変更内容を監督員に速やかに報告すること。

エ 再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書は、公衆の見えやすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)すること。

(3) 体積が500m3以上ある建設発生土を工事現場から搬出する建設工事を施工する場合には、資源有効利用促進法に規定する「確認結果票」を作成し、上記イ、ウ及びエと同様に行うこと。

(4) 対象建設工事においては、契約前に発注者に提出した「説明書」を施工計画書に添付すること。

(5) 再生資源利用促進計画書、再生資源利用計画書及び廃棄物処理計画等の内容については、現場担当者の教育、協力業者に対する周知徹底と明確な指導を行うこと。

《下請契約》

(6) 工事の一部を下請発注し、生じた建設廃棄物を処理委託する場合は個別に直接処理委託の契約をすること。

(7) 分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担に努めること。

(8) 対象建設工事にあっては、発注者に提出した「説明書」の内容を下請負人に告げるとともに、分別解体等の計画等に沿った施工、特定建設資材廃棄物の再資源化について指導を徹底すること。

(9) 対象建設工事の下請契約には、建設業法による事項の他、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地並びに再資源化等に要する費用を記載すること。

(10) 解体工事を下請けさせる場合は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る許可業者又は、建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録業者に発注すること。

ただし、解体工事業登録業者は請け負うことができる工事の規模に制限があるので注意すること。

《事前調査等》

(11) 対象建設工事においては、建設工事の着手に先立ち対象建築物等及びその周辺の状況、作業場所の状況、搬出経路の状況、残存物品の有無、付着物の有無等の調査を行うこと。

(12) 調査結果に基づき、作業場所及び搬出経路の確保、残存物品の搬出や付着物の除去など適正な工事を実施するための措置を講ずること。

《再生品の利用》

(13)　建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材については、利用用途に応じた品質等を考慮した上で、次の事例を参考とし、可能な限り利用すること。

ア　道路等の舗装の路盤材、建築物の砂利・砂・割り石等の材料は、原則として、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領」に基づく神奈川県県土整備局のコンクリート塊等処理指定工場から再生砕石等を調達すること。ただし、再生砂（RC-10）の利用に当たっては、製造者側から試験結果報告書を入手し六価クロムに係る環境基準の適合確認をした上で、監督員に報告書を提出し、確認を受けることとする。

なお、請け負った工事において再生砕石等を使用する場合は、上記要領に基づき、購入先その他の建設リサイクル資材の利用に関する内容（再生資源利用計画書）を記載した施工計画書に当該指定工場の材料試験成績書を添えて、監督員に提出すること。

イ　建築工事の内装材等及び道路舗装材には、「工事における「環境に配慮した公共工事の推進」に関する特記仕様書」を参考に、パーティクルボードや再生加熱アスファルト混合物等の利用に努めること。

ウ　この他、コンクリート型枠材としてのパーティクルボード（ストランドボード）等エンジニアードウッドの利用、法面の緑化材、雑草防止材等としての再生木質マルチング材等の利用を積極的に提案すること。

2 施工に関する事項

分別解体等及び建設資材廃棄物の処理等の過程においては、廃棄物処理法、大気汚染防止法、労働安全衛生法、神奈川県生活環境の保全等に関する条例等関係法令の遵守を徹底するとともに、アスベスト、CCA処理木材、フロン類、非飛散性アスベスト、PCB等の取扱いには十分注意し、有害物質等の発生抑制及び周辺環境への影響の防止を図ること。

《発生抑制》

(1)　端材の発生が抑制される施工方法の採用及び建設資材の選択等について、次の事例を参考にして、積極的な提案を行うこと。

ア　解体時において再使用が容易に行える施工方法の採用

イ　耐久性の高い建築物等の建築等

ウ　使用済コンクリート型枠の再使用

エ　コンクリート塊及びアスファルト・コンクリート塊の現場内破砕による路盤材等への再生利用

オ　建設汚泥の現場内での脱水、固化等による盛土材等への再生利用

《分別解体等》

(2)　建設業者にあっては主任技術者（監理技術者）、解体工事業登録業者にあっては技術管理者を設置するとともに、工事の現場に標識を掲げること。

(3)　建設副産物を、次の区分に留意して、種類ごとに分別しつつ工事を施工するよう努めること。

ア　建設廃棄物と建設発生土

イ　一般廃棄物（飲料の空缶や弁当がら、刈草等）と産業廃棄物（伐木材・伐根材等）

ウ　特別管理産業廃棄物（飛散性アスベスト廃棄物等）と再資源化できる産業廃棄物

エ　安定型産業廃棄物（がれき類、廃プラスチック類、ガラスくず及び陶磁器くず、ゴムくず等）と管理型産業廃棄物（燃え殻、木くず、廃石膏ボード等）

(4)　対象建設工事においては、分別解体等の計画等に定める、工事工程の順序、当該工程ごとの作業内容及び分別解体等の方法により、現場において、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材等をその種類ごとに確実に分別しつつ施工すること。

《再資源化等》

(5)　コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材等、建設発生土は、再生資源利用促進計画書に基づき、再資源化施設等に搬出するとともに、再生資源の活用に努めること。（再生資源利用促進計画書については、Ⅲ.を参照）

(6)　コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊は、原則として神奈川県県土整備局のコンクリート塊等処理指定工場へ搬出すること。

その際には、「コンクリート塊等の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領」に基づき、搬出先その他のコンクリート塊等の再資源化に関する内容（再生資源利用促進計画書）を記載した施工計画書を監督員に提出するなど、所定の手続きを取ること。

(7)　建設発生木材等は、原則として神奈川県県土整備局の指定事業者の指定施設へ搬出すること。

その際には、「建設発生木材等の再資源化に関する事務取扱要領」に基づき、搬出先その他の建設発生木材等の再資源化に関する内容（再生資源利用促進計画書）を記載した施工計画書を監督員に提出するなど、所定の手続きを取ること。

(8)　体積が500m3以上ある土砂を搬入した場合には、速やかに資源有効利用促進法に規定する「受領書」を搬入元の元請業者等に交付すること。

(9)　その他の建設廃棄物（特定建設資材廃棄物以外の廃棄物、対象建設工事でない工事による建設廃棄物）についても、可能な限り分別解体等を実施し、再資源化等に努めること。

《適正処理》

(10)　廃棄物を処理する場合には、元請業者は、排出事業者として自らの責任において、廃棄物処理法等関係法令に基づき、可能な限り現場で減量化した後に適正に処理すること。

(11)　廃棄物の処理を委託する場合には次の事項に留意すること。

ア　運搬と処分についてそれぞれの許可業者と各々委託契約すること。また、吹き付けアスベスト除去工事等に伴い発生する飛散性アスベスト廃棄物等の特別管理産業廃棄物はその専門業者に委託すること。

イ　適正な委託契約を行わない状況で、受託者が不法投棄等を行った時には、委託基準違反として委託者にも責任が及ぶことになるため、適正な委託費用をもって適切な委託契約を行い、併せて契約内容を確実に履行するよう関係者を指導監督すること。

ウ　産業廃棄物の処理を委託する場合には、産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付し、最終処分（再生を含む。）が完了したことを確認すること。

3　施工の完了後に行う事項

(1)　再生資源利用促進計画書及び再生資源利用計画書を作成した工事にあっては、産業廃棄物管理票（マニフェスト）と照合した上で実施状況を記録し、建設副産物情報交換システムから出力する等をして、「再生資源利用促進実施書」及び「再生資源利用実施書」を作成し、監督員に提出するとともに、その内容を報告すること。

(2)　再生資源利用促進計画（実施）書、再生資源利用計画（実施）書及び確認結果票は、5年間保存すること。

(3)　対象建設工事においては、産業廃棄物管理票（マニフェスト）と照合して、特定建設資材廃棄物の再資源化が完了したことを確認したときは、速やかに「再資源化等報告書」を発注者に提出するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存すること。

(4)　次項Ⅲ.に基づき建設副産物情報交換システムに工事情報を登録した場合は、上記(3)の建設リサイクル法に基づく再資源化等報告書は監督員に提出されたものとみなす。

上記(1)から(4)の書類は、完成検査時の確認事項とするので、契約工期内に提出等すること。

（参 考）

○　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）（令和7年6月1日改正）（建設リサイクル法）

○　特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本方針（平成13年1月17日　農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号）

○　神奈川県における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の実施に関する指針（平成14年5月28日　神奈川県告示第366号）

○　資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号）（令和5年4月1日改正）（ラージリサイクル法）

○　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）（令和7年6月1日改正）（廃棄物処理法）

○　国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）（令和3年9月1日改正）（グリーン購入法）

○　建設副産物適正処理推進要綱（平成14年5月30日改正）

Ⅲ. 建設副産物実態調査に関する事項

現場から発生する建設副産物についての発生量および再生資源利用量の実態把握について定める。

1　元請業者は、建設資材利用量の大小や有無及び建設副産物発生量・搬出量の大小や有無にかかわらず、当該年度に終了した最終請負額が100万円以上（税込）の工事は、次項の建設副産物実態調査作業手順にもとづき調査データを提出するものとする。ただし、複数年度にまたがる債務工事等の工事額は、当該年度の年割り額を記入し、工事内容は当該年度分の資材利用量、建設副産物発生量・搬出量のみを記入する。

本調査の対象品目は、表1の通りである。

表1　調査対象品目

対象	調査対象品目	備考
搬入する建設資材	コンクリート	
	コンクリート及び鉄から成る建設資材	
	木材	
	アスファルト・コンクリート	
	土砂	
	砕石	
	塩化ビニル管・継手	
	石膏ボード	
	その他の建設資材	
搬出する建設副産物	コンクリート塊	
	建設発生木材A（柱、ボードなどの木製資材が廃棄物となったもの）	建設発生木材等のうち、解体木くず、新築端材木くず等が該当する。
	アスファルト・コンクリート塊	
	その他がれき類	
	建設発生木材B（立木、除根材などが廃棄物となったもの）	建設発生木材等のうち、建設工事（工作物の新築、改築又は除去に係るものに限る。）に伴って副次的に得られる伐木材、伐根材が該当する。
	建設汚泥	
	混合状態の廃棄物（建設混合廃棄物）	現場へ搬出する状態で判断し、発生と搬出の間に分別された場合には、分別後の品目が発生したものとみなす。
	金属くず	
	廃塩化ビニル管・継手	
	廃プラスチック（廃塩化ビニル管・継手を除く）	
	廃石膏ボード	
	紙くず	
	アスベスト（飛散性）	
	その他の分別された廃棄物	
	第一種～第四種建設発生土及び浚渫土（建設汚泥を除く）	

2 建設副産物実態調査のコブリス・プラスの作業手順は、次のとおりとし、元請業者が行うものとする。

(1)　一般財団法人日本建設情報総合センターのホームページ

http://fkplus.jacic.or.jp/

から建設副産物情報交換システム(コブリス・プラス)にログインする。
システムの操作方法については、「トップページ」内の「コブリス・プラスでできること(動画)」、「コブリス・プラスの使い方」ページ内の「民間企業の方へ」「■工事の受注者の方へ」(1)及び、「■受注者向け(動画)」を参照する。

(2)　当初契約時点でのデータを入力する。データ入力の際、データチェック結果にて「確認が必要な事項」がある場合は、修正の要否を確認し、修正が完了したデータをコブリス・プラス上で監督員へ提出する。(監督員からコブリス・プラスで修正指示がある場合(提出状況欄が「問い合わせあり」の場合)は修正登録をする。)

(3)　「再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書のダウンロード」から、当該様式(計画)を印刷し、監督員に提出する。

(4)　工事完成時に実施書(最終データに修正)に書き換える。データチェック結果にて「確認が必要な事項」がある場合は、修正の要否を確認し、修正が完了したデータをコブリス・プラス上で監督員へ提出する。(監督員からコブリス・プラスで修正指示がある場合(提出状況欄が「問い合わせあり」の場合)は修正登録をする。)

(5)　「再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書のダウンロード」から、当該様式(実施)を印刷し、監督員に提出する。

(6)　工事検索画面から当該工事を検索し、「データ登録済み確認書」を印刷し、修正を要するエラーが出ていないことを確認の上、監督員に提出する。

3 データ入力上の留意点

(1)　建設発生土の搬出がある場合は、「公共建設発生土処理に係る「指定処分A(UCR受入地)」特記仕様書」又は「公共建設発生土処理に係る「指定処分A(長坂受入地)」特記仕様書」を参照すること。

(2)　チェック結果及び「データ登録済み確認書」のチェック結果で確認が必要な事項に下記の項目がある場合は修正する。

11.レンジオーバー

(発生箇所:工事概要)
請負金額の単位が「万円」であることを再確認し、桁間違いをしていないか確認のうえ、修正登録。

20.現場内不整合

(発生箇所:様式1土砂、様式2建設発生土)
「様式1の土砂(現場内利用量)」=「様式2の建設発生土(現場内利用量)」となるように修正登録。

(発生箇所:様式1砕石、様式2コンクリート、アスファルト・コンクリート)
「様式1の砕石(現場内利用量)」=「様式2のコンクリート、アスファルト・コンクリート(現場内利用量)」となるように単位換算をした数値で修正登録。

24.リサイクル率対象外

(発生箇所:様式2コンクリート、様式2アスファルト・コンクリート)
原則として、搬出先は神奈川県県土整備局のコンクリート塊等処理指定工場(再資源化工場)となるため修正登録。

(発生箇所:様式2建設発生木材A、B)
原則として、搬出先は神奈川県県土整備局の指定事業者の指定施設(再資源化施設)となるため修正登録。

(発生箇所:様式2建設発生土(第一種～第四種、浚渫土))
原則として、搬出先は神奈川県指定受入地となるため修正登録。

週休２日確保工事（現場閉所）に関する特記仕様書
（発注者指定型）

１　週休２日確保工事について

・本工事は、「週休２日確保工事実施要領（土木工事）」に基づき実施するものとする。

・本工事は、「現場閉所による確保工事（発注者指定型）」で実施する。

・実施要領や提出書類等は、以下のホームページを確認すること。
横須賀市ホームページ＞総合案内＞市政情報＞契約・検査＞各部局の工事積算情報
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/5510/koujitousekisann.html
上記ページ内の　週休２日確保工事について＞〈令和７年７月 18 日以降に公告〉

施工時期が真夏日となる場合の現場管理費補正の試行に関する特記仕様書

1　対象期間

現場着手日から現場完成日までの期間をさす。ただし、現場完成日が工期末日の 20 日前を超える場合は、工期末日の 20 日前までとする。

なお、年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

2　真夏日の算出

受注者は、指定の様式を用いて真夏日にあたる日数を算出し、その算出結果を監督員へ報告するものとする。

3　現場管理費の補正

本補正は、受注者が経費補正を希望した場合に適用する。

現場管理費の補正は、指定の様式を用いて真夏日率及び補正値を算出し、現場管理費率に加算する。なお、補正は変更契約において行う。

4　提出書類及び提出期限

受注者は、しゅん工届提出日の20日前までに、指定の様式を用いて作成した以下の報告書を監督員に提出するものとする。

① 真夏日率等算定表

② 最高気温観測結果

5　様式ほか資料

施工時期が真夏日となる場合の現場管理費補正の試行に係る報告様式、要領およびＱ＆Ａは、横須賀市ホームページ＞総合案内＞水道・下水道＞事業者のみなさまへ＞設計積算に係る基準等（上水道）で確認すること。

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/6940/jigyousya/sekisan/suidoindex.html

R07.04.01 改正

個人情報の取扱いに関する特記事項

（個人情報を取り扱う際の基本的事項）

第１条　受託者（以下「乙」という。）は、個人情報の保護の重要性を認識し、業務に関して個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

（適正な取得等）

第２条　乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取得するときは、この契約による業務の目的を正確に把握し、当該目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。

（適正な管理）

第３条　乙は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん、き損及びその他の事故の防止その他の個人情報の安全かつ適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

２　乙は、個人情報の取扱いに関する責任体制を整備し、管理責任者を定めなければならない。

３　乙は、個人情報の保管に当たっては、この契約による業務により取得した個人情報とそれ以外の個人情報を明確に区分し、管理しなければならない。

４　乙は、委託者（以下「甲」という。）の指示または承諾があるときを除き、個人情報を乙の事業所内から持ち出してはならない。

（管理責任者等の教育及び研修）

第４条　乙は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、管理責任者及び従事者に対し、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「法」という。）第５章（行政機関等の義務等）の内容並びに本特記事項において従事者が遵守すべき事項その他この契約による業務の適切な履行に関し必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。

（個人情報に関する秘密の保持）

第５条　乙は、個人情報の内容を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

２　乙は、この契約による業務の処理の従事者が個人情報を管理責任者の承諾を得ることなく事務所以外の場所に持ち出し、又は不適切な取扱いにより第三者に漏らすことのないように、必要かつ適切な監督を行わなければならない。

（目的外利用等の禁止）

第６条　乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は第三者に提供してはならない。

（複製等の禁止）

第７条　乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、業務を実施するために甲から提供された個人情報を複製し、又は複写してはならない。

（資料等の返還、引き渡し若しくは消去）

第８条　乙は、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに甲に返還し、又は引き渡し、若しくは消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。

2　乙は、前項の規定により電子記録媒体に記録された個人情報を消去する場合は、当該個人情報が復元できないように確実に消去しなければならない。

3　乙は、前項の規定により個人情報を消去した場合は、当該個人情報を消去した旨の報告書を甲に提出しなければならない。

（外部サービスの利用）

第９条　乙は、外部サービス（クラウドサービス、ウェブ会議サービス、ソーシャルネットワーキングサービス、ホスティングサービス等をいい、法令により設置されたもの又は行政機関等により設置される公共的な基盤等を除く。以下同じ。）であって、当該外部サービス提供者が提示する約款等に乙が同意することで利用可能となり、契約等により乙から個別の措置を求めることができないもの（以下「約款等による外部サービス」という。）を利用しようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書面を甲に提出しなければならない。

（１）外部サービスの名称

（２）外部サービスの提供者

（３）外部サービスを用いて行う業務の内容

（４）外部サービスで保管又は取り扱う個人情報

（５）外部サービスの利用の期間

（６）外部サービスの利用が必要な理由

（７）外部サービスにおける安全管理措置の内容

2　乙は、当該約款等による外部サービスの利用に関し、甲から指示のある場合、甲の指示に従い、必要かつ適切な措置を講じなければならない。

（再委託の禁止等）

第10条　乙は、個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託（以下「再委託」という。）してはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

2　乙は、個人情報の処理を再委託する場合及び再委託の内容を変更する場合は、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書面を甲に提出し、前項ただし書きの承諾を得なければならない。

（１）再委託の相手方

（２）再委託を行う業務の内容

（３）再委託で取り扱う個人情報

（４）再委託の期間

（５）再委託が必要な理由

（６）再委託の相手方における責任体制及び管理責任者

（７）その他甲が必要と認める事項

3　乙は、前項の規定により個人情報を取り扱う事務を再委託の相手方（以下「再受託者」という。）に取り扱わせる場合には、乙と再受託者との契約内容に関わらず、再受託者の当該事務に関する行為について責任を負うものとする。

4　乙は、再委託契約において、再受託者に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に指示しなければならない。

5　乙は、この契約による業務を再委託した場合は、その履行を監督するとともに、甲の

求めに応じて、再受託者の状況等を報告しなければならない。

6　乙は、再委託契約を行う場合には、この契約により第１条から前条までに規定する個人情報の取扱いに関する義務を再受託者にも遵守させなければならない。

（個人情報の取扱状況の報告等）

第11条　甲は、個人情報を保護するために必要な限度において、乙（再受託者を含む。）に対し、個人情報を取り扱う事務について管理状況の報告若しくは資料の提出を求め、又は乙（再受託者を含む。）の事務所に立ち入ることができる。

2　乙（再受託者を含む。）は、甲から個人情報の取扱いに関して改善を指示されたときは、その指示に従わなければならない。

（事故発生時等における報告）

第12条　乙（再受託者を含む。）は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故（以下「漏えい事故」という。）が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

2　乙（再受託者を含む。）は、漏えい事故が生じた場合、当該事故の被害を最小限にするため、甲と協力して必要な措置を講じ、かつ、甲の指示に従わなければならない。

（契約の解除）

第13条　甲は、乙（再受託者を含む。）が本特記事項に定める事項に違反した場合若しくは義務を怠った場合には、この契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとする。

（損害賠償）

第14条　乙（再受託者を含む。）は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲の求めに応じその損害を賠償しなければならない。

（補則）

第15条　乙は、この契約における個人情報の取扱いについて疑義が生じたときは、甲と協議し、その指示に従わなければならない。

施 工 条 件 明 示 事 項

工事名　公郷町地区配水管布設工事(2026の1)

1. 当該工事の施工条件明示事項欄の、下記表□内黒塗り部分が作業に当って、特に制約を受けることになるので明示する。
　又、明示されていない事項で請負者が、施工条件に該当すると思われる場合には、その都度監督員と協議すること。
2. 明示事項内容及び参考欄の内、参考と記載している箇所は見積り参考数値で、作業制約条件ではない。

明示項目	明　示　事　項	明示事項内容及び参考
■工程関係	□ 他の工事の開始又は完了の時期による影響	
	□ 施工時期、施工時間及び施工方法の制限 (準備工期の設定等)	
	□ 関係機関等との協議の未成立	
	■ 関係機関等との協議条件による影響	1)　交通管理者協議により、作業時間の制約があった場合は厳守すること。
	□ 地下埋設物、埋蔵文化財等の事前調査及び移設期間	
	□ 設計上、見込んでいる休日日数等以外の作業不能日数	
■用地関係	□ 工事用地等の未処理部分	
	□ 工事用仮設道路・資機材置き場用の民有地等の借地	
	■ 発注者が借り上げた土地の使用	1)　参考として、土砂の仮置場用地を下町浄化センターに200㎡見込んでいる。
	□ 工事用地等の使用終了後における復旧内容	
■周辺環境関係(公害・排水等)	■ 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵、排出ガス等)対策	1)　設計図書に示すとおり、排ガス対策型機械等を使用すること。
	■ 水替え・流入防止施設	1)　本工事における水替工は断水連絡工による水替えを考えている。
	■ 濁水、湧水等の処理対策	1)　舗装版切断作業時に発生した濁水については、産業廃棄物の汚泥として処理すること。
	□ 事業損失防止関係	
■安全対策関係	■ 交通安全施設等の指定	1)　現場調査を実施し、安全施設計画図を監督員に提出すること。 2)　関係機関との協議により安全施設計画図に変更が生じた場合、監督員と別途協議する。
	□ 近接工事での施工方法、作業時間等の制限	
	□ 落石、土砂崩落等に対する防護施設	
	■ 交通誘導警備員、警戒船等の保安設備、保安要員の配置	1)交通誘導警備員 地元又は道路管理者等との調整により、配置体制に変更が生じた場合には、監督員と協議する。 ①　主な工種の配置体制

区分	工　種	配置人員(人/日)		交替要員(人/日)		合計(人/日)		備考
		A	B	A	B	A	B	
A-1、4～7、B-1	試掘工	—	4	—	1	—	5	市道・夜間
A-2～3、B-2、C-1～4	試掘工	1	3	1	—	2	3	県道・夜間
A-1、4～7、B-1	配水管布設撤去工	—	4	—	1	—	5	市道・夜間
A-2～3、B-2、C-1～4	配水管布設撤去工	1	3	1	—	2	3	県道・夜間
A-1、4～7、B-1	路面復旧工	—	4	—	1	—	5	市道・夜間
A-2～3、B-2、C-1～4	路面復旧工	1	3	1	—	2	3	県道・夜間

A:交通誘導警備員A　　B:交通誘導警備員B

② 交通誘導警備員の資格
交通誘導警備員全て警備業法による警備員とすること。

	□ 有毒ガス及び酸素欠乏等の換気設備等対策	

明示項目		明　示　事　項	明示事項内容及び参考
□工事用道路関係	□	工事用資機材等の搬入経路、使用期間等の制限	
	□	搬入路の使用中及び使用後の処置	
	□	仮設道路の設置	
	□	一般道路の占用	
■仮設備関係	□	仮設物（仮土留、足場等）の他工事への転用若しくは兼用	
	■	仮設備の構造及び施工方法の指定	1） 仮設配管材 ①水道用資機材の浸出試験（JWWA Z 108、JWWA Z 110）の検査結果を提出する。 ②静水圧0.74MPaに衝撃圧を加えた水圧及び車両等荷重に十分対応する構造でかつ漏水しないものであること。 ③仮設材再使用時は再使用保守管理実施計画及び再利用時検査事項を提出する。
	□	仮設備の設計条件の指定	
■建設副産物関係	■	残土の受け入れ及び仮置き場所までの距離、時間等の処分条件	1） 公共建設発生土 ① 土砂検定の結果、長坂受入地へ搬出出来ない場合、設計変更について監督員と協議する。 ② 受入場所 ： 長坂受入地 ③ 別添「公共建設発生土処理に係る特記仕様書」参照。
	■	建設副産物の現場内での再利用及び減量化	1） 改良土 設計図書のとおりとし、受入条件は受入先の条件による。 2） その他についても設計図書に基づき、再生資材を使用する。 なお、使用に際し品質が適正なものであるか確認するものとする。
	■	建設副産物及び建設廃棄物の処理	1） 設計図書のとおりとし、受入条件は受入先の条件による。
□薬液注入関係	□	薬液注入工法の施工	
	□	周辺環境への調査	
□工事支障物件等	□	占用物件の有無及び占用物件等による工事支障物の存在	
	□	地上、地下等の占用物件工事との重複施工	
■その他	□	工事用資機材の保管及び仮置き	
	■	工事現場発生品	1） 設計図書に基づき、適切な処分を行うこと。 なお、配管残材及び撤去管等は処分先の受入書等の写しを監督員に提出すること。
	□	支給材料及び貸与品	
	□	関係機関・自治体等との近接工事協議に係る条件等	
	□	架設工法の指定	
	□	工事用水、電力等の指定	
	□	新技術・新工法・特許工法の指定	
	□	部分使用	
	□	給水の必要	
	□	電子納品対象工事特記仕様書	
	■	その他	1） 道路管理者へ提出する工事記録写真は、県道・市道に分けて提出すること。

設計基本情報に係る追加事項

1　積算における関係資料について

積算における関係資料は、横須賀市ホームページ＞総合案内＞水道・下水道＞事業者のみなさまへ＞設計積算に係る基準等(上水道)内に掲載しています。

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/6940/jigyousya/sekisan/suidoindex.html

2　土砂検定費等について

土砂検定費（溶出２８項目）、土砂検定費（含有９項目）及び六価クロム溶出試験の単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象とならない。

3　共通仮設費の対象外となる桁等購入費について

桁等購入費　~~あり~~　　な　し

4　数値基準、単価世代及び積算参考資料について

数値基準、単価世代及び積算参考資料については、横須賀市ホームページ→総合案内→水道・下水道→事業者のみなさまへ→設計積算に係る基準等(上水道)内の「水道工事の数値基準等について」を参照すること。

5　共通単価について

共通単価については、設計積算に係る基準等(上水道)内の**「共通単価一覧表」**を参照すること。

6　施工パッケージ型積算について

（１）ダンプトラックの基準単価は、タイヤ損耗費及び補修費を含んだ金額が設定されているため、地区単価も建設機械等損料表の損料金額にタイヤ損耗費及び補修費を加算した金額で計上している。

（２）施工パッケージ型積算方式による一位代価表の積算注意事項は、市ホームページの「施工パッケージ型積算方式による積算」を参照すること。

7　基準書等の適用について

本工事は、以下の基準書等を使用し、積算している。

１）水道事業実務必携　　令和７年度版

２）土木工事標準積算基準書（土木工事編）　　令和７年７月１日版

３）積算参考資料（土木工事編）　　令和７年７月１日版

４）建設機械等損料表　　令和７年度版

~~5）下水道用設計標準歩掛表~~

~~第１巻　管路　　令和７年度版~~

~~第２巻　ポンプ場・処理場　　令和７年度版~~

~~第３巻　設計委託　　令和７年度版~~

公郷町地区配水管布設工事（2026の１）
工　事　設　計　書

単価適用日　令和8年3月1日　　総括表

令和　8年度	工事番号			課長	係長等	予算担当	係長等	係長等	審査	設計

工事名	公郷町地区配水管布設工事（2026の１）		
ﾌﾞﾛｯｸ番号	3191、3106	工 事 場 所	横須賀市公郷町２丁目13番地先から11番地先まで
予算科目	款 資本的支出	項 建設改良費	目 配水施設整備事業費	節 配水管整備費	細節 工事請負費

工事概要

					[補助]	[単独]
A	配水管布設工事	φ１５０	ＧＸＤＩＰ	Ｌ＝２１２ｍ	Ｌ＝１８８ｍ	Ｌ＝　２４ｍ
B	配水管布設工事	φ５０	ＰＥＰ	Ｌ＝　３９ｍ	—	Ｌ＝　３９ｍ
C	配水管布設工事	φ１５０	ＳＳＰ	Ｌ＝　１６ｍ	—	Ｌ＝　１６ｍ
D	消火栓設置工事	単口		２基	—	２基
	撤去管	φ１５０	ＡＤＩＰ	Ｌ＝１７１ｍ	Ｌ＝１２５ｍ	Ｌ＝　４６ｍ
	撤去管	φ１５０	ＴＤＩＰ	Ｌ＝　６９ｍ	Ｌ＝　６３ｍ	Ｌ＝　　６ｍ
	撤去管	φ１５０	ＳＰ	Ｌ＝　２０ｍ	—	Ｌ＝　２０ｍ
	撤去管	φ５０	ＶＰ	Ｌ＝　　４ｍ	—	Ｌ＝　　４ｍ
	消火栓撤去	単口		２基	—	２基

工期　自令和　　年　月　日
　　至令和　　年　月　日

工事日数	250　日

横須賀市上下水道局

設　計　基　本　情　報

設計情報

設計書番号	450025
設計種別	当初設計
工事名	公郷町地区配水管布設工事（2026の１）

諸経費情報

単価世代	令和8年3月1日
基準年度	令和8年3月
単価採用地区	横須賀
諸経費の工種	開削工事及び小口径推進工事等
施工地域補正	一般交通影響あり①
前払金支出割合	40　%
契約保証費	金銭的保証 0.04%
週休2日工事補正	月単位

積算数量等情報

その他情報欄

(450025-0)

本 工 事 内 訳 書

工種:

費　目	工　種	種　別	細 別 ／ 規 格	単位	数 量	単　価	金　額	摘　要
直接工事費				式	1			
共通仮設費				式	1			
	共通仮設費率計算額			式	1			
	共通仮設費 積上額計			式	1			
		運搬費		式	1			
			運搬費	式	1			第86号内訳書,A0001//1
		準備費		式	1			
			準備費	式	1			第87号内訳書,A0001//2
		役務費		式	1			
			借地料	式	1			第89号内訳書,A0001//4
		技術管理費		式	1			
			技術管理費	式	1			第90号内訳書,A0001//5

(450025-0)

本 工 事 内 訳 書

工種:

費　目	工　種	種　別	細 別 ／ 規 格	単位	数 量	単　価	金　額	摘　要
純工事費				式	1			
	現場管理費			式	1			
		現場管理費率計算額		式	1			
工事原価				式	1			
	一般管理費等			式	1			
		一般管理費率計算額		式	1			
		契約保証費		式	1			
工事価格				式	1			
	工事価格積上額			式	1			
			スクラップ評価額	式	1			第91号内訳書,A0001//6
消費税相当額				式	1			
本工事費				式	1			

(450025-0)

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種:

費　目	工　種	種　別	細 別 ／ 規 格	単位	数 量	単　価	金　額	摘　要
試掘工(A-1)【単独】								Y10001//1
	土工			式	1			第1号内訳書,AZ0003//1
試掘工(A-2)【単独】								Y10101//1
	土工			式	1			第2号内訳書,AZ0103//1
試掘工(A-3)【単独】								Y10201//1
	土工			式	1			第3号内訳書,AZ0203//1
試掘工(A-4)【単独】								Y10301//1
	土工			式	1			第4号内訳書,AZ0303//1
試掘工(A-5)【単独】								Y10401//1
	土工			式	1			第5号内訳書,AZ0403//1
試掘工(A-6)【単独】								Y10501//1
	土工			式	1			第6号内訳書,AZ0503//1

(450025-0)

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種:

費　目	工　種	種　別	細 別 ／ 規 格	単位	数 量	単　価	金　額	摘　要
試掘工(A-7)【単独】								Y10601//1
	土工			式	1			第7号内訳書,AZ0603//1
仮設管布設工(A)【単独】								Y0001//1
	管工			式	1			第8号内訳書,A0001//7
仮設管布設撤去工(A-1)【単独】								Y11101//1
	土工			式	1			第9号内訳書,AZ1103//1
仮設管布設撤去工(A-2)【単独】								Y11201//1
	土工			式	1			第10号内訳書,AZ1203//1
仮設管布設撤去工(A-3)【単独】								Y11301//1
	土工			式	1			第11号内訳書,AZ1303//1
仮設管布設撤去工(A-4)【単独】								Y11401//1
	土工			式	1			第12号内訳書,AZ1403//1

(450025-0)

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種:

費　目	工　種	種　別	細 別 ／ 規 格	単位	数 量	単　価	金　額	摘　要
仮設管布設撤去工(A-6)【単独】								Y11501//1
	土工			式	1			第13号内訳書,AZ1503//1
仮設管布設撤去工(A-7)【単独】								Y11601//1
	土工			式	1			第14号内訳書,AZ1603//1
配水管布設工(A)【補助】								Y11801//1
	材料費			式	1			第15号内訳書,AZ1802//1
	管工			式	1			第16号内訳書,AZ1804//1
配水管布設工(A)【単独】								Y12001//1
	材料費			式	1			第17号内訳書,AZ2002//1
	管工			式	1			第18号内訳書,AZ2004//1
配水管布設工(A-1)【補助】								Y12101//1
	土工			式	1			第19号内訳書,AZ2103//1

(450025-0)

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種:

費　目	工　種	種　別	細 別 ／ 規 格	単位	数 量	単　価	金　額	摘　要
配水管布設工(A-1)【単独】								Y12201//1
	土工			式	1			第20号内訳書,AZ2203//1
配水管布設工(A-2)【補助】								Y12301//1
	土工			式	1			第21号内訳書,AZ2303//1
配水管布設工(A-2)【単独】								Y18501//1
	土工			式	1			第22号内訳書,AZ8503//1
配水管布設工(A-3)【単独】								Y12401//1
	土工			式	1			第23号内訳書,AZ2403//1
配水管布設工(A-4)【補助】								Y12501//1
	土工			式	1			第24号内訳書,AZ2503//1
配水管布設工(A-4)【単独】								Y0001//5
	土工			式	1			第25号内訳書,A0001//9

(450025-0)

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種:

費　目	工　種	種　別	細 別 ／ 規 格	単位	数 量	単　価	金　額	摘　要
配水管布設工(A-5)【補助】								Y12601//1
	土工			式	1			第26号内訳書,AZ2603//1
配水管布設工(A-5)【単独】								Y0001//10
	土工			式	1			第27号内訳書,A0001//13
配水管布設工(A-6)【補助】								Y12701//1
	土工			式	1			第28号内訳書,AZ2703//1
配水管布設工(A-6)【単独】								Y12801//1
	土工			式	1			第29号内訳書,AZ2803//1
配水管布設工(A-7)【補助】								Y12901//1
	土工			式	1			第30号内訳書,AZ2903//1
配水管布設工(A-7)【単独】								Y0001//11
	土工			式	1			第31号内訳書,A0001//18

(450025-0)

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種:

費　目	工　種	種　別	細 別 ／ 規 格	単位	数 量	単　価	金　額	摘　要
公道内給水管接続替工(A)【単独】								Y0001//3
	材料費			式	1			第32号内訳書,A0001//10
	管工			式	1			第33号内訳書,A0001//11
公道内給水管接続替工(A-2)【単独】								Y13301//1
	土工			式	1			第34号内訳書,AZ3303//1
公道内給水管接続替工(A-6)【単独】								Y13401//1
	土工			式	1			第35号内訳書,AZ3403//1
公道内給水管接続替工(A-7)【単独】								Y13501//1
	土工			式	1			第36号内訳書,AZ3503//1
宅地内給水管接続替工(A)【単独】								Y0001//41
	管工			式	1			第37号内訳書,A0001//52
	土工			式	1			第38号内訳書,A0001//53

(450025-0)

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種:

費　目	工　種	種　別	細 別 ／ 規 格	単位	数 量	単　価	金　額	摘　要
管撤去工(A)【補助】								Y0001//4
	管工			式	1			第39号内訳書,A0001//12
管撤去工(A)【単独】								Y0001//6
	管工			式	1			第40号内訳書,A0001//14
路盤入替工A-1【補助】								Y0001//7
	土工			式	1			第41号内訳書,A0001//15
路盤入替工A-1【単独】								Y0001//8
	土工			式	1			第42号内訳書,A0001//16
路盤入替工A-2【補助】								Y0001//9
	土工			式	1			第43号内訳書,A0001//17
路盤入替工A-2【単独】								Y0001//49
	土工			式	1			第44号内訳書,A0001//63

(450025-0)

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種:

費　目	工　種	種　別	細 別 ／ 規 格	単位	数 量	単　価	金　額	摘　要
路面復旧工A-1【補助】								Y0001//12
	土工			式	1			第45号内訳書,A0001//20
路面復旧工A-1【単独】								Y0001//13
	土工			式	1			第46号内訳書,A0001//21
路面復旧工A-2【補助】								Y0001//14
	土工			式	1			第47号内訳書,A0001//22
路面復旧工A-3【単独】								Y0001//15
	土工			式	1			第48号内訳書,A0001//23
路面復旧工A-4、5【補助】								Y0001//16
	土工			式	1			第49号内訳書,A0001//24
路面復旧工A-6【単独】								Y0001//17
	土工			式	1			第50号内訳書,A0001//25

(450025-0)

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種:

費　目	工　種	種　別	細 別 ／ 規 格	単位	数 量	単　価	金　額	摘　要
路面復旧工A-7【単独】								Y0001//18
	土工			式	1			第51号内訳書,A0001//26
交通管理工(A)【補助】								Y0001//44
	交通管理工			式	1			第52号内訳書,A0001//58
交通管理工(A)【単独】								Y0001//45
	交通管理工			式	1			第53号内訳書,A0001//59
試掘工(B-1)【単独】								Y15201//1
	土工			式	1			第54号内訳書,AZ5203//1
試掘工(B-2)【単独】								Y15301//1
	土工			式	1			第55号内訳書,AZ5303//1
配水管布設工(B)【単独】								Y15601//1
	材料費			式	1			第56号内訳書,AZ5602//1

(450025-0)

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種:

費　目	工　種	種　別	細 別 ／ 規 格	単位	数 量	単　価	金　額	摘　要
	管工			式	1			第57号内訳書,AZ5604//1
配水管布設工(B-1)【単独】								Y15701//1
	土工			式	1			第58号内訳書,AZ5703//1
配水管布設工(B-2)【単独】								Y15801//1
	土工			式	1			第59号内訳書,AZ5803//1
公道内給水管接続替工(B)【単独】								Y0001//24
	材料費			式	1			第60号内訳書,A0001//33
	管工			式	1			第61号内訳書,A0001//34
管撤去工(B)【単独】								Y0001//26
	管工			式	1			第62号内訳書,A0001//36
管撤去工(B-2)【単独】								Y16201//1
	土工			式	1			第63号内訳書,AZ6203//1

(450025-0)

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種:

費　目	工　種	種　別	細 別 ／ 規 格	単位	数 量	単　価	金　額	摘　要
路盤入替工B-1【単独】								Y0001//27
	土工			式	1			第64号内訳書,A0001//37
路盤入替工B-2	(C-1含む) 【単独】							Y0001//28
	土工			式	1			第65号内訳書,A0001//38
路面復旧工B-1【単独】								Y0001//30
	土工			式	1			第66号内訳書,A0001//40
路面復旧工B-2	(A-2、C-1含む) 【単独】							Y0001//31
	土工			式	1			第67号内訳書,A0001//41
交通管理工(B)【単独】								Y0001//46
	交通管理工			式	1			第68号内訳書,A0001//60
試掘工(C-1)【単独】								Y16401//1
	土工			式	1			第69号内訳書,AZ6403//1

(450025-0)

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種:

費　目	工　種	種　別	細 別 ／ 規 格	単位	数 量	単　価	金　額	摘　要
試掘工(C-2)【単独】								Y16501//1
	土工			式	1			第70号内訳書,AZ6503//1
試掘工(C-4)【単独】								Y16601//1
	土工			式	1			第71号内訳書,AZ6603//1
仮設管布設撤去工(C-1)【単独】								Y16701//1
	土工			式	1			第72号内訳書,AZ6703//1
仮設管布設撤去工(C-2)【単独】								Y16801//1
	土工			式	1			第73号内訳書,AZ6803//1
仮設管布設撤去工(C-4)【単独】								Y16901//1
	土工			式	1			第74号内訳書,AZ6903//1
配水管布設工(C)【単独】								Y0001//33
	材料費			式	1			第75号内訳書,A0001//43

(450025-0)

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種:

費　目	工　種	種　別	細 別 ／ 規 格	単位	数 量	単　価	金　額	摘　要
	管工			式	1			第76号内訳書,A0001//44
配水管布設工(C-1)【単独】								Y17101//1
	土工			式	1			第77号内訳書,AZ7103//1
配水管布設工(C-2)【単独】								Y17201//1
	土工			式	1			第78号内訳書,AZ7203//1
配水管布設工(C-4)【単独】								Y17301//1
	土工			式	1			第79号内訳書,AZ7303//1
管撤去工(C)【単独】								Y0001//34
	管工			式	1			第80号内訳書,A0001//45
交通管理工(C)【単独】								Y0001//47
	交通管理工			式	1			第81号内訳書,A0001//61
消火栓設置撤去工(D)【単独】								Y18201//1

(450025-0)

直 接 工 事 費 内 訳 書

工種:

費　目	工　種	種　別	細 別 ／ 規 格	単位	数 量	単　価	金　額	摘　要
	材料費			式	1			第82号内訳書,AZ8202//1
	管工			式	1			第83号内訳書,AZ8204//1
消火栓設置撤去工D(A-1)【単独】								Y18301//1
	土工			式	1			第84号内訳書,AZ8303//1
消火栓設置撤去工D(A-6)【単独】								Y18401//1
	土工			式	1			第85号内訳書,AZ8403//1
直接工事費計								

(450025-0)

試掘工(A-1)【単独】
第1号内訳書の1
AZ0003-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間 舗装厚:15cm以下	m	32			第1号代価表,SP1D210//7 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m2	8			第2号代価表,SS1040//3 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	0.8			第3号代価表,SS1030//47 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.8			第4号代価表,SX1000//2
バックホウ掘削積込	夜間 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	2			第5号代価表,SS1000//3 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km 土砂 DID区域内	m3	2			第6号代価表,SS1030//48 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	2			第7号代価表,SX1010//2
人力掘削工	夜間 土砂、現場制約あり	m3	9.2			第8号代価表,SKF1010//2
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	夜間 人力 DID有り 3.5km以下	m3	18.4			第9号代価表,SP12020//11 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	9.2			第10号代価表,SP12070//2 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 8.5km以下	m3	18.4			第11号代価表,SP12020//7 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
積込(ﾙｰｽﾞ)	夜間 土砂 土量50,000m3未満	m3	9.2			第12号代価表,SP12070//1 令和7県土木Ⅱ-1-②-1

(450025-0)

試掘工(A-1)【単独】
第1号内訳書の2
AZ0003-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
人力埋戻工	夜間 改良土 40～0mm 現場制約あり、土砂、締固め有り	m3	9.2			第13号代価表,SKF1015//6
下層路盤工	夜間 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	8			第14号代価表,SZ1050//7 令和7必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2･1層	8			第15号代価表,SZ1070//4 令和7必携第2編1-1-8
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2･1層	8			第16号代価表,SZ1070//5 令和7必携第2編1-1-8
合　　計		式	1			

(450025-0)

試掘工(A-2)【単独】
第2号内訳書の1
AZ0103-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間 舗装厚:30cmを超え40cm以下	m	32			第17号代価表,SP1D210//4 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m2	8			第2号代価表,SS1040//3 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	0.8			第3号代価表,SS1030//47 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.8			第4号代価表,SX1000//2
バックホウ掘削積込	夜間 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	6.4			第5号代価表,SS1000//3 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km 土砂 DID区域内	m3	6.4			第6号代価表,SS1030//48 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	6.4			第7号代価表,SX1010//2
人力掘削工	夜間 土砂、現場制約あり	m3	4.8			第8号代価表,SKF1010//2
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	夜間 人力 DID有り 3.5km以下	m3	4.8			第9号代価表,SP12020//11 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	4.8			第10号代価表,SP12070//2 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 11.0km以下	m3	4.8			第18号代価表,SP12020//8 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂受入処分料（指定処分）	普通土砂（長坂受入地）	m3	4.8			第19号代価表,SX1020//2

(450025-0)

試掘工(A-2)【単独】
第2号内訳書の2
AZ0103-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
人力埋戻工	夜間 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 現場制約あり、土砂、締固め有り	m3	4.8			第20号代価表,SKF1015//8
下層路盤工	夜間 仕上り厚 80cm 4層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	8			第21号代価表,SZ1050//4 令和7必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2･1層	8			第15号代価表,SZ1070//4 令和7必携第2編1-1-8
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2･1層	8			第16号代価表,SZ1070//5 令和7必携第2編1-1-8
合　　計		式	1			

(450025-0)

試掘工(A-3)【単独】
第3号内訳書の1
AZ0203-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間 舗装厚:15cm以下	m	4			第1号代価表,SP1D210//7 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m2	1			第2号代価表,SS1040//3 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	0.05			第3号代価表,SS1030//47 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.05			第4号代価表,SX1000//2
バックホウ掘削積込	夜間 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.2			第5号代価表,SS1000//3 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km 土砂 DID区域内	m3	0.2			第6号代価表,SS1030//48 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	0.2			第7号代価表,SX1010//2
人力掘削工	夜間 土砂、現場制約あり	m3	1.3			第8号代価表,SKF1010//2
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	夜間 人力 DID有り 3.5km以下	m3	2.45			第9号代価表,SP12020//11 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1.25			第10号代価表,SP12070//2 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 11.0km以下	m3	0.05			第18号代価表,SP12020//8 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂受入処分料（指定処分）	普通土砂（長坂受入地）	m3	0.05			第19号代価表,SX1020//2

(450025-0)

試掘工(A-3)【単独】
第3号内訳書の2
AZ0203-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 8.5km以下	m3	2.4			第11号代価表,SP12020//7 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
積込(ﾙｰｽﾞ)	夜間 土砂 土量50,000m3未満	m3	1.2			第12号代価表,SP12070//1 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
人力埋戻工	夜間 改良土 40～0mm 現場制約あり、土砂、締固め有り	m3	1.2			第13号代価表,SKF1015//6
下層路盤工	夜間 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	1			第14号代価表,SZ1050//7 令和7必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2･1層	1			第16号代価表,SZ1070//5 令和7必携第2編1-1-8
合　　計		式	1			

(450025-0)

試掘工(A-4)【単独】
第4号内訳書の1
AZ0303-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間 舗装厚:15cm以下	m	20			第1号代価表,SP1D210//7 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	5			第22号代価表,SS1040//4 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	0.3			第23号代価表,SS1030//49 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.3			第4号代価表,SX1000//2
小型バックホウ掘削積込	夜間 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.5			第24号代価表,SS1000//5 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=4.5km 土砂 DID区域内	m3	0.5			第25号代価表,SS1030//50 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	0.5			第7号代価表,SX1010//2
人力掘削工	夜間 土砂、現場制約あり	m3	6.8			第8号代価表,SKF1010//2
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	夜間 人力 DID有り 3.5km以下	m3	13.5			第9号代価表,SP12020//11 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	6.8			第10号代価表,SP12070//2 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 8.5km以下	m3	13.5			第11号代価表,SP12020//7 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
積込(ﾙｰｽﾞ)	夜間 土砂 土量50,000m3未満	m3	6.8			第12号代価表,SP12070//1 令和7県土木Ⅱ-1-②-1

(450025-0)

試掘工(A-4)【単独】
第4号内訳書の2
AZ0303-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
人力埋戻工	夜間 改良土 40～0mm 現場制約あり、土砂、締固め有り	m3	6.8			第13号代価表,SKF1015//6
下層路盤工	夜間 仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	5			第26号代価表,SZ1050//17 令和7必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　歩道	m2･1層	5			第27号代価表,SZ1070//6 令和7必携第2編1-1-8
合　　計		式	1			

(450025-0)

試掘工(A-5)【単独】
第5号内訳書の1
AZ0403-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間 舗装厚:15cm以下	m	16			第1号代価表,SP1D210//7 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m2	4			第2号代価表,SS1040//3 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	0.2			第3号代価表,SS1030//47 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.2			第4号代価表,SX1000//2
バックホウ掘削積込	夜間 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.4			第5号代価表,SS1000//3 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km 土砂 DID区域内	m3	0.4			第6号代価表,SS1030//48 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	0.4			第7号代価表,SX1010//2
人力掘削工	夜間 土砂、現場制約あり	m3	5.4			第8号代価表,SKF1010//2
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	夜間 人力 DID有り 3.5km以下	m3	10.8			第9号代価表,SP12020//11 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	5.4			第10号代価表,SP12070//2 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 8.5km以下	m3	10.8			第11号代価表,SP12020//7 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
積込(ﾙｰｽﾞ)	夜間 土砂 土量50,000m3未満	m3	5.4			第12号代価表,SP12070//1 令和7県土木Ⅱ-1-②-1

(450025-0)

試掘工(A-5)【単独】
第5号内訳書の2
AZ0403-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
人力埋戻工	夜間 改良土 40～0mm 現場制約あり、土砂、締固め有り	m3	5.4			第13号代価表,SKF1015//6
下層路盤工	夜間 仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	4			第26号代価表,SZ1050//17 令和7必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 歩道	m2･1層	4			第27号代価表,SZ1070//6 令和7必携第2編1-1-8
合　　計		式	1			

(450025-0)

試掘工(A-6)【単独】
第6号内訳書の1
AZ0503-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	夜間 舗装厚:15cm以下	m	32			第28号代価表,SP1D210//2 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	8			第22号代価表,SS1040//4 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	0.4			第23号代価表,SS1030//49 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.4			第4号代価表,SX1000//2
小型バックホウ掘削積込	夜間 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	1.3			第24号代価表,SS1000//5 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=4.5km 土砂 DID区域内	m3	1.3			第25号代価表,SS1030//50 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	1.3			第7号代価表,SX1010//2
人力掘削工	夜間 土砂、現場制約あり	m3	10.3			第8号代価表,SKF1010//2
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	夜間 人力 DID有り 3.5km以下	m3	20.6			第9号代価表,SP12020//11 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	10.3			第10号代価表,SP12070//2 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 8.5km以下	m3	20.6			第11号代価表,SP12020//7 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
積込(ﾙｰｽﾞ)	夜間 土砂 土量50,000m3未満	m3	10.3			第12号代価表,SP12070//1 令和7県土木Ⅱ-1-②-1

(450025-0)

試掘工(A-6)【単独】
第6号内訳書の2
AZ0503-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
人力埋戻工	夜間 改良土 40～0mm 現場制約あり、土砂、締固め有り	m3	10.3			第13号代価表,SKF1015//6
下層路盤工	夜間 仕上り厚 16.5cm 1層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	8			第29号代価表,SZ1050//3 令和7必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　歩道	m2･1層	8			第27号代価表,SZ1070//6 令和7必携第2編1-1-8
合　　計		式	1			

(450025-0)

試掘工(A-7)【単独】
第7号内訳書の1
AZ0603-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	夜間 舗装厚:15cm以下	m	8			第28号代価表,SP1D210//2 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	2			第22号代価表,SS1040//4 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	0.1			第23号代価表,SS1030//49 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.1			第4号代価表,SX1000//2
小型バックホウ掘削積込	夜間 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.5			第24号代価表,SS1000//5 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=4.5km 土砂 DID区域内	m3	0.5			第25号代価表,SS1030//50 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	0.5			第7号代価表,SX1010//2
人力掘削工	夜間 土砂、現場制約あり	m3	2.4			第8号代価表,SKF1010//2
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	夜間 人力 DID有り 3.5km以下	m3	4.7			第9号代価表,SP12020//11 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2.4			第10号代価表,SP12070//2 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 8.5km以下	m3	4.7			第11号代価表,SP12020//7 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
積込(ﾙｰｽﾞ)	夜間 土砂 土量50,000m3未満	m3	2.4			第12号代価表,SP12070//1 令和7県土木Ⅱ-1-②-1

(450025-0)

試掘工(A-7)【単独】
第7号内訳書の2
AZ0603-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
人力埋戻工	夜間 改良土 40～0mm 現場制約あり、土砂、締固め有り	m3	2.4			第13号代価表,SKF1015//6
下層路盤工	夜間 仕上り厚 26.5cm 2層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	2			第30号代価表,SZ1050//11 令和7必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2･1層	2			第16号代価表,SZ1070//5 令和7必携第2編1-1-8
合　　計		式	1			

(450025-0)

仮設管布設工(A)【単独】
第8号内訳書
A0001-0000-07

管工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仮設管賃料(運搬費含む)	A工事　埋設 φ150　L=189m　100日	式	1			V0001//2(特)
仮設管賃料	A工事　露出 φ150　L=45m　100日	式	1			V0001//3(特)
仮設管施工費　夜間	A工事　埋設 布設　撤去	式	1			V0001//4(特)
仮設管施工費　夜間	A工事　露出 布設　撤去	式	1			V0001//5(特)
仮設給水管付替工	夜間 φ20 PEP 設置･撤去、材工共	箇所	4			第31号代価表,SKF2120//3
仮設給水管付替工	夜間 φ25 PEP 設置･撤去、材工共	箇所	5			第32号代価表,SKF2120//4
仮設給水管付替工	夜間 φ50 HIVP 設置･撤去、材工共	箇所	3			第33号代価表,SKF2121//2
断水連絡工(切断含む)	夜間 φ150～300	箇所	2			第34号代価表,SKD2160//2
水替工(断水連絡用)	夜間 φ50	日	2			第35号代価表,SKD1111//2
広報用各戸ﾋﾟﾗ		枚	169			第36号代価表,SKD2220//1
合　　計		式	1			

(450025-0)

仮設管布設撤去工(A-1)【単独】
第9号内訳書の1
AZ1103-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間 舗装厚:15cm以下	m	51			第1号代価表,SP1D210//7 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m2	25			第2号代価表,SS1040//3 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	2.5			第3号代価表,SS1030//47 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	2.5			第4号代価表,SX1000//2
バックホウ掘削積込	夜間 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	26.4			第5号代価表,SS1000//3 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km 土砂 DID区域内	m3	6.3			第6号代価表,SS1030//48 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	6.3			第7号代価表,SX1010//2
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=3.4km 土砂 DID区域内	m3	40.2			第37号代価表,SS1030//51 令和7必携第2編1-1-6
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	20.1			第10号代価表,SP12070//2 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 8.5km以下	m3	40.2			第11号代価表,SP12020//7 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
積込(ﾙｰｽﾞ)	夜間 土砂 土量50,000m3未満	m3	20.1			第12号代価表,SP12070//1 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
管路埋戻工(機械)	夜間 改良土 40～0mm BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	20.1			第38号代価表,SZ1010//2 令和7必携第2編1-1-2

(450025-0)

仮設管布設撤去工(A-1)【単独】
第9号内訳書の2
AZ1103-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下層路盤工	夜間 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	25			第14号代価表,SZ1050//7 令和7必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 遮青材散布なし 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2･1層	25			第15号代価表,SZ1070//4 令和7必携第2編1-1-8
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 遮青材散布なし 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2･1層	25			第16号代価表,SZ1070//5 令和7必携第2編1-1-8
合　　計		式	1			

(450025-0)

仮設管布設撤去工(A-2)【単独】
第10号内訳書の1
AZ1203-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間 舗装厚:30cmを超え40cm以下	m	248			第17号代価表,SP1D210//4 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m2	139			第2号代価表,SS1040//3 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	13.9			第3号代価表,SS1030//47 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	13.9			第4号代価表,SX1000//2
バックホウ掘削積込	夜間 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	134.5			第5号代価表,SS1000//3 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km 土砂 DID区域内	m3	110.9			第6号代価表,SS1030//48 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	110.9			第7号代価表,SX1010//2
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=3.4km 土砂 DID区域内	m3	23.6			第37号代価表,SS1030//51 令和7必携第2編1-1-6
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	23.6			第10号代価表,SP12070//2 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 11.0km以下	m3	23.6			第18号代価表,SP12020//8 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂受入処分料（指定処分）	普通土砂（長坂受入地）	m3	23.6			第19号代価表,SX1020//2
管路埋戻工(機械)	夜間 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	23.6			第39号代価表,SZ1010//17 令和7必携第2編1-1-2

(450025-0)

仮設管布設撤去工(A-2)【単独】
第10号内訳書の2
AZ1203-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下層路盤工	夜間 仕上り厚 80cm 4層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	139			第21号代価表,SZ1050//4 令和7必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2･1層	139			第15号代価表,SZ1070//4 令和7必携第2編1-1-8
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2･1層	139			第16号代価表,SZ1070//5 令和7必携第2編1-1-8
合　　計		式	1			

(450025-0)

仮設管布設撤去工(A-3)【単独】
第11号内訳書の1
AZ1303-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間 舗装厚:15cm以下	m	2			第1号代価表,SP1D210//7 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	1			第22号代価表,SS1040//4 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	0.06			第23号代価表,SS1030//49 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.06			第4号代価表,SX1000//2
小型バックホウ掘削積込	夜間 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.4			第24号代価表,SS1000//5 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=4.5km 土砂 DID区域内	m3	0.2			第25号代価表,SS1030//50 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	0.2			第7号代価表,SX1010//2
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=3.4km 土砂 DID区域内	m3	0.33			第40号代価表,SS1030//52 令和7必携第2編1-1-6
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0.23			第10号代価表,SP12070//2 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 11.0km以下	m3	0.03			第18号代価表,SP12020//8 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂受入処分料（指定処分）	普通土砂（長坂受入地）	m3	0.03			第19号代価表,SX1020//2
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 8.5km以下	m3	0.3			第11号代価表,SP12020//7 令和7県土木Ⅱ-1-②-1

(450025-0)

仮設管布設撤去工(A-3)【単独】
第11号内訳書の2
AZ1303-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
積込(ﾙｰｽﾞ)	夜間 土砂 土量50,000m3未満	m3	0.2			第12号代価表,SP12070//1 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
管路埋戻工(機械)	夜間 改良土 40～0mm 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.2			第41号代価表,SZ1010//8 令和7必携第2編1-1-2
下層路盤工	夜間 仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	0.6			第42号代価表,SZ1050//18 令和7必携第2編1-1-4
下層路盤工	夜間 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	0.6			第14号代価表,SZ1050//7 令和7必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2･1層	1			第16号代価表,SZ1070//5 令和7必携第2編1-1-8
合　　計		式	1			

(450025-0)

仮設管布設撤去工(A-4)【単独】
第12号内訳書の1
AZ1403-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間 舗装厚:15cm以下	m	5			第1号代価表,SP1D210//7 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	2			第22号代価表,SS1040//4 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	0.08			第23号代価表,SS1030//49 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.08			第4号代価表,SX1000//2
小型バックホウ掘削積込	夜間 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.6			第24号代価表,SS1000//5 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=4.5km 土砂 DID区域内	m3	0.2			第25号代価表,SS1030//50 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	0.2			第7号代価表,SX1010//2
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=3.4km 土砂 DID区域内	m3	0.8			第40号代価表,SS1030//52 令和7必携第2編1-1-6
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0.4			第10号代価表,SP12070//2 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 8.5km以下	m3	0.8			第11号代価表,SP12020//7 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
積込(ﾙｰｽﾞ)	夜間 土砂 土量50,000m3未満	m3	0.4			第12号代価表,SP12070//1 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
管路埋戻工(機械)	夜間 改良土 40～0mm 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.4			第41号代価表,SZ1010//8 令和7必携第2編1-1-2

(450025-0)

仮設管布設撤去工(A-4)【単独】
第12号内訳書の2
AZ1403-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下層路盤工	夜間 仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	2			第26号代価表,SZ1050//17 令和7必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　歩道	m2･1層	2			第27号代価表,SZ1070//6 令和7必携第2編1-1-8
合　　計		式	1			

(450025-0)

仮設管布設撤去工(A-6)【単独】
第13号内訳書の1
AZ1503-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	夜間 舗装厚:15cm以下	m	64			第28号代価表,SP1D210//2 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	35			第22号代価表,SS1040//4 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	1.7			第23号代価表,SS1030//49 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	1.7			第4号代価表,SX1000//2
小型バックホウ掘削積込	夜間 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	18.8			第24号代価表,SS1000//5 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=4.5km 土砂 DID区域内	m3	5.7			第25号代価表,SS1030//50 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	5.7			第7号代価表,SX1010//2
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=3.4km 土砂 DID区域内	m3	26.3			第40号代価表,SS1030//52 令和7必携第2編1-1-6
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	13.1			第10号代価表,SP12070//2 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 8.5km以下	m3	26.3			第11号代価表,SP12020//7 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
積込(ﾙｰｽﾞ)	夜間 土砂 土量50,000m3未満	m3	13.1			第12号代価表,SP12070//1 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
管路埋戻工(機械)	夜間 改良土 40～0mm 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	13.1			第41号代価表,SZ1010//8 令和7必携第2編1-1-2

(450025-0)

仮設管布設撤去工(A-6)【単独】
第13号内訳書の2
AZ1503-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下層路盤工	夜間 仕上り厚 16.5cm 1層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	35			第29号代価表,SZ1050//3 令和7必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　歩道	m2･1層	35			第27号代価表,SZ1070//6 令和7必携第2編1-1-8
合　　計		式	1			

(450025-0)

仮設管布設撤去工(A-7)【単独】
第14号内訳書の1
AZ1603-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	夜間 舗装厚:15cm以下	m	19			第28号代価表,SP1D210//2 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	11			第22号代価表,SS1040//4 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	0.5			第23号代価表,SS1030//49 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.5			第4号代価表,SX1000//2
小型バックホウ掘削積込	夜間 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	4.6			第24号代価表,SS1000//5 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=4.5km 土砂 DID区域内	m3	2.8			第25号代価表,SS1030//50 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	2.8			第7号代価表,SX1010//2
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=3.4km 土砂 DID区域内	m3	3.6			第40号代価表,SS1030//52 令和7必携第2編1-1-6
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1.8			第10号代価表,SP12070//2 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 8.5km以下	m3	3.6			第11号代価表,SP12020//7 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
積込(ﾙｰｽﾞ)	夜間 土砂 土量50,000m3未満	m3	1.8			第12号代価表,SP12070//1 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
管路埋戻工(機械)	夜間 改良土 40～0mm 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	1.8			第41号代価表,SZ1010//8 令和7必携第2編1-1-2

(450025-0)

仮設管布設撤去工(A-7)【単独】
第14号内訳書の2
AZ1603-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下層路盤工	夜間 仕上り厚 26.5cm 2層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	11			第30号代価表,SZ1050//11 令和7必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2･1層	11			第16号代価表,SZ1070//5 令和7必携第2編1-1-8
合　　計		式	1			

(450025-0)

配水管布設工(A)【補助】
第15号内訳書の1
AZ1802-0000-01

材料費　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
フランジ短管　(形式2)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ75×300(2類)	個	1			D8J2079 局独自
GX形直管(１種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ150×5m(接合部品含む)	本	45			DA04150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ150×90°	個	5			DAC1150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ150×45°	個	2			DAC2150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ150×22 1/2°	個	5			DAC3150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ150×11 1/4°	個	3			DAC4150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ150×5 5/8°	個	1			DAC5150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形継輪	JWWA G 121 φ150	個	2			DAK1150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形フランジレスＴ字管	φ150×φ75	個	3			DAK2150 局独自
GX形フランジレス補修弁	φ75 標準面間	基	1			DAL1075 局独自
GX形ﾌﾗﾝｼﾞﾚｽT字管用付属品ｾｯﾄ	φ75(割ﾘﾝｸﾞ、押さえﾘﾝｸﾞ、ｽﾄｯﾊﾟｰ)	組	1			DAN1075 局独自
フランジパッキン(GF-1形)	JWWA G113、114 φ75	枚	2			DN52075 局独自

(450025-0)

配水管布設工(A)【補助】
第15号内訳書の2
AZ1802-0000-01

材料費　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
フランジ固定金具(7.5K)	離脱防止抵抗力３DkN以上 φ75(フランジ接合用ボルトナット含む)	組	2			DN71075 局独自
GX形接合部品(異形管・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用)	JWWA G 120、121 φ150(ｺﾞﾑ輪、押輪、T頭B・N含む)	組	21			DQ02150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
G-LINK(GX形)	JWWA G 120、121 φ150(ｺﾞﾑ輪、T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ含む)	組	4			DQ04150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ150	個	26			DQ55150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形挿しロリング(タッピン)	JWWA G 120、121 φ150	個	14			DQ60150 建設物価 Web版
急速空気弁(7.5K)	JWWA B 137 φ75　内面粉体塗装	基	1			H203075 積算資料 電子版
補修弁(ﾎﾞｰﾙ弁　2種　RF形-GF形　浅埋用)	JWWA B 126 φ75 L=100mm　ﾚﾊﾞｰ式 内外面粉体塗装	基	1			H401075 局独自
空気弁鉄蓋(ﾚｼﾞｺﾝBOX用)接合部品含む	φ600(横須賀型)	個	1			HW11060 局独自
消火栓用レジコンボックス(A+B+C+底板)	JWWA　K148 600×800 ｲﾝｻｰﾄﾅｯﾄ貫通型	組	1			HW14020 局独自
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	188			TSA1010 局独自
GX形両受SF仕切弁	JWWA B 120　浅埋型・右開 φ150　(3種　10K)	基	1			H120150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形受挿しSF仕切弁	JWWA B 120 準拠　浅埋型・右開 φ150　(3種　10K)	基	4			H122150 建設物価、積算資料 Web版、電子版

(450025-0)

配水管布設工(A)【補助】
第15号内訳書の3
AZ1802-0000-01

材料費　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	5			HW01010 局独自
仕切弁きょう	長	個	2			HW01030 局独自
仕切弁きょう	短	個	3			HW01040 局独自
合　　計		式	1			

(450025-0)

配水管布設工(A)【補助】
第16号内訳書の1
AZ1804-0000-01

管工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
φ300以下天端明示ﾃｰﾌﾟ工	夜間	m	188			第43号代価表,SKD2204//1
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	夜間 呼び径φ150㎜	m	188			第44号代価表,SS0110//1 令和7必携第1編2-3-1～2
ＧＸ形継手接合工	夜間 異形管　φ75㎜	口	1			第45号代価表,SS0165//1 令和7必携第1編2-3-8
ＧＸ形継手接合工	夜間 直管　φ150㎜	口	45			第46号代価表,SS0165//2 令和7必携第1編2-3-8
ＧＸ形継手接合工	夜間 異形管　φ150㎜	口	21			第47号代価表,SS0165//3 令和7必携第1編2-3-8
ＧＸ形継手接合工	夜間 異形管(G-Link接合)　φ150㎜	口	4			第48号代価表,SS0165//4 令和7必携第1編2-3-8
ＧＸ継手挿口加工工	夜間 φ150　ﾀｯﾋﾟﾝねじ式	口	14			第49号代価表,SS0175//2 令和7必携第1編2-3-10
鋳鉄管溝切り加工工	夜間 φ150㎜　ＧＸ形/専用工具使用	口	14			第50号代価表,SZ0420//5 令和7必携第1編2-8-3
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	夜間 150㎜　粘着ﾃｰﾌﾟ	m	188			第51号代価表,SS0200//1 令和7必携第1編2-3-13
管明示ﾃｰﾌﾟ工(鋳鉄管)	夜間 φ150×5m 胴巻4箇所　天端明示無し	m	188			第52号代価表,SS0770//1 令和7必携第1編2-3-15
管明示ｼｰﾄ工	夜間	m	188			第53号代価表,SS0780//1 令和7必携第1編2-3-16
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工(耐震型補強金具)	夜間 7.5K　75㎜(80)　ﾌﾗﾝｼﾞ継手+耐震型補強金具	口	2			第54号代価表,SS0141//7 令和7必携第1編2-3-5

(450025-0)

配水管布設工(A)【補助】
第16号内訳書の2
AZ1804-0000-01

管工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
空気弁設置工（複合）	夜間 機械/φ75　急速　土被り1.2m以上	箇所	1			第55号代価表,SKF2104//1
仕切弁設置工	夜間 φ150	基	5			第56号代価表,SKF2071//1
鋳鉄管切断･溝切り加工工	夜間 φ150㎜　ＧＸ形/2工程(専用工具使用)	口	18			第57号代価表,SZ0420//3 令和7必携第1編2-8-3
合　　計		式	1			

(450025-0)

配水管布設工(A)【単独】
第17号内訳書の1
AZ2002-0000-01

材料費　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
GX形直管(１種)	JWWA G 120、内面粉体(JWWA G 112) φ150×5m(接合部品含む)	本	4			DA04150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ150×90°	個	1			DAC1150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ150×45°	個	2			DAC2150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ150×22 1/2°	個	4			DAC3150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形曲管	JWWA G 121 φ150×11 1/4°	個	2			DAC4150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形両受短管	JWWA G 121 φ150	個	2			DAM6150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形継輪	JWWA G 121 φ150	個	6			DAK1150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
GX形短1　(形式2)(7.5K)(メーカー規格)	φ150	個	1			DAL2150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
フランジ固定金具(7.5K)	離脱防止抵抗力３DkN以上 φ150(フランジ接合用ボルトナット含む)	組	1			DN71150 局独自
フランジパッキン(GF-1形)	JWWA G113、114 φ150	枚	1			DN52150 局独自
GX形接合部品(異形管・ｿﾌﾄｼｰﾙ弁用)	JWWA G 120、121 φ150(ｺﾞﾑ輪、押輪、T頭B・N含む)	組	5			DQ02150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
G-LINK(GX形)	JWWA G 120、121 φ150(ｺﾞﾑ輪、T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ含む)	組	24			DQ04150 建設物価、積算資料 Web版、電子版

(450025-0)

配水管布設工(A)【単独】
第17号内訳書の2
AZ2002-0000-01

材料費　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
GX形ライナ(ライナボード含む)	JWWA G 120、121 φ150	個	3			DQ55150 建設物価、積算資料 Web版、電子版
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	24			TSA1010 局独自
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	5			HW01010 局独自
仕切弁きょう	長	個	5			HW01030 局独自
A・K形離脱防止金具	離脱防止抵抗力３DkN以上 φ200（接合部品含む）	組	3			DE04200 局独自
A・K形離脱防止金具	離脱防止抵抗力３DkN以上 φ150（接合部品含む）	組	6			DE04150 局独自
A・K形離脱防止金具	離脱防止抵抗力３DkN以上 φ100（接合部品含む）	組	2			DE04100 局独自
A・K形離脱防止金具	離脱防止抵抗力３DkN以上 φ75（接合部品含む）	組	3			DE04075 局独自
T形離脱防止金具	離脱防止抵抗力３DkN以上 φ150(接合部品含む)	組	1			DG57150 局独自
フランジ固定金具(7.5K)	離脱防止抵抗力３DkN以上 φ200(フランジ接合用ボルトナット含む)	組	2			DN71200 局独自
フランジ固定金具(7.5K)	離脱防止抵抗力３DkN以上 φ150(フランジ接合用ボルトナット含む)	組	3			DN71150 局独自
フランジ固定金具(7.5K)	離脱防止抵抗力３DkN以上 φ75(フランジ接合用ボルトナット含む)	組	1			DN71075 局独自

(450025-0)

配水管布設工(A)【単独】
第17号内訳書の3
AZ2002-0000-01

材料費　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計		式	1			

(450025-0)

配水管布設工(A)【単独】
第18号内訳書の1
AZ2004-0000-01

管工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
φ300以下天端明示ﾃｰﾌﾟ工	夜間	m	24			第43号代価表,SKD2204//1
鋳鉄管吊込み据付工(機械)	夜間 呼び径φ150mm	m	24			第44号代価表,SS0110//1 令和7必携第1編2-3-1～2
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工(耐震型補強金具)	夜間 7.5K 150mm ﾌﾗﾝｼﾞ継手+耐震型補強金具	口	1			第58号代価表,SS0141//8 令和7必携第1編2-3-5
ＧＸ形継手接合工	夜間 直管　φ150mm	口	3			第46号代価表,SS0165//2 令和7必携第1編2-3-8
ＧＸ形継手接合工	夜間 異形管　φ150mm	口	5			第47号代価表,SS0165//3 令和7必携第1編2-3-8
ＧＸ形継手接合工	夜間 異形管(G-Link接合)　φ150mm	口	24			第48号代価表,SS0165//4 令和7必携第1編2-3-8
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	夜間 150mm 粘着ﾃｰﾌﾟ	m	24			第51号代価表,SS0200//1 令和7必携第1編2-3-13
管明示ﾃｰﾌﾟ工(鋳鉄管)	夜間 φ150×5m 胴巻4箇所 天端明示無し	m	24			第52号代価表,SS0770//1 令和7必携第1編2-3-15
管明示ｼｰﾄ工	夜間	m	24			第53号代価表,SS0780//1 令和7必携第1編2-3-16
鋳鉄管切断･溝切り加工工	夜間 φ150mm ＧＸ形/2工程(専用工具使用)	口	11			第57号代価表,SZ0420//3 令和7必携第1編2-8-3
仕切弁設置工	夜間 φ150	基	1			第56号代価表,SKF2071//1
仕切弁きょう取替工	夜間	箇所	5			第59号代価表,SKF2097//2

(450025-0)

配水管布設工(A)【単独】
第18号内訳書の2
AZ2004-0000-01

管工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仕切弁きょう取替工（きょう再利用）	夜間	箇所	2			第60号代価表,SKF2098//2
ﾒｶﾆｶﾙ継手工	夜間 200㎜ K形 耐震型補強金具	口	3			第61号代価表,SS0130//10 令和7必携第1編2-3-3
ﾒｶﾆｶﾙ継手工	夜間 150㎜ K形 耐震型補強金具	口	7			第62号代価表,SS0130//11 令和7必携第1編2-3-3
ﾒｶﾆｶﾙ継手工	夜間 100㎜ K形 耐震型補強金具	口	2			第63号代価表,SS0130//12 令和7必携第1編2-3-3
ﾒｶﾆｶﾙ継手工	夜間 75㎜ K形 耐震型補強金具	口	3			第64号代価表,SS0130//13 令和7必携第1編2-3-3
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工(耐震型補強金具)	夜間 7.5K 200㎜ 耐震型補強金具+ﾎﾞﾙﾄ取替 取替ﾎﾞﾙﾄ8本	口	2			第65号代価表,SS0141//2 令和7必携第1編2-3-5
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工(耐震型補強金具)	夜間 7.5K 150㎜ 耐震型補強金具+ﾎﾞﾙﾄ取替 取替ﾎﾞﾙﾄ6本	口	2			第66号代価表,SS0141//4 令和7必携第1編2-3-5
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工(耐震型補強金具)	7.5K 150㎜ 耐震型補強金具のみ	口	1			第67号代価表,SS0141//9 令和7必携第1編2-3-5
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工(耐震型補強金具)	夜間 7.5K 75㎜(80) 耐震型補強金具+ﾎﾞﾙﾄ取替 取替ﾎﾞﾙﾄ4本	口	1			第68号代価表,SS0141//6 令和7必携第1編2-3-5
広報用各戸ﾋﾟﾗ		枚	375			第36号代価表,SKD2220//1
水替工(断水連絡用)	夜間 φ50	日	2			第35号代価表,SKD1111//2
断水連絡工(切断含む)	夜間 φ150～300	箇所	2			第34号代価表,SKD2160//2

(450025-0)

配水管布設工(A)【単独】
第18号内訳書の3
AZ2004-0000-01

管工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計		式	1			

(450025-0)

配水管布設工(A-1)【補助】
第19号内訳書の1
AZ2103-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間 舗装厚:15cm以下	m	22			第1号代価表,SP1D210//7 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m2	7			第2号代価表,SS1040//3 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	0.7			第3号代価表,SS1030//47 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.7			第4号代価表,SX1000//2
バックホウ掘削積込	夜間 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	8.8			第5号代価表,SS1000//3 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km 土砂 DID区域内	m3	1.7			第6号代価表,SS1030//48 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	1.7			第7号代価表,SX1010//2
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=3.4km 土砂 DID区域内	m3	14.3			第37号代価表,SS1030//51 令和7必携第2編1-1-6
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	7.1			第10号代価表,SP12070//2 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 8.5km以下	m3	14.3			第11号代価表,SP12020//7 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
積込(ﾙｰｽﾞ)	夜間 土砂 土量50,000m3未満	m3	7.1			第12号代価表,SP12070//1 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
管路埋戻工(機械)	夜間 改良土 20～0mm BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	3.5			第69号代価表,SZ1010//10 令和7必携第2編1-1-2

(450025-0)

配水管布設工(A-1)【補助】
第19号内訳書の2
AZ2103-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管路埋戻工(機械)	夜間 改良土 40～0mm BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	3.6			第38号代価表,SZ1010//2 令和7必携第2編1-1-2
下層路盤工	夜間 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	7			第14号代価表,SZ1050//7 令和7必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2･1層	7			第15号代価表,SZ1070//4 令和7必携第2編1-1-8
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2･1層	7			第16号代価表,SZ1070//5 令和7必携第2編1-1-8
合　　計		式	1			

(450025-0)

配水管布設工(A-1)【単独】
第20号内訳書の1
AZ2203-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断濁水処理	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬回数22回 ｱｽﾌｧﾙﾄ＋ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 東部地区	式	1			第70号代価表,SY2000//12 令和7県土木 参考資料13-2
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間 舗装厚:15cm以下	m	43			第1号代価表,SP1D210//7 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	1.4			第3号代価表,SS1030//47 令和7必携第2編1-1-6
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m2	14			第2号代価表,SS1040//3 令和7必携第2編1-1-3
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	1.4			第4号代価表,SX1000//2
バックホウ掘削積込	夜間 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	18.4			第5号代価表,SS1000//3 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km 土砂 DID区域内	m3	3.5			第6号代価表,SS1030//48 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	3.5			第7号代価表,SX1010//2
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=3.4km 土砂 DID区域内	m3	29.9			第37号代価表,SS1030//51 令和7必携第2編1-1-6
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	14.9			第10号代価表,SP12070//2 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 8.5km以下	m3	29.9			第11号代価表,SP12020//7 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
積込(ﾙｰｽﾞ)	夜間 土砂 土量50,000m3未満	m3	14.9			第12号代価表,SP12070//1 令和7県土木Ⅱ-1-②-1

(450025-0)

配水管布設工(A-1)【単独】
第20号内訳書の2
AZ2203-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
管路埋戻工(機械)	夜間 改良土 20～0mm BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	7.3			第69号代価表,SZ1010//10 令和7必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	夜間 改良土 40～0mm BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	7.6			第38号代価表,SZ1010//2 令和7必携第2編1-1-2
下層路盤工	夜間 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	14			第14号代価表,SZ1050//7 令和7必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2･1層	14			第15号代価表,SZ1070//4 令和7必携第2編1-1-8
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2･1層	14			第16号代価表,SZ1070//5 令和7必携第2編1-1-8
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m2	1			第2号代価表,SS1040//3 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	0.1			第3号代価表,SS1030//47 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.1			第4号代価表,SX1000//2
バックホウ掘削積込	夜間 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	1			第5号代価表,SS1000//3 令和7必携第2編1-1-1
管路埋戻工(機械)	夜間 発生土 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.8			第71号代価表,SZ1010//14 令和7必携第2編1-1-2
下層路盤工	夜間 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	1			第72号代価表,SZ1050//26 令和7必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2･1層	1			第15号代価表,SZ1070//4 令和7必携第2編1-1-8

(450025-0)

配水管布設工(A-1)【単独】
第20号内訳書の3
AZ2203-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2・1層	1			第16号代価表,SZ1070//5 令和7必携第2編1-1-8
合　　計		式	1			

(450025-0)

配水管布設工(A-2)【補助】
第21号内訳書の1
AZ2303-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間 舗装厚:30cmを超え40cm以下	m	166			第17号代価表,SP1D210//4 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m2	50			第2号代価表,SS1040//3 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	5			第3号代価表,SS1030//47 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	5			第4号代価表,SX1000//2
バックホウ掘削積込	夜間 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	66.3			第5号代価表,SS1000//3 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km 土砂 DID区域内	m3	39.8			第6号代価表,SS1030//48 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	39.8			第7号代価表,SX1010//2
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=3.4km 土砂 DID区域内	m3	26.5			第37号代価表,SS1030//51 令和7必携第2編1-1-6
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	26.5			第10号代価表,SP12070//2 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 11.0km以下	m3	26.5			第18号代価表,SP12020//8 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂受入処分料（指定処分）	普通土砂（長坂受入地）	m3	26.5			第19号代価表,SX1020//2
管路埋戻工(機械)	夜間 再生砂 RC-10 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	26.5			第73号代価表,SZ1010//7 令和7必携第2編1-1-2

(450025-0)

配水管布設工(A-2)【補助】
第21号内訳書の2
AZ2303-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下層路盤工	夜間 仕上り厚 80cm 4層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	50			第21号代価表,SZ1050//4 令和7必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2･1層	50			第15号代価表,SZ1070//4 令和7必携第2編1-1-8
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2･1層	50			第16号代価表,SZ1070//5 令和7必携第2編1-1-8
合　　計		式	1			

(450025-0)

配水管布設工(A-2)【単独】
第22号内訳書の1
AZ8503-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間 舗装厚:30cmを超え40cm以下	m	22			第17号代価表,SP1D210//4 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m2	7			第2号代価表,SS1040//3 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	0.7			第3号代価表,SS1030//47 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.7			第4号代価表,SX1000//2
バックホウ掘削積込	夜間 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	8.8			第5号代価表,SS1000//3 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km 土砂 DID区域内	m3	5.3			第6号代価表,SS1030//48 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	5.3			第7号代価表,SX1010//2
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=3.4km 土砂 DID区域内	m3	3.5			第37号代価表,SS1030//51 令和7必携第2編1-1-6
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	3.5			第10号代価表,SP12070//2 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り　11.0km以下	m3	3.5			第18号代価表,SP12020//8 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂受入処分料（指定処分）	普通土砂（長坂受入地）	m3	3.5			第19号代価表,SX1020//2
管路埋戻工(機械)	夜間 再生砂 RC-10 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	3.5			第73号代価表,SZ1010//7 令和7必携第2編1-1-2

(450025-0)

配水管布設工(A-2)【単独】
第22号内訳書の2
AZ8503-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下層路盤工	夜間 仕上り厚 80cm 4層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	7			第21号代価表,SZ1050//4 令和7必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2･1層	7			第16号代価表,SZ1070//5 令和7必携第2編1-1-8
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2･1層	7			第15号代価表,SZ1070//4 令和7必携第2編1-1-8
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m2	6			第2号代価表,SS1040//3 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	0.6			第3号代価表,SS1030//47 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.6			第4号代価表,SX1000//2
バックホウ掘削積込	夜間 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	7.8			第5号代価表,SS1000//3 令和7必携第2編1-1-1
管路埋戻工(機械)	夜間 発生土 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	2.8			第71号代価表,SZ1010//14 令和7必携第2編1-1-2
下層路盤工	夜間 仕上り厚 80cm 4層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	6			第74号代価表,SZ1050//27 令和7必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2･1層	6			第15号代価表,SZ1070//4 令和7必携第2編1-1-8
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2･1層	6			第16号代価表,SZ1070//5 令和7必携第2編1-1-8
合　　計		式	1			

(450025-0)

配水管布設工(A-3)【単独】
第23号内訳書の1
AZ2403-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間 舗装厚:15cm以下	m	8			第1号代価表,SP1D210//7 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m2	2			第2号代価表,SS1040//3 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	0.1			第3号代価表,SS1030//47 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.1			第4号代価表,SX1000//2
バックホウ掘削積込	夜間 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	3.3			第5号代価表,SS1000//3 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km 土砂 DID区域内	m3	0.5			第6号代価表,SS1030//48 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	0.5			第7号代価表,SX1010//2
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=3.4km 土砂 DID区域内	m3	5.5			第37号代価表,SS1030//51 令和7必携第2編1-1-6
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2.8			第10号代価表,SP12070//2 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 11.0km以下	m3	0.1			第18号代価表,SP12020//8 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂受入処分料（指定処分）	普通土砂（長坂受入地）	m3	0.1			第19号代価表,SX1020//2
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 8.5km以下	m3	5.4			第11号代価表,SP12020//7 令和7県土木Ⅱ-1-②-1

(450025-0)

配水管布設工(A-3)【単独】
第23号内訳書の2
AZ2403-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
積込(ﾙｰｽﾞ)	夜間 土砂 土量50,000m3未満	m3	2.7			第12号代価表,SP12070//1 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
管路埋戻工(機械)	夜間 改良土 20～0mm BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	1.3			第69号代価表,SZ1010//10 令和7必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	夜間 改良土 40～0mm BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	1.4			第38号代価表,SZ1010//2 令和7必携第2編1-1-2
下層路盤工	夜間 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	2			第14号代価表,SZ1050//7 令和7必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2・1層	2			第16号代価表,SZ1070//5 令和7必携第2編1-1-8
合　　計		式	1			

(450025-0)

配水管布設工(A-4)【補助】
第24号内訳書の1
AZ2503-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間 舗装厚:15cm以下	m	50			第1号代価表,SP1D210//7 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	15			第22号代価表,SS1040//4 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	0.8			第23号代価表,SS1030//49 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.8			第4号代価表,SX1000//2
小型バックホウ掘削積込	夜間 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	20.7			第24号代価表,SS1000//5 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=4.5km 土砂 DID区域内	m3	1.5			第25号代価表,SS1030//50 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	1.5			第7号代価表,SX1010//2
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=3.4km 土砂 DID区域内	m3	38.5			第40号代価表,SS1030//52 令和7必携第2編1-1-6
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	19.2			第10号代価表,SP12070//2 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 8.5km以下	m3	38.5			第11号代価表,SP12020//7 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
積込(ﾙｰｽﾞ)	夜間 土砂 土量50,000m3未満	m3	19.2			第12号代価表,SP12070//1 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
管路埋戻工(機械)	夜間 改良土 20～0mm 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	8			第75号代価表,SZ1010//11 令和7必携第2編1-1-2

(450025-0)

配水管布設工(A-4)【補助】
第24号内訳書の2
AZ2503-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管路埋戻工(機械)	夜間 改良土 40～0mm 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	11.3			第41号代価表,SZ1010//8 令和7必携第2編1-1-2
下層路盤工	夜間 仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	15			第26号代価表,SZ1050//17 令和7必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　歩道	m2･1層	15			第27号代価表,SZ1070//6 令和7必携第2編1-1-8
合　　計		式	1			

(450025-0)

配水管布設工(A-4)【単独】
第25号内訳書
A0001-0000-09

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	2			第22号代価表,SS1040//4 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	0.1			第23号代価表,SS1030//49 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間	m3	0.1			第4号代価表,SX1000//2
小型バックホウ掘削積込	夜間 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	2			第24号代価表,SS1000//5 令和7必携第2編1-1-1
管路埋戻工(機械)	夜間 発生土 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	1.9			第76号代価表,SZ1010//15 令和7必携第2編1-1-2
下層路盤工	夜間 仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	2			第77号代価表,SZ1050//28 令和7必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　歩道	m2･1層	2			第27号代価表,SZ1070//6 令和7必携第2編1-1-8
合　　計		式	1			

(450025-0)

配水管布設工(A-5)【補助】
第26号内訳書の1
AZ2603-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間 舗装厚:15cm以下	m	12			第1号代価表,SP1D210//7 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m2	5			第2号代価表,SS1040//3 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	0.3			第3号代価表,SS1030//47 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.3			第4号代価表,SX1000//2
バックホウ掘削積込	夜間 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	16.1			第5号代価表,SS1000//3 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km 土砂 DID区域内	m3	0.5			第6号代価表,SS1030//48 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	0.5			第7号代価表,SX1010//2
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=3.4km 土砂 DID区域内	m3	31.3			第37号代価表,SS1030//51 令和7必携第2編1-1-6
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	15.6			第10号代価表,SP12070//2 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 8.5km以下	m3	31.3			第11号代価表,SP12020//7 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
積込(ﾙｰｽﾞ)	夜間 土砂 土量50,000m3未満	m3	15.6			第12号代価表,SP12070//1 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
管路埋戻工(機械)	夜間 改良土 20～0mm BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	2.9			第69号代価表,SZ1010//10 令和7必携第2編1-1-2

(450025-0)

配水管布設工(A-5)【補助】
第26号内訳書の2
AZ2603-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管路埋戻工(機械)	夜間 改良土 40～0mm BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	12.7			第38号代価表,SZ1010//2 令和7必携第2編1-1-2
下層路盤工	夜間 仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	5			第26号代価表,SZ1050//17 令和7必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 歩道	m2･1層	5			第27号代価表,SZ1070//6 令和7必携第2編1-1-8
土留工（軽量鋼矢板･軽量金属支保）機械	夜間 3.5m以下 設置+撤去 2段 水圧式 設置BH0.28 2次、撤去ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	m	6			第78号代価表,S0001//10(特)
合　　計		式	1			

(450025-0)

配水管布設工(A-5)【単独】
第27号内訳書
A0001-0000-13

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
軽量金属支保工賃料 (2段)	ｱﾙﾐ腹起し・ｱﾙﾐ製水圧ｻﾎﾟｰﾄ 賃料日数 30日(最低保証)	式	1			第79号代価表,S0001//4(特)
軽量鋼矢板賃料(Ⅱ型)	L=3.5m 賃料日数30日(最低保証)	式	1			第80号代価表,S0001//8(特)
合　　計		式	1			

(450025-0)

配水管布設工(A-6)【補助】
第28号内訳書の1
AZ2703-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	夜間 舗装厚:15cm以下	m	47			第28号代価表,SP1D210//2 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	28			第22号代価表,SS1040//4 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	1.4			第23号代価表,SS1030//49 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間	m3	1.4			第4号代価表,SX1000//2
小型バックホウ掘削積込	夜間 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	39			第24号代価表,SS1000//5 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=4.5km 土砂 DID区域内	m3	4.7			第25号代価表,SS1030//50 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料 (東部地区)	路盤材 (上層・下層) 、夜間	m3	4.7			第7号代価表,SX1010//2
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=3.4km 土砂 DID区域内	m3	68.7			第40号代価表,SS1030//52 令和7必携第2編1-1-6
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	34.3			第10号代価表,SP12070//2 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 8.5km以下	m3	68.7			第11号代価表,SP12020//7 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
積込(ﾙｰｽﾞ)	夜間 土砂 土量50,000m3未満	m3	34.3			第12号代価表,SP12070//1 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
管路埋戻工(機械)	夜間 改良土 20～0mm 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	15			第75号代価表,SZ1010//11 令和7必携第2編1-1-2

(450025-0)

配水管布設工(A-6)【補助】
第28号内訳書の2
AZ2703-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管路埋戻工(機械)	夜間 改良土 40～0mm 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	19.3			第41号代価表,SZ1010//8 令和7必携第2編1-1-2
下層路盤工	夜間 仕上り厚 16.5cm 1層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	28			第29号代価表,SZ1050//3 令和7必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　歩道	m2・1層	28			第27号代価表,SZ1070//6 令和7必携第2編1-1-8
合　　計		式	1			

(450025-0)

配水管布設工(A-6)【単独】
第29号内訳書の1
AZ2803-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	夜間 舗装厚:15cm以下	m	13			第28号代価表,SP1D210//2 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	7			第22号代価表,SS1040//4 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	0.3			第23号代価表,SS1030//49 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.3			第4号代価表,SX1000//2
小型バックホウ掘削積込	夜間 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	10			第24号代価表,SS1000//5 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=4.5km 土砂 DID区域内	m3	1.1			第25号代価表,SS1030//50 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	1.1			第7号代価表,SX1010//2
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=3.4km 土砂 DID区域内	m3	17.9			第40号代価表,SS1030//52 令和7必携第2編1-1-6
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	8.9			第10号代価表,SP12070//2 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 8.5km以下	m3	17.9			第11号代価表,SP12020//7 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
積込(ﾙｰｽﾞ)	夜間 土砂 土量50,000m3未満	m3	8.9			第12号代価表,SP12070//1 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
管路埋戻工(機械)	夜間 改良土 20～0mm 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	4.4			第75号代価表,SZ1010//11 令和7必携第2編1-1-2

(450025-0)

配水管布設工(A-6)【単独】
第29号内訳書の2
AZ2803-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管路埋戻工(機械)	夜間 改良土 40～0mm 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	4.5			第41号代価表,SZ1010//8 令和7必携第2編1-1-2
下層路盤工	夜間 仕上り厚 16.5cm 1層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	7			第29号代価表,SZ1050//3 令和7必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　歩道	m2・1層	7			第27号代価表,SZ1070//6 令和7必携第2編1-1-8
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	3			第22号代価表,SS1040//4 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	0.2			第23号代価表,SS1030//49 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.2			第4号代価表,SX1000//2
小型バックホウ掘削積込	夜間 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	4.1			第24号代価表,SS1000//5 令和7必携第2編1-1-1
管路埋戻工(機械)	夜間 発生土 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	3.6			第76号代価表,SZ1010//15 令和7必携第2編1-1-2
下層路盤工	夜間 仕上り厚 16.5cm 1層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	3			第81号代価表,SZ1050//29 令和7必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　歩道	m2・1層	3			第27号代価表,SZ1070//6 令和7必携第2編1-1-8
合　　計		式	1			

(450025-0)

配水管布設工(A-7)【補助】
第30号内訳書の1
AZ2903-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	夜間 舗装厚:15cm以下	m	16			第28号代価表,SP1D210//2 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	10			第22号代価表,SS1040//4 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	0.5			第23号代価表,SS1030//49 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.5			第4号代価表,SX1000//2
小型バックホウ掘削積込	夜間 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	13.2			第24号代価表,SS1000//5 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=4.5km 土砂 DID区域内	m3	2.5			第25号代価表,SS1030//50 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	2.5			第7号代価表,SX1010//2
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=3.4km 土砂 DID区域内	m3	21.5			第40号代価表,SS1030//52 令和7必携第2編1-1-6
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	10.7			第10号代価表,SP12070//2 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 8.5km以下	m3	21.5			第11号代価表,SP12020//7 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
積込(ﾙｰｽﾞ)	夜間 土砂 土量50,000m3未満	m3	10.7			第12号代価表,SP12070//1 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
管路埋戻工(機械)	夜間 改良土 20～0mm 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	5.1			第75号代価表,SZ1010//11 令和7必携第2編1-1-2

(450025-0)

配水管布設工(A-7)【補助】
第30号内訳書の2
AZ2903-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管路埋戻工(機械)	夜間 改良土 40～0mm 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	5.6			第41号代価表,SZ1010//8 令和7必携第2編1-1-2
下層路盤工	夜間 仕上り厚 26.5cm 2層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	10			第30号代価表,SZ1050//11 令和7必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2･1層	10			第16号代価表,SZ1070//5 令和7必携第2編1-1-8
合　　計		式	1			

(450025-0)

配水管布設工(A-7)【単独】
第31号内訳書
A0001-0000-18

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	1			第22号代価表,SS1040//4 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	0.1			第23号代価表,SS1030//49 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.1			第4号代価表,SX1000//2
小型バックホウ掘削積込	夜間 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	1			第24号代価表,SS1000//5 令和7必携第2編1-1-1
管路埋戻工(機械)	夜間 発生土 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.8			第76号代価表,SZ1010//15 令和7必携第2編1-1-2
下層路盤工	夜間 仕上り厚 26.5cm 2層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	1			第82号代価表,SZ1050//30 令和7必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2･1層	1			第16号代価表,SZ1070//5 令和7必携第2編1-1-8
合　　計		式	1			

(450025-0)

公道内給水管接続替工(A)【単独】
第32号内訳書
A0001-0000-10

材料費　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
サドル付分水栓(防食ﾌｨﾙﾑ、密着コア含)	JWWA規格形　A形 φ150×20　CIP、ACP、SP用	個	3			L001151 局独自
サドル付分水栓(防食ﾌｨﾙﾑ、密着コア含)	JWWA規格形　A形 φ150×25　CIP、ACP、SP用	個	5			L001152 局独自
サドル付分水栓(防食ﾌｨﾙﾑ、密着コア含)	JWWA規格形　A形 φ150×50　CIP用	個	3			L001155 局独自
合　　計		式	1			

(450025-0)

公道内給水管接続替工(A)【単独】
第33号内訳書
A0001-0000-11

管工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
給水管接続替調整工		件	11			第83号代価表,SKD2210//1
給水管接続替工	夜間 φ20 SUS316 L=0m DIP、SUS用	箇所	1			第84号代価表,SKF2111//2
給水管接続替工	夜間 φ25 SUS316 L=0m DIP、SUS用	箇所	1			第85号代価表,SKF2112//2
給水管接続替工	夜間 φ20 PEP L=3m DIP、SUS用	箇所	2			第86号代価表,SKF2115//2
給水管接続替工	夜間 φ25 PEP L=0m DIP、SUS用	箇所	1			第87号代価表,SKF2116//5
給水管接続替工	夜間 φ25 PEP L=1m DIP、SUS用	箇所	1			第88号代価表,SKF2116//6
給水管接続替工	夜間 φ25 PEP L=3m DIP、SUS用	箇所	2			第89号代価表,SKF2116//7
給水管接続替工	夜間 φ50 SUS316 L=0m DIP、SUS用	箇所	2			第90号代価表,SKF2119//4
給水管接続替工	夜間 φ50 SUS316 L=1m DIP、SUS用	箇所	1			第91号代価表,SKF2119//5
合　　計		式	1			

(450025-0)

公道内給水管接続替工(A-2)【単独】
第34号内訳書の1
AZ3303-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間 舗装厚:30cmを超え40cm以下	m	24			第17号代価表,SP1D210//4 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	6			第22号代価表,SS1040//4 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	0.6			第23号代価表,SS1030//49 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.6			第4号代価表,SX1000//2
小型バックホウ掘削積込	夜間 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	6.8			第24号代価表,SS1000//5 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=4.5km 土砂 DID区域内	m3	4.8			第25号代価表,SS1030//50 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	4.8			第7号代価表,SX1010//2
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=3.4km 土砂 DID区域内	m3	2			第40号代価表,SS1030//52 令和7必携第2編1-1-6
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2			第10号代価表,SP12070//2 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 11.0km以下	m3	2			第18号代価表,SP12020//8 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂受入処分料（指定処分）	普通土砂（長坂受入地）	m3	2			第19号代価表,SX1020//2
管路埋戻工(機械)	夜間 再生砂 RC-10 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	2			第92号代価表,SZ1010//12 令和7必携第2編1-1-2

(450025-0)

公道内給水管接続替工(A-2)【単独】
第34号内訳書の2
AZ3303-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下層路盤工	夜間 仕上り厚 80cm 4層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	6			第21号代価表,SZ1050//4 令和7必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2･1層	6			第15号代価表,SZ1070//4 令和7必携第2編1-1-8
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2･1層	6			第16号代価表,SZ1070//5 令和7必携第2編1-1-8
合　　計		式	1			

(450025-0)

公道内給水管接続替工(A-6)【単独】
第35号内訳書の1
AZ3403-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	夜間 舗装厚:15cm以下	m	4			第28号代価表,SP1D210//2 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	1			第22号代価表,SS1040//4 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	0.05			第23号代価表,SS1030//49 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.05			第4号代価表,SX1000//2
小型バックホウ掘削積込	夜間 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.8			第24号代価表,SS1000//5 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=4.5km 土砂 DID区域内	m3	0.2			第25号代価表,SS1030//50 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	0.2			第7号代価表,SX1010//2
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=3.4km 土砂 DID区域内	m3	1.2			第40号代価表,SS1030//52 令和7必携第2編1-1-6
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0.6			第10号代価表,SP12070//2 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 8.5km以下	m3	1.2			第11号代価表,SP12020//7 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
積込(ﾙｰｽﾞ)	夜間 土砂 土量50,000m3未満	m3	0.6			第12号代価表,SP12070//1 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
管路埋戻工(機械)	夜間 改良土 20～0mm 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.3			第75号代価表,SZ1010//11 令和7必携第2編1-1-2

(450025-0)

公道内給水管接続替工(A-6)【単独】
第35号内訳書の2
AZ3403-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管路埋戻工(機械)	夜間 改良土 40～0mm 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.3			第41号代価表,SZ1010//8 令和7必携第2編1-1-2
下層路盤工	夜間 仕上り厚 16.5cm 1層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	1			第29号代価表,SZ1050//3 令和7必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　歩道	m2･1層	1			第27号代価表,SZ1070//6 令和7必携第2編1-1-8
合　　計		式	1			

(450025-0)

公道内給水管接続替工(A-7)【単独】
第36号内訳書の1
AZ3503-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	夜間 舗装厚:15cm以下	m	2			第28号代価表,SP1D210//2 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	0.5			第22号代価表,SS1040//4 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	0.03			第23号代価表,SS1030//49 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.03			第4号代価表,SX1000//2
小型バックホウ掘削積込	夜間 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.4			第24号代価表,SS1000//5 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=4.5km 土砂 DID区域内	m3	0.1			第25号代価表,SS1030//50 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	0.1			第7号代価表,SX1010//2
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=3.4km 土砂 DID区域内	m3	0.5			第40号代価表,SS1030//52 令和7必携第2編1-1-6
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0.3			第10号代価表,SP12070//2 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 8.5km以下	m3	0.5			第11号代価表,SP12020//7 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
積込(ﾙｰｽﾞ)	夜間 土砂 土量50,000m3未満	m3	0.3			第12号代価表,SP12070//1 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
管路埋戻工(機械)	夜間 改良土 20～0mm 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.2			第75号代価表,SZ1010//11 令和7必携第2編1-1-2

(450025-0)

公道内給水管接続替工(A-7)【単独】
第36号内訳書の2
AZ3503-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管路埋戻工(機械)	夜間 改良土 40～0mm 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.09			第41号代価表,SZ1010//8 令和7必携第2編1-1-2
下層路盤工	夜間 仕上り厚 26.5cm 2層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	0.5			第30号代価表,SZ1050//11 令和7必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2･1層	0.5			第16号代価表,SZ1070//5 令和7必携第2編1-1-8
合　　計		式	1			

(450025-0)

宅地内給水管接続替工(A)【単独】
第37号内訳書
A0001-0000-52

管工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ﾒｰﾀｰ移設工	φ13 SUS316 土工別途計上	箇所	4			第93号代価表,SKF2131//1
ﾒｰﾀｰ移設工	φ25 SUS316 土工別途計上	箇所	1			第94号代価表,SKF2131//3
合　　計		式	1			

(450025-0)

宅地内給水管接続替工(A)【単独】
第38号内訳書
A0001-0000-53

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	舗装厚:15cm以下	m	16			第95号代価表,SP1D210//3 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
構造物とりこわし工	無筋構造物 時間制約無 夜間無 人力施工 対策無 月単位	m3	0.2			第96号代価表,SA0361//2 令和7県土木Ⅵ-1-④-1
殻運搬(人力施工・昼間)	Co構造物とりこわし DID区間あり L=4.5km 2tダンプトラック	m3	0.2			第97号代価表,SKD1202//4
廃材処理料（東部地区）	無筋CO殻	m3	0.2			第98号代価表,SX1000//3
ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20)（高炉） 一般養生 小運搬無	m3	0.2			第99号代価表,SPZ5010//1 令和7県土木Ⅱ-4-①-1
床掘り 土砂	現場制約あり	m3	3.3			第100号代価表,SP12110//1 令和7県土木Ⅱ-1-③-1
埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	3.3			第101号代価表,SP12150//1 令和7県土木Ⅱ-1-③-13
合　　計		式	1			

(450025-0)

管撤去工(A)【補助】
第39号内訳書
A0001-0000-12

管工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管撤去工	夜間 φ150 DIP	m	199			第102号代価表,SKF2021//1
仕切弁撤去工	夜間 φ150	基	2			第103号代価表,SKF2081//4
仕切弁きょう撤去工	夜間	箇所	2			第104号代価表,SKF2094//2
合　　計		式	1			

(450025-0)

管撤去工(A)【単独】
第40号内訳書
A0001-0000-14

管工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管撤去工	夜間 φ150 DIP	m	9			第102号代価表,SKF2021//1
管撤去工	夜間 φ150 SP	m	4			第105号代価表,SKF2023//3
仕切弁撤去工	夜間 φ150	基	1			第103号代価表,SKF2081//4
仕切弁撤去工	夜間 φ75	基	2			第106号代価表,SKF2081//5
仕切弁きょう撤去工	夜間	箇所	3			第104号代価表,SKF2094//2
合　　計		式	1			

(450025-0)

路盤入替工A-1【補助】
第41号内訳書の1
A0001-0000-15

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間 舗装厚:15cm以下	m	29			第1号代価表,SP1D210//7 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	夜間 10cm超え15cm以下 BH ｸﾛｰﾗ山積0.45m3排ｶﾞｽ1次	m2	26			第107号代価表,SS1040//6 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込1次0.45m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	3.9			第108号代価表,SS1030//64 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	3.9			第4号代価表,SX1000//2
バックホウ掘削積込	夜間 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3排ｶﾞｽ1次	m3	2.3			第109号代価表,SS1000//6 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込1次0.45m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t車 L=4.5km 土砂 DID区域内	m3	2.3			第110号代価表,SS1030//60 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	2.3			第7号代価表,SX1010//2
下層路盤工	夜間 仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	11			第42号代価表,SZ1050//18 令和7必携第2編1-1-4
不陸整正工	夜間 仕上り厚3cm(幅1.8m以上) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	15			第111号代価表,SZ1060//2 令和7必携第2編1-1-5
基層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	26			第112号代価表,SPZB110//5 令和7県土木Ⅳ-1-②-1
基層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	夜間 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	26			第113号代価表,SPZB110//6 令和7県土木Ⅳ-1-②-1
表層(車道･路肩部) 瀝青材無し	夜間 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	26			第114号代価表,SPZB130//4 令和7県土木Ⅳ-1-②-1

(450025-0)

路盤入替工A-1【補助】
第41号内訳書の2
A0001-0000-15

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
合　　計		式	1			

(450025-0)

路盤入替工A-1【単独】
第42号内訳書の1
A0001-0000-16

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間 舗装厚:15cm以下	m	100			第1号代価表,SP1D210//7 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	夜間 10cm超え15cm以下 BH ｸﾛｰﾗ山積0.45m3排ｶﾞｽ1次	m2	81			第107号代価表,SS1040//6 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込1次0.45m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	12.2			第108号代価表,SS1030//64 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	12.2			第4号代価表,SX1000//2
バックホウ掘削積込	夜間 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3排ｶﾞｽ1次	m3	8.3			第109号代価表,SS1000//6 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込1次0.45m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t車 L=4.5km 土砂 DID区域内	m3	8.3			第110号代価表,SS1030//60 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	8.3			第7号代価表,SX1010//2
下層路盤工	夜間 仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	40			第42号代価表,SZ1050//18 令和7必携第2編1-1-4
不陸整正工	夜間 仕上り厚3cm(幅1.8m以上) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	40			第111号代価表,SZ1060//2 令和7必携第2編1-1-5
基層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	81			第112号代価表,SPZB110//5 令和7県土木Ⅳ-1-②-1
基層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	夜間 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	81			第113号代価表,SPZB110//6 令和7県土木Ⅳ-1-②-1
表層(車道･路肩部) 瀝青材無し	夜間 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	81			第114号代価表,SPZB130//4 令和7県土木Ⅳ-1-②-1

(450025-0)

路盤入替工A-1【単独】
第42号内訳書の2
A0001-0000-16

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計		式	1			

(450025-0)

路盤入替工A-2【補助】
第43号内訳書の1
A0001-0000-17

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間 舗装厚:30cmを超え40cm以下	m	175			第17号代価表,SP1D210//4 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間 15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	212			第115号代価表,S0001//23(特) 令和7県土木Ⅳ-3-②-1
殻運搬 舗装版破砕	夜間 機械積込:騒音対策不要15cm超,又騒音対策要 DID:有り 5.5km以下	m3	84.9			第116号代価表,SP13L10//4 令和7県土木Ⅱ-2-25-1
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	84.9			第4号代価表,SX1000//2
バックホウ掘削積込	夜間 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3排ｶﾞｽ1次	m3	62.9			第109号代価表,SS1000//6 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込1次0.45m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t車 L=4.5km 土砂 DID区域内	m3	62.9			第110号代価表,SS1030//60 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	62.9			第7号代価表,SX1010//2
下層路盤工	夜間 仕上り厚 50cm 3層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	126			第117号代価表,SZ1050//20 令和7必携第2編1-1-4
不陸整正工	夜間 仕上り厚3cm(幅1.8m以上) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	86			第111号代価表,SZ1060//2 令和7必携第2編1-1-5
上層路盤(車道･路肩部)	夜間 1.4m以上3.0m以下 再生瀝青安定処理材(40) 100mm	m2	212			第118号代価表,SPZB040//11 令和7県土木Ⅳ-1-①-1
上層路盤(車道･路肩部)	夜間 1.4m以上3.0m以下 再生瀝青安定処理材(40) 100mm	m2	212			第119号代価表,SPZB040//10 令和7県土木Ⅳ-1-①-1
上層路盤(車道･路肩部)	夜間 1.4m以上3.0m以下 再生瀝青安定処理材(40) 50mm	m2	212			第120号代価表,SPZB040//9 令和7県土木Ⅳ-1-①-1

(450025-0)

路盤入替工A-2【補助】
第43号内訳書の2
A0001-0000-17

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	夜間 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	212			第113号代価表,SPZB110//6 令和7県土木Ⅳ-1-②-1
基層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	夜間 1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 粗粒 Ⅱ型(20) DS5000	m2	212			第121号代価表,S0001//21(特) 令和7県土木Ⅳ-1-②-1
表層(車道･路肩部) 瀝青材無し	夜間 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	212			第114号代価表,SPZB130//4 令和7県土木Ⅳ-1-②-1
合　　計		式	1			

(450025-0)

路盤入替工A-2【単独】
第44号内訳書の1
A0001-0000-63

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間 舗装厚:30cmを超え40cm以下	m	286			第17号代価表,SP1D210//4 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間 15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	318			第122号代価表,S0001//11(特) 令和6県土木Ⅳ-3-②-1
殻運搬 舗装版破砕	夜間 機械積込:騒音対策不要15cm超,又騒音対策要 DID:有り 5.5km以下	m3	127.3			第116号代価表,SP13L10//4 令和7県土木Ⅱ-2-25-1
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	127.3			第4号代価表,SX1000//2
バックホウ掘削積込	夜間 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3排ｶﾞｽ1次	m3	88.7			第109号代価表,SS1000//6 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込1次0.45m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t車 L=4.5km 土砂 DID区域内	m3	88.7			第110号代価表,SS1030//60 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	88.7			第7号代価表,SX1010//2
下層路盤工	夜間 仕上り厚 50cm 3層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	177			第117号代価表,SZ1050//20 令和7必携第2編1-1-4
不陸整正工	夜間 仕上り厚3cm(幅1.8m以上) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	141			第111号代価表,SZ1060//2 令和7必携第2編1-1-5
上層路盤(車道･路肩部)	夜間 1.4m以上3.0m以下 再生瀝青安定処理材(40) 100mm	m2	318			第118号代価表,SPZB040//11 令和7県土木Ⅳ-1-①-1
上層路盤(車道･路肩部)	夜間 1.4m以上3.0m以下 再生瀝青安定処理材(40) 100mm	m2	318			第119号代価表,SPZB040//10 令和7県土木Ⅳ-1-①-1
上層路盤(車道･路肩部)	夜間 1.4m以上3.0m以下 再生瀝青安定処理材(40) 50mm	m2	318			第120号代価表,SPZB040//9 令和7県土木Ⅳ-1-①-1

(450025-0)

路盤入替工A-2【単独】
第44号内訳書の2
A0001-0000-63

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	夜間 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	318			第113号代価表,SPZB110//6 令和7県土木Ⅳ-1-②-1
基層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	夜間 1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 粗粒 Ⅱ型(20) DS5000	m2	318			第121号代価表,S0001//21(特) 令和7県土木Ⅳ-1-②-1
表層(車道･路肩部) 瀝青材無し	夜間 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	318			第114号代価表,SPZB130//4 令和7県土木Ⅳ-1-②-1
合　　計		式	1			

(450025-0)

路面復旧工A-1【補助】
第45号内訳書
A0001-0000-20

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ（車道部・路肩部）	夜間 即日舗設一層(段差すりつけ無し) 厚5cm ﾀｯｸｺｰﾄ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	31			第123号代価表,SY1770//3 7cm以下 令和7県土木Ⅳ-3-①-7
殻運搬(路面切削)	夜間 DID有り 5.0km以下	m3	1.6			第124号代価表,SP1D020//3 令和7県土木Ⅳ-3-①-1
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	1.6			第4号代価表,SX1000//2
区画線溶融式設置(破線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	2			第125号代価表,SA0031//25 令和7県土木Ⅵ-1-①-1
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	3			第126号代価表,SA0031//19 令和7県土木Ⅵ-1-①-1
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	13			第127号代価表,SA0031//26 令和7県土木Ⅵ-1-①-1
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 月単位 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	6			第128号代価表,SA0031//28 令和7県土木Ⅵ-1-①-1
区画線溶融式設置(矢印･記号･文字 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 月単位 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	5			第129号代価表,SA0031//18 令和7県土木Ⅵ-1-①-1
合　　計		式	1			

(450025-0)

路面復旧工A-1【単独】
第46号内訳書
A0001-0000-21

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間 舗装厚:15cm以下	m	8			第1号代価表,SP1D210//7 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ（車道部・路肩部）	夜間 即日舗設一層(段差すりつけ無し) 厚5cm ﾀｯｸｺｰﾄ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	92			第123号代価表,SY1770//3 7cm以下 令和7県土木Ⅳ-3-①-7
殻運搬(路面切削)	夜間 DID有り 5.0km以下	m3	4.6			第124号代価表,SP1D020//3 令和7県土木Ⅳ-3-①-1
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	4.6			第4号代価表,SX1000//2
区画線溶融式設置(破線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	2			第125号代価表,SA0031//25 令和7県土木Ⅵ-1-①-1
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	13			第127号代価表,SA0031//26 令和7県土木Ⅵ-1-①-1
区画線溶融式設置(矢印･記号･文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	8			第130号代価表,SA0031//27 令和7県土木Ⅵ-1-①-1
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 月単位 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	4			第128号代価表,SA0031//28 令和7県土木Ⅵ-1-①-1
路面標示（矢羽根）	週休2　溶融噴射式カラー舗装 設置間隔5m以下　夜間　密粒　現場	箇所	3			V0001//32(特)
路面標示(自転車・矢印)	週休2　溶融噴射式カラー舗装 夜間　現場	箇所	1			V0001//33(特)
合　　計		式	1			

(450025-0)

路面復旧工A-2【補助】
第47号内訳書
A0001-0000-22

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間 舗装厚:30cmを超え40cm以下	m	72			第17号代価表,SP1D210//4 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
路面切削	夜間 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去:無し	m2	473			第131号代価表,SP1D010//2 令和7県土木Ⅳ-3-①-1
殻運搬(路面切削)	夜間 DID有り 5.0km以下	m3	23.7			第124号代価表,SP1D020//3 令和7県土木Ⅳ-3-①-1
廃材処理料（東部地区）	処分費の対象 AS殻（排水性舗装）、夜間	m3	23.7			K511020 県単価・Z132597002+Z132597050
排水性舗装･表層(車道･路肩部)2.4m以上	夜間 片側1車線 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 50mm 導水ﾊﾟｲﾌﾟ有り	m2	473			第132号代価表,S0001//22(特) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) 令和7県土木Ⅳ-1-③-1
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装有 未供用無 月単位 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	79			第133号代価表,SA0031//20 令和7県土木Ⅵ-1-①-1
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装有 未供用無 月単位 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	4			第134号代価表,SA0031//21 令和7県土木Ⅵ-1-①-1
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装有 未供用無 月単位 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	20			第135号代価表,SA0031//22 令和7県土木Ⅵ-1-①-1
区画線溶融式設置(矢印･記号･文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装有 未供用無 月単位 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	37			第136号代価表,SA0031//23 令和7県土木Ⅵ-1-①-1
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装有 未供用無 月単位 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	71			第137号代価表,SA0031//24 令和7県土木Ⅵ-1-①-1
合　計		式	1			

(450025-0)

路面復旧工A-3【単独】
第48号内訳書
A0001-0000-23

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間 舗装厚:15cm以下	m	4			第1号代価表,SP1D210//7 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m2	10			第2号代価表,SS1040//3 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	0.5			第3号代価表,SS1030//47 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.5			第4号代価表,SX1000//2
不陸整正工	夜間 仕上り厚3cm(幅1.8m以上) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	10			第111号代価表,SZ1060//2 令和7必携第2編1-1-5
表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	10			第138号代価表,SPZB130//2 令和7県土木Ⅳ-1-②-1
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	2			第126号代価表,SA0031//19 令和7県土木Ⅵ-1-①-1
合　計		式	1			

(450025-0)

路面復旧工A-4、5【補助】
第49号内訳書
A0001-0000-24

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間 舗装厚:15cm以下	m	1			第1号代価表,SP1D210//7 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	70			第22号代価表,SS1040//4 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	3.5			第23号代価表,SS1030//49 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	3.5			第4号代価表,SX1000//2
不陸整正工	夜間 仕上り厚3cm(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	70			第139号代価表,SZ1060//4 令和7必携第2編1-1-5
表層(歩道部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	夜間 1.4m以上 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	70			第140号代価表,SPZB160//2 令和7県土木Ⅳ-1-②-1
視聴覚障害者誘導標(貼付点字)	樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ300*300 材工共S＜18㎡	m2	9			V0001//29(特)
合　　計		式	1			

(450025-0)

路面復旧工A-6【単独】
第50号内訳書
A0001-0000-25

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	夜間 舗装厚:15cm以下	m	3			第28号代価表,SP1D210//2 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	夜間 10cm超え15cm以下 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	152			第141号代価表,SS1040//8 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=4.5km Co塊(無筋) DID区域内	m3	15.2			第142号代価表,SS1030//62 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	処分費の対象 無筋CO殻、夜間	m3	15.2			K512020 県単価・Z132597010+Z132597050
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=10km Co塊(無筋) DID区域内	m3	2.3			第143号代価表,SS1030//66 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	処分費の対象 二次製品、夜間	m3	2.3			K516020 県単価・Z132597030+Z132597050
タイル舗装設置工	一般部、夜間	m2	152			V0001//28(特)
伸縮目地(瀝青系目地材)設置	目地材厚み10mm、幅50mm、夜間	m	57			V0001//38(特)
区画線溶融式設置(矢印･記号･文字 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 月単位制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	5			第129号代価表,SA0031//18 令和7県土木Ⅵ-1-①-1
視聴覚障害者誘導標(貼付点字)	樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ300*300 材工共S＜18㎡	m2	1			V0001//29(特)
合　　計		式	1			

(450025-0)

路面復旧工A-7【単独】
第51号内訳書
A0001-0000-26

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版取り壊し積込工	夜間 10cm超え15cm以下 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	47			第141号代価表,SS1040//8 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=4.5km Co塊(無筋) DID区域内	m3	4.7			第142号代価表,SS1030//62 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	処分費の対象 無筋CO殻、夜間	m3	4.7			K512020 県単価・Z132597010+Z132597050
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=10km Co塊(無筋) DID区域内	m3	0.7			第143号代価表,SS1030//66 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	処分費の対象 二次製品、夜間	m3	0.7			K516020 県単価・Z132597030+Z132597050
タイル舗装設置工	切下部、夜間	m2	47			V0001//37(特)
伸縮目地(瀝青系目地材)設置	目地材厚み10ｍｍ、幅50ｍｍ、夜間	m	18			V0001//38(特)
合　　計		式	1			

(450025-0)

交通管理工(A)【補助】
第52号内訳書
A0001-0000-58

交通管理工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員A	夜間	人	59			R4400 県単価・R0803
交通誘導警備員B	夜間	人	138			R4450 県単価・R0804
合　　計		式	1			

(450025-0)

交通管理工(A)【単独】
第53号内訳書
A0001-0000-59

交通管理工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員A	夜間	人	79			R4400 県単価・R0803
交通誘導警備員B	夜間	人	242			R4450 県単価・R0804
合　　計		式	1			

(450025-0)

試掘工(B-1)【単独】
第54号内訳書の1
AZ5203-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間 舗装厚:15cm以下	m	8			第1号代価表,SP1D210//7 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m2	2			第2号代価表,SS1040//3 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	0.1			第3号代価表,SS1030//47 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.1			第4号代価表,SX1000//2
バックホウ掘削積込	夜間 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.6			第5号代価表,SS1000//3 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km 土砂 DID区域内	m3	0.6			第6号代価表,SS1030//48 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	0.6			第7号代価表,SX1010//2
人力掘削工	夜間 土砂、現場制約あり	m3	2.3			第8号代価表,SKF1010//2
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	夜間 人力 DID有り 3.5km以下	m3	4.6			第9号代価表,SP12020//11 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2.3			第10号代価表,SP12070//2 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 8.5km以下	m3	4.6			第11号代価表,SP12020//7 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
積込(ﾙｰｽﾞ)	夜間 土砂 土量50,000m3未満	m3	2.3			第12号代価表,SP12070//1 令和7県土木Ⅱ-1-②-1

(450025-0)

試掘工(B-1)【単独】
第54号内訳書の2
AZ5203-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
人力埋戻工	夜間 改良土 40～0mm 現場制約あり、土砂、締固め有り	m3	2.3			第13号代価表,SKF1015//6
下層路盤工	夜間 仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	2			第144号代価表,SZ1050//19 令和7必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2・1層	2			第16号代価表,SZ1070//5 令和7必携第2編1-1-8
合　　計		式	1			

(450025-0)

試掘工(B-2)【単独】
第55号内訳書の1
AZ5303-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間 舗装厚:30cmを超え40cm以下	m	16			第17号代価表,SP1D210//4 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m2	4			第2号代価表,SS1040//3 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	0.4			第3号代価表,SS1030//47 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.4			第4号代価表,SX1000//2
バックホウ掘削積込	夜間 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	3.2			第5号代価表,SS1000//3 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km 土砂 DID区域内	m3	3.2			第6号代価表,SS1030//48 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	3.2			第7号代価表,SX1010//2
人力掘削工	夜間 土砂、現場制約あり	m3	2.4			第8号代価表,SKF1010//2
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	夜間 人力 DID有り 3.5km以下	m3	2.4			第9号代価表,SP12020//11 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	2.4			第10号代価表,SP12070//2 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 11.0km以下	m3	2.4			第18号代価表,SP12020//8 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂受入処分料（指定処分）	普通土砂（長坂受入地）	m3	2.4			第19号代価表,SX1020//2

(450025-0)

試掘工(B-2)【単独】
第55号内訳書の2
AZ5303-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
人力埋戻工	夜間 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 現場制約あり、土砂、締固め有り	m3	2.4			第20号代価表,SKF1015//8
下層路盤工	夜間 仕上り厚 80cm 4層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	4			第21号代価表,SZ1050//4 令和7必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2･1層	4			第15号代価表,SZ1070//4 令和7必携第2編1-1-8
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2･1層	4			第16号代価表,SZ1070//5 令和7必携第2編1-1-8
合　計		式	1			

(450025-0)

配水管布設工(B)【単独】
第56号内訳書の1
AZ5602-0000-01

材料費　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6742 φ50×4m	m	1			E201050 局独自
HIVPエルボ	JIS K 6743 φ50×90°	個	2			E2C1050 建設物価 Web版
HIVPキャップ	JIS K 6743 φ50	個	1			E2G1050 建設物価 Web版
PE　EFソケット	JWWA　K　145 φ50	個	1			G3E1050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PE　EFキャップ	JWWA　K　145 φ50	個	1			G3G1050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PE片受直管(水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)	JWWA　K　144 φ50×5m	本	8			G801050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PE　EFベンド(片受)	JWWA　K　145 φ50×45°	個	2			G8C2050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PE　EFベンド(片受)	JWWA　K　145 φ50×11 1/4°	個	1			G8C4050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PEメカニカルソケット(PEP×VP)	PTC G 30 φ50	個	1			GAE3050 局独自
LAソケット (HILA-S AB)	φ50 (VP､GP用) 2インチ	個	1			L201050 局独自
明示シート(鉄管類)	上下水道局に連絡して下さい印字 幅40cm	m	39			TSA1010 局独自
仕切弁きょう鉄蓋	表示プレート対応型	個	1			HW01010 局独自

(450025-0)

配水管布設工(B)【単独】
第56号内訳書の2
AZ5602-0000-01

材料費　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仕切弁きょう	長	個	1			HW01030 局独自
合　　計		式	1			

(450025-0)

配水管布設工(B)【単独】
第57号内訳書の1
AZ5604-0000-01

管工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
φ300以下天端明示ﾃｰﾌﾟ工	夜間	m	39			第43号代価表,SKD2204//1
小口径鋼管継手工	夜間 ねじ込み接合　φ50mm	口	2			第145号代価表,SS0220//3 令和7必携第1編2-4-1-1～2-4-1-3
ＴＳ継手工	夜間 φ50mm	口	5			第146号代価表,SS0330//1 令和7必携第1編2-5-1
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	夜間 φ50mm 融着(EF)継手･両受	口	2			第147号代価表,SS0360//3 令和7必携第1編2-6-1～2
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	夜間 φ50mm 融着(EF)継手･片受	口	11			第148号代価表,SS0360//4 令和7必携第1編2-6-1～2
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設工	夜間 φ50mm	口	2			第149号代価表,SS0365//2 令和7必携第1編2-6-3
管明示ｼｰﾄ工	夜間	m	39			第53号代価表,SS0780//1 令和7必携第1編2-3-16
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	夜間 φ50mm	m	39			第150号代価表,SS0350//1 令和7必携第1編2-6-1～2
管明示ﾃｰﾌﾟ工(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)	夜間 φ50 胴巻4箇所 天端明示無し	m	39			第151号代価表,SS1220//1 令和7必携第1編2-6-4
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)	夜間	m	39			第152号代価表,SZ1230//1 令和7必携第1編2-6-5
溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾟ被覆工	夜間 50mm 粘着ﾃｰﾌﾟ	m	39			第153号代価表,SZ1250//1 令和7必携第1編2-6-6
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工	夜間 φ50	口	3			第154号代価表,SS0457//2 令和7必携第1編2-8-7

(450025-0)

配水管布設工(B)【単独】
第57号内訳書の2
AZ5604-0000-01

管工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
仕切弁きょう取替工	夜間	箇所	1			第59号代価表,SKF2097//2
広報用各戸ﾋﾞﾗ		枚	15			第36号代価表,SKD2220//1
断水連絡工(切断含む)	夜間 φ50～100	箇所	1			第155号代価表,SKD2160//4
水替工(断水連絡用)	夜間 φ50	日	1			第35号代価表,SKD1111//2
合　　計		式	1			

(450025-0)

配水管布設工(B-1)【単独】
第58号内訳書の1
AZ5703-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間 舗装厚:15cm以下	m	13			第1号代価表,SP1D210//7 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m2	4			第2号代価表,SS1040//3 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	0.2			第3号代価表,SS1030//47 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.2			第4号代価表,SX1000//2
バックホウ掘削積込	夜間 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	4.1			第5号代価表,SS1000//3 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km 土砂 DID区域内	m3	1.1			第6号代価表,SS1030//48 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	1.1			第7号代価表,SX1010//2
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=3.4km 土砂 DID区域内	m3	6.1			第37号代価表,SS1030//51 令和7必携第2編1-1-6
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	3			第10号代価表,SP12070//2 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 8.5km以下	m3	6.1			第11号代価表,SP12020//7 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
積込(ﾙｰｽﾞ)	夜間 土砂 土量50,000m3未満	m3	3			第12号代価表,SP12070//1 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
管路埋戻工(機械)	夜間 改良土 20～0mm BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	1.9			第69号代価表,SZ1010//10 令和7必携第2編1-1-2

(450025-0)

配水管布設工(B-1)【単独】
第58号内訳書の2
AZ5703-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管路埋戻工(機械)	夜間 改良土 40～0mm BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	1.1			第38号代価表,SZ1010//2 令和7必携第2編1-1-2
下層路盤工	夜間 仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	4			第144号代価表,SZ1050//19 令和7必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2・1層	4			第16号代価表,SZ1070//5 令和7必携第2編1-1-8
合　　計		式	1			

(450025-0)

配水管布設工(B-2)【単独】
第59号内訳書の1
AZ5803-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間 舗装厚:30cmを超え40cm以下	m	70			第17号代価表,SP1D210//4 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m2	21			第2号代価表,SS1040//3 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	2.1			第3号代価表,SS1030//47 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	2.1			第4号代価表,SX1000//2
バックホウ掘削積込	夜間 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	26			第5号代価表,SS1000//3 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km 土砂 DID区域内	m3	16.8			第6号代価表,SS1030//48 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	16.8			第7号代価表,SX1010//2
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=3.4km 土砂 DID区域内	m3	9.2			第37号代価表,SS1030//51 令和7必携第2編1-1-6
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	9.2			第10号代価表,SP12070//2 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 11.0km以下	m3	9.2			第18号代価表,SP12020//8 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂受入処分料（指定処分）	普通土砂（長坂受入地）	m3	9.2			第19号代価表,SX1020//2
管路埋戻工(機械)	夜間 再生砂 RC-10 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	9.6			第73号代価表,SZ1010//7 令和7必携第2編1-1-2

(450025-0)

配水管布設工(B-2)【単独】
第59号内訳書の2
AZ5803-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下層路盤工	夜間 仕上り厚 80cm 4層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	21			第21号代価表,SZ1050//4 令和7必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2･1層	21			第15号代価表,SZ1070//4 令和7必携第2編1-1-8
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2･1層	21			第16号代価表,SZ1070//5 令和7必携第2編1-1-8
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m2	1			第2号代価表,SS1040//3 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	0.1			第3号代価表,SS1030//47 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.1			第4号代価表,SX1000//2
バックホウ掘削積込	夜間 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	1.6			第5号代価表,SS1000//3 令和7必携第2編1-1-1
管路埋戻工(機械)	夜間 発生土 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.5			第71号代価表,SZ1010//14 令和7必携第2編1-1-2
下層路盤工	夜間 仕上り厚 80cm 4層(幅1.8m未満) 路盤材なし	m2	1			第74号代価表,SZ1050//27 令和7必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2･1層	1			第15号代価表,SZ1070//4 令和7必携第2編1-1-8
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2･1層	1			第16号代価表,SZ1070//5 令和7必携第2編1-1-8
合　　計		式	1			

(450025-0)

公道内給水管接続替工(B)【単独】
第60号内訳書
A0001-0000-33

材料費　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
分水栓付EFｻﾄﾞﾙ(防食ﾌｨﾙﾑ含)	PTC K 13 φ50×20　PEP用	個	1			L016050 局独自
合　　計		式	1			

(450025-0)

公道内給水管接続替工(B)【単独】
第61号内訳書
A0001-0000-34

管工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
給水管接続替調整工	夜間	件	1			第83号代価表,SKD2210//1
給水管接続替工	φ20 SUS316 L=0m PEP、VP用	箇所	1			第156号代価表,SKF2113//3
合　　計		式	1			

(450025-0)

管撤去工(B)【単独】
第62号内訳書
A0001-0000-36

管工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管撤去工	夜間 φ150 DIP	m	32			第102号代価表,SKF2021//1
管撤去工	夜間 φ50 VP	m	4			第157号代価表,SKF2029//2
仕切弁撤去工	夜間 φ150	基	1			第103号代価表,SKF2081//4
仕切弁きょう撤去工	夜間	箇所	1			第104号代価表,SKF2094//2
合　　計		式	1			

(450025-0)

管撤去工(B-2)【単独】
第63号内訳書の1
AZ6203-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間 舗装厚:30cmを超え40cm以下	m	14			第17号代価表,SP1D210//4 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m2	4			第2号代価表,SS1040//3 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	0.4			第3号代価表,SS1030//47 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.4			第4号代価表,SX1000//2
バックホウ掘削積込	夜間 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	5.2			第5号代価表,SS1000//3 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km 土砂 DID区域内	m3	3.4			第6号代価表,SS1030//48 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	3.4			第7号代価表,SX1010//2
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=3.4km 土砂 DID区域内	m3	1.8			第37号代価表,SS1030//51 令和7必携第2編1-1-6
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1.8			第10号代価表,SP12070//2 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 11.0km以下	m3	1.8			第18号代価表,SP12020//8 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂受入処分料（指定処分）	普通土砂（長坂受入地）	m3	1.8			第19号代価表,SX1020//2
管路埋戻工(機械)	夜間 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	2			第39号代価表,SZ1010//17 令和7必携第2編1-1-2

(450025-0)

管撤去工(B-2)【単独】
第63号内訳書の2
AZ6203-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下層路盤工	夜間 仕上り厚 80cm 4層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	4			第21号代価表,SZ1050//4 令和7必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2･1層	4			第15号代価表,SZ1070//4 令和7必携第2編1-1-8
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2･1層	4			第16号代価表,SZ1070//5 令和7必携第2編1-1-8
合　　計		式	1			

(450025-0)

路盤入替工B-1【単独】
第64号内訳書
A0001-0000-37

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間 舗装厚:15cm以下	m	13			第1号代価表,SP1D210//7 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	夜間 10cm超え15cm以下 BH ｸﾛｰﾗ山積0.45m3排ｶﾞｽ1次	m2	7			第107号代価表,SS1040//6 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込1次0.45m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	1.1			第108号代価表,SS1030//64 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	1.1			第4号代価表,SX1000//2
バックホウ掘削積込	夜間 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3排ｶﾞｽ1次	m3	0.9			第109号代価表,SS1000//6 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込1次0.45m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t車 L=4.5km 土砂 DID区域内	m3	0.9			第110号代価表,SS1030//60 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	0.9			第7号代価表,SX1010//2
下層路盤工	夜間 仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	4			第42号代価表,SZ1050//18 令和7必携第2編1-1-4
不陸整正工	夜間 仕上り厚3cm(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	3			第139号代価表,SZ1060//4 令和7必携第2編1-1-5
上層路盤(車道･路肩部)	夜間 1.4m以上3.0m以下 再生瀝青安定処理材(40) 100mm	m2	7			第118号代価表,SPZB040//11 令和7県土木Ⅳ-1-①-1
表層(車道･路肩部) 瀝青材無し	夜間 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	7			第114号代価表,SPZB130//4 令和7県土木Ⅳ-1-②-1
合　　計		式	1			

(450025-0)

路盤入替工B-2（C-1含む）【単独】
第65号内訳書の1
A0001-0000-38

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間 舗装厚:30cmを超え40cm以下	m	124			第17号代価表,SP1D210//4 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間 15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要 障害無 積込有	m2	135			第115号代価表,S0001//23(特) 令和7県土木Ⅳ-3-②-1
殻運搬 舗装版破砕	夜間 機械積込:騒音対策不要15cm超,又騒音対策要 DID:有り 5.5km以下	m3	54			第116号代価表,SP13L10//4 令和7県土木Ⅱ-2-25-1
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	54			第4号代価表,SX1000//2
バックホウ掘削積込	夜間 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3排ｶﾞｽ1次	m3	38.2			第109号代価表,SS1000//6 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込1次0.45m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t車 L=4.5km 土砂 DID区域内	m3	38.2			第110号代価表,SS1030//60 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	38.2			第7号代価表,SX1010//2
下層路盤工	夜間 仕上り厚 50cm 3層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	76			第117号代価表,SZ1050//20 令和7必携第2編1-1-4
不陸整正工	夜間 仕上り厚3cm(幅1.8m以上) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	58			第111号代価表,SZ1060//2 令和7必携第2編1-1-5
上層路盤(車道･路肩部)	夜間 1.4m以上3.0m以下 再生瀝青安定処理材(40) 100mm	m2	135			第118号代価表,SPZB040//11 令和7県土木Ⅳ-1-①-1
上層路盤(車道･路肩部)	夜間 1.4m以上3.0m以下 再生瀝青安定処理材(40) 100mm	m2	135			第119号代価表,SPZB040//10 令和7県土木Ⅳ-1-①-1
上層路盤(車道･路肩部)	夜間 1.4m以上3.0m以下 再生瀝青安定処理材(40) 50mm	m2	135			第120号代価表,SPZB040//9 令和7県土木Ⅳ-1-①-1

(450025-0)

路盤入替工B-2 (C-1含む) 【単独】
第65号内訳書の2
A0001-0000-38

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
基層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	夜間 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	m2	135			第113号代価表,SPZB110//6 令和7県土木Ⅳ-1-②-1
基層(車道･路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4	夜間 1.4m以上3.0m以下 50mm 改質As 粗粒 Ⅱ型(20) DS5000	m2	135			第121号代価表,S0001//21(特) 令和7県土木Ⅳ-1-②-1
表層(車道･路肩部) 瀝青材無し	夜間 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	135			第114号代価表,SPZB130//4 令和7県土木Ⅳ-1-②-1
合　　計		式	1			

(450025-0)

路面復旧工B-1【単独】
第66号内訳書
A0001-0000-40

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間 舗装厚:15cm以下	m	6			第1号代価表,SP1D210//7 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ (車道部･路肩部)	夜間 即日舗設一層(段差すりつけ無し) 厚5cm ﾀｯｸｺｰﾄ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	38			第123号代価表,SY1770//3 7cm以下 令和7県土木Ⅳ-3-①-7
殻運搬(路面切削)	夜間 DID有り 5.0km以下	m3	1.9			第124号代価表,SP1D020//3 令和7県土木Ⅳ-3-①-1
廃材処理料 (東部地区)	AS殻、夜間	m3	1.9			第4号代価表,SX1000//2
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	2			第158号代価表,SA0031//29 令和7県土木Ⅵ-1-①-1
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	24			第127号代価表,SA0031//26 令和7県土木Ⅵ-1-①-1
合　　計		式	1			

(450025-0)

路面復旧工B-2 (A-2、C-1含む) 【単独】
第67号内訳書
A0001-0000-41

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間 舗装厚:30cmを超え40cm以下	m	1			第17号代価表,SP1D210//4 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
路面切削	夜間 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去:無し	m2	217			第131号代価表,SP1D010//2 令和7県土木Ⅳ-3-①-1
殻運搬(路面切削)	夜間 DID有り 5.0km以下	m3	10.9			第124号代価表,SP1D020//3 令和7県土木Ⅳ-3-①-1
廃材処理料 (東部地区)	処分費の対象 AS殻 (排水性舗装) 、夜間	m3	10.9			K511020 県単価・Z132597002+Z132597050
排水性舗装･表層(車道･路肩部)2.4m以上	夜間 片側1車線 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13) 50mm 導水ﾊﾟｲﾌﾟ有り	m2	217			第132号代価表,S0001//22(特) ﾀｯｸｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) 令和7県土木Ⅳ-1-③-1
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装有 未供用無 月単位 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	31			第133号代価表,SA0031//20 令和7県土木Ⅵ-1-①-1
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)	塗料白色 排水性舗装有 未供用無 月単位 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	4			第134号代価表,SA0031//21 令和7県土木Ⅵ-1-①-1
区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)	塗料白色 排水性舗装有 未供用無 月単位 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	15			第135号代価表,SA0031//22 令和7県土木Ⅵ-1-①-1
区画線溶融式設置(矢印･記号･文字 幅15cm)	塗料白色 排水性舗装有 未供用無 月単位 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	8			第136号代価表,SA0031//23 令和7県土木Ⅵ-1-①-1
区画線溶融式設置(実線 幅15cm)	塗料黄色 排水性舗装有 未供用無 月単位 制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無	m	2			第137号代価表,SA0031//24 令和7県土木Ⅵ-1-①-1
合　計		式	1			

(450025-0)

交通管理工(B)【単独】
第68号内訳書
A0001-0000-60

交通管理工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
交通誘導警備員A	夜間	人	32			R4400 県単価・R0803
交通誘導警備員B	夜間	人	48			R4450 県単価・R0804
合　計		式	1			

(450025-0)

試掘工(C-1)【単独】
第69号内訳書の1
AZ6403-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間 舗装厚:30cmを超え40cm以下	m	4			第17号代価表,SP1D210//4 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m2	1			第2号代価表,SS1040//3 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	0.1			第3号代価表,SS1030//47 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.1			第4号代価表,SX1000//2
バックホウ掘削積込	夜間 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.8			第5号代価表,SS1000//3 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km 土砂 DID区域内	m3	0.8			第6号代価表,SS1030//48 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	0.8			第7号代価表,SX1010//2
人力掘削工	夜間 土砂、現場制約あり	m3	0.6			第8号代価表,SKF1010//2
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	夜間 人力 DID有り 3.5km以下	m3	0.6			第9号代価表,SP12020//11 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0.6			第10号代価表,SP12070//2 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 11.0km以下	m3	0.6			第18号代価表,SP12020//8 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂受入処分料（指定処分）	普通土砂（長坂受入地）	m3	0.6			第19号代価表,SX1020//2

(450025-0)

試掘工(C-1)【単独】
第69号内訳書の2
AZ6403-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
人力埋戻工	夜間 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 現場制約あり、土砂、締固め有り	m3	0.6			第20号代価表,SKF1015//8
下層路盤工	夜間 仕上り厚 80cm 4層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	1			第21号代価表,SZ1050//4 令和7必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2･1層	1			第15号代価表,SZ1070//4 令和7必携第2編1-1-8
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2･1層	1			第16号代価表,SZ1070//5 令和7必携第2編1-1-8
合　　計		式	1			

(450025-0)

試掘工(C-2)【単独】
第70号内訳書
AZ6503-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
人力掘削工	夜間 土砂、現場制約あり	m3	1.5			第8号代価表,SKF1010//2
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	夜間 人力 DID有り 3.5km以下	m3	1.5			第9号代価表,SP12020//11 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1.5			第10号代価表,SP12070//2 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 11.0km以下	m3	1.5			第18号代価表,SP12020//8 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂受入処分料（指定処分）	普通土砂（長坂受入地）	m3	1.5			第19号代価表,SX1020//2
人力埋戻工	夜間 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 現場制約あり、土砂、締固め有り	m3	1.5			第20号代価表,SKF1015//8
合　　計		式	1			

(450025-0)

試掘工(C-4)【単独】
第71号内訳書の1
AZ6603-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間 舗装厚:15cm以下	m	4			第1号代価表,SP1D210//7 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m2	1			第2号代価表,SS1040//3 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	0.05			第3号代価表,SS1030//47 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.05			第4号代価表,SX1000//2
バックホウ掘削積込	夜間 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.2			第5号代価表,SS1000//3 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km 土砂 DID区域内	m3	0.2			第6号代価表,SS1030//48 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	0.2			第7号代価表,SX1010//2
人力掘削工	夜間 土砂、現場制約あり	m3	1.3			第8号代価表,SKF1010//2
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	夜間 人力 DID有り 3.5km以下	m3	2.45			第9号代価表,SP12020//11 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1.25			第10号代価表,SP12070//2 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 11.0km以下	m3	0.05			第18号代価表,SP12020//8 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂受入処分料（指定処分）	普通土砂（長坂受入地）	m3	0.05			第19号代価表,SX1020//2

(450025-0)

試掘工(C-4)【単独】
第71号内訳書の2
AZ6603-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 8.5km以下	m3	2.4			第11号代価表,SP12020//7 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
積込(ﾙｰｽﾞ)	夜間 土砂 土量50,000m3未満	m3	1.2			第12号代価表,SP12070//1 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
人力埋戻工	夜間 改良土 40～0mm 現場制約あり、土砂、締固め有り	m3	1.2			第13号代価表,SKF1015//6
下層路盤工	夜間 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	1			第14号代価表,SZ1050//7 令和7必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2･1層	1			第16号代価表,SZ1070//5 令和7必携第2編1-1-8
合　　計		式	1			

(450025-0)

仮設管布設撤去工(C-1)【単独】
第72号内訳書の1
AZ6703-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間 舗装厚:30cmを超え40cm以下	m	8			第17号代価表,SP1D210//4 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m2	5			第2号代価表,SS1040//3 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	0.5			第3号代価表,SS1030//47 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.5			第4号代価表,SX1000//2
バックホウ掘削積込	夜間 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	4.6			第5号代価表,SS1000//3 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km 土砂 DID区域内	m3	3.8			第6号代価表,SS1030//48 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	3.8			第7号代価表,SX1010//2
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=3.4km 土砂 DID区域内	m3	0.8			第37号代価表,SS1030//51 令和7必携第2編1-1-6
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0.8			第10号代価表,SP12070//2 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 11.0km以下	m3	0.8			第18号代価表,SP12020//8 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂受入処分料（指定処分）	普通土砂（長坂受入地）	m3	0.8			第19号代価表,SX1020//2
管路埋戻工(機械)	夜間 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.8			第39号代価表,SZ1010//17 令和7必携第2編1-1-2

(450025-0)

仮設管布設撤去工(C-1)【単独】
第72号内訳書の2
AZ6703-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下層路盤工	夜間 仕上り厚 80cm 4層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	5			第21号代価表,SZ1050//4 令和7必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 遮青材散布なし 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2・1層	5			第15号代価表,SZ1070//4 令和7必携第2編1-1-8
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 遮青材散布なし 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2・1層	5			第16号代価表,SZ1070//5 令和7必携第2編1-1-8
合　　計		式	1			

(450025-0)

仮設管布設撤去工(C-2)【単独】
第73号内訳書
AZ6803-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
小型バックホウ掘削積込	夜間 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.2			第24号代価表,SS1000//5 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=3.4km 土砂 DID区域内	m3	0.2			第40号代価表,SS1030//52 令和7必携第2編1-1-6
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0.2			第10号代価表,SP12070//2 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り　11.0km以下	m3	0.2			第18号代価表,SP12020//8 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂受入処分料（指定処分）	普通土砂（長坂受入地）	m3	0.2			第19号代価表,SX1020//2
管路埋戻工(機械)	夜間 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.2			第159号代価表,SZ1010//19 令和7必携第2編1-1-2
合　　計		式	1			

(450025-0)

仮設管布設撤去工(C-4)【単独】
第74号内訳書の1
AZ6903-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間 舗装厚:15cm以下	m	1			第1号代価表,SP1D210//7 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	0.6			第22号代価表,SS1040//4 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	0.03			第23号代価表,SS1030//49 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.03			第4号代価表,SX1000//2
小型バックホウ掘削積込	夜間 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.19			第24号代価表,SS1000//5 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=4.5km 土砂 DID区域内	m3	0.1			第25号代価表,SS1030//50 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	0.1			第7号代価表,SX1010//2
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=3.4km 土砂 DID区域内	m3	0.22			第40号代価表,SS1030//52 令和7必携第2編1-1-6
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0.1			第10号代価表,SP12070//2 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 11.0km以下	m3	0.02			第18号代価表,SP12020//8 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂受入処分料（指定処分）	普通土砂（長坂受入地）	m3	0.02			第19号代価表,SX1020//2
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 8.5km以下	m3	0.2			第11号代価表,SP12020//7 令和7県土木Ⅱ-1-②-1

(450025-0)

仮設管布設撤去工(C-4)【単独】
第74号内訳書の2
AZ6903-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
積込(ﾙｰｽﾞ)	夜間 土砂 土量50,000m3未満	m3	0.08			第12号代価表,SP12070//1 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
管路埋戻工(機械)	夜間 改良土 40～0mm 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.08			第41号代価表,SZ1010//8 令和7必携第2編1-1-2
下層路盤工	夜間 仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	0.3			第42号代価表,SZ1050//18 令和7必携第2編1-1-4
下層路盤工	夜間 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	0.3			第14号代価表,SZ1050//7 令和7必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2･1層	0.6			第16号代価表,SZ1070//5 令和7必携第2編1-1-8
合　　計		式	1			

(450025-0)

配水管布設工(C)【単独】
第75号内訳書の1
A0001-0000-43

材料費　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
SSP直管	SUS316、Sch10 150A×4.0m	本	1			V0001//6(特)
SSP空気弁用丁字管付曲管	SUS316、Sch10、埋設部外面PU塗装 150A×80A(229L×3325L)	本	1			V0001//8(特)
SSP曲管	SUS316、Sch10、埋設部外面PU塗装 150A(229L×3025L)	本	1			V0001//9(特)
SSP短管	SUS316、Sch10、外面PU塗装 150A×2742L	本	1			V0001//10(特)
SSP短管	SUS316、Sch10、外面PU塗装 150A×772L	本	1			V0001//11(特)
SSP短管	SUS316、Sch10、外面PU塗装 150A×592L	本	1			V0001//12(特)
SSP短管	SUS316、Sch10、外面PU塗装 150A×532L	本	1			V0001//13(特)
SSP短管	SUS316、Sch10 150A×151L	本	2			V0001//14(特)
SSPロングエルボ	SUS316、Sch10 150A×90°	個	4			V0001//15(特)
不凍急速空気弁(7.5K)	SUS316　(接合部品含む) φ25	基	1			V0001//16(特)
耐震絶縁継手	SUS316、Sch10、メカ挿し口加工管含む φ150	個	2			V0001//17(特)
歩行防止柵	SUS304	個	2			V0001//18(特)

(450025-0)

配水管布設工(C)【単独】
第75号内訳書の2
A0001-0000-43

材料費　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
合　　計		式	1			

(450025-0)

配水管布設工(C)【単独】
第76号内訳書
A0001-0000-44

管工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ｽﾃﾝﾚｽ鋼管切断工	夜間 切断＋開先加工 φ150mm(3.4mm)	口	8			第160号代価表,SZ0450//2 令和7必携第1編2-8-5
水管橋部施工費【夜間】	組立工 150A パイプビーム	式	1			V0001//20(特)
水管橋部施工費【夜間】	架設工 150A パイプビーム	式	1			V0001//21(特)
空気弁設置工(人力)	夜間 φ13～25mm	基	1			第161号代価表,SS0511//3 令和7必携第1編2-9-2
鋼管吊込み据付工（機械）	夜間 φ150mm Ａ種	m	6			第162号代価表,SS0230//1 令和7必携第1編2-4-2
ｽﾃﾝﾚｽ鋼管電気溶接工	夜間 φ150mm(3.4mm)　交流溶接	箇所	12			第163号代価表,SS0260//2 令和7必携第1編2-4-6
外面塗装工(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ)【夜間】	熱収縮系ﾀｲﾌﾟ φ150	箇所	12			第164号代価表,S0001//1(特)
管防護工【夜間】		m	3			第165号代価表,S0001//2(特)
合　　計		式	1			

(450025-0)

配水管布設工(C-1)【単独】
第77号内訳書の1
AZ7103-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間 舗装厚:30cmを超え40cm以下	m	6			第17号代価表,SP1D210//4 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m2	2			第2号代価表,SS1040//3 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	0.2			第3号代価表,SS1030//47 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.2			第4号代価表,SX1000//2
バックホウ掘削積込	夜間 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	2.4			第5号代価表,SS1000//3 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km 土砂 DID区域内	m3	1.4			第6号代価表,SS1030//48 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	1.4			第7号代価表,SX1010//2
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=3.4km 土砂 DID区域内	m3	1			第37号代価表,SS1030//51 令和7必携第2編1-1-6
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1			第10号代価表,SP12070//2 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 11.0km以下	m3	1			第18号代価表,SP12020//8 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂受入処分料（指定処分）	普通土砂（長坂受入地）	m3	1			第19号代価表,SX1020//2
管路埋戻工(機械)	夜間 再生砂 RC-10 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	1			第73号代価表,SZ1010//7 令和7必携第2編1-1-2

(450025-0)

配水管布設工(C-1)【単独】
第77号内訳書の2
AZ7103-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下層路盤工	夜間 仕上り厚 80cm 4層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	2			第21号代価表,SZ1050//4 令和7必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 遮青材散布なし 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2・1層	2			第15号代価表,SZ1070//4 令和7必携第2編1-1-8
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 遮青材散布なし 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2・1層	2			第16号代価表,SZ1070//5 令和7必携第2編1-1-8
合　　計		式	1			

(450025-0)

配水管布設工(C-2)【単独】
第78号内訳書
AZ7203-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
バックホウ掘削積込	夜間 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	1.7			第5号代価表,SS1000//3 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=3.4km 土砂 DID区域内	m3	1.7			第37号代価表,SS1030//51 令和7必携第2編1-1-6
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	1.7			第10号代価表,SP12070//2 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り　11.0km以下	m3	1.7			第18号代価表,SP12020//8 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂受入処分料（指定処分）	普通土砂（長坂受入地）	m3	1.7			第19号代価表,SX1020//2
管路埋戻工(機械)	夜間 再生砂 RC-10 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	1.7			第73号代価表,SZ1010//7 令和7必携第2編1-1-2
合　　計		式	1			

(450025-0)

配水管布設工(C-4)【単独】
第79号内訳書の1
AZ7303-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間 舗装厚:15cm以下	m	2			第1号代価表,SP1D210//7 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m2	0.6			第2号代価表,SS1040//3 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	0.03			第3号代価表,SS1030//47 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.03			第4号代価表,SX1000//2
バックホウ掘削積込	夜間 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.8			第5号代価表,SS1000//3 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km 土砂 DID区域内	m3	0.1			第6号代価表,SS1030//48 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	0.1			第7号代価表,SX1010//2
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=3.4km 土砂 DID区域内	m3	1.43			第37号代価表,SS1030//51 令和7必携第2編1-1-6
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	0.73			第10号代価表,SP12070//2 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 11.0km以下	m3	0.03			第18号代価表,SP12020//8 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂受入処分料（指定処分）	普通土砂（長坂受入地）	m3	0.03			第19号代価表,SX1020//2
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 8.5km以下	m3	1.4			第11号代価表,SP12020//7 令和7県土木Ⅱ-1-②-1

(450025-0)

配水管布設工(C-4)【単独】
第79号内訳書の2
AZ7303-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
積込(ﾙｰｽﾞ)	夜間 土砂 土量50,000m3未満	m3	0.7			第12号代価表,SP12070//1 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
管路埋戻工(機械)	夜間 改良土 20～0mm BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.3			第69号代価表,SZ1010//10 令和7必携第2編1-1-2
管路埋戻工(機械)	夜間 改良土 40～0mm BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	0.4			第38号代価表,SZ1010//2 令和7必携第2編1-1-2
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm 車道及び路肩	m2･1層	0.6			第16号代価表,SZ1070//5 令和7必携第2編1-1-8
下層路盤工	夜間 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	0.6			第14号代価表,SZ1050//7 令和7必携第2編1-1-4
合　　計		式	1			

(450025-0)

管撤去工(C)【単独】
第80号内訳書
A0001-0000-45

管工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
管撤去工	夜間 φ150 SP	m	16			第105号代価表,SKF2023//3
仕切弁撤去工	夜間 φ100	基	1			第166号代価表,SKF2081//6
仕切弁きょう撤去工	夜間	箇所	1			第104号代価表,SKF2094//2
合　　計		式	1			

(450025-0)

交通管理工(C)【単独】
第81号内訳書
A0001-0000-61

交通管理工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
交通誘導警備員A	夜間	人	16			R4400 県単価・R0803
交通誘導警備員B	夜間	人	24			R4450 県単価・R0804
合　　計		式	1			

(450025-0)

消火栓設置撤去工(D)【単独】
第82号内訳書
AZ8202-0000-01

材料費　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
GX形ﾌﾗﾝｼﾞﾚｽT字管用付属品ｾｯﾄ	φ75(割ﾘﾝｸﾞ、押さえﾘﾝｸﾞ、ｽﾄｯﾊﾟｰ)	組	2			DAN1075 局独自
GX形フランジレス補修弁	φ75 標準面間	基	2			DAL1075 局独自
フランジ短管　(形式2)	JWWA G 114、内面粉体(JWWA G 112) φ75×300(2類)	個	2			D8J2079 局独自
補修弁(ﾎﾞｰﾙ弁　2種　RF形-GF形　浅埋用)	JWWA B 126 φ75 L=100mm　ﾚﾊﾞｰ式 内外面粉体塗装	基	2			H401075 局独自
消火栓(単口)	JWWA B 103・右開 φ75　内外面粉体塗装	基	2			H301075 建設物価、積算資料 Web版、電子版
フランジパッキン(GF-1形)	JWWA G113、114 φ75	枚	4			DN52075 局独自
フランジ固定金具(7.5K)	離脱防止抵抗力３DkN以上 φ75(フランジ接合用ボルトナット含む)	組	4			DN71075 局独自
消火栓用レジコンボックス(A+B+C+底板)	JWWA　K148 600×800 ｲﾝｻｰﾄﾅｯﾄ貫通型	組	2			HW14020 局独自
消火栓用鉄ぶた(ﾚｼﾞｺﾝBOX用)接合部品含む	φ600(横須賀型)	組	2			HW11020 局独自
合　　計		式	1			

(450025-0)

消火栓設置撤去工(D)【単独】
第83号内訳書
AZ8204-0000-01

管工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
ＧＸ形継手接合工	夜間 異形管　φ75mm	口	2			第45号代価表,SS0165//1 令和7必携第1編2-3-8
消火栓設置工（複合）	夜間 機械/単口　土被り1.2m以上	箇所	2			第167号代価表,SKF2102//1
消火栓撤去工 機械	夜間 単口 副弁無	箇所	2			第168号代価表,SKF2106//2
ﾌﾗﾝｼﾞ継手工(耐震型補強金具)	夜間 7.5K 75㎜(80) ﾌﾗﾝｼﾞ継手+耐震型補強金具	口	4			第54号代価表,SS0141//7 令和7必携第1編2-3-5
合　　計		式	1			

(450025-0)

消火栓設置撤去工D(A-1)【単独】
第84号内訳書の1
AZ8303-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	夜間 舗装厚:15cm以下	m	7			第1号代価表,SP1D210//7 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m2	3			第2号代価表,SS1040//3 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	0.3			第3号代価表,SS1030//47 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.3			第4号代価表,SX1000//2
バックホウ掘削積込	夜間 BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	4.5			第5号代価表,SS1000//3 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=4.5km 土砂 DID区域内	m3	0.8			第6号代価表,SS1030//48 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	0.8			第7号代価表,SX1010//2
発生土運搬費	夜間 積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 L=3.4km 土砂 DID区域内	m3	7.5			第37号代価表,SS1030//51 令和7必携第2編1-1-6
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	3.7			第10号代価表,SP12070//2 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 8.5km以下	m3	7.5			第11号代価表,SP12020//7 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
積込(ﾙｰｽﾞ)	夜間 土砂 土量50,000m3未満	m3	3.7			第12号代価表,SP12070//1 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
管路埋戻工(機械)	夜間 改良土 40～0mm BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次	m3	3.7			第38号代価表,SZ1010//2 令和7必携第2編1-1-2

(450025-0)

消火栓設置撤去工D(A-1)【単独】
第84号内訳書の2
AZ8303-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下層路盤工	夜間 仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	3			第14号代価表,SZ1050//7 令和7必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2･1層	3			第15号代価表,SZ1070//4 令和7必携第2編1-1-8
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　車道及び路肩	m2･1層	3			第16号代価表,SZ1070//5 令和7必携第2編1-1-8
合　　計		式	1			

(450025-0)

消火栓設置撤去工D(A-6)【単独】
第85号内訳書の1
AZ8403-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	夜間 舗装厚:15cm以下	m	7			第28号代価表,SP1D210//2 令和7県土木Ⅳ-3-③-1
舗装版取り壊し積込工	夜間 0cm超え10cm以下 小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m2	3			第22号代価表,SS1040//4 令和7必携第2編1-1-3
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=4.5km As塊 DID区域内	m3	0.2			第23号代価表,SS1030//49 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	AS殻、夜間	m3	0.2			第4号代価表,SX1000//2
小型バックホウ掘削積込	夜間 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	4.7			第24号代価表,SS1000//5 令和7必携第2編1-1-1
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=4.5km 土砂 DID区域内	m3	0.5			第25号代価表,SS1030//50 令和7必携第2編1-1-6
廃材処理料（東部地区）	路盤材（上層・下層）、夜間	m3	0.5			第7号代価表,SX1010//2
発生土運搬費	夜間 積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 L=3.4km 土砂 DID区域内	m3	8.3			第40号代価表,SS1030//52 令和7必携第2編1-1-6
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	4.2			第10号代価表,SP12070//2 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) DID有り 8.5km以下	m3	8.3			第11号代価表,SP12020//7 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
積込(ﾙｰｽﾞ)	夜間 土砂 土量50,000m3未満	m3	4.2			第12号代価表,SP12070//1 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
管路埋戻工(機械)	夜間 改良土 40～0mm 小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次	m3	4.2			第41号代価表,SZ1010//8 令和7必携第2編1-1-2

(450025-0)

消火栓設置撤去工D(A-6)【単独】
第85号内訳書の2
AZ8403-0000-01

土工　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
下層路盤工	夜間 仕上り厚 16.5cm 1層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	3			第29号代価表,SZ1050//3 令和7必携第2編1-1-4
仮復旧工(人力施工)	夜間 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし 仕上厚5cm　歩道	m2･1層	3			第27号代価表,SZ1070//6 令和7必携第2編1-1-8
合　　計		式	1			

(450025-0)

第86号内訳書
A0001-0000-01

運搬費　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
材料運搬基本単価	製品長12m以内 距離10kmまで	t	2.6			KZA2010 実務必携・P.14
仮設材運搬用積み卸し費	基地～現場又は現場～基地	t	2.6			KZA1010 実務必携・P.15
仮設材運搬用積み卸し費	基地～現場又は現場～基地	t	2.6			KZA1010 実務必携・P.15
貨物自動車等による運搬(基本運賃)	質量20t以上の建設機械 20kmまで 路面切削機 2.0m	回	1			第274号代価表,SD9109//1 令和7必携第1編1-2-2-2
貨物自動車等による運搬(基本運賃)	質量20t以上の建設機械 20kmまで 路面切削機 2.0m	回	1			第274号代価表,SD9109//1 令和7必携第1編1-2-2-2
合　　計		式	1			

(450025-0)

第87号内訳書
A0001-0000-02

準備費　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
検定費		式	1			第88号内訳書,A0001//3
合　　計		式	1			

(450025-0)

第88号内訳書
A0001-0000-03

検定費　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：間接工事費の対象外

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
土砂検定費(諸経費含)	溶出試験28項目	検体	1			TSB1010 県単価・Z149040200
土砂検定費(諸経費含)	含有量試験9項目	検体	1			TSB1050 県単価・Z149040510
六価クロム溶出試験(諸経費含)	前処理費・溶出液作成料含む	検体	1			TSB1110 建設物価､積算資料 Web版､電子版
合　　計		式	1			

(450025-0)

第89号内訳書
A0001-0000-04

借地料　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
借地料	発生土及び改良土の仮置場	月	4			V0001//1(特)
合　　計		式	1			

(450025-0)

第90号内訳書
A0001-0000-05

技術管理費　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
通水洗管工	φ150以下 ﾎﾟﾘﾋﾞｯｸﾞ	m	228			第275号代価表,SKD2181//1
通水洗管工	φ50以下 ﾎﾟﾘﾋﾞｯｸﾞ	m	39			第276号代価表,SKD2181//2
Ｘ線検査工	夜間 水管橋部 1,000mm未満	枚	2			第277号代価表,SS0300//3 令和7必携第1編2-4-9
Ｘ線検査工	夜間 その他 1,000mm未満	枚	4			第278号代価表,SS0300//4 令和7必携第1編2-4-9
合　　計		式	1			

(450025-0)

第91号内訳書
A0001-0000-06

スクラップ評価額　1式当り内訳書

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
スクラップ費	鋳鉄管類(ライニング有)	ｋｇ	9,158			TSS1010 局独自
スクラップ費	鋳鉄管類(ライニング無)	ｋｇ	1,387			TSS1020 局独自
スクラップ費	鋼管類	ｋｇ	396			TSS1110 局独自
合　　計		式	1			

第1号代価表
SP1D210-0000-07

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　1m当り　夜間

種 別 ： 舗装厚:15cm以下
形 式 ：
備 考 ： 令和7県土木Ⅳ-3-③-1

	代表機労材規格	構成比	基準単価		積算規格	地区単価	備考
K		15.05					
K1	[基準単価]ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料(超低騒音型)ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm	10.24	Q2082/10	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料(超低騒音型)ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm		M2082/10 機械損料・11-61-215-020-056
R		58.43					
R1	[基準単価]特殊作業員	19.96	U0100	特殊作業員 夜間		R0100 県単価・R0101
R2	[基準単価]土木一般世話役	10.88	U4000	土木一般世話役 夜間		R4000 県単価・R0125
R3	[基準単価]普通作業員	8.92	U0200	普通作業員 夜間		R0200 県単価・R0102
Z		26.52				
Z1	[基準単価]ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ/径45cm(18ｲﾝﾁ)	22.39	J2408	ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ/径45cm(18ｲﾝﾁ)		T2408 県単価・Z006540009
Z2	[基準単価]ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)	2.81	J0700	ガソリン/レギュラー		T0700 県単価・Z006704001
				合 計		
				単位当り		

(450025-0)

第2号代価表
SS1040-0000-03

舗装版取り壊し積込工　100m2当り　夜間

種別：0cm超え10cm以下
形状：BH ｸﾛｰﾗ山積0.28m3排ｶﾞｽ2次
備考：令和7必携第2編1-1-3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間 土木一般世話役		人	0.42				R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人	0.63				R0200 県単価・R0102
夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし	時間	3.35				第169号代価表,SM025//2 令和7県機械運転　機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合 計		m2	100				
単位当り		m2	1				

(450025-0)

第3号代価表
SS1030-0000-47

発生土運搬費　10m3当り　夜間

種別：積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車
形状：L=4.5km As塊 DID区域内
備考：令和7必携第2編1-1-6

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積 ﾀｲﾔ損耗費:良好	日	0.78				第170号代価表,SM070//2 令和7県機械運転　機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(450025-0)

第4号代価表
SX1000-0000-02

廃材処理料（東部地区）　1m3当り

種別：AS殻、夜間
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
廃材処理料（東部地区）	処分費の対象 AS殻、夜間	m3	1				K511220 県単価・Z132597000+Z132597050
合　　計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(450025-0)

第5号代価表

SS1000-0000-03

バックホウ掘削積込　100m3当り　夜間

種別：BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次
形状：
備考：令和7必携第2編1-1-1

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 土木一般世話役		人	1.9				R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人	5				R0200 県単価・R0102
夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし	時間	11.1				第169号代価表,SM025//2 令和7県機械運転　機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		m3	100				
単位当り		m3	1				

(450025-0)

第6号代価表

SS1030-0000-48

発生土運搬費　10m3当り　夜間

種別：積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車
形状：L=4.5km 土砂 DID区域内
備考：令和7必携第2編1-1-6

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積 ﾀｲﾔ損耗費:良好	日	0.6				第170号代価表,SM070//2 令和7県機械運転　機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		m3	10				
単位当り		m3	1				

(450025-0)

第7号代価表
SX1010-0000-02

廃材処理料（東部地区）　1m3当り

種別：路盤材（上層・下層）、夜間
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
廃材処理料（東部地区）	処分費の対象 路盤材（上層・下層）、夜間	m3	1				K514020 県単価・Z132597040+Z132597050
合　　計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(450025-0)

第8号代価表
SKF1010-0000-02

人力掘削工　1m3当り　夜間

種別：
形状：土砂、現場制約あり
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 床掘り 土砂	現場制約あり	m3	1				第171号代価表,SP12110//2 令和7県土木Ⅱ-1-③-1
夜間 人力積込	土砂	m3	1				第172号代価表,SP12080//2 令和7県土木Ⅱ-1-②-1
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

種 別 ： 人力
形 式 ： DID有り 3.5km以下
備 考 ： 令和7県土木Ⅱ-1-②-1

第9号代価表
SP12020-0000-11

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 1m3当り 夜間

	代表機労材規格	構成比	基準単価		積算規格	地区単価	備考
K		20.25					
K1	[基準単価]ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料/ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む/ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級	20.25	Q0400	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料/ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む/ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級		M0400/5 機械損料・03-01-011-020-001加算
R		71.03					
R1	[基準単価]運転手(一般)	71.03	U1500	一般運転手 夜間		R1500 県単価・R0115
Z		8.72					
Z1	[基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	8.72	J0710	軽油		T0710 県単価・Z006702002
				合 計		
				単位当り		

種 別 ： 土砂
形 式 ： 土量50,000m3未満
備 考 ： 令和7県土木Ⅱ-1-②-1

第10号代価表
SP12070-0000-02

積込(ﾙｰｽﾞ) 1m3当り

	代表機労材規格	構成比	基準単価		積算規格	地区単価	備考
K		42.39					
K1	[基準単価]ﾊﾞｯｸﾎｳ損料 排ｶﾞｽ対策型/ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(2014年規制)	42.39	Q0176/30	ﾊﾞｯｸﾎｳ損料 排出ｶﾞｽ対策型/ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(2014年規制)		M0176/30 機械損料・02-02-116-060-001
R		38.74					
R1	[基準単価]運転手(特殊)	38.74	U1400	特殊運転手		R1400 県単価・R0114
Z		18.87					
Z1	[基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	18.87	J0710	軽油		T0710 県単価・Z006702002
				合 計		
				単位当り		

第11号代価表
SP12020-0000-07

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 1m3当り

種 別 : ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
形 式 : DID有り 8.5km以下
備 考 : 令和7県土木Ⅱ-1-②-1

	代表機労材規格	構成比	基準単価		積算規格	地区単価	備考
K		44.67					
K1	[基準単価]ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料/ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む/ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級	44.67	Q0408	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料/ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む/ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級		M0408/5 機械損料・03-01-011-110-001加算
R		40.44					
R1	[基準単価]運転手(一般)	40.44	U1500	一般運転手		R1500 県単価・R0115
Z		14.89					
Z1	[基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	14.89	J0710	軽油		T0710 県単価・Z006702002
				合 計		
				単位当り		

第12号代価表
SP12070-0000-01

積込(ﾙｰｽﾞ) 1m3当り 夜間

種 別 : 土砂
形 式 : 土量50,000m3未満
備 考 : 令和7県土木Ⅱ-1-②-1

	代表機労材規格	構成比	基準単価		積算規格	地区単価	備考
K		42.39					
K1	[基準単価]ﾊﾞｯｸﾎｳ損料 排ｶﾞｽ対策型/ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(2014年規制)	42.39	Q0176/30	ﾊﾞｯｸﾎｳ損料 排出ｶﾞｽ対策型/ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(2014年規制)		M0176/30 機械損料・02-02-116-060-001
R		38.74					
R1	[基準単価]運転手(特殊)	38.74	U1400	特殊運転手 夜間		R1400 県単価・R0114
Z		18.87					
Z1	[基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	18.87	J0710	軽油		T0710 県単価・Z006702002
				合 計		
				単位当り		

(450025-0)

第13号代価表
SKF1015-0000-06

人力埋戻工　1m3当り　夜間

種別：改良土 40～0mm
形状：現場制約あり、土砂、締固め有り
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	1				第173号代価表,SP12150//2 令和7県土木Ⅱ-1-③-13
改良土	40～0mm、処分費の対象	m3	1.25				TS00510 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(450025-0)

第14号代価表
SZ1050-0000-07

下層路盤工　100m2当り　夜間

種別：仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)
形状：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
備考：令和7必携第2編1-1-4

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 普通作業員		人	1.56				R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	31.75				T0545 県単価・Z002122003
夜間 ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日	0.9				第174号代価表,SM107//2 令和7県機械運転　機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(450025-0)

第15号代価表
SZ1070-0000-04

仮復旧工(人力施工)　100m2・1層当り　夜間

種別：再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 遮青材散布なし
形状：仕上厚5cm　車道及び路肩
備考：令和7必携第2編1-1-8

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 土木一般世話役		人	0.4			15	R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人	0.8			15	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	1.6			15	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 小型車	t	12.573				第175号代価表,SY9010//2
夜間 振動ﾛｰﾗ運転	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	日	0.4			15	第176号代価表,SM091//2 令和7県機械運転　機-23
夜間 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転	前進型 40～60kg	日	0.8			15	第177号代価表,SM078//2 令和7県機械運転　機-23
諸雑費		%	6				Z1000
合　　計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

(450025-0)

第16号代価表
SZ1070-0000-05

仮復旧工(人力施工)　100m2・1層当り　夜間

種別：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 遮青材散布なし
形状：仕上厚5cm　車道及び路肩
備考：令和7必携第2編1-1-8

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 土木一般世話役		人	0.4			15	R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人	0.8			15	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	1.6			15	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 小型車	t	12.573				第178号代価表,SY9010//1
夜間 振動ﾛｰﾗ運転	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	日	0.4			15	第176号代価表,SM091//2 令和7県機械運転　機-23
夜間 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転	前進型 40～60kg	日	0.8			15	第177号代価表,SM078//2 令和7県機械運転　機-23
諸雑費		%	6				Z1000
合　　計		m2・1層	100				
単 位 当 り		m2・1層	1				

種 別 ： 舗装厚:30cmを超え40cm以下
形 式 ：
備 考 ： 令和7県土木Ⅳ-3-③-1

第17号代価表

SP1D210-0000-04

舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　1m当り　夜間

	代表機労材規格	構成比	基準単価		積算規格	地区単価	備考
K		12.29					
K1	[基準単価]ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料(超低騒音型)/ﾊﾞｯﾃｭｰﾑ式・湿式 切削深40cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径96cm	8.36	Q2086/10	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料(超低騒音型)/ﾊﾞｯﾃｭｰﾑ式・湿式 切削深40cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ96cm		M2086/10 機械損料・11-61-215-040-096
R		42.54					
R1	[基準単価]特殊作業員	14.5	U0100	特殊作業員　夜間		R0100 県単価・R0101
R2	[基準単価]土木一般世話役	7.94	U4000	土木一般世話役　夜間		R4000 県単価・R0125
R3	[基準単価]普通作業員	6.5	U0200	普通作業員　夜間		R0200 県単価・R0102
Z		45.17				
Z1	[基準単価]ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ/径95cm(38ｲﾝﾁ)	16.72	J2418	ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ/径95cm(38ｲﾝﾁ)		T2418 県単価・Z006540007
Z2	[基準単価]ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ/径75cm(30ｲﾝﾁ)	11.69	J2414	ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ/径75cm(30ｲﾝﾁ)		T2414 県単価・Z006540005
Z3	[基準単価]ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ/径56cm(22ｲﾝﾁ)	8.03	J2412	ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ/径56cm(22ｲﾝﾁ)		T2412 県単価・Z006540003
Z4	[基準単価]ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ/径35cm(14ｲﾝﾁ)	4.91	J2420	ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ/径35cm(14ｲﾝﾁ)		T2420 県単価・Z006540008
				合　計		
				単位当り		

種 別 ： ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
形 式 ： DID有り 11.0km以下
備 考 ： 令和7県土木Ⅱ-1-②-1

第18号代価表

SP12020-0000-08

土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)　1m3当り

	代表機労材規格	構成比	基準単価		積算規格	地区単価	備考
K		44.67					
K1	[基準単価]ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料/ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む/ﾎｲｰﾙﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級	44.67	Q0408	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料/ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む/ﾎｲｰﾙﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級		M0408/5 機械損料・03-01-011-110-001加算
R		40.44					
R1	[基準単価]運転手(一般)	40.44	U1500	一般運転手		R1500 県単価・R0115
Z		14.89					
Z1	[基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	14.89	J0710	軽油		T0710 県単価・Z006702002
				合　計		
				単位当り		

(450025-0)

第19号代価表
SX1020-0000-02

土砂受入処分料（指定処分）　1m3当り

種別：普通土砂（長坂受入地）
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
土砂受入処分料（指定処分）	処分費の対象 普通土砂（長坂受入地）	m3	1				K521030 県単価・Z132542200
合　　計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(450025-0)

第20号代価表
SKF1015-0000-08

人力埋戻工　1m3当り　夜間

種別：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
形状：現場制約あり、土砂、締固め有り
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 埋戻し 土砂	現場制約あり 締固め有り	m3	1				第173号代価表,SP12150//2 令和7県土木Ⅱ-1-③-13
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1.27				T0545 県単価・Z002122003
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m3	1				
単 位 当 り		m3	1				

(450025-0)

第21号代価表
SZ1050-0000-04

下層路盤工　100m2当り　夜間

種別：仕上り厚 80cm 4層(幅1.8m未満)
形状：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
備考：令和7必携第2編1-1-4

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 普通作業員		人	3.12				R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	101.6				T0545 県単価・Z002122003
夜間 ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日	1.8				第174号代価表,SM107//2 令和7県機械運転　機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(450025-0)

第22号代価表
SS1040-0000-04

舗装版取り壊し積込工　100m2当り　夜間

種別：0cm超え10cm以下
形状：小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次
備考：令和7必携第2編1-1-3

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 土木一般世話役		人	0.49				R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人	0.74				R0200 県単価・R0102
夜間 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし	日	0.606				第179号代価表,SM020//2 令和7県機械運転　機-18
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(450025-0)

第23号代価表
SS1030-0000-49

発生土運搬費　10m3当り　夜間

種別：積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車
形状：L=4.5km As塊 DID区域内
備考：令和7必携第2編1-1-6

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積 ﾀｲﾔ損耗費:良好	日	1.43				第180号代価表,SM070//4 令和7県機械運転　機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(450025-0)

第24号代価表
SS1000-0000-05

小型バックホウ掘削積込　100m3当り　夜間

種別：小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次
形状：
備考：令和7必携第2編1-1-1

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 土木一般世話役		人	2.4				R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人	6.7				R0200 県単価・R0102
夜間 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし	日	2.273				第179号代価表,SM020//2 令和7県機械運転　機-18
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(450025-0)

第25号代価表
SS1030-0000-50

発生土運搬費　10m3当り　夜間

種別：積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車
形状：L=4.5km 土砂 DID区域内
備考：令和7必携第2編1-1-6

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積 ﾀｲﾔ損耗費:良好	日	1.1				第180号代価表,SM070//4 令和7県機械運転　機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(450025-0)

第26号代価表
SZ1050-0000-17

下層路盤工　100m2当り　夜間

種別：仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満)
形状：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
備考：令和7必携第2編1-1-4

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 普通作業員		人	0.78				R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12.7				T0545 県単価・Z002122003
夜間 ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日	0.45				第174号代価表,SM107//2 令和7県機械運転　機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(450025-0)

第27号代価表
SZ1070-0000-06

仮復旧工(人力施工)　100m2・1層当り　夜間

種別：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 瀝青材散布なし
形状：仕上厚5cm　歩道
備考：令和7必携第2編1-1-8

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 土木一般世話役		人	0.4			15	R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人	0.8			15	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	1.6			15	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 小型車	t	12.1				第178号代価表,SY9010//1
夜間 振動ﾛｰﾗ運転	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t	日	0.4			15	第176号代価表,SM091//2 令和7県機械運転　機-23
夜間 振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転	前進型 40～60kg	日	0.4			15	第177号代価表,SM078//2 令和7県機械運転　機-23
諸雑費		%	7				Z1000
合　計		m2・1層	100				
単位当り		m2・1層	1				

第28号代価表
SP1D210-0000-02

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　1m当り　夜間

種別：舗装厚:15cm以下
形式：
備考：令和7県土木Ⅳ-3-③-1

	代表機労材規格	構成比	基準単価		積算規格	地区単価	備考
K		13.11					
K1	[基準単価]ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料(超低騒音型)ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm	8.92	Q2082/10	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料(超低騒音型)ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm		M2082/10 機械損料・11-61-215-020-056
R		50.94					
R1	[基準単価]特殊作業員	17.37	U0100	特殊作業員　夜間		R0100 県単価・R0101
R2	[基準単価]土木一般世話役	9.5	U4000	土木一般世話役　夜間		R4000 県単価・R0125
R3	[基準単価]普通作業員	7.79	U0200	普通作業員　夜間		R0200 県単価・R0102
Z		35.95					
Z1	[基準単価]ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ/径45cm(18ｲﾝﾁ)	32.35	J2408	ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ/径45cm(18ｲﾝﾁ)		T2408 県単価・Z006540009
Z2	[基準単価]ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)	2.45	J0700	ガソリン/レギュラー		T0700 県単価・Z006704001
				合　計		
				単位当り		

(450025-0)

第29号代価表

SZ1050-0000-03

下層路盤工　100m2当り　夜間

種別：仕上り厚 16.5cm 1層(幅1.8m未満)
形状：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
備考：令和7必携第2編1-1-4

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 普通作業員		人	0.78				R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	20.955				T0545 県単価・Z002122003
夜間 ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日	0.45				第174号代価表,SM107//2 令和7県機械運転　機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(450025-0)

第30号代価表

SZ1050-0000-11

下層路盤工　100m2当り　夜間

種別：仕上り厚 26.5cm 2層(幅1.8m未満)
形状：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
備考：令和7必携第2編1-1-4

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 普通作業員		人	1.56				R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	33.655				T0545 県単価・Z002122003
夜間 ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日	0.9				第174号代価表,SM107//2 令和7県機械運転　機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(450025-0)

第31号代価表の1
SKF2120-0000-03

仮設給水管付替工　1箇所当り　夜間

種別：φ20 PEP
形状：設置･撤去、材工共
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
(水道用)ポリエチレン管	JIS K 6762 φ20(二層管)1種	m	2				G101020 建設物価､積算資料 Web版､電子版
PEソケット(PE×VP)	JWWA B 116 φ20(塩ビ管ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ､ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付)	個	1				G2E4020 積算資料 電子版
PEめねじソケット	JWWA B 116 φ20(PE×GP)	個	1				G2E3020 積算資料 電子版
バルブボックス賃料		個	1				HW63010 局独自
夜間 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ20mm	口	2				第181号代価表,SS0360//7 令和7必携第1編2-6-1～2
夜間 小口径鋼管継手工	ねじ込み接合　φ20mm	口	2				第182号代価表,SS0220//6 令和7必携第1編2-4-1-1～2-4-1-3
夜間 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	φ20mm	m	2				第183号代価表,SS0350//5 令和7必携第1編2-6-1～2
夜間 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工	φ20mm	m	2				第184号代価表,SS0351//3 令和7必携第1編2-6-1､2-10-5
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		箇所	1				

(450025-0)

第31号代価表の2
SKF2120-0000-03

仮設給水管付替工　1箇所当り　夜間

種別：φ20 PEP
形状：設置･撤去、材工共
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
単 位 当 り		箇所	1				

(450025-0)

第32号代価表の1
SKF2120-0000-04

仮設給水管付替工　1箇所当り　夜間

種別：φ25 PEP
形状：設置･撤去、材工共
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
(水道用)ポリエチレン管	JIS K 6762 φ25(二層管)1種	m	2				G101025 建設物価､積算資料 Web版､電子版
PEソケット(PE×VP)	JWWA B 116 φ25(塩ビ管ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ､ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付)	個	1				G2E4025 積算資料 電子版
PEめねじソケット	JWWA B 116 φ25(PE×GP)	個	1				G2E3025 積算資料 電子版
バルブボックス賃料		個	1				HW63010 局独自
夜間 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ25mm	口	2				第185号代価表,SS0360//8 令和7必携第1編2-6-1～2
夜間 小口径鋼管継手工	ねじ込み接合　φ25mm	口	2				第186号代価表,SS0220//7 令和7必携第1編2-4-1-1～2-4-1-3
夜間 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	φ25mm	m	2				第187号代価表,SS0350//6 令和7必携第1編2-6-1～2
夜間 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工	φ25mm	m	2				第188号代価表,SS0351//4 令和7必携第1編2-6-1､2-10-5
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		箇所	1				

(450025-0)

第32号代価表の2
SKF2120-0000-04

仮設給水管付替工　1箇所当り　夜間

種別：φ25 PEP
形状：設置･撤去、材工共
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
単 位 当 り		箇所	1				

(450025-0)

第33号代価表の1
SKF2121-0000-02

仮設給水管付替工　1箇所当り　夜間

種別：φ50 HIVP
形状：設置･撤去、材工共
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6742 φ50×4m	m	2				E201050 局独自
HIVPエルボ	JIS K 6743 φ50×90°	個	2				E2C1050 建設物価 Web版
鋼管ソケット	JIS B 2301 φ50	個	1				L202050 建設物価 Web版
LAソケット (HILA-S AB)	φ50 (VP､GP用) 2インチ	個	1				L201050 局独自
バルブソケット(HI)Ⅱ型	JIS K 6743 φ50(金属入り)	個	1				E2F5050 建設物価 Web版
バルブボックス賃料		個	1				HW63010 局独自
夜間 ＴＳ継手工	φ50mm	口	5				第146号代価表,SS0330//1 令和7必携第1編2-5-1
夜間 小口径鋼管継手工	ねじ込み接合 φ50mm	口	4				第145号代価表,SS0220//3 令和7必携第1編2-4-1-1～2-4-1-3
夜間 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工	φ50mm	m	2				第189号代価表,SS0320//2 令和7必携第1編2-5-1
夜間 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工	φ50mm	m	2				第190号代価表,SS0321//2 令和7必携第1編2-5-1､2-10-5

(450025-0)

第33号代価表の2
SKF2121-0000-02

仮設給水管付替工　1箇所当り　夜間

種別：φ50 HIVP
形状：設置･撤去、材工共
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(450025-0)

第34号代価表
SKD2160-0000-02

断水連絡工(切断含む)　1箇所当り　夜間

種別：φ150～300
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 配管工		人	2				R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	1				R0200 県単価・R0102
夜間 軽作業員		人	1				R0300 県単価・R0103
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(450025-0)

第35号代価表
SKD1111-0000-02

水替工(断水連絡用)　1日当り　夜間

種別：
形状：φ50
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
発動発電機損料	ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動　1kva	日	1			1	MW2840 機械損料・15-10-017-001-001
夜間 特殊作業員		人	0.028			1	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	0.013			1	R0200 県単価・R0102
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ損料	普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ) 径50㎜　5m	日	1			1	MW2548 機械損料・13-21-017-050-005
夜間 ﾎﾟﾝﾌﾟ据付撤去	50～80㎜	台	1				第191号代価表,SKD1114//2
諸雑費		%	18				Z1W000
合　　計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

(450025-0)

第36号代価表
SKD2220-0000-01

広報用各戸ﾋﾞﾗ　500枚当り

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
軽作業員		人	1			1	R0300 県単価・R0103
諸雑費		%	20				Z1W000
合　　計		枚	500				
単 位 当 り		枚	1				

(450025-0)

第37号代価表
SS1030-0000-51

発生土運搬費　10m3当り　夜間

種別：積込2次0.28m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車
形状：L=3.4km 土砂 DID区域内
備考：令和7必携第2編1-1-6

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積 ﾀｲﾔ損耗費:良好	日	0.6				第170号代価表,SM070//2 令和7県機械運転　機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(450025-0)

第38号代価表　管路埋戻工(機械)　100m3当り　夜間

SZ1010-0000-02

種別：改良土 40～0mm
形状：BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次
備考：令和7必携第2編1-1-2

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 土木一般世話役		人	2.5				R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人	6.8				R0200 県単価・R0102
改良土	40～0mm、処分費の対象	m3	125				TS00510 局独自
夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし	時間	7.6				第169号代価表,SM025//2 令和7県機械運転　機-1
夜間 ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日	3				第192号代価表,SM107//4 令和7県機械運転　機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		m3	100				
単位当り		m3	1				

(450025-0)

第39号代価表　管路埋戻工(機械)　100m3当り　夜間

SZ1010-0000-17

種別：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
形状：BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次
備考：令和7必携第2編1-1-2

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 土木一般世話役		人	2.5				R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人	6.8				R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	127				T0545 県単価・Z002122003
夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし	時間	7.6				第169号代価表,SM025//2 令和7県機械運転　機-1
夜間 ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日	3				第192号代価表,SM107//4 令和7県機械運転　機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		m3	100				
単位当り		m3	1				

(450025-0)

第40号代価表
SS1030-0000-52

発生土運搬費　10m3当り　夜間

種別：積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車
形状：L=3.4km 土砂 DID区域内
備考：令和7必携第2編1-1-6

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積 ﾀｲﾔ損耗費:良好	日	1				第180号代価表,SM070//4 令和7県機械運転　機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(450025-0)

第41号代価表
SZ1010-0000-08

管路埋戻工(機械)　100m3当り　夜間

種別：改良土 40～0mm
形状：小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次
備考：令和7必携第2編1-1-2

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 土木一般世話役		人	2.5				R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人	6.8				R0200 県単価・R0102
改良土	40～0mm、処分費の対象	m3	125				TS00510 局独自
夜間 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし	日	1.538				第179号代価表,SM020//2 令和7県機械運転　機-18
夜間 ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日	3				第192号代価表,SM107//4 令和7県機械運転　機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(450025-0)

第42号代価表　下層路盤工　100m2当り　夜間

SZ1050-0000-18

種別：仕上り厚 20cm 1層(幅1.8m未満)
形状：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
備考：令和7必携第2編1-1-4

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 普通作業員		人	0.78				R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	25.4				T0545 県単価・Z002122003
夜間 ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日	0.45				第174号代価表,SM107//2 令和7県機械運転　機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		m2	100				
単位当り		m2	1				

(450025-0)

第43号代価表　φ300以下天端明示ﾃｰﾌﾟ工　100m当り　夜間

SKD2204-0000-01

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 普通作業員		人	0.04				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		m	100				
単位当り		m	1				

(450025-0)

第44号代価表
SS0110-0000-01

鋳鉄管吊込み据付工(機械)　10m当り　夜間

種別：呼び径φ150㎜
形状：
備考：令和7必携第1編2-3-1～2

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 配管工		人	0.09				R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.15				R0200 県単価・R0102
夜間 ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間	1.34				第193号代価表,SM140//1 令和7県機械運転　機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		m	10				
単位当り		m	1				

(450025-0)

第45号代価表
SS0165-0000-01

ＧＸ形継手接合工　1口当り　夜間

種別：異形管　φ75㎜
形状：
備考：令和7必携第1編2-3-8

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 配管工		人	0.05			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.05			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合　計		口	1				
単位当り		口	1				

(450025-0)

第46号代価表
SS0165-0000-02

ＧＸ形継手接合工　1口当り　夜間

種別：直管　φ150㎜
形状：
備考：令和7必携第1編2-3-8

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 配管工		人	0.05			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.05			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(450025-0)

第47号代価表
SS0165-0000-03

ＧＸ形継手接合工　1口当り　夜間

種別：異形管　φ150㎜
形状：
備考：令和7必携第1編2-3-8

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 配管工		人	0.06			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.06			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(450025-0)

第48号代価表
SS0165-0000-04

ＧＸ形継手接合工　1口当り　夜間

種別：異形管(G-Link接合) φ150mm
形状：
備考：令和7必携第1編2-3-8

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 配管工		人	0.096			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.096			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(450025-0)

第49号代価表
SS0175-0000-02

ＧＸ継手挿口加工工　1口当り　夜間

種別：φ150 ﾀｯﾋﾟﾝねじ式
形状：
備考：令和7必携第1編2-3-10

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 配管工		人	0.04			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.04			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	5				Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(450025-0)

第50号代価表
SZ0420-0000-05

鋳鉄管溝切り加工工　1口当り　夜間

種別：φ150㎜ GX形/専用工具使用
形状：
備考：令和7必携第1編2-8-3

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 特殊作業員		人	0.126			1	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	0.252			1	R0200 県単価・R0102
鋳鉄管切断機損料	GX形専用工具 ﾀｯﾋﾟﾝねじ用　φ150	日	0.147				MZ03630 局独自
溝切り・切断刃損耗費	φ150	枚	0.7				K390030 局独自
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(450025-0)

第51号代価表
SS0200-0000-01

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　100m当り　夜間

種別：150㎜ 粘着ﾃｰﾌﾟ
形状：
備考：令和7必携第1編2-3-13

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 配管工		人	0.35				R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.35				R0200 県単価・R0102
ポリエチレンスリーブ L=6m	JWWA K 158準拠 φ150	m	144				DZ1030 局独自
防食テープ	プラスチックテープ　幅50㎜ ポリエチレンスリーブ固定用	m	83.6				TZ0280 建設物価､積算資料 Web版､電子版
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(450025-0)

第52号代価表
SS0770-0000-01

管明示ﾃｰﾌﾟ工(鋳鉄管)　100m当り　夜間

種別：φ150×5m
形状：胴巻4箇所 天端明示無し
備考：令和7必携第1編2-3-15

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 普通作業員		人	0.11				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(450025-0)

第53号代価表
SS0780-0000-01

管明示ｼｰﾄ工　100m当り　夜間

種別：
形状：
備考：令和7必携第1編2-3-16

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 普通作業員		人	0.4				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(450025-0)

第54号代価表
SS0141-0000-07

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工(耐震型補強金具)　1口当り　夜間

種別：7.5K 75㎜(80) ﾌﾗﾝｼﾞ継手+耐震型補強金具
形状：
備考：令和7必携第1編2-3-5

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 配管工		人	0.102			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.102			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(450025-0)

第55号代価表
SKF2104-0000-01

空気弁設置工（複合）　1箇所当り　夜間

種別：機械/φ75 急速　土被り1.2m以上
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 空気弁設置 機械	φ75 (ﾌﾗﾝｼﾞ接合1口含・接合材無)	基	1				第194号代価表,SKF2103//1
夜間 消火栓､空気弁きょう取付	円形鉄蓋､上･中･下部壁､底版	個	1				第195号代価表,SKF209A//1
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	ﾊﾟｯｷﾝ(GF-1型)φ75　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄSUS304	組	1				DN06075 建設物価 Web版
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	2				HW62010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(450025-0)

第56号代価表
SKF2071-0000-01

仕切弁設置工　1基当り　夜間

種別：φ150
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 仕切弁きょう取付工		箇所	1				第196号代価表,SKF2093//1
夜間 鋳鉄製仕切弁設置工（機械）	φ150mm たて型	基	1				第197号代価表,SS0460//1 令和7必携第1編2-9-1
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(450025-0)

第57号代価表
SZ0420-0000-03

鋳鉄管切断･溝切り加工工　1口当り　夜間

種別：φ150mm GX形/2工程(専用工具使用)
形状：
備考：令和7必携第1編2-8-3

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 特殊作業員		人	0.18			1	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	0.36			1	R0200 県単価・R0102
鋳鉄管切断機損料	GX形専用工具 ﾀｯﾋﾟﾝねじ用　φ150	日	0.21				MZ03630 局独自
溝切り･切断刃損耗費	φ150	枚	1				K390030 局独自
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(450025-0)

第58号代価表
SS0141-0000-08

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工(耐震型補強金具)　1口当り　夜間

種別：7.5K 150㎜ ﾌﾗﾝｼﾞ継手+耐震型補強金具
形状：
備考：令和7必携第1編2-3-5

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 配管工		人	0.119			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.119			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(450025-0)

第59号代価表
SKF2097-0000-02

仕切弁きょう取替工　1箇所当り　夜間

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 仕切弁きょう撤去工		箇所	1				第104号代価表,SKF2094//2
夜間 仕切弁きょう取付工		箇所	1				第196号代価表,SKF2093//1
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(450025-0)

第60号代価表
SKF2098-0000-02

仕切弁きょう取替工（きょう再利用）　1箇所当り　夜間

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 仕切弁きょう取付整備工	（底版使用）	箇所	1.6				第198号代価表,SKF2091//1
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(450025-0)

第61号代価表
SS0130-0000-10

ﾒｶﾆｶﾙ継手工　1口当り　夜間

種別：200㎜ K形
形状：耐震型補強金具
備考：令和7必携第1編2-3-3

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 配管工		人	0.095			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.095			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(450025-0)

第62号代価表
SS0130-0000-11

ﾒｶﾆｶﾙ継手工　1口当り　夜間

種別：150㎜ K形
形状：耐震型補強金具
備考：令和7必携第1編2-3-3

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 配管工		人	0.081			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.081			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合　計		口	1				
単位当り		口	1				

(450025-0)

第63号代価表
SS0130-0000-12

ﾒｶﾆｶﾙ継手工　1口当り　夜間

種別：100㎜ K形
形状：耐震型補強金具
備考：令和7必携第1編2-3-3

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 配管工		人	0.068			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.068			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合　計		口	1				
単位当り		口	1				

(450025-0)

第64号代価表
SS0130-0000-13

ﾒｶﾆｶﾙ継手工　1口当り　夜間

種別：75㎜ K形
形状：耐震型補強金具
備考：令和7必携第1編2-3-3

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 配管工		人	0.068			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.068			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合　計		口	1				
単位当り		口	1				

(450025-0)

第65号代価表
SS0141-0000-02

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工(耐震型補強金具)　1口当り　夜間

種別：7.5K 200㎜ 耐震型補強金具+ﾎﾞﾙﾄ取替
形状：取替ﾎﾞﾙﾄ8本
備考：令和7必携第1編2-3-5

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 配管工		人	0.136			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.136			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合　計		口	1				
単位当り		口	1				

(450025-0)

第66号代価表
SS0141-0000-04

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工(耐震型補強金具)　1口当り　夜間

種別：7.5K 150㎜ 耐震型補強金具+ﾎﾞﾙﾄ取替
形状：取替ﾎﾞﾙﾄ6本
備考：令和7必携第1編2-3-5

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 配管工		人	0.119			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.119			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(450025-0)

第67号代価表
SS0141-0000-09

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工(耐震型補強金具)　1口当り

種別：7.5K 150㎜ 耐震型補強金具のみ
形状：
備考：令和7必携第1編2-3-5

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人	0.049			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
普通作業員		人	0.049			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(450025-0)

第68号代価表
SS0141-0000-06

ﾌﾗﾝｼﾞ継手工(耐震型補強金具)　1口当り　夜間

種別：7.5K 75mm(80) 耐震型補強金具+ﾎﾞﾙﾄ取替
形状：取替ﾎﾞﾙﾄ4本
備考：令和7必携第1編2-3-5

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 配管工		人	0.102			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.102			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合　計		口	1				
単位当り		口	1				

(450025-0)

第69号代価表
SZ1010-0000-10

管路埋戻工(機械)　100m3当り　夜間

種別：改良土 20～0mm
形状：BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次
備考：令和7必携第2編1-1-2

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 土木一般世話役		人	2.5				R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人	6.8				R0200 県単価・R0102
改良土	20～0mm、処分費の対象	m3	125				TS00500 局独自
夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし	時間	7.6				第169号代価表,SM025//2 令和7県機械運転　機-1
夜間 ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日	3				第192号代価表,SM107//4 令和7県機械運転　機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		m3	100				
単位当り		m3	1				

(450025-0)

第70号代価表
SY2000-0000-12

舗装版切断濁水処理　1式当り

種別：ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級 運搬回数22回
形状：ｱｽﾌｧﾙﾄ+ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 東部地区
備考：令和7県土木 参考資料13-2

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
舗装版切断濁水運搬費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積級	回	22				K551010 県単価・Z132542700
舗装版切断濁水処分費(東部地区)	処分費の対象 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版	m3	12.96				K552010 県単価・Z132543710
舗装版切断濁水処分費(東部地区)	処分費の対象 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版	m3	1.659				K552040 県単価・Z132543810
合　　計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

(450025-0)

第71号代価表
SZ1010-0000-14

管路埋戻工(機械)　100m3当り　夜間

種別：発生土
形状：BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次
備考：令和7必携第2編1-1-2

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 土木一般世話役		人	2.5				R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人	6.8				R0200 県単価・R0102
夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし	時間	7.6				第169号代価表,SM025//2 令和7県機械運転　機-1
夜間 ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日	3				第192号代価表,SM107//4 令和7県機械運転　機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(450025-0)

第72号代価表
SZ1050-0000-26

下層路盤工　100m2当り　夜間

種別：仕上り厚 25cm 2層(幅1.8m未満)
形状：路盤材なし
備考：令和7必携第2編1-1-4

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 普通作業員		人	1.56				R0200 県単価・R0102
夜間 ﾀﾝﾊﾞ運転	60～80kg	日	0.9				第174号代価表,SM107//2 令和7県機械運転　機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		m2	100				
単位当り		m2	1				

(450025-0)

第73号代価表
SZ1010-0000-07

管路埋戻工(機械)　100m3当り　夜間

種別：再生砂 RC-10
形状：BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3排ｶﾞｽ2次
備考：令和7必携第2編1-1-2

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 土木一般世話役		人	2.5				R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人	6.8				R0200 県単価・R0102
再生砂	RC-10	m3	126				TP34010 県単価・Z110960100
夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし	時間	7.6				第169号代価表,SM025//2 令和7県機械運転　機-1
夜間 ﾀﾝﾊﾞ運転	60～80kg	日	3				第192号代価表,SM107//4 令和7県機械運転　機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		m3	100				
単位当り		m3	1				

(450025-0)

第74号代価表
SZ1050-0000-27

下層路盤工　100m2当り　夜間

種別：仕上り厚 80cm 4層(幅1.8m未満)
形状：路盤材なし
備考：令和7必携第2編1-1-4

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 普通作業員		人	3.12				R0200 県単価・R0102
夜間 ﾀﾝﾊﾞ運転	60～80kg	日	1.8				第174号代価表,SM107//2 令和7県機械運転　機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		m2	100				
単位当り		m2	1				

(450025-0)

第75号代価表
SZ1010-0000-11

管路埋戻工(機械)　100m3当り　夜間

種別：改良土 20～0mm
形状：小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次
備考：令和7必携第2編1-1-2

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 土木一般世話役		人	2.5				R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人	6.8				R0200 県単価・R0102
改良土	20～0mm、処分費の対象	m3	125				TS00500 局独自
夜間 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし	日	1.538				第179号代価表,SM020//2 令和7県機械運転　機-18
夜間 ﾀﾝﾊﾞ運転	60～80kg	日	3				第192号代価表,SM107//4 令和7県機械運転　機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		m3	100				
単位当り		m3	1				

(450025-0)

第76号代価表
SZ1010-0000-15

管路埋戻工(機械)　100m3当り　夜間

種別：発生土
形状：小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次
備考：令和7必携第2編1-1-2

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 土木一般世話役		人	2.5				R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人	6.8				R0200 県単価・R0102
夜間 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし	日	1.538				第179号代価表,SM020//2 令和7県機械運転　機-18
夜間 ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日	3				第192号代価表,SM107//4 令和7県機械運転　機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(450025-0)

第77号代価表
SZ1050-0000-28

下層路盤工　100m2当り　夜間

種別：仕上り厚 10cm 1層(幅1.8m未満)
形状：路盤材なし
備考：令和7必携第2編1-1-4

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 普通作業員		人	0.78				R0200 県単価・R0102
夜間 ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日	0.45				第174号代価表,SM107//2 令和7県機械運転　機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(450025-0)

第78号代価表 土留工（軽量鋼矢板･軽量金属支保）機械　100m当り

S0001-0000-10(特)

種別：夜間 3.5m以下 設置+撤去 2段 水圧式
形状：設置BH0.28 2次、撤去ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)	掘削深3.5m以下 設置+撤去 設置BH0.28 2次、撤去ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ	m	100				第199号代価表,SS0020//4 令和7必携第1編2-2-2-4
支保工（軽量金属製）【夜間】	掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去 軽量金属腹起し/水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ	m	100				第200号代価表,S0001//9(特)
合　計		m	100				
単位当り		m	1				

(450025-0)

第79号代価表 軽量金属支保工賃料（2段）　1式当り

S0001-0000-04(特)

種別：ｱﾙﾐ腹起し・ｱﾙﾐ製水圧ｻﾎﾟｰﾄ
形状：賃料日数 30日(最低保証)
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
軽量腹起し・切梁材賃料	ｱﾙﾐ腹起し・ｱﾙﾐ製水圧ｻﾎﾟｰﾄ 1日当たり	日	30				第201号代価表,S0001//3(特)
軽量腹起し・切梁材基本料	ｱﾙﾐ腹起し・ｱﾙﾐ製水圧ｻﾎﾟｰﾄ	式	1				第202号代価表,S0001//5(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		式	1				
単位当り		式	1				

(450025-0)

第80号代価表
S0001-0000-08(特)

軽量鋼矢板賃料(Ⅱ型)　1式当り

種別：L=3.5m
形状：賃料日数30日(最低保証)
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
軽量鋼矢板賃料（Ⅱ型）		t	2.5				V0001//22(特)
修理費および損耗日（軽量鋼矢板）		t	2.5				V0001//23(特)
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

(450025-0)

第81号代価表
SZ1050-0000-29

下層路盤工　100m2当り　夜間

種別：仕上り厚 16.5cm 1層(幅1.8m未満)
形状：路盤材なし
備考：令和7必携第2編1-1-4

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 普通作業員		人	0.78				R0200 県単価・R0102
夜間 ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日	0.45				第174号代価表,SM107//2 令和7県機械運転　機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(450025-0)

第82号代価表　下層路盤工　100m2当り　夜間

SZ1050-0000-30

種別：仕上り厚 26.5cm 2層(幅1.8m未満)
形状：路盤材なし
備考：令和7必携第2編1-1-4

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 普通作業員		人	1.56				R0200 県単価・R0102
夜間 ﾀﾝﾊﾞ運転	60～80kg	日	0.9				第174号代価表,SM107//2 令和7県機械運転　機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		m2	100				
単位当り		m2	1				

(450025-0)

第83号代価表　給水管接続替調整工　16件当り

SKD2210-0000-01

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
土木一般世話役		人	1			1	R4000 県単価・R0125
軽作業員		人	1			1	R0300 県単価・R0103
諸雑費		%	10				Z1W000
合　計		件	16				
単位当り		件	1				

(450025-0)

第84号代価表の1
SKF2111-0000-02

給水管接続替工　1箇所当り　夜間

種別：φ20 SUS316 L=0m
形状：DIP、SUS用
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
SUS分岐用波状継手Ⅱ(砲金製袋ﾅｯﾄ･絶縁)	JWWAG115・SUS-316 φ20×1000L	本	1				F112020 局独自
SUS中間用可とう管(波状管)	JWWAG119準拠・SUS-316 φ20×4000L/4	本	1				F114020 局独自
SUSソケット(プレス式)	JWWA G 116 φ20(SUS316)	個	1				F1E2020 建設物価､積算資料 Web版､電子版
SUSエルボ(プレス式)	JWWA G 116 φ20×90° (SUS316)	個	2				F1D2020 建設物価､積算資料 Web版､電子版
夜間 分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1				第203号代価表,SS0710//6 令和7必携第2編1-4-2
夜間 コア取付け工	呼び径φ20	箇所	1				第204号代価表,SS0715//4 令和7必携第2編1-4-3
夜間 小口径鋼管継手工	ねじ込み接合　φ20㎜	口	6				第182号代価表,SS0220//6 令和7必携第1編2-4-1-1～2-4-1-3
夜間 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	φ20㎜	m	1.5				第183号代価表,SS0350//5 令和7必携第1編2-6-1～2
夜間 水圧ﾃｽﾄ		箇所	1				第205号代価表,SKD211X//2
夜間 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	50㎜ 粘着ﾃｰﾌﾟ	m	1.6				第206号代価表,SS0200//7 令和7必携第1編2-3-13

(450025-0)

第84号代価表の2
SKF2111-0000-02

給水管接続替工　1箇所当り　夜間

種別：φ20 SUS316 L=0m
形状：DIP、SUS用
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(450025-0)

第85号代価表の1
SKF2112-0000-02

給水管接続替工　1箇所当り　夜間

種別：φ25 SUS316 L=0m
形状：DIP、SUS用
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
SUS分岐用波状継手Ⅱ(砲金製袋ﾅｯﾄ･絶縁)	JWWAG115・SUS-316 φ25×1000L	本	1				F112025 局独自
SUS中間用可とう管(波状管)	JWWAG119準拠・SUS-316 φ25×4000L/4	本	1				F114025 局独自
SUSソケット(プレス式)	JWWA G 116 φ25(SUS316)	個	1				F1E2025 建設物価､積算資料 Web版､電子版
SUSエルボ(プレス式)	JWWA G 116 φ25×90° (SUS316)	個	2				F1D2025 建設物価､積算資料 Web版､電子版
夜間 分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1				第207号代価表,SS0710//7 令和7必携第2編1-4-2
夜間 コア取付け工	呼び径φ25	箇所	1				第208号代価表,SS0715//5 令和7必携第2編1-4-3
夜間 小口径鋼管継手工	ねじ込み接合　φ25㎜	口	6				第186号代価表,SS0220//7 令和7必携第1編2-4-1-1～2-4-1-3
夜間 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	φ25㎜	m	1.5				第187号代価表,SS0350//6 令和7必携第1編2-6-1～2
夜間 水圧ﾃｽﾄ		箇所	1				第205号代価表,SKD211X//2
夜間 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	50㎜ 粘着ﾃｰﾌﾟ	m	1.6				第206号代価表,SS0200//7 令和7必携第1編2-3-13

(450025-0)

第85号代価表の2
SKF2112-0000-02

給水管接続替工　1箇所当り　夜間

種別：φ25 SUS316 L=0m
形状：DIP、SUS用
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(450025-0)

第86号代価表の1
SKF2115-0000-02

給水管接続替工　1箇所当り　夜間

種別：φ20 PEP L=3m
形状：DIP、SUS用
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
(水道用)ポリエチレン管	JIS K 6762 φ20(二層管)1種	m	4.3				G101020 建設物価､積算資料 Web版､電子版
PEソケット(PE×VP)	JWWA B 116 φ20(塩ビ管ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ､ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付)	個	1				G2E4020 積算資料 電子版
PEエルボ(PE×PE)	JWWA B 116 φ20×90°	個	1				G2C1020 積算資料 電子版
分水・止水栓用PE継手(回転式)	JWWA B 116準拠 φ20	個	1				G2E9020 局独自
分水・止水栓用PE継手	JIS K 6762 φ20	個	1				G2E6020 局独自
止水栓	JWWA　B　108 φ20　ボール式・平行おねじ・右開	個	1				L101020 局独自
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	1				HW41010 局独自
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6741 φ100×0.1～0.5m	本	1				E902100 局独自
赤レンガ	210×100×60 JIS R 1250 普通レンガ4種	個	2				HW61010 積算資料 電子版
夜間 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工	φ20接合別(浸透防止ｽﾘｰﾌﾞ)	m	4.3				第209号代価表,SKF2015//3

(450025-0)

第86号代価表の2
SKF2115-0000-02

給水管接続替工　1箇所当り　夜間

種別：φ20 PEP L=3m
形状：DIP、SUS用
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ20mm	口	8				第181号代価表,SS0360//7 令和7必携第1編2-6-1～2
夜間 分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1				第203号代価表,SS0710//6 令和7必携第2編1-4-2
夜間 コア取付け工	呼び径φ20	箇所	1				第204号代価表,SS0715//4 令和7必携第2編1-4-3
夜間 止水栓取付工	φ20 鋼管用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第210号代価表,SS0720//3 令和7必携第2編1-4-4
夜間 給水管連絡工	φ20 ﾒｰﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ設置含	箇所	1				第211号代価表,SKD211W//4
夜間 水圧ﾃｽﾄ		箇所	1				第205号代価表,SKD211X//2
夜間 明示ｼｰﾄ敷設工	VP類 幅15cm	m	3				第212号代価表,SKF2205//2
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		箇所	1				
単位当り		箇所	1				

(450025-0)

第87号代価表の1
SKF2116-0000-05

給水管接続替工　1箇所当り　夜間

種別：φ25 PEP L=0m
形状：DIP、SUS用
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
(水道用)ポリエチレン管	JIS K 6762 φ25(二層管)1種	m	1.6				G101025 建設物価、積算資料 Web版、電子版
PEソケット(PE×VP)	JWWA B 116 φ25(塩ビ管ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ、ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付)	個	1				G2E4025 積算資料 電子版
PEエルボ(PE×PE)	JWWA B 116 φ25×90°	個	1				G2C1025 積算資料 電子版
分水・止水栓用PE継手(回転式)	JWWA B 116準拠 φ25	個	1				G2E9025 局独自
分水・止水栓用PE継手	JIS K 6762 φ25	個	1				G2E6025 局独自
夜間 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工	φ25接合別(浸透防止ｽﾘｰﾌﾞ)	m	1.6				第213号代価表,SKF2015//4
夜間 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ25mm	口	8				第185号代価表,SS0360//8 令和7必携第1編2-6-1～2
夜間 分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1				第207号代価表,SS0710//7 令和7必携第2編1-4-2
夜間 コア取付け工	呼び径φ25	箇所	1				第208号代価表,SS0715//5 令和7必携第2編1-4-3
夜間 水圧ﾃｽﾄ		箇所	1				第205号代価表,SKD211X//2

(450025-0)

第87号代価表の2
SKF2116-0000-05

給水管接続替工　1箇所当り　夜間

種別：φ25 PEP L=0m
形状：DIP、SUS用
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(450025-0)

給水管接続替工　1箇所当り　夜間

第88号代価表の1
SKF2116-0000-06

種別：φ25 PEP L=1m
形状：DIP、SUS用
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
(水道用)ポリエチレン管	JIS K 6762 φ25(二層管)1種	m	2.6				G101025 建設物価､積算資料 Web版､電子版
PEソケット(PE×VP)	JWWA B 116 φ25(塩ビ管ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ､ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付)	個	1				G2E4025 積算資料 電子版
PEエルボ(PE×PE)	JWWA B 116 φ25×90°	個	1				G2C1025 積算資料 電子版
分水・止水栓用PE継手(回転式)	JWWA B 116準拠 φ25	個	1				G2E9025 局独自
分水・止水栓用PE継手	JIS K 6762 φ25	個	1				G2E6025 局独自
止水栓	JWWA　B　108 φ25　ボール式・平行おねじ・右開	個	1				L101025 局独自
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	1				HW41010 局独自
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6741 φ100×0.1～0.5m	本	1				E902100 局独自
赤レンガ	210×100×60 JIS R 1250 普通レンガ4種	個	2				HW61010 積算資料 電子版
夜間 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工	φ25接合別(浸透防止ｽﾘｰﾌﾞ)	m	2.6				第213号代価表,SKF2015//4

(450025-0)

給水管接続替工　1箇所当り　夜間

第88号代価表の2
SKF2116-0000-06

種別：φ25 PEP L=1m
形状：DIP、SUS用
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ25mm	口	8				第185号代価表,SS0360//8 令和7必携第1編2-6-1～2
夜間 分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1				第207号代価表,SS0710//7 令和7必携第2編1-4-2
夜間 コア取付け工	呼び径φ25	箇所	1				第208号代価表,SS0715//5 令和7必携第2編1-4-3
夜間 止水栓取付工	φ25 鋼管用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第214号代価表,SS0720//4 令和7必携第2編1-4-4
夜間 給水管連絡工	φ25 ﾒｰﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ設置含	箇所	1				第215号代価表,SKD211W//5
夜間 水圧ﾃｽﾄ		箇所	1				第205号代価表,SKD211X//2
夜間 明示ｼｰﾄ敷設工	VP類 幅15cm	m	1				第212号代価表,SKF2205//2
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(450025-0)

第89号代価表の1
SKF2116-0000-07

給水管接続替工　1箇所当り　夜間

種別：φ25 PEP L=3m
形状：DIP、SUS用
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
(水道用)ポリエチレン管	JIS K 6762 φ25(二層管)1種	m	4.6				G101025 建設物価､積算資料 Web版､電子版
PEソケット(PE×VP)	JWWA B 116 φ25(塩ビ管ﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ､ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ付)	個	1				G2E4025 積算資料 電子版
PEエルボ(PE×PE)	JWWA B 116 φ25×90°	個	1				G2C1025 積算資料 電子版
分水・止水栓用PE継手(回転式)	JWWA B 116準拠 φ25	個	1				G2E9025 局独自
分水・止水栓用PE継手	JIS K 6762 φ25	個	1				G2E6025 局独自
止水栓	JWWA　B　108 φ25　ボール式・平行おねじ・右開	個	1				L101025 局独自
止水栓きょう	φ100 樹脂製	個	1				HW41010 局独自
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6741 φ100×0.1～0.5m	本	1				E902100 局独自
赤レンガ	210×100×60 JIS R 1250 普通レンガ4種	個	2				HW61010 積算資料 電子版
夜間 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工	φ25接合別(浸透防止ｽﾘｰﾌﾞ)	m	4.6				第213号代価表,SKF2015//4

(450025-0)

第89号代価表の2
SKF2116-0000-07

給水管接続替工　1箇所当り　夜間

種別：φ25 PEP L=3m
形状：DIP、SUS用
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工	φ25mm	口	8				第185号代価表,SS0360//8 令和7必携第1編2-6-1～2
夜間 分水栓建込工	配管呼び径φ25 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1				第207号代価表,SS0710//7 令和7必携第2編1-4-2
夜間 コア取付け工	呼び径φ25	箇所	1				第208号代価表,SS0715//5 令和7必携第2編1-4-3
夜間 止水栓取付工	φ25 鋼管用 止水栓筐取付含む	箇所	1				第214号代価表,SS0720//4 令和7必携第2編1-4-4
夜間 給水管連絡工	φ25 ﾒｰﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ設置含	箇所	1				第215号代価表,SKD211W//5
夜間 水圧ﾃｽﾄ		箇所	1				第205号代価表,SKD211X//2
夜間 明示ｼｰﾄ敷設工	VP類 幅15cm	m	3				第212号代価表,SKF2205//2
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		箇所	1				
単位当り		箇所	1				

(450025-0)

第90号代価表の1
SKF2119-0000-04

給水管接続替工　1箇所当り　夜間

種別：φ50 SUS316 L=0m
形状：DIP、SUS用
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
SUS分岐用波状継手Ⅱ(鋳金製袋ﾅｯﾄ･絶縁)	JWWAG115・SUS-316 φ50×1500L	本	1				F112050 局独自
SUS中間用可とう管(波状管)	JWWAG119準拠・SUS-316 φ50×4000L/5	本	1				F114050 局独自
SUSソケット(プレス式)	JWWA G 116 φ50(SUS316)	個	1				F1E2050 建設物価､積算資料 Web版､電子版
SUSエルボ(プレス式)	JWWA G 116 φ50×90° (SUS316)	個	2				F1D2050 建設物価､積算資料 Web版､電子版
夜間 分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1				第216号代価表,SS0710//8 令和7必携第2編1-4-2
夜間 コア取付け工	呼び径φ50	箇所	1				第217号代価表,SS0715//6 令和7必携第2編1-4-3
夜間 小口径鋼管継手工	ねじ込み接合　φ50㎜	口	6				第145号代価表,SS0220//3 令和7必携第1編2-4-1-1～2-4-1-3
夜間 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	φ50㎜	m	1.1				第150号代価表,SS0350//1 令和7必携第1編2-6-1～2
夜間 水圧ﾃｽﾄ		箇所	1				第205号代価表,SKD211X//2
夜間 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	50㎜ 粘着ﾃｰﾌﾟ	m	1.6				第206号代価表,SS0200//7 令和7必携第1編2-3-13

(450025-0)

第90号代価表の2
SKF2119-0000-04

給水管接続替工　1箇所当り　夜間

種別：φ50 SUS316 L=0m
形状：DIP、SUS用
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(450025-0)

第91号代価表の1
SKF2119-0000-05

給水管接続替工　1箇所当り　夜間

種別：φ50 SUS316 L=1m
形状：DIP、SUS用
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
SUS分岐用波状継手Ⅱ(砲金製袋ﾅｯﾄ･絶縁)	JWWAG115・SUS-316 φ50×1500L	本	1				F112050 局独自
SUS中間用可とう管(波状管)	JWWAG119準拠・SUS-316 φ50×4000L/5	本	1				F114050 局独自
SUS直管(水道用SUS-316)	JWWAG115 φ50×4m　SUS316	m	0.2				F102050 局独自
青銅ゲート弁 JIS10kg埋設型	φ50	個	1				H151050 局独自
SUSソケット(プレス式)	JWWA G 116 φ50(SUS316)	個	2				F1E2050 建設物価､積算資料 Web版､電子版
SUSエルボ(プレス式)	JWWA G 116 φ50×90° (SUS316)	個	2				F1D2050 建設物価､積算資料 Web版､電子版
GPシモク	φ50	個	1				L211050 局独自
VGユニオンシモク HIVG	φ50　ガイドナット付	個	1				L204050 局独自
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6742 φ50×4m	m	0.2				E201050 局独自
HIVPエルボ	JIS K 6743 φ50×90°	個	2				E2C1050 建設物価 Web版

(450025-0)

第91号代価表の2
SKF2119-0000-05

給水管接続替工　1箇所当り　夜間

種別：φ50 SUS316 L=1m
形状：DIP、SUS用
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
SUS絶縁短管（シモク）	φ50　BCナット付き	個	1				L210050 局独自
夜間 分水栓建込工	配管呼び径φ50 本管呼び径鋳鉄管φ150	箇所	1				第216号代価表,SS0710//8 令和7必携第2編1-4-2
夜間 コア取付け工	呼び径φ50	箇所	1				第217号代価表,SS0715//6 令和7必携第2編1-4-3
夜間 小口径鋼管継手工	ねじ込み接合　φ50㎜	口	8				第145号代価表,SS0220//3 令和7必携第1編2-4-1-1～2-4-1-3
夜間 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	φ50㎜	m	2.1				第150号代価表,SS0350//1 令和7必携第1編2-6-1～2
夜間 ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ設置工	φ50以下	基	1				第218号代価表,SKD2073//2
夜間 仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	1				第198号代価表,SKF2091//1
夜間 給水管連絡工	φ50 ﾒｰﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ設置含	箇所	1				第219号代価表,SKD211W//6
夜間 水圧ﾃｽﾄ		箇所	1				第205号代価表,SKD211X//2
夜間 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	50㎜ 粘着ﾃｰﾌﾟ	m	2.6				第206号代価表,SS0200//7 令和7必携第1編2-3-13

(450025-0)

第91号代価表の3
SKF2119-0000-05

給水管接続替工　1箇所当り　夜間

種別：φ50 SUS316 L=1m
形状：DIP、SUS用
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 明示ｼｰﾄ敷設工	VP類 幅15cm	m	1				第212号代価表,SKF2205//2
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(450025-0)

第92号代価表
SZ1010-0000-12

管路埋戻工(機械)　100m3当り　夜間

種別：再生砂 RC-10
形状：小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次
備考：令和7必携第2編1-1-2

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 土木一般世話役		人	2.5				R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人	6.8				R0200 県単価・R0102
再生砂	RC-10	m3	126				TP34010 県単価・Z110960100
夜間 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし	日	1.538				第179号代価表,SM020//2 令和7県機械運転　機-18
夜間 ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日	3				第192号代価表,SM107//4 令和7県機械運転　機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(450025-0)

第93号代価表の1
SKF2131-0000-01

ﾒｰﾀｰ移設工　1箇所当り

種別：φ13 SUS316
形状：土工別途計上
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
SUS量水器用可とう管(砲金製袋ナット)	JWWAG119準拠・SUS-316 φ20×600L	本	2				F115020 局独自
片落ユニオン(メーター用)	φ20×13	個	2				L208020 局独自
SUSめねじ付ソケット(プレス式)	JWWA G 116 φ20(SUS316)	個	1				F1E6020 建設物価､積算資料 Web版､電子版
VGユニオンシモク HIVG	φ20　ガイドナット付	個	1				L204020 局独自
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6742 φ13×4m	m	2				E201013 局独自
HIVPソケット	JIS K 6743 φ20	個	3				E2E1020 建設物価 Web版
メータバルブ（チャッキ付）	E-69 φ20　伸縮、ボール式	個	1				L302020 局独自
メーターきょう	20　樹脂製	個	1				HW31010 局独自
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ13 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第220号代価表,SS0750//1 令和7必携第2編1-4-7
ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ取外し工	φ20	箇所	1				第221号代価表,SKD213W//1

(450025-0)

第93号代価表の2
SKF2131-0000-01

ﾒｰﾀｰ移設工　1箇所当り

種別：φ13 SUS316
形状：土工別途計上
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
ﾒｰﾀﾎﾞｯｸｽ取外し工	φ20	箇所	1				第222号代価表,SKD213X//1
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合　φ20㎜	口	1				第223号代価表,SS0220//4 令和7必携第1編2-4-1-1～2-4-1-3
ＴＳ継手工	φ13㎜	口	3				第224号代価表,SS0330//3 令和7必携第1編2-5-1
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	50㎜ 粘着ﾃｰﾌﾟ	m	1.4				第225号代価表,SS0200//6 令和7必携第1編2-3-13
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(450025-0)

第94号代価表の1
SKF2131-0000-03

ﾒｰﾀｰ移設工　1箇所当り

種別：φ25 SUS316
形状：土工別途計上
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
SUS量水器用可とう管(砲金製袋ナット)	JWWAG119準拠・SUS-316 φ25×600L	本	2				F115025 局独自
SUSめねじ付ソケット(プレス式)	JWWA G 116 φ25(SUS316)	個	1				F1E6025 建設物価､積算資料 Web版､電子版
VGユニオンシモク HIVG	φ25　ガイドナット付	個	1				L204025 局独自
HIVP直管(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6742 φ25×4m	m	2				E201025 局独自
HIVPソケット	JIS K 6743 φ25	個	3				E2E1025 建設物価 Web版
メータバルブ（チャッキ付）	E-69 φ25　伸縮、ボール式	個	1				L302025 局独自
メーターきょう	25　樹脂製	個	1				HW31020 局独自
量水器取付工(ねじ込み接合)	φ25 普通型 量水器筐取付含む	箇所	1				第226号代価表,SS0750//3 令和7必携第2編1-4-7
ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ取外し工	φ25	箇所	1				第227号代価表,SKD213W//2
ﾒｰﾀﾎﾞｯｸｽ取外し工	φ25	箇所	1				第228号代価表,SKD213X//2

(450025-0)

第94号代価表の2
SKF2131-0000-03

ﾒｰﾀｰ移設工　1箇所当り

種別：φ25 SUS316
形状：土工別途計上
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
小口径鋼管継手工	ねじ込み接合　φ25㎜	口	1				第229号代価表,SS0220//5 令和7必携第1編2-4-1-1～2-4-1-3
ＴＳ継手工	φ25㎜	口	3				第230号代価表,SS0330//5 令和7必携第1編2-5-1
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	50㎜ 粘着ﾃｰﾌﾟ	m	1.4				第225号代価表,SS0200//6 令和7必携第1編2-3-13
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

第95号代価表
SP1D210-0000-03

舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版　1m当り

種 別 ： 舗装厚:15cm以下
形 式 ：
備 考 ： 令和7県土木Ⅳ-3-③-1

代表機労材規格		構成比	基準単価		積算規格	地区単価	備考
K		13.11					
K1	[基準単価]ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料(超低騒音型)ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm	8.92	Q2082/10	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ損料(超低騒音型)ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm		M2082/10 機械損料・11-61-215-020-056
R		50.94					
R1	[基準単価]特殊作業員	17.37	U0100	特殊作業員		R0100 県単価・R0101
R2	[基準単価]土木一般世話役	9.5	U4000	土木一般世話役		R4000 県単価・R0125
R3	[基準単価]普通作業員	7.79	U0200	普通作業員		R0200 県単価・R0102
Z		35.95				
Z1	[基準単価]ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ/径45cm(18ｲﾝﾁ)	32.35	J2408	ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ/径45cm(18ｲﾝﾁ)		T2408 県単価・Z006540009
Z2	[基準単価]ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)	2.45	J0700	ガソリン/レギュラー		T0700 県単価・Z006704001
				合　計		
				単位当り		

(450025-0)

第96号代価表
SA0361-0000-02

構造物とりこわし工　10m3当り

種別：無筋構造物 時間制約無 夜間無
形状：人力施工 対策無 月単位
備考：令和7県土木Ⅵ-1-④-1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
構造物とりこわし工(昼)	時間的制約無 無筋構造物取壊し 人力施工	m3	10				T6954 県単価・Q001611002
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		m3	10				
単位当り		m3	1				

(450025-0)

第97号代価表

殻運搬(人力施工・昼間)　1m3当り

SKD1202-0000-04

種別：CO構造物とりこわし DID区間あり L=4.5km
形状：2tダンプトラック
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
殻運搬CO(無筋・鉄筋)構造物とりこわし	人力積込 DIDあり 2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4.5km以下	m3	1				KZB3045 県単価・Z150001210
合　計		m3	1				
単位当り		m3	1				

(450025-0)

第98号代価表

廃材処理料（東部地区）　1m3当り

SX1000-0000-03

種別：無筋CO殻
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
廃材処理料（東部地区）	処分費の対象 無筋CO殻	m3	1				K512010 県単価・Z132597010
合　計		m3	1				
単位当り		m3	1				

種 別 ： 人力打設18-8-25(20) (高炉)
形 式 ： 一般養生 小運搬無
備 考 ： 令和7県土木Ⅱ-4-①-1

第99号代価表
SPZ5010-0000-01

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 1m3当り

	代表機労材規格	構成比	基準単価		積算規格	地区単価	備考
R		28.68					
R1	[基準単価]普通作業員	12.85	U0200		普通作業員		R0200 県単価・R0102
R2	[基準単価]特殊作業員	7.3	U0100		特殊作業員		R0100 県単価・R0101
R3	[基準単価]土木一般世話役	6.58	U4000		土木一般世話役		R4000 県単価・R0125
Z		71.32					
Z1	[基準単価]生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B種)/24-12-25(20)	71.32	J0400		生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B種)/小型車/18-8-25(20)W/C指定無し		T0310 県単価・Z120300200+Z112060100
					合 計		
					単位当り		

種 別 ： 現場制約あり
形 式 ：
備 考 ： 令和7県土木Ⅱ-1-③-1

第100号代価表
SP12110-0000-01

床掘り 土砂 1m3当り

	代表機労材規格	構成比	基準単価		積算規格	地区単価	備考
R		100					
R1	[基準単価]普通作業員	100	U0200		普通作業員		R0200 県単価・R0102
					合 計		
					単位当り		

種 別 ： 現場制約あり
形 式 ： 締固め有り
備 考 ： 令和7県土木Ⅱ-1-③-13

埋戻し 土砂　1m3当り

第101号代価表
SP12150-0000-01

代表機労材規格		構成比	基準単価		積算規格	地区単価	備考
K		0.25					
K1	[基準単価]ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ賃料/60～80kg	0.25		QT4674	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ賃料/60～80kg		MT4674 県単価・L001180001
R		99.4					
R1	[基準単価]普通作業員	88.46		U0200	普通作業員		R0200 県単価・R0102
R2	[基準単価]特殊作業員	10.94		U0100	特殊作業員		R0100 県単価・R0101
Z		0.35					
Z1	[基準単価]ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)	0.35		J0700	ガソリン/レギュラー		T0700 県単価・Z006704001
					合　　計		
					単 位 当 り		

(450025-0)

管撤去工　6m当り　夜間

第102号代価表
SKF2021-0000-01

種別：φ150
形状：DIP
備考：

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間 鋳鉄管撤去工(機械)	呼び径150mm	m	6				第231号代価表,SS0111//1 令和7必携第1編2-3-1～2､2-10-5
夜間 鋳鉄管切断工（撤去時）	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD) φ150mm ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	口	1				第232号代価表,SS0411//1 令和7必携第1編2-8-2､2-10-2
管類運搬処分工	φ150 (DIP･CIP)	m	6				第233号代価表,SKF2022//1
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m	6				
単 位 当 り		m	1				

(450025-0)

第103号代価表
SKF2081-0000-04

仕切弁撤去工　1基当り　夜間

種別：φ150
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 鋳鉄製仕切弁撤去工（機械）	φ150㎜ たて型	基	1				第234号代価表,SS0461//4 令和7必携第1編2-9-1
仕切弁運搬処分工	φ150	基	1				第235号代価表,SKF2082//1
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(450025-0)

第104号代価表
SKF2094-0000-02

仕切弁きょう撤去工　1箇所当り　夜間

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 仕切弁きょう取付整備工	（底版使用）	箇所	0.6				第198号代価表,SKF2091//1
仕切弁きょう運搬処分工		箇所	1				第236号代価表,SKF2095//1
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(450025-0)

第105号代価表
SKF2023-0000-03

管撤去工　6m当り　夜間

種別：φ150
形状：SP
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 鋼管撤去工（機械）	φ150㎜ Ｂ種	m	6				第237号代価表,SS0231//2 令和7必携第1編2-4-2､2-10-5
夜間 鋼管切断工(撤去時)	φ150㎜ Ｂ種	口	1				第238号代価表,SS0441//2 令和7必携第1編2-8-4､2-10-2
管類運搬処分工	φ150 (SP)	m	6				第239号代価表,SKF2024//1
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m	6				
単 位 当 り		m	1				

(450025-0)

第106号代価表
SKF2081-0000-05

仕切弁撤去工　1基当り　夜間

種別：φ75
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 鋳鉄製仕切弁撤去工（機械）	φ75㎜ たて型	基	1				第240号代価表,SS0461//5 令和7必携第1編2-9-1
仕切弁運搬処分工	φ75	基	1				第241号代価表,SKF2082//3
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(450025-0)

第107号代価表
SS1040-0000-06

舗装版取り壊し積込工　100m2当り　夜間

種別：10cm超え15cm以下
形状：BH ｸﾛｰﾗ山積0.45m3排ｶﾞｽ1次
備考：令和7必携第2編1-1-3

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 土木一般世話役		人	0.41				R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人	0.61				R0200 県単価・R0102
夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 排出ｶﾞｽ対策型1次 岩補正なし	時間	3.27				第242号代価表,SM025//4 令和7県機械運転　機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

(450025-0)

第108号代価表
SS1030-0000-64

発生土運搬費　100m3当り　夜間

種別：積込1次0.45m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t車
形状：L=4.5km As塊 DID区域内
備考：令和7必携第2編1-1-6

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積 ﾀｲﾔ損耗費:良好	日	3.12				第243号代価表,SM070//6 令和7県機械運転　機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(450025-0)

第109号代価表
SS1000-0000-06

バックホウ掘削積込　100m3当り　夜間

種別：BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3排ｶﾞｽ1次
形状：
備考：令和7必携第2編1-1-1

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 土木一般世話役		人	1.5				R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人	3.9				R0200 県単価・R0102
夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 排出ｶﾞｽ対策型1次 岩補正なし	時間	8.8				第242号代価表,SM025//4 令和7県機械運転　機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(450025-0)

第110号代価表
SS1030-0000-60

発生土運搬費　100m3当り　夜間

種別：積込1次0.45m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t車
形状：L=4.5km 土砂 DID区域内
備考：令和7必携第2編1-1-6

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積 ﾀｲﾔ損耗費:良好	日	2.4				第243号代価表,SM070//6 令和7県機械運転　機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		m3	100				
単 位 当 り		m3	1				

(450025-0)

第111号代価表
SZ1060-0000-02

不陸整正工　100m2当り　夜間

種別：仕上り厚3cm(幅1.8m以上)
形状：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
備考：令和7必携第2編1-1-5

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 普通作業員		人	0.58				R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	3.81				T0545 県単価・Z002122003
夜間 ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日	0.16				第174号代価表,SM107//2 令和7県機械運転　機-31
夜間 振動ﾛｰﾗ運転	搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t(1次)	日	0.16				第244号代価表,SM095//2 令和7県機械運転　機-28
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		m2	100				
単位当り		m2	1				

第112号代価表の1
SPZB110-0000-05

基層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　1m2当り　夜間

種別：1.4m以上3.0m以下
形式：50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
備考：令和7県土木Ⅳ-1-②-1

代表機労材規格	構成比	基準単価		積算規格	地区単価	備考
K	1.89					
K1 [基準単価]ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料/ﾎｲｰﾙ型　幅1.4～3.0m	1.21		Q2026G	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料 低騒音/ﾎｲｰﾙ型 幅1.4～3.0m (2014年規制)		M2026K 県単価・L001210001
K2 [基準単価]振動ﾛｰﾗ賃料/搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型　3～4ｔ	0.24		Q4668/1	振動ﾛｰﾗ賃料　排出ｶﾞｽ対策型(3次) 超低騒音/搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型　3～4ｔ		M4668/10 県単価・L001070011
K3 [基準単価]ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料/3～4ｔ	0.22		QT1830	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料　超低騒音型/排出ｶﾞｽ対策型　3～4ｔ 3次基準値		MT1850 県単価・L001060001
R	17.5					
R1 [基準単価]普通作業員	5.97		U0200	普通作業員　夜間		R0200 県単価・R0102
R2 [基準単価]運転手(特殊)	4.08		U1400	特殊運転手　夜間		R1400 県単価・R0114
R3 [基準単価]特殊作業員	3.99		U0100	特殊作業員　夜間		R0100 県単価・R0101
R4 [基準単価]土木一般世話役	1.45		U4000	土木一般世話役　夜間		R4000 県単価・R0125
Z	80.61					
Z1 [基準単価]再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)/平均仕上り厚50mm	72.31		J0655/1	再生アスファルト混合物/再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		T0655/5 県単価・Z004101002
Z2 [基準単価]ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤/PK3	7.93		J0772	アスファルト乳剤/PK3　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用		T0772 県単価・Z004130002
Z3 [基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.33		J0710	軽油		T0710 県単価・Z006702002

種 別 ： 1.4m以上3.0m以下
形 式 ： 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
備 考 ： 令和7県土木Ⅳ-1-②-1

第112号代価表の2
SPZB110-0000-05

基層(車道・路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 1m2当り 夜間

	代表機労材規格	構成比	基準単価		積算規格	地区単価	備考
					合計		
					単位当り		

種 別 ： 1.4m以上3.0m以下
形 式 ： 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
備 考 ： 令和7県土木Ⅳ-1-②-1

第113号代価表の1
SPZB110-0000-06

基層(車道・路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 1m2当り 夜間

	代表機労材規格	構成比	基準単価		積算規格	地区単価	備考
K		2.01					
K1	[基準単価]ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料/ﾎｲｰﾙ型 幅1.4～3.0m	1.28	Q2026G	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料 低騒音/ﾎｲｰﾙ型 幅1.4～3.0m (2014年規制)		M2026K 県単価・L001210001
K2	[基準単価]振動ﾛｰﾗ賃料/搭乗ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ型 3～4ｔ	0.26	Q4668/1	振動ﾛｰﾗ賃料 排出ｶﾞｽ対策型(3次) 超低騒音/搭乗ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ型 3～4ｔ		M4668/10 県単価・L001070011
K3	[基準単価]ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料/3～4ｔ	0.24	QT1830	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 超低騒音型/排出ｶﾞｽ対策型 3～4ｔ 3次基準値		MT1850 県単価・L001060001
R		18.46					
R1	[基準単価]普通作業員	6.3	U0200	普通作業員 夜間		R0200 県単価・R0102
R2	[基準単価]運転手(特殊)	4.3	U1400	特殊運転手 夜間		R1400 県単価・R0114
R3	[基準単価]特殊作業員	4.21	U0100	特殊作業員 夜間		R0100 県単価・R0101
R4	[基準単価]土木一般世話役	1.53	U4000	土木一般世話役 夜間		R4000 県単価・R0125
Z		79.53				
Z1	[基準単価]再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)/平均仕上り厚50mm	76.29	J0655/1	再生アスファルト混合物/再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)		T0655/5 県単価・Z004101002
Z2	[基準単価]ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤/PK4	2.85	J0772/1	アスファルト乳剤/PK4 ﾀｯｸｺｰﾄ用		T0772/1 県単価・Z004130003
Z3	[基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.35	J0710	軽油		T0710 県単価・Z006702002

第113号代価表の2
SPZB110-0000-06

基層(車道・路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　1m2当り　夜間

種 別 ： 1.4m以上3.0m以下
形 式 ： 50mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
備 考 ： 令和7県土木Ⅳ-1-②-1

	代表機労材規格	構成比	基準単価		積算規格	地区単価	備考
					合計		
					単位当り		

第114号代価表の1
SPZB130-0000-04

表層(車道・路肩部) 瀝青材無し　1m2当り　夜間

種 別 ： 1.4m以上3.0m以下
形 式 ： 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
備 考 ： 令和7県土木Ⅳ-1-②-1

	代表機労材規格	構成比	基準単価		積算規格	地区単価	備考
K		1.64					
K1	[基準単価]ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料/ﾎｲｰﾙ型　幅1.4～3.0m	1.13		Q2026G	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料 低騒音/ﾎｲｰﾙ型 幅1.4～3.0m (2014年規制)		M2026K 県単価・L001210001
K2	[基準単価]振動ﾛｰﾗ賃料/搭乗ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ型　3～4ｔ	0.23		Q4668/1	振動ﾛｰﾗ賃料 排出ｶﾞｽ対策型(3次) 超低騒音/搭乗ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ型 3～4ｔ		M4668/10 県単価・L001070011
K3	[基準単価]ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料/3～4ｔ	0.21		QT1830	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 超低騒音型/排出ｶﾞｽ対策型 3～4ｔ 3次基準値		MT1850 県単価・L001060001
R		15.12					
R1	[基準単価]普通作業員	5.55		U0200	普通作業員　夜間		R0200 県単価・R0102
R2	[基準単価]運転手(特殊)	3.79		U1400	特殊運転手　夜間		R1400 県単価・R0114
R3	[基準単価]特殊作業員	3.71		U0100	特殊作業員　夜間		R0100 県単価・R0101
R4	[基準単価]土木一般世話役	1.35		U4000	土木一般世話役　夜間		R4000 県単価・R0125
Z		83.24					
Z1	[基準単価]密粒度ｱｽｺﾝ(20)/平均仕上り厚50mm	82.92		J0660/2	再生アスファルト混合物/再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		T0665/5 県単価・Z004101004
Z2	[基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.31		J0710	軽油		T0710 県単価・Z006702002
					合計		

第114号代価表の2
SPZB130-0000-04

表層(車道･路肩部) 瀝青材無し　1m2当り　夜間

種 別 ： 1.4m以上3.0m以下
形 式 ： 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
備 考 ： 令和7県土木Ⅳ-1-②-1

	代 表 機 労 材 規 格	構成比	基準単価		積 算 規 格	地区単価	備 考
					単 位 当 り		

第115号代価表
S0001-0000-23(特)

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　1m2当り　夜間

種 別 ： 15cmを超え40cm以下 騒音振動対策不要
形 式 ： 障害無 積込有
備 考 ： 令和7県土木Ⅳ-3-②-1

	代 表 機 労 材 規 格	構成比	基準単価		積 算 規 格	地区単価	備 考
K		20.83					
K1	[基準単価]ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 後方超小旋回/ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3	11.61		QT067	ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 排ｶﾞｽ,後方超小旋回,超低騒音/ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 (2011年規制)		MT047/20 県単価・L001010012
K2	[基準単価]大型ﾌﾞﾚｰｶ賃料 油圧ﾌﾞﾚｰｶ/ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3対応 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ	8.62		QT1538	大型ﾌﾞﾚｰｶ賃料 油圧ﾌﾞﾚｰｶ/ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3対応 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ		V0001//25(特)
R		73.18					
R1	[基準単価]運転手(特殊)	30.12		U1400	特殊運転手 夜間		R1400 県単価・R0114
R2	[基準単価]普通作業員	26.47		U0200	普通作業員 夜間		R0200 県単価・R0102
R3	[基準単価]土木一般世話役	14.46		U4000	土木一般世話役 夜間		R4000 県単価・R0125
Z		5.99					
Z1	[基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.82		J0710	軽油		T0710 県単価・Z006702002
					合 計		
					単 位 当 り		

第116号代価表
SP13L10-0000-04

殻運搬 舗装版破砕　1m3当り　夜間

種 別 ： 機械積込･騒音対策不要15cm超,又騒音対策要
形 式 ： DID:有り 5.5km以下
備 考 ： 令和7県土木Ⅱ-2-25-1

	代表機労材規格	構成比	基準単価		積算規格	地区単価	備考
K		44.05					
K1	[基準単価]ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料/ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む/ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級	44.05	Q0408	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料/ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む/ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級		M0408/5 機械損料・03-01-011-110-001加算
R		39.87					
R1	[基準単価]運転手(一般)	39.87	U1500	一般運転手　夜間		R1500 県単価・R0115
Z		16.08					
Z1	[基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	16.08	J0710	軽油		T0710 県単価・Z006702002
				合　計		
				単位当り		

(450025-0)

第117号代価表
SZ1050-0000-20

下層路盤工　100m2当り　夜間

種別：仕上り厚 50cm 3層(幅1.8m未満)
形状：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
備考：令和7必携第2編1-1-4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間 普通作業員		人	2.34				R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	63.5				T0545 県単価・Z002122003
夜間 ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日	1.35				第174号代価表,SM107//2 令和7県機械運転　機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		m2	100				
単位当り		m2	1				

種 別 ： 1.4m以上3.0m以下
形 式 ： 再生遮青安定処理材(40) 100mm
備 考 ： 令和7県土木Ⅳ-1-①-1

上層路盤(車道・路肩部) 1m2当り 夜間

第118号代価表の1
SPZB040-0000-11

	代表機労材規格	構成比	基準単価		積算規格	地区単価	備考
K		1.14					
K1	[基準単価]ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料/ﾎｲｰﾙ型 幅1.4～3.0m	0.73	Q2026G	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料 低騒音/ﾎｲｰﾙ型 幅1.4～3.0m (2014年規制)		M2026K 県単価・L001210001
K2	[基準単価]振動ﾛｰﾗ賃料/搭乗ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ型 3～4ｔ	0.15	Q4668/1	振動ﾛｰﾗ賃料 排出ｶﾞｽ対策型(3次) 超低騒音/搭乗ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ型 3～4ｔ		M4668/10 県単価・L001070011
K3	[基準単価]ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料/3～4ｔ	0.13	QT1830	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 超低騒音型/排出ｶﾞｽ対策型 3～4ｔ 3次基準値		MT1850 県単価・L001060001
R		10.57					
R1	[基準単価]普通作業員	3.61	U0200	普通作業員 夜間		R0200 県単価・R0102
R2	[基準単価]運転手(特殊)	2.46	U1400	特殊運転手 夜間		R1400 県単価・R0114
R3	[基準単価]特殊作業員	2.41	U0100	特殊作業員 夜間		R0100 県単価・R0101
R4	[基準単価]土木一般世話役	0.88	U4000	土木一般世話役 夜間		R4000 県単価・R0125
Z		88.29					
Z1	[基準単価]ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理/安定処理材(40) 平均仕上り厚80mm	83.28	J0690/2	再生アスファルト混合物(安定処理材)/AS安定処理(40)		T0695/5 県単価・Z004107001
Z2	[基準単価]ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤/PK3	4.79	J0772	アスファルト乳剤/PK3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用		T0772 県単価・Z004130002
Z3	[基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.2	J0710	軽油		T0710 県単価・Z006702002

種 別 ： 1.4m以上3.0m以下
形 式 ： 再生遮青安定処理材(40) 100mm
備 考 ： 令和7県土木Ⅳ-1-①-1

上層路盤(車道・路肩部) 1m2当り 夜間

第118号代価表の2
SPZB040-0000-11

代表機労材規格	構成比	基準単価		積算規格	地区単価	備考
				合 計		
				単位当り		

種 別 ： 1.4m以上3.0m以下
形 式 ： 再生瀝青安定処理材(40) 100㎜
備 考 ： 令和7県土木Ⅳ-1-①-1

上層路盤(車道・路肩部) 1m2当り 夜間

第119号代価表の1
SPZB040-0000-10

代表機労材規格	構成比	基準単価		積算規格	地区単価	備考
K	1.18					
K1 [基準単価]ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料/ﾎｲｰﾙ型 幅1.4～3.0m	0.76		Q2026G	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料 低騒音/ﾎｲｰﾙ型 幅1.4～3.0m (2014年規制)		M2026K 県単価・L001210001
K2 [基準単価]振動ﾛｰﾗ賃料/搭乗ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ型 3～4ｔ	0.15		Q4668/1	振動ﾛｰﾗ賃料 排出ｶﾞｽ対策型(3次) 超低騒音/搭乗ｺﾝﾊﾟｸﾄﾞ型 3~4ｔ		M4668/10 県単価・L001070011
K3 [基準単価]ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料/3～4ｔ	0.14		QT1830	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 超低騒音型/排出ｶﾞｽ対策型 3～4ｔ 3次基準値		MT1850 県単価・L001060001
R	10.92					
R1 [基準単価]普通作業員	3.73		U0200	普通作業員 夜間		R0200 県単価・R0102
R2 [基準単価]運転手(特殊)	2.54		U1400	特殊運転手 夜間		R1400 県単価・R0114
R3 [基準単価]特殊作業員	2.49		U0100	特殊作業員 夜間		R0100 県単価・R0101
R4 [基準単価]土木一般世話役	0.91		U4000	土木一般世話役 夜間		R4000 県単価・R0125
Z	87.9					
Z1 [基準単価]ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理/安定処理材(40) 平均仕上り厚80㎜	85.99		J0690/2	再生アスファルト混合物(安定処理材)/AS安定処理(40)		T0695/5 県単価・Z004107001
Z2 [基準単価]ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤/PK4	1.68		J0772/1	アスファルト乳剤/PK4 ﾀｯｸｺｰﾄ用		T0772/1 県単価・Z004130003
Z3 [基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.21		J0710	軽油		T0710 県単価・Z006702002

種 別 ： 1.4m以上3.0m以下
形 式 ： 再生瀝青安定処理材(40) 100㎜
備 考 ： 令和7県土木Ⅳ-1-①-1

上層路盤(車道・路肩部) 1m2当り 夜間

第119号代価表の2
SPZB040-0000-10

代表機労材規格	構成比	基準単価		積算規格	地区単価	備考
				合 計		
				単位当り		

種 別 ： 1.4m以上3.0m以下
形 式 ： 再生瀝青安定処理材(40) 50㎜
備 考 ： 令和7県土木Ⅳ-1-①-1

上層路盤(車道・路肩部) 1m2当り 夜間

第120号代価表の1
SPZB040-0000-09

	代表機労材規格	構成比	基準単価		積算規格	地区単価	備考
K		1.18					
K1	[基準単価]ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料/ﾎｲｰﾙ型 幅1.4～3.0m	0.76	Q2026G	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料 低騒音/ﾎｲｰﾙ型 幅1.4～3.0m (2014年規制)		M2026K 県単価・L001210001
K2	[基準単価]振動ﾛｰﾗ賃料/搭乗ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ型 3～4ｔ	0.15	Q4668/1	振動ﾛｰﾗ賃料 排出ｶﾞｽ対策型(3次) 超低騒音/搭乗ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ型 3～4ｔ		M4668/10 県単価・L001070011
K3	[基準単価]ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料/3～4ｔ	0.14	QT1830	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 超低騒音型/排出ｶﾞｽ対策型 3～4ｔ 3次基準値		MT1850 県単価・L001060001
R		10.92					
R1	[基準単価]普通作業員	3.73	U0200	普通作業員 夜間		R0200 県単価・R0102
R2	[基準単価]運転手(特殊)	2.54	U1400	特殊運転手 夜間		R1400 県単価・R0114
R3	[基準単価]特殊作業員	2.49	U0100	特殊作業員 夜間		R0100 県単価・R0101
R4	[基準単価]土木一般世話役	0.91	U4000	土木一般世話役 夜間		R4000 県単価・R0125
Z		87.9					
Z1	[基準単価]ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理/安定処理材(40) 平均仕上り厚80㎜	85.99	J0690/2	再生アスファルト混合物(安定処理材)/AS安定処理(40)		T0695/5 県単価・Z004107001
Z2	[基準単価]ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤/PK4	1.68	J0772/1	アスファルト乳剤/PK4 ﾀｯｸｺｰﾄ用		T0772/1 県単価・Z004130003
Z3	[基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.21	J0710	軽油		T0710 県単価・Z006702002

種 別 ： 1.4m以上3.0m以下
形 式 ： 再生瀝青安定処理材(40) 50㎜
備 考 ： 令和7県土木Ⅳ-1-①-1

上層路盤(車道・路肩部) 1m2当り 夜間

第120号代価表の2
SPZB040-0000-09

	代表機労材規格	構成比	基準単価		積算規格	地区単価	備考
					合 計		
					単位当り		

種 別 ： 1.4m以上3.0m以下
形 式 ： 50mm 改質As 粗粒 Ⅱ型(20) DS5000
備 考 ： 令和7県土木Ⅳ-1-②-1

第121号代価表の1
S0001-0000-21(特)

基層(車道・路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 1m2当り 夜間

	代表機労材規格	構成比	基準単価		積算規格	地区単価	備考
K		2.01					
K1	[基準単価]ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料/ﾎｲｰﾙ型 幅1.4～3.0m	1.28	Q2026G	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料 低騒音/ﾎｲｰﾙ型 幅1.4～3.0m (2014年規制)		M2026K 県単価・L001210001
K2	[基準単価]振動ﾛｰﾗ賃料/搭乗ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ型 3～4ｔ	0.26	Q4668/1	振動ﾛｰﾗ賃料 排出ｶﾞｽ対策型(3次) 超低騒音/搭乗ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ型 3～4ｔ		M4668/10 県単価・L001070011
K3	[基準単価]ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料/3～4ｔ	0.24	QT1830	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 超低騒音型/排出ｶﾞｽ対策型 3～4ｔ 3次基準値		MT1850 県単価・L001060001
R		18.46				
R1	[基準単価]普通作業員	6.3	U0200	普通作業員 夜間		R0200 県単価・R0102
R2	[基準単価]運転手(特殊)	4.3	U1400	特殊運転手 夜間		R1400 県単価・R0114
R3	[基準単価]特殊作業員	4.21	U0100	特殊作業員 夜間		R0100 県単価・R0101
R4	[基準単価]土木一般世話役	1.53	U4000	土木一般世話役 夜間		R4000 県単価・R0125
Z		79.53				
Z1	[基準単価]再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)/平均仕上り厚50mm	76.29	J0655/1	改質アスファルト混合物/改質As粗粒Ⅱ型(20)DS5000		V0001//26(特) 局独自
Z2	[基準単価]ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤/PK4	2.85	J0772/1	アスファルト乳剤/PK4 ﾀｯｸｺｰﾄ用		T0772/1 県単価・Z004130003
Z3	[基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.35	J0710	軽油		T0710 県単価・Z006702002

種 別 ： 1.4m以上3.0m以下
形 式 ： 50mm 改質As 粗粒 Ⅱ型(20) DS5000
備 考 ： 令和7県土木Ⅳ-1-②-1

第121号代価表の2
S0001-0000-21(特)

基層(車道・路肩部) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 1m2当り 夜間

代表機労材規格	構成比	基準単価		積算規格	地区単価	備考
				合 計		
				単位当り		

第122号代価表
S0001-0000-11(特)

舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　1m2当り　夜間

種 別 ： 15㎝を超え40㎝以下 騒音振動対策不要
形 式 ： 障害無 積込有
備 考 ： 令和6県土木Ⅳ-3-②-1

代表機労材規格		構成比	基準単価		積算規格		地区単価	備考
K		21.72						
K1	[基準単価]ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料　後方超小旋回/ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3	12.11		QT067	ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 排ｶﾞｽ,後方超小旋回,超低騒音/ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3 (2011年規制)			MT047/20 県単価・L001010012
K2	[基準単価]大型ﾌﾞﾚｰｶ賃料　油圧ﾌﾞﾚｰｶ/ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3対応 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ	8.98		QT1538	大型ﾌﾞﾚｰｶ賃料　油圧ﾌﾞﾚｰｶ/ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3対応 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ			V0001//25(特)
R		72.22						
R1	[基準単価]運転手(特殊)	30.1		U1400	特殊運転手	夜間		R1400 県単価・R0114
R2	[基準単価]普通作業員	25.97		U0200	普通作業員	夜間		R0200 県単価・R0102
R3	[基準単価]土木一般世話役	14.05		U4000	土木一般世話役	夜間		R4000 県単価・R0125
Z		6.06						
Z1	[基準単価]軽油/ﾍﾟﾄﾛｰﾙ給油	5.89		J0710	軽油			T0710 県単価・Z006702002
					合　　計			
					単 位 当 り			

(450025-0)

第123号代価表の1
SY1770-0000-03

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ（車道部・路肩部）　100m2当り　夜間

種別：即日舗設一層(段差すりつけ無し) 厚5cm
形状：ﾀｯｸｺｰﾄ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
備考：7cm以下 令和7県土木Ⅳ-3-①-7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間 土木一般世話役		人	0.137			1	R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人	0.41			1	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	0.683			1	R0200 県単価・R0102
アスファルト単価	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	t	12.573				第245号代価表,SY9010//5
アスファルト乳剤	PK4　ﾀｯｸｺｰﾄ用	ﾘｯﾄﾙ	43				T0772/1 県単価・Z004130003
夜間 路面切削機	ﾎｲｰﾙ式廃材積込装置付 2m(3次)	日	0.137			1	第246号代価表,SM275//3 令和7県機械運転　機-18
夜間 路面清掃車	ﾌﾞﾗｼ式 1.5m3四輪式路面切削工事用	日	0.137			1	第247号代価表,SM280//3 令和7県機械運転　機-19
夜間 ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転	ﾎｲｰﾙ型 2.3～6.0m(排ｶﾞｽ対策型(2014年))	日	0.137			1	第248号代価表,SM220//3 令和7県機械運転　機-18
夜間 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ運転	ﾏｶﾀﾞﾑ 10t排出ｶﾞｽ対策型(2014年)+超低騒音	日	0.137			1	第249号代価表,SM200//3 令和7県機械運転　機-18
夜間 ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転	13～14t排出ｶﾞｽ対策型(2014年)+超低騒音	日	0.137			1	第250号代価表,SM205//1 令和7県機械運転　機-18

(450025-0)

第123号代価表の2
SY1770-0000-03

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ（車道部・路肩部）　100m2当り　夜間

種別：即日舗設一層(段差すりつけ無し) 厚5cm
形状：ﾀｯｸｺｰﾄ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
備考：7cm以下 令和7県土木Ⅳ-3-①-7

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
諸雑費		%	16				Z1000
合　計		m2	100				
単位当り		m2	1				

第124号代価表
SP1D020-0000-03

殻運搬(路面切削)　1m3当り　夜間

種別 ： DID有り
形式 ： 5.0km以下
備考 ： 令和7県土木Ⅳ-3-①-1

	代表機労材規格	構成比	基準単価		積算規格	地区単価	備考
K		40.84					
K1	[基準単価]ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料/ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む/ﾎｲｰﾙ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級	40.84	Q0408	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料/ﾀｲﾔ損耗費(良好)含む/ﾎｲｰﾙ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級		M0408/5 機械損料・03-01-011-110-001加算
R		45.78					
R1	[基準単価]運転手(一般)	45.78	U1500	一般運転手　夜間		R1500 県単価・R0115
Z		13.38					
Z1	[基準単価]軽油/ﾊﾞﾄﾛｰﾙ給油	13.38	J0710	軽油		T0710 県単価・Z006702002
				合　計			
				単位当り			

(450025-0)

第125号代価表

SA0031-0000-25

区画線溶融式設置(破線 幅15cm) 1000m当り

種別：塗料白色 排水性舗装無 末供用無 月単位
形状：制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無
備考：令和7県土木VI-1-①-1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 破線 15cm	m	1,000				T7624/5 県単価・Q001036103
塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	ｋｇ	570			1	DZ02000/25 県単価・Z004350001
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	ｋｇ	25			1	DZ02010/5 県単価・Z004354001
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	JIS R 3301 1号	ｋｇ	25			1	DZ02020/5 県単価・Z004352001
軽油		ﾘｯﾄﾙ	44			1	T0710 県単価・Z006702002
諸雑費		%	5				Z1000
合計		m	1,000				
単位当り		m	1				

(450025-0)

第126号代価表

SA0031-0000-19

区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm) 1000m当り

種別：塗料白色 排水性舗装無 末供用無 月単位
形状：制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無
備考：令和7県土木VI-1-①-1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	m	1,000				T7654/5 県単価・Q001036133
塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	ｋｇ	1,130			1	DZ02000/25 県単価・Z004350001
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	ｋｇ	50			1	DZ02010/5 県単価・Z004354001
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	JIS R 3301 1号	ｋｇ	50			1	DZ02020/5 県単価・Z004352001
軽油		ﾘｯﾄﾙ	77			1	T0710 県単価・Z006702002
諸雑費		%	5				Z1000
合計		m	1,000				
単位当り		m	1				

(450025-0)

第127号代価表 区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45㎝) 1000m当り

SA0031-0000-26

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位
形状：制約無 厚1.5㎜ 夜間有 豪雪無
備考：令和7県土木VI-1-①-1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 ｾﾞﾌﾞﾗ 45㎝	m	1,000				T7657/5 県単価・Q001036136
塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	ｋｇ	1,700			1	DZ02000/25 県単価・Z004350001
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	ｋｇ	75			1	DZ02010/5 県単価・Z004354001
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	JIS R 3301 1号	ｋｇ	75			1	DZ02020/5 県単価・Z004352001
軽油		ﾘｯﾄﾙ	89			1	T0710 県単価・Z006702002
諸雑費		%	5				Z1000
合計		m	1,000				
単位当り		m	1				

(450025-0)

第128号代価表 区画線溶融式設置(実線 幅15㎝) 1000m当り

SA0031-0000-28

種別：塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 月単位
形状：制約無 厚1.5㎜ 夜間有 豪雪無
備考：令和7県土木VI-1-①-1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15㎝	m	1,000				T7600/5 県単価・Q001036079
塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(黄)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%(鉛･ﾌﾘｰ)	ｋｇ	570			1	DZ02000/75 県単価・Z004350009
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	ｋｇ	25			1	DZ02010/5 県単価・Z004354001
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	JIS R 3301 1号	ｋｇ	25			1	DZ02020/5 県単価・Z004352001
軽油		ﾘｯﾄﾙ	40			1	T0710 県単価・Z006702002
諸雑費		%	5				Z1000
合計		m	1,000				
単位当り		m	1				

(450025-0)

第129号代価表
SA0031-0000-18

区画線溶融式設置(矢印･記号･文字 幅15cm) 1000m当り

種別：塗料黄色 排水性舗装無 未供用無 月単位
形状：制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無
備考：令和7県土木VI-1-①-1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印･記号･文字 15cm換算	m	1,000				T7672/5 県単価・Q001036151
塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(黄)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%(鉛･ﾌﾘｰ)	k g	570			1	DZ02000/75 県単価・Z004350009
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5 県単価・Z004354001
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5 県単価・Z004352001
軽油		ﾘｯﾄﾙ	100			1	T0710 県単価・Z006702002
諸雑費		%	5				Z1000
合計		m	1,000				
単位当り		m	1				

(450025-0)

第130号代価表
SA0031-0000-27

区画線溶融式設置(矢印･記号･文字 幅15cm) 1000m当り

種別：塗料白色 排水性舗装無 未供用無 月単位
形状：制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無
備考：令和7県土木VI-1-①-1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印･記号･文字 15cm換算	m	1,000				T7672/5 県単価・Q001036151
塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			1	DZ02000/25 県単価・Z004350001
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5 県単価・Z004354001
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5 県単価・Z004352001
軽油		ﾘｯﾄﾙ	100			1	T0710 県単価・Z006702002
諸雑費		%	5				Z1000
合計		m	1,000				
単位当り		m	1				

種 別 ： 全面切削6cm以下(4000m2以下)
形 式 ： 段差すりつけ撤去:無し
備 考 ： 令和7県土木Ⅳ-3-①-1

第131号代価表
SP1D010-0000-02

路面切削　1m2当り　夜間

	代表機労材規格	構成比	基準単価		積算規格	地区単価	備考
K		50.96					
K1	[基準単価]路面切削機損料　廃材積込装置付/ﾎｲｰﾙ式 2.0m×23cm 排出ｶﾞｽ対策型3次	31.42	Q2237		路面切削機損料　廃材積込装置付/ﾎｲｰﾙ式 2.0m×23cm 排出ｶﾞｽ対策型3次		M2237 機械損料・11-31-154-200-023
K2	[基準単価]路面清掃車損料/ﾌﾞﾗｼ式　1.5m3　(四輪式)	6.34	QZ1241		路面清掃車損料/ﾌﾞﾗｼ式　1.5m3　(四輪式)		MZ1241 機械損料・11-01-014-015-001
R		37.49					
R1	[基準単価]普通作業員	13.27	U0200		普通作業員　夜間		R0200 県単価・R0102
R2	[基準単価]土木一般世話役	4.02	U4000		土木一般世話役　夜間		R4000 県単価・R0125
R3	[基準単価]運転手(特殊)	3.75	U1400		特殊運転手　夜間		R1400 県単価・R0114
R4	[基準単価]特殊作業員	3.67	U0100		特殊作業員　夜間		R0100 県単価・R0101
Z		11.55					
Z1	[基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	8.56	J0710		軽油		T0710 県単価・Z006702002
					合　計		
					単位当り		

種 別 ： 片側1車線 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)
形 式 ： 50mm 導水ﾊﾟｲﾌﾟ有り
備 考 ： ﾀｯｶｺｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) 令和7県土木Ⅳ-1-③-1

第132号代価表の1
S0001-0000-22(特)

排水性舗装･表層(車道･路肩部)2.4m以上　1m2当り　夜間

	代表機労材規格	構成比	基準単価		積算規格	地区単価	備考
K		1.82					
K1	[基準単価]ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料/ﾎｲｰﾙ型　幅2.3～6.0m	1.19	Q2025		ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料 超低騒音/ﾎｲｰﾙ型　幅2.3～6.0m (2014年規制)		M2026N 県単価・L001210002
K2	[基準単価]ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料/13～14ｔ	0.2	QT1825/5		ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料　超低騒音型/排出ｶﾞｽ対策型 13～14ｔ (2014年規制)		MT1860/5 県単価・L001060003
K3	[基準単価]ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ賃料/ﾏｶﾀﾞﾑ 10t	0.15	QT180		ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ賃料 超低騒音/ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型　10t 2次基準値		MT190 県単価・L001050002
R		12.27					
R1	[基準単価]普通作業員	4.46	U0200		普通作業員　夜間		R0200 県単価・R0102
R2	[基準単価]運転手(特殊)	2.55	U1400		特殊運転手　夜間		R1400 県単価・R0114
R3	[基準単価]特殊作業員	2.48	U0100		特殊作業員　夜間		R0100 県単価・R0101
R4	[基準単価]土木一般世話役	0.91	U4000		土木一般世話役　夜間		R4000 県単価・R0125
Z		85.91					
Z1	[基準単価]ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)/平均仕上り厚50mm	71.09	J0698/2		アスファルト混合物/ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)		T0698 県単価・Z004120002
Z2	[基準単価]導水ﾊﾟｲﾌﾟ 排水性舗装用/ｽﾃﾝﾚｽ製 φ18	12.08	JP50010		導水ﾊﾟｲﾌﾟ 排水性舗装用/φ20		V0001//24(特) 局独自
Z3	[基準単価]ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤/PKRｺﾞﾑ入り	2.17	J0776		ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤/PKRｺﾞﾑ入り		T0776 県単価・Z004130004

第132号代価表の2
S0001-0000-22(特)

排水性舗装･表層(車道･路肩部)2.4m以上　1m2当り　夜間

種 別 ： 片側1車線 ﾎﾟｰﾗｽﾌｧｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)
形 式 ： 50mm 導水ﾊﾟｲﾌﾟ有り
備 考 ： ﾏｯｸｰﾄ PKR(ｺﾞﾑ入り) 令和7県土木Ⅳ-1-③-1

代表機労材規格	構成比	基準単価		積算規格	地区単価	備考
Z4						T0710
[基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.49		J0710	軽油		県単価・Z006702002
				合　計		
				単位当り		

(450025-0)

第133号代価表
SA0031-0000-20

区画線溶融式設置(実線 幅15cm)　1000m当り

種別：塗料白色 排水性舗装有 末供用無 月単位
形状：制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無
備考：令和7県土木Ⅵ-1-①-1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				T7600/5 県単価・Q001036079
塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	kg	855			1	DZ02000/25 県単価・Z004350001
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	kg	25			1	DZ02010/5 県単価・Z004354001
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	JIS R 3301 1号	kg	25			1	DZ02020/5 県単価・Z004352001
軽油		ﾘｯﾄﾙ	42			1	T0710 県単価・Z006702002
諸雑費		%	5				Z1000
合　計		m	1,000				
単位当り		m	1				

(450025-0)

第134号代価表　区画線溶融式設置(ゼブラ 幅30cm)　1000m当り

SA0031-0000-21

種別：塗料白色 排水性舗装有 末供用無 月単位
形状：制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無
備考：令和7県土木VI-1-①-1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm	m	1,000				T7654/5 県単価・Q001036133
塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	ｋｇ	1,695			1	DZ02000/25 県単価・Z004350001
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	ｋｇ	50			1	DZ02010/5 県単価・Z004354001
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	JIS R 3301 1号	ｋｇ	50			1	DZ02020/5 県単価・Z004352001
軽油		ﾘｯﾄﾙ	81			1	T0710 県単価・Z006702002
諸雑費		%	5				Z1000
合　　計		m	1,000				
単位当り		m	1				

(450025-0)

第135号代価表　区画線溶融式設置(ゼブラ 幅45cm)　1000m当り

SA0031-0000-22

種別：塗料白色 排水性舗装有 末供用無 月単位
形状：制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無
備考：令和7県土木VI-1-①-1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	1,000				T7657/5 県単価・Q001036136
塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	ｋｇ	2,550			1	DZ02000/25 県単価・Z004350001
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	ｋｇ	75			1	DZ02010/5 県単価・Z004354001
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	JIS R 3301 1号	ｋｇ	75			1	DZ02020/5 県単価・Z004352001
軽油		ﾘｯﾄﾙ	94			1	T0710 県単価・Z006702002
諸雑費		%	5				Z1000
合　　計		m	1,000				
単位当り		m	1				

(450025-0)

第136号代価表 区画線溶融式設置(矢印･記号･文字 幅15㎝) 1000ｍ当り

SA0031-0000-23

種別：塗料白色 排水性舗装有 末供用無 月単位
形状：制約無 厚1.5㎜ 夜間有 豪雪無
備考：令和7県土木VI-1-①-1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 矢印･記号･文字 15㎝換算	m	1,000				T7672/5 県単価・Q001036151
塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	ｋｇ	855			1	DZ02000/25 県単価・Z004350001
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	ｋｇ	25			1	DZ02010/5 県単価・Z004354001
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	JIS R 3301 1号	ｋｇ	25			1	DZ02020/5 県単価・Z004352001
軽油		ﾘｯﾄﾙ	105			1	T0710 県単価・Z006702002
諸雑費		%	5				Z1000
合計		m	1,000				
単位当り		m	1				

(450025-0)

第137号代価表 区画線溶融式設置(実線 幅15㎝) 1000ｍ当り

SA0031-0000-24

種別：塗料黄色 排水性舗装有 末供用無 月単位
形状：制約無 厚1.5㎜ 夜間有 豪雪無
備考：令和7県土木VI-1-①-1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15㎝	m	1,000				T7600/5 県単価・Q001036079
塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(黄)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%(鉛･ﾌﾘｰ)	ｋｇ	855			1	DZ02000/75 県単価・Z004350009
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	ｋｇ	25			1	DZ02010/5 県単価・Z004354001
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	JIS R 3301 1号	ｋｇ	25			1	DZ02020/5 県単価・Z004352001
軽油		ﾘｯﾄﾙ	42			1	T0710 県単価・Z006702002
諸雑費		%	5				Z1000
合計		m	1,000				
単位当り		m	1				

種 別 ： 1.4m以上3.0m以下
形 式 ： 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
備 考 ： 令和7県土木Ⅳ-1-②-1

第138号代価表の1

SPZB130-0000-02

表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 1m2当り 夜間

	代表機労材規格	構成比	基準単価		積算規格	地区単価	備考
K		1.62					
K1	[基準単価]ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料/ﾎｲｰﾙ型 幅1.4～3.0m	1.04	Q2026G	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料 低騒音/ﾎｲｰﾙ型 幅1.4～3.0m (2014年規制)		M2026K 県単価・L001210001
K2	[基準単価]振動ﾛｰﾗ賃料/搭乗ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ型 3～4ｔ	0.21	Q4668/1	振動ﾛｰﾗ賃料 排出ｶﾞｽ対策型(3次) 超低騒音/搭乗ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ型 3～4ｔ		M4668/10 県単価・L001070011
K3	[基準単価]ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料/3～4ｔ	0.19	QT1830	ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 超低騒音型/排出ｶﾞｽ対策型 3～4ｔ 3次基準値		MT1850 県単価・L001060001
R		14.97					
R1	[基準単価]普通作業員	5.11	U0200	普通作業員 夜間		R0200 県単価・R0102
R2	[基準単価]運転手(特殊)	3.49	U1400	特殊運転手 夜間		R1400 県単価・R0114
R3	[基準単価]特殊作業員	3.41	U0100	特殊作業員 夜間		R0100 県単価・R0101
R4	[基準単価]土木一般世話役	1.24	U4000	土木一般世話役 夜間		R4000 県単価・R0125
Z		83.41					
Z1	[基準単価]密粒度ｱｽｺﾝ(20)/平均仕上り厚50mm	76.32	J0660/2	再生アスファルト混合物/小型車/再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		T0665 県単価・Z004101004+Z112080100
Z2	[基準単価]ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤/PK3	6.78	J0772	アスファルト乳剤/PK3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用		T0772 県単価・Z004130002
Z3	[基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.28	J0710	軽油		T0710 県単価・Z006702002

種 別 ： 1.4m以上3.0m以下
形 式 ： 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
備 考 ： 令和7県土木Ⅳ-1-②-1

第138号代価表の2

SPZB130-0000-02

表層(車道･路肩部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 1m2当り 夜間

代表機労材規格	構成比	基準単価		積算規格	地区単価	備考
				合 計		
				単位当り		

(450025-0)

第139号代価表
SZ1060-0000-04

不陸整正工　100m2当り　夜間

種別：仕上り厚3cm(幅1.8m未満)
形状：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
備考：令和7必携第2編1-1-5

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 普通作業員		人	0.52				R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	3.81				T0545 県単価・Z002122003
夜間 ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日	0.46				第174号代価表,SM107//2 令和7県機械運転　機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		m2	100				
単位当り		m2	1				

第140号代価表の1
SPZB160-0000-02

表層(歩道部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　1m2当り　夜間

種別：1.4m以上
形式：50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
備考：令和7県土木Ⅳ-1-②-1

代表機労材規格	構成比	基準単価		積算規格	地区単価	備考
K	2.61					
K1 [基準単価]ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ損料/ｸﾛｰﾗ型　幅1.4～3.0m	1.95	Q2002	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ損料/ｸﾛｰﾗ型　幅1.4～3.0m		M2002 機械損料・10-03-011-030-001
K2 [基準単価]振動ﾛｰﾗ賃料/搭乗ｺﾝﾊﾟｲﾝﾄﾞ型　3～4ｔ	0.38	Q4668/1	振動ﾛｰﾗ賃料　排出ｶﾞｽ対策型(3次) 超低騒音/搭乗ｺﾝﾊﾟｸﾄﾞ型　3～4ｔ		M4668/10 県単価・L001070011
R	24.46					
R1 [基準単価]普通作業員	9.24	U0200	普通作業員　夜間		R0200 県単価・R0102
R2 [基準単価]特殊作業員	6.17	U0100	特殊作業員　夜間		R0100 県単価・R0101
R3 [基準単価]運転手(特殊)	4.19	U1400	特殊運転手　夜間		R1400 県単価・R0114
R4 [基準単価]土木一般世話役	2.24	U4000	土木一般世話役　夜間		R4000 県単価・R0125
Z	72.93					
Z1 [基準単価]再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)/平均仕上り厚40mm	63.63	J0665/1	再生アスファルト混合物/小型車/再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		T0665 県単価・Z004101004+Z112080100
Z2 [基準単価]ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤/PK3	8.87	J0772	アスファルト乳剤/PK3　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用		T0772 県単価・Z004130002
Z3 [基準単価]軽油/ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.39	J0710	軽油		T0710 県単価・Z006702002
			合　計		

第140号代価表の2
SPZB160-0000-02

表層(歩道部) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　1m2当り　夜間

種 別 ： 1.4m以上
形 式 ： 50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
備 考 ： 令和7県土木Ⅳ-1-②-1

代表機労材規格		構成比	基準単価		積算規格	地区単価	備考
					単位当り		

(450025-0)

第141号代価表
SS1040-0000-08

舗装版取り壊し積込工　100m2当り　夜間

種別：10cm超え15cm以下
形状：小型BH ｸﾛｰﾗ山積0.13m3排ｶﾞｽ2次
備考：令和7必携第2編1-1-3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間 土木一般世話役		人	0.61				R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人	0.91				R0200 県単価・R0102
夜間 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし	日	0.746				第179号代価表,SM020//2 令和7県機械運転　機-18
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		m2	100				
単位当り		m2	1				

(450025-0)

第142号代価表
SS1030-0000-62

発生土運搬費　10m3当り　夜間

種別：積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車
形状：L=4.5km Co塊(無筋) DID区域内
備考：令和7必携第2編1-1-6

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積 ﾀｲﾔ損耗費:良好	日	1.43				第180号代価表,SM070//4 令和7県機械運転　機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(450025-0)

第143号代価表
SS1030-0000-66

発生土運搬費　10m3当り　夜間

種別：積込2次0.13m3、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車
形状：L=10km Co塊(無筋) DID区域内
備考：令和7必携第2編1-1-6

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積 ﾀｲﾔ損耗費:良好	日	2.34				第180号代価表,SM070//4 令和7県機械運転　機-22
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(450025-0)

第144号代価表　下層路盤工　100m2当り　夜間

SZ1050-0000-19

種別：仕上り厚 30cm 2層(幅1.8m未満)
形状：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
備考：令和7必携第2編1-1-4

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 普通作業員		人	1.56				R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	38.1				T0545 県単価・Z002122003
夜間 ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日	0.9				第174号代価表,SM107//2 令和7県機械運転　機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		m2	100				
単位当り		m2	1				

(450025-0)

第145号代価表　小口径鋼管継手工　2口当り　夜間

SS0220-0000-03

種別：ねじ込み接合　φ50㎜
形状：
備考：令和7必携第1編2-4-1-1～2-4-1-3

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 配管工		人	0.02			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.05			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	3				Z1000
合　計		口	2				
単位当り		口	1				

(450025-0)

第146号代価表
SS0330-0000-01

ＴＳ継手工　2口当り　夜間

種別：φ50㎜
形状：
備考：令和7必携第1編2-5-1

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 配管工		人	0.04			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.04			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(450025-0)

第147号代価表
SS0360-0000-03

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工　2口当り　夜間

種別：φ50㎜ 融着(EF)継手･両受
形状：
備考：令和7必携第1編2-6-1～2

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 配管工		人	0.08			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.08			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	14				Z1000
合　　計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(450025-0)

第148号代価表
SS0360-0000-04

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工　1口当り　夜間

種別：φ50㎜ 融着(EF)継手･片受
形状：
備考：令和7必携第1編2-6-1～2

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 配管工		人	0.056			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.056			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	14				Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(450025-0)

第149号代価表
SS0365-0000-02

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ﾒｶﾆｶﾙ継手)布設工　1口当り　夜間

種別：φ50㎜
形状：
備考：令和7必携第1編2-6-3

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 配管工		人	0.04			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.04			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(450025-0)

第150号代価表
SS0350-0000-01

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工　10m当り　夜間

種別：φ50㎜
形状：
備考：令和7必携第1編2-6-1～2

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 配管工		人	0.1				R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.18				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m	10				
単位当り		m	1				

(450025-0)

第151号代価表
SS1220-0000-01

管明示ﾃｰﾌﾟ工(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)　100m当り　夜間

種別：φ50
形状：胴巻4箇所 天端明示無し
備考：令和7必携第1編2-6-4

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 普通作業員		人	0.09				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m	100				
単位当り		m	1				

(450025-0)

第152号代価表　ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)　100m当り　夜間

SZ1230-0000-01

種別：
形状：
備考：令和7必携第1編2-6-5

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 普通作業員		人	0.1				R0200 県単価・R0102
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ		m	110				TSA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		m	100				
単位当り		m	1				

(450025-0)

第153号代価表　溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ被覆工　100m当り　夜間

SZ1250-0000-01

種別：50mm 粘着ﾃｰﾌﾟ
形状：
備考：令和7必携第1編2-6-6

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 配管工		人	0.25				R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.25				R0200 県単価・R0102
浸透防止スリーブ L=6m	φ50以下	m	144				TSA2010 局独自
給水用防食テープ	プラスチックテープ　幅50mm 厚0.4mm×巾50mm×長10m	m	51				L421050 建設物価、積算資料 Web版、電子版
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		m	100				
単位当り		m	1				

(450025-0)

第154号代価表
SS0457-0000-02

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工　1口当り　夜間

種別：φ50
形状：
備考：令和7必携第1編2-8-7

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 配管工		人	0.01			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.01			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(450025-0)

第155号代価表
SKD2160-0000-04

断水連絡工(切断含む)　1箇所当り　夜間

種別：φ50～100
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 配管工		人	0.66				R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.33				R0200 県単価・R0102
夜間 軽作業員		人	0.33				R0300 県単価・R0103
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(450025-0)

第156号代価表の1
SKF2113-0000-03

給水管接続替工　1箇所当り　夜間

種別：φ20 SUS316 L=0m
形状：PEP、VP用
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
SUS分岐用波状継手Ⅱ(砲金製袋ﾅｯﾄ･絶縁)	JWWAG115・SUS-316 φ20×1000L	本	1				F112020 局独自
SUS中間用可とう管(波状管)	JWWAG119準拠・SUS-316 φ20×4000L/4	本	1				F114020 局独自
SUSソケット(プレス式)	JWWA G 116 φ20(SUS316)	個	1				F1E2020 建設物価､積算資料 Web版､電子版
SUSエルボ(プレス式)	JWWA G 116 φ20×90° (SUS316)	個	2				F1D2020 建設物価､積算資料 Web版､電子版
夜間 分水栓建込工	配管呼び径φ20 本管呼び径ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ50	箇所	1				第251号代価表,SS0710//9 令和7必携第2編1-4-2
夜間 小口径鋼管継手工	ねじ込み接合　φ20㎜	口	6				第182号代価表,SS0220//6 令和7必携第1編2-4-1-1～2-4-1-3
夜間 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	φ20㎜	m	1.5				第183号代価表,SS0350//5 令和7必携第1編2-6-1～2
夜間 水圧ﾃｽﾄ		箇所	1				第205号代価表,SKD211X//2
夜間 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工	50㎜ 粘着ﾃｰﾌﾟ	m	1.6				第206号代価表,SS0200//7 令和7必携第1編2-3-13
諸雑費		式	1				Z9000

(450025-0)

第156号代価表の2
SKF2113-0000-03

給水管接続替工　1箇所当り　夜間

種別：φ20 SUS316 L=0m
形状：PEP、VP用
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(450025-0)

第157号代価表
SKF2029-0000-02

管撤去工　6m当り　夜間

種別：φ50
形状：VP
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工	φ50mm	m	6				第190号代価表,SS0321//2 令和7必携第1編2-5-1､2-10-5
夜間 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工(撤去時)	φ50	口	1				第252号代価表,SS0456//2 令和7必携第1編2-8-6､2-10-2
管類処分工	φ50 (VP)	m	6				第253号代価表,SKF202A//1
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m	6				
単 位 当 り		m	1				

(450025-0)

第158号代価表
SA0031-0000-29

区画線溶融式設置(実線 幅15cm)　1000m当り

種別：塗料白色 排水性舗装無 末供用無 月単位
形状：制約無 厚1.5mm 夜間有 豪雪無
備考：令和7県土木Ⅵ-1-①-1

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
区画線工(標準単価)溶融式(夜)	時間的制約無 豪雪補正無 実線 15cm	m	1,000				T7600/5 県単価・Q001036079
塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(白)	JIS K 5665 3種 含有量15～18%	k g	570			1	DZ02000/25 県単価・Z004350001
ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	k g	25			1	DZ02010/5 県単価・Z004354001
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	JIS R 3301 1号	k g	25			1	DZ02020/5 県単価・Z004352001
軽油		ﾘｯﾄﾙ	40			1	T0710 県単価・Z006702002
諸雑費		%	5				Z1000
合　　計		m	1,000				
単 位 当 り		m	1				

(450025-0)

第159号代価表 管路埋戻工(機械)　100m3当り　夜間

SZ1010-0000-19

種別：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
形状：小型BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3排ｶﾞｽ2次
備考：令和7必携第2編1-1-2

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 土木一般世話役		人	2.5				R4000 県単価・R0125
夜間 普通作業員		人	6.8				R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	127				T0545 県単価・Z002122003
夜間 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし	日	1.538				第179号代価表,SM020//2 令和7県機械運転　機-18
夜間 ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日	3				第192号代価表,SM107//4 令和7県機械運転　機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		m3	100				
単位当り		m3	1				

(450025-0)

第160号代価表 ｽﾃﾝﾚｽ鋼管切断工　1口当り　夜間

SZ0450-0000-02

種別：切断＋開先加工 φ150mm(3.4mm)
形状：
備考：令和7必携第1編2-8-5

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 ｽﾃﾝﾚｽ溶接工		人	0.17			1	R4700 局独自
諸雑費		%	15				Z1000
合　計		口	1				
単位当り		口	1				

(450025-0)

第161号代価表
SS0511-0000-03

空気弁設置工(人力)　1基当り　夜間

種別：φ13～25mm
形状：
備考：令和7必携第1編2-9-2

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 配管工		人	0.05			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.1			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合　計		基	1				
単位当り		基	1				

(450025-0)

第162号代価表
SS0230-0000-01

鋼管吊込み据付工（機械）　10m当り　夜間

種別：φ150mm　A種
形状：
備考：令和7必携第1編2-4-2

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 配管工		人	0.06				R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.08				R0200 県単価・R0102
夜間 ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間	1.34				第193号代価表,SM140//1 令和7県機械運転　機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		m	10				
単位当り		m	1				

(450025-0)

第163号代価表
SS0260-0000-02

ｽﾃﾝﾚｽ鋼管電気溶接工　1箇所当り　夜間

種別：φ150㎜(3.4㎜)　交流溶接
形状：
備考：令和7必携第1編2-4-6

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 ｽﾃﾝﾚｽ溶接工		人	0.32			5	R4700 局独自
夜間 特殊作業員		人	0.64			5	R0100 県単価・R0101
夜間 土木一般世話役		人	0.32			5	R4000 県単価・R0125
諸雑費(材料費及び器具損料)	諸雑品有効4桁	%	6				Z5009
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(450025-0)

第164号代価表
S0001-0000-01(特)

外面塗装工(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ)【夜間】　1箇所当り

種別：熱収縮系ﾀｲﾌﾟ
形状：φ150
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 塗装工		人	0.05				R1200 県単価・R0112
ジョイントコート	φ150	組	1			4	V0001//19(特)
諸雑費(消耗品及び工具損料)	諸雑品有効4桁	%	6				Z4009
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(450025-0)

第165号代価表
S0001-0000-02(特)

管防護工【夜間】　10m当り

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 路盤工	仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m2	5				第254号代価表,SZ1050//22 令和7必携第2編1-1-4
夜間 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物	人力打設18-8-25(20) (高炉) 一般養生 小運搬無	m3	2				第255号代価表,SPZ5010//2 令和7県土木Ⅱ-4-①-1
夜間 型枠	一般型枠 小型構造物	m2	10				第256号代価表,SP15110//2 令和7県土木Ⅱ-4-②-1
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(450025-0)

第166号代価表
SKF2081-0000-06

仕切弁撤去工　1基当り　夜間

種別：φ100
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 鋳鉄製仕切弁撤去工（機械）	φ100㎜ たて型	基	1				第257号代価表,SS0461//6 令和7必携第1編2-9-1
仕切弁運搬処分工	φ100	基	1				第258号代価表,SKF2082//2
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(450025-0)

第167号代価表
SKF2102-0000-01

消火栓設置工（複合）　1箇所当り　夜間

種別：機械/単口　土被り1.2m以上
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 消火栓設置 機械	単口	箇所	1				第259号代価表,SKF2101//1
夜間 消火栓､空気弁きょう取付	円形鉄蓋､上･中･下部壁､底版	個	1				第195号代価表,SKF209A//1
フランジ接合部品(7.5K GF-1型)	ﾊﾟｯｷﾝ(GF-1型)φ75　ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄSUS304	組	1				DN06075 建設物価 Web版
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	2				HW62010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(450025-0)

第168号代価表
SKF2106-0000-02

消火栓撤去工 機械　1箇所当り　夜間

種別：単口 副弁無
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 消火栓撤去工(機械)	地下式 単口	箇所	1				第260号代価表,SS0525//2 令和7必携第1編2-9-3
消火栓運搬処分工	単口	基	1				第261号代価表,SKF2107//1
夜間 消火栓､空気弁きょう撤去工		箇所	1				第262号代価表,SKF209B//2
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(450025-0)

第169号代価表
SM025-0000-02

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　1時間当り　夜間

種別：BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3
形状：排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし
備考：令和7県機械運転　機-1

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 特殊運転手		人	0.16				R1400 県単価・R0114
軽油		ﾘｯﾄﾙ	5.9				T0710 県単価・Z006702002
ﾊﾞｯｸﾎｳ損料　排出ｶﾞｽ対策型	ｸﾛｰﾗ型　山積0.28m3 2次基準値	時間	1				M0175/10 機械損料・02-02-113-020-001
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		時間	1				
単 位 当 り		時間	1				

(450025-0)

第170号代価表
SM070-0000-02

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転　1日当り　夜間

種別：普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積
形状：ﾀｲﾔ損耗費:良好
備考：令和7県機械運転　機-22

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 一般運転手		人	1				R1500 県単価・R0115
軽油		ﾘｯﾄﾙ	32				T0710 県単価・Z006702002
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ　4ｔ積級	供用日	1.29				M0402 機械損料・03-01-011-040-001
ﾀｲﾔ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t(良)	供用日	1.29				K3515 県単価・Z010020045
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

種 別 ： 現場制約あり
形 式 ：
備 考 ： 令和7県土木Ⅱ-1-③-1

床掘り 土砂 1m3当り 夜間

第171号代価表
SP12110-0000-02

	代 表 機 労 材 規 格	構成比	基準単価		積 算 規 格	地区単価	備 考
R		100					
R1	[基準単価]普通作業員	100		U0200	普通作業員 夜間		R0200 県単価・R0102
					合 計		
					単 位 当 り		

種 別 ： 土砂
形 式 ：
備 考 ： 令和7県土木Ⅱ-1-②-1

人力積込 1m3当り 夜間

第172号代価表
SP12080-0000-02

	代 表 機 労 材 規 格	構成比	基準単価		積 算 規 格	地区単価	備 考
R		100					
R1	[基準単価]普通作業員	100		U0200	普通作業員 夜間		R0200 県単価・R0102
					合 計		
					単 位 当 り		

種 別 ： 現場制約あり
形 式 ： 締固め有り
備 考 ： 令和7県土木Ⅱ-1-③-13

埋戻し 土砂　1m3当り　夜間

第173号代価表
SP12150-0000-02

代表機労材規格		構成比	基準単価		積算規格	地区単価	備考
K		0.25					
K1	[基準単価]ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ賃料/60～80kg	0.25		QT4674	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ賃料/60～80kg		MT4674 県単価・L001180001
R		99.4					
R1	[基準単価]普通作業員	88.46		U0200	普通作業員　夜間		R0200 県単価・R0102
R2	[基準単価]特殊作業員	10.94		U0100	特殊作業員　夜間		R0100 県単価・R0101
Z		0.35					
Z1	[基準単価]ｶﾞｿﾘﾝ/ﾚｷﾞｭﾗｰ(ｽﾀﾝﾄﾞ渡し)	0.35		J0700	ガソリン/レギュラー		T0700 県単価・Z006704001
					合　計		
					単位当り		

(450025-0)

ﾀﾝﾊﾟ運転　1日当り　夜間

第174号代価表
SM107-0000-02

種別：60～80kg
形状：
備考：令和7県機械運転　機-31

名称	規格	単位	数量	単価	金額	雑	摘要
夜間 特殊作業員		人	1				R0100 県単価・R0101
ガソリン	レギュラー	ﾘｯﾄﾙ	4				T0700 県単価・Z006704001
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ賃料	60～80kg	日	1.61				MT4674 県単価・L001180001
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		日	1				
単位当り		日	1				

(450025-0)

第175号代価表
SY9010-0000-02

アスファルト単価　1t当り

種別：再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)
形状：小型車
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
再生アスファルト混合物	小型車 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)	t	1				T0655 県単価・Z004101002+Z112080100
合　　計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(450025-0)

第176号代価表
SM091-0000-02

振動ﾛｰﾗ運転　1日当り　夜間

種別：ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t
形状：
備考：令和7県機械運転　機-23

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 特殊作業員		人	1				R0100 県単価・R0101
軽油		ﾘｯﾄﾙ	3				T0710 県単価・Z006702002
振動ﾛｰﾗ損料	舗装用 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　0.5～0.6ｔ	供用日	1.23				M1830 機械損料・08-41-100-006-001
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

(450025-0)

第177号代価表
SM078-0000-02

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ運転　1日当り　夜間

種別：前進型 40～60kg
形状：
備考：令和7県機械運転　機-23

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 特殊作業員		人	1				R0100 県単価・R0101
ガソリン	レギュラー―	ﾘｯﾄﾙ	5				T0700 県単価・Z006704001
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料	前進型 40～60kg	供用日	1.4				M1854 機械損料・08-70-100-060-001
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

(450025-0)

第178号代価表
SY9010-0000-01

アスファルト単価　1t当り

種別：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
形状：小型車
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
再生アスファルト混合物	小型車 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	t	1				T0665 県単価・Z004101004+Z112080100
合　計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(450025-0)

第179号代価表
SM020-0000-02

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　1日当り　夜間

種別：ｸﾛｰﾗ型 山積0.13m3
形状：排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし
備考：令和7県機械運転　機-18

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 特殊運転手		人	1				R1400 県単価・R0114
軽油		ﾘｯﾄﾙ	23				T0710 県単価・Z006702002
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ損料(排出ｶﾞｽ対策型)	ｸﾛｰﾗ型　山積0.13m3 2次基準値	供用日	1.78				M0170/15 機械損料・02-01-113-010-001
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

(450025-0)

第180号代価表
SM070-0000-04

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転　1日当り　夜間

種別：普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積
形状：ﾀｲﾔ損耗費:良好
備考：令和7県機械運転　機-22

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 一般運転手		人	1				R1500 県単価・R0115
軽油		ﾘｯﾄﾙ	21				T0710 県単価・Z006702002
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ　2ｔ積級	供用日	1.29				M0400 機械損料・03-01-011-020-001
ﾀｲﾔ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t(良)	供用日	1.29				K3505 県単価・Z010020025
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

(450025-0)

第181号代価表
SS0360-0000-07

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工　1口当り　夜間

種別：φ20㎜
形状：
備考：令和7必携第1編2-6-1～2

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 配管工		人	0.02			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.02			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(450025-0)

第182号代価表
SS0220-0000-06

小口径鋼管継手工　2口当り　夜間

種別：ねじ込み接合　φ20㎜
形状：
備考：令和7必携第1編2-4-1-1～2-4-1-3

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 配管工		人	0.02			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.04			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	3				Z1000
合　　計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(450025-0)

第183号代価表
SS0350-0000-05

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工　10m当り　夜間

種別：φ20㎜
形状：
備考：令和7必携第1編2-6-1～2

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 配管工		人	0.07				R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.12				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(450025-0)

第184号代価表
SS0351-0000-03

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工　10m当り　夜間

種別：φ20㎜
形状：
備考：令和7必携第1編2-6-1,2-10-5

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 配管工		人	0.042				R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.072				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(450025-0)

第185号代価表
SS0360-0000-08

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工　1口当り　夜間

種別：φ25㎜
形状：
備考：令和7必携第1編2-6-1～2

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 配管工		人	0.02			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.02			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(450025-0)

第186号代価表
SS0220-0000-07

小口径鋼管継手工　2口当り　夜間

種別：ねじ込み接合　φ25㎜
形状：
備考：令和7必携第1編2-4-1-1～2-4-1-3

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 配管工		人	0.02			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.04			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	3				Z1000
合　　計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(450025-0)

第187号代価表
SS0350-0000-06

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工　10m当り　夜間

種別：φ25㎜
形状：
備考：令和7必携第1編2-6-1～2

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 配管工		人	0.07				R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.12				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(450025-0)

第188号代価表
SS0351-0000-04

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工　10m当り　夜間

種別：φ25㎜
形状：
備考：令和7必携第1編2-6-1,2-10-5

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 配管工		人	0.042				R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.072				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(450025-0)

第189号代価表
SS0320-0000-02

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工　10m当り　夜間

種別：φ50㎜
形状：
備考：令和7必携第1編2-5-1

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 配管工		人	0.1				R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.18				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(450025-0)

第190号代価表
SS0321-0000-02

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管撤去工　10m当り　夜間

種別：φ50㎜
形状：
備考：令和7必携第1編2-5-1,2-10-5

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 配管工		人	0.06				R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.108				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(450025-0)

第191号代価表
SKD1114-0000-02

ﾎﾟﾝﾌﾟ据付撤去　1台当り　夜間

種別：
形状：50～80㎜
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 普通作業員		人	0.08				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		台	1				
単 位 当 り		台	1				

(450025-0)

第192号代価表
SM107-0000-04

ﾀﾝﾊﾟ運転　1日当り　夜間

種別：60～80kg
形状：
備考：令和7県機械運転　機-31

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 特殊作業員		人	1				R0100 県単価・R0101
ガソリン	レギュラー	ﾘｯﾄﾙ	5				T0700 県単価・Z006704001
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ賃料	60～80kg	日	1.38				MT4674 県単価・L001180001
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

(450025-0)

第193号代価表
SM140-0000-01

ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転　1時間当り　夜間

種別：ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊
形状：
備考：令和7県機械運転　機-1

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 特殊運転手		人	0.17				R1400 県単価・R0114
軽油		ﾘｯﾄﾙ	5.3				T0710 県単価・Z006702002
ﾄﾗｯｸ損料	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5ｔ積 2.9ｔ吊	時間	1				M0448 機械損料・03-02-021-043-001
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		時間	1				
単 位 当 り		時間	1				

(450025-0)

第194号代価表
SKF2103-0000-01

空気弁設置 機械　1基当り　夜間

種別：φ75
形状：(ﾌﾗﾝｼﾞ接合1口含・接合材無)
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 基礎砕石工(人力投入)		m3	0.17				第263号代価表,SKD1101//1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 25kg 袋入	小口	t	0.04				TP87010 県単価・Z110550200
夜間 空気弁設置工(機械)	φ75mm	基	1				第264号代価表,SS0511//1 令和7必携第1編2-9-2
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(450025-0)

第195号代価表　消火栓､空気弁きょう取付　1個当り　夜間

SKF209A-0000-01

種別：円形鉄蓋､上･中･下部壁､底版
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 鉄蓋設置	円形6号　900㎜ 無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上しない	個	1				第265号代価表,SS0900//1 令和7必携第1編2-9-5
夜間 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	4号 上部壁 H=200㎜	個	1				第266号代価表,SS0904//1 令和7必携第1編2-9-5
夜間 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	4号 中部壁 H=200㎜	個	1				第267号代価表,SS0904//2 令和7必携第1編2-9-5
夜間 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	4号 下部壁 H=300㎜	個	1				第268号代価表,SS0904//3 令和7必携第1編2-9-5
夜間 ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)	4号 底版 H=40㎜	個	1				第269号代価表,SS0904//4 令和7必携第1編2-9-5
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(450025-0)

第196号代価表　仕切弁きょう取付工　1箇所当り　夜間

SKF2093-0000-01

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 仕切弁きょう取付整備工	(底版使用)	箇所	1				第198号代価表,SKF2091//1
VU直管(硬質ポリ塩化ビニル管)	JIS K 6741 φ200×0.1～1m	本	1				E902200 局独自
仕切弁きょう台座	再生プラスチック 600×45	個	1				HW01060 局独自
弁きょう表示プレート	プラスチック製	個	2				HW62010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(450025-0)

第197号代価表
SS0460-0000-01

鋳鉄製仕切弁設置工（機械）　1基当り　夜間

種別：φ150mm たて型
形状：
備考：令和7必携第1編2-9-1

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 配管工		人	0.04				R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.06				R0200 県単価・R0102
夜間 ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間	0.49				第193号代価表,SM140//1 令和7県機械運転　機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(450025-0)

第198号代価表
SKF2091-0000-01

仕切弁きょう取付整備工　1箇所当り　夜間

種別：
形状：(底版使用)
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 ねじ式弁筐設置	Ａ・Ｂ形 底版を使用する	箇所	1				第270号代価表,SZ0903//1 令和7必携第1編2-9-5
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(450025-0)

第199号代価表
SS0020-0000-04

軽量鋼矢板たて込み引抜き(機械施工)　100m当り　夜間

種別：掘削深3.5m以下 設置+撤去
形状：設置BH0.28 2次、撤去ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ
備考：令和7必携第1編2-2-2-4

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 土木一般世話役		人	4.1				R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人	4.1				R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	12.3				R0200 県単価・R0102
夜間 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型2次 岩補正なし	時間	14.6				第169号代価表,SM025//2 令和7県機械運転　機-1
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料	油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　4.9ｔ吊	日	1.2				M4814 県単価・L001120001
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(450025-0)

第200号代価表
S0001-0000-09(特)

支保工（軽量金属製）【夜間】　100m当り

種別：掘削深3.5m以下(2段) 設置+撤去
形状：軽量金属腹起し/水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 土木一般世話役		人	2.2				R4000 県単価・R0125
夜間 特殊作業員		人	2.2				R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	6.6				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(450025-0)

第201号代価表
S0001-0000-03(特)

軽量腹起し・切梁材賃料　1日当り

種別：ｱﾙﾐ腹起し・ｱﾙﾐ製水圧ｻﾎﾟｰﾄ
形状：1日当たり
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
軽量ｱﾙﾐ製腹起こし材　1日　賃料	70～80mm　L=3.0m	本	4				KA11230 建設物価､積算資料 Web版､電子版
軽量ｱﾙﾐ製切梁材　1日　賃料	水圧式590≦W≦900（程度）	本	1				KA11310 建設物価､積算資料 Web版､電子版
水圧式手動ﾎﾟﾝﾌﾟ　1日　賃料	ﾀﾝｸ水量15L～19L	台	1				KA11410 建設物価､積算資料 Web版､電子版
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

(450025-0)

第202号代価表
S0001-0000-05(特)

軽量腹起し・切梁材基本料　1式当り

種別：ｱﾙﾐ腹起し・ｱﾙﾐ製水圧ｻﾎﾟｰﾄ
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
軽量ｱﾙﾐ製腹起こし材　基本料	70～80mm　L=3.0m	本	4				KA11530 建設物価､積算資料 Web版､電子版
軽量ｱﾙﾐ製切梁材　基本料	水圧式590≦W≦900（程度）	本	1				KA11610 建設物価､積算資料 Web版､電子版
水圧式手動ﾎﾟﾝﾌﾟ　基本料	ﾀﾝｸ水量15L～19L	台	1				KA11710 建設物価､積算資料 Web版､電子版
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		式	1				
単 位 当 り		式	1				

(450025-0)

第203号代価表　分水栓建込工　1箇所当り　夜間

SS0710-0000-06

種別：配管呼び径φ20
形状：本管呼び径鋳鉄管φ150
備考：令和7必携第2編1-4-2

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 配管工		人	0.08			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.08			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	12				Z1000
合　計		箇所	1				
単位当り		箇所	1				

(450025-0)

第204号代価表　コア取付け工　1箇所当り　夜間

SS0715-0000-04

種別：呼び径φ20
形状：
備考：令和7必携第2編1-4-3

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 配管工		人	0.03			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.03			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合　計		箇所	1				
単位当り		箇所	1				

(450025-0)

第205号代価表
SKD211X-0000-02

水圧ﾃｽﾄ　1箇所当り　夜間

種別：
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 配管工		人	0.04				R3200 県単価・R0136＊0.04
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(450025-0)

第206号代価表
SS0200-0000-07

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　100m当り　夜間

種別：50mm 粘着ﾃｰﾌﾟ
形状：
備考：令和7必携第1編2-3-13

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 配管工		人	0.25				R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.25				R0200 県単価・R0102
ポリエチレンスリーブ L=6m	JWWA K 158準拠 φ50	m	125				DZ1000 局独自
防食テープ	プラスチックテープ　幅50mm ポリエチレンスリーブ固定用	m	51				TZ0280 建設物価､積算資料 Web版､電子版
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(450025-0)

第207号代価表
SS0710-0000-07

分水栓建込工　1箇所当り　夜間

種別：配管呼び径φ25
形状：本管呼び径鋳鉄管φ150
備考：令和7必携第2編1-4-2

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 配管工		人	0.09			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.09			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	12				Z1000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(450025-0)

第208号代価表
SS0715-0000-05

コア取付け工　1箇所当り　夜間

種別：呼び径φ25
形状：
備考：令和7必携第2編1-4-3

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 配管工		人	0.03			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.03			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(450025-0)

第209号代価表
SKF2015-0000-03

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工　10m当り　夜間

種別：φ20接合別(浸透防止ｽﾘｰﾌﾞ)
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	φ20㎜	m	10				第183号代価表,SS0350//5 令和7必携第1編2-6-1～2
夜間 溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ被覆工	50㎜以下(給水管用)	m	10				第271号代価表,SKD2203//2
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(450025-0)

第210号代価表
SS0720-0000-03

止水栓取付工　1箇所当り　夜間

種別：φ20 鋼管用
形状：止水栓筐取付含む
備考：令和7必携第2編1-4-4

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 配管工		人	0.09			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.04			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(450025-0)

第211号代価表
SKD211W-0000-04

給水管連絡工　1箇所当り　夜間

種別：φ20 ﾒｰﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ設置含
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 配管工		人	0.05				R3200 県単価・R0136＊0.04
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		箇所	1				
単位当り		箇所	1				

(450025-0)

第212号代価表
SKF2205-0000-02

明示ｼｰﾄ敷設工　100m当り　夜間

種別：VP類 幅15cm
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
明示シート(VP類)	水道管注意　印字 幅15cm(アルミ入り)	m	100				TSA1020 局独自
夜間 管明示ｼｰﾄ工		m	100				第53号代価表,SS0780//1 令和7必携第1編2-3-16
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		m	100				
単位当り		m	1				

(450025-0)

第213号代価表
SKF2015-0000-04

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工　10m当り　夜間

種別：φ25接合別(浸透防止ｽﾘｰﾌﾞ)
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工	φ25㎜	m	10				第187号代価表,SS0350//6 令和7必携第1編2-6-1～2
夜間 溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ被覆工	50㎜以下(給水管用)	m	10				第271号代価表,SKD2203//2
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(450025-0)

第214号代価表
SS0720-0000-04

止水栓取付工　1箇所当り　夜間

種別：φ25 鋼管用
形状：止水栓筐取付含む
備考：令和7必携第2編1-4-4

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 配管工		人	0.12			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.07			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(450025-0)

第215号代価表
SKD211W-0000-05

給水管連絡工　1箇所当り　夜間

種別：φ25 ﾒｰﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ設置含
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 配管工		人	0.1				R3200 県単価・R0136＊0.04
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(450025-0)

第216号代価表
SS0710-0000-08

分水栓建込工　1箇所当り　夜間

種別：配管呼び径φ50
形状：本管呼び径鋳鉄管φ150
備考：令和7必携第2編1-4-2

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 配管工		人	0.12			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.12			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	13				Z1000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(450025-0)

第217号代価表
SS0715-0000-06

コア取付け工　1箇所当り　夜間

種別：呼び径φ50
形状：
備考：令和7必携第2編1-4-3

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 配管工		人	0.03			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.03			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(450025-0)

第218号代価表
SKD2073-0000-02

ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ設置工　1基当り　夜間

種別：φ50以下
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 配管工		人	0.03				R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.12				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(450025-0)

第219号代価表
SKD211W-0000-06

給水管連絡工　1箇所当り　夜間

種別：φ50 ﾒｰﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ設置含
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 配管工		人	0.2				R3200 県単価・R0136＊0.04
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(450025-0)

第220号代価表
SS0750-0000-01

量水器取付工(ねじ込み接合)　1箇所当り

種別：φ13 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：令和7必携第2編1-4-7

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人	0.13			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
普通作業員		人	0.07			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(450025-0)

第221号代価表
SKD213W-0000-01

ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ取外し工　1箇所当り

種別：φ20
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人	0.05				R3200 県単価・R0136＊0.04
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(450025-0)

第222号代価表
SKD213X-0000-01

ﾒｰﾀﾎﾞｯｸｽ取外し工　1箇所当り

種別：φ20
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人	0.03				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(450025-0)

第223号代価表
SS0220-0000-04

小口径鋼管継手工　2口当り

種別：ねじ込み接合　φ20㎜
形状：
備考：令和7必携第1編2-4-1-1～2-4-1-3

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人	0.02			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
普通作業員		人	0.04			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	3				Z1000
合　　計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(450025-0)

第224号代価表
SS0330-0000-03

ＴＳ継手工　2口当り

種別：φ13㎜
形状：
備考：令和7必携第1編2-5-1

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人	0.01			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
普通作業員		人	0.01			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(450025-0)

第225号代価表
SS0200-0000-06

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ被覆工　100ｍ当り

種別：50㎜ 粘着ﾃｰﾌﾟ
形状：
備考：令和7必携第1編2-3-13

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人	0.25				R3200 県単価・R0136＊0.04
普通作業員		人	0.25				R0200 県単価・R0102
ポリエチレンスリーブ L=6m	JWWA K 158準拠 φ50	m	125				DZ1000 局独自
防食テープ	プラスチックテープ　幅50㎜ ポリエチレンスリーブ固定用	m	51				TZ0280 建設物価､積算資料 Web版､電子版
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(450025-0)

第226号代価表
SS0750-0000-03

量水器取付工(ねじ込み接合)　1箇所当り

種別：φ25 普通型
形状：量水器筐取付含む
備考：令和7必携第2編1-4-7

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人	0.19			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
普通作業員		人	0.11			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(450025-0)

第227号代価表
SKD213W-0000-02

ﾒｰﾀﾊﾞﾙﾌﾞ取外し工　1箇所当り

種別：φ25
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人	0.1				R3200 県単価・R0136＊0.04
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(450025-0)

第228号代価表
SKD213X-0000-02

ﾒｰﾀﾎﾞｯｸｽ取外し工　1箇所当り

種別：φ25
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
普通作業員		人	0.04				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(450025-0)

第229号代価表
SS0220-0000-05

小口径鋼管継手工　2口当り

種別：ねじ込み接合　φ25㎜
形状：
備考：令和7必携第1編2-4-1-1～2-4-1-3

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人	0.02			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
普通作業員		人	0.04			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	3				Z1000
合　　計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(450025-0)

第230号代価表
SS0330-0000-05

ＴＳ継手工　2口当り

種別：φ25㎜
形状：
備考：令和7必携第1編2-5-1

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人	0.02			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
普通作業員		人	0.02			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		口	2				
単 位 当 り		口	1				

(450025-0)

第231号代価表
SS0111-0000-01

鋳鉄管撤去工(機械)　10m当り　夜間

種別：呼び径150mm
形状：
備考：令和7必携第1編2-3-1～2,2-10-5

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 配管工		人	0.054				R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.09				R0200 県単価・R0102
夜間 ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間	0.804				第193号代価表,SM140//1 令和7県機械運転　機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		m	10				
単位当り		m	1				

(450025-0)

第232号代価表
SS0411-0000-01

鋳鉄管切断工（撤去時）　1口当り　夜間

種別：ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管(FCD) φ150mm
形状：ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ
備考：令和7必携第1編2-8-2,2-10-2

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 特殊作業員		人	0.011			1	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	0.022			1	R0200 県単価・R0102
鋳鉄管切断機損料	エンジンカッター（既設管撤去用）	日	0.04				MZ0240/3 局独自
諸雑費		%	30				Z1000
合　計		口	1				
単位当り		口	1				

(450025-0)

第233号代価表
SKF2022-0000-01

管類運搬処分工　10m当り

種別：φ150
形状：(DIP･CIP)
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km ｸﾚｰﾝ装置付 積載質量4t積 2.9ｔ吊	t	0.382				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(450025-0)

第234号代価表
SS0461-0000-04

鋳鉄製仕切弁撤去工（機械）　1基当り　夜間

種別：φ150mm たて型
形状：
備考：令和7必携第1編2-9-1

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 配管工		人	0.024				R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.036				R0200 県単価・R0102
夜間 ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間	0.294				第193号代価表,SM140//1 令和7県機械運転　機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(450025-0)

第235号代価表
SKF2082-0000-01

仕切弁運搬処分工　1基当り

種別：φ150
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km ｸﾚｰﾝ装置付 積載質量4t積 2.9ｔ吊	t	0.1				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(450025-0)

第236号代価表
SKF2095-0000-01

仕切弁きょう運搬処分工　1箇所当り

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km ｸﾚｰﾝ装置付 積載質量4t積 2.9ｔ吊	t	0.048				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(450025-0)

第237号代価表
SS0231-0000-02

鋼管撤去工（機械）　10m当り　夜間

種別：φ150mm　B種
形状：
備考：令和7必携第1編2-4-2,2-10-5

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 配管工		人	0.036				R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.048				R0200 県単価・R0102
夜間 ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間	0.804				第193号代価表,SM140//1 令和7県機械運転　機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(450025-0)

第238号代価表
SS0441-0000-02

鋼管切断工(撤去時)　1口当り　夜間

種別：φ150mm　B種
形状：
備考：令和7必携第1編2-8-4,2-10-2

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 溶接工		人	0.045			4	R1300 県単価・R0113
諸雑費(消耗品及び工具損料)	諸雑品有効4桁	%	7.5				Z4009
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(450025-0)

第239号代価表
SKF2024-0000-01

管類運搬処分工　10m当り

種別：φ150
形状：(SP)
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km ｸﾚｰﾝ装置付 積載質量4t積 2.9ｔ吊	t	0.198				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(450025-0)

第240号代価表
SS0461-0000-05

鋳鉄製仕切弁撤去工（機械）　1基当り　夜間

種別：φ75㎜ たて型
形状：
備考：令和7必携第1編2-9-1

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 配管工		人	0.018				R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.03				R0200 県単価・R0102
夜間 ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間	0.24				第193号代価表,SM140//1 令和7県機械運転　機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(450025-0)

第241号代価表
SKF2082-0000-03

仕切弁運搬処分工　1基当り

種別：φ75
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km ｸﾚｰﾝ装置付 積載質量4t積 2.9ｔ吊	ｔ	0.04				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(450025-0)

第242号代価表
SM025-0000-04

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　1時間当り　夜間

種別：BH ｸﾛｰﾗ型 山積0.45m3
形状：排出ｶﾞｽ対策型1次 岩補正なし
備考：令和7県機械運転　機-1

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 特殊運転手		人	0.16				R1400 県単価・R0114
軽油		ﾘｯﾄﾙ	8.6				T0710 県単価・Z006702002
ﾊﾞｯｸﾎｳ損料　排出ｶﾞｽ対策型	ｸﾛｰﾗ型　山積0.45m3 1次基準値	時間	1				M0172 機械損料・02-02-112-035-001
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		時間	1				
単 位 当 り		時間	1				

(450025-0)

第243号代価表
SM070-0000-06

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転　1日当り　夜間

種別：普通ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積
形状：ﾀｲﾔ損耗費:良好
備考：令和7県機械運転　機-22

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 一般運転手		人	1				R1500 県単価・R0115
軽油		ﾘｯﾄﾙ	58				T0710 県単価・Z006702002
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料	ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ　10ｔ積級	供用日	1.29				M0408 機械損料・03-01-011-110-001
ﾀｲﾔ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t(良)	供用日	1.29				K3545 県単価・Z010020105
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

(450025-0)

第244号代価表
SM095-0000-02

振動ﾛｰﾗ運転　1日当り　夜間

種別：搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t(1次)
形状：
備考：令和7県機械運転　機-28

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 特殊運転手		人	1				R1400 県単価・R0114
軽油		ﾘｯﾄﾙ	13				T0710 県単価・Z006702002
振動ﾛｰﾗ賃料　排出ｶﾞｽ対策型(1次)	搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型　3～4ｔ	供用日	1.52				M4668 県単価・L001070011
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

(450025-0)

第245号代価表
SY9010-0000-05

アスファルト単価　1t当り

種別：再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
再生アスファルト混合物	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	t	1				T0665/5 県単価・Z004101004
合　　計		t	1				
単 位 当 り		t	1				

(450025-0)

第246号代価表
SM275-0000-03

路面切削機　1日当り　夜間

種別：ﾎｲｰﾙ式廃材積込装置付 2m(3次)
形状：
備考：令和7県機械運転　機-18

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 特殊運転手		人	1				R1400 県単価・R0114
軽油		ﾘｯﾄﾙ	215				T0710 県単価・Z006702002
路面切削機損料　廃材積込装置付	ﾎｲｰﾙ式 2.0m×23cm 排出ｶﾞｽ対策型3次	供用日	1.28				M2237 機械損料・11-31-154-200-023
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

(450025-0)

第247号代価表
SM280-0000-03

路面清掃車　1日当り　夜間

種別：ﾌﾞﾗｼ式 1.5m3四輪式路面切削工事用
形状：
備考：令和7県機械運転　機-19

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 一般運転手		人	1				R1500 県単価・R0115
軽油		リットル	39				T0710 県単価・Z006702002
路面清掃車損料	ﾌﾞﾗｼ式　1.5m3　(四輪式路面切削工事用)	供用日	1.15				MZ1242 機械損料・11-01-015-015-001
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		日	1				
単位当り		日	1				

(450025-0)

第248号代価表
SM220-0000-03

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転　1日当り　夜間

種別：ﾎｲｰﾙ型 2.3~6.0m(排ｶﾞｽ対策型(2014年))
形状：
備考：令和7県機械運転　機-18

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 特殊運転手		人	1				R1400 県単価・R0114
軽油		リットル	59				T0710 県単価・Z006702002
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ損料　排出ｶﾞｽ対策型	ﾎｲｰﾙ型　幅2.3～6.0m (2014年規制)	供用日	1.28				M2022/16 機械損料・10-03-026-060-001
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		日	1				
単位当り		日	1				

(450025-0)

第249号代価表
SM200-0000-03

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ運転　1日当り　夜間

種別：ﾏｶﾞﾑ 10t排出ｶﾞｽ対策型(2014年)+超低騒音
形状：
備考：令和7県機械運転　機-18

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 特殊運転手		人	1				R1400 県単価・R0114
軽油		ﾘｯﾄﾙ	29				T0710 県単価・Z006702002
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ損料 超低騒音	ﾏｶﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型　10t (2014年規制)	供用日	1.28				M1813/50 機械損料・08-10-026-010-001
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

(450025-0)

第250号代価表
SM205-0000-01

ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転　1日当り　夜間

種別：13～14t排出ｶﾞｽ対策型(2014年)+超低騒音
形状：
備考：令和7県機械運転　機-18

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 特殊運転手		人	1				R1400 県単価・R0114
軽油		ﾘｯﾄﾙ	22				T0710 県単価・Z006702002
ﾀｲﾔﾛｰﾗ損料 超低騒音型	排出ｶﾞｽ対策型　13～14ｔ(2014年規制)	供用日	1.28				M1821/30 機械損料・08-20-026-014-001
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		日	1				
単 位 当 り		日	1				

(450025-0)

第251号代価表
SS0710-0000-09

分水栓建込工　1箇所当り　夜間

種別：配管呼び径φ20
形状：本管呼び径ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ50
備考：令和7必携第2編1-4-2

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 配管工		人	0.05			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.05			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(450025-0)

第252号代価表
SS0456-0000-02

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工(撤去時)　1口当り　夜間

種別：φ50
形状：
備考：令和7必携第1編2-8-6,2-10-2

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 配管工		人	0.003			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.003			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		口	1				
単 位 当 り		口	1				

(450025-0)

第253号代価表
SKF202A-0000-01

管類処分工　10m当り

種別：φ50
形状：(VP)
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
廃材処理料	処分費の対象 VP.PEP類、処分費の対象	ｋｇ	11.2				K515010 局独自
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km ｸﾚｰﾝ装置付 積載質量4t積 2.9ｔ吊	ｔ	0.011				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m	10				
単 位 当 り		m	1				

(450025-0)

第254号代価表
SZ1050-0000-22

路盤工　100m2当り　夜間

種別：仕上り厚 15cm 1層(幅1.8m未満)
形状：再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40
備考：令和7必携第2編1-1-4

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 普通作業員		人	0.78				R0200 県単価・R0102
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	19.05				T0545 県単価・Z002122003
夜間 ﾀﾝﾊﾟ運転	60～80kg	日	0.45				第174号代価表,SM107//2 令和7県機械運転　機-31
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m2	100				
単 位 当 り		m2	1				

種 別 ： 人力打設18-8-25(20) (高炉)
形 式 ： 一般養生 小運搬無
備 考 ： 令和7県土木Ⅱ-4-①-1

第255号代価表
SPZ5010-0000-02

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 1m3当り 夜間

	代表機労材規格	構成比	基準単価		積算規格	地区単価	備考
R		28.68					
R1	[基準単価]普通作業員	12.85	U0200		普通作業員 夜間		R0200 県単価・R0102
R2	[基準単価]特殊作業員	7.3	U0100		特殊作業員 夜間		R0100 県単価・R0101
R3	[基準単価]土木一般世話役	6.58	U4000		土木一般世話役 夜間		R4000 県単価・R0125
Z		71.32					
Z1	[基準単価]生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B種)/24-12-25(20)	71.32	J0400		生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B種)/小型車/18-8-25(20)W/C指定無し		T0310 県単価・Z120300200+Z112060100
					合 計		
					単位当り		

種 別 ： 一般型枠
形 式 ： 小型構造物
備 考 ： 令和7県土木Ⅱ-4-②-1

第256号代価表
SP15110-0000-02

型枠 1m2当り 夜間

	代表機労材規格	構成比	基準単価		積算規格	地区単価	備考
R		100					
R1	[基準単価]型枠工	44.28	U2900		型わく工 夜間		R2900 県単価・R0133
R2	[基準単価]普通作業員	30.82	U0200		普通作業員 夜間		R0200 県単価・R0102
R3	[基準単価]土木一般世話役	11.86	U4000		土木一般世話役 夜間		R4000 県単価・R0125
					合 計		
					単位当り		

(450025-0)

第257号代価表
SS0461-0000-06

鋳鉄製仕切弁撤去工（機械）　1基当り　夜間

種別：φ100mm たて型
形状：
備考：令和7必携第1編2-9-1

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
夜間 配管工		人	0.018				R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.03				R0200 県単価・R0102
夜間 ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間	0.24				第193号代価表,SM140//1 令和7県機械運転　機-1
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(450025-0)

第258号代価表
SKF2082-0000-02

仕切弁運搬処分工　1基当り

種別：φ100
形状：
備考：

名　称	規　格	単位	数　量	単　価	金　額	雑	摘　要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km ｸﾚｰﾝ装置付 積載質量4t積 2.9ｔ吊	t	0.055				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合　計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(450025-0)

第259号代価表
SKF2101-0000-01

消火栓設置 機械　1箇所当り　夜間

種別：単口
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 基礎砕石工(人力投入)		m3	0.17				第263号代価表,SKD1101//1
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 25kg 袋入	小口	t	0.04				TP87010 県単価・Z110550200
夜間 消火栓設置工(機械)	地下式 単口	箇所	1				第272号代価表,SS0521//1 令和7必携第1編2-9-3
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(450025-0)

第260号代価表
SS0525-0000-02

消火栓撤去工(機械)　1箇所当り　夜間

種別：地下式 単口
形状：
備考：令和7必携第1編2-9-3

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 配管工		人	0.048			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.06			1	R0200 県単価・R0102
夜間 ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間	0.186				第193号代価表,SM140//1 令和7県機械運転　機-1
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(450025-0)

第261号代価表
SKF2107-0000-01

消火栓運搬処分工　1基当り

種別：単口
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km ｸﾚｰﾝ装置付 積載質量4t積 2.9ｔ吊	t	0.03				KZA3010 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(450025-0)

第262号代価表
SKF209B-0000-02

消火栓、空気弁きょう撤去工　1箇所当り　夜間

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 消火栓、空気弁きょう取付	円形鉄蓋、上・中・下部壁、底版	個	0.6				第195号代価表,SKF209A//1
消火栓、空気弁きょう運搬処分工		箇所	1				第273号代価表,SKF209C//1
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(450025-0)

第263号代価表
SKD1101-0000-01

基礎砕石工(人力投入)　10m3当り　夜間

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	12				T0545 県単価・Z002122003
夜間 特殊作業員		人	0.3			1	R0100 県単価・R0101
夜間 普通作業員		人	1.8			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	3				Z1W000
合　　計		m3	10				
単 位 当 り		m3	1				

(450025-0)

第264号代価表
SS0511-0000-01

空気弁設置工(機械)　1基当り　夜間

種別：φ75mm
形状：
備考：令和7必携第1編2-9-2

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 配管工		人	0.09			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.11			1	R0200 県単価・R0102
夜間 ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間	0.4				第193号代価表,SM140//1 令和7県機械運転　機-1
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		基	1				
単 位 当 り		基	1				

(450025-0)

第265号代価表
SS0900-0000-01

鉄蓋設置　1個当り　夜間

種別：円形6号　900㎜
形状：無収縮ﾓﾙﾀﾙ計上しない
備考：令和7必携第1編2-9-5

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 普通作業員		人	0.16				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(450025-0)

第266号代価表
SS0904-0000-01

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)　1個当り　夜間

種別：4号　上部壁 H=200㎜
形状：
備考：令和7必携第1編2-9-5

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 普通作業員		人	0.03				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(450025-0)

第267号代価表
SS0904-0000-02

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)　1個当り　夜間

種別：4号 中部壁 H=200mm
形状：
備考：令和7必携第1編2-9-5

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 普通作業員		人	0.02				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(450025-0)

第268号代価表
SS0904-0000-03

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)　1個当り　夜間

種別：4号 下部壁 H=300mm
形状：
備考：令和7必携第1編2-9-5

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 普通作業員		人	0.03				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(450025-0)

第269号代価表
SS0904-0000-04

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ設置(円形)　1個当り　夜間

種別：4号 底版 H=40mm
形状：
備考：令和7必携第1編2-9-5

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 普通作業員		人	0.02				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		個	1				
単 位 当 り		個	1				

(450025-0)

第270号代価表
SZ0903-0000-01

ねじ式弁筐設置　1箇所当り　夜間

種別：A・B形 底版を使用する
形状：
備考：令和7必携第1編2-9-5

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 普通作業員		人	0.04				R0200 県単価・R0102
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(450025-0)

第271号代価表
SKD2203-0000-02

溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ被覆工　100m当り　夜間

種別：50mm以下(給水管用)
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 配管工		人	0.25				R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.25				R0200 県単価・R0102
浸透防止スリーブ L=6m	φ50以下	m	125				TSA2010 局独自
給水用防食テープ	プラスチックテープ　幅50mm 厚0.4mm×巾50mm×長10m	m	51				L421050 建設物価､積算資料 Web版､電子版
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m	100				
単 位 当 り		m	1				

(450025-0)

第272号代価表
SS0521-0000-01

消火栓設置工(機械)　1箇所当り　夜間

種別：地下式 単口
形状：
備考：令和7必携第1編2-9-3

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 配管工		人	0.08			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
夜間 普通作業員		人	0.1			1	R0200 県単価・R0102
夜間 ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)運転	ｸﾚｰﾝ装置付 4～4.5t積 2.9t吊	時間	0.31				第193号代価表,SM140//1 令和7県機械運転　機-1
諸雑費		%	1				Z1000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(450025-0)

第273号代価表
SKF209C-0000-01

消火栓､空気弁きょう運搬処分工　1箇所当り

種別：
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
現場発生品及び支給品運搬	片道運搬距離10km ｸﾚｰﾝ装置付 積載質量4t積 2.9ｔ吊	t	0.215				KZA3010 局独自
廃材処理料（東部地区）	処分費の対象 二次製品	m3	0.06				K516010 県単価・Z132597030
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		箇所	1				
単 位 当 り		箇所	1				

(450025-0)

第274号代価表
SD9109-0000-01

貨物自動車等による運搬(基本運賃)　1回当り

種別：質量20t以上の建設機械 20kmまで
形状：路面切削機 2.0m
備考：令和7必携第1編1-2-2-2

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
貨物自動車等の運搬費用(基本運賃)	20kmまで 質量20t車以上30t車までの建設機械	回	1				KZ3101 実務必携・P.13
合　　計		回	1				
単 位 当 り		回	1				

(450025-0)

第275号代価表
SKD2181-0000-01

通水洗管工　1m当り

種別：φ150以下 ﾎﾟﾘﾋﾟｯｸﾞ
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
通水準備洗管工	φ150以下	m	1				第279号代価表,SKD2182//1
スワブ損料	φ150以下､洗管用	m	1				TSB2020 局独自
ジュラフォーム損料	φ150以下､洗管用	m	1				TSB2120 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

(450025-0)

第276号代価表
SKD2181-0000-02

通水洗管工　1m当り

種別：φ50以下 ﾎﾟﾘﾋﾟｯｸﾞ
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
通水準備洗管工	φ50以下	m	1				第280号代価表,SKD2182//2
スワブ損料	φ50以下､洗管用	m	1				TSB2010 局独自
ジュラフォーム損料	φ50以下､洗管用	m	1				TSB2110 局独自
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		m	1				
単 位 当 り		m	1				

(450025-0)

第277号代価表
SS0300-0000-03

X線検査工　6枚当り　夜間

種別：水管橋部 1,000㎜未満
形状：
備考：令和7必携第1編2-4-9

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 技師(A)		人	0.5			5	R5200 県単価・R0403
夜間 技師(B)		人	2			5	R5300 県単価・R0404
夜間 普通作業員		人	1			5	R0200 県単価・R0102
機械器具費		%	30				Z5014
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		枚	6				
単 位 当 り		枚	1				

(450025-0)

第278号代価表
SS0300-0000-04

X線検査工　5枚当り　夜間

種別：その他 1,000㎜未満
形状：
備考：令和7必携第1編2-4-9

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
夜間 技師(A)		人	0.5			5	R5200 県単価・R0403
夜間 技師(B)		人	2			5	R5300 県単価・R0404
夜間 普通作業員		人	1			5	R0200 県単価・R0102
機械器具費		%	30				Z5014
諸雑費		式	1				Z9000
合　　計		枚	5				
単 位 当 り		枚	1				

(450025-0)

第279号代価表
SKD2182-0000-01

通水準備洗管工　1500m当り

種別：φ150以下
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人	3			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
普通作業員		人	3			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	20				Z1W000
合　　計		m	1,500				
単 位 当 り		m	1				

(450025-0)

第280号代価表
SKD2182-0000-02

通水準備洗管工　2000m当り

種別：φ50以下
形状：
備考：

名　　称	規　　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	雑	摘　　要
配管工		人	3			1	R3200 県単価・R0136＊0.04
普通作業員		人	3			1	R0200 県単価・R0102
諸雑費		%	20				Z1W000
合　　計		m	2,000				
単 位 当 り		m	1				

見 積 参 考 資 料

(450025-0)

特有基礎単価一覧

名称／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
借地料 発生土及び改良土の仮置場	月	1	40,000		V0001//1 局独自
仮設管賃料(運搬費含む) A工事　埋設 φ150　L=189m　100日	式	1	1,625,000		V0001//2 局独自,管材費
仮設管賃料 A工事　露出 φ150　L=45m　100日	式	1	189,800		V0001//3 局独自,管材費
仮設管施工費　夜間 A工事　埋設 布設　撤去	式	1	1,179,000		V0001//4 局独自
仮設管施工費　夜間 A工事　露出 布設　撤去	式	1	143,000		V0001//5 局独自
SSP直管 SUS316、Sch10 150A×4.0m	本	1	335,000		V0001//6 局独自,管材費
SSP空気弁用丁字管付曲管 SUS316、Sch10、埋設部外面PU塗装 150A×80A(229L×3325L)	本	1	765,000		V0001//8 局独自,管材費
SSP曲管 SUS316、Sch10、埋設部外面PU塗装 150A(229L×3025L)	本	1	458,000		V0001//9 局独自,管材費
SSP短管 SUS316、Sch10、外面PU塗装 150A×2742L	本	1	306,000		V0001//10 局独自,管材費
SSP短管 SUS316、Sch10、外面PU塗装 150A×772L	本	1	187,000		V0001//11 局独自,管材費

(450025-0)

特有基礎単価一覧

名称／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
SSP短管 SUS316、Sch10、外面PU塗装 150A×592L	本	1	161,000		V0001//12 局独自,管材費
SSP短管 SUS316、Sch10、外面PU塗装 150A×532L	本	1	153,000		V0001//13 局独自,管材費
SSP短管 SUS316、Sch10 150A×151L	本	1	61,200		V0001//14 局独自,管材費
SSPロングエルボ SUS316、Sch10 150A×90°	個	1	102,000		V0001//15 局独自,管材費
不凍急速空気弁(7.5K) SUS316　(接合部品含む) φ25	基	1	289,000		V0001//16 局独自,管材費
耐震絶縁継手 SUS316、Sch10、メカ挿し口加工管含む φ150	個	1	703,000		V0001//17 局独自,管材費
歩行防止柵 SUS304	個	1	438,000		V0001//18 局独自
ジョイントコート φ150	組	1	6,070		V0001//19 局独自
水管橋部施工費【夜間】 組立工 150A パイプビーム	式	1	581,400		V0001//20 局独自
水管橋部施工費【夜間】 架設工 150A パイプビーム	式	1	908,800		V0001//21 局独自

(450025-0)

特 有 基 礎 単 価 一 覧

名　　称　／　規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
軽量鋼矢板賃料（Ⅱ型）	t	1	3,960		V0001//22 局独自
修理費および損耗日（軽量鋼矢板）	t	1	15,813		V0001//23 局独自
導水ﾊﾟｲﾌﾟ　排水性舗装用 φ20	m	1	955		V0001//24 局独自
大型ﾌﾞﾚｰｶ賃料　油圧ﾌﾞﾚｰｶ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3対応 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ	日	1	10,700		V0001//25 局独自
改質アスファルト混合物 改質As粗粒Ⅱ型(20)DS5000	t	1	17,800		V0001//26 局独自
タイル舗装設置工 一般部、夜間	m2	1	19,940		V0001//28 局独自
視聴覚障害者誘導標(貼付点字) 樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ300*300 材工共S＜18㎡	m2	1	49,900		V0001//29 局独自
路面標示（矢羽根） 週休2　溶融噴射式カラー舗装 設置間隔5m以下　夜間　密粒　現場	箇所	1	14,000		V0001//32 局独自
路面標示(自転車・矢印) 週休2　溶融噴射式カラー舗装 夜間　現場	箇所	1	29,600		V0001//33 局独自
タイル舗装設置工 切下部、夜間	m2	1	20,110		V0001//37 局独自

(450025-0)

特 有 基 礎 単 価 一 覧

名　　称　／　規　　格	単 位	数　　量	単　　価	金　　額	摘　　要
伸縮目地(瀝青系目地材)設置 目地材厚み10ｍｍ、幅50ｍｍ、夜間	m	1	1,189		V0001//38 局独自

位置図

工事名　　：公郷町地区配水管布設工事（２０２６の１）
工事場所　：横須賀市 公郷町２丁目13番地先から11番地先まで